


(4) 역세권 복합개발(고밀주거) 계획수립기준

1) 적용대상

- ① 역세권 내(승강장경계 반경 250m 이내) 복합개발을 위해 지구단위계획을 수립하는 경우에는 본 수립기준을 적용함
- ② 역세권 복합개발을 하고자 지구단위계획을 수립(변경)하는 경우 본 “역세권 복합개발 계획수립기준”을 적용하되, 구역 여건에 따라 도시건축공동위원회에서 적용이 불합리하다고 인정하는 사항에 대하여는 적용을 제외하거나 완화할 수 있음
- ③ 사업이 가능한 가로구역은 역세권 내를 원칙으로 하며, 가로구역이 승강장 경계로부터 반경 250m 이내에 1/2이상이 걸치는 경우에도 사업이 가능함. 다만, 가로구역의 1/2미만(일부)이 걸치는 경우에는 간선도로에 접한 경우나 구역 정형화 등 필요성이 인정되는 경우 사업이 가능한 가로구역으로 볼 수 있음
- ④ 사업대상지는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조에 따른 용도지역 중 다음 각 목의 지역으로 함
 - 주거지역 중 준주거지역(제2종일반주거지역(7층이하 포함) 및 제3종일반주거지역에서 준주거지역으로 변경되는 경우 포함)
 - 저층주거지⁶⁾ 및 구릉지와 연접한 사업대상 지역은 용도지역 변경이 불가하나, 해당 지역과 도로로 이격된 경우 제3종일반주거지역에 한하여 준주거지역으로 변경 가능
 - 다음에 해당하는 대상지는 제외
 - 「서울특별시 역사도심 기본계획」 상 특성관리지구
 - 해발고도 40m 이상, 경사도 10도 이상에 해당하는 구릉지
 - 「도시 및 주거환경정비법」에 의한 정비구역 및 정비예정구역
- ⑤ 사업대상지는 다음의 요건을 갖추어야함
 - 도로 요건
 - 2면 이상이 폭 4m 이상 도로에 접하면서 최소 한 면은 폭 8m 이상 도로에 접할 것
 - 면적 요건
 - 가로구역의 1/2이상으로서 1,500㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 이하
 - (1,500㎡ 이상의 단일 토지를 포함하는 경우 등 위원회에서 인정하는 경우 가로구역의 1/2미만도 가능)
 - 지하철역과 연계된 광장 등 편의시설을 제공하여 위원회에서 인정하는 경우 제한적으로 완화 허용(최대 10,000㎡ 이하 범위 내)
 - 노후도 요건
 - 서울시 도시계획조례 시행규칙에 따른 건축물 노후도 기준 충족할 것

- ⑥ 역세권 복합개발 사업은 역세권 복합개발 사업계획 수립하여 도시관리계획 결정 (변경)을 통해 아래 사업으로 시행
- 「건축법」 제11조에 따른 건축허가
 - 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인
- ⑦ 절차관리 : 先 도시관리계획 수립, 後 건축심의 및 인허가절차 추진

[先 지구단위계획 수립절차 진행]

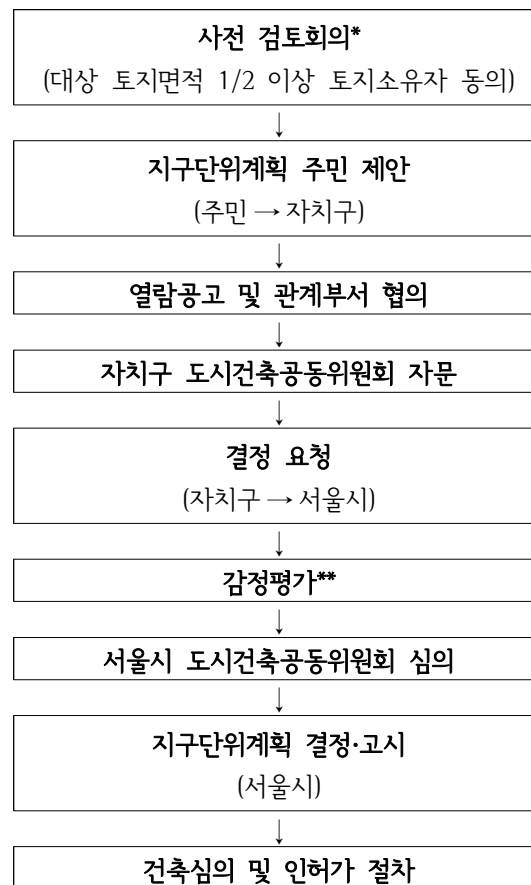

* 사전검토회의는 도시건축공동위원회 위원 및 관계부서 참여, 대상 토지면적에 국공유지 면적 제외

** 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제46조에 따른 감정평가는 서울시 도시건축공동위원회 심의 이전 시행(비용은 제안자 부담)

- ⑧ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제43조, 제46조와 관련하여 역세권 관련사업(역세권 공공임대주택, 역세권 청년주택, 역세권 활성화사업 등)에서 별도의 수립기준을 마련하는 경우 기본방향은 본 수립기준의 사업대상지 기준, 용적률 체계, 공공기여 기준, 비주거 기준, 건축계획 기준 등을 참고하여 작성 하되, 사업여건에 따라 유연하게 마련할 수 있도록 함

2) 기본방향

- ① 역세권 복합개발(고밀주거)은 도시기반시설 등 공공성 확보 및 주변에 어울리는 개발 밀도 등을 고려하여야 하고, 구역계 설정 시 주변을 고려하여야 함
- ② 역세권 대상 준주거지역 고밀주거 공급을 위해 용도지역 변경 및 건축계획 기준 완화를 추진하되, 주변지역과의 부조화 문제를 방지하도록 함
- ③ 다양하고 수준 높은 주거문화를 창출하고 건축물의 지속가능성 확보를 위해 복합개발(고밀주거) 건립 시 우수디자인 건축물 및 친환경계획 요소 등에 대한 제도적 지원을 고려하여야 함

3) 구역계 설정기준

- ① 가로구역의 1/2이상으로서 가로체계에 부합하는 블록단위 구역을 원칙으로 함
- ② 구역의 경계는 도시계획 현황(용도지역, 용도지구·구역 현황), 건축물 현황(건축물 총수, 용적률, 건폐율), 공공시설 현황(도로, 공원, 하천, 공원·녹지, 학교 등의 위치) 등을 고려하여야 함
- ③ 사업으로 인해 발생하는 주변지역에 대한 영향을 고려하여 필요 시 사업 대상지 주변을 포함하여 구역계를 설정하도록 함

4) 기반시설에 관한 사항

- ① 구역 내 기반시설 계획수립 시 “Ⅱ. 2-2. 기반시설계획 수립기준”에 따름

5) 용적률 계획

- ① 현행 지구단위계획과 정합성을 고려하여 기준/허용/상한용적률 체계로 운영함
 - 허용용적률 인센티브 : “Ⅱ. 4-3-2. (3). 6)의 ④ 허용용적률 인센티브” 중 장수명주택, 녹색건축물·에너지효율등급, 지능형 건축물 항목을 적용함
 - 상한용적률 인센티브 : 대상지 여건(중심지체계, 입지, 진출입도로) 및 공공기여 기준충족 시 부여
- ② 중심지체계, 입지 및 진출입도로 등 대상지별 여건에 따라 상한용적률 차등 적용함
 - 중심지체계에 따른 차등화
 - 중심지 : 도시기본계획상 도심, 광역중심, 지역중심, 지구중심에 해당하는 역세권
 - 입지(간선도로변 및 이면도로변)에 따른 차등화
 - 간선도로변 : 특별시도 노선 인정(도로법 제14조 및 제77조) 규정에 따라 고시·운영 중인 간선·보조간선도로에 접하는 대지·블록
 - 이면도로변 : 간선도로변이 아닌 도로에 접하는 대지·블록을 뜻함

○ 진출입도로 폭원에 따른 차등화 및 최소 폭원 확보

- 폭원 8m이상 진출입도로 확보 : 진입과 진출이 분리되고 도로 폭원 합이 12m 이상(최소 폭 6m이상 도로 포함)인 경우 폭 8m이상 진입도로 확보로 간주
- 폭원 10m이상 진출입도로 확보 : 진입과 진출이 분리되고 도로 폭원 합이 14m 이상(최소 폭 8m이상 도로 포함)인 경우 폭 10m이상 진입도로 확보로 간주
- 도로 폭원은 개발 후 조건으로 하며, 간선도로변 진출입로 설치 불가, 진출입로 폭원 6m이상

③ 역세권 복합개발 사업에서의 용적률 기준은 다음과 같음

○ 중심지체계 : 중심지 입지 시 500%이상 600%이하

비중심지 입지 시 400%이상 500%이하

○ 입지 여건 : 간선도로변 입지 시 용적률 추가 부여 가능(최대 70%)

10m이상 진출입도로 확보시 용적률 추가 부여 가능(최대 40%)

구분			중심지 역세권	비중심지 역세권
기준 용적률(%)			- 제2종/제3종 : 변경 전 조례용적률 - 20%(지구단위계획 체계와 동일) - 준주거 : 조례용적률 ※ 기존 지구단위계획구역의 경우 기존 허용용적률* - 20%	
허용 용적률(%)			- 제2종/제3종 : 용도지역 변경 전 조례용적률 - 준주거 : 조례용적률 ※ 기존 지구단위계획구역의 경우 기존 허용용적률*	
상한 용적률 (%)	간선 도로변	폭 10m이상 진출입도로	600% 이하(700% 이하**)	500% 이하(600% 이하**)
		폭 8m이상 진출입도로	560% 이하	460% 이하
	이면 도로변	폭 10m이상 진출입도로	530% 이하	430% 이하
		폭 8m이상 진출입도로	500% 이하	400% 이하

* 기존 지구단위계획구역에서 기존 허용용적률이 용도지역 변경이력 등으로 인해 현저히 낮게 결정되어 있는 경우 위원회 심의를 통해 조정 가능

** 2 이상의 노선이 교차되는 역세권 등 고밀주거 개발의 필요성이 인정되거나, 인접지역의 일조권 영향 등 부작용이 적다고 판단되는 경우(북측 간선도로, 공원 입지 등) 사전검토회의를 통해 상한용적률 최대 700%/600% 이하 제안 가능

④ 둘 이상의 용도지역에 걸치는 대지는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제84조 제1항에 따라 용적률 산정 시 가중평균값을 적용하며, 용도지역이 변경되어 단일용도지역으로 통일된 경우에는 같은법 시행령 제46조제1항 및 제9항 규정에 위배 되지 않는 범위에서 가중평균값을 적용함

6) 높이 계획 및 높이 완화

- ① 높이 계획 및 높이 완화에 대한 사항은 “II. 4-3-2. (4)의 10) 건축계획 기준 등”을 따름

7) 공공기여계획 수립기준

- ① 공공기여 비율은 부지면적 기준으로 산정하되, 용도지역 변경 등으로 완화된 용적률기의 1/2에 해당하는 용적률을 부지면적 기준으로 환산 적용함
- ② 공공기여시설 설치기준은 다음과 같음
 - 주택공급 정책목표 고려 공공기여 총량의 70% 이상 공공임대주택 제공
 - 공공임대주택 : 공공기여량의 70% 이상 범위에서 공급
 - 공공시설등 : 공공기여량의 30% 이하 범위에서 공급(기반시설, 생활SOC 등 지역필요시설 제공)
 - 공공임대주택은 토지는 기부채납, 건축물은 표준건축비⁸⁾로 매입하며, 그 외 공공기여시설 (기반시설 포함)은 토지, 건물 모두 기부채납 하되, 필요한 경우 건축물을 매입할 수 있음 (기부채납만 공공기여로 산정)

8) 주거(분양/임대) 기준

- ① 기준(허용)용적률은 분양주택 등, 완화용적률은 임대/분양주택 등으로 제공함
 - 기준용적률(허용용적률) : 분양주택 등
 - 완화용적률 1/2이상(공공기여) : 공공임대주택(70% 이상), 공공시설등(30% 이하)
 - 완화용적률 1/2이하(민간활용) : 공공지원민간임대주택(주거부분의 50% 이상)

9) 비주거 기준

- 비주거용도⁹⁾ 비율은 「서울특별시 도시계획조례」 및 「서울특별시 지구단위계획 수립기준」을 적용하여 용적률의 10% 이상을 준수하여야함
 - 공공임대주택 이외 공공기여시설은 비주거용도 비율에 포함 가능
- 역세권 가로활성화를 도모하기 위하여 비주거시설은 지상 1층에 배치하여야함
- 대상지 여건(규모, 지형 등)을 고려하여 위원회 심의를 통해 비율(단, 최소 5% 이상) 및 위치 완화 가능

10) 건축계획 기준 등

① 채광이격 및 인동간격 : 용적률과 연계하여 완화범위를 차등화함

[채광이격 및 인동간격을 위한 높이제한 완화 기준]

상한용적률	400% 미만	400~500%	500~600%	600% 이상
채광이격·인동간격 완화	-	1.2배 이내	1.5배 이내	2배 이내

※ 대상지 여건을 고려하여 위원회 심의를 통해 추가 완화 가능

② 최고높이 : 대상지 여건을 고려하여 다음의 높이 기준을 완화할 수 있음

○ 가로구역별 최고높이나 지구단위계획에 결정되어 있는 최고 높이

※ 단, 높이기준 완화 시에도 도시기본계획상 높이관리기준 준용(복합 유형)

③ 높이 관련 기준 완화시 경관시뮬레이션 및 일조검토 의무

○ 사업대상지 이면부에 제2종일반주거지역 이하의 저층주거지가 있는 경우에는 일조, 경관 등의 부영향 저감방안 마련

④ 주민공동시설 기준 : 공동체 활성화를 위해 주민공동시설 설치 의무

○ 면적 및 위치 : 100㎡ 이상으로 입주자들의 사용이 편리한 위치

⑤ 건축한계선, 공개공지, 공공보행통로 등 : 기존 보행로와 개발 후 역세권 보행 환경 고려 역으로의 보행편의 위한 적정 위치 및 폭원 확보 권장

⑥ 건축물디자인에 관한 사항 : 경관체크리스트 경관심의 중 주요핵심사항인 가로 경관 입면계획 및 형태·입면계획 적용

⑦ 그밖에 건축계획 기준 관련 사항은 관련 법령 및 서울시 조례 등을 따름

7) 완화용적률 = 상한용적률 - 허용용적률

8) 공공임대주택의 매입가격은 공공주택특별법 제50조의3제1항에 따른 공공건설임대주택의 분양전환가격 산정기준에서 정하는 표준건축비로 함

9) 비주거용도에 오피스텔 등 준주택과 생활숙박시설 제외

➡ 역세권 복합개발(고밀주거) 계획수립기준 적용 대상

- 역세권 복합개발(고밀주거)을 위한 공동주택 건립을 위해 지구단위계획을 수립하는 경우 또는 기존 지구단위계획구역 내에서 역세권 복합개발을 위한 공동주택을 건립하는 경우 본 역세권 복합개발 계획수립기준의 적용 대상은 아래의 그림과 같이 구분된다.


[사업대상지 예시]



➡ 용도지역 변경 기준

- 역세권 복합개발(고밀주거)을 위한 공동주택 건립 시 용도지역 변경을 수반하는 경우 준주거지역으로 조정하는 것을 원칙으로 한다.


[용도지역 변경 예시]

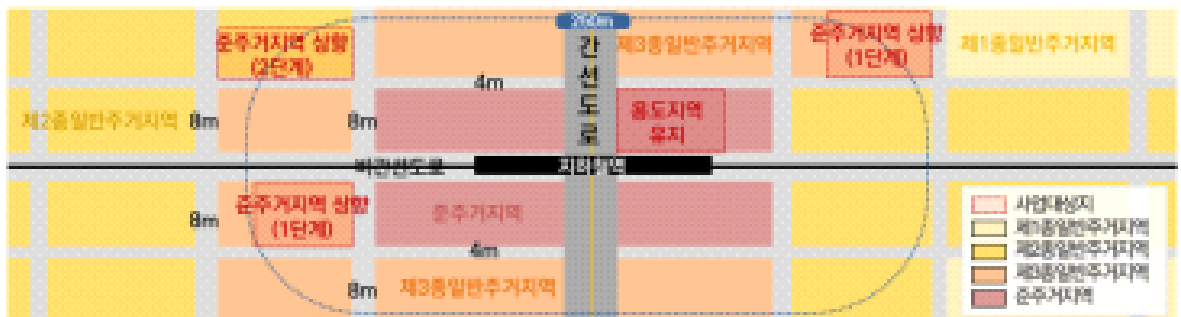


➡ 용적률 체계

- 역세권 복합개발(고밀주거)을 위한 공동주택 건립 시 현행 공동주택 건립형 지구단위 계획과 정합성을 고려하여 기준 / 허용 / 상한용적률 체계로 운영한다.
- 기준용적률의 경우 해당 용도지역의 조례상 용적률로부터 20%를 감하여 적용하고, 허용용적률은 공동주택 건립형 계획수립기준 내 허용용적률 인센티브를 준용하여 총 20% 이하의 수준으로 적용한다.
- 상한용적률의 경우 대상지의 여건(중심지 체계, 입지, 진·출입도로 확보) 및 공공기여 기준충족 시 부여하도록 한다.
- 먼저, 대상지가 중심지에 해당하는 경우 500%~600%, 비중심지에 해당하는 경우 400%~500%를 적용하여 중심지체계에 따라 상한용적률을 차등 적용한다.
- 추가적으로 간선변 입지시 최대 70%, 10m이상 진출입도로 확보시 최대 40% 추가 완화 적용하도록 한다.

[용적률 체계]

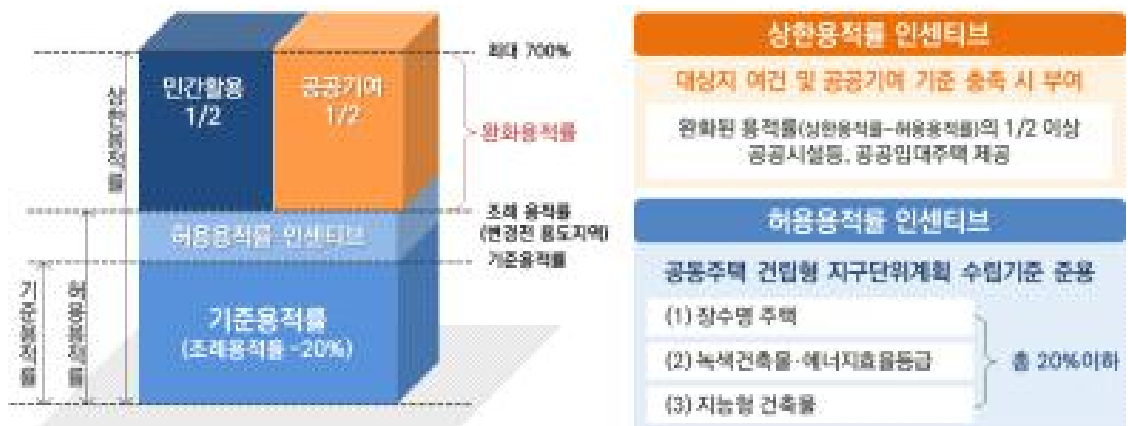

[용적률 체계 적용 예시도]

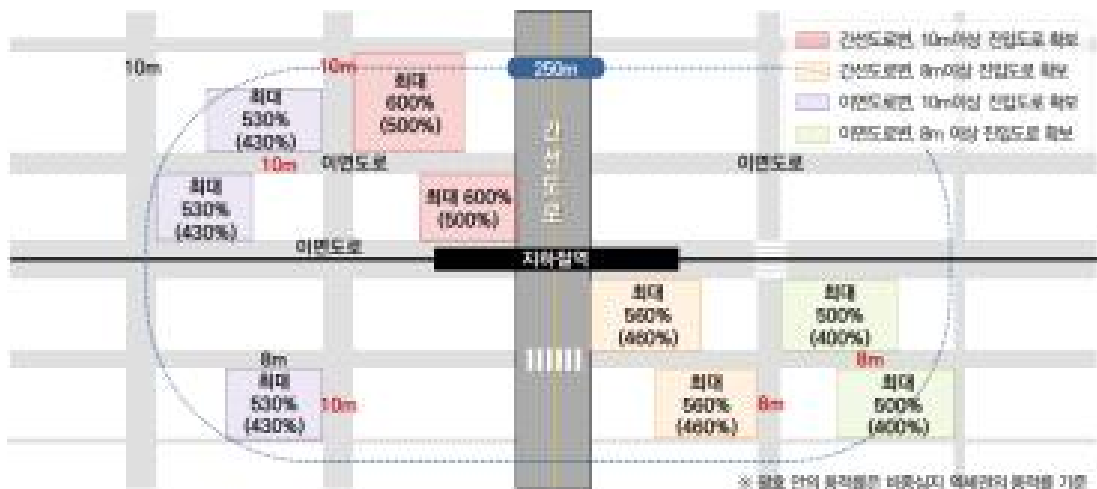

허용용적률 인센티브

- 허용용적률은 기준용적률에 인센티브로 제공되는 용적률을 더하여 산정하며, 인센티브 적용항목 및 기준은 다음과 같다.


[허용용적률 인센티브]

구분	인센티브(용적률)			
우수디자인	15%			
장수명주택	우수등급 이상		10%	
녹색건축물 에너지효율등급	구분	에너지 효율인증 1등급		에너지 효율인증 2등급
	녹색건축 인증 최우수 등급	9%		6%
	녹색건축 인증 우수 등급	6%		3%
지능형 건축물	1등급	2등급	3등급	4등급
	15%	12%	9%	6%
역사문화보전	지정 및 등록 문화재 보전 옛길/물길 등 복원(재현) 등 (위원회에서 인정하는 경우)			5%

완화용적률에 대한 기능배분 예시

- 완화용적률의 경우 민간활용과 공공기여로 구분하여 기능을 배분한다.
- 민간활용의 경우 주거부분의 용적률의 50% 이상을 공공지원민간임대주택으로 공급하는 것을 원칙으로 한다.
- 공공기여의 경우 「서울특별시 도시계획조례」 제25조에 따라 공공기여 용적률의 70% 이상은 공공임대주택으로 제공하고, 30% 이하는 공공시설등으로 제공하는 것을 원칙으로 한다.
- 이때 비주거시설의 경우 대상지 용적률의 10% 이상 설치하는 것을 원칙으로 하며, 공공기여로서 제공하는 건축물인 공공시설등도 비주거용도 비율에 포함이 가능하다.

[완화용적률 기능배분 예시]

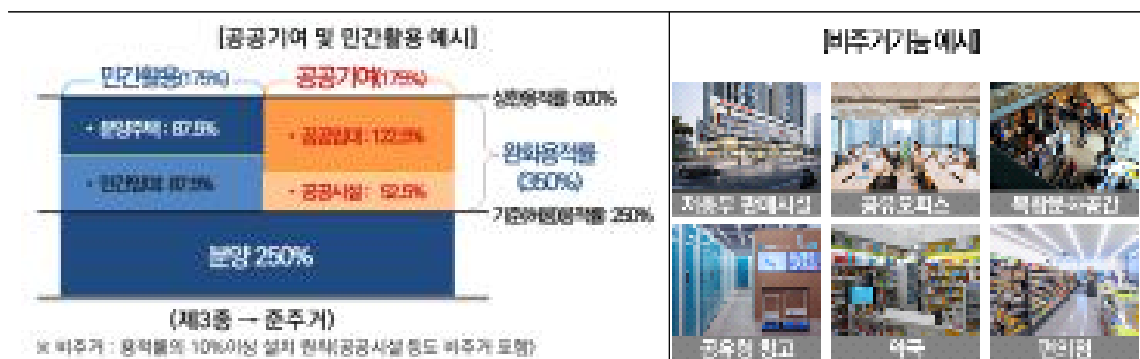

2030 서울플랜상 높이관리기준

[높이관리기준]

구분	도심·광역중심	지역·지구중심	그 외 지역
준주거지역	• 복합 : 51층 이상 가능 • 주거 : 35층 이하	• 복합 : 50층 이하 • 주거 : 35층 이하	• 복합 : 40층 이하 • 주거 : 35층 이하

경관 체크리스트 중 주요 핵심사항

[건축물 경관 체크리스트]

경관심의 주요 핵심 사항	
3	가로경관을 저해하는 획일적 디자인이나 과장된 디자인, 폐쇄적인 디자인을 지양하는 입면 계획
형태·입면	
9	기단부 설치 및 전면부 분절 등 휴먼스케일의 가로경관 조성 계획
10	일체적 디자인, 차폐 등을 통해 가로경관을 저해하지 않는 옥상설비 및 부속설비 계획
11	역사문화재(경관계획의 경관자원거점)와 인접한 고층건축물의 경우, 건축물 분절 등 해당 자원과 조화로운 경관형성을 위한 다양한 계획 수립

(5) 공동주택 리모델링형 계획수립기준

1) 적용대상

- ① 「주택법」에 따른 공동주택 리모델링 사업에 따라 지구단위계획 수립 시 본 수립기준을 적용함

2) 기본방향

- ① 공동주택 리모델링 관련 「주택법」, 「건축법」의 관련기준에 따르며 공동주택 리모델링 시 구역면적 1만㎡ 이상 또는 기존 세대수 200세대 이상인 경우에는 「서울형 공동주택 리모델링 운용기준」을 적용함
- ② 리모델링 관련 법령 및 별도 운영기준 외에 필요 시 본 수립기준의 일반적인 도시관리 계획수립기준과 건축유도 계획수립기준 등을 적용할 수 있음

3) 공동주택 리모델링 계획수립기준

- ① 공공의 이익을 해치지 아니하고, 주변의 대지나 건축물을 고려하여 계획함
- ② 필요 시 기반시설 확충 등 공공기여 방안을 마련함
- ③ 건축선 지정 또는 지정된 건축선 범위 내에서 계획하는 것을 원칙으로 하되 기존의 건축물이 건축선 제한규정에 부적합하게 된 경우에는 종전의 범위 내에서 계획할 수 있음. 다만, 불가피하게 계획이 어려울 경우 건축선 저축은 최소화하되 상세한 평면계획을 수립하여 위원회 심의를 통해 결정함
- ④ 주민공동체 활성화 방안(접근성이 좋은 장소에 커뮤니티시설 설치 등), 에너지 절감계획(태양광 설치, 3중 유리, 고밀도 고효율 단열재 사용 등), 내진성능 보강, 주차문제 해소방안, 건축물의 외관 및 옥상·벽면녹화계획, 양호한 기존수목 최대한 보전, 건축물의 외부공간(담장허물기, 그린파킹 등) 등에 관한 계획을 검토함
- ⑤ 용적률계획 수립 시 “Ⅱ. 3-4. 용적률계획 수립기준”을 적용하지 않고 「건축법」 및 「주택법」 등 관련규정 적용하되 개별 사업단위로 지구단위계획 수립(변경) 절차를 이행하여야 함
- ⑥ 공용공간에 대한 과도한 면적증가가 일어나지 않도록 계획방향을 설정함

4) 리모델링에 따른 완화사항 및 완화범위

- ① 공동주택 리모델링 시 완화 항목에 대하여 완화 받고자 하는 사업자는 “리모델링에 따른 완화계획서”를 작성 제출해야 함
- ② 지구단위계획 내용 등 도시계획 관련 사항은 도시건축공동위원회, 기타 리모델링 관련 세부사항은 건축위원회에서 심의함
- ③ 완화요청에 대한 완화범위는 시 도시건축공동위원회 심의를 통해 결정함

➡ 리모델링의 정의

- 「주택법」 제2조에서는 "리모델링"을 건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 정의하고 있으며, 리모델링의 법적 정의에 리모델링을 통한 증축범위(주거전용면적의 3/10~4/10범위 내에서 증축 및 최대 3개 층 수직증축)가 명시되어 있다.

[주택법 상 리모델링의 정의]

- 대수선(大修繕)
- 「주택법」 제49조에 따른 사용검사일(주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용승인일을 말한다) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일부터 15년이 경과된 공동주택을 각 세대의 주거전용면적(「건축법」 제38조에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분의 면적을 말한다)의 30퍼센트 이내(세대의 주거전용면적이 85제곱미터 미만인 경우에는 40퍼센트 이내)에서 증축하는 행위. 이 경우 공동주택의 기능 향상 등을 위하여 공용부분에 대하여도 별도로 증축할 수 있다.
- 각 세대의 증축 가능 면적을 합산한 면적의 범위에서 기존 세대수의 15퍼센트 이내에서 세대수를 증가하는 증축 행위(이하 "세대수 증가형 리모델링"이라 한다). 다만, 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)는 다음 요건을 모두 충족하는 경우로 한정한다.
 - 1) 최대 3개 층 이하로서 대통령령으로 정하는 범위에서 증축할 것
 - 2) 리모델링 대상 건축물의 구조도 보유 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것

➡ 리모델링에 따른 완화 대상

○ 「건축법시행령」 제6조(적용의 완화) 제1항제6호에 따라 리모델링 시 완화 대상은 다음과 같다.

- 1) 대지안의 조경(건축법 제42조)
- 2) 공개공지 등의 확보(건축법 제43조)
- 3) 건축선의 지정(건축법 제46조)
- 4) 건축물의 건폐율(건축법 제55조)
- 5) 건축물의 용적률(건축법 제56조)
- 6) 대지안의 공지(건축법 제58조)
- 7) 건축물의 높이제한(건축법 제60조)
- 8) 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한(건축법 제61조 제2항)

➡ 리모델링에 따른 완화계획서

○ 리모델링 시 완화 대상에 대하여 완화 받고자 하는 사업자는 리모델링에 따른 완화 계획서를 작성 제출해야 한다.

[리모델링에 따른 완화 계획서]

구 분	계획기준	리모델링 전	리모델링 후	완화여부	완화사유
증축범위					
대지안의 조경					
공개공지 등의 확보					
건축선의 지정					
건 폐 율					
용 적 률					
대지안의 공지					
건축물의 높이제한					
일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한					
기반시설 확충 및 공공기여 방안					