

RC-XD16A/32A

RC-YR16A

RC-XY32DT

사용 매뉴얼

Full 매뉴얼

제품을 사용하기 전에

	주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
	경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

	주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.	
	경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.	


이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내


항 목	규 격			관련 규격	
사용 온도	-10℃~60℃			-	
보관 온도	-25℃~80℃			-	
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것			-	
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우				IEC 61131-2
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	연속적인 진동이 있는 경우				
	주 파 수	가 속 도	진 폭	횟 수	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	X,Y,Z 각 방향 10 회	
9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-			

각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

RC-XD16A


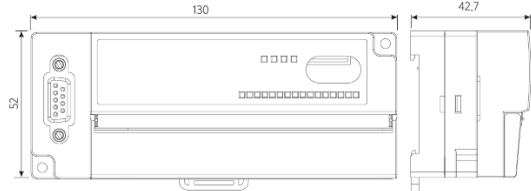


RC-XD32A, RC-YR16A, RC-XY32DT

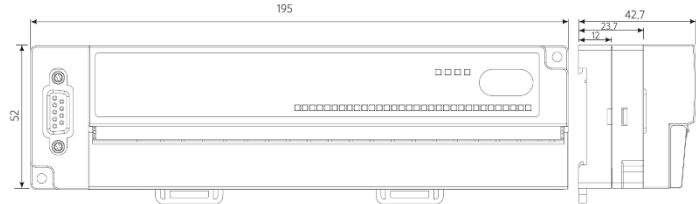

케이블 사양

커넥터



결선


Module 1	Module 2
T/RX+	T/RX+
T/RX-	T/RX-
FG	FG

SABIX (타입 : Network Components / 프로토콜 : CIMON-NET)


Module 1	Twinax	
AWG	22	
종류	CAN BUS 케이블	
절연	Cell PE 절연	
차폐	알루미늄 호일-폴리에스터 테이프/브레이드	
경전 용량	30nF/km	
특성 임피던스	120Ω ± 10%	
Cord	2 Core	

결선도


RC-XD16A

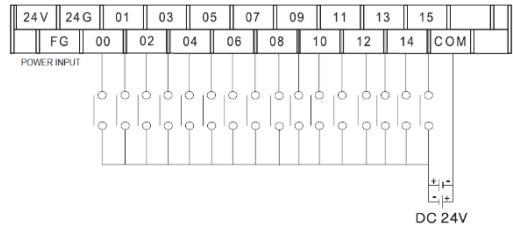


RC-YR16A

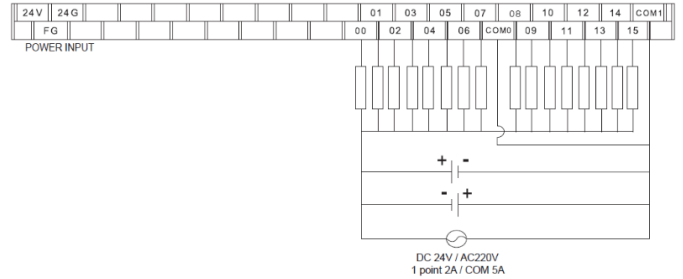

RC-XD32A

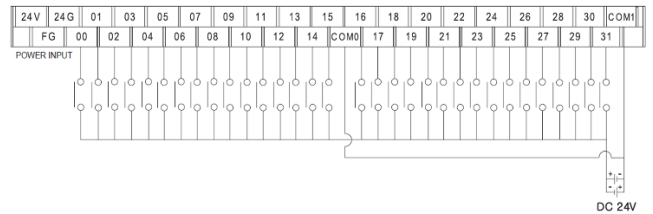

RC-XY32DT

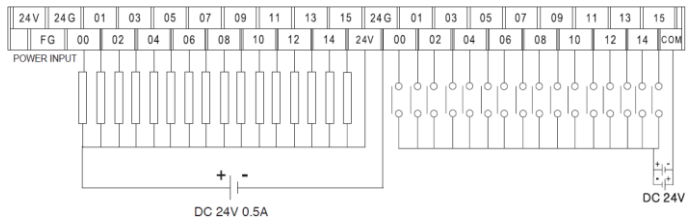

성능 규격

항 목	설 명
규격	ISO 11898
인터페이스	CAN BUS
미디어 접근	POLL
토폴로지	BUS
케이블	Shielded twisted pair
통신 거리	1000m (10kbps)
	500m (100kbps)
	200m (500kbps)
	40m (1000kbps)
최대 노드 수	63
최대 I/O 데이터	8 bytes

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개보, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com