



제품을 사용하기 전에

!! 주의 Caution	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
! 경고 Warning	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 손해나 사망이 발생할 수 있는 경우

!! 주의
Caution

- 1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오.
- 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오.
- 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오.
- 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해 주십시오.
- 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오.
- 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
- 8) 국번이 중복되지 않도록 주의하여 주십시오.
- 9) 사용 전, 통신 케이블의 규격과 연결상태를 확인하십시오. 잘못된 통신 케이블을 사용한 접속은 심각한 통신 장애를 일으킬 수 있습니다.
- 10) 장거리로 통신 케이블을 연결할 경우, 케이블이 전원 라인이나 유도성 노이즈로부터 멀리 떨어지도록 배선하여 주십시오.

! 경고
Warning

- 1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오.
- 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내


항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~60℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)
	진 폭	3.5mm
	진 폭	-
	회 수	X, Y, Z 각 방향 10 회
	진 폭	1.75mm
	회 수	X, Y, Z 각 방향 10 회

IEC 61131-2

시스템 사용 시 다음과 같은 버전을 사용해야 정상 동작이 가능합니다.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CM3-SP01EET: FW V4.06
- CIMON Software: V8.10


각 부 명칭 및 외형치수 (mm)

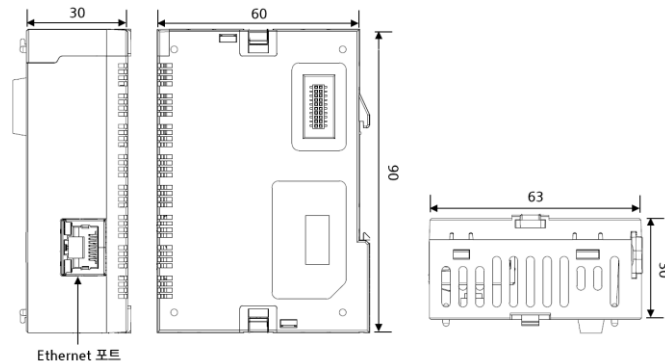

특징 및 동작

- IEEE802.3 표준을 따릅니다.
- ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP 프로토콜을 지원합니다.
- CIMON-SCADA와 함께 운용되어 유동 IP 시스템 (DHCP)을 지원합니다.
- MODBUS TCP Master 기능이 제공되어 타사 기기와 연결성이 우수합니다.
- 자사 모듈 간 고속 데이터 통신을 위한 PLC 링크 기능을 지원하며, 최대 64개국까지 동시 통신이 가능합니다.
- PLC 링크 시 하나의 베이스에 최대 4 개의 Ethernet 통신모듈을 장착하여 통신할 수 있습니다.

모듈 분리 및 교체

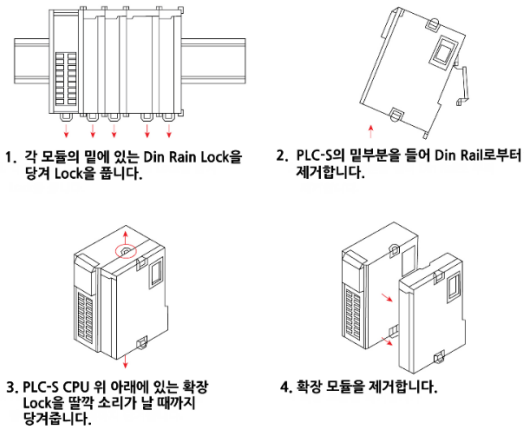

성능 규격

규격		10BASE-T, 100BASE-TX
데이터 전송속도 (bps)		10/100Mbps
통신거리 (m)		100m
동시접속 가능 수		UDP, TCP 12 Service
Service	Loader	Yes (UDP)
	HMI Protocol	Yes (TCP, UDP)
	MODBUS TCP Slave	Yes
	MODBUS TCP Master	Yes
	사용자 프로토콜	Yes (TCP, UDP)
	PLC Link(전용)	No
	PLC Link(공통)	No
	고속 PLC Link	Yes
	DHCP	Yes

케이블 규격 (트위스티드 페어선)

항목	단 위	값
도체저항(최대)	Ω / km	93.5
절연저항(최소)	MΩ · km	2500
내전압	V/분	AC500
특성 임피던스	Ω(1~100MHz)	100±15
감쇠량	dB / 100m 이하	10
		16
		20
근단누화감쇠량	dB / 100m 이하	10
		16
		20

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 1) 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20개월입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 2) 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미하가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- 본사: 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 37 시그니처광교1차 지하2층 B213
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

		Caution
1)	Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring.	
2)	Make sure to tighten the screws with standard torque.	
3)	Do not dissociate the PCB from the module's casing or make any modifications to the device.	
4)	Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual.	
5)	A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire.	
6)	When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
7)	Make sure the station numbers are not duplicated.	
8)	Make sure to use the designated standard cable and they are wired correctly. Otherwise a communication failure may occur.	
9)	For long-distance communication, wiring must be separated from the power line to avoid inductive noise.	
		Warning
1)	Please do not touch the terminals when the power is on.	
2)	When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module.	
3)	Do not charge, disassemble, heat up, short, or solder the battery.	


General Specifications

Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-60℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95%RH, Non-condensing				-
Vibration	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9Hz	-	3.5mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150Hz	9.8m/s ² (1G)	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9Hz	-	1.75mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150Hz	4.9m/s ² (0.5G)	-		

Following version is recommended for the system configuration.

- PLC-S CPU: FW V6.19
- CM3-SP01EET: FW V4.06
- CIMON Software: V8.10


Part Names and Dimensions (mm)

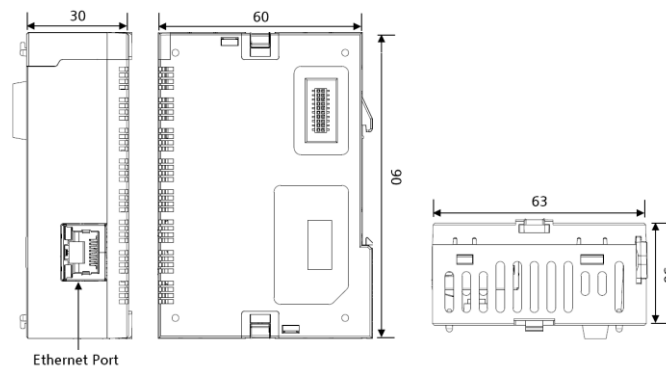

Features

- Follows IEEE802.3 standard.
- Supports ARP, ICMP, IP, TCP, UDP, and DHCP protocols.
- Supports DHCP using CIMON-SCADA.
- Provides a MODBUS TCP Master feature, allowing an excellent connection to other brand devices.
- Supports PLC Link for high-speed communication between CIMON PLCs, and can communicate with maximum 64 stations.
- For PLC Link, maximum 4 Ethernet modules can be used on one base.

Module Replacement

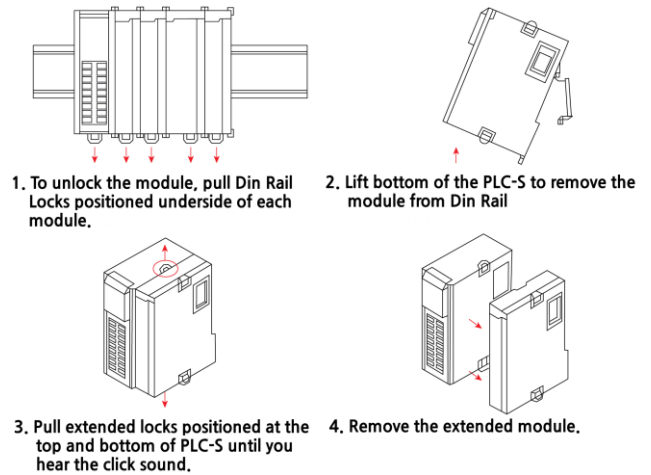

Specifications

Interface	10BASE-T, 100BASE-TX	
Data Transmit Speed	10/100 Mbps	
Max. Distance (Node)	100 m	
Service Capacity	UDP, TCP 12 Services	
Service	Loader	Yes (UDP)
	HMI Protocol	Yes (TCP, UDP)
	MODBUS TCP Slave	Yes
	MODBUS TCP Master	Yes
	User Protocol	Yes (TCP, UDP)
	PLC Link (Private)	No
	PLC Link (Public)	No
	High Speed PLC Link	Yes
	DHCP	Yes

Cable Specifications (Twisted pair)

Item	Unit	Value	
Conductor Resistance (Max)	Ω/km	93.5	
Insulation Resistance (Min)	MΩ·km	2500	
Withstanding Voltage	V/min	AC 500	
Impedance	Ω (1~100 MHz)	100±15	
Attenuation	dB/100 m or less	10	6.5
		16	8.2
		20	9.3
Near-end Crosstalk Attenuation	dB/100 m or Less	10	47
		16	44
		20	42

Product Warranty

All CIMON products including hardware, software, and firmware (collectively called "Products") carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON AND ITS AFFILIATES AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE, FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTED ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA AND NEVADA LAW SHALL APPLY

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#1008 Office Bld., Signature Gwang-gyo
37, Poenun-daero 59beon-gil, Suj-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 16864
Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052
Tel. +1-702-820-1060

Homepage: www.cimon.com