

CIMON

IPC • IAC

Industrial Personal Computer/Industrial Automation Computer



INDUSTRIAL PERSONAL/AUTOMATION COMPUTER

CIMON IPC는

마이크로소프트사의 Window OS를 표준탑재한 산업용 컴퓨터로써,
열악한 산업 현장에서 강력한 성능과 내구성을 보장합니다.

또한, 공정관리 및 통합제어 프로그램인 CIMON SCADA를 탑재한
CIMON Touch 시리즈는 수많은 산업 현장에서 고객의 설비효율성과
생산성 향상을 지원하고 있습니다.

CIMON IAC는

장비생존성을 극대화한 내부설계를 통해 최고 수준의
시스템 안정성을 제공하며, 다양한 산업현장에서도
강력한 시스템 운용성을 지원하고 있습니다.



03	PRODUCT PREVIEW
05	CIMON PPC
07	CIMON TOUCH
09	IPC 500 Series
10	IPC 3000 Series
11	IPC 5000 Series
12	IPC 50000W Series
13	IPC 70000W Series
14	TOUCH MONITOR
15	NU1R
17	NU4R
19	BOX PC
21	DIMENSION

IPC / IAC PREVIEW

500 Series

- Quad-Core J6412 CPU 탑재
- 다양한 I/O 포트 제공
- Window10 IoT Enterprise 기본 탑재
- SSD 표준 적용으로 빠른 부팅 및 데이터 손실 최소화



3000 / 5000 Series

- Intel Core Series i3, i5 CPU 탑재
- SSD 표준적용 및 복구솔루션 기본 탑재
- Fanless CPU 적용으로 산업 현장에서의 운영 지원
- 안정적 데이터 보존과 유지를 위해 RAID 기능 지원 (5619 모델)




50000W / 70000W Series

- 11th i5, i7 Quad-Core CPU 탑재
- 표준 SSD 용량 대폭 확대
- 정전식 터치
- 고휘도 모델 지원 (-H 옵션 선택)
- 와이드 15, 21인치 라인업
- Window 11 IoT Enterprise 표준 탑재
- TOUCH 모델 SCADA PRO 탑재 지원 (10,000 TAG)



IM

- 산업용 터치모니터
- 와이드 12, 15, 21인치로 풍부한 라인업 구축
- 고휘도 디스플레이로 시인성 강화
- -20℃ ~ 70℃ 광범위한 동작 온도 지원으로, 극한 환경에서도 안정적 운용

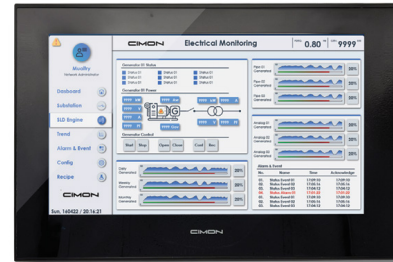

NU1R / NU4R

- 1U, 4U Rack PC 시리즈
- Intel Quad-Core J1900, Core Series i5, i7 CPU 탑재
- SSD 표준 적용으로 빠른 부팅 및 데이터 손실 최소화
- 하드웨어 복구 솔루션 탑재
- Window 10 IoT Enterprise 기본 탑재



BOX PC

- Celeron J3455 / 11th Intel Core i3, i5, i7 CPU
- 스마트팩토리에 최적화된 BOX PC
- 매우 작고 유연한 산업용 Embedded Box PC
- SCADA 실행용 버전 탑재 가능



PPC PRODUCT PERFORMANCE

열악한 산업현장에서 최적화된 메인보드를 통하여, 제조현장에서 설비효율성과 생산성을 높일 수 있습니다.

최신 Intel Quad-Core CPU 탑재

DDR4 SDRAM 8GB 표준탑재
(Max. 32G)

SSD(Solid state disk) 표준탑재

빠른 부팅 및 데이터손실 최소화

WINCLON

예기치 않는 상황에서
시스템 백업 및 복원을 위한
One-click solution



다양한 I/O 포트 제공

Ethernet / RS-232/422/485

정전식 터치

(50000W / 70000W Series)

고휘도 (-H) 모델 지원

옵션 선택으로 야외에서도
선명한 밝기
(50000W / 70000W Series)


UWF (Unified write filter)

제조현장에 대한 보안강화 및 장비 생존성 강화를 위해
디스크 볼륨을 쓰기 액세스로부터 보호하는 기능



최신 Windows OS 지원

Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Professional
MUI(Multilingual User Interface) Pack 지원
Windows 11 Enterprise
Windows 11 Professional



전면부 알루미늄 바디

진동 및 변형 등 산업현장에서의 장비 생존성 강화를 위해
전면부 알루미늄 바디 적용



저전력, 저발열 시스템

42W(IPC 500 Series)으로 에너지 절감



고휘도 (-H) 모델 지원

최대 1,400cd/m2 까지 지원으로 야외 산업현장에서도
선명한 밝기
(50000 / 70000 Series)



최대 21인치 와이드 타입 모델 지원

12", 15", 21" 와이드 타입 모델 지원
(50000 / 70000 Series)



TOUCH PRODUCT PERFORMANCE

CIMON PPC의 강력한 하드웨어 성능에, CIMON SCADA ME(Machine edition)이 기본 탑재 되어 있는 CIMON TOUCH 시리즈는 스마트팩토리 구현을 위한 공정제조설비에서부터, 대형 플랜트 현장에까지 다양한 산업현장에서 강력한 성능으로 고객의 선택을 받고 있습니다.

감시제어



- 객체 지향 그래픽 사용과 편리한 도구모음 지원.
 - 다양한 클립보드, 라이브러리 제공
 - ZOOM기능, 애니메이션 편집 및 그라데이션
- MUI (Multilingual User Interface) Pack 지원

알람(경보) 기능



- 경보 발생 시 경보요약화면 / 프린트 / 음성 / 문자로 다양하게 출력 방법 선택
- 경보 발생 및 해제 시 특정동작 수행
- 경보 이력감시 / 온라인상 경보보존 최대 32,767

다양한 네트워크 드라이버



- 국내 외 상용 PLC를 포함, 550개 이상의 장치와 통신가능
- OPC, Modbus등 다양한 네트워크 지원

트렌드



- Real time 또는 Historical trend 분석 및 Y-T / Multiple / X-Y / S-T graph 등 다양한 그래프 선택 가능
- Historical-trend의 경우 시간값의 확대, 축소, 필터링을 통한 분석가능





데이터 수집 및 저장, 범용 데이터베이스로의 연계

- 정주기 / 정시 및 이벤트 발생 시 마다 데이터를 수집할 수 있으며, 수집된 데이터를 SQL, ORACLE 등 범용 데이터베이스로 저장하여 BI Level에서 Smart factory의 구현이 가능.



스크립트 기능

- Visual Basic형태의 Script language 지원
- CIMON-SCADA에서 제공되는 500여가지 자체 내장함수 사용 가능



일정관리 기능

- 일별, 휴일별 혹은 특정 일자별 시스템의 관리를 달리 설정
- 지정해 놓은 일정에 특정 명령식 수행
- 휴일 / 사용자 설정에 따른 감시, 제어



보안 기능

- 1 ~ 100등급의 등급별 사용자 등록으로 로그인 기능을 통해 허가된 사용자만이 시스템에 접근, 사용자 이력 저장
- 로그인 / 로그아웃 시 특정 동작 수행

IPC 500 SERIES

특징

- Intel Quad-Core J6412 CPU 탑재
- 다양한 I/O 포트 제공
- 10 ~ 19인치 풍부한 라인업
- SSD 표준 적용으로 빠른 부팅 및 데이터 손실 최소화



IPC 500 Series

Specification	iNT(iNP)510-A/D	iNT(iNP)512-A/D	iNT(iNP)515-A/D	iNT(iNP)519-A/D
CPU	Intel® Celeron® Quad-Core J6412 SoC (FANLESS)			
Memory	DDR4 SDRAM 8GB (Max. 32GB)			
Graphic	Integrated Intel HD Graphic			
Screen Size	10.4" TFT LCD	12.1" TFT LCD	15" TFT LCD	19" TFT LCD
Resolution	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 X 768)		SXGA (1280 X 1024)
LCD Brightness	700cd/m2	600cd/m2	500cd/m2	400cd/m2
Backlight Life	50,000 Hours	50,000 Hours	70,000 Hours	50,000 Hours
Backlight Unit	LED			
Touch	Analog Resistive			
Storage	SATA x 1 (SSD 120 GByte)			
EX. Storage	MVNe x 1			
Serial	RS-232 / 422 / 485 1 Port (default : RS232) COM2 : RS-232 (1 Port)	COM1 : RS-232 / 422 / 485 -1 Port (default : RS232) COM2 ~ COM3 : RS-232 - 2 Ports, COM4 : RS-422 / 485 - 1 Port		
Ethernet	Gigabit Etherne : 2 Ports			
USB	USB 2.0: 1 Port, USB 3.0: 3Port			
Audio	Line-out, Line-in : 1 Port			
Display	HDMI, DP : 각 1 Port			
OS (Selectable)	Windows 10 IoT Enterprise (Standard) Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise Windows 11 Pro / Windows 11 Enterprise			
Utility Program	UWF / Winclon 6 (Recovery System)			
Power Consumption	42W (MAX : 53W)	51W (MAX : 65W)	48W (MAX : 60W)	44W (MAX : 57W)
Power Input	A : AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz / D : DC24V			
지원 TAG (TOUCH에 한함)	FULL / 1500	FULL / 1500 / 500		FULL / 1500

* NT 제품은 SCADA가 탑재된 제품입니다

IPC 3000 SERIES

특징

- Intel Core Series i3 CPU 탑재
- 전 제품 SSD 표준적용 및 복구솔루션 기본 탑재
- Fanless CPU 적용으로, 클린룸 등 혹독한 산업 현장에서의 설비 운영 지원
- 마이크로소프트사의 Window 10 OS 기본 탑재로, 다양한 애플리케이션 소프트웨어 운용 가능



IPC 3000 Series

Specification	NT(NP)3612-A/D	NT(NP)3615-A/D
CPU	Intel® Core (TM) i3-6100U	
Memory	DDR4 SO-DIMM 8GB (Max. 16GB)	
Graphic	Integrated Intel HD Graphic	
Screen Size	12.1" TFT LCD	15" TFT LCD
Resolution	XGA (1024 X 768)	
LCD Brightness	700cd/m2	450cd/m2
Enclosure	Plastic (Front) / Aluminium (Bottom)	
Backlight Unit	LED	
Touch	Analog Resistive	
Storage	SSD 120 GByte	
EX. Storage	mSATA * 1	
Serial	RS-232 / 422 / 485 (1Port) RS-232 (2 Port)	RS-232 / 422 / 485 (1 Port) RS-232 (3 Port)
Ethernet	Gigabit Ethernet (2 Port)	
USB	USB 3.0 (4 Port)	
Audio	Line-out (1 Port)	
Display	HDMI, DP (각 1 Port)	
OS (Selectable)	Windows 10 IoT Enterprise Value (Standard) / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise (64bit)	
Utility Program	UWF / Winclon 6 (Recovery System)	
Power Consumption	17W	19W
Power Input	A : AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz / D : DC24V	

* iNT 제품은 SCADA가 탑재된 제품입니다

IPC 5000 SERIES

특징

- Intel Core Series i5 CPU 탑재
- SSD 표준 적용으로 빠른 프로세스 처리 지원
- 안정적 데이터 보존과 유지를 위해 RAID 기능 지원 (5619 모델)



IPC 5000 Series

Specification	NT(NP)5615-A/D	iNT(NP)5619-A/D
CPU	Intel® Core(TM) i5-6300U	
Memory	DDR4 SO-DIMM 8GB (Max. 16GB)	
Graphic	Integrated Intel HD Graphic	
Screen Size	15" TFT LCD	19" TFT LCD
Resolution	XGA(1024 X 768)	SXGA (1280 X 1024)
LCD Brightness	450cd/m2	250cd/m2
Enclosure	Plastic (Front) / Aluminium (Bottom)	Aluminium
Backlight Unit	LED	
Touch	Analog Resistive	
Storage	SSD 120GByte	
EX. Storage	mSATA *1	SATA *1 / mSATA *1
Serial	RS-232 / 422 / 485 (1 Port) RS-232 (3 Port)	
Ethernet	Gigabit Ethernet (2 Port)	
USB	USB 3.0 (4 Port)	USB 2.0 (1 Port) Front / USB 3.0 (4 Port) Rear
Audio	Line-out (1 Port)	
Display	HDMI, DP (각 1 Port)	
OS (Selectable)	Windows 10 IoT EnterpriseValue (Standard) / Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise (64bit)	
Utility Program	UWF / Winclon 6 (Recovery System)	
Power Consumption	25W	30W
Raid	-	Supported
Power Input	A : AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz / D : DC24V	

항목	사양	항목	사양
사용온도	0℃ ~ 50℃	먼지	≤ 0.1mg / m3
보관온도	-20℃ ~ 60℃	오염도	2 이하
사용습도	상대습도 10% ~ 90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)	내진동	9.8m / S2, 10Hz ~ 25Hz in X, Y, Z (80min)
보관습도	상대습도 10% ~ 90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)	내 노이즈	Impulse, EFT / Burst, Surge, ±2KV, 1us
환경조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)	정전기 방전 내력	4kV (접촉 방전), 8kV (공기중 방전) (IEC61000-4-2)
주위환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것		

* iNT 제품은 SCADA 가 탑재된 제품입니다

IPC 50000W SERIES

특징

- Intel Core i5-1145G7E (Quad-Core, FANLESS) CPU 탑재
- 전 제품 Wide 타입 및 최대 21인치 라인업 구축
- 정전식 터치
- 고휘도 모델 (-H) 옵션 사양 추가 지원



IPC 50000W Series

Specification	iNT(iNP)51115W	iNT(iNP)51121W
CPU	Intel Core i5-1145G7E Quad Core (FANLESS)	
Memory	DDR4 SDRAM 8GB (Max. 32GB)	
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	
Screen Size	15.6"	21.5"
Resolution	1920x1080 FHD (16:9)	
LCD Brightness	- : 450 cd/m2 H : 1,200 cd/m2	- : 400 cd/m2 H : 1,400 cd/m2
Backlight Life	50,000 hours	
Backlight Unit	LED	
Touch	정전식 (Capacitive)	
Storage	SSD 500GB (M.2 / NVMe)	
EX. Storage	SSD 250GB (2.5" / SATA)	
Serial	1 x RS232/RS422/RS485 (COM1) 1 x RS232 (COM2)	
Ethernet	2 x Gigabit Ethernet	
USB	4 x USB 3.0	
Display	2 x HDMI	
OS (Selectable)	Windows 11 IoT Enterprise (Standard) / Windows 11 Pro	
Utility Program	UWF, Winclon (Recovery System)	
Power Consumption	- : 71W (MAX : 77W) H : 82W (MAX : 91W)	- : 74W (MAX : 81W) H : 120W (MAX : 125W)
Power Input	DC24V	
Weight	3.6kg	6.6kg
Enclosure	Aluminium	
Operating Temperature	-20°C ~ 60°C	- : 0°C ~ 60°C H : -20°C ~ 60°C
Protection Class	IP68 (front)	IP66 (front)

* iNT 제품은 SCADA 가 탑재된 제품입니다

IPC 70000W SERIES

특징

- Intel Core i7-1185G7E (Quad-Core, FANLESS) CPU 탑재
- 전 제품 Wide 타입 및 최대 21인치 라인업 구축
- 정전식, 감압식 터치 선택 가능
- 고휘도 모델 옵션 사양 추가 지원




IPC 70000W Series

Specification	iNT(iNP)71115W	iNT(iNP)71121W
CPU	Intel Core i7-1185G7E Quad Core (FANLESS)	
Memory	DDR4 SDRAM 8GB (Max. 32GB)	
Graphic	Intel® Iris® Xe Graphics	
Screen Size	15.6"	21.5"
Resolution	1920x1080 FHD (16:9)	
LCD Brightness	- : 450 cd/m2 H : 1,200 cd/m2	- : 400 cd/m2 H : 1,400 cd/m2
Backlight Life	50,000 hours	
Backlight Unit	LED	
Touch	정전식 (Capacitive)	
Storage	SSD 500GB (M.2 / NVMe)	
EX. Storage	SSD 250GB (2.5" / SATA)	
Serial	1 x RS232/RS422/RS485 (COM1) 1 x RS232 (COM2)	
Ethernet	2 x Gigabit Ethernet	
USB	4 x USB 3.0	
Display	2 x HDMI	
OS (Selectable)	Windows 11 IoT Enterprise (Standard) / Windows 11 Pro	
Utility Program	UWF, Winclon (Recovery System)	
Power Consumption	- : 71W (MAX : 77W) H : 82W (MAX : 91W)	- : 74W (MAX : 81W) H : 120W (MAX : 125W)
Power Input	DC24V	
Weight	3.6kg	6.6kg
Enclosure	Aluminium	
Operating Temperature	- : 0℃ ~ 60℃ H : -20℃ ~ 60℃	
Protection Class	IP68 (front)	IP66 (front)

* iNT 제품은 SCADA 가 탑재된 제품입니다

TOUCH MONITOR

산업용 터치 모니터

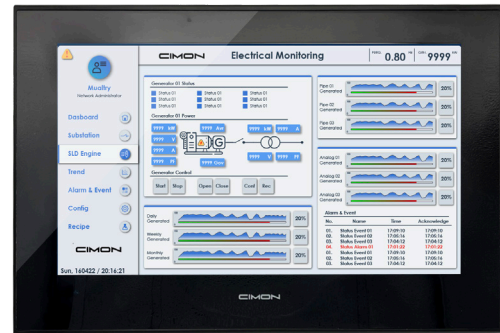

Industrial Monitor Series

Specification		CM-IM12W-C(H)-D	CM-IM15W-C(H)-D	CM-IM21W-C(H)-D
Display	Resolution	1280 x 800 (WXGA)	1920 x 1080 (FHD)	
	Size	12.1 inch	15.6 inch	21.5 inch
	Contrast Ratio	1000:1	800:1	1000:1
	Luminance	- : 600 cd/m ² H : 1,000 cd/m ²	- : 450 cd/m ² H : 1,200 cd/m ²	- : 400 cd/m ² H : 1,400 cd/m ²
	Display Colors	16.7M colors		
	Backlight Life	50,000 hours		
Touch Screen	Touch Screen	Capacitive		
	Interface	USB		
General	Rated Voltage	DC 9~36V		
	Power Consumption	Max 16.5 W	- : Max 20.3 W H : Max 30.8 W	- : Max 22.7 W H : Max 67 W
	Video Port	HDMI, DP, DVI, VGA		
	Dimension (mm)	314.9 x 221.2 x 55.6	394.2 x 248.5 x 55.6	545.2 x 334.8 x 59.9
	Panel Cut (mm)	305 x 212	385 x 239	536 x 326
	Mount	100 x 100, M4 (max. 10 mm)		
	Weight	2.6kg	3.7kg	6.5Kg
	Certification	KC, FCC, CE, UL		
	Protection Class	IP68	IP66	

NU1R


산업용 RACK 컴퓨터의 표준, NU1R



1

Intel Quad-Core Processor 탑재

CIMON IAC NU1R Series는 Intel Quad-Core Processor를 탑재하고 있습니다.

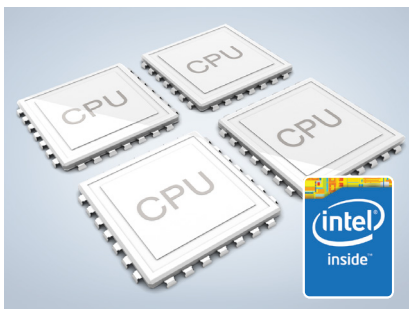

2

다양한 I/O 포트 탑재

다양한 I/O 포트를 통하여 많은 외부 장치와 네트워크를 손쉽게 구현할 수 있습니다.



3

SSD 표준 탑재

SSD를 표준 적용하여 부팅 속도와 프로세스 처리를 신속하고 빠르게 지원합니다.



NU1R

특징

- Intel Quad-core J1900 CPU 탑재
- 다양한 I/O 포트 탑재로 주변기기와의 확장성 지원
- SSD 표준 적용으로 빠른 부팅 및 데이터 손실 최소화
- 1U 사이즈로, 표준 RACK 설치 가능



NU1R

Specification	NU1RB-A
CPU	Intel® Celeron® J1900 2.0GHz (FANLESS)
Memory	DDR3L SDRAM 4GB (Max. 8GB)
Graphic	Integrated Intel HD Graphic
Storage	SSD 120 GByte
EX. Storage	MSATA *1
Serial	RS-232 / 422 / 485 (1 Port) RS-232 (1 Port)
Ethernet	Gigabit Ethernet (2 Port)
USB	USB 3.0 (1 Port), USB 2.0 (2 Port) Rear USB 2.0 (2 Port) Front
Audio	Line-in, MIC-in (각 1 Port)
Display	VGA, DVI-D (각 1 Port)
PCI-E	1 x MiniPCle
OS (Selectable)	Windows 10 IoT Enterprise (Standard) Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise (64bit)
Utility Program	UWF / Winclon 6 (Recovery System)
Power Consumption	13W
Power Input	A : AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

NU4R

산업용 컴퓨터의 표준, NU4R



1

Intel Core i5, i7 탑재

CIMON IAC, NU4R Series는 intel Core series CPU 탑재로 높은 성능을 지원합니다.



2

Storage swap 기능 지원

안정적인 데이터 보존을 위한 Storage swap 기능을 제공합니다.



3

대용량 SSD 표준 탑재

SSD를 표준 적용하여 부팅 속도와 프로세스 처리를 신속하고 빠르게 지원합니다.



NU4R

특징

- Intel Core series i5/i7 CPU 탑재
- Storage swap 기능으로 무중단 운영 지원
- 메모리/저장매체 변경 등 다양한 확장성 지원
- 하드웨어 복구솔루션 탑재



NU4R

Specification	NU4R56-A	NU4R76-A
CPU	Intel® Core i5-6500 Quad-Core 3.2 GHz	Intel® Core i7-6700 Quad-Core 3.4 GHz
Memory	DDR4 DIMM 8GB (4xslot, Max. 32GB)	
Graphic	Integrated Intel HD Graphic	
Storage	SSD 250 GByte	
EX. Storage	SATA *5	
Serial	RS-232 / 422 / 485(1 Port), RS-232(3 Port / Max. 4 Port)	
Ethernet	Gigabit Ethernet(2 Port)	
USB	USB 3.0(6 Port) Rear / USB 2.0(2 Port) Front	
Audio	Line-in, Line-out, MIC-in (각 1 Port)	
Display	HDMI, DP, DVI-D (각 1 Port)	
PCI-E	1x PCI-E(x16), 1x PCI-E(x8), 1x PCI-E(x4), 1x PCI-E(x1), 3x PCI, Mini PCI-E x1	
OS(Selectable)	Windows 10 Pro DSP (Standard) / Windows 10 Enterprise (64bit)	
Utility Program	UWF/ Winclon 6 (Recovery System)	
Power Consumption	33W	38W
Hot Swap	Supported	
Power Input	A : AC 100~240V, 50/60Hz	
Certification	KC, CE, FCC	

※ 기본 사양 외의 제품은 영업부서로 문의 바랍니다.

항목	사양	항목	사양
사용온도	0℃ ~ 50℃	먼지	≤ 0.1mg / m3
보관온도	-20℃ ~ 60℃	오염도	2 이하
사용습도	상대습도 10% ~ 90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)	내진동	9.8m / S2, 10Hz ~ 25Hz in X, Y, Z (80min)
보관습도	상대습도 10% ~ 90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)	내 노이즈	Impulse, EFT / Burst, Surge, ±2KV, 1us
환경조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)	정전기 방전 내력	4kV (접촉 방전), 8kV (공기중 방전) (IEC61000-4-2)
주위환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것		

BOX PC

매우 작고 유연한 산업용 Embedded Box PC



CM-NB200-D

Specification		CM-NB200-D
CPU		Intel Celeron J3455 Quad Core, 1.5GHz, 2M Cache (10W)
Memory		1 x DDR3L-1600 SO-DIMM 8GB
Graphic		Intel® HD Graphics 500
Storage		1 x M.2 SATA 2242 Key SSD (Default 256GB)
Serial		COM1 : 1 x RS232 / RS422 / RS485 COM2 : 1 x RS232
Ethernet		Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000BaseTX) : 2 Port
USB		2 x USB 3.0 2 x USB 2.0
Audio		Line-out : 1 Port
Display		2 x HDMI 1.4b, resolution 3840 x 2160 @ 30Hz
OS		Windows 10 IoT Enterprise
Weight		1.21kg
Power Consumption		29W (Max : 43W)
Power Input		DC 9 ~ 24V
Approvals	UL	UL61010-1 / UL61010-2-201 (E231117)
	CE	Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (EMC)
	FCC	FCC Part 15 Subpart B
	KC	Registration of Broadcasting and Communication Equipments



CM-NB5011-D / CM-NB7011-D





Specification		CM-NB5011-D	CM-NB7011-D
CPU	NB5011	11th Gen Intel® Core™ i5-1145G7E processor, Quad Core, 1.5 GHz, 8M Cache (15W)	
	NB7011	11th Gen Intel® Core™ i7-1185G7E processor, Quad Core, 1.8 GHz, 12M Cache (15W)	
Memory		DDR4 SO-DIMM 8GB (Max 32GB)	
Graphic		Intel® Iris® Xe graphics	
Storage		1 X M.2 2280 Key M 250GB (PCIe x4 only)	
Serial		COM1 : RS232 / 422 / 485	
Ethernet		Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000BaseTX) : 2 Port	
USB		4 x USB 3.0	
Audio		Line-out : 1 Port	
Display		HDMI, DP : 각 1 Port	
OS		Windows 10 IoT Enterprise (표준) Windows 10 ProWindows 11 IoT Enterprise / Windows 11 Pro	
Weight		1.27kg	
Power Consumption		36W (Max : 67W)	33W (Max : 84W)
Power Input		DC 24V	
Approvals	UL	UL61010-1 / UL61010-2-201 (E231117)	
	CE	Electromagnetic Compatibility Directive 2014 / 30 / EU (EMC)	
	FCC	FCC Part 15 Subpart B	
	KC	Registration of Broadcasting and Communication Equipments	

DIMENSION





IPC 500 Series

단위 : mm





iNT(iNP)510-A/D







iNT(iNP)512-A/D



iNT(iNP)515-A/D




iNT(iNP)519-A/D



I/O Port

iNT(iNP)510-A/D




iNT(iNP)512-A/D | iNT(iNP)515-A/D | iNT(iNP)519-A/D




IPC 3000 Series

단위 : mm

NT(NP)3612-A/D

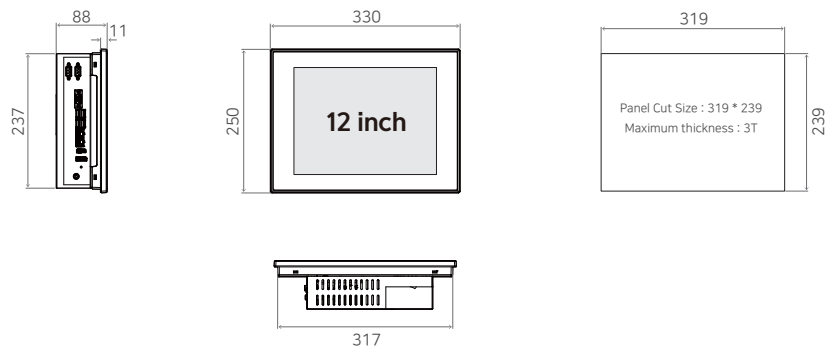


NT(NP)3615-A/D

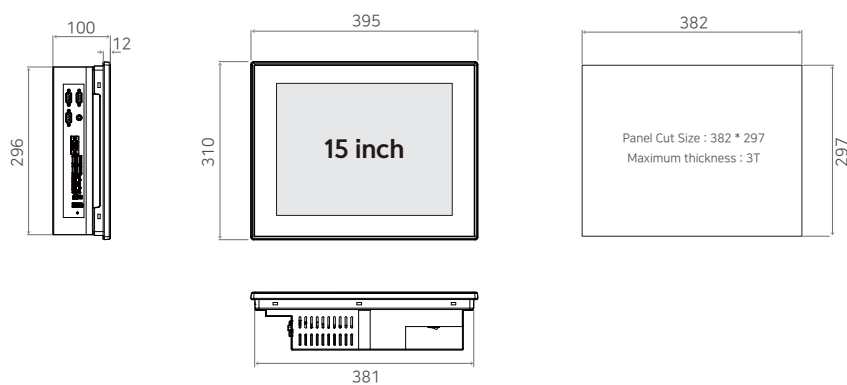


I/O Port

12" I/O Port

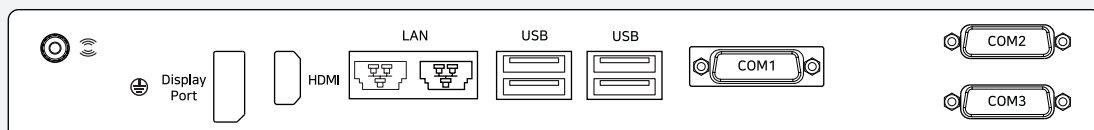


15" I/O Port




IPC 5000 Series

단위 : mm


NT(NP)5615-A/D

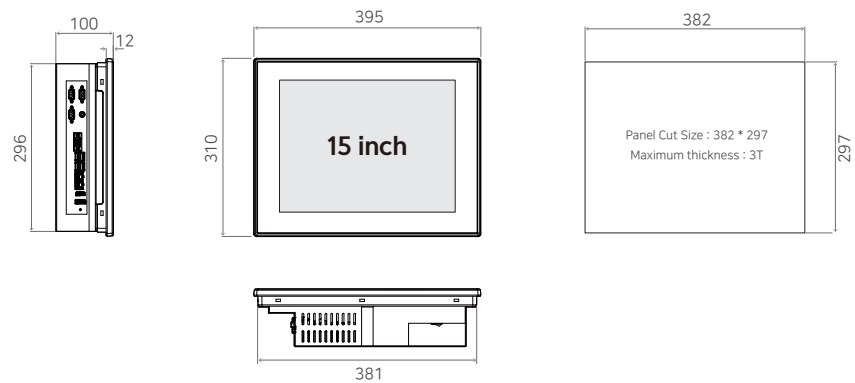

iNT(NP)5619-A/D

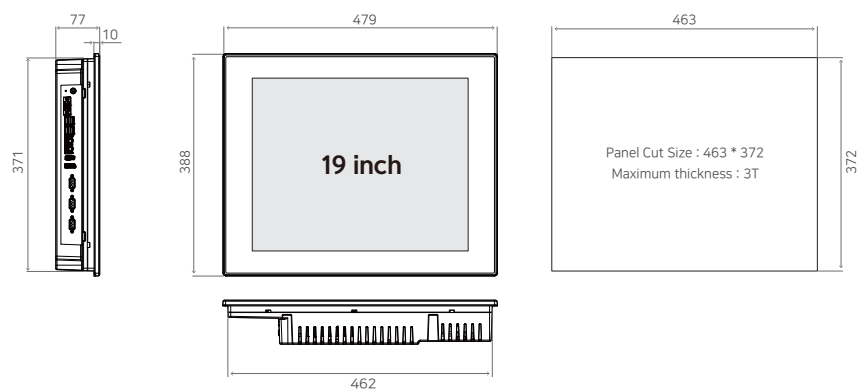


I/O Port

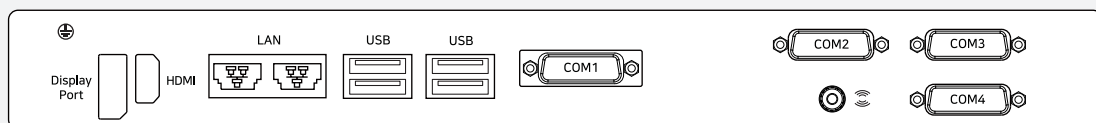


IPC 50000W Series

단위 : mm

iNT(iNP)51115W

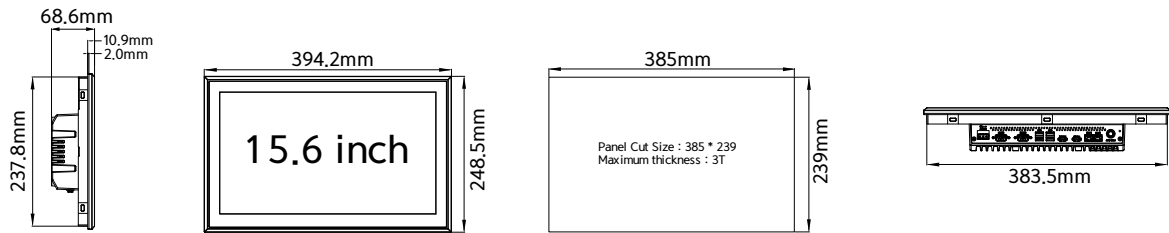


iNT(iNP)51121W

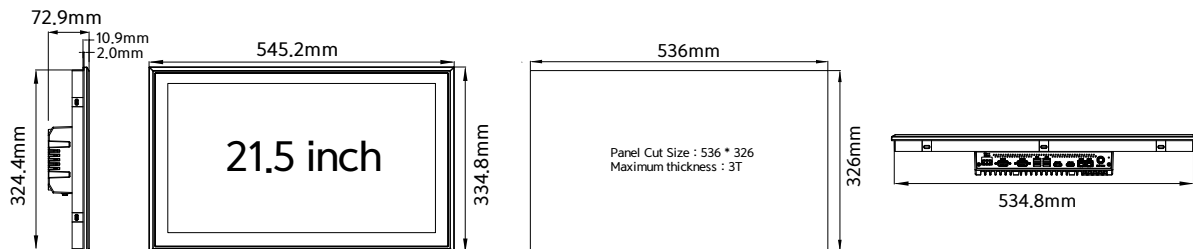

I/O Port


CM-iNT(iNP)51115W-A/D | CM-iNT(iNP)51121W-A/D

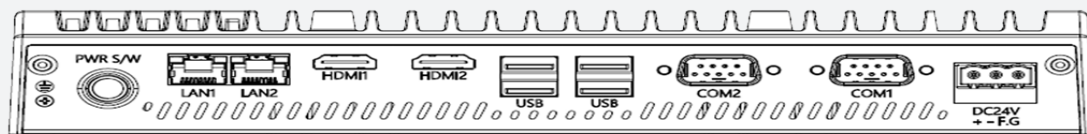


IPC 7000W Series

단위 : mm

iNT(iNP)71115W

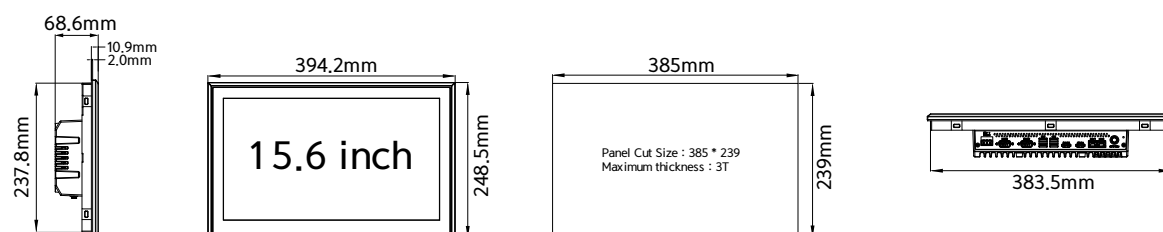


iNT(iNP)71121W

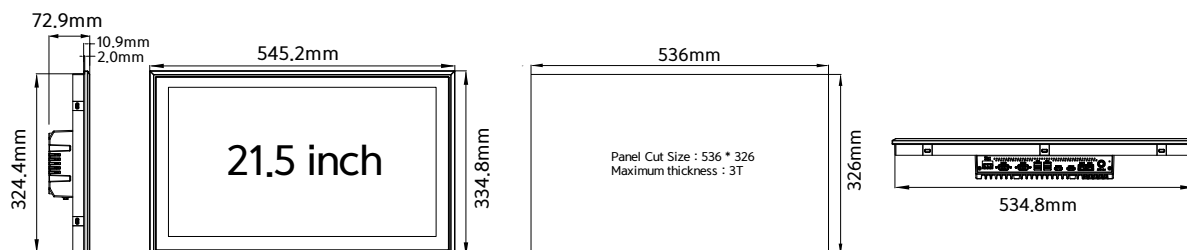


I/O Port

CM-iNT(iNP)71115W-A/D | CM-iNT(iNP)71121W-A/D

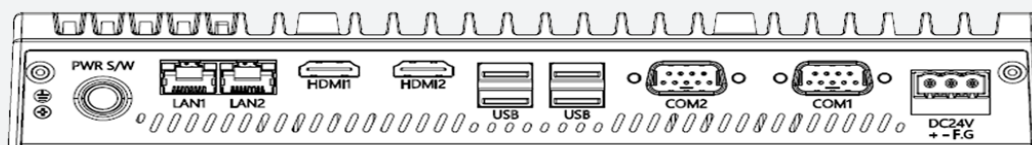

TOUCH MONITOR

단위 : mm


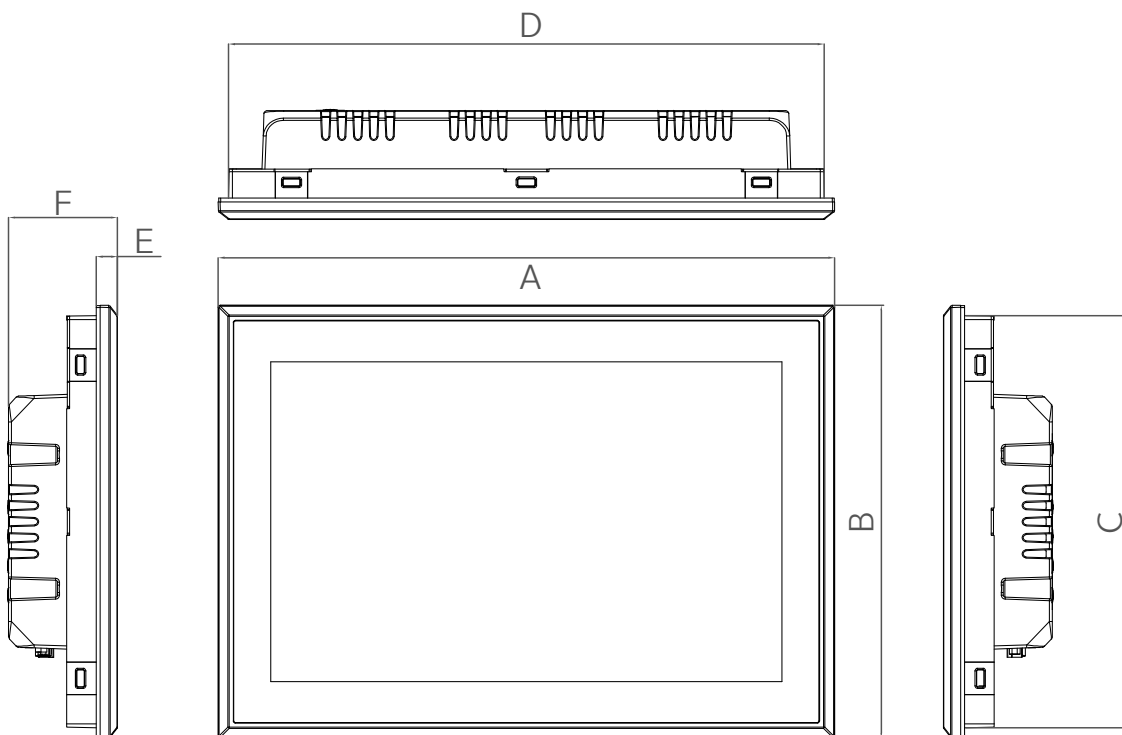


	IM-12W	IM-15W	1M-21W
A	314.9	394.2	545.2
B	221.2	248.5	334.8
C	210.5	237.8	324.4
D	304.2	383.5	534.8
E	10.9	10.9	10.9
F	55.6	55.6	59.9

NU1R


단위 : mm

NU1RB-A

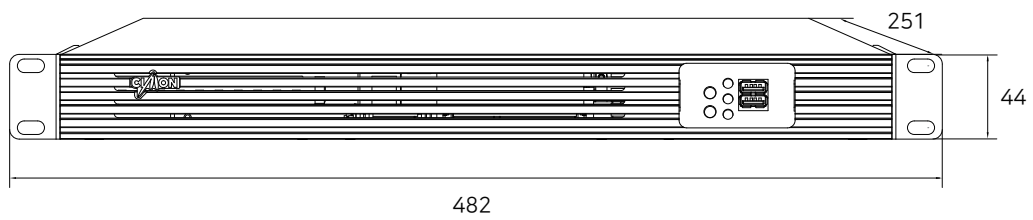


I/O Port

Front





Rear

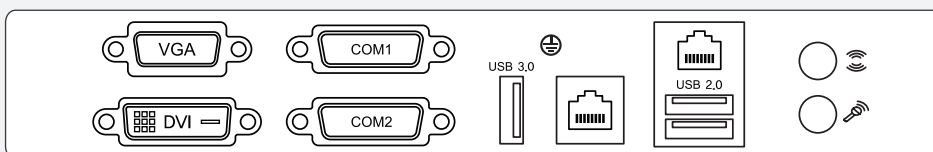


NU4R

NU4R56-A | NU4R76-A

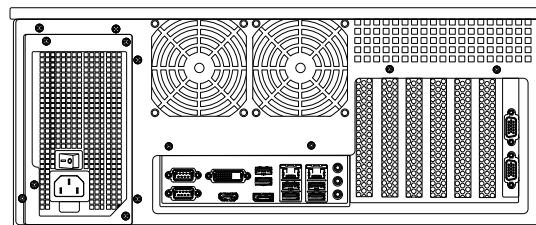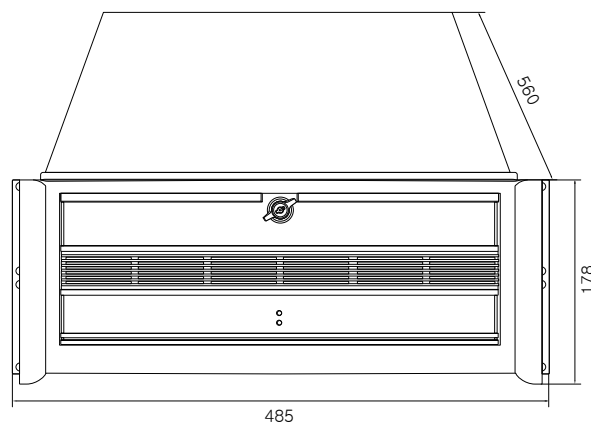


I/O Port

Front




Rear

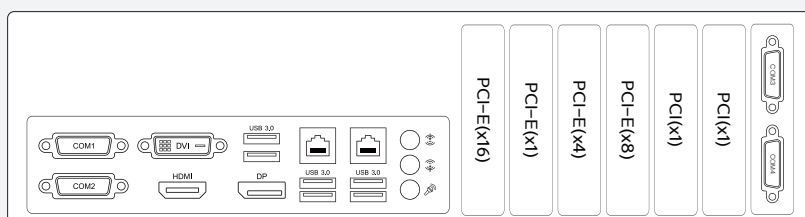

BOX PC


단위 : mm

NB200

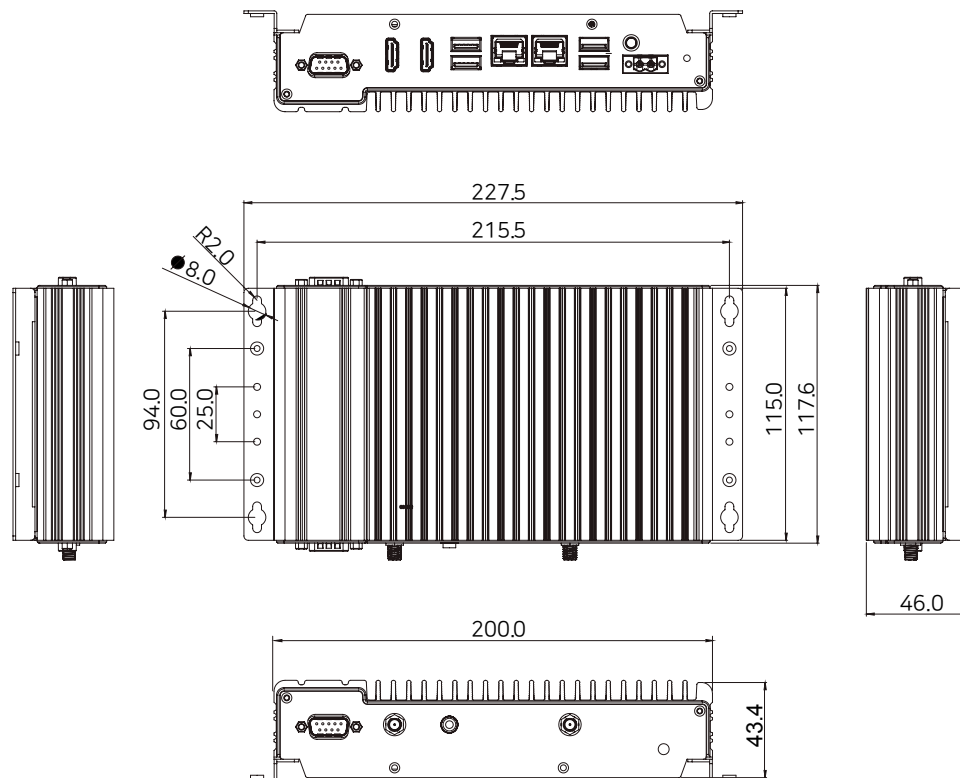


I/O Port


Front

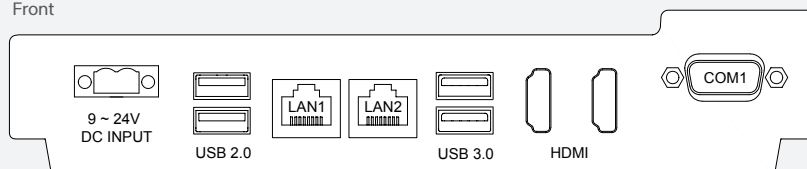

Rear

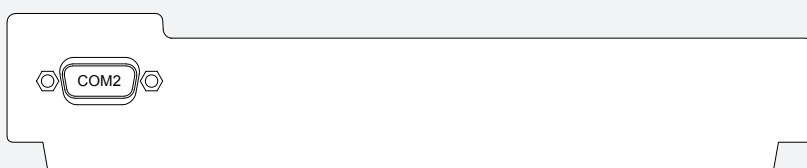


NB5011 / NB7011

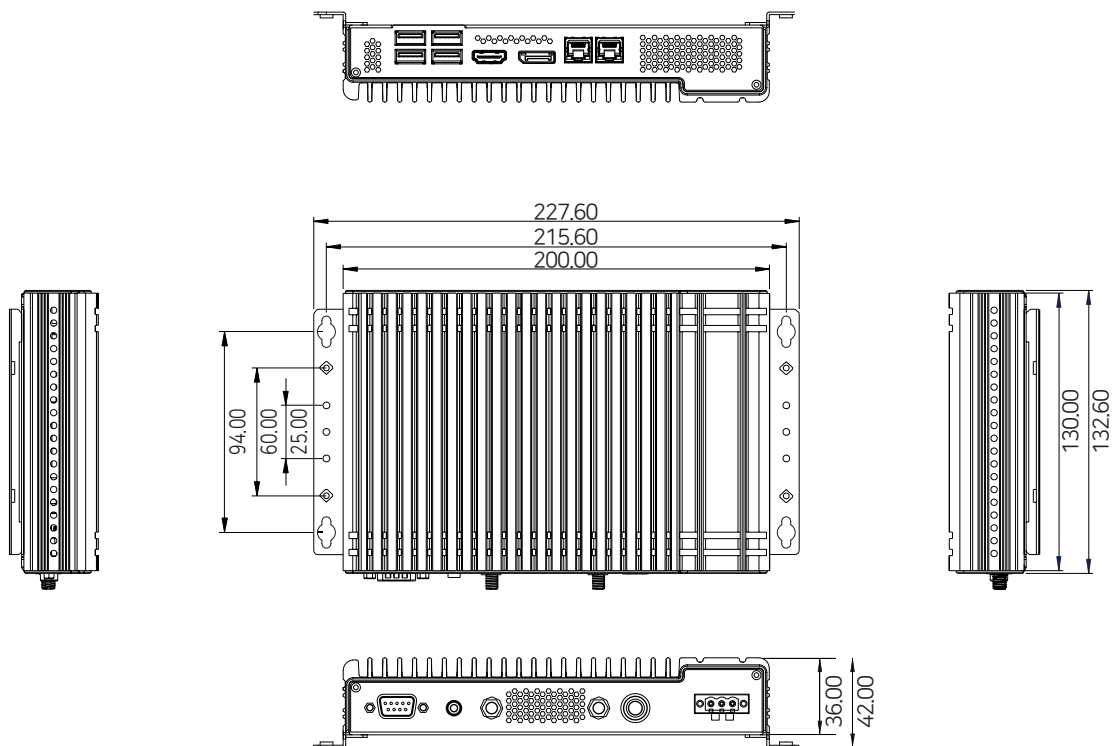


I/O Port

Front

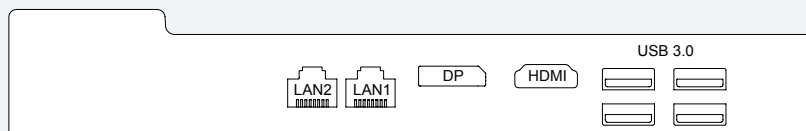

Rear

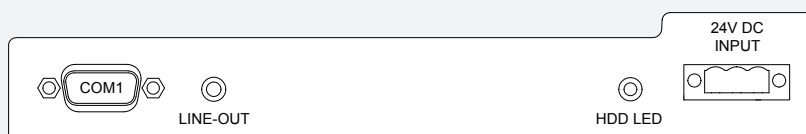

CIMON

CIMON

Revision / Ver 3.0 개정일자 / 2026년 2월 발행일자 / 2026년 2월

Address

본 사 16864 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 시그니처광교2차 9층

부 산 46721 부산 강서구 대저2동 유통단지1로 41, 부산티플렉스 114동 107호

대표전화 1899-5001

홈페이지 www.cimon.co.kr

E-mail

영업문의 sales@cimon.com

시스템적용문의 project_sales@cimon.com

기술문의 cimonx@cimon.com

기술교육 educimon@cimon.com