

CIMON

XPANEL

INDUSTRIAL OPERATING TOUCH PANEL



XPANEL PRODUCT PERFORMANCE

HARDWARE PERFORMANCE

| 고속 CPU 탑재

업계 최고 수준의 CPU 탑재를 통한 데이터 고속처리

| 폭넓은 라인업

7"장비부터 15" 대형 장비까지

| 전면 알루미늄 바디

알루미늄 바디 적용을 통한 장비 내구성 극대화
(iXT Series)


| 다양한 인터페이스 제공

Ethernet / Serial / USB / SD



업계 최고속 CPU탑재

산업용 고속 CPU의 탑재를 통해, 고속 연산 및 복잡한 스크립트 연산처리가 가능하며 실시간 그래픽 지원을 통해 고객의 제어시스템을 더욱 든든하게 만들고 있습니다.

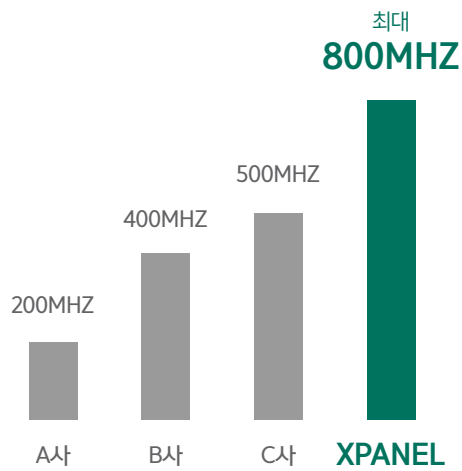


0°C ~ 65°C의 사용온도

넓은 온도 범위에서도 안정적인 동작을 구현함으로 실내외 다양한 환경에서도 완벽한 제어 성능을 발휘합니다.



고성능 디스플레이

최대 16.7M COLOR의 XGA 해상도를 지원하여 섬세한 그래픽 표현이 가능해집니다. 또한 산업용 LCD의 장착을 통해 고휘도, 고선명 화면을 현실감있게 표현합니다.

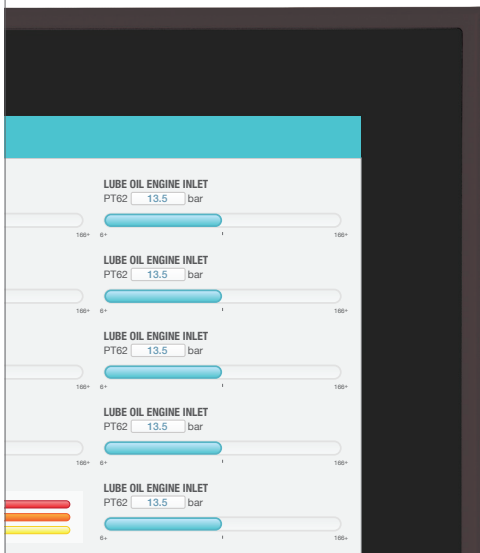

뛰어난 내환경성

전 기종 방수 규격 IP65인증을 획득하였습니다. 또한, 전면부의 터치 필름은 스크래치에 강한 재질을 적용하여 우수한 내구성을 확보하였습니다.



XPANEL PRODUCT PERFORMANCE

SOFTWARE PERFORMANCE



레시피

생산, 제조 공정이나 장비에서 필요한 설정들 XPANEL에 미리 등록해 놓은 후, 필요할 때 원하는 설정을 선택하여 지정된 디바이스 영역에 넣어주어 편리하게 원하는 설정을 세팅할 수 있습니다. 전용 UI가 제공되어 사용자가 원하는 형태로 작화가 가능합니다. 운전 중 레시피 설정 테이블을 편집할 수 있어 현장에서 바로 설정을 변경할 수 있습니다. 저장된 설정 테이블을 TEXT 파일로 출력하여 확인할 수 있으며, TEXT 파일로 저장된 내용을 읽어와 설정 테이블에 적용할 수 있습니다.



데이터 로깅

실 데이터 및 XPANEL의 내부 메모리 값을 조건에 따라 저장할 수 있습니다. 로깅 조건에 따라 모델별, 블록별 관리기능을 제공합니다. 수집된 내용을 PC에서 확인 가능한 파일로 변환하여 저장하는 기능을 제공합니다. USB 메모리, SD 메모리 사용의 경우 메모리의 여유용량만큼 많은 양의 정보를 저장할 수 있습니다.



스크립트

엔지니어에게 친숙한 C언어 스타일의 스크립트를 제공하여 어렵지 않게 사용할 수 있습니다. 다양한 함수를 제공하여 사용자가 원하는 기능을 손쉽게 구현할 수 있습니다. 자동, 수동, 정주기, 화면 열기/닫기 시 다양한 스크립트 동작방식을 제공합니다.



스케줄

사용자가 정해놓은 시각에 미리 등록된 동작을 수행하게 하는 기능입니다. 특정 시간, 매년, 매월, 매일 등 여러 가지 동작 방식을 제공하여 원하는 스케줄을 편리하게 만들 수 있습니다.



알람 메시지

경보 발생 이력을 화면에서 바로 확인할 수 있습니다. 최대 10개의 그룹과 무제한의 경보 내용을 등록할 수 있습니다. 경보 상태에 따라 알람 페이지를 열어주거나 스크립트 동작을 사용하여 경보 상황에 맞는 적절한 조치를 수행할 수 있습니다. 경보 이력은 CSV 파일로 저장하여 엑셀에서 확인할 수 있습니다. 스크롤 메시지 기능이 지원되어 현재 발생한 경보 메시지를 화면 하단에 흘러가는 자막으로 표시할 수 있어 관리자가 경보창을 확인하지 않더라도 경보 상태를 작업 중에도 알 수 있습니다.



Simulator 가상운전

PC에서 작화 한 프로젝트를 가상으로 운전해 볼 수 있습니다. XPANEL과 PLC가 준비되지 않은 상황에서도 시뮬레이터 운전이 가능하여 현장 설치 전 프로젝트 운전 상태를 확인해 볼 수 있습니다. 시뮬레이터에서 제공되는 리모컨 기능은 편리하게 PLC의 어드레스 데이터를 가상으로 변경할 수 있어 현실감 있는 가상 운전이 가능합니다.



경향감시

XPANEL에서 모니터링하고 있는 어드레스 또는 태그의 데이터를 트렌드 그래프로 화면에 표시할 수 있습니다. 총 6가지 종류의 트렌드를 지원하며 사용 용도에 따라 알맞은 그래프를 선택할 수 있습니다.



화면 캡처 기능

PC와 따로 연결할 필요 없이 XPANEL의 운전화면은 비트맵 이미지로 자체저장이 가능합니다. 운전 중 중요한 순간이나 트렌드 그래프를 비트맵 이미지로 저장할 수 있어 시스템 운전 상황을 보고할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.



물류관리

- 다양한 형식의 리더기와 RFID 리더를 지원하여 물류관리를 혁신적으로 수행할 수 있습니다.
- 시리얼 및 USB 방식의 바코드 리더기를 지원하며, 화면에 바코드를 직접 출력하는 기능(co-de39)을 제공합니다.
- Omron, Sick 등 다양한 RFID와의 통신을 지원합니다.



데이터 브릿지

XPANEL에 연결된 서로 다른 장치들끼리 데이터를 동기화시켜 주는 기능을 제공합니다. 서로 다른 Serial 포트에 연결되어 있거나 Serial과 Ethernet에 서로 연결된 장치의 데이터 공유가 가능합니다. 장치와 장치의 데이터 공유가 필요하지만 서로 통신할 방법이 없을 경우 XPANEL이 서로를 동기화하도록 연결하게 됩니다. 데이터 공유가 필요하지만 서로 통신할 방법이 없을 경우 XPANEL이 서로를 동기화하도록 연결하게 됩니다.



다국어 지원

전세계 모든 언어를 동시에 지원하여 세계 어느곳이나 자유롭게 적용할 수 있습니다. 윈도우에서 지원하는 폰트를 그대로 사용할 수 있으므로 아름다운 서체의 표현이 가능합니다. 운전 중 버튼 동작으로 표시문자를 테이블에 등록된 언어의 문자열로 전환 가능합니다.



원격감시 (VNC)

이더넷에 연결된 XPANEL의 화면을 PC나 스마트폰에서 모니터링하고 제어할 수 있습니다.



보안설정

권한을 가진 사용자만 버튼 동작과 화면전환을 할 수 있으므로 시스템을 안전하게 보호할 수 있습니다. 총 10단계의 보안레벨을 설정할 수 있으며 관리자의 등급에 맞는 동작 권한을 부여할 수 있어 능숙하지 못한 오퍼레이터의 조작 실수를 방지할 수 있습니다.



다양한 라이브러리

사용 편리성을 극대화한 작화툴 Xpanel Designer에서는 다양한 라이브러리를 제공합니다. 상위 시스템 (CIMON-SCADA)과 유사한 개발 환경이며 Drag & Drop으로 편리하게 화면을 구성할 수 있습니다. Xpanel Designer의 라이브러리를 통해 누구나 손쉽게 장비의 상태를 생동감 있게 표현 가능합니다.


XPANEL NETWORK PERFORMANCE

네트워킹 기능과 국내외 산업현장에 필요한 다양한 통신드라이버를 제공하여 더욱 손쉽게 제어시스템을 구축할 수 있습니다.


SERIAL NETWORK



CIMON NETWORK

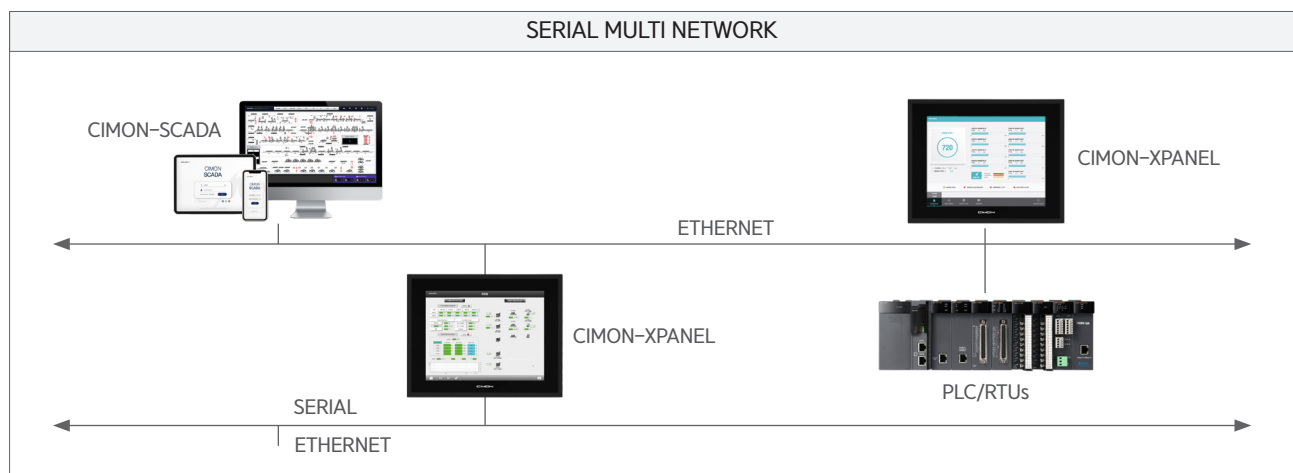

ETHERNET NETWORK

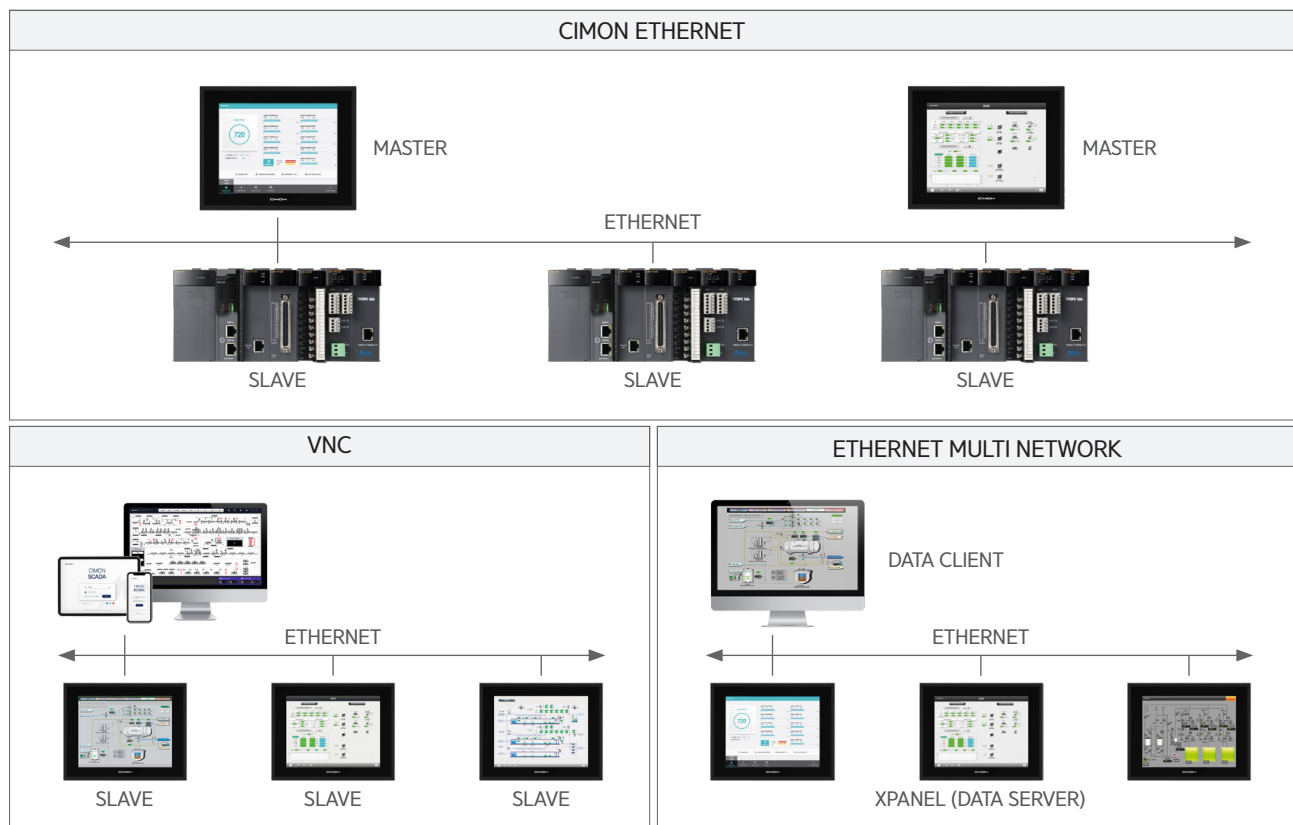


XPANEL SOFTWARE PERFORMANCE

수많은 설비들이 더욱 강력해진 XPANEL DESIGNER를 통해 제조회사를 스마트하게 변화시키고 있습니다.

Xpanel의 최신 기능을 이용할 수 있는 화면 작성 소프트웨어. 지금 만나보세요.

Xpanel designer V2.60

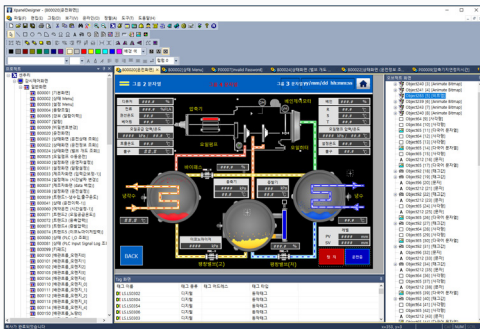

• Drag & Drop으로 편리한 화면구성


선택한 라이브러리를 화면에 끌어놓는 것으로 작화는 마무리됩니다.

• Xpanel - R

Xpanel의 작화 프로그램을 CIMON의 PPC에서도 사용 가능합니다. Window10 OS 환경에서 Xpanel의 동작이 지원되어, 다양한 플랫폼에서 Xpanel designer를 즐기실 수 있습니다.

스마트한 HMI! 스마트한 소프트웨어


다양한 라이브러리로 장비의 가동상태를 더욱 실감 나고 생동감 있게 표현할 수 있습니다.

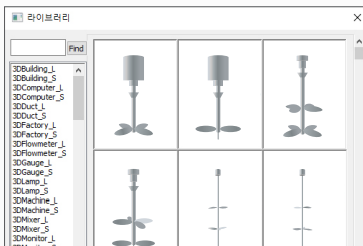

산업현장에서 널리 사용되는 이미지 라이브러리를 다양한 카테고리별로 분류하여 제공합니다.




다양한 애니메이션 라이브러리와 함께 누구나 손쉽게 장비의 상태를 생동감 있게 표현할 수 있습니다.

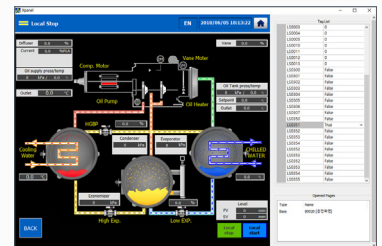

프로그래밍한 데이터는 시뮬레이터 기능을 통해, PC상에서 동작을 확인하고 디버깅할 수 있습니다.

편리한 HMI! 견고한 HMI!

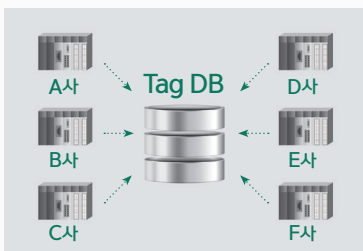

태그 데이터베이스를 통해 PLC가 변경되어도 손쉽게 관리하고 작화할 수 있습니다.



다국어 지원을 통해, 글로벌 환경에서 다양한 언어로 화면구성을 할 수 있습니다.



전면 알루미늄바디로 강력한 장비 내구성을 지원합니다. (iXT Series)

XPANEL SPECIFICATION

CIMON-XPANEL은 소형기계부터 초대형 산업시설을 모두 아우르는 다양한 라인업을 갖추었으며, 검증된 뛰어난 신뢰성과 안정성으로 모든 산업 현장에서 최고의 성능을 발휘합니다.



항 목	사 양
일반 전압	DC24V 또는 AC100 - 240V
사용 온도	0℃ ~ 65℃
보관 온도	-20℃ ~ 65℃
사용 습도	상대습도 10% ~ 90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	상대습도 10% ~ 90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
환경 조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)
먼지	≤ 0.1mg/m3
오염도	오염도 2 (Pollution degree 2)
부식가스	부식성 가스, 먼지가 없을 것
내진동	9.8m/S2, 10Hz~25Hz in X, Y, Z (80min)
내 노이즈 (임펄스 노이즈)	Impulse, EFT/Burse, Surge, ±2KV, 1uS
정전기 방전 내력	4kV(IEC61000-4-2 LEVEL 3), 공기중 방전 8kV

XT Series

XT Series		XT07CD-DN	XT07CD-DE	XT10CD-A	XT10CD-D
LCD Size		7"		10.4"	
Resolution		800 x 480		800 x 600	
LCD		Color TFT			
Color		65K Colors		262K Colors	
Luminance		550 cd/m ²		400 cd/m ²	
Backlight Life		50,000 hours		50,000 hours	
Memory		128MByte DDR2 SDRAM		512MByte DDR2 SDRAM	
Storage		128MByte SLC NAND Flash			
Operating System		Windows CE 6.0		Windows Embedded Compact 7	
Programming Tool (HMI)		Xpanel Designer			
Audio		None	1 Port	None	
Interface	Ethernet	None	10/100 BaseT		
	Serial (COM1)	RS232C		RS422/485	
	Serial (COM2)	RS422/485		RS232C	
	Serial (COM3)	None		RS232C	
	USB Host	1 Port			
	Tool Port	1 Port			
	SD Card Slot	None	1 Slot		
Input Power		DC24V		AC100-240V	DC24V
Power Consumption		6W		9W	
Dimension (mm)		185 X 127 X 54		280 X 220 X 47	
Panel Cut (mm)		177 X 119		267 X 207	
Enclosure		PLASTIC			
Certification		FCC, UL, CE, KC			FCC, UL, CE, KC, KR

iXT Series

iXT Series		iXT10CD-D	iXT10CD-A	iXT12CD-A	iXT15CD-A
LCD Size		10.4"		12.1"	15"
Resolution		800 x 600		1024 x 768	
LCD		Color TFT			
Color		262K Colors			16.7M Colors
Luminance		700 cd/m ²		600 cd/m ²	500 cd/m ²
Backlight Life		50,000 hours		50,000 hours	70,000 hours
Memory		512MByte DDR2 SDRAM			
Storage		128MByte SLC NAND Flash			
Operating System		Windows Embedded Compact 7			
Programming Tool (HMI)		Xpanel Designer			
Audio		None			
Interface	Ethernet	10/100 BaseT			
	Serial (COM1)	RS422/485			
	Serial (COM2)	RS232C			
	Serial (COM3)	RS232C			
	USB Host	1 Port			
	Tool Port	1 Port			
	SD Card Slot	1 Slot			
Input Power		DC24V	AC100 – 240V		
Power Consumption		9W		10W	15W
Dimension (mm)		280 X 220 X 47		330 X 250 X 83	395 X 310 X 89
Panel Cut (mm)		267 X 207		319 X 239	382 X 297
Enclosure		ALUMINUM			
Certification		FCC, UL, CE, KC			

XPANEL eXT2 Series


HARDWARE PERFORMANCE



기능소개

업계 최고속 CPU 탑재

- Quad-Core 최신 CPU 탑재
- OS 64bit로 빠른 처리 가능




차세대 소프트웨어 CANVAS 적용

- 차세대 소프트웨어 CANVAS 적용으로 신규 기능 추가 및 엔지니어 작업 편의성 증가



사용온도 범위 확대 - 모델 선택가능

- * DF : -20°C~70°C
- * DE : 0°C~65°C



선명한 WIDE 화면

- 넓은 16:9 WIDE 고해상도 화면



Ethernet 2Port 지원

- * DF : 2 ports
- * DE : 1 port




고휘도 모델 지원

- 고휘도 모델 지원으로 야외 산업현장에서도 선명한 밝기



RAM, Storage 용량 대폭 확대

- RAM 512MB -> 2GB
- Storage 128MB -> 8GB

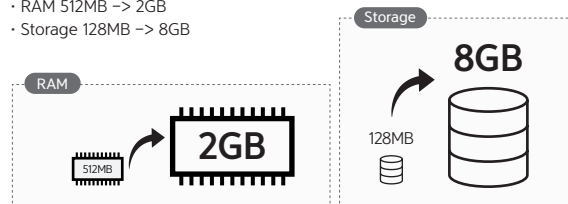

야외 시인성 향상 (Optical bonding)



IP66 방진/방수 인증

- IP66 방진/방수로 강화된 인증 획득



다양한 국제 인증 규격

- FCC, CE, UL, cUL, KC 인증 보유



VESA mount

- VESA mount 지원 (75mm x 75mm)
- 10인치 이상 DF모델에서 지원




LINUX XPANEL eXT2


SOFTWARE PERFORMANCE



I 차세대 소프트웨어 “CANVAS” 적용으로 더욱 새로워진 기능

1 클라우드 연결성 강화 차세대 소프트웨어 CANVAS 적용으로 신규 기능 추가 및 엔지니어 작업 편의성 증가 	2 그래픽 다양성 SVG 를 포함한 수천개의 GIF, PNG, JPG, BMP 이미지 파일 제공 	3 산업 표준 프로토콜 Ethernet/IP , S7 , Modbus 등을 포함한 광범위한 산업 표준 프로토콜 지원 
4 오브젝트 360° 회전 오브젝트 360° 회전 기능 지원 	5 Drag & Drop 기능 태그 및 오브젝트 Drag & Drop 기능 지원 	6 다국어 설정 다국어 설정 기능 및 국문/영문 소프트웨어 통합관리 지원 
7 동영상 재생 기능 스크립트를 사용한 동영상 재생 기능 지원 	8 VNC 기능 VNC 기능으로 원격 감시, 제어 기능 지원 	9 보안 기능 기존의 등급설정 방식이 아닌 객체당 개별 권한 설정으로 더 강화되고 유연한 보안 기능 지원 
10 이력 감시 21 CFR Part 11에 준수한 전자 기록 및 서명 기능 지원 	11 스크립트 편의성 강화 Java 언어 지원으로 스크립트 편의성 증가 	12 이메일 알림 SMTP 프로토콜을 이용한 이메일 알림 기능 지원 
13 멀티 디바이스 다운로드 같은 망에 접속된 여러대의 eXT2 Series 제품에 한번의 다운로드로 동일한 프로젝트 다운로드 가능 	14 레시피 사용자 편의성을 증강한 레시피 기능 지원 	15 시뮬레이션 기능 강화 eXT2 Series 제품이 실제로 없어도 시뮬레이션 기능을 이용하여 하위단 장비와 통신 가능 
16 PDF 파일 열기 스크립트를 사용한 PDF 파일 열기 기능 지원 	17 화면회전 기능 0°, 90°, 180°, 270°, 4면으로 회전 가능 	18 원격 페이지 제어 시스템데이터 영역을 이용한 원격 페이지 제어 기능 제공 

LINUX XPANEL eXT2 Series SPECIFICATION

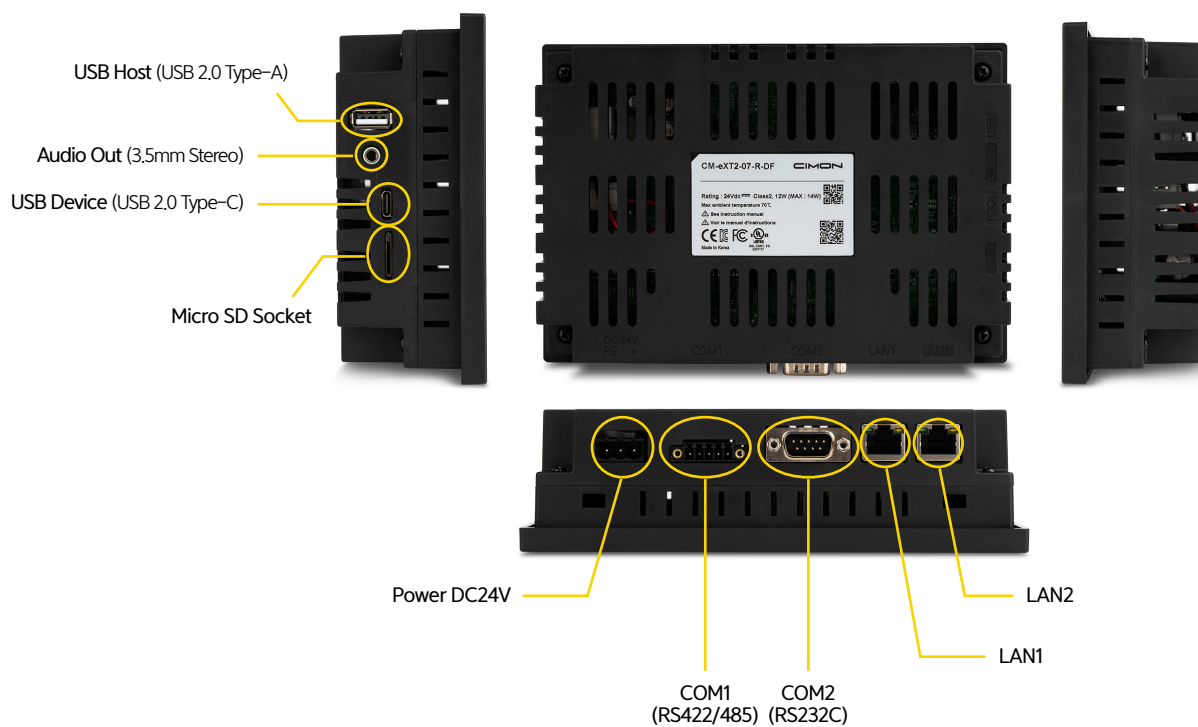

| eXT2 Series

항 목	사 양
정격 전압	24VDC
사용 온도	DE : 0℃ ~ 65℃ / DF : -20℃ ~ 70℃
보관 온도	-25℃ ~ 75℃
사용 습도	상대습도 10% ~ 90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
보관 습도	상대습도 10% ~ 90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
환경 조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)
먼지	≤ 0.1mg/m ³ (도전성 먼지가 없을 것)
오염도	2 이하
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것
노이즈 저항도	Impulse, EFT/Burst, Surge, ±0.5KV


| eXT2 Series

eXT2 Series	CM-eXT2-07-R-DF	CM-eXT2-10W-C(H)-DF	CM-eXT2-12W-C(H)-DF	CM-eXT2-15W-C(H)-DF
	CM-eXT2-07-R-DE			
LCD Size	7 inch Wide TFT Color	10.1 inch Wide TFT Color	12.1 inch Wide TFT Color	15.6 inch Wide TFT Color
Colors	16.7M			
Resolution	1024 x 600	1280 x 800		1920 x 1080
Backlight	LED			
Luminance	1,000 cd/m ²	Standard : 500 cd/m ² -H : 1,200 cd/m ²	Standard : 650 cd/m ² -H : 1,000 cd/m ²	Standard : 450 cd/m ² -H : 1,200 cd/m ²
Backlight Life	50,000hours			
Memory	LPDDR4 2GB			
Storage	8GB eMMC			
SD Card	DE : X / DF : 1 Port MicroSD Card Slot			
COM1	RS422/485			
COM2	RS232C			
Ethernet	DE : 10/100/1000 1 Port, DF : 10/100/1000 2 Ports			
USB Host	1 Port (USB Host – USB 2.0 A Type)			
Tool Port	1 Port (USB Device – USB 2.0 C Type)			
Audio	DE : X / DF : Line-out 1 Port			
Rated Voltage	-D : DC24V , Class2			
OS	Embedded Linux			
Panel Cut	177 x 119	254 x 179	305 x 212	385 x 239
VESA Mount	X	DE : X / DF : O		
Front	Plastic	Aluminum		
Rear	Plastic	DE : Plastic / DF : Aluminum		

HYBRID XPANEL

단순한 입출력 내장이 아닌 정통 PLC를 내장한 HMI.

이미 수년간 현장에서 성능이 입증된 PLC-S와 XPANEL을 하나의 제품으로 결합하였습니다.

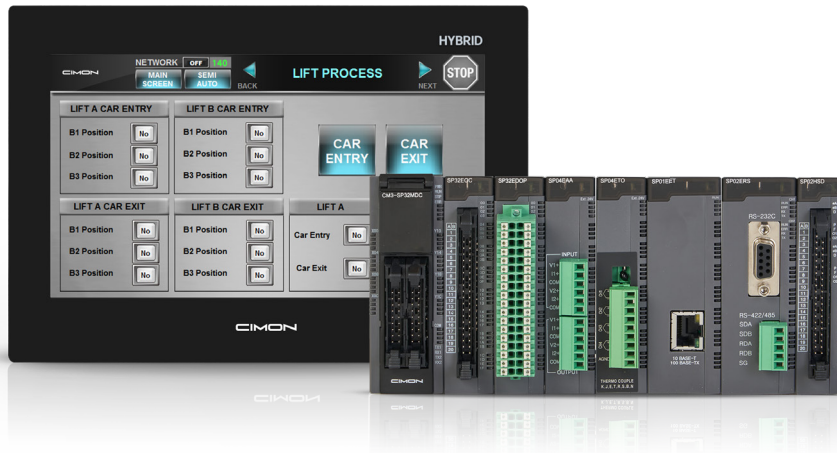

VESA Wall Mount 지원

100 X 100mm 규격의 VESA Wall Mount Hole이 제품 후면에 구비되어 있어 Arm 방식의 부착이 가능합니다.



PLC 모듈 확장

PLC-S CPU가 내장되어 있어 PLC-S에 확장되는 모든 모듈을 변경 없이 사용 가능합니다.
(최대 2개의 PLC-S 확장 모듈을 추가 장착 가능)



분리형 PLC 단자대

모든 결선 단자대를 분리형으로 채택하여 설치 및 유지보수가 편리합니다. USB Hub가 내장되어 있어 Xpanel Designer와 CICON을 동시에 사용 가능합니다.

PLC-S

TRUE PLC 내장

단순 I/O가 HMI에 장착된 개념이 아닌 정통 PLC (PLC-S 계열)가 내장되어 있습니다.
PLC-S가 제공하는 모든 고급 제어기능과 선택사항을 동일하게 사용 가능합니다.



높은 신뢰성

PLC에 요구되는 신뢰성 규격이 동일하게 적용 됩니다.
(CIMON 내부 규격)



OPC UA 지원

OPC UA 는 접근 권한 보안 특수 프로그램으로 설정이 가능하며, 장비 레벨부터 클라우드까지 안전하게 운영할 수 있습니다.

- 보안레벨 0 ~ 15까지 설정 가능
- OPC UA 접근 권한 보안 특수 프로그램 아이디와 패스워드 추가, 변경, 삭제 가능

HYBRID XPANEL SPECIFICATION

제품사양



일반 규격

항 목	사 양
사용 온도	0℃ ~ 60℃
사용 습도	상대습도 10% ~ 90% (29℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
보관 온도	-20℃ ~ 65℃
보관 습도	상대습도 10% ~ 90% (39℃ 이하, 이슬이 맺히지 않을 것)
내진동	JIS B 3502, IEC/EN61131-2 준거
	5 ~ 9Hz 편진폭 : 3.5mm
	9 ~ 150Hz 정가속도 : 9.8m/s ²
	X, Y, Z 3 방향 10 사이클 (각 축당 약100분간)
내충격	JIS B 3502, IEC/EN61131-2 준거
	147m/s ² X, Y, Z 3방향 각 ±3회 (합계 18회)
노이즈 저항도	Impulse, EFT/Burst, Surge, ±2KV, 1us
먼지	≤ 0.1mg/m ³
오염도	2 이하
전자기 방전	4kV (접촉방전), 8kV (공기중방전) (IEC61000-4-2)
환경 조건	800hPa ~ 1114hPa (2000m 이하)
주위 환경	부식성 가스, 먼지가 없을 것

HMI Part (Xpanel)

항 목	CM-sHP07CD-DR	CM-sHP07CD-DT	CM-sHP07CD-DC
LCD Size	7 inch wide		
LCD Type	TFT color		
Colors	65K colors		
Resolution	WVGA 800 x 480		
Backlight	LED		
Luminance	550 cd/m ²		
Backlight Life	50,000 hours		
Touch Panel	4 wire resistive		
Memory	128MByte DDR2		
Storage	128MByte SLC NAND Flash		
SD Card	1 SD slot		
COM1 (HMI)	RS-232C/422/485		
COM2 (HMI)	RS-232C (Internal)		
COM1 (PLC)	RS-232C		
COM2 (PLC)	RS-485		
COM3 (PLC)	RS-232C (Internal)		
Ethernet	10/100 BaseT		
USB Host	1 port		
Tool Port	1 USB device		
Audio	1 port		
Rated Voltage	DC24V		
Output	Relay output 8 Ch	TR output (Sink) 7 Ch	TR output (Source) 7 Ch
Input	TR input 8 Ch		
Power Consumption	11W	8W	
OS	Windows CE 6.0		
Weight	0.85kg		
Dimension (mm)	185 x 127 x 80.5		
Panel Cut (mm)	177 x 119		

Hybrid Xpanel Product Line-Up

모 델	규격
sHP07CD-DR	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, Relay출력 8ch, TR입력 8ch
sHP07CD-DT	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, TR출력 (Sink) 7ch, TR입력 8ch
sHP07CD-DC	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, TR출력 (Source) 7ch, TR입력 8ch

Option

모 델	규격
sHP07CD-DR	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, Relay출력 8ch, TR입력 8ch
sHP07CD-DT	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, TR출력 (Sink) 7ch, TR입력 8ch
sHP07CD-DC	sHP07 + LAN + PLC (CPU, RS232, RS485), DC Type, TR출력 (Source) 7ch, TR입력 8ch

| PLC CPU Part

항 목		규 격
프로그램 제어방식		반복 연산, 정주기 인터럽트 연산, Stored Program
입출력 제어방식		Indirect 방식, 명령어에 의한 Direct방식
프로그램 언어		IL(인스트럭션 리스트), LD(래더 다이어그램), SFC(시퀀셜 펄스 차트), FBD(펄스 블록 다이어그램)
데이터 처리 방식		32Bit
명 령	시퀀스 명령	60개
	응용 명령	480개
연산 처리 속도		200ns/Step
프로그램 블록수		최대 128개
운전 모드		Remote (Run, Stop)
정전시 데이터 보존		보전(Latch)으로 설정된 디바이스 어드레스 영역 (M, L, T, C, S, D)
최대 입출력 점수/최대확장		84pts / 1 main Block + Max. 3 Blocks
프로그램 종류	스캔	최대 (127 - 태그에서 사용한 프로그램 블록 수)개
	정주기	최대 16개
	특수	최대 126개
	초기화	최대 2개 (_INIT, _H_INIT)
	기타	최대 126개
자기 진단 기능		연산지연 감시, 메모리 이상, 입출력 이상, 배터리 이상, 전원 이상 등
초기화(Restart 기능)		Cold, Hot Restart
프로그램 메모리 용량		10k Steps
디바이스 메모리	X	1024점 (X0000 ~ X063F)
	Y	1024점 (Y0000 ~ Y063F)
	M	8192점 (M0000 ~ M511F)
	L	4096점 (L0000 ~ L255F)
	K	4096점 (K0000 ~ K255F)
	F	2048점 (F0000 ~ F127F)
	T	512점 (T0000 ~ T0511)
	C	512점 (C0000 ~ C0511)
	S	100 x 100스텝 (00.00 ~ 99.99)
	D	10000words (D0000 ~ D9999)
	Z	1024words (Call Stack : Z0000 ~ Z0063, Z1000 ~ Z1063)
	R	16words (Index)
고속 카운터		20Kpps, 2Phase 2Ch.
PID		32 Channels, Auto-Tuning
RTC		Embedded (Battery CR2032 Backup)
통신채널		Standard : USB Loader, Serial 1Ch (Internal) Serial 2Ch (RS232/485)
위치 결정		Max. 100Kpps, 2 Axis, Linear interpolation
기타		실수 연산, 런 중 수정 기능 등

* SHP07CD-DR모델은 Relay type으로 위치결정 기능은 지원되지 않습니다.

PLC확장모듈 (PLC-S)

Digital I/O

모 델	타 입	규 격
CM3-SP32EDO	입력	입력 32점 (DC 24V)
CM3-SP32EOT	출력	출력 32점 (DC 24V, TR Sink)
CM3-SP32EOC		출력 32점 (DC 24V, TR Source)
CM3-SP16EOR		출력 16점 (AC 220V/DC 24V, Relay Output)
CM3-SP16EDR	입출력	입력 8점 (DC 24V), 출력 8점 (AC 220V/DC 24V, Relay Output)
CM3-SP32EDT	혼합	입력 16점 (DC 24V), 출력 16점 (DC 24V, TR Sink)
CM3-SP32PWM	PWM 출력	출력 32점 (DC24V, (TR)Source), 최대 4kpps (단순 펄스 출력 최대 65kpps)

Analog I/O & Temp. Measuring

모 델	타 입	규 격
CM3-SP04EAO	입력	AI 4ch (전압/전류, 14bit)
CM3-SP04EOAI	출력	AO 4ch (전류, 14bit)
CM3-SP04EOAV		AO 4ch (전압, 14bit)
CM3-SP04EAA	입출력 혼합	AI 2ch (전압/전류, 14/16bit), AO 2ch (전압/전류, 14/16bit)
CM3-SP04EAM	4 X 1 MUX	AI 4ch, AO 1ch (RTD, TC 사용가능)
CM3-SP04ERO	RTD	RTD 4ch (PT100, JPT100, PT1000, NI1000)
CM3-SP04ETO	TC (열전대)	TC 4ch (K, J, E, T, B, R, S, N)

Communication

모 델	타 입	규 격
CM3-SP01EET	이더넷	10/100Base TX (10/100Mbps), UDP/IP, TCP/IP 12 Service, DHCP (유동IP)
CM3-SP01OPC	OPC UA	OPC UA server, 10/100Mbps, UA TCP (opc, tcp)
CM3-SP02ERS	시리얼	RS232C 1ch, RS422/485 1ch
CM3-SP02ERR		RS232C 2ch
CM3-SP01ERC	CDMA	RS232C (CDMA) 1ch
CM3-SP02ERRC		RS232C (CDMA) 1ch, RS232C 1ch
CM3-SP02ERSC		RS232C (CDMA) 1ch, RS422/485 1ch

Accessories

모 델	타 입	규 격
CM0-TB32M	SP32MDT	Multi-Terminal
CM0-SCB15M	SP32MDT	Main Block 1.5M Cable
CM0-SCB15E	SP32EDO	I/O 32점 1.5M Cable
	SP32EOT	

*상세 사양은 PLC-S 카탈로그를 참조하세요.

INDUSTRIAL OPERATING TOUCH PANEL


스마트한 공정 자동화를 위한 Total Solution Provider, CIMON이 만든 차세대 HMI 유닛인 CIMON Xpanel은 산업현장에서의 다양한 요구에 적합하도록 설계되었으며, 미려한 디자인과 직관적인 GUI를 통하여 고객의 제어시스템을 더욱 가치있게 만들고 있습니다.




DIMENSION

단위 : mm


XT07CD




패널 컷 사이즈




sHP07CD

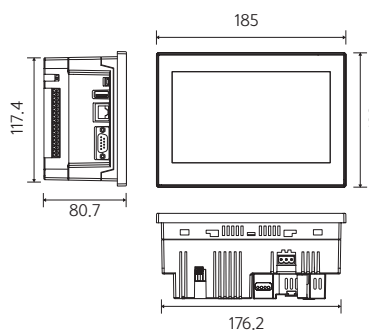


패널 컷 사이즈




XT10CD / iXT10CD

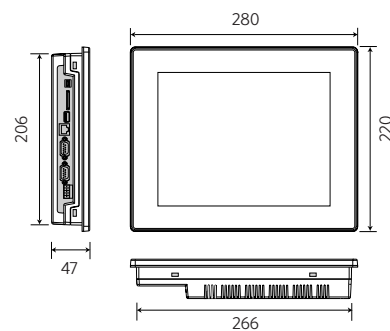


패널 컷 사이즈




iXT12CD

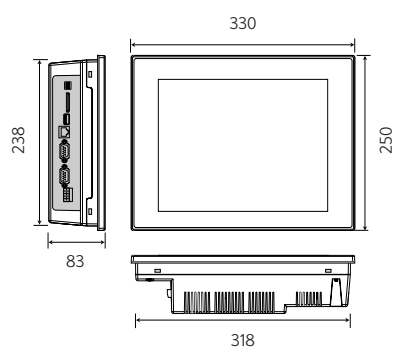


패널 컷 사이즈



iXT15CD

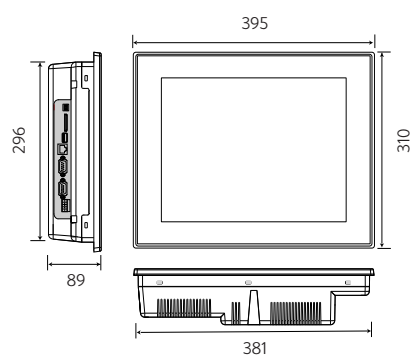


패널 컷 사이즈

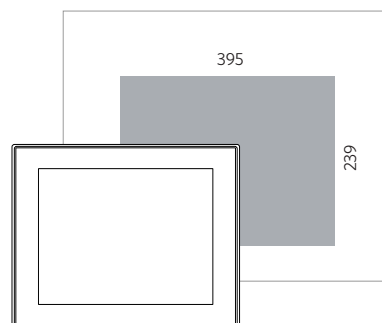


단위 : mm


eXT2-07

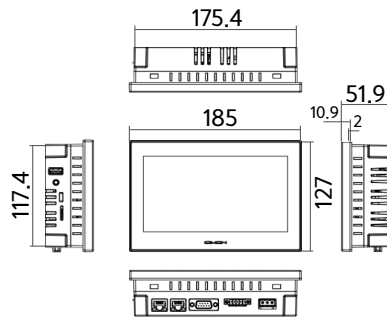


패널 컷 사이즈




eXT2-10W

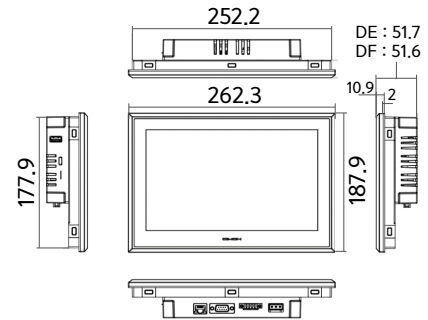


패널 컷 사이즈

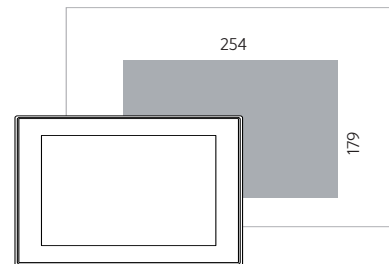


eXT2-12W

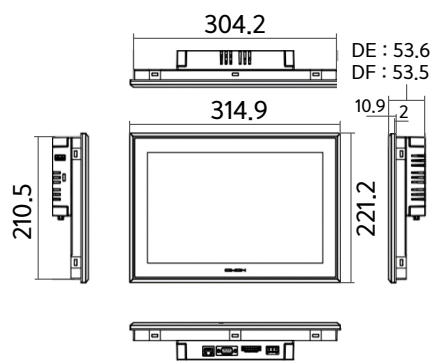


패널 컷 사이즈

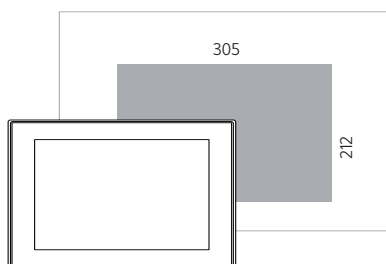

eXT2-15W

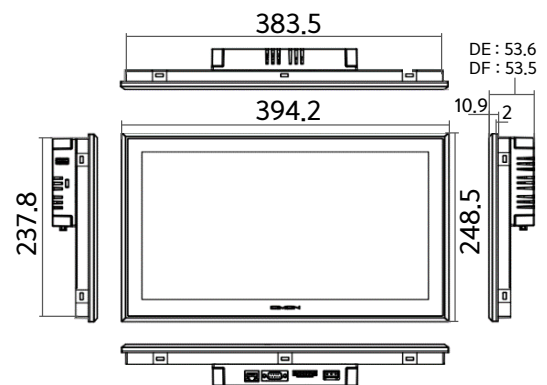

패널 컷 사이즈

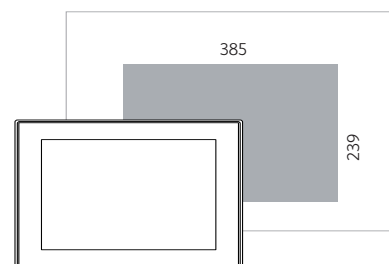

CIMON

CIMON

Revision / Ver 3.0

개정일자 / 2026년 2월

발행일자 / 2026년 2월

Address

본 사 16864 경기도 용인시 수지구 포은대로59번길 40 시그니처광교 2차 9층

부 산 46721 부산 강서구 대저2동 유통단지1로 41, 부산티플렉스 114동 107호

대표전화 1899-5001

홈페이지 www.cimon.co.kr

E-mail

영업문의 sales@cimon.com

시스템적응문의 project_sales@cimon.com

기술문의 cimonx@cimon.com

기술교육 educimon@cimon.com