


| REV | DATE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| A | 2026-10-24 | INITIAL RELEASE |

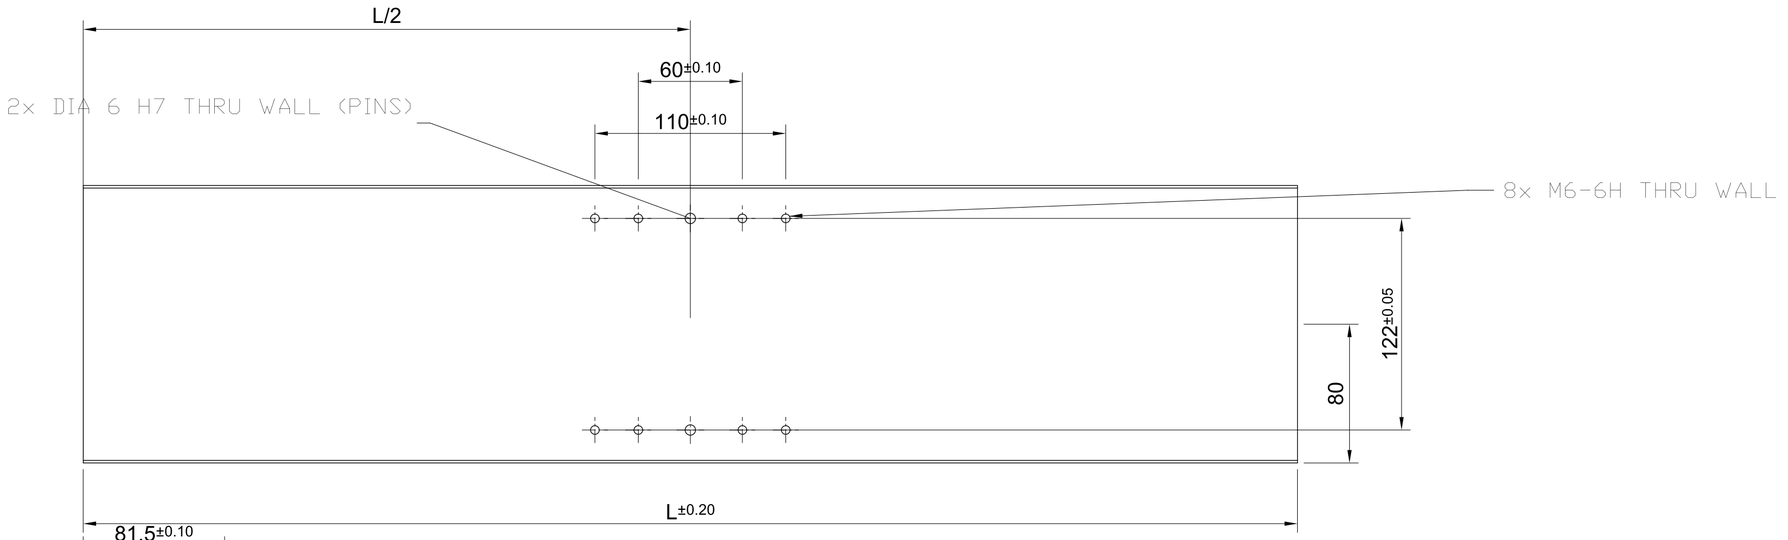



RIGHT (END B)

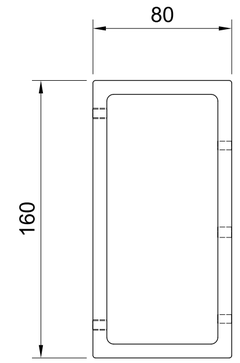

ISOMETRIC 1:10



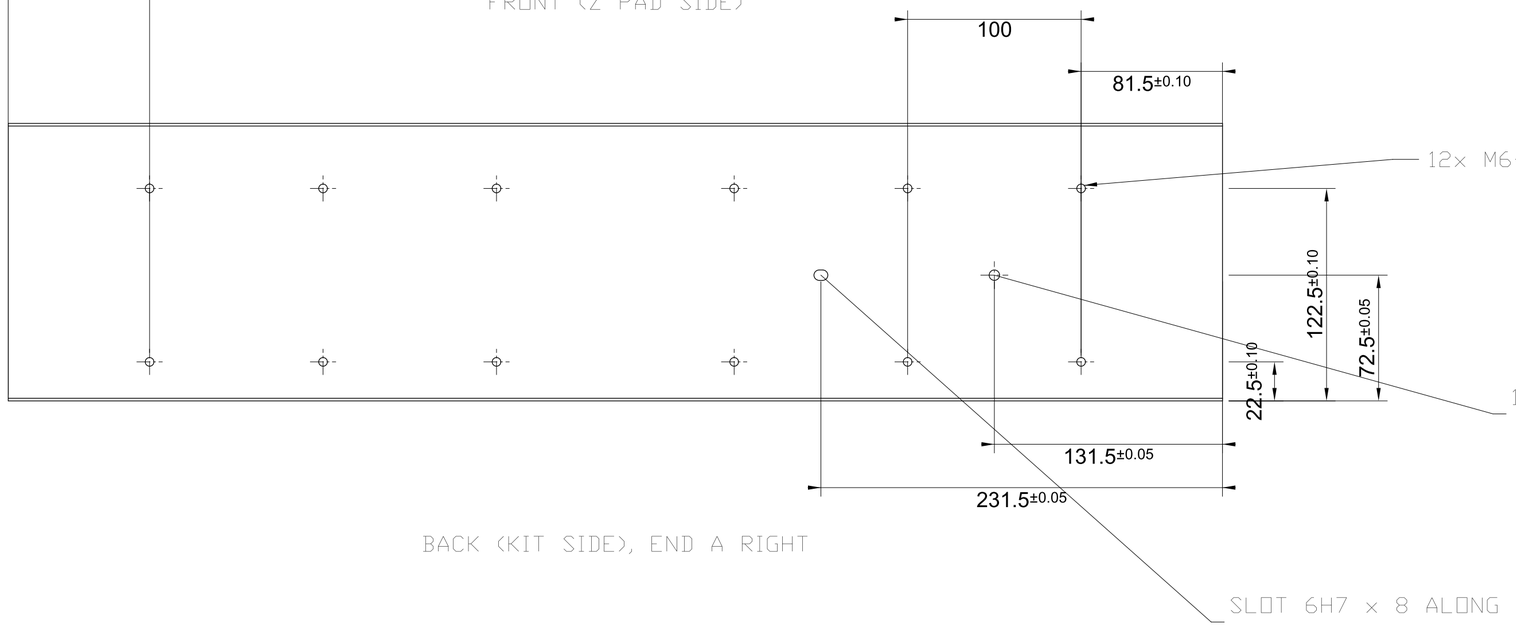
BACK (KIT SIDE), END A RIGHT

NOTES:
1. TOLERANCES PER ISO 2768-mK UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. L = D − 89 (D = X AXIS SPACING), L 609 … 2150, TOL +−0.2. DRAWN AT L = 700.
3. L EXAMPLES: D 698 → 609, D 1000 → 911, D 1500 → 1411, D 2000 → 1911.
4. STOCK EN AW-6082-T6 RECT. TUBE 160×80×8 (EN 755-9), 9.70 kg/m.
5. BACK FACE (KIT SIDE) AND Z PAD ZONE MACHINED, FLATNESS 0.05.
6. BACK = ELGT-BS-120 PROFILE PATTERN FOR EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML/-MR.
7. END A (KIT -ML): PINNED, MARK 'A'. END B (KIT -MR): SCREWS ONLY, KIT PINS OUT.
8. FRONT = ELGT-120 SLIDE PATTERN FOR EHAM-MA-L9-120-L9-90(-S), AT L/2 + Z_POS.
9. FINISH ANODIZED NATURAL 10–15 µm; H7 BORES REAMED AFTER ANODIZING.

| Z BEAM ELGT-BS-120 | SCALE 1:2.5 MM THIRD ANGLE |
|---|---|
| BR-ELGT-BS-120-ELGT-BS-90-1 □ EN AW-6082-T6 □ EAxis PU6t1 | REV A drawing |