


REV	DATE	DESCRIPTION
A	2026-10-24	INITIAL RELEASE

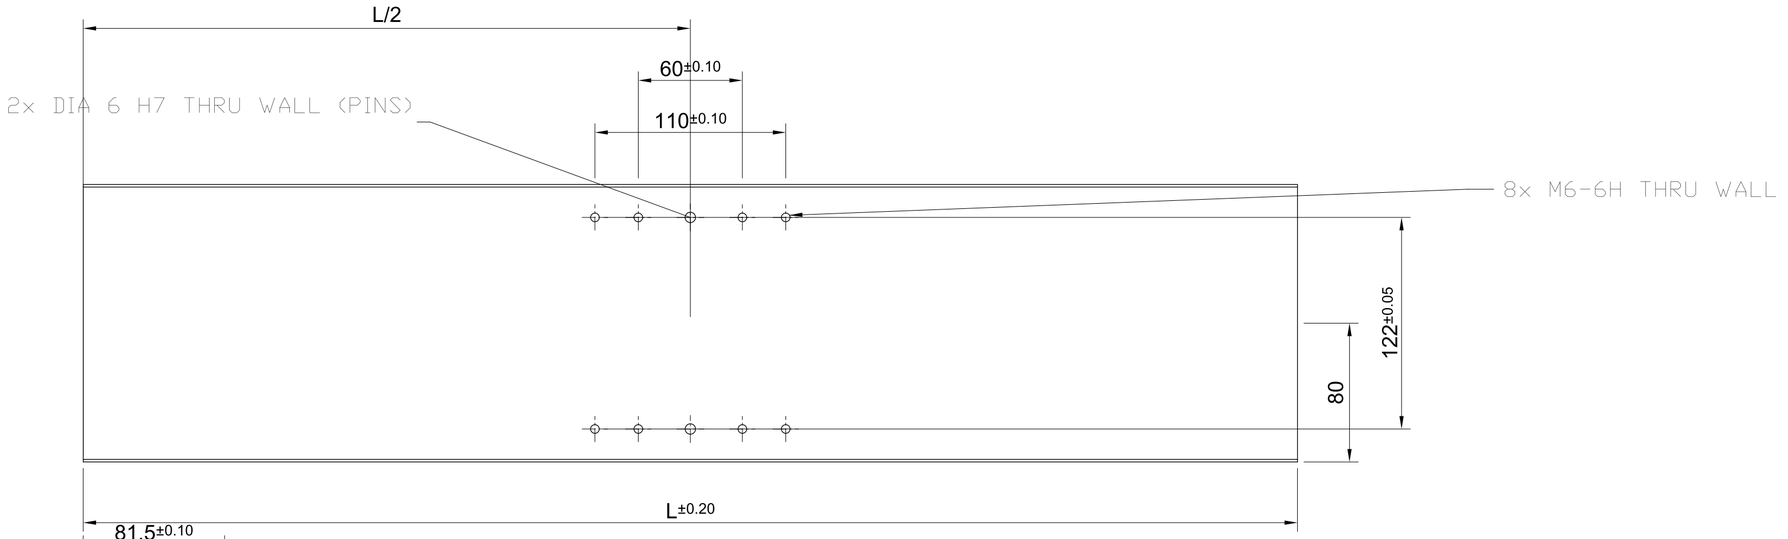


FRONT (Z PAD SIDE)

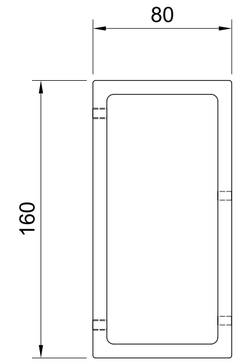

RIGHT (END B)



ISOMETRIC 1:10

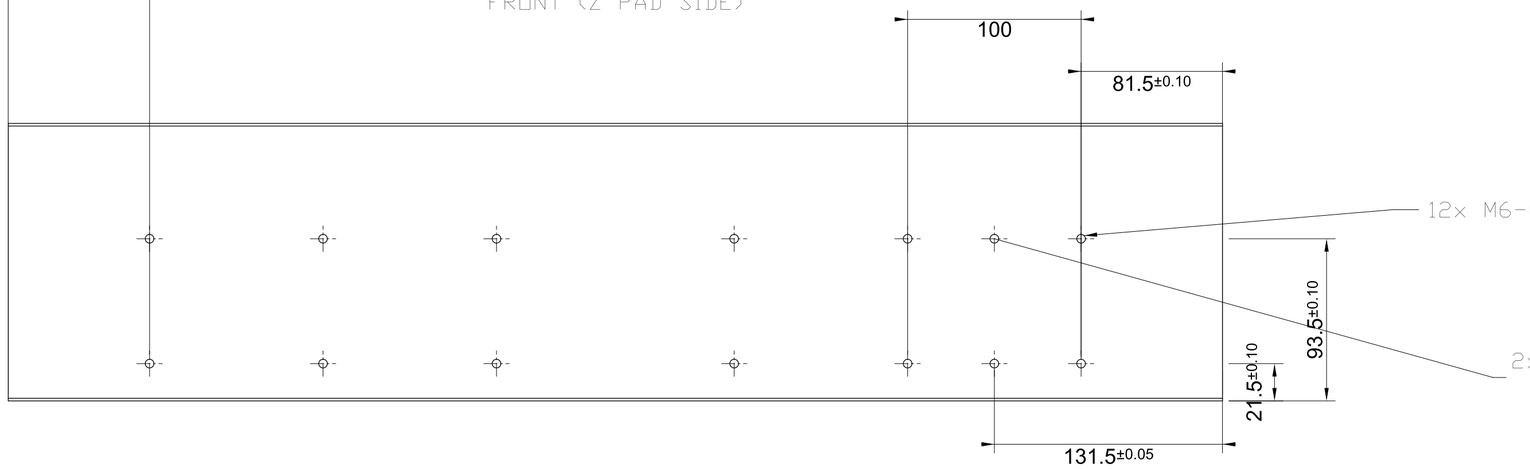

BACK (KIT SIDE), END A RIGHT

NOTES:
1. TOLERANCES PER ISO 2768-mK UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. L = D − 21 (D = X AXIS SPACING), L 609 … 2200, TOL +−0.2. DRAWN AT L = 700.
3. L EXAMPLES: D 630 -> 609, D 1000 -> 979, D 1500 -> 1479, D 2000 -> 1979.
4. STOCK EN AW-6082-T6 RECT. TUBE 160×80×8 (EN 755-9), 9.70 kg/m.
5. BACK FACE (KIT SIDE) AND Z PAD ZONE MACHINED, FLATNESS 0.05.
6. BACK = ELGT-BS-90 PROFILE PATTERN FOR EHAM-AK-L9-90-L9-90-ML/-MR.
7. END A (KIT -ML): PINNED, MARK 'A'. END B (KIT -MR): SCREWS ONLY, KIT PINS OUT.
8. FRONT = ELGT-120 SLIDE PATTERN FOR EHAM-MA-L9-120-L9-90(-S), AT L/2 + Z_POS.
9. FINISH ANODIZED NATURAL 10-15 um; H7 BORES REAMED AFTER ANODIZING.

Z BEAM ELGT-BS-90	SCALE 1:2.5 MM THIRD ANGLE
BR-ELGT-BS-90-ELGT-BS-90-1 □ EN AW-6082-T6 □ Part 1	REV A drawing