

# FICHE TECHNIQUE SWX00435

FN ISO 374-1

EN ISO 374-5











- La poignée texturée en zigzag éloigne l'huile et le savon des doigts et offre une meilleure adhérence.
- La composition 100% nitrile fournit une résistance à de nombreux produits chimiques utilisés dans les applications industrielles
- Sans poudre et sans latex pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
- La résistance accrue à la perforation offre une longévité plus importante que les produits jetables classiques
- Gants Ambidextres pour un enfilage rapide et facile

## **APPLICATIONS**


- Industriel
- Automobile
- Assainissement

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

MATÉRIAUX	Nitrile		
COULEUR	Noir		
STYLE POIGNET	Bord roulé		
TAILLES	7 -11		
EMBALLAGE	50 gants par boite / 20 boites par carton (1000 gants)		
DIMENSION CARTON	10.4" x 10.0" x 14.5" / 63.5cm X 24.9cm X 28.0cm		
C00	Thaïlande		

## **INFORMATION SUR L'ALLONGEMENT**

AVANT U1	TILISATION	APRES UTILISATION ACCÉLÉRÉE		
RÉSISTANCE À L'ÉTIREMENT	ETIREMENT (MINIMUM)	RÉSISTANCE À L'ÉTIREMENT	ETIREMENT (MINIMUM)	
(Mpa)	%	(Mpa)	%	
22	500	22	400	

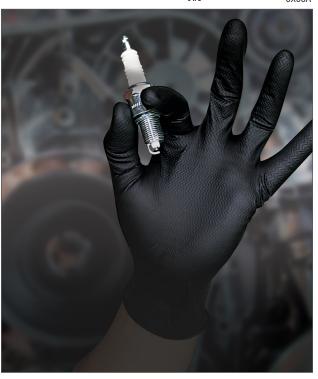

## **DIMENSIONS (IN/CM)**

		M		XL	XXL		
A	9.5 / 24	9.5 / 24	9.5 / 24	9.5 / 24	9.5 / 24		
В	3.4 / 8.5	3.7 / 9.5	4.1 / 10.5	4.5 / 11.5	4.9 / 12.5		
Épaisseur de la paume: 0,20 mm (+/- 0,02 mm)							
Épaisseur du poignet: 0,13 mm (+/- 0,02 mm)							
Épaisseur de la pointe des doigts: 0,29 mm (+/- 0,02 mm)							

