




# 读写器标签加密操作说明

1.将电源适配器连接读写器并通电，用读写器 USB 接口直插电脑连接起来，USB 接口 WIN8 以上系统不需要安装驱动，WIN7 以下系统需要先装驱动，打开 DEMO 软件，接口项处选择：RS232/RS485,串口号选择 USB 串行设备的端口号，波特率是 115200，点击连接设备，如下图所示：

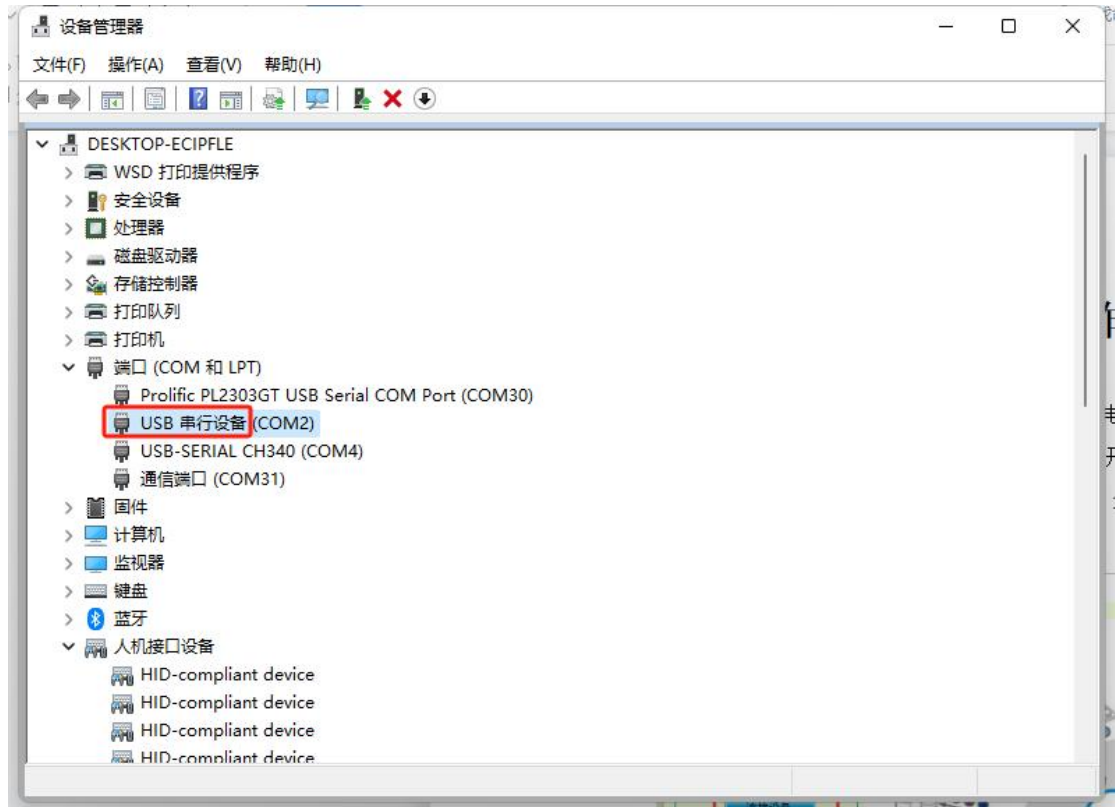

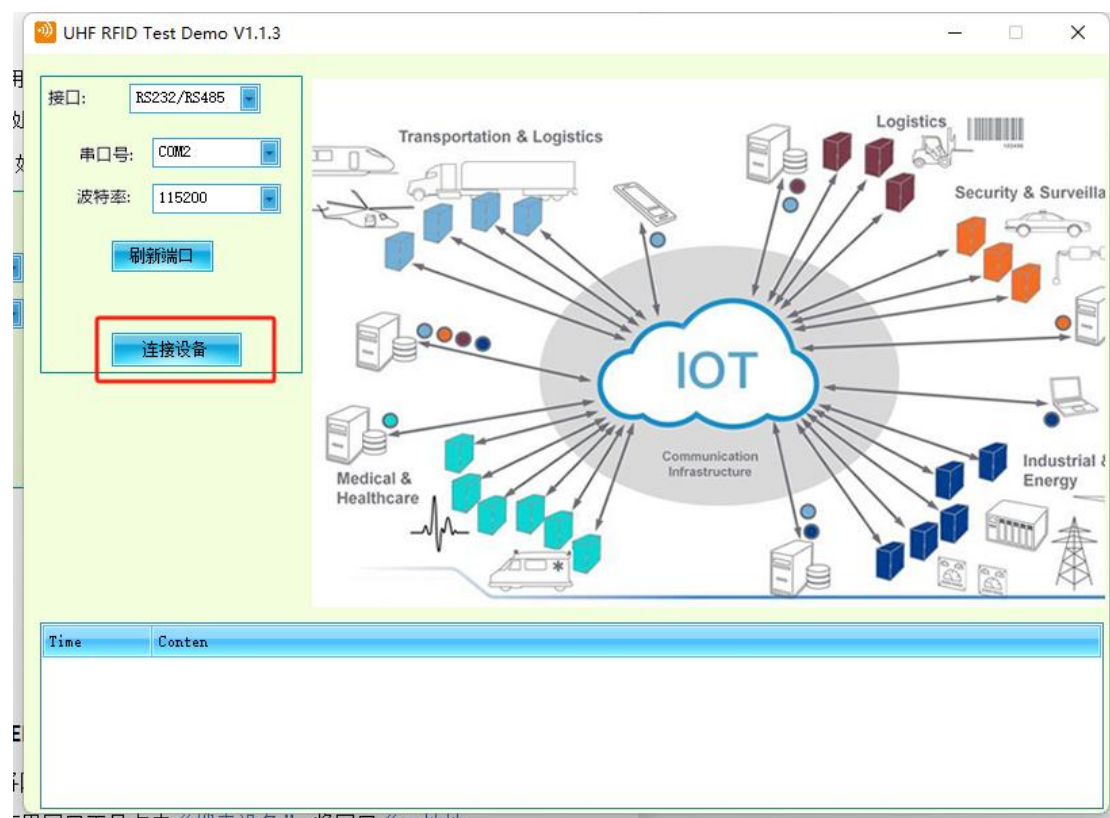

2. 连接成功后，进入软件界面，如图所示：

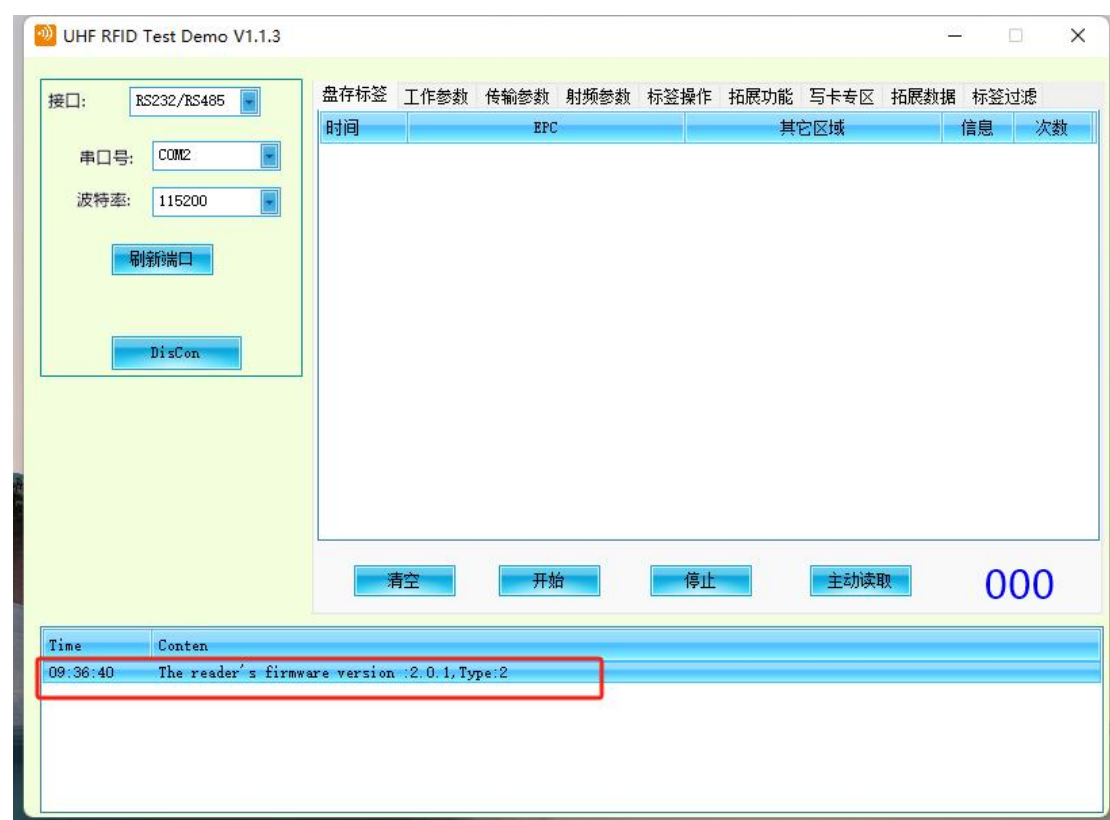

3. 点击拓展功能页面，先设置一个四位数的校验密码，勾选读卡时启用标签校验，再点击设置，读写器加密完成；将需要加密的标签放在读写器上方，点击标签校验，校验成功后左

下方会显示标签添加校验信息成功，标签加密成功。如图所示：

