

大学院博士前期課程修士学位論文

題 目

コンテナ基盤上における SBC マルチディスプレイシステム

指導教員

下條 真司 教授

報告者

高畑 勇我

2022 年 2 月 9 日

大阪大学 大学院情報科学研究科
マルチメディア工学専攻

大学院博士前期課程修士学位論文

コンテナ基盤上における SBC マルチディスプレイシステム

高畑 勇我

内容梗概

キーワード

目次

1	序論	1
2	小型低性能計算機を用いたマルチディスプレイシステムの構築	3
2.1	従来のマルチディスプレイ構築手法	3
2.1.1	専用ハードウェアを用いたマルチディスプレイの構築	3
2.1.2	専用ミドルウェアを用いたマルチディスプレイの構築	4
2.2	シングルボードコンピュータ (SBC)	7
2.3	先行研究で提案されたマルチディスプレイシステム	7
2.3.1	連携表示処理	7
2.3.2	フィードバック処理	8
2.4	問題点と技術的課題	9
2.5	先行研究で提案されたマルチディスプレイシステムの問題点	9
3	提案	10
3.1	コンテナ技術	10
3.2	MD のコンテナ化	10
3.3	ヘッドノードでのフレーム処理の改良	10
3.4	コンテナを通したディスプレイの制御	10
4	評価	11
4.1	実験環境	11
4.2	CPU 使用率の評価	11
4.2.1	実験方法	11
4.2.2	実験結果	11
4.3	フレームレートの評価	11
4.3.1	実験方法	11
4.3.2	実験結果	11
5	結論	12
	謝辞	13
	参考文献	14

1 序論

近年、大学や研究機関の研究者たちによる共同研究のプロジェクト数が増加傾向にある。KBDD (K supercomputer-Based Drug Discovery project by Biogrid pharma consortium) プロジェクトは、新薬の開発を目指して立ち上げられた共同研究プロジェクトであり、タンパク質と化合物の結合可能性の予測に高性能計算機による大規模シミュレーションの結果が活用されている。大規模シミュレーションを用いた共同研究では、行われたシミュレーションの結果を可視化し、複数人の研究者たちで議論を交わすことが必要となる。そのため、数人で同時に閲覧できるような大型の高解像ディスプレイが不可欠である。高解像のディスプレイを構築する方法として、格子状に配置した複数のディスプレイを1台の仮想ディスプレイとして構成するマルチディスプレイシステム (MD) がある。MD は4K などの高解像な動画や画像を大画面で表示することが可能であり、複数人で見ることで、多数の研究者らが議論する場などで利用される。MD の導入事例を挙げると、大阪大学サイバーメディアセンターでは24面ディスプレイで構成されるMDを吹田本館に、15面のMDをうめきた VisLab に設置し運用しており、大規模シミュレーションやデータ同化シミュレーションの解析結果を可視化する高解像度ディスプレイとして活用している [2]。また名古屋大学情報基盤センターでは、16面MDを用いた可視化装置と連動する大規模情報システムを運用している。しかし、MDの構築および運用コストは高くなる傾向にある。

具体的な構築方法には、主に2通りの手法が存在する。まずマトリックススイッチャを用いたMD構築用ハードウェアを用いる方法であるが、可視化用途の専用機器は一般に高価であるため、MD構築にかかる費用が高くなり、ハードウェアの解像度により解像度上限がある。もう一方はSAGE2などに代表されるMD構築用ミドルウェアを用いる方法である。この手法では、ディスプレイに映像を出力するための計算機を複数台用意し、それらとは別の制御用の計算機を用意する構成となる。ディスプレイを接続した計算機では、3Dレンダリングや描画を行うため、一般的に高価なグラフィックボードを用いる。また、制御用計算機では画像もしくは可視化データの送受信が頻繁に発生するため、高性能なネットワーク機器が用いられる。そのため、一般的に可視化用途の計算機の構築費用は高くなる。

こうしたMDの構築費用に関する問題に対して、先行研究でシングルボードコンピュータ (SBC) を用いて構築したMDが提案された。SBCとはRaspberry Piに代表されるような小型の低性能計算機であり、1台あたり数千円~1万円程度の低価格で購入できる。近年では、デスクトップPCとしての使用に耐えうる性能を持つSBCも製造されている。先行研究で提案されたMDは、1台のヘッドノード (HN) と複数のディスプレイノード (DN) から構成される。

以下、本論文の構成について述べる。2章では、SBCを利用した低コストなMD構築

手法の必要性を述べるとともに，先行研究で提案された MD とその問題点について議論し，改善点とその実現に向けての技術的課題について説明する．3 章では，本研究で提案する，中継ノードを追加することで HN 上での処理を分散する手法の設計と実装について述べ，詳細な動作について説明する．4 章では，本研究で実装を行った中継ノードにより HN の負荷が分散されたかを検証する評価について述べる．最後に，5 章で本研究の結論および今後の課題について述べる [3]．

2 小型低性能計算機を用いたマルチディスプレイシステムの構築

本章では、小型低性能計算機，特に SBC を利用した低コストなマルチディスプレイ構築手法の必要性和、その実現に向けて行われた先行研究について説明する．まず 2.1 節では、従来利用されてきたマルチディスプレイの構築手法とそのコストについて述べる．続く 2.2 節で先行研究でも使用されており、本研究でも取り扱うシングルボードコンピュータ (SBC) について説明し、その後 2.3 節で先行研究である、SBC を用いて構築されたマルチディスプレイシステムについて説明する．さらに 2.4 節で、先行研究で提案された SBC を用いたマルチディスプレイシステムについての問題点と、それを改善するための技術的な課題点について述べる．

2.1 従来のマルチディスプレイ構築手法

現在マルチディスプレイの構築には数多くの手法が提案されており、それらは大きく分けると 2 種類の手法に分類することができる [13, 5]．1 つはマルチディスプレイを構築可能にする専用のハードウェアを用いて構築する手法、もう 1 つはマルチディスプレイを構築可能にする専用のミドルウェアを用いて構築する手法である．本節では、この 2 種類の構築手法を簡単に解説してそれぞれの構成例を示し、構築に要する金銭的成本について説明する．

2.1.1 専用ハードウェアを用いたマルチディスプレイの構築

マルチディスプレイ構築用のハードウェアは接続した複数台のディスプレイに対して映像出力用の信号を送信する機能を持った機器であり、主にデジタルサイネージ [15] や会議用のディスプレイを構築する際に利用される．マルチディスプレイ構築用ハードウェアの多くは、HDMI (High-Definition Multimedia Interface), DisplayPort [16] 等の規格に対応した映像出力ポートを複数搭載しており、各ポートに映像信号を分配することによって、接続したディスプレイを連動させて制御する．マルチディスプレイ構築用ハードウェアは、表示映像フレームの分割、接続ディスプレイ間の同期処理などを高速に行うことが可能であるため、高フレームレートでの映像出力が可能である．一方で、マルチディスプレイ構築用ハードウェアは入出力ポート数の上限が決まっているため、接続ディスプレイ数が制限される．そのため、マルチディスプレイシステムを構築するディスプレイ数にも上限が存在することになり、スケーラビリティの観点からすると欠点となっている．マルチディスプレイ構築用ハードウェアの具体例としては、グラフィックボードやマトリックススイッチャが存在する．図 2.1 に、マトリックススイッチャを用いて構築したマルチディスプレイの概要図を示す．

グラフィックボードは、PC などのコンピュータにおいて、映像を信号として入出力するための機能を拡張ボードとして独立させたものである．各グラフィックボードに搭載さ



図 2.1: システムの動作フロー

れているチップやメモリによって、描画可能な解像度や表現色数、2D/3D 描画性能などが異なる。マルチディスプレイを構築する目的でグラフィックボードを使用すると、ある程度の高解像な画像を描画可能であり、信号の入出力可能ポート数が多層備え付けられているものが必要となる。マルチディスプレイ対応型のグラフィックボードは、NVIDIA 社や AMD 社から発売されている。マルチディスプレイ対応型のグラフィックボードは、一般的に利用可能な映像出力ポート数が多く、表示解像度が優れているものほど価格が高くなる。

2.1.2 専用ミドルウェアを用いたマルチディスプレイの構築

マルチディスプレイ構築用ミドルウェアは、ディスプレイに接続した汎用 PC に画像フレームまたは描画命令を送信することによって動画や画像を表示する。マルチディスプレイ構築用ミドルウェアは主に科学的可視化の分野で広く利用されており、高性能なコンピュータで行われたシミュレーションの結果を表示する大規模可視化装置の構築などに使用される。接続可能なディスプレイ数に上限は設けられておらず、多数の汎用 PC を連携して動作させることで非常にスケーラブルなマルチディスプレイの構築が可能である。しかし、マルチディスプレイ構築用ミドルウェアは大規模な科学的可視化の用途を想定して設計されたものが多く、ディスプレイと接続された汎用 PC 群に対して高負荷な描画処理を要求する。そのため、マルチディスプレイを構築するために使用される汎用 PC はある程度高い性能を持ったものでなければならず、マルチディスプレイを構成するディスプレイ数が増加するごとに構築費用が高騰するという問題点がある。図 2.2 に、マルチディス

プレイ構築用ミドルウェアを用いて汎用 PC 群を連携させることで構築したマルチディスプレイの構成例を示す。

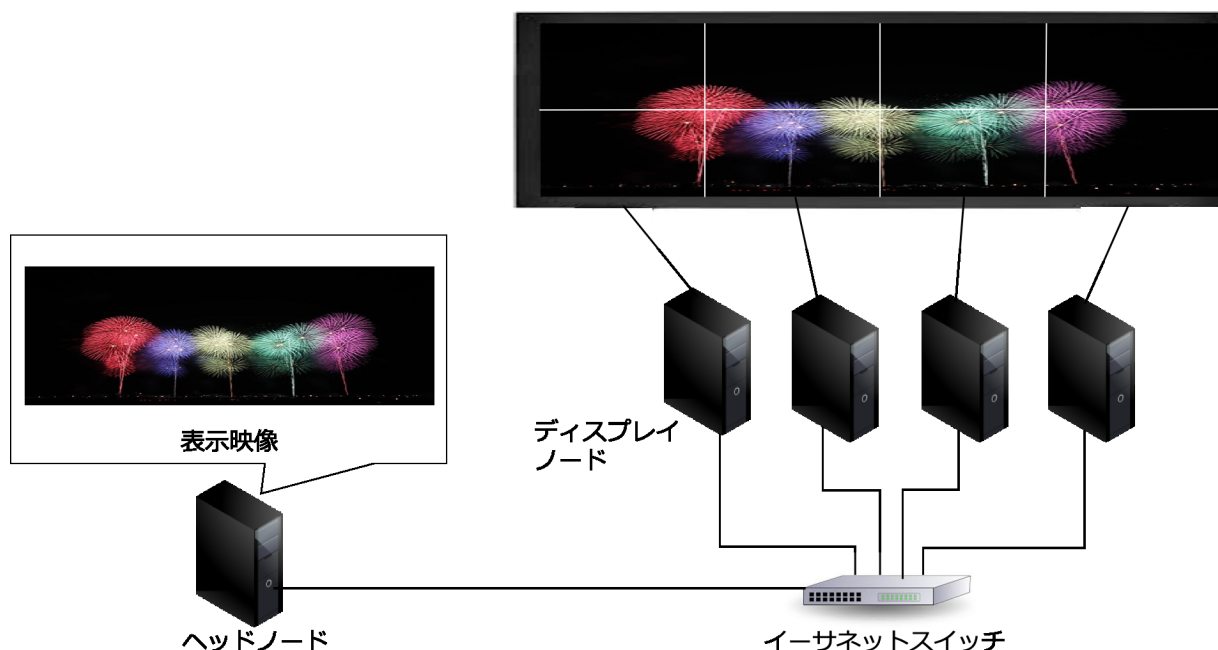


図 2.2: システムの動作フロー

それぞれの PC はマルチディスプレイ構築用ミドルウェアによってヘッドノードまたはディスプレイノードとして動作することが可能になる。ヘッドノードは各ディスプレイに画像を表示するための信号の送信やヘッドノード-ディスプレイノード間の同期処理などの役割を担う。ディスプレイノードはマルチディスプレイを構築するディスプレイに接続され画像の描画や表示に関する計算や処理を行う。ディスプレイノードとディスプレイは 1 対 1 で接続されるため、ディスプレイノードはマルチディスプレイを構築するディスプレイの数と同数にする必要がある。

以下、専用ミドルウェアを用いたマルチディスプレイシステムの詳細な動作について説明する。各ミドルウェアによって行われる連携表示処理には、大きく分けて 2 通りの手法がある。1 つはフレーム転送方式と呼ばれる手法である。フレーム転送方式はヘッドノードがディスプレイノードに対して表示映像のフレームを送信し、ヘッドノードとディスプレイノードの同期処理によってフレームをディスプレイ上に連携表示させる方式である。フレーム転送方式を採用するマルチディスプレイの例として、SAGE [11] や SAGE2 [12] などがあげられる。

フレーム転送方式は、以下の 5 種類の動作から成り立つ。

- フレーム圧縮
- フレーム送信

- フレーム展開
- 同期制御
- フレーム表示

まずヘッドノード上で表示映像からフレームが切り出され、フレームの圧縮処理が行われる。この時、フレームを各ディスプレイノードの表示領域に合わせて分割する手法と、フレーム全体をそのまま圧縮する手法の2通りが存在する。前者はSAGE [11]、後者はDisplayCluster [10] といったミドルウェアでそれぞれ採用されている。フレームの圧縮にはDXT (DirectX Texture Compression) [7] やJPEG (Joint Photographic Experts Group) [14] などが利用される。

続いて、ヘッドノードで圧縮されたフレームを各ディスプレイノードへ送信する。ディスプレイノードは、ヘッドノードから圧縮フレームを受信したあと展開処理を行い、続いて同期処理を開始する。同期処理では、まずフレームの展開を終え表示待機状態になったディスプレイノードからヘッドノードへ表示準備完了通知が送信される。ヘッドノードは、接続された全てのディスプレイノードから表示準備完了通知を受け取った後、各ディスプレイノード宛に表示命令を送信する。表示命令を受け取ったディスプレイノードは、該当フレームをディスプレイ上に表示する。この一連の動作を繰り返すことで、ディスプレイ上に連携して動画を表示することが可能になる。

もう1つは、描画命令転送方式と呼ばれる方式である。この方式では、ヘッドノードはディスプレイノードに対して画像フレームの送信を行わず、アプリケーションの出力する描画命令を同期処理を行いつつ送信することで動画の連携表示を行う。この方式を採用しているミドルウェアとしては、DMX (Distributed Multihead X) やChromium [8] などがあげられる。

描画命令転送方式は、主に以下の4種類の動作から成り立つ。

- 描画命令のキャプチャリング
- 描画命令転送
- 同期制御
- フレーム描画

まず、ヘッドノードはアプリケーションから出力された描画命令のキャプチャリングを行う。続いて、ヘッドノードがキャプチャリングした描画命令をディスプレイノードへ送信する。描画命令を受信したディスプレイノードは、命令を受け取ったことを通知するメッセージをヘッドノードへ送信する。ヘッドノードは全てのディスプレイノードから描

画命令受信通知を受信し次第，フレーム描画命令を送信し，ディスプレイノードがこの描画命令を受信しディスプレイ上にフレームを描画する．この一連の動作を繰り返し行うことで，ディスプレイ上に連携して動画を表示する．

2.2 シングルボードコンピュータ (SBC)

シングルボードコンピュータ (SBC) は，1 枚の基板上に必要な最低限の部品を取り付けることで構築された小型計算機である．SBC は他の汎用 PC と比較しても非常に低価格で手に入れることができ，消費電力も少ないため，IoT (Internet of Things) 向けの機器として一般に利用される [17, 6]．また，軽量プログラミング言語が利用できることから，教育用やプログラミング学習用としても使用されている．SBC には Raspberry Pi シリーズを代表として，様々な種類のものが存在する．表 2.1 に主な SBC の機種とその仕様を示す．また，図 2.3 に主な SBC の画像を示す．

SBC が持つ CPU の特徴としては，主に低周波数のコアがデュアルコア，クアッドコアなどの形式で複数搭載されているものが多い．これは消費電力を抑えるため，また価格を低く抑えるためであり，こうした省電力や低価格という特徴を維持しつつ CPU 自体の処理能力を向上させる目的で，近年ではコア数の増加が進んでおり，マルチコア方式を採用した機種が多く販売されるようになってきている．搭載メモリや通信帯域に関しては，近年の SBC の性能向上により 4.0 GB 以上の比較的大きなメモリ容量を持つものも増えており，ギガビットイーサネットに対応した NIC を有するものも多く発売されるようになってきている．映像出力の機能としては，ほとんどの機種で HDMI 端子による出力が可能であり，Full HD 解像度での出力が標準的である．また，各機種の OS には軽量の Linux ベースの OS が広く採用されている．例えば Raspberry Pi に対応した OS である Raspbian [1] も Linux をベースとする OS の一種である．

2.3 先行研究で提案されたマルチディスプレイシステム

本節では，先に述べた先行研究で提案された，SBC を用いて構築されたマルチディスプレイの特徴について述べる．まず，マルチディスプレイを構築する各ノードの動作について説明する．その後フレームの連携表示処理を可能にする仕組みについて概説する．

2.3.1 連携表示処理

先行研究で構築されたマルチディスプレイシステムは，1 台のヘッドノードと，SBC を用いて実装された複数台のディスプレイノードで構成されている．システムの概要を図 2.4 に示す．

このマルチディスプレイシステムは，2.1.2 節で述べた 2 種類の方式のうち，フレーム転送方式を採用している．そのため，SBC をディスプレイノードとして用いることとなり，従来のフレーム転送方式をそのまま適用すると SBC 上で負荷の高い処理を行う必要

がある。しかし、SBC は市販の汎用 PC などと比べると処理速度、描画性能などの面で劣っているため、可能な限りディスプレイノード上での処理負荷を小さく抑えなければならないという制約が存在する。そのため、SBC がディスプレイノードとして十分高速に動作するような設計を目的として、JPEG 圧縮や連携表示処理のパイプライン化などが実装されている。

以下では、先行研究において提案されたマルチディスプレイシステムの詳細な動作について述べる。ヘッドノードでは、動画ファイルからフレームを切り出した後、接続ディスプレイノード数に応じてフレームの分割を行う。分割したフレームはそれぞれ JPEG 方式で圧縮され、各ディスプレイノードへと送信される。ヘッドノードから送信された圧縮フレームを受信したディスプレイノードでは、フレームを展開し、その展開が終了した後表示バッファに格納してヘッドノードに表示準備完了メッセージを送信する。ヘッドノードは全てのディスプレイノードからの表示準備完了メッセージを受け取り次第表示命令を送信し、命令を受け取ったディスプレイノードはディスプレイ上にフレームを表示する。

また、ノード上の各処理はスレッド処理によって行われており、ヘッドノード上では圧縮スレッド、送信スレッド、同期制御スレッドの3種類、ディスプレイノード上では受信スレッド、展開スレッド、表示制御スレッドの3種類のスレッドが動作している。各スレッドの操作を図 2.5 に示す。圧縮スレッドは、表示映像の切り出しと分割、圧縮までを行う。送信スレッドは、圧縮されたフレームを各ディスプレイノードに送信する。同期制御スレッドは、表示準備完了メッセージの受信と表示命令の送信を行う。受信スレッドは、ヘッドノードから圧縮フレームを受信する。展開スレッドは、圧縮フレームの展開を行う。表示スレッドは、ヘッドノードからの表示命令を受け取りフレームをディスプレイ上に表示する。

2.3.2 フィードバック処理

JPEG 圧縮処理では、まず入力画像のピクセルごとの画素値を RGB 形式から YCbCr 形式に変換する。YCbCr は色彩表現法の一つであり、色を人間の目が認識しやすい輝度成分と認識しづらい色差成分とに分けて表現する [9]。YCbCr 形式に変換された色成分はデータ量を削減するために間引かれることになるが、この時 YCbCr サンプル比という間引き方を決定するパラメータを変更することで、JPEG 圧縮に要する時間を変更することができる [4]。また、量子化を行う際の品質係数と呼ばれるパラメータを変更することによっても、JPEG 圧縮に要する時間を短縮することができる。先行研究のマルチディスプレイシステムでは、ディスプレイノードで動画再生時のフレームレートを計算し、目標フレームレートとの差に応じてこれらのパラメータを変更することで、フレームレートを目標値に近づけるフィードバック処理を実装している。

2.4 問題点と技術的課題

本節では，前節で述べた先行研究における MD の問題点と，それを解決するための技術的課題について述べる．まず，先行研究の MD における具体的な問題について説明する．その後，問題点解決に向けた手法の考察と利点，欠点について述べ，比較を行う．

2.5 先行研究で提案されたマルチディスプレイシステムの問題点

3 提案

3.1 コンテナ技術

3.2 MD のコンテナ化

3.3 ヘッドノードでのフレーム処理の改良

3.4 コンテナを通したディスプレイの制御

4 評価

4.1 実験環境

4.2 CPU 使用率の評価

4.2.1 実験方法

4.2.2 実験結果

4.3 フレームレートの評価

4.3.1 実験方法

4.3.2 実験結果

5 結論

謝辞

本研究を行うにあたり，懇切なる御指導，御鞭撻を賜りました大阪大学サイバーメディアセンター 下條真司教授に心より感謝の意を表します。

大阪大学大学院情報科学研究科マルチメディア工学専攻において，ご教授を賜りました原隆浩教授，藤原融教授，鬼塚真教授，松下康之教授をはじめ，各教員の皆様方に厚く御礼申し上げます。

本研究の全過程を通じ，研究の方向性検討や論文の執筆等，熱心な御指導，御鞭撻を賜りました大阪大学サイバーメディアセンター応用情報システム研究部門 木戸善之講師に心より感謝申し上げます。

本研究の進行から論文執筆まで多岐にわたり，手厚い御指導，御鞭撻を賜りました大阪大学サイバーメディアセンター応用情報システム研究部門 伊達進准教授，小島一秀講師に心より感謝の意を表します。

本研究において，厳しくも優しい御指導を賜りました大阪大学データビリティフロンティア研究機構 春本要教授に心より感謝の意を表します。

最後に，日々御支援と心からの激励をかけて頂いた下條研究室の皆様ならびに事務補佐員 片岡小百合氏に心より感謝いたします。

参考文献

- [1] Raspbian. <https://www.raspbian.org/>, Feb. 2020.
- [2] 大阪大学サイバーメディアセンター大規模可視化システム. <http://vis.cmc.osaka-u.ac.jp>, Feb. 2020.
- [3] Empowering app development for developers — docker, Dec. 2021.
- [4] P. T. Chiou, Y. Sun, and G. S. Young. A complexity analysis of the JPEG image compression algorithm. In *Proceedings of the 9th Computer Science and Electronic Engineering (CEECE2017)*, pages 65–70, Sep. 2017.
- [5] H. Chung, C. Andrews, and C. North. A survey of software frameworks for cluster-based large high-resolution displays. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 20(8): 1158–1177, Aug. 2014.
- [6] M. S. D. Gupta, V. Patchava, and V. Menezes. Healthcare based on IoT using Raspberry Pi. In *Proceedings of the International Conference on Green Computing and Internet of Things (ICGCIoT2015)*, pages 796–799, Oct. 2015.
- [7] Petr Holub, Martin Srom, Martin Pulec, Jiri Matela, and Martin Jirman. GPU-accelerated DXT and JPEG compression schemes for low-latency network transmissions of HD, 2K, and 4K video. *Future Generation Computer Systems*, 29: 1991–2006, Oct. 2013.
- [8] Greg Humphreys, Mike Houston, Ren Ng, Randall Frank, Sean Ahern, Peter D. Kirchner, and James T. Klosowski. Chromium: a stream-processing framework for interactive rendering on clusters. In *SIGGRAPH*, volume 21, pages 693–702, Jul. 2002.
- [9] Noor Ibraheem, Mokhtar Hasan, Rafiqul Zaman Khan, and Pramod Mishra. Understanding color models: A review. *ARPJ Journal of Science and Technology*, 2: 265–275, Jan. 2012.
- [10] G. P. Johnson, G. D. Abram, B. Westing, P. Navr’til, and K. Gaither. Displaycluster: an interactive visualization environment for tiled displays. In *Proceedings of the 16th International Conference on Cluster Computing*, pages 239–247, Sep. 2012.
- [11] L. Renambot, A. Rao, R. Singh, B. Jeong, N. Krishnaprasad, V. Vishwanath, V. Chandrasekhar, N. Schwarz, A. Spale, C. Zhang, G. Goldmana, J. Leigh, and

- A. Johnson. SAGE : the scalable adaptive graphics environment. *Proceedings of the 4th Workshop on Advanced Collaborative Environments (WACE2004)*, Sep. 2004.
- [12] Luc Renambot, Thomas Marrinan, Jillian Aurisano, Arthur Nishimoto, Victor Matteevitsi, Krishna Bharadwaj, Lance Long, Andy Johnson, Maxine Brown, and Jason Leigh. SAGE2: A collaboration portal for scalable resolution displays. *Future Generation Computer Systems*, 54: 296–305, Jan. 2016.
- [13] Luciano Soares, Bruno Raffin, and Joaquim Jorge. PC clusters for virtual reality. *IJVR*, 7: 67–80, Jul. 2008.
- [14] G. K. Wallace. The JPEG still picture compression standard. *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, 38(1): 18–34, Feb. 1992.
- [15] 中村 伊知哉. デジタルサイネージの動向. *情報管理*, 55(12): 891–898, Mar. 2013.
- [16] 長野 英生. Displayport. *映像情報メディア学会誌*, 66(11): 942–945, May 2012.
- [17] 小林 敬. IoTを指向したシングルボードコンピュータの食品成分分析およびセンシングへの応用. *日本食品工学会誌*, 20(3): 107–113, Oct. 2019.