

手軽にリモートワーク環境を実現する 『Telework Station[®]』のご案内

NTTPCコミュニケーションズ

W TELEWORK STATION™



POINT

- 1 中小企業様向けのテレワーク環境構築システム
- 2 自宅環境の設定不要で、インターネット環境があれば接続可能
- 3 アレクソン社よりセレクトアイテムとして登録済。
※NTTPCは設計・開発に携わっている。

1、テレワークの目的と課題

2、TeleworkStationのポイント

- 特徴
- イメージ
- 他サービス比較

3、提案例

- ターゲット
- 受注事例
- ヒアリングきっかけ例

4、参考資料

1、テレワークの目的と課題

- 生産性の向上や人材の確保等の観点からテレワークの必要性が高まっております。

業務効率化・生産性の向上

急ぎの書類作成のために**帰社して残業**



業務継続性の確保

降雪等による交通機関のまひ、けが等による**出社困難**



人材(働き手)の確保

子育てや家族の介護等による**離職の抑止**



新たな人材の採用

『在宅勤務制度あり』で**求職者の応募増加**の実績あり



新型コロナウイルス感染症拡大を受け、テレワーク導入が待ったなしの状況へ！

- リモートワーク導入のノウハウの不足、ITリテラシー、セキュリティ面への不安、導入コストなど、様々なハードルにより導入が十分に進んでいない実態がある。

① 導入の課題



② 運用の課題

持ち出し用ノートPCの新規購入、PCの故障や盗難、セキュリティレベルが低いと情報漏えいリスクが…



セキュリティ対策等の課題が山積み…

お客さまのITリテラシーレベルに合わせた導入⇒運用がカンタンかつセキュアな製品の提供

2、TeleworkStationのポイント

2-1. 目指した製品像

■ シンプル設計で手軽にリモート環境を実現

☑ オフィス内に設置するだけで簡単アクセス・管理者も簡単設定

- ー自宅端末にアプリや特別な設定は不要
- ー従来の業務端末を使って環境変更が不要
- ーWebブラウザからURLを指定するだけでテレワークが可能
- ーWake on LAN機能も搭載



☑ 安心安全なテレワークを実現

- ーHTTPS通信による暗号化通信
- ー自宅端末へのファイルコピーを禁止
- ーウィルス感染した自宅端末が接続しても業務端末は安全




☑ メンテナンス・保守が簡単

- ー自動的に最新ファームウェアにバージョンアップ
- ークラウドに設定情報を保存、交換時の再設定不要



2-2. ご利用イメージ

- オフィス内にTeleworkStationを導入することで、リモート接続側の設定が不要
- Webブラウザベースのカンタンな操作で直感的にご利用可能、セキュリティ対策も実施

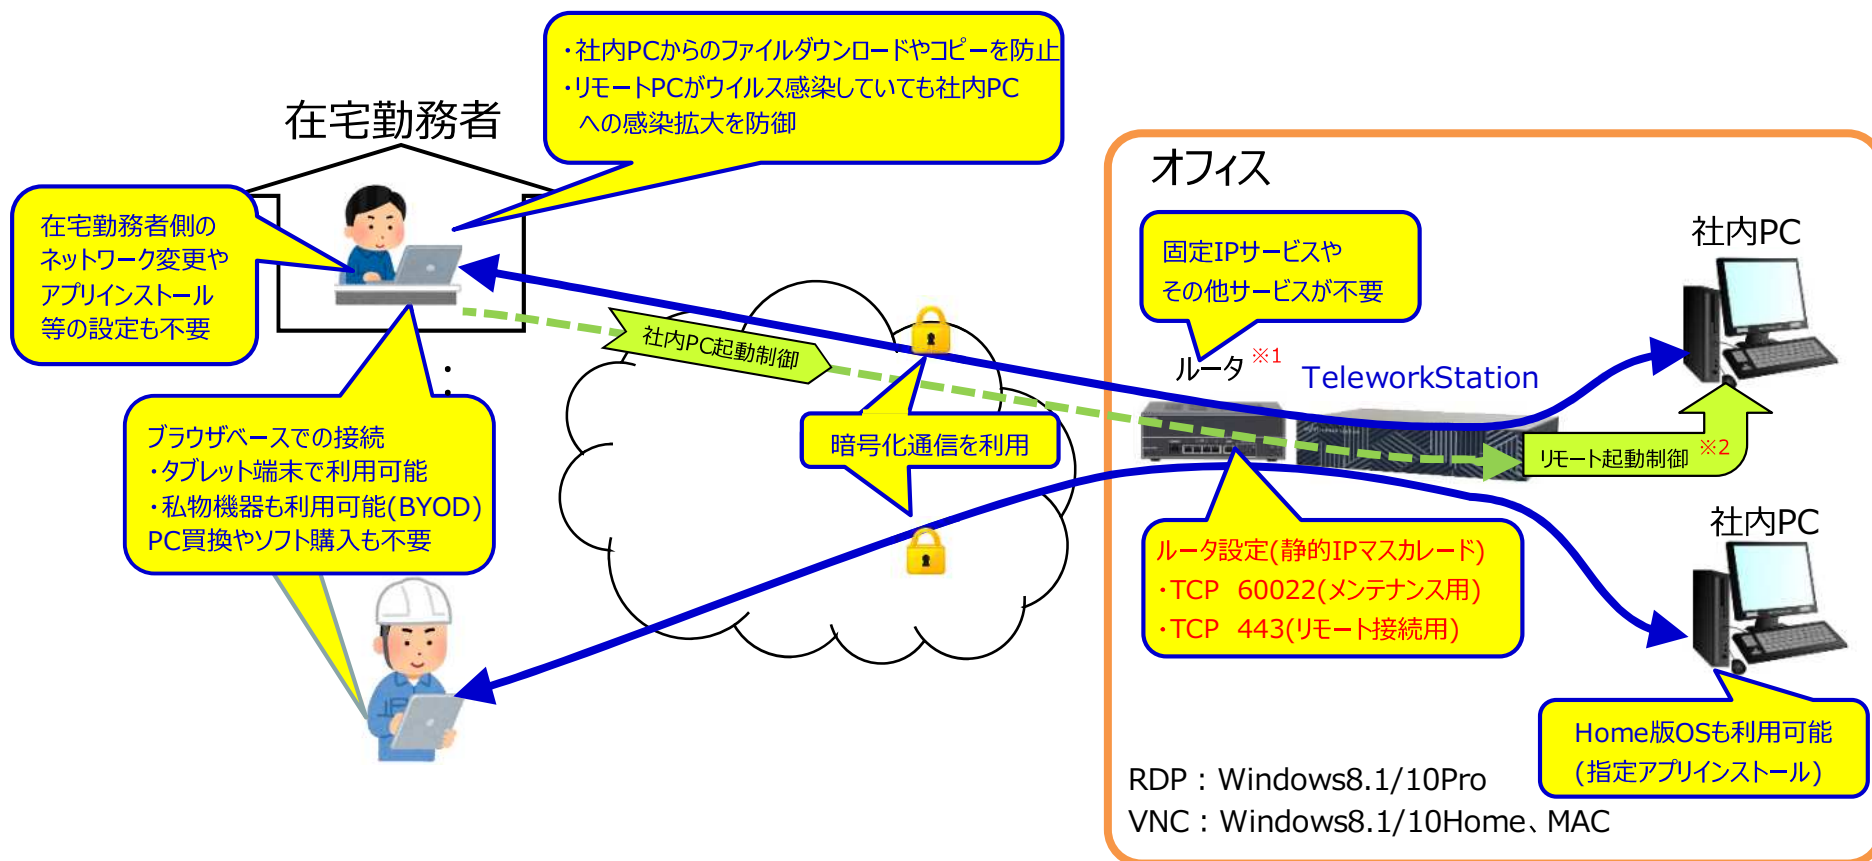


※1 お客さまオフィスに設置されているルータの設定が必要となります。

※2 本機能利用にはオフィス内PCをTelework Stationと同一セグメント内に置き、Wake on LAN設定していることが前提です。

2-3. システム構成

- TeleworkStationは、LAN内（ルータ、UTM配下）であれば、どこでも接続できます

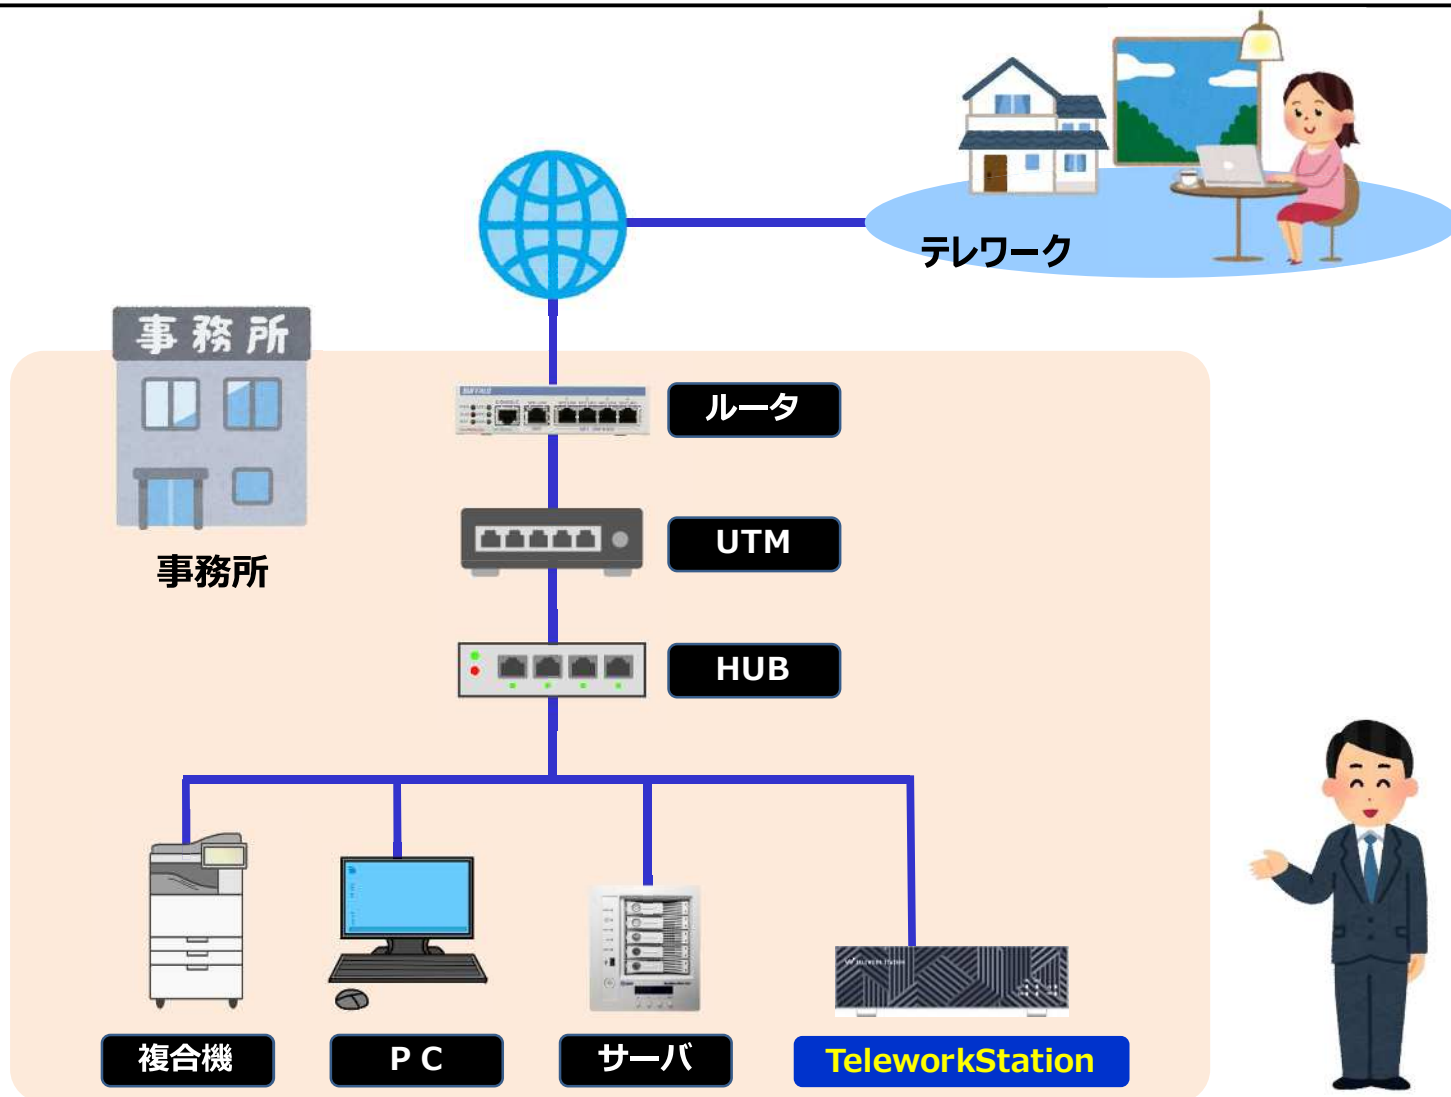

2-4. 直接アクセス型との比較

■ TeleworkStationは、テレワーク者が増えた場合も簡単に利用を開始することができます。

	直接アクセス型 (リモートアクセスVPN利用)	TeleworkStationテレワーク	
事務所内端末設定 (ルータ、事務所PC等)	必要	必要	メリット①
テレワーク元設定 (自宅PC等)	必要	不要	
セキュリティリスク	高い	低い	メリット②


2-5. メリット①：低コスト・フレキシブル

- 最低限のコストでテレワーク環境の構築が可能
- 端末（テレワーク）側に設定の必要がない

- ✓ 設定はTeleworkStationとリモート先(遠隔操作する事務所)PC・ルータだけで完了します
- ✓ 遠隔操作型なので、テレワークPCに業務用アプリを別途用意する必要がありません
- ✓ 導入時・テレワーク増加時もフレキシブルに対応可能です


VPN構築

VPN構築等にもなう端末側の設定や、テレワークが増えるたびにテレワーク先に設定が必要

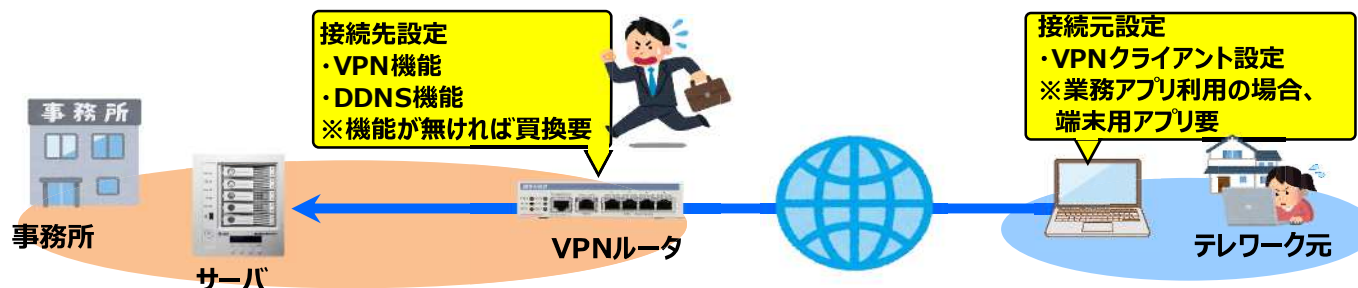


TeleworkStation 構築

社内側の端末設定のみで、テレワークスタッフが増えた場合にもフレキシブルに対応可能

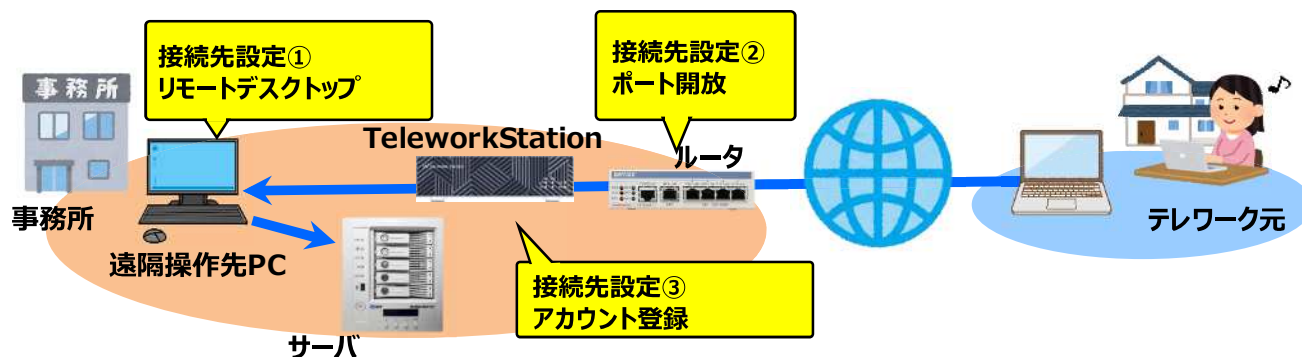

★ブラウザから簡単にアクセス可

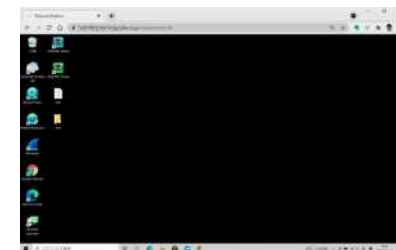

2-6. メリット②：セキュリティ

■ 遠隔操作なので、セキュリティ上の危険が少ない

- ☑ テレワークPC経由でウィルスが入ってこない
- ☑ データは全て社内にあるため情報漏洩のリスクを減らすことができる


直接アクセス・VPN型 テレワーク

社内情報に遠隔PCから直接アクセスすることによる…

セキュリティを担保されていないPCを社内LANに接続することによる…



TeleworkStation テレワーク

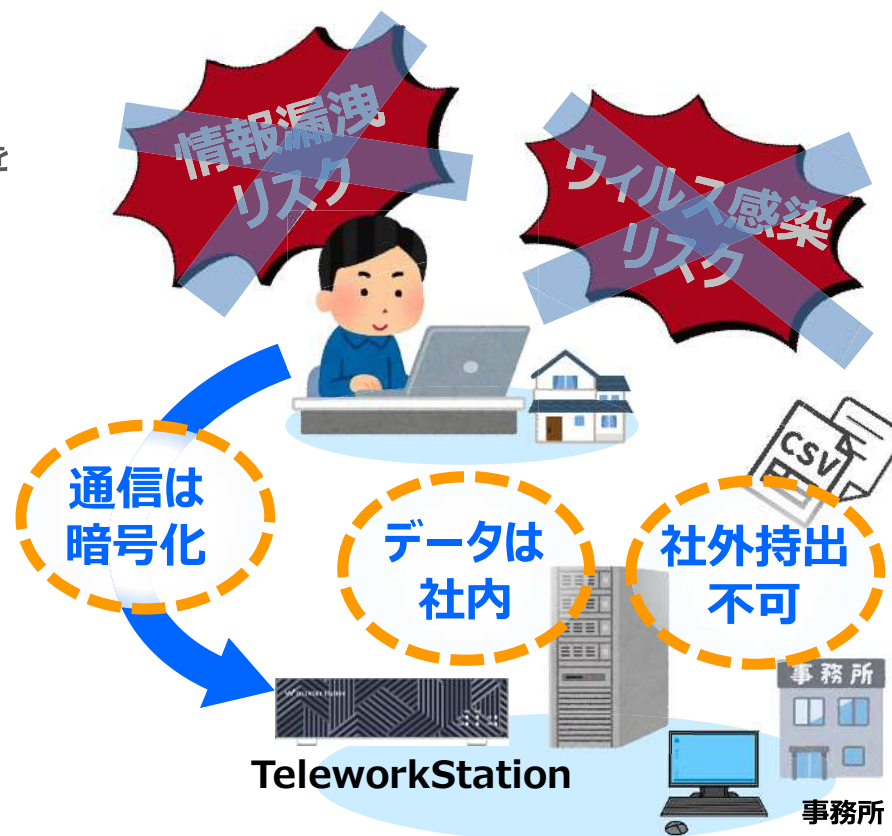

3、提案例

ターゲット1： **出社しないとできない業務があるユーザー**（CAD、会計ソフト運用など）

- 1 自宅PC用に追加でライセンスを取得する必要がある。**
 - 不要なコストが発生する。
- 2 働く環境を強制してしまう。**
 - 出社が必須環境だと離職に繋がる可能性がある（育児・介護でテレワークをしたい従業員など）

ターゲット2： **USB型のマジックコネクトを複数使用しているユーザー**

- 1 管理者：使用者管理が難しくなり、インシデントに繋がる可能性あり。**
 - ツールの受け渡しが発生しないため、紛失等を気にせずテレワークの実現が可能。
- 2 使用者：ツールの受け渡しに手間がかかる。**
 - 急なテレワークニーズに対応できず、業務停滞に繋がる可能性がある。

ターゲット3： **作業の快適さを重視するユーザー**

- 1 タイムラグがあるとテレワーク体制が浸透しない可能性あり。**
 - リモートデスクトップ型のテレワークのため、他社サービスと比較して挙動が速い。

事例：簡易かつ迅速にリモート対応が可能（ターゲット②）




業種：建設業
従業員：10人程

【お客様の要望】

マジックコネクトを使用しているがテレワークの人数を増やしたい時に、申し込みの手間がかかる。

→テレワーク追加の要望があり、提案に至る。

運用状況

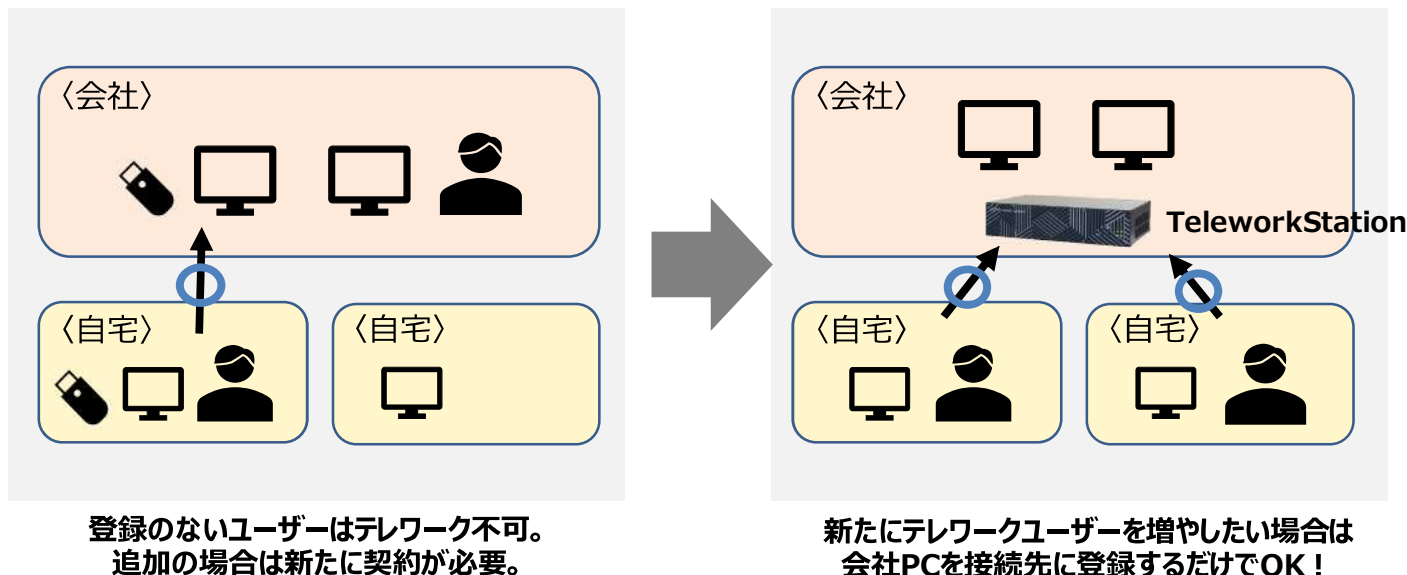

解決策（訴求ポイント）

- ① 急遽、テレワークが必要になった場合でも簡単登録で直ぐにテレワーク可能。
- ② リモートデスクトップ接続のためセキュリティ面も安心。

事例：TWS×サーバのクロスセル提案




【お客様の要望】

無料のリモートツールを使用しているが、従業員が安全に使用できているか心配。


業種：販売業
従業員：10人程

→ビジ更改の訪問時に移転することが判明し、移転前にネットワーク周りを一掃のため課題ヒアリングし、提案に至る。

運用状況

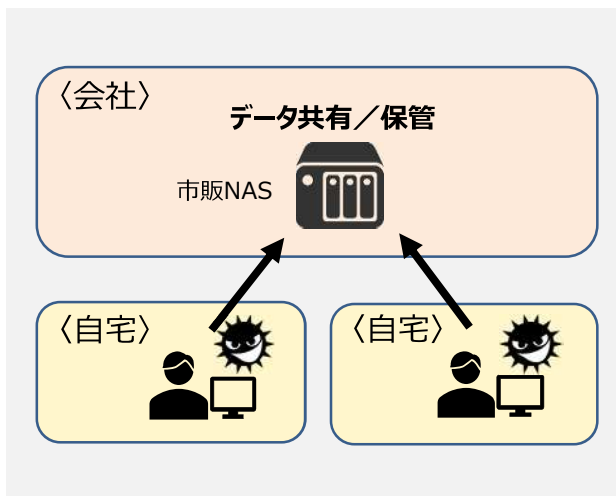

自宅PCで他社リモートサービス社内環境へアクセス

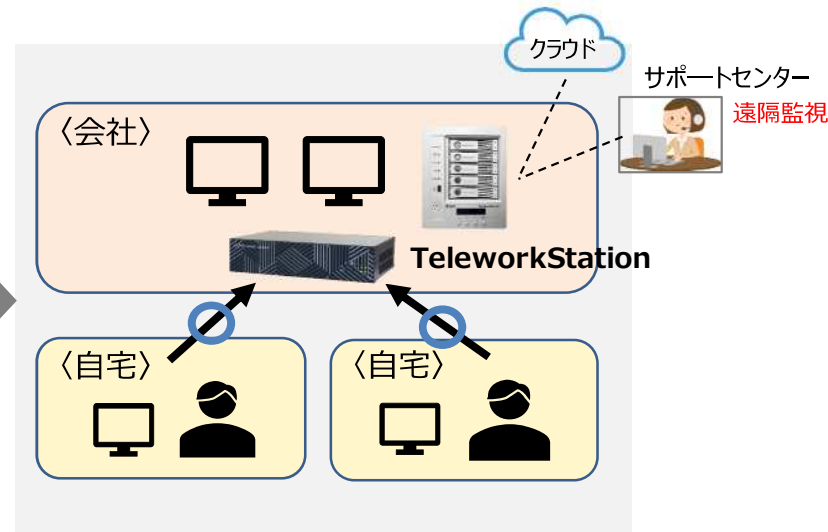


ブラウザ経由で会社にあるPCへアクセス

解決策（訴求ポイント）

- ①画面転送型のため、自宅PCのセキュリティ対策有無に関わらず、セキュリティ高く運用が可能。
- ②自宅PCは専用URLからアクセスするだけでアクセスが可能。
- ③社内PCにアクセス可能なため、デスクトップに置き忘れたデータの確認も可能。

3、提案のきっかけ例

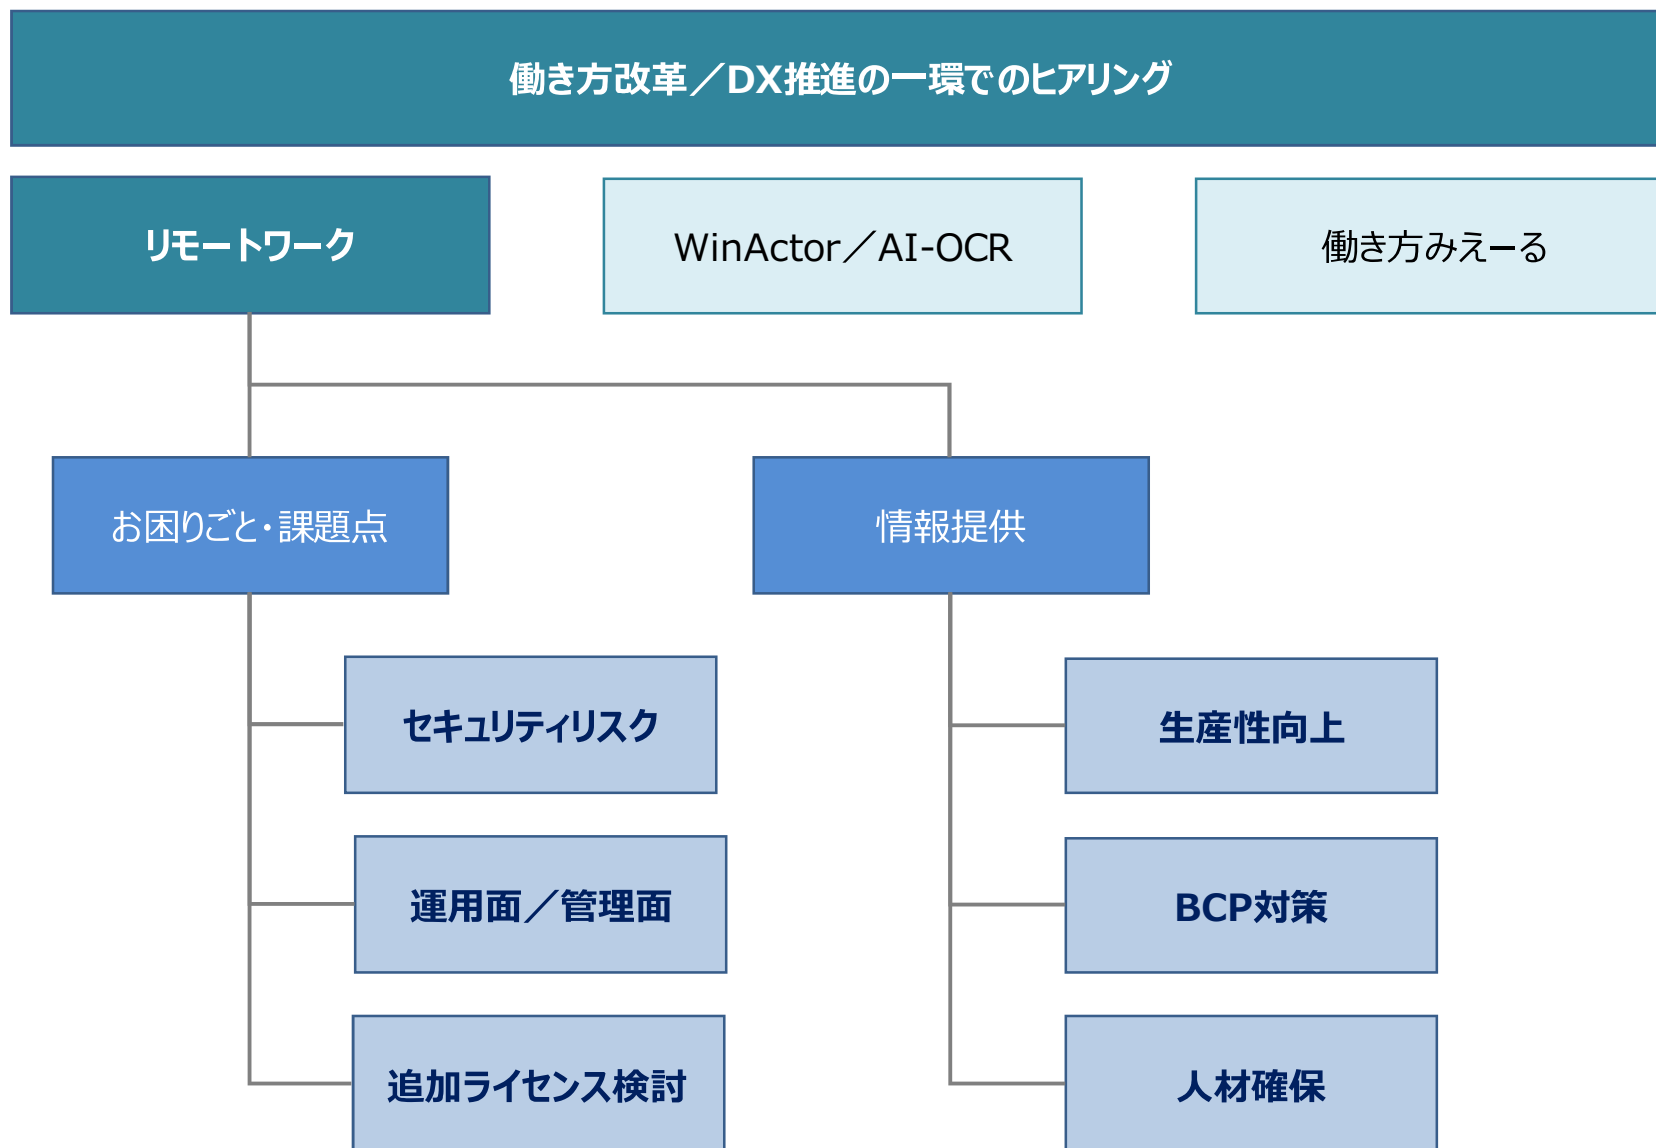

参考資料


【参考】主な製品仕様及びラインナップ(TS100/NA-TS100シリーズ)

■最大リモート接続PC台数(5/10/20台)並びにライセンス期間(5/6/7年)に応じた7機種を用意

		TS-100	NA-TS100std シリーズ			NA-TS100Pro シリーズ		
			-S	-M	-L	-S	-M	-L
ソフトウェア仕様	最大登録可能PC	5台	10台			20台		
	ライセンス期間	7年	5年	6年	7年	5年	6年	7年
	リモート制御機能	・リモート接続機能(端末ごとに選択可能) RDP(Windows8.1/10Pro)、VNC(Windows8.1/10Home、MAC) ・リモート電源制御機能(WoL) ※WoL対応PCのみ						
	管理機能	アカウント管理(管理者/ユーザ)、端末管理(社内PC)、リモート接続ユーザ管理、ログ管理 等						
ハードウェア仕様	CPU/メモリ/ストレージ	CPU : 2.2GHz 4Core 4Thread 8MB Cache / 16GB DDR4メモリ 128GB eMMC						
	外部インターフェース	LANポート(GbE)×1 MGMTポート(GbE)×1						
	サイズ/本体重量	幅225mm×奥行き150mm×高さ44mm / 1.6kg						
	電源/消費電力	AC100v(50/60Hz) / 約40W						
	環境条件	動作温度:0~40℃、保管温度:-20~80℃、湿度:10~90%(ただし結露無きこと)						
希望小売価格(税抜き)		898,000	1,250,000	1,300,000	1,350,000	1,350,000	1,400,000	1,450,000

【参考】ライセンス情報等

- ✓ 接続元アカウント数：推奨30アカウント
- ✓ 接続PC数：最大10/20台
- ✓ 接続PC1台に対する最大登録アカウント数：推奨30アカウント ※同時接続不可

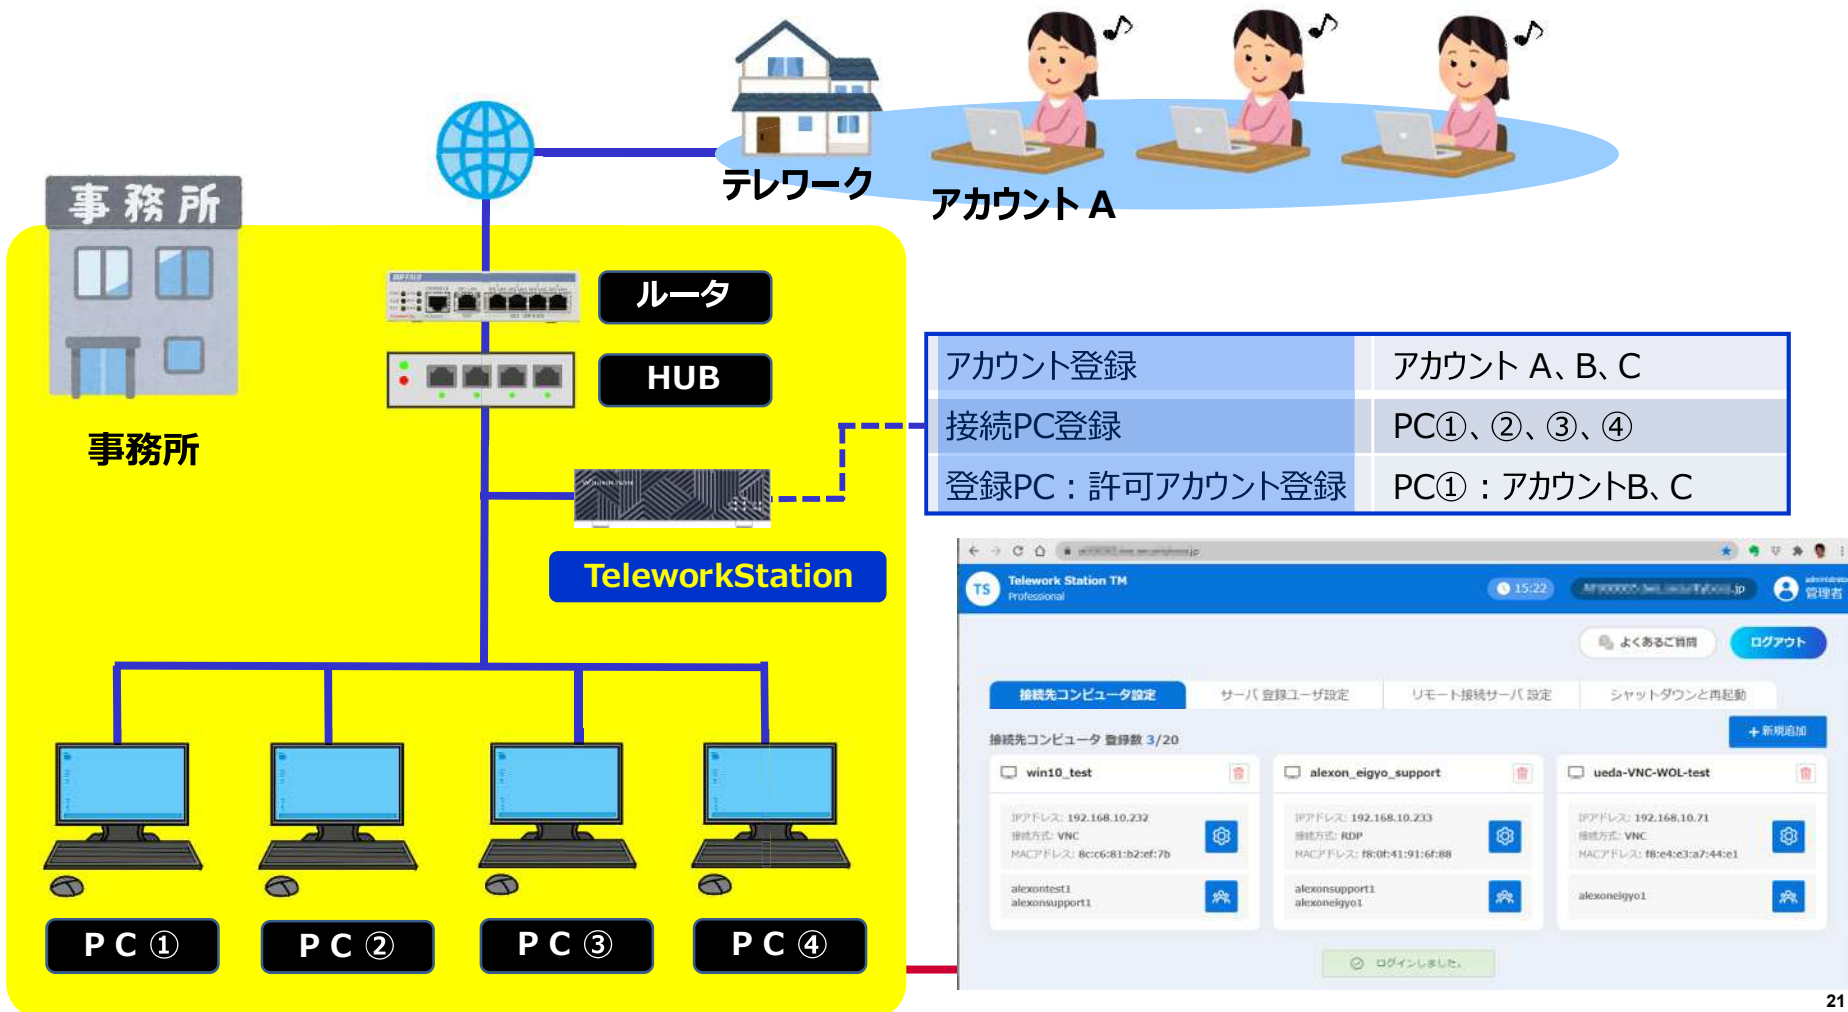

【参考】他社製品比較 ①

■ テレワーク対象商品 サービス比較



項目	TeleworkStation	マジックコネクト	RTX (ネットバンチ)	テレワークテル	Lighnas3
使用方法	オフィスにある 端末を遠隔操作	オフィスにある 端末を遠隔操作	オフィスの端末を 持ち帰って利用	オフィスの端末を 持ち帰って利用	オフィスの端末を 持ち帰って利用
リモート端末の 設定	不要	専用ソフト 必要	専用ソフト 必要	専用ソフト 必要	専用ソフト 必要
ファイルコピー	不可	不可	可	可	可
リモートアクセス 時のセキュリティ	使用する端末がウイルス 感染していても、社内 データに感染はしない。	使用する端末がウイルス 感染していても、社内 データに感染はしない。	使用する端末がウイルス 感染している場合、 社 内データに感染する可 能性あり。	使用する端末がウイルス 感染している場合、 社 内データに感染する可 能性あり。	使用する端末がウイルス 感染している場合、 社 内データに感染する可 能性あり。
利用方法	オフィスに 専用装置の設置	USB型	オフィスに専用の ルーターの設置	オフィスに 専用装置の設置	オフィスに 専用サーバーの設置
注意事項	任意のライセンス数を選 べない	USBの紛失の 可能性あり。	サポート不在のため 緊急対応ができない	推奨するクライアント同 時接続台数は最大5台 まで	サーバーの入れ替え または追加が必要
おすすめ ポイント	・シンプル設計で利用者 に優しい ・セキュリティ面も安全	・1台から利用可能	・導入費用が安値	IP電話転送可能 ※ホームゲートウェイ環境	・サーバとして利用可能。 ・汎用性が高い
費用	初期費用： 1,250,000円~/台 ※NA-TS100std-S (ライセンス10台)	初期費用： 15,000円～ 年間使用料： 18,000円 (ライセンス1台)	初期費用 75,000円~/台 ※RTX830	初期費用： 216,600円/台 ※5年補償付プラン	初期費用： 458,000円~/台 ※標準モデル5年

【参考】他社製品比較 ②

■ テレワーク対象商品 費用比較例

【マジックコネクト】



提示価格	ライセンス数	(計算)	1台当たりの月額費用
年間使用料：18,000円 (初期費用：15,000円～)	1台	提示価格/12か月×ライセンス1台	1,500円/台

【TeleworkStation】




提示価格	ライセンス数	(計算)	1台当たりの月額費用
TWS (NA-TS100stdシリーズ) -S：1,250,000円 -M：1,300,000円 -L：1,350,000円	10台	-S：提示価格/60か月×ライセンス10台 -M：提示価格/72か月×ライセンス10台 -L：提示価格/84か月×ライセンス10台	-S：2,083円/台 -M：1,805円/台 -L：1,607円/台
※参考 TWS (NA-TS100proシリーズ) -S：1,350,000円 -M：1,400,000円 -L：1,450,000円	20台	-S：提示価格/60か月×ライセンス20台 -M：提示価格/72か月×ライセンス20台 -L：提示価格/84か月×ライセンス20台	-S：1,125円/台 -M：972円/台 -L：863円/台
※参考 TWS (TS100) ・898,000円	5台	提示価格/84か月×ライセンス5台)	2,138円/台

【参考】機器仕様

前面



背面

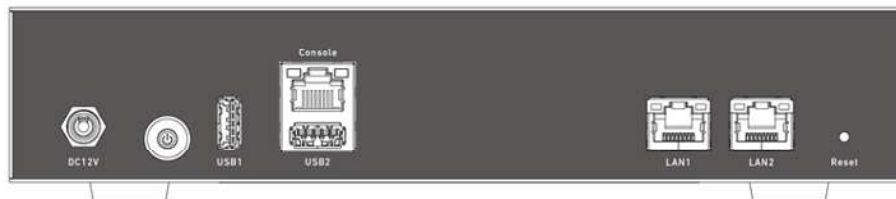

※外観はイメージ図となります。

前面項目		説明	背面項目	説明
LAN／MGMT	Act	各ポートのリンク状態を表します 緑色：リンクアップ 点滅：データ送受信中 消灯：リンクダウン	DC12V	付属の電源アダプタを接続します。 離脱防止のためネジを締めてご利用ください
	Link	各ポートのリンク速度を表します 緑色：1000BASE-T 黄色：100BASE-TX 消灯：10BASE-T	電源ボタン 	システム停止状態で電源ボタン押すとシステムが起動します システム起動時に 4秒以上長押しすると強制的にシステム停止状態になります ※通常時はリモート接続サーバのメニューからシャットダウンしてください 赤色：電源アダプタ接続・システム停止状態、青色：システム起動状態
SYS		緑点灯：ハードウェアの状態は正常です 緑点滅：ハードウェア不具合の可能性があります	Console	キitting時に利用します
PWR		緑点灯：ハードウェアが立ち上がっている状況です	LAN	社内LANに接続するためのケーブルを挿します
			MGMT	初期設定時にパソコンと接続するためのケーブルを挿します
			※USB1/USB2/Resetは利用しません	

【参考】その他、導入・運用上の注意点

① 自動電源ON (WoL (Wake On LAN))

- ・ 接続先PCに「WoL機能」があれば利用可能
- ・ Teleworkstation側にはWoLに関する設定はありません
- ・ WoL機能のPC側の設定に関しては「サポート対象外」

② タブレット利用

- ・ タブレット(接続元)については資料の閲覧レベルでのご利用をお勧め
- ・ タブレット、スマートフォンの利用に関しては「サポート対象外」

③ IPv6の接続方式

- ・ DS-Lite方式利用IPv6通信では利用不可

④ 3Dアクセラレータを使用するアプリは利用不可

- ・ 動画編集ソフトやゲーム、3DCAD等が対象となります

⑤ 音声の転送は行わない

- ・ TV会議アプリを含む音声を要するアプリは利用不可

⑥ ルーター、UTMの設定が必要

- ・ TWSに準じたポート開放(静的IPマスカレード(NAPT))設定が必要

1、商流



※NTT西様セレクト登録済み

2、設置工事/保守サポート

- ・ **設置工事（別途有償）**
 - 物品発送：アレクソン社からご指定先へ直送
 - 設置工事：委託業者へ工事依頼実施
- ・ **問い合わせ窓口（リース期間内無償）**
 - アレクソン社通常サポート電話窓口：050-5531-9910
 - 平日9:00-17:00(年末年始除く)
 - ※EU様の直受け対応可能、24時間365日対応及びオンサイト保守は原則不可
- ・ **製品保証**
 - 保証期間1年(保証期間満了後、センドバックによる有償修理)

【参考】RDPとVNCの違いについて



・リモート接続方法としてはRDPとVNCの2種類があり、運用面での差異がございます。

		RDP(Windows 8.1/10Pro)	VNC(Windows 8.1/10 Home)
設定		Windows内のリモートデスクトップの設定	UltraVNCアプリのインストール及びVNCパスワードの設定 (接続先コンピュータへのVNCインストール時、および、本製品への 接続先コンピュータ登録時)
運用	リモート接続中の画面	Windowsのロック画面(左下に時刻・日時の表示される画面)	接続元コンピュータに表示されている画面と同じ画面を表示され 遠隔操作されているようなイメージ ※モニタ画面を非表示する運用を推奨
	文字入力	初回接続時のみ言語のインストールをして頂く場合あり	-
	複数社員で共有して いる場合の動作	テレワークステーションにてセッションを管理し切替可能 (各ユーザに対してメッセージを表示)	1接続目と2接続目で同じ画面を共有
体感速度		同一環境、同一端末で利用する場合、VNCの方が体感的に遅く感じる可能性があります。 ※速度に関しては、利用するインターネット回線の速度や遅延への依存が大きくなります。	
留意事項(共通)		・画像伝送のみで音声の転送はできません。接続先PCでの電話会議アプリケーションの利用、動画視聴はできません。 これらのアプリケーションは接続元PCから直接ご利用ください。 ・本機器は接続先PCと接続元PC間でのクリップボードの共有(コピー・貼り付け)ができません。 また、接続先PCと接続元PC間でのファイルのコピー・貼り付けはできません。 ・接続先PCで文字入力をする際は、接続元PCの日本語入力をOFFにしてください。 ・接続元PCのハードウェアキーボードで入力する一部のキーが接続先PCで押せない場合があります(半角/全角漢字キー等)。 その場合は、接続先PCのスクリーンキーボード、もしくは、本機器のオンスクリーンキーボードをご利用ください。 ・接続元端末にタブレットを利用し文字入力する際は、接続先PCのWindowsにインストールされている「スクリーンキーボード」をご使用ください。 ・接続元PCで利用するブラウザとしてFirefoxはご利用いただけません。	


同時接続数2の場合の挙動

VNC

1接続目





2接続目



1接続目、2接続目同じ画面が共有される

RDP
後から同一ユーザでログイン


1接続目



2接続目



userAでログイン






2接続目がuserAでログインされると1接続目は前ぶれなく切断される。

同時接続数2の場合の挙動

RDP
後から別ユーザでログイン

1接続目



はい or 30秒経過



キャンセル



2接続目



userBでログイン



2接続目で「別のユーザーがサインインしています。続行すると、それらのユーザーは切断されます。サインインしますか?」と表示される

はい ※いいえをクリックすると、接続は切断される



1接続目には「このPCへの接続をuserBに許可しますか?」と表示される
2接続目で「userAが応答するまでお待ちください。」と表示される



1接続目で「はい」をクリックするか、30秒経過すると1接続目は切断され、2接続目が接続される

5





1接続目でキャンセルすると、2接続目には「接続要求は拒否されました。」と表示される。


【参考】運用上の注意点 日本語入力 (IME) に関して

■ 接続先PCにて全角でインライン入力を行うには

- ☑ 接続元PCのIMEをOFF (切替はタスクバーのIMEアイコンをクリックもしくは半角/全角キー押下)
- ☑ 接続先PCのIMEをON (切替はタスクバーのIMEをクリック)

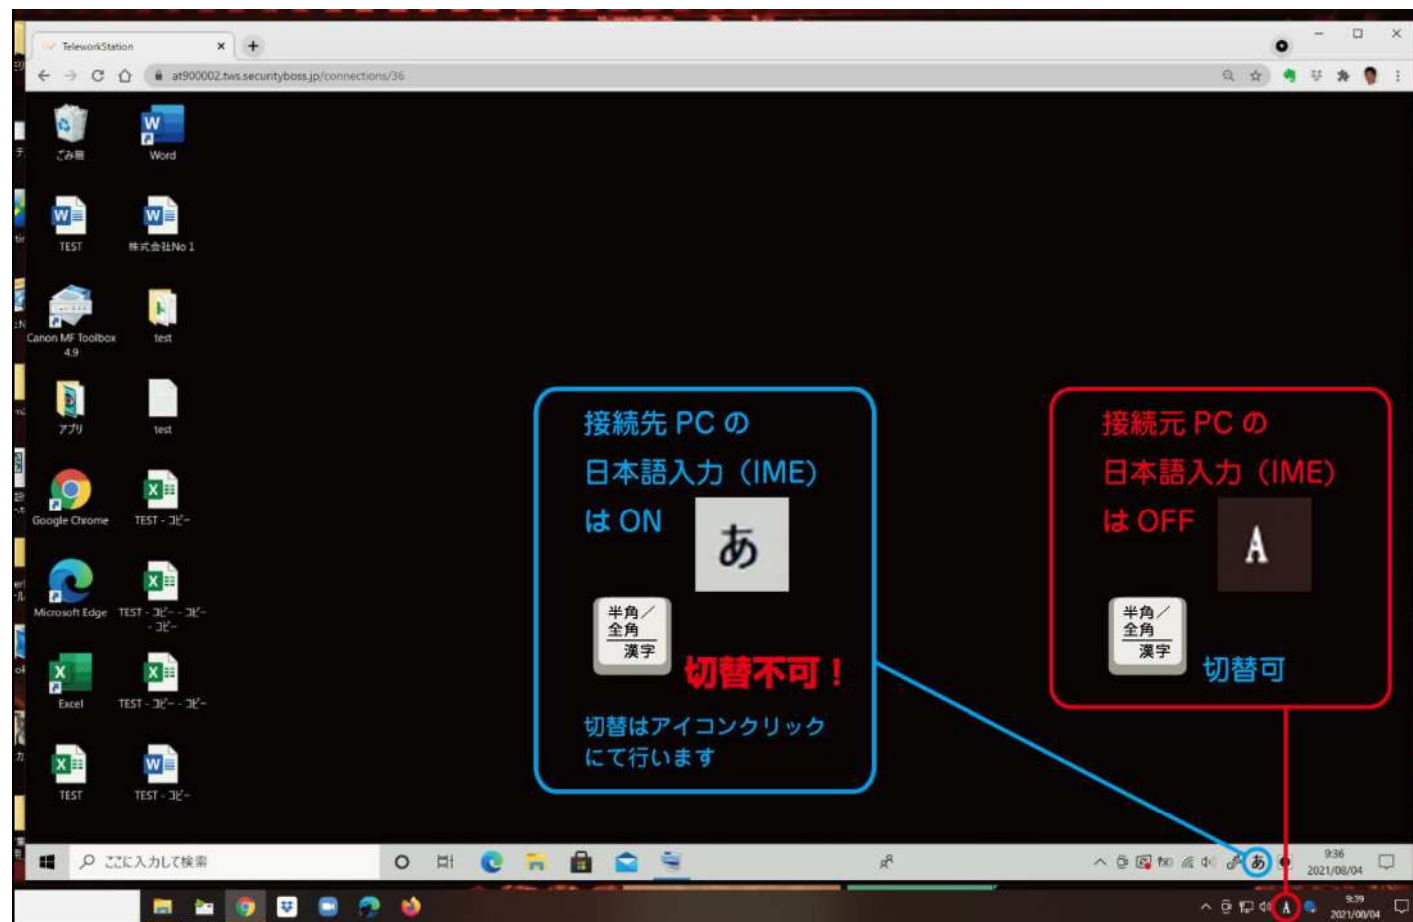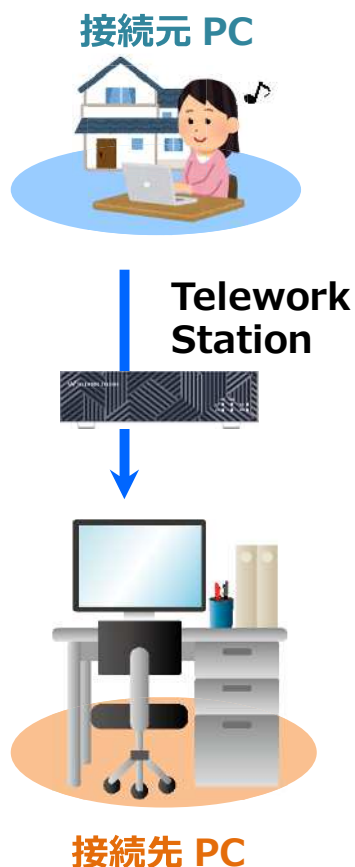

内部・外部の多層対策でウイルスの脅威から会社を守ることが重要

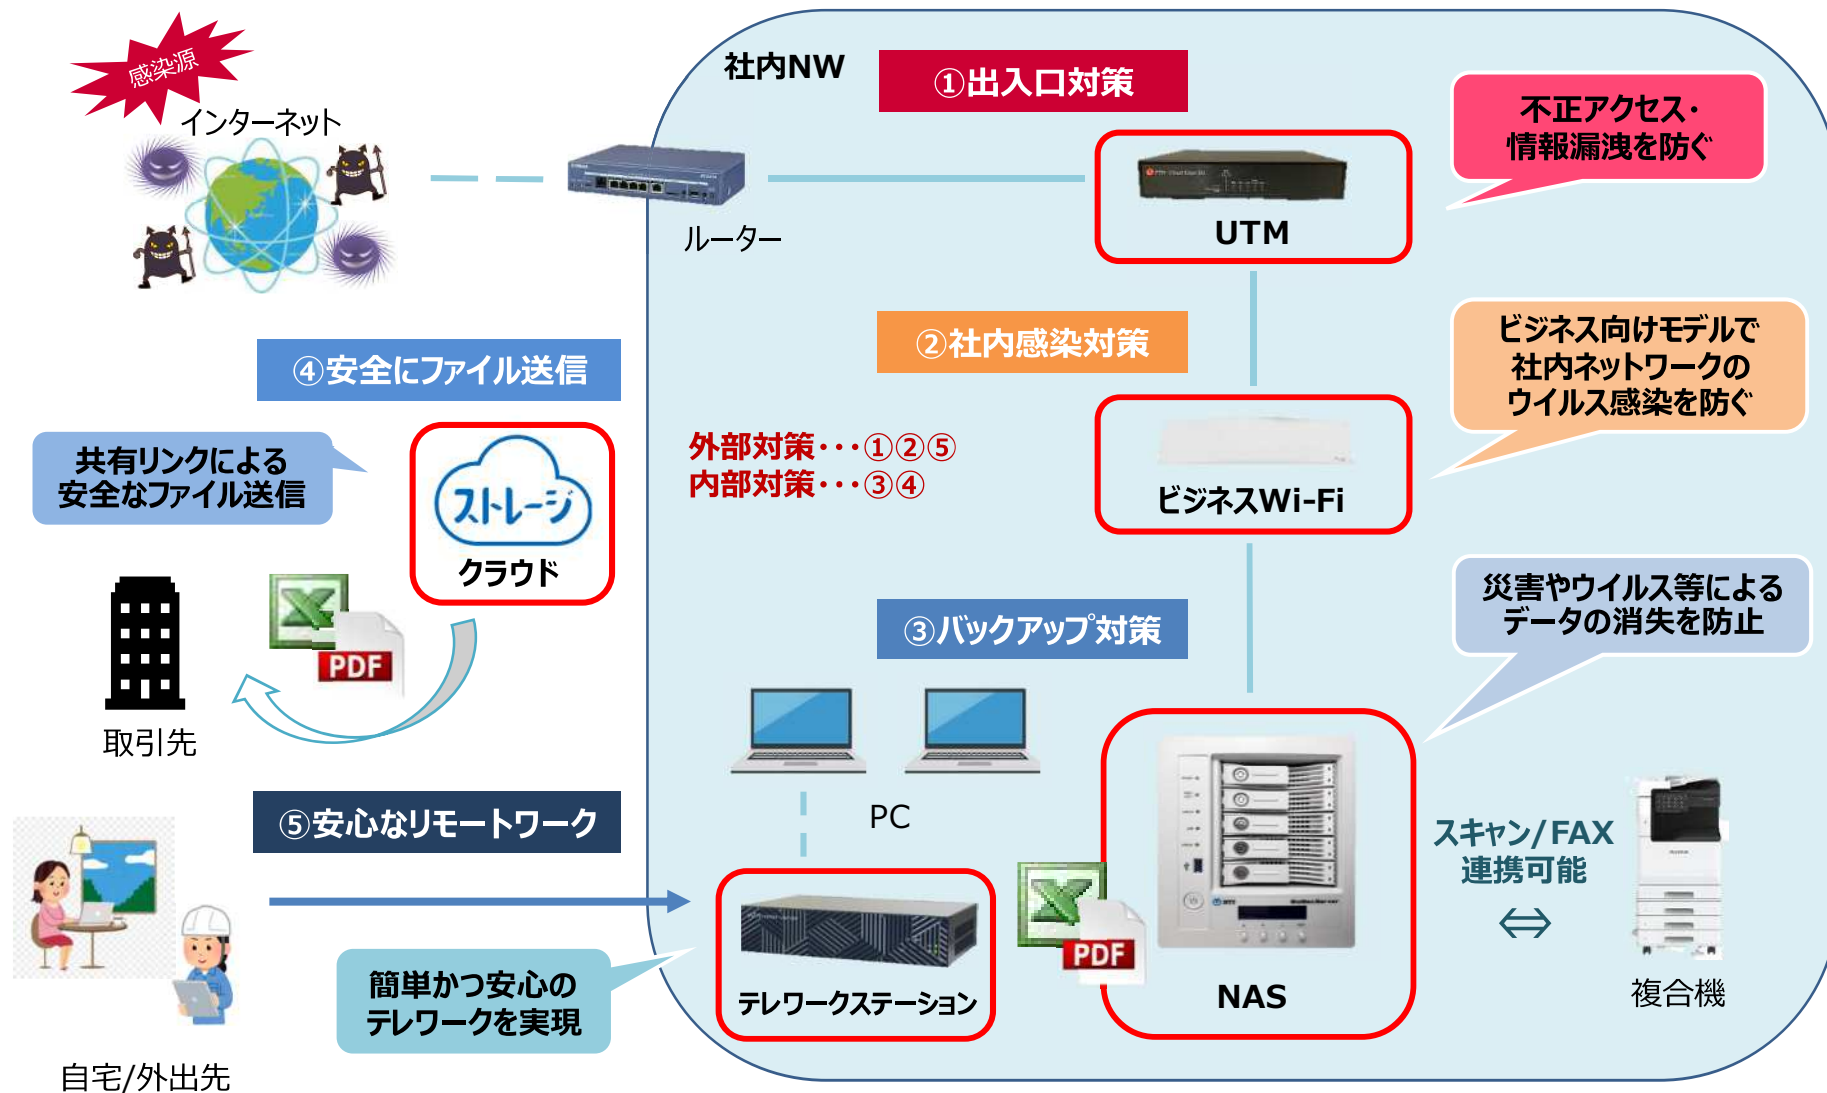

万が一、対策が不十分で個人情報の漏洩などが発生すると…

信用問題

取引先・顧客の信用が失墜し取引停止などのおそれがあります。

時間・労働がかかる

業務停止・原因追求・報告・謝罪などの対応に時間と労力がかかってしまいます。

賠償問題

被害を受けた対象の方などから多額の損害賠償を求められるおそれがあります。



① 出入口対策

インターネットからウイルス侵入の脅威に備えます！



② 社内感染対策

高セキュリティ・高速回線の実現が可能です！



③ バックアップ対策

データの一元管理・バックアップの両方に対応できます！



④ 安全にファイル送信

共有時の誤送信や情報漏洩を防ぎます！



⑤ 安心なリモートワーク

社内と同様のセキュリティ環境でリモートが可能です！