

2025年版

NTT西日本「クラウド型カメラとれ〜る」 PTZカメラ比較資料

NTT西日本ビジネスフロント株式会社
名古屋中央営業所

比較対象機種概要

本資料では、NTT西日本のクラウド型カメラサービス「とれ〜る」で提供される以下の2種類のPTZカメラについて比較します。
それぞれの特徴と適した利用環境についてご紹介します。

M5074 PTZ



- 🏠 屋内専用モデル
- 🔍 光学5倍ズーム
- 🔄 パン角度 $\pm 179^\circ$ (358度)
- 📦 軽量コンパクト設計 (約580g)

M5526-E PTZ



- 🏠 屋内・屋外両用モデル
- 🔍 光学9倍ズーム
- 🔄 パン角度 360°エンドレス (死角なし)
- 💧 防塵防水等級 IP66

詳細仕様比較表


M5074 PTZとM5526-E PTZの主要仕様を詳細に比較します。

仕様項目	M5074 PTZ	M5526-E PTZ
設置環境	屋内専用	屋内・屋外両用
解像度	1080p フルHD	1080p フルHD
光学ズーム	5倍	9倍
パン角度	±179°（358度、2度死角）	360°エンドレス（死角なし）
チルト角度	-20°～+90°	-20°～+90°
視野角（水平）	14°～71°	6.5°～59.1°
視野角（垂直）	8°～40°	3.67°～35°
防塵防水等級	屋内用（等級なし）	IP66
消費電力	4.2W / 9.3W（最大）	6.6W / 12.95W（最大）
寸法（直径×高さ）	約φ144×113mm	約φ172×186mm
重量	約580g	約1.4kg

監視範囲の違い

両機種のパン角度・視野角の違いが監視範囲に与える影響を比較します。

M5074 PTZ の監視範囲

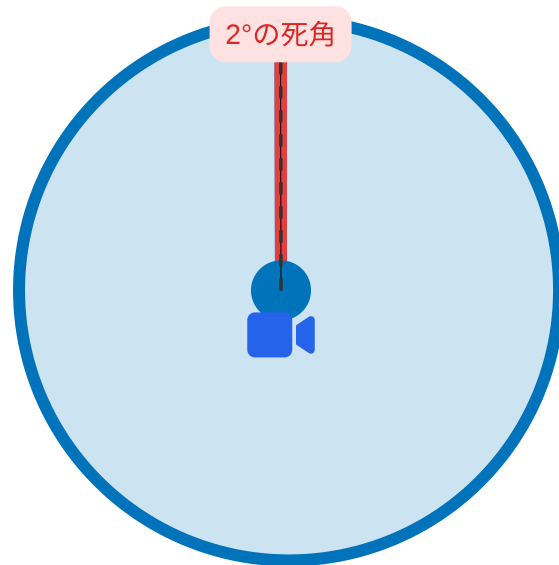

■ 監視可能範囲 (358°) ■ 死角 (2°)

↔ パン角度：±179° (358度)

↑↓ チルト角度：-20°～+90°

□ 視野角 (水平)：14°～71°

↗ 視野角 (垂直)：8°～40°

⚠ 2度の死角が存在するため、完全な全周監視には不向き

M5526-E PTZ の監視範囲



↻ パン角度：360°エンドレス回転

↑↓ チルト角度：-20°～+90°

🔍 視野角 (水平)：6.5°～59.1°

🔍 視野角 (垂直)：3.67°～35°

✅ 死角なしの完全360度監視と高倍率ズームで詳細確認

実用的な違い・音声記録機能

両機種 of 重要な機能差と、それが業務に与える影響について解説します。特に音声記録機能は、防犯やモニタリングの用途において重要な差となります。

機能	M5074 PTZ	M5526-E PTZ
音声記録	✓	✗
完全360°監視	✗ (2°の死角あり)	✓
高倍率ズーム	✓ (5倍)	✓ (9倍)
屋外使用	✗	✓ (IP66防水)

業務への影響

音声記録の重要性

- 🗨️ 接客内容の記録・確認
- 🛡️ 防犯・証拠としての活用
- 🎓 研修・教育への利用

完全360°監視の価値

- 👁️ 死角のない完全監視
- 🔄 連続回転での追跡監視
- 🔒 高いセキュリティ性能

機種選択の判断基準

設置環境や必要機能に応じて、最適なPTZカメラを選定するための判断基準をご紹介します。

M5074 PTZ を選ぶべき場合

-  屋内設置の場合
-  音声記録機能が必要な場合
-  2度の死角が許容できる場合
-  コンパクトな設置スペースを希望する場合
-  消費電力を抑えたい場合
-  コストパフォーマンスを重視する場合

M5526-E PTZ を選ぶべき場合

-  屋外設置が必要な場合
-  360度完全監視（死角なし）が必要な場合
-  高倍率ズーム（光学9倍）が必要な場合
-  防塵防水性能（IP66）が必要な場合
-  厳しい環境条件下での使用を想定する場合
-  継続的な監視追跡機能を重視する場合

屋内オフィス・事務所での選択基準

オフィスや事務所環境では、防犯や業務管理の目的でカメラの設置が求められます。設置場所や目的に応じた最適な機種選択のポイントをご紹介します。

エントランス・受付エリア

来訪者確認が主目的

- ✓ 来訪者の顔を確認できる程度の画質
- ✓ 音声記録によるやり取り確認

M5074 PTZ 推奨

広域セキュリティ監視が目的

- ✓ エントランス全体をカバーする広角監視
- ✓ 死角のない360°監視

M5526-E PTZ 推奨

オープンオフィス・会議室

コンパクトな会議室・小規模オフィス

- ✓ コンパクトで目立たない設置
- ✓ 会議内容の音声記録重視

M5074 PTZ 推奨

大規模オープンフロア

- ✓ 広範囲のフロア監視
- ✓ 遠距離からの詳細確認（9倍ズーム）

M5526-E PTZ 推奨

その他の検討ポイント

コスト効率

M5074 PTZは軽量コンパクトで導入コストを抑えつつ、必要十分な機能を提供

設置の容易さ

軽量のM5074 PTZ（約580g）は取り付けが容易。M5526-Eは頑丈な取り付けが必要

注意事項・免責事項

ご利用にあたってのご注意

-  本資料は**2025年時点**の情報に基づいて作成されております。
-  製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更される場合がございます。最新の情報は必ず公式ウェブサイトまたは販売担当者にご確認ください。
-  ソフトウェア機能はアップデートにより追加・変更・削除される場合があります。
-  製品画像はイメージです。実際の製品と色・形状が異なる場合があります。

問い合わせ先

詳細については、NTT西日本の担当営業窓口までお問い合わせください。

NTT西日本ビジネスフロント株式会社 名古屋中央営業所：0120-967-584 飯島、平八重