




実用新案登録願 (1)

昭和 56 年 8 月 31 日

特許庁長官 島田 春樹 殿

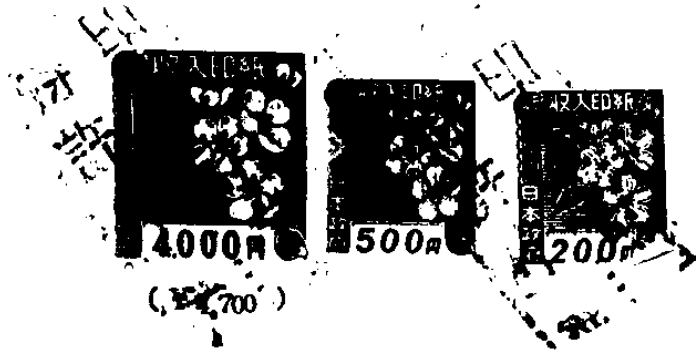

1. 考案の名称 ヒ リョウウン パン キ
肥料運搬機

2. 考案者
住所 イバラキケンリュウガキシカシワガサク
茨城県竜ヶ崎市柏ヶ作 108 番地
氏名 オオ ノ ヨシ ツグ
大 野 芳 嗣

3. 実用新案登録出願人
住所 大阪市西区京町堀 1 丁目 15 番 10 号
氏名、名称 (324) 東洋運搬機株式会社
国籍 代表者 高 浪 卓 造

4. 代理人
住所 大阪市南区鶴谷西之町 57 番地の 6 イナビル 6 階 大阪 (252) 2426
氏名 (6087) 弁理士 岸 本 瑛 之 助

(外 4 名)

5. 添附書類の目録

- (1), 明細書 1 通
- (2), 図面 1 通
- (3), 委任状 1 通
- ~~(4), 審査請求書 1 通~~



✓ 56 129789

35429



明 細 書 (1)

1. 考案の名称

肥料運搬機

2. 実用新案登録請求の範囲

ホツパ(2)の底部に、前後方向に伸びかつ前後両端に肥料排出口(5)(6)を有する逆転可能な肥料排出装置(3)が設けられ、この排出装置(3)前端的排出口(5)の下方に、左右方向に伸びかつ先端に肥料排出口(9)を有する肥料排出装置(7)(8)が設けられている肥料運搬機。

3. 考案の詳細な説明

この考案は肥料運搬機に関する。

たとえば農場内で肥料散布作業を行なう施肥機(ライムソワなど)に対して肥料を運搬、移載する作業機として、肥料運搬機(ファテライザ)が使用されている。従来の肥料運搬機では、



ホツパの底部に前後方向に伸びる肥料排出装置が設けられ、その後端すなわち肥料運搬機の後部にだけ肥料排出口が設けられているため、作業がしにくく作業能率が悪いという欠点がある。

この考案の目的は、作業が容易で作業能率の良い肥料運搬^機装置を提供することにある。



以下この考案を実施例を示す図面を参照して説明する。なお、この明細書において、前後左右は、肥料運搬機の進行方向すなわち肥料運搬機を搭載するトラックまたは肥料運搬機を牽引する車両の進行方向に対していうものとする。

図面はトラック(1)の荷台に搭載される搭載式の肥料運搬機を示し、肥料を積載するホツパ(2)の底部に、前後方向に伸びた水平かつ互いに平行な2個の肥料排出装置(3)が設けられている。

これらの各排出装置(3)は、逆転可能な前後送り



オーガ(4)を備え、各排出装置(3)の前後両端に肥料排出口(5)(6)がそれぞれ設けられている。前側の2つの排出口(5)のすぐ下に、左右方向に伸びる肥料排出装置(7)が設けられ、さらにこの排出装置(7)の一端に、これに連続する肥料排出装置(8)が水平面内で揺動自在に取付けられている。

この揺動自在な排出装置(8)は、その揺動端に肥料排出口(9)を有し、使用時には第2図に実線で示されているように左右方向に伸ばされ、不使用時には同図に鎖線で示されているように折り畳まれて荷台上に格納される。これら左右方向の排出装置(7)(8)は、使用時に一直線状に伸ばされたときに連動する横送りオーガ(10)(11)を備えており、横送りオーガ(10)および前後送りオーガ(4)は変換機(12)に連結されている。この変換機(12)は、トラック(1)の動力または他の補助動力により駆



動される入力軸 (13) に連結され、前後送りオーガ (4) の正逆回転、停止、および横送りオーガ (10) (11) の回転、停止を制御する。

上記の肥料運搬機では、必要に応じて、前部側方の肥料排出口 (9) および後部の肥料排出口 (6) のいずれからでも肥料を排出して施肥機に移載することができる。前部の排出口 (9) から肥料を排出する場合には、入力軸 (13) の回転が変換機 (12) によつて前後送りオーガ (4) および横送りオーガ (10) (11) に伝達され、これらのオーガ (4) (10) (11) が正回転する。そして、ホツパ (2) 内の肥料は、前後送りオーガ (4) により前方に送られて左右方向の排出装置 (7) に移され、さらに横送りオーガ (10) (11) により排出装置 (8) 先端の排出口 (9) に送られる。これとは逆に後部の排出口 (6) から肥料を排出する場合には、前後送りオーガ (4) が逆回転し、横送



りオーガ(10)(11)は停止している。そして、ホツパ(2)内の肥料は、前後送りオーガ(4)により後方に送られ、排出装置(3)後端の排出口(6)から排出される。なお、肥料を後部の排出口(6)から排出するときおよび肥料の運搬走行中には、前述のように排出装置(8)を折り畳んで荷台上に格納しておく。

上記実施例では前後方向の肥料排出装置(3)が2個設けられているが、これは1個または3個以上設けられていてもよい。また、上記実施例では左右方向の肥料排出装置(7)(8)の一部が折り畳み可能になつていますが、必ずしも折り畳み式にする必要はない。また、この考案は、他の車両に牽引される牽引式の肥料運搬機にももちろん適用できる。

以上のように、この考案の肥料運搬機によれ



ば、ホツパ(2)の底部に、前後方向に伸びかつ前後両端に肥料排出口(5)(6)を有する逆転可能な肥料排出装置(3)が設けられ、この排出装置(3)前端の排出口(5)の下方に、左右方向に伸びかつ先端に肥料排出口(9)を有する肥料排出装置(7)(8)が設けられているので、必要に応じて、前部の排出口(9)および後部の排出口(6)のいずれからでも肥料を排出することができ、したがって作業が容易で作業能率が良い。

4. 図面の簡単な説明

図面はこの考案の実施例を示し、第1図は側面図、第2図は 第1図II-II線の 水平断面図である。




(2)・・・ホツパ、(3)(7)(8)・・・肥料排出装置、(5)(6)(9)・・・肥料排出口。

以上


実用新案登録出願人

東洋運搬機株式会社

第1図

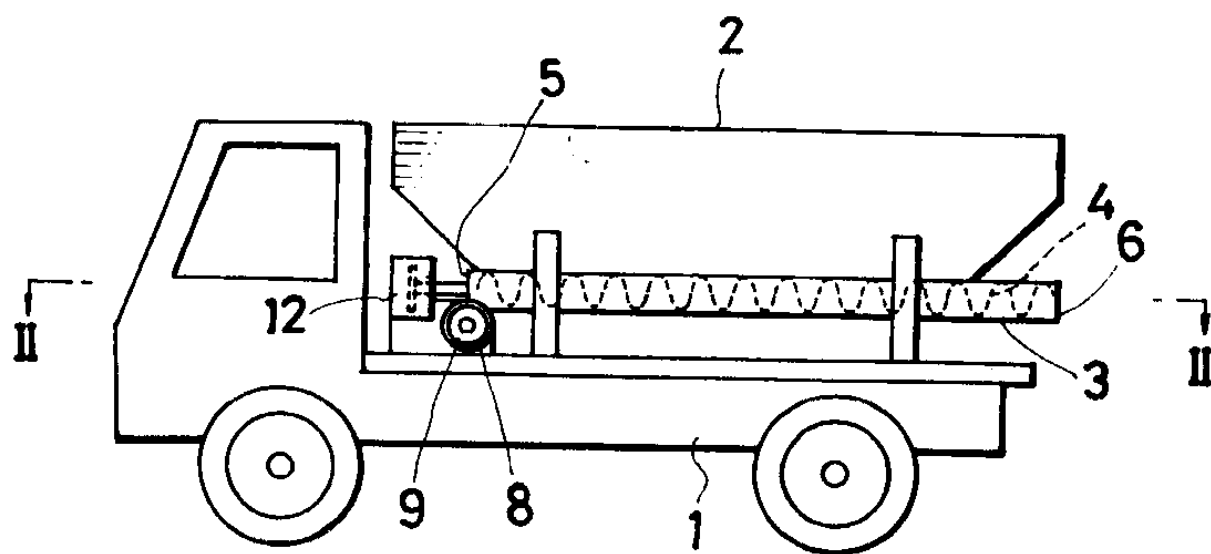

第2図

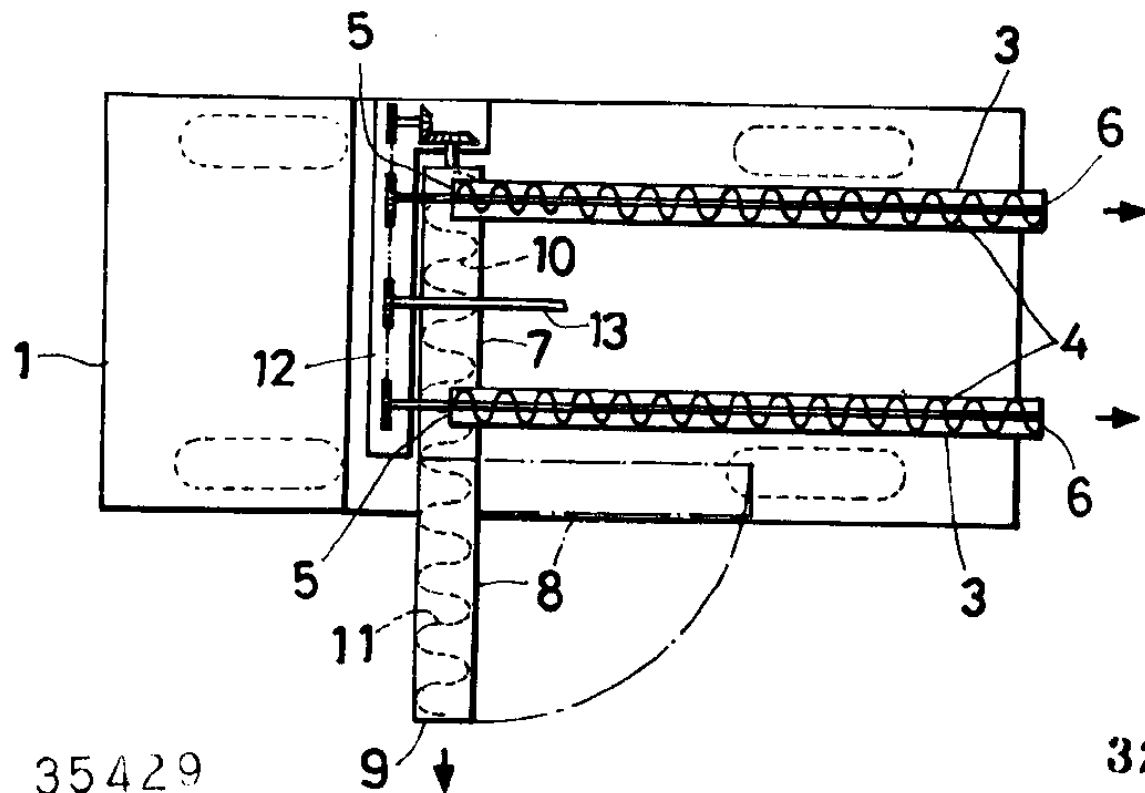

35429

322

6. 前記以外の考案者、実用新案登録出願人および代理人

 考 案 者

(2), 実用新案登録出願人

(3), 代 理 人

住 所 大阪市南区鯉谷西之町57番地の6 イナバビル6階 大阪 (252)

氏 名 (2441) 弁理士 岸 本 守

住 所 同 所


氏 名 (7903) 弁理士 渡 邊

住 所 同 所

氏 名 (8032) 弁理士 牛 久 健

住 所 同 所

氏 名 (8314) 弁理士 日 比 紀



323

35429