





TCN19-192 (DRex UGG3, 20cm), transmission normalized during prestorage

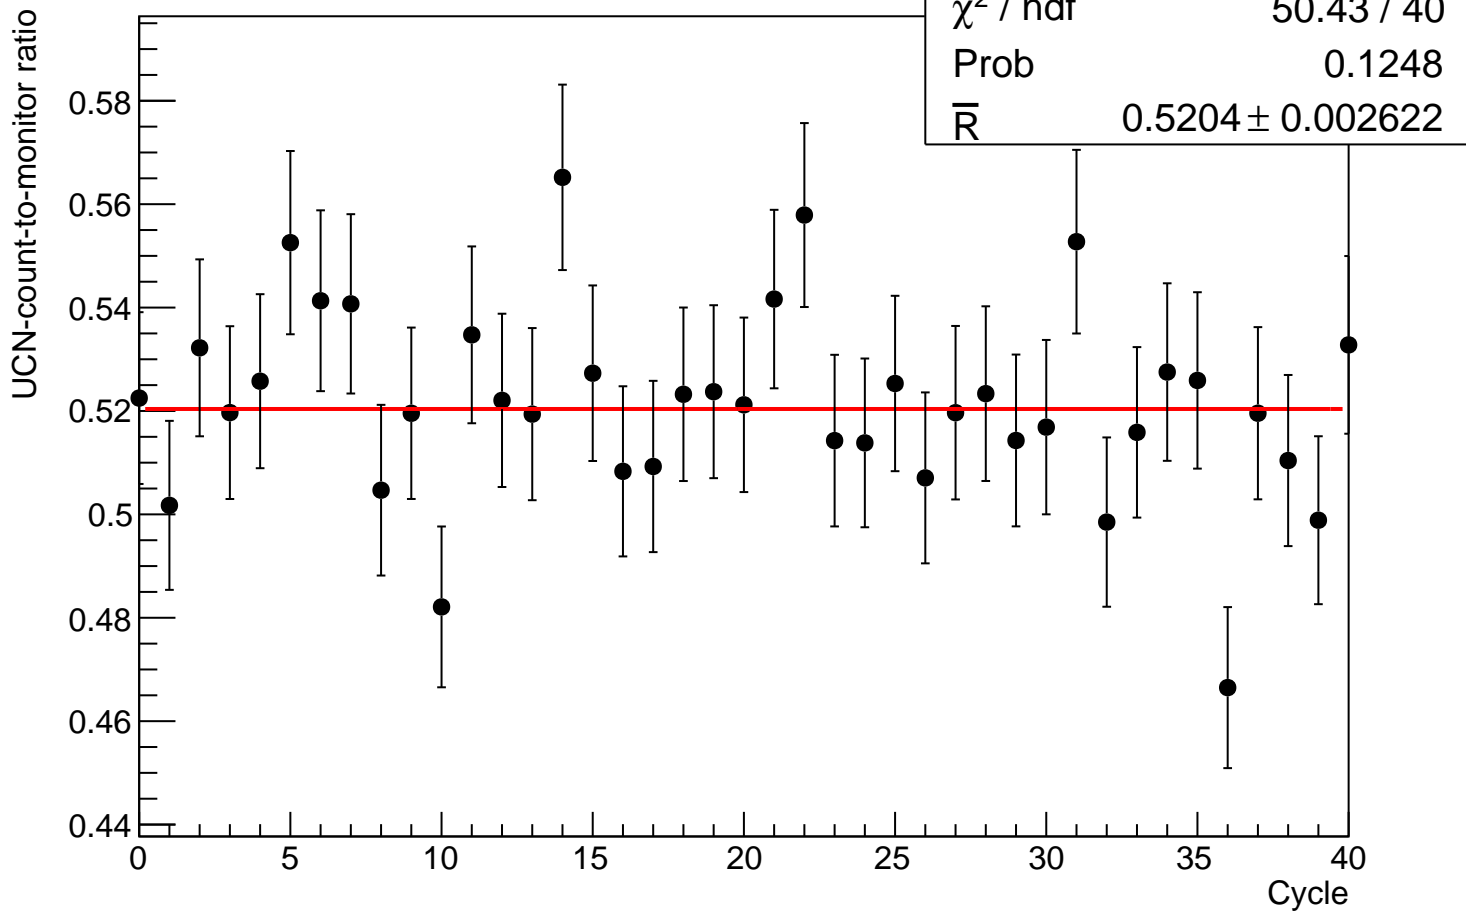


Graph

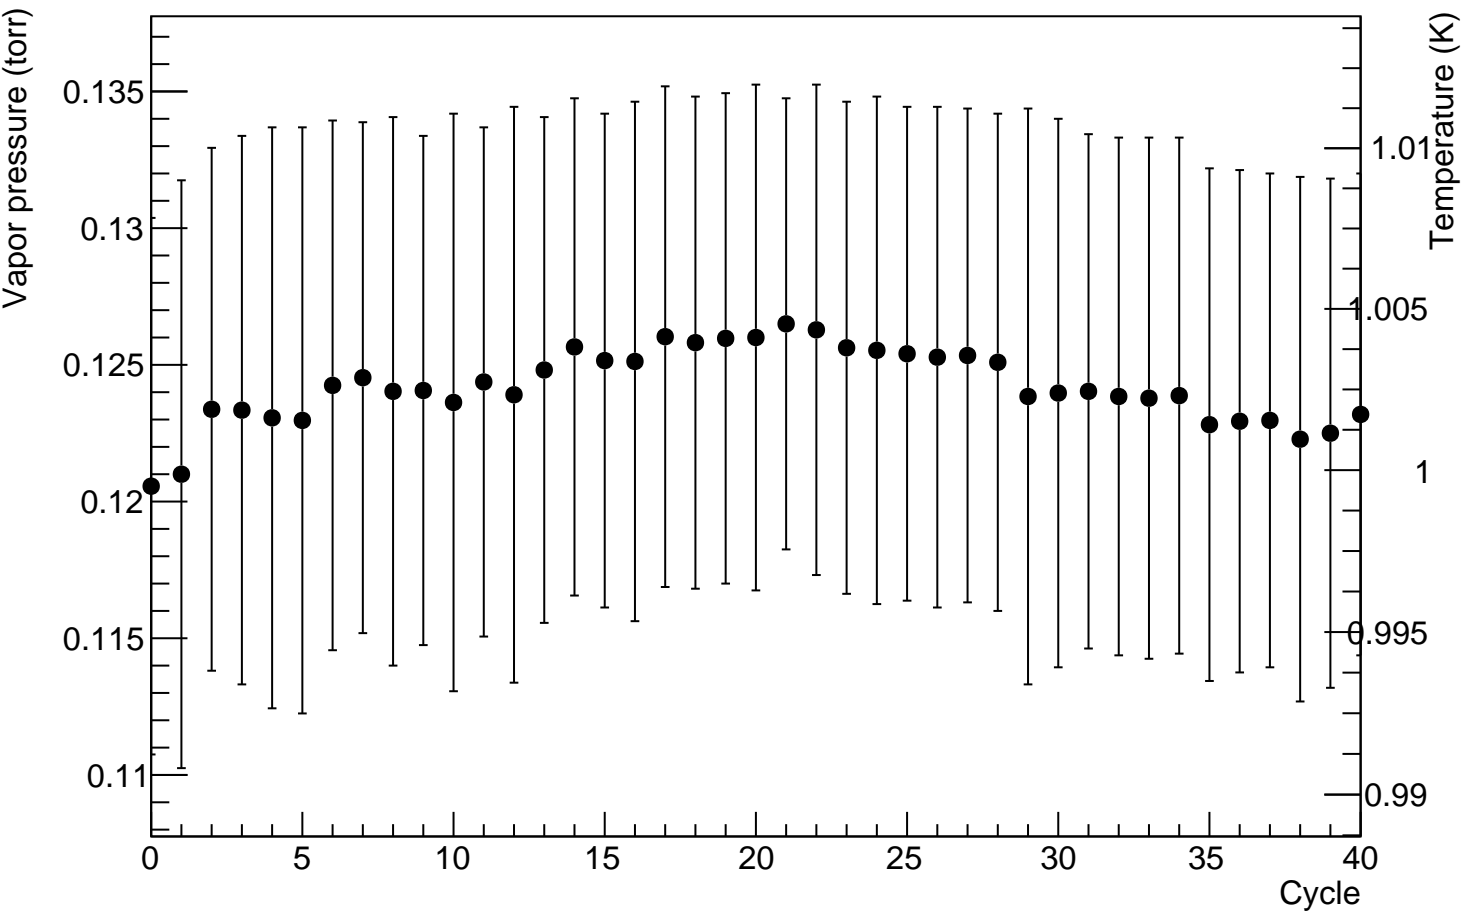


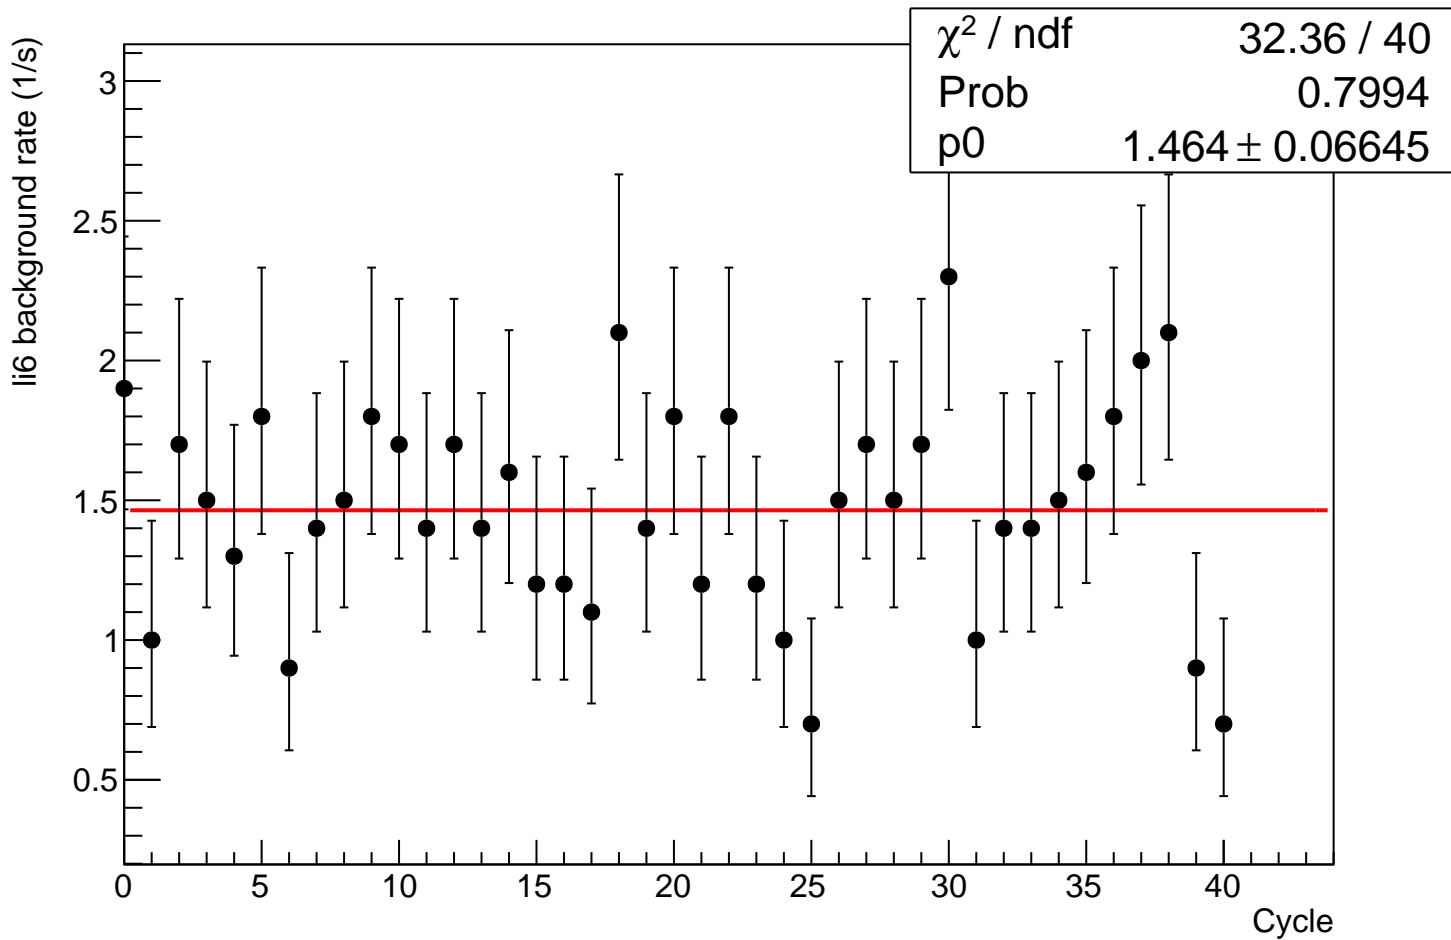

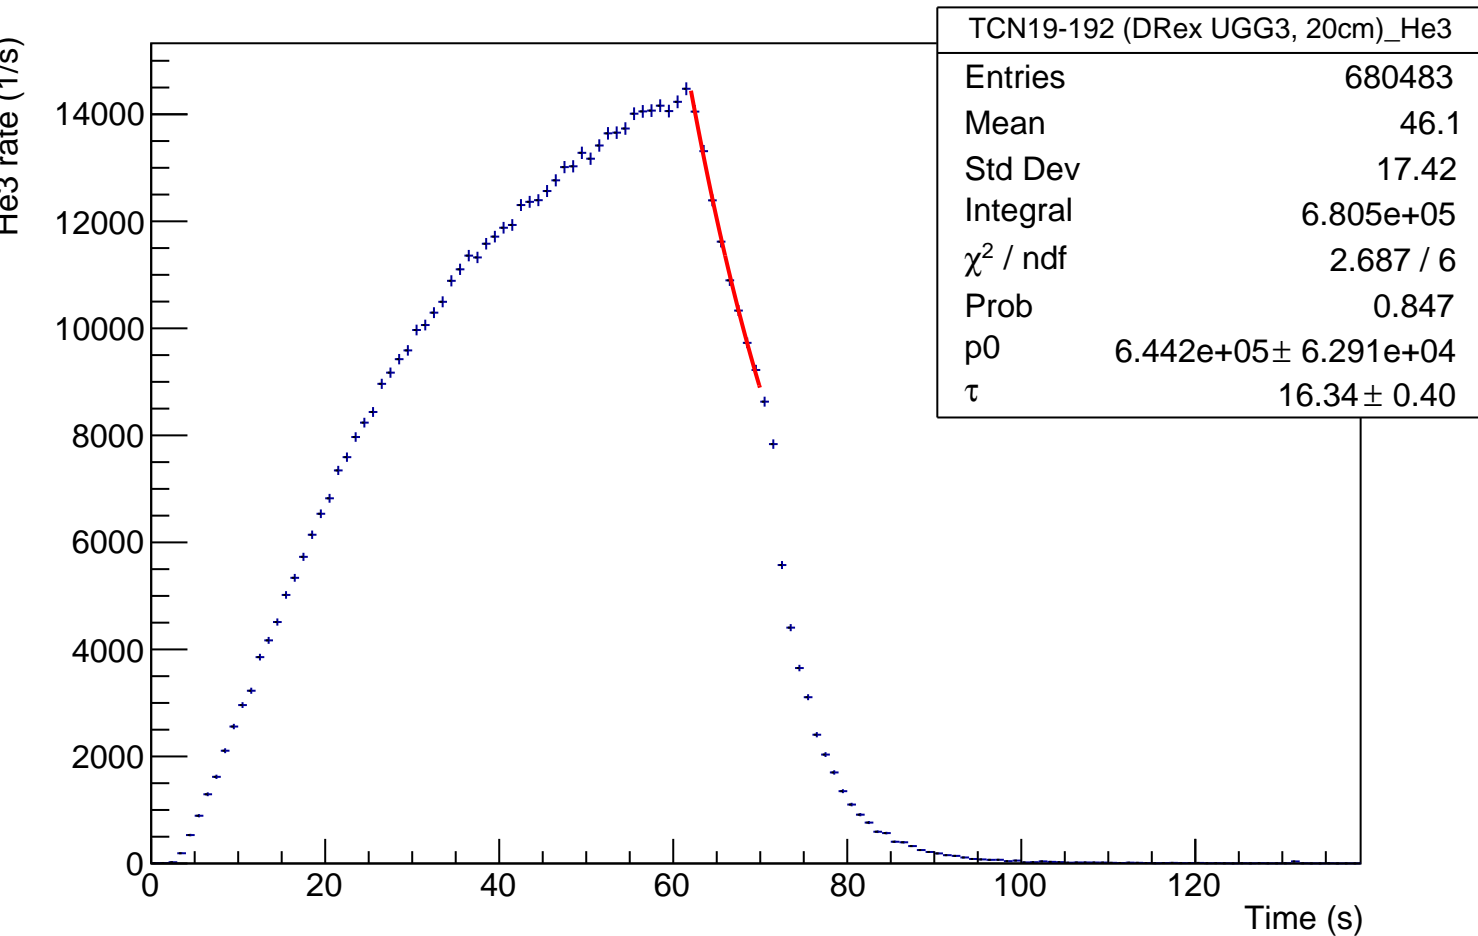

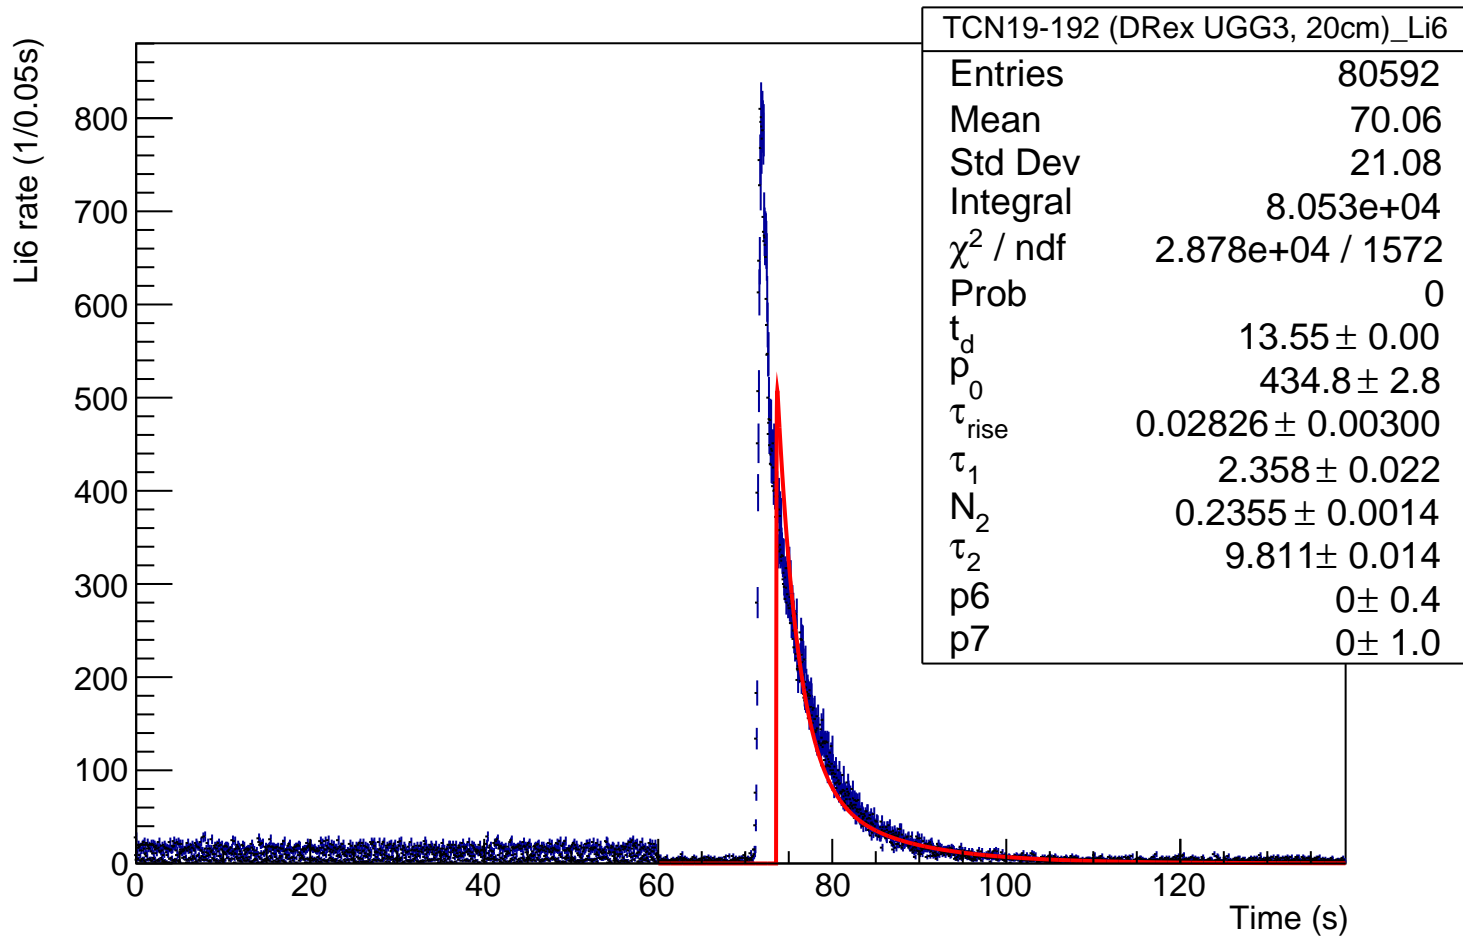

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

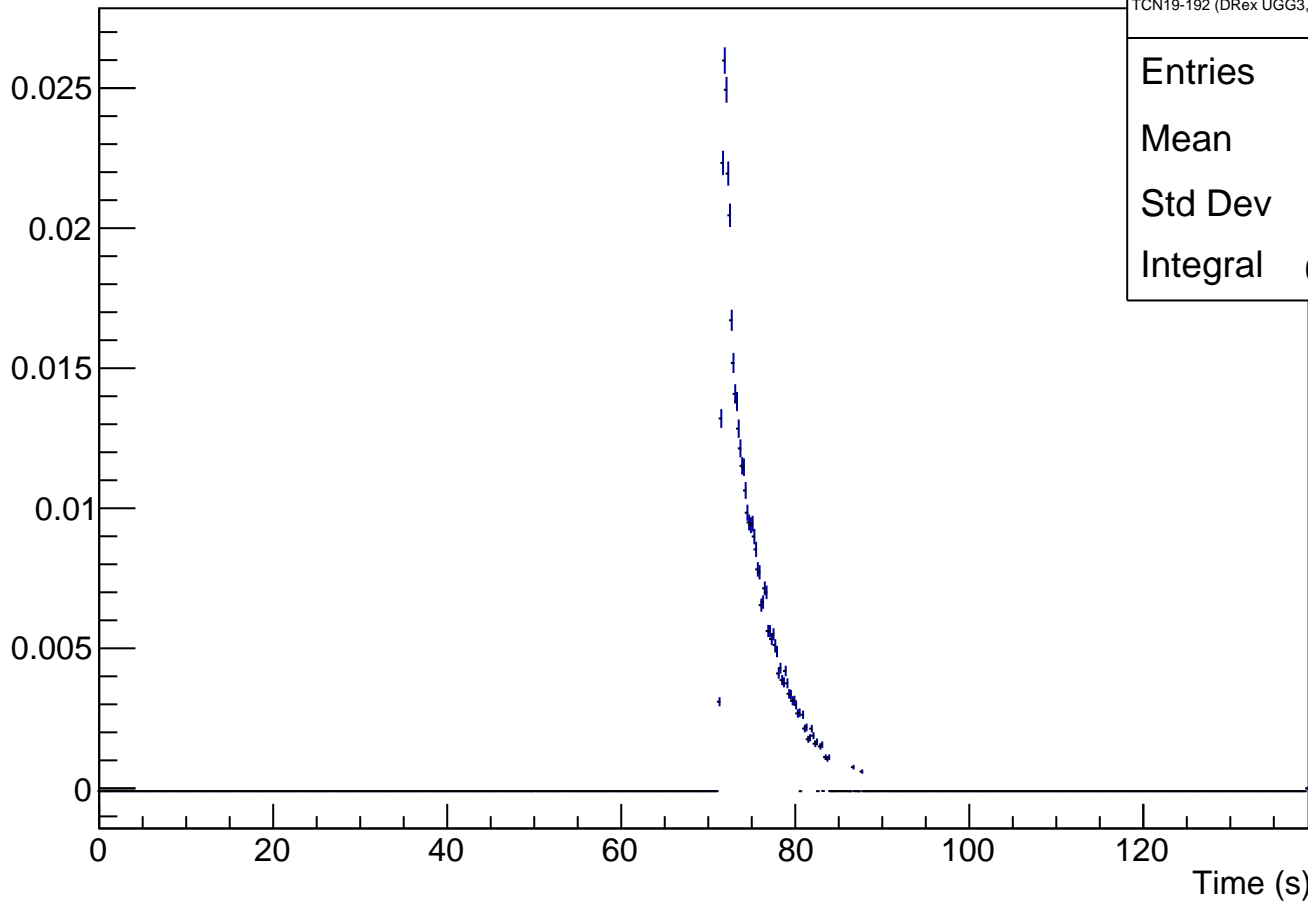


TCN19-192 (DRex UGG3, 20cm)_Li6_norm

Entries 64118

Mean 70.13

Std Dev 17.6

Integral 0.3889

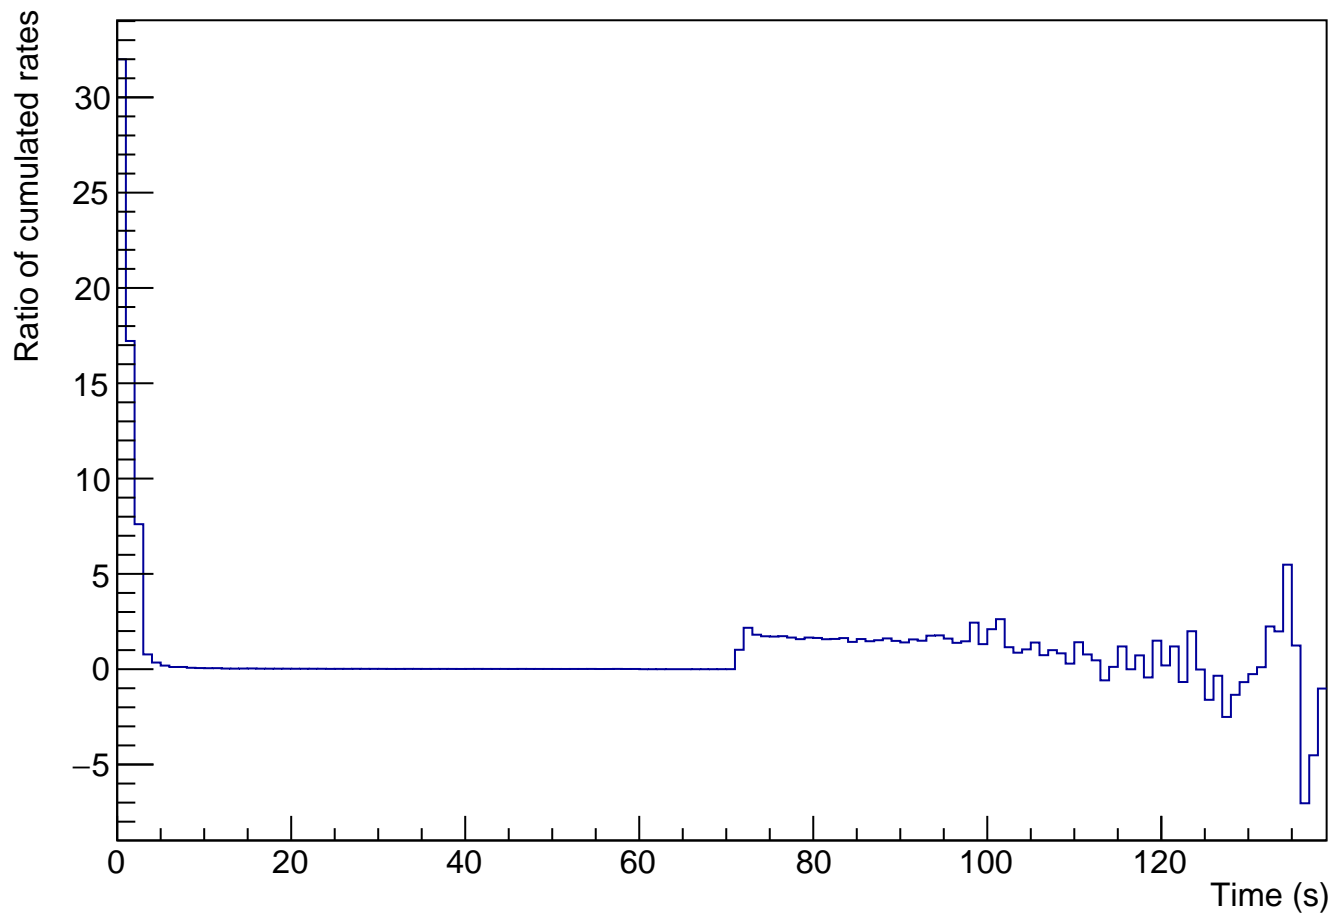

Average rate ratio

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80


100

120


Time (s)

TCN19-192 (DRex UGG3, 20cm)_ratio

Entries	257
Mean	87.87
Std Dev	18.66
Integral	5.279

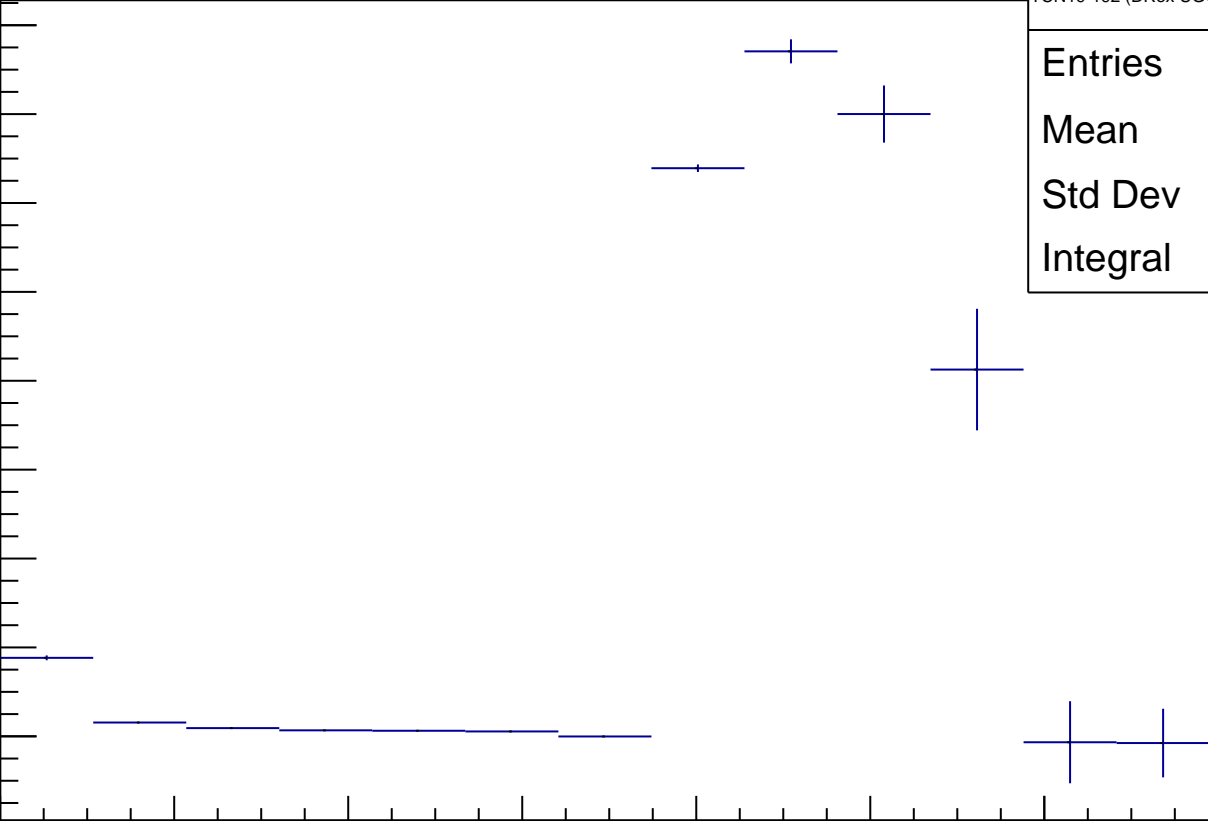

TCN19-192 (DRex UGG3, 20cm)

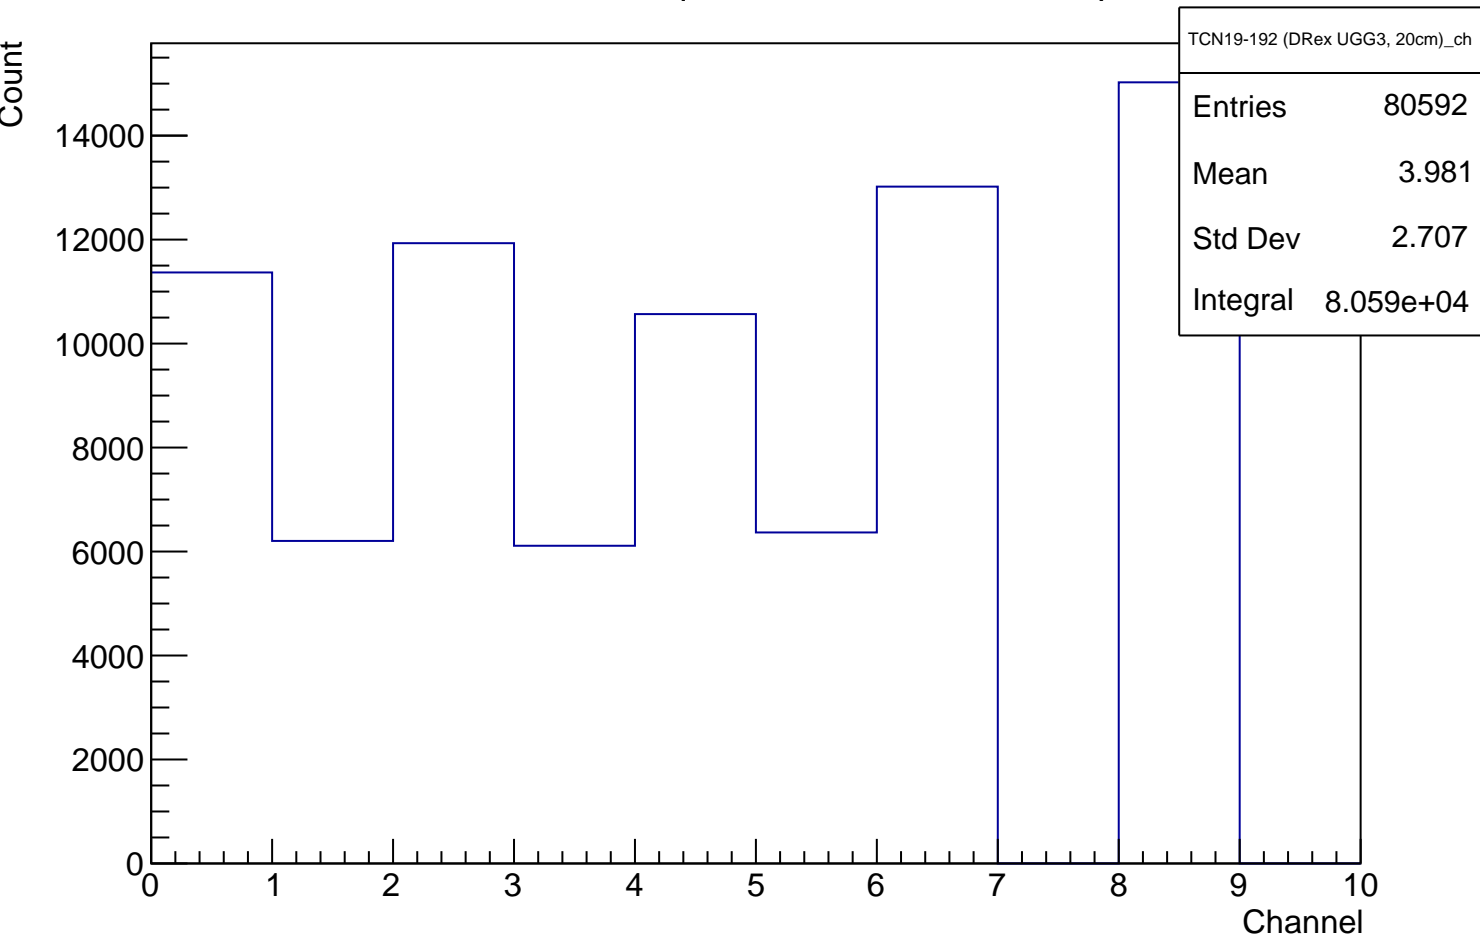

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries	41
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0