





TCN19-270, transmission normalized during prestorage

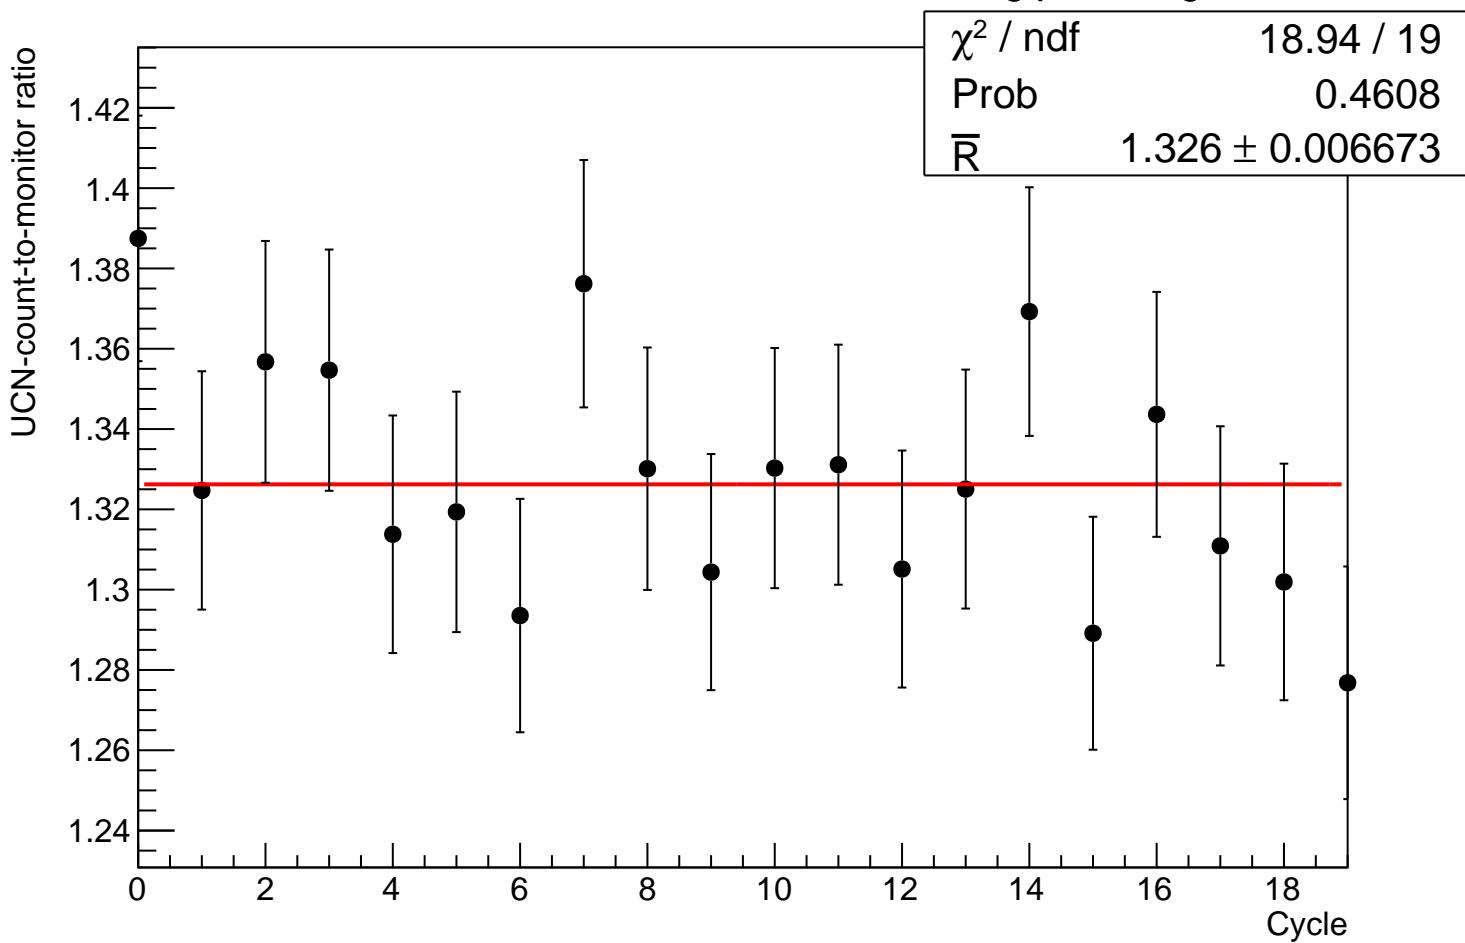


Graph

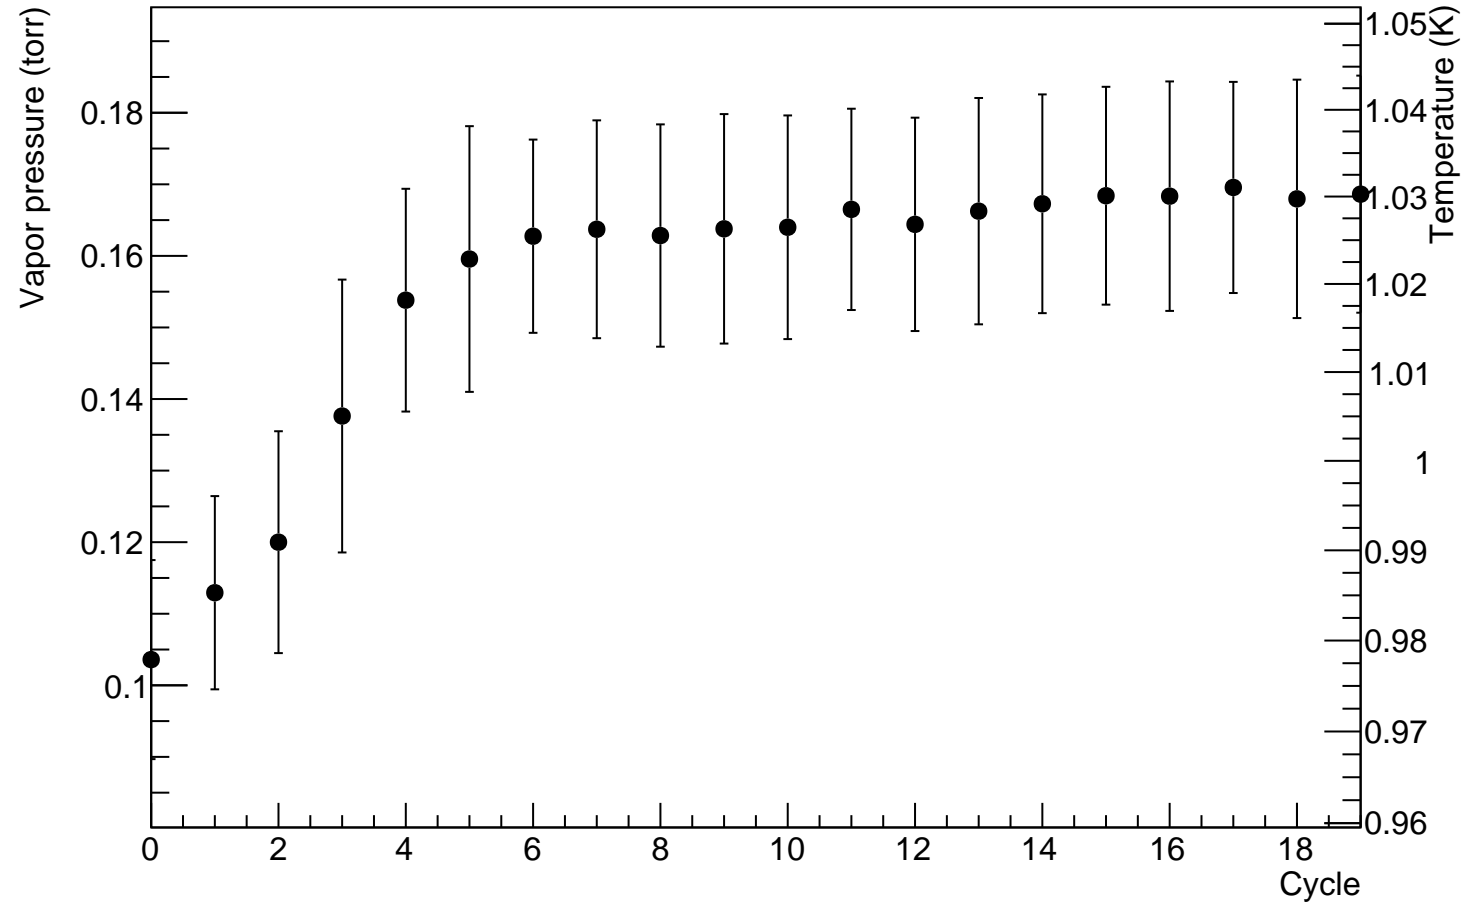

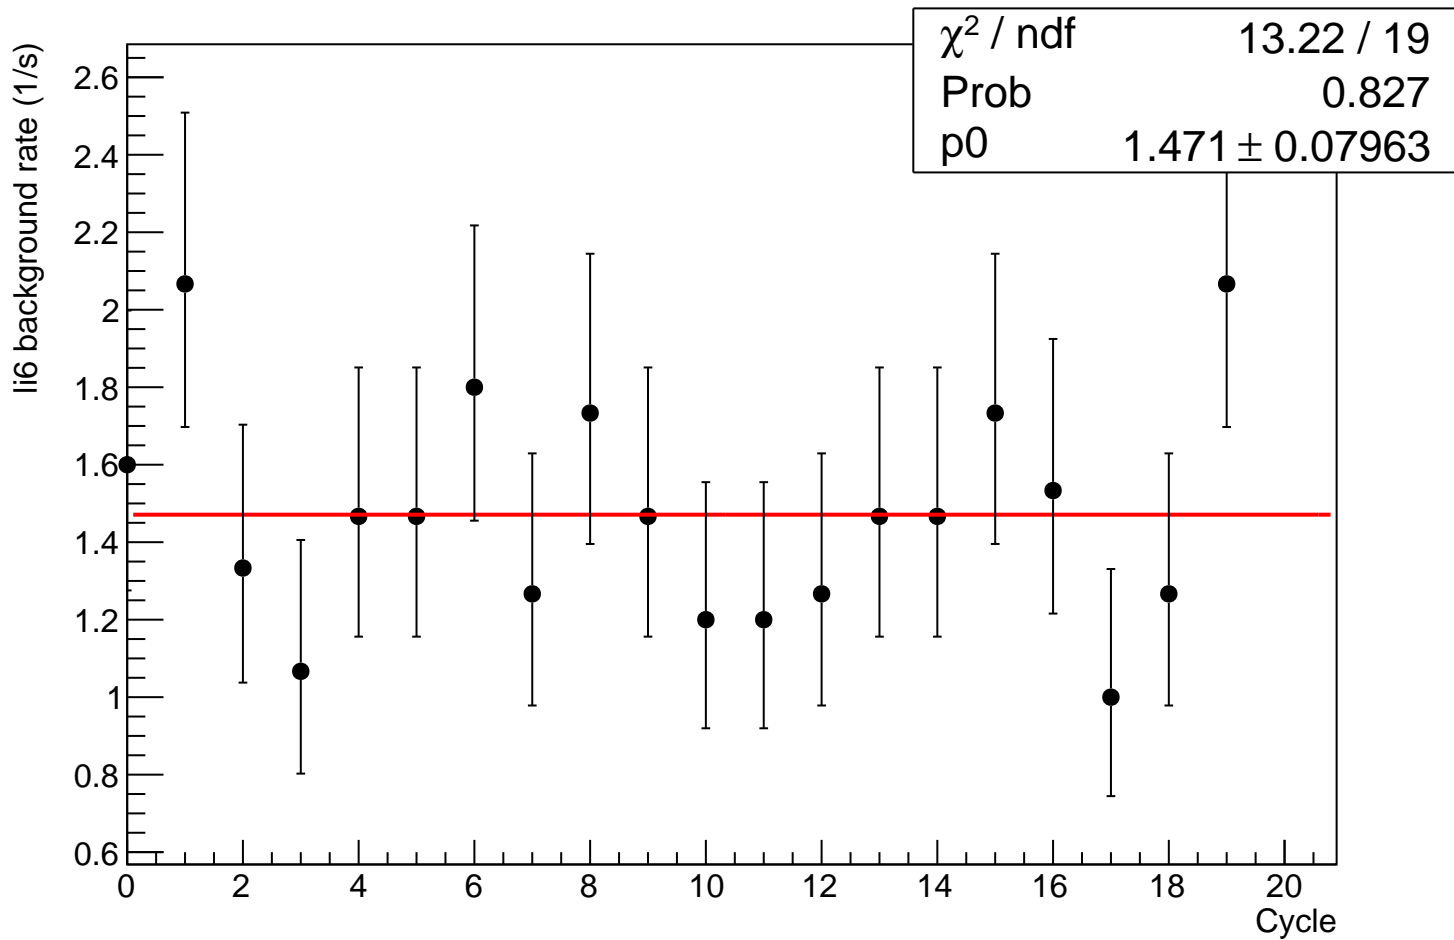

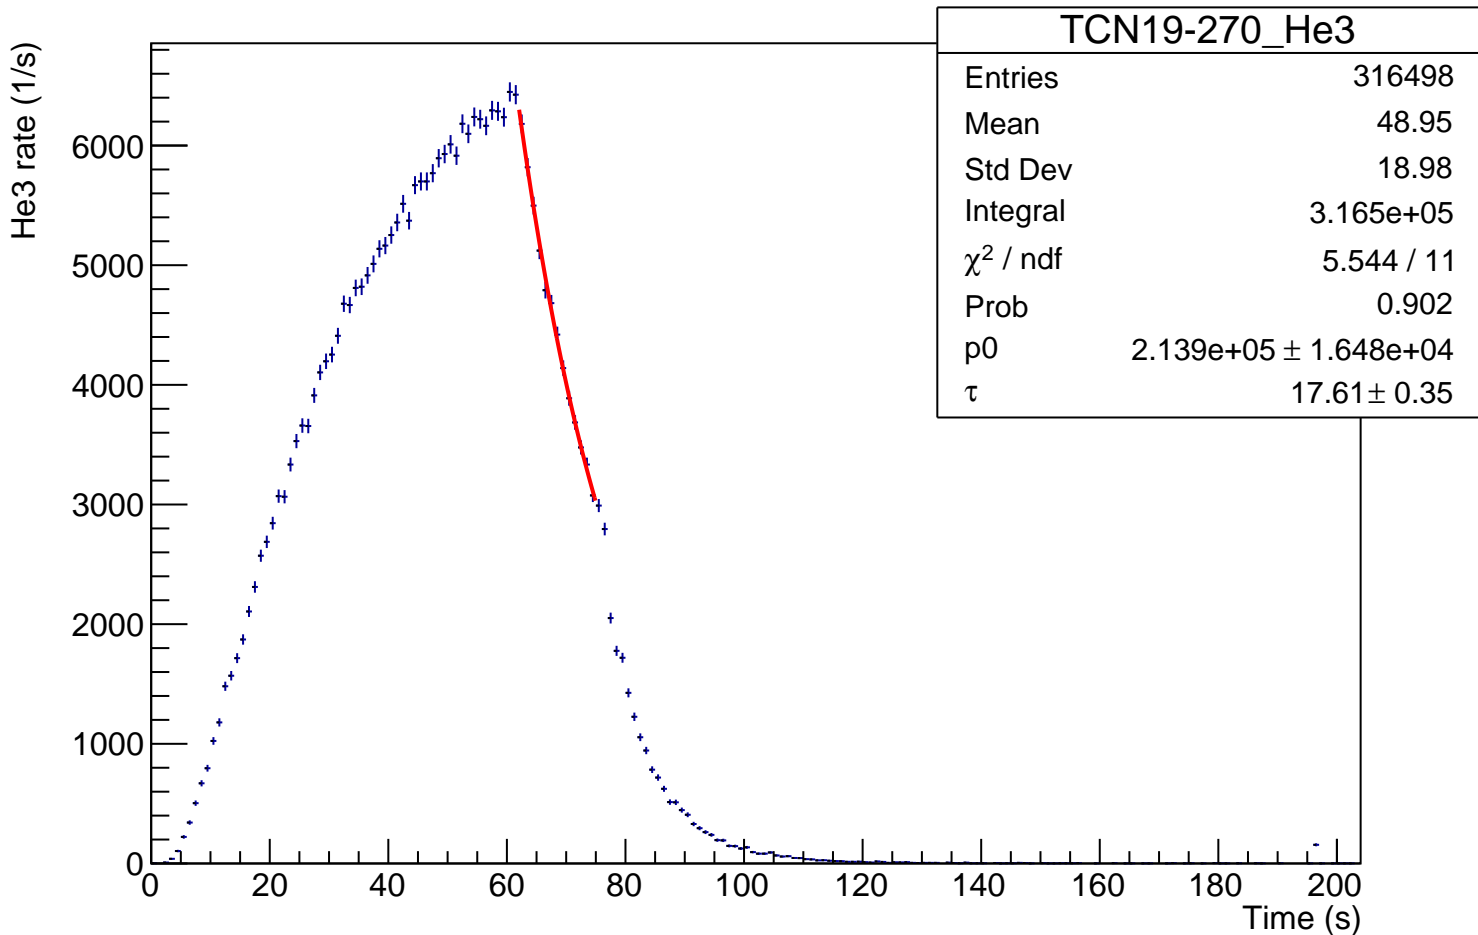


Li6 rate (1/0.05s)

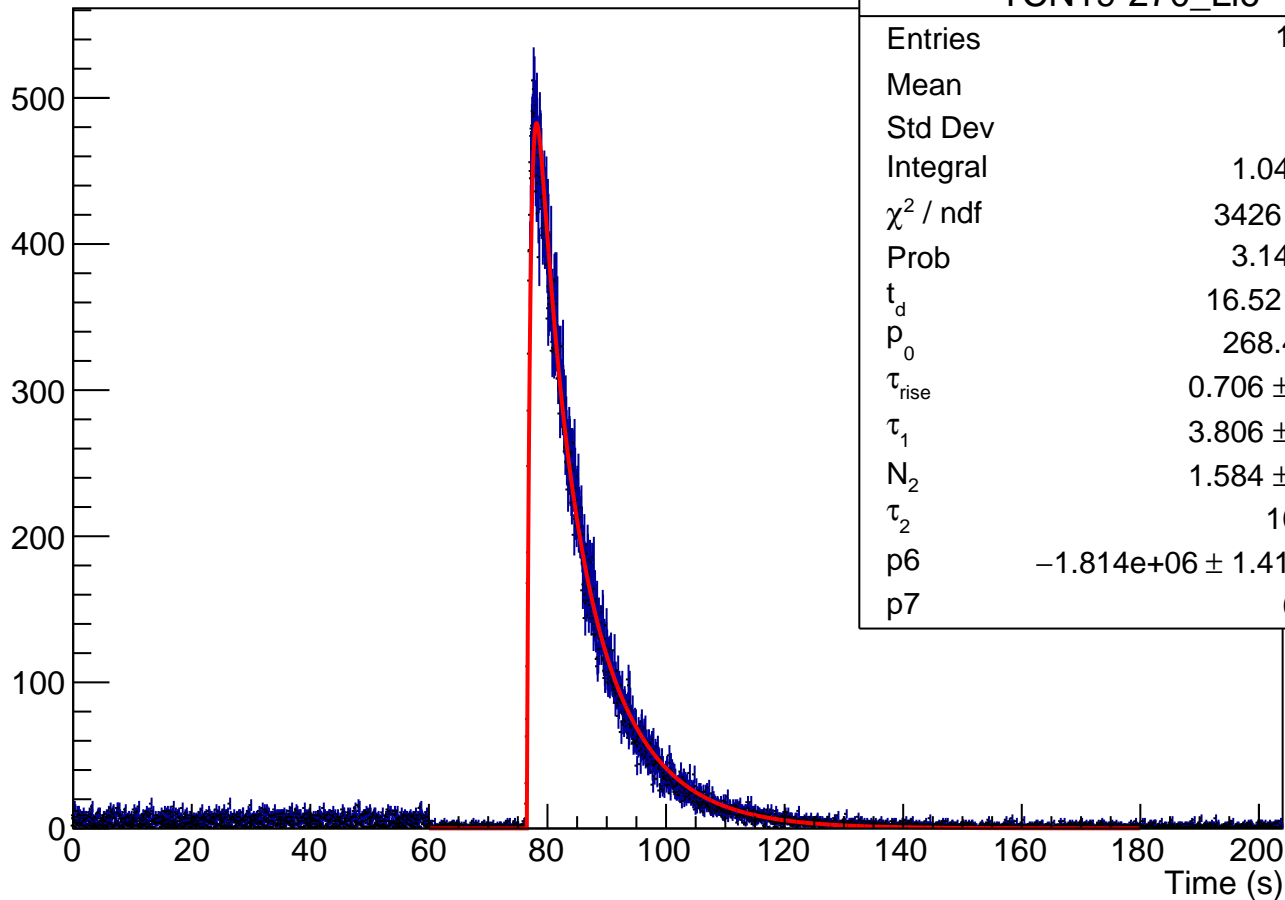

TCN19-270_Li6


Entries	104856
Mean	84.07
Std Dev	20.84
Integral	1.048e+05
χ^2 / ndf	3426 / 2392
Prob	3.147e-40
t_d	16.52 ± 0.00
p_0	268.4 ± 0.9
τ_{rise}	0.706 ± 0.012
τ_1	3.806 ± 0.052
N_2	1.584 ± 0.006
τ_2	10 ± 0.0
p6	$-1.814\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	0 ± 1.0


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

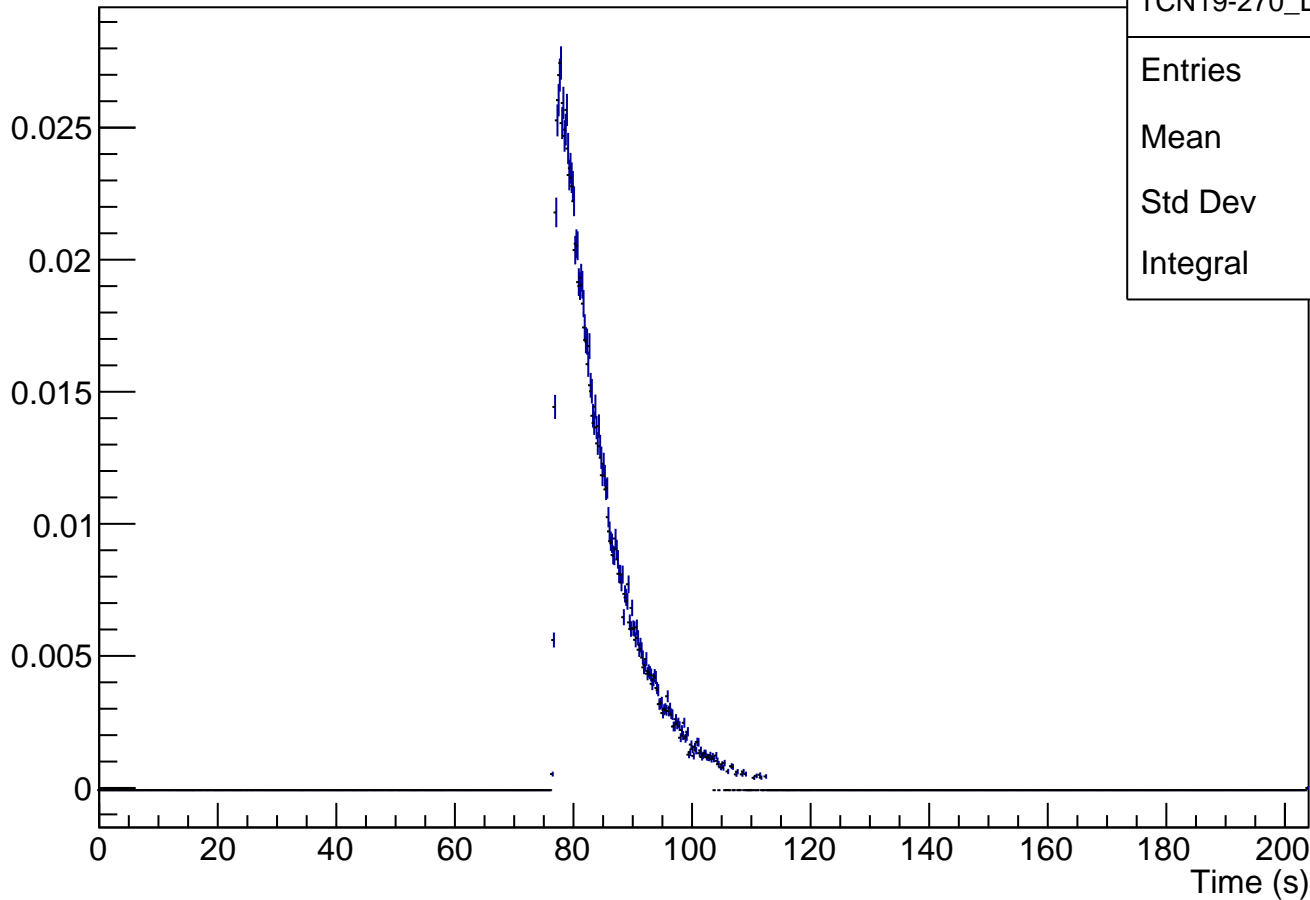

TCN19-270_Li6_norm	
Entries	91902
Mean	82.98
Std Dev	15.15
Integral	1.164


Ratio of cumulated rates

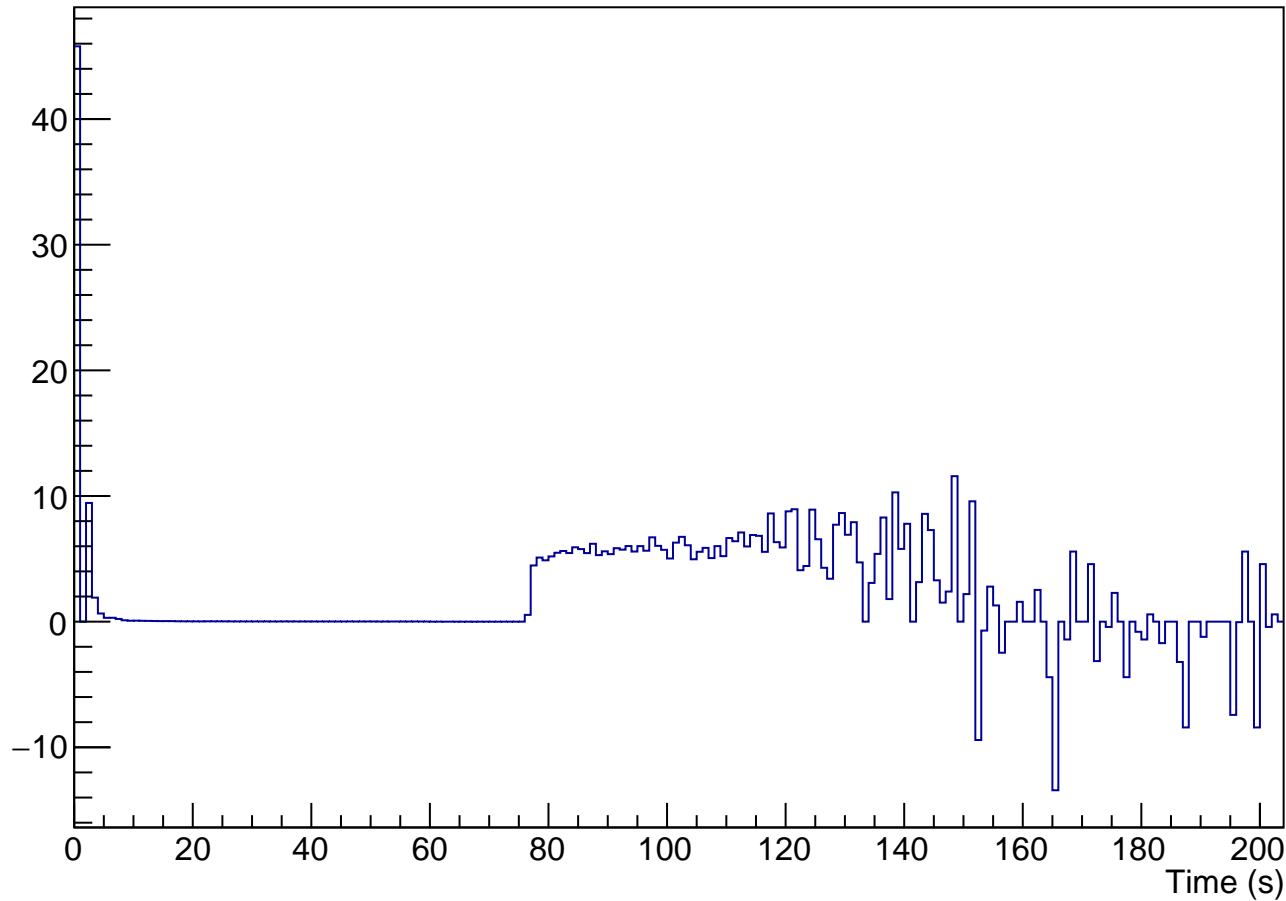

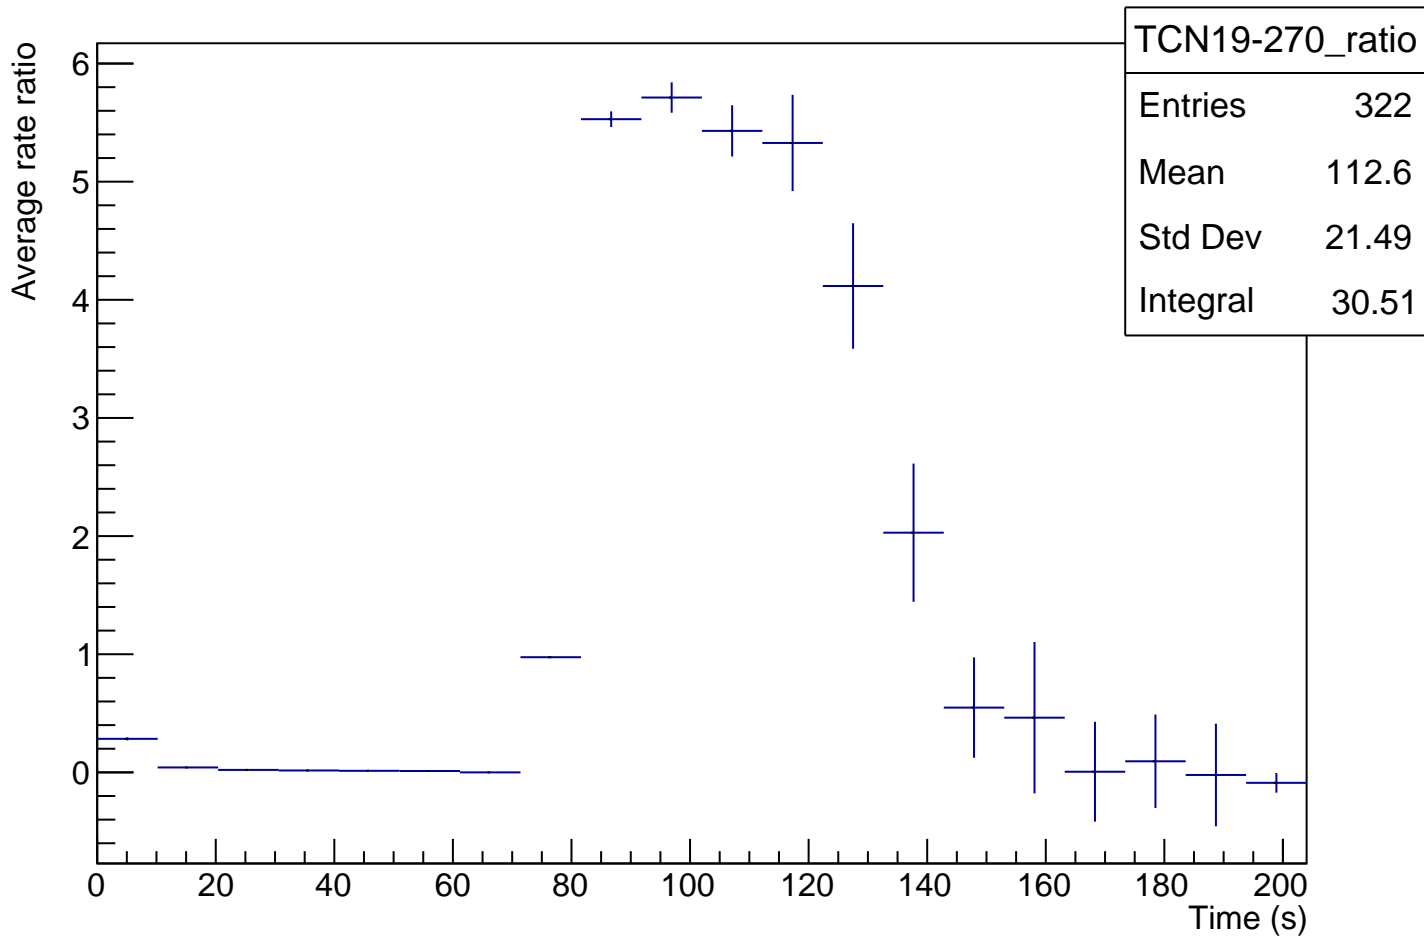

TCN19-270

Count

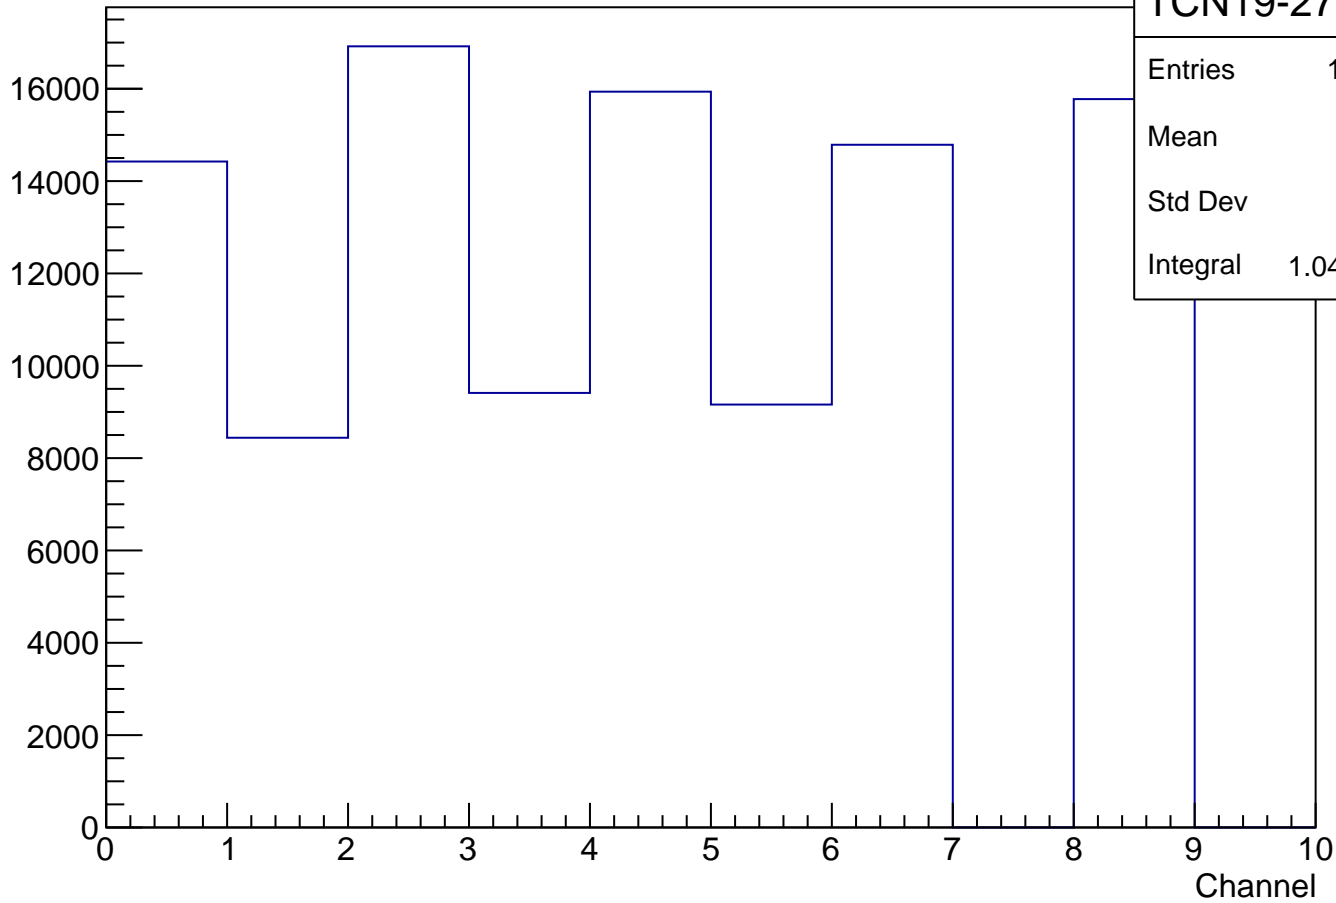

TCN19-270_ch

Entries 104856

Mean 3.767

Std Dev 2.582

Integral 1.049e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0