




TCN19-193 (DRex Cu, 20cm), transmission normalized during prestorage

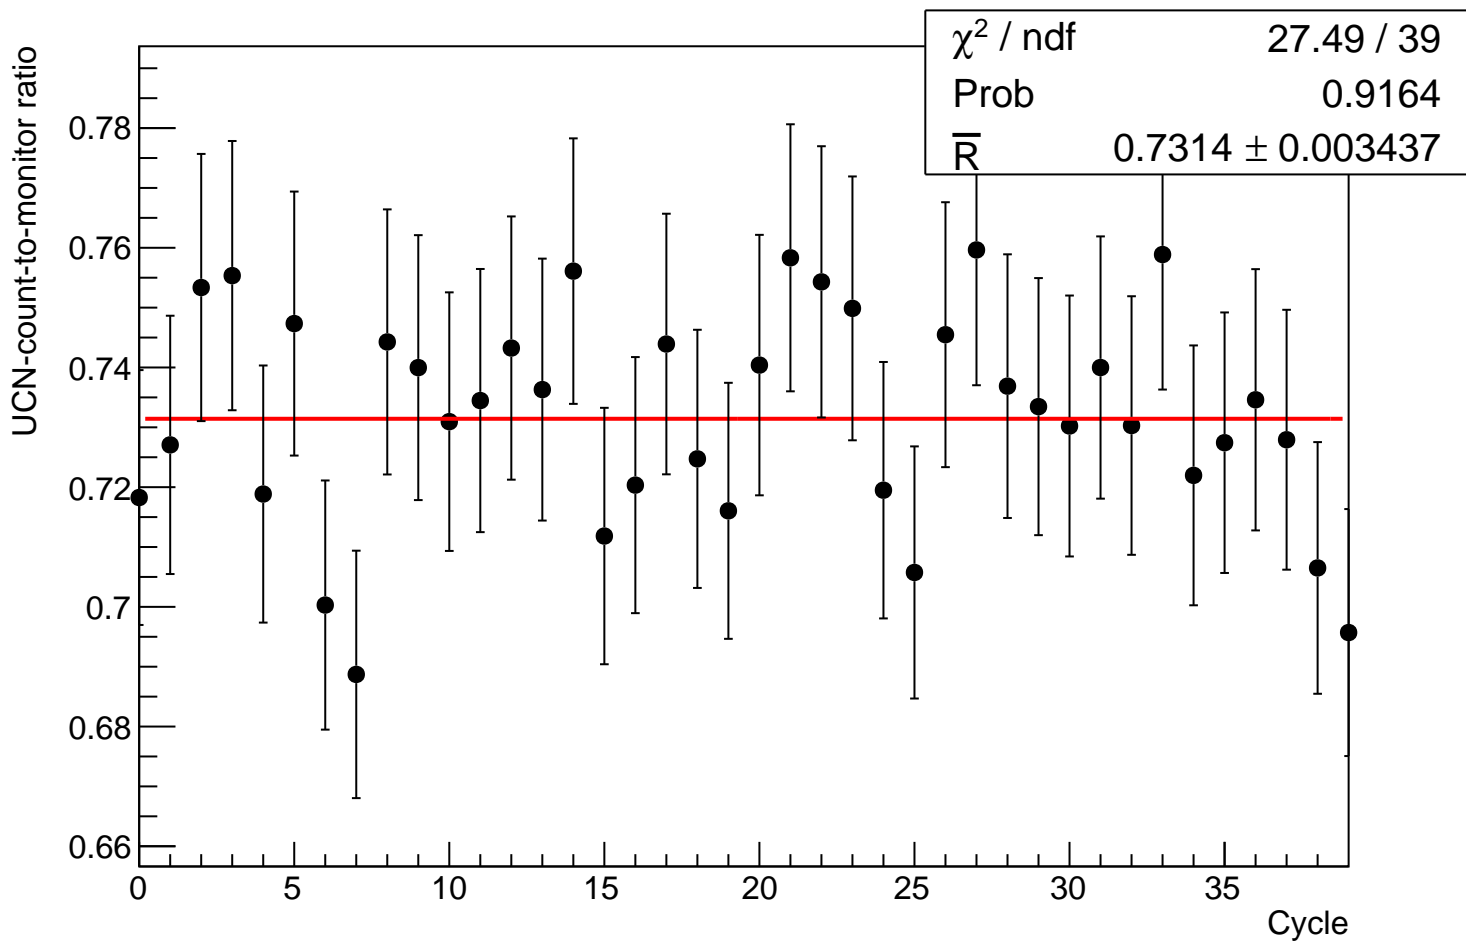


Graph

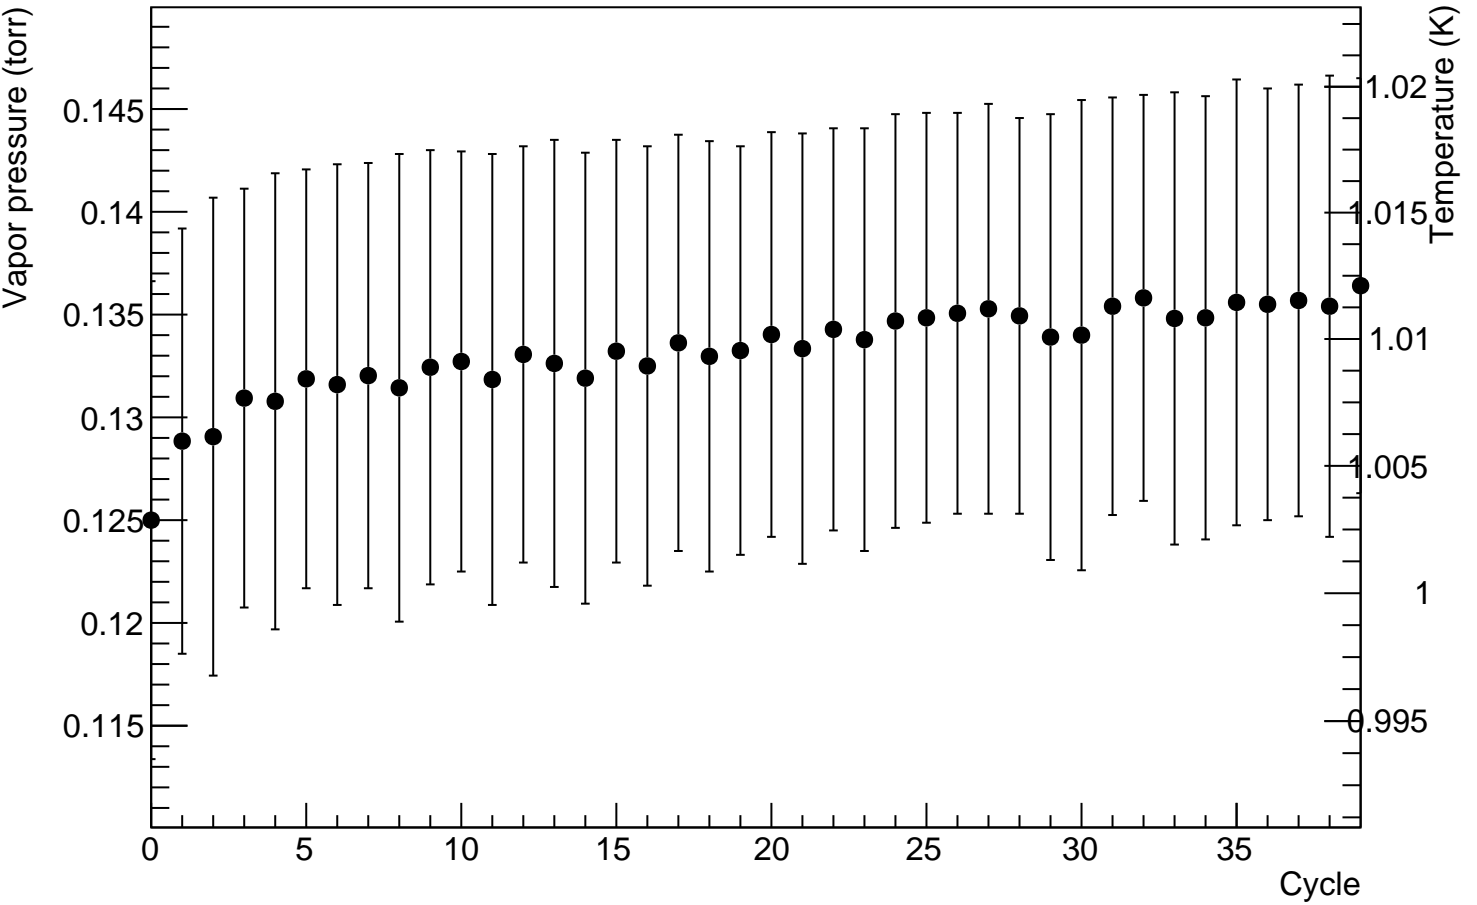

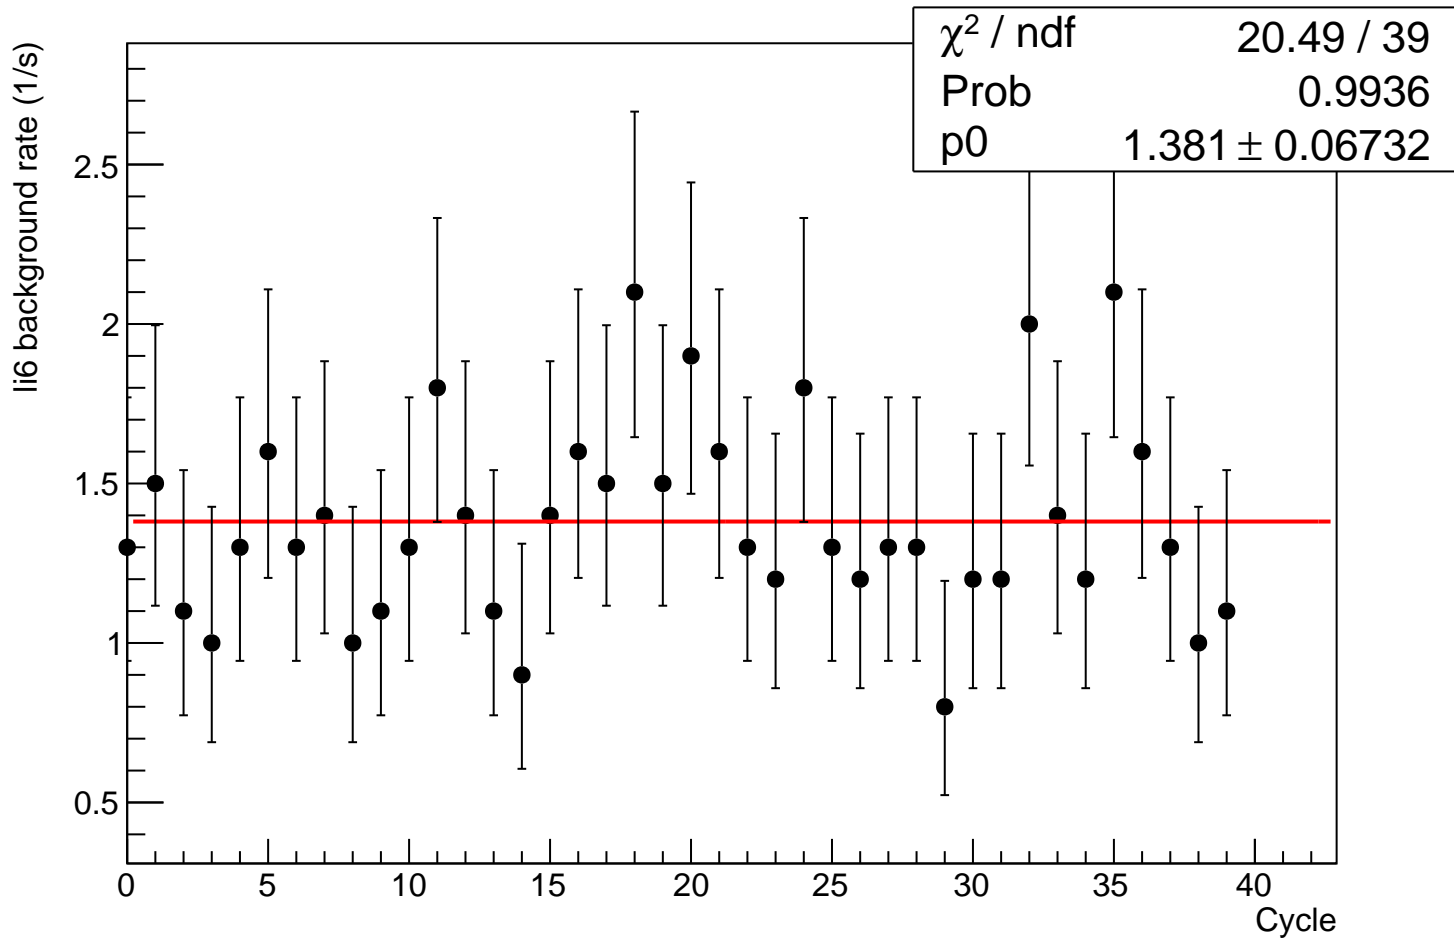

He3 rate (1/s)

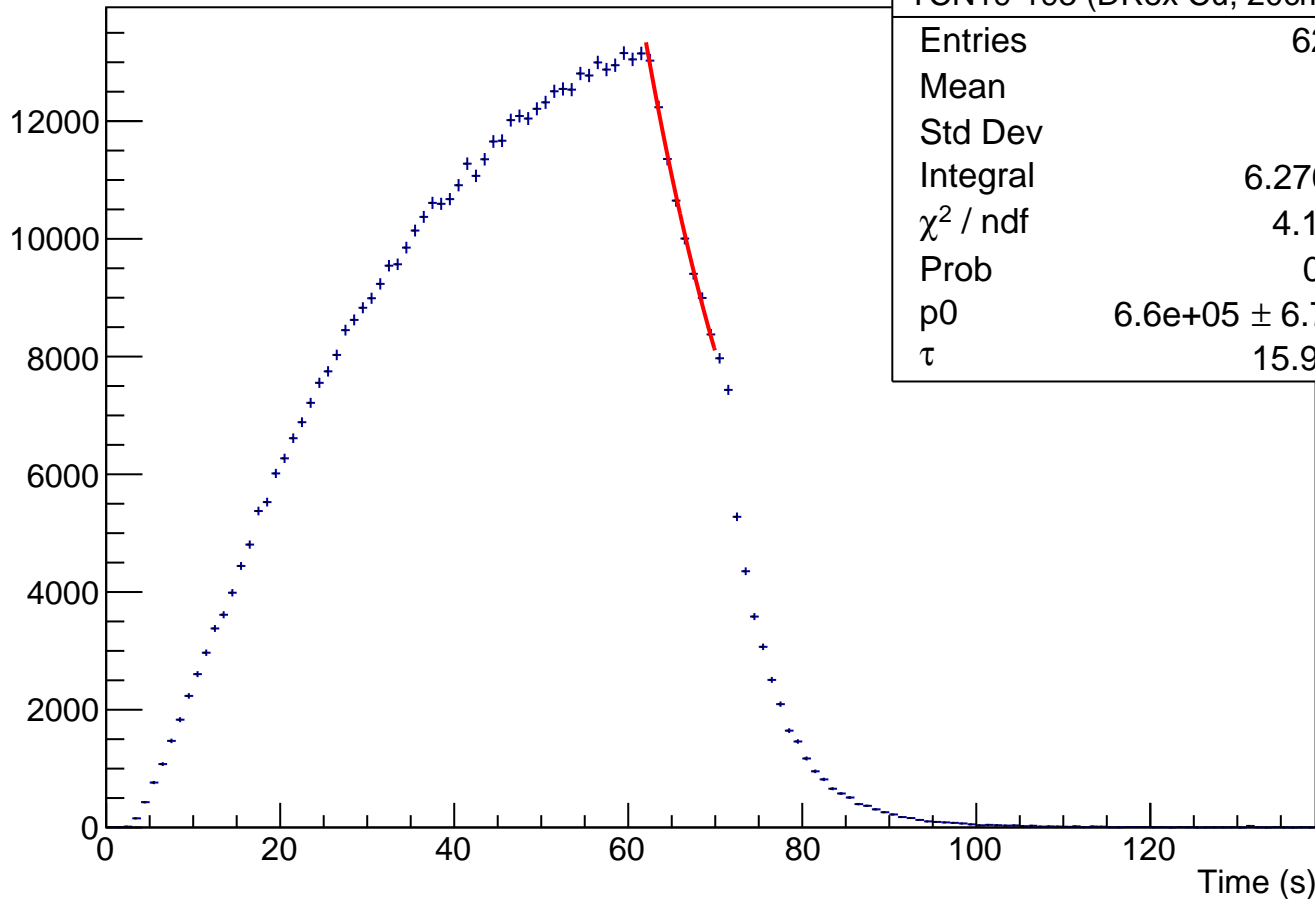

TCN19-193 (DRex Cu, 20cm)_He3

Entries 627577

Mean 46.38

Std Dev 17.47


Integral 6.276e+05

χ^2 / ndf 4.106 / 6


Prob 0.6623

p0 6.6e+05 \pm 6.7e+04

τ 15.9 \pm 0.4

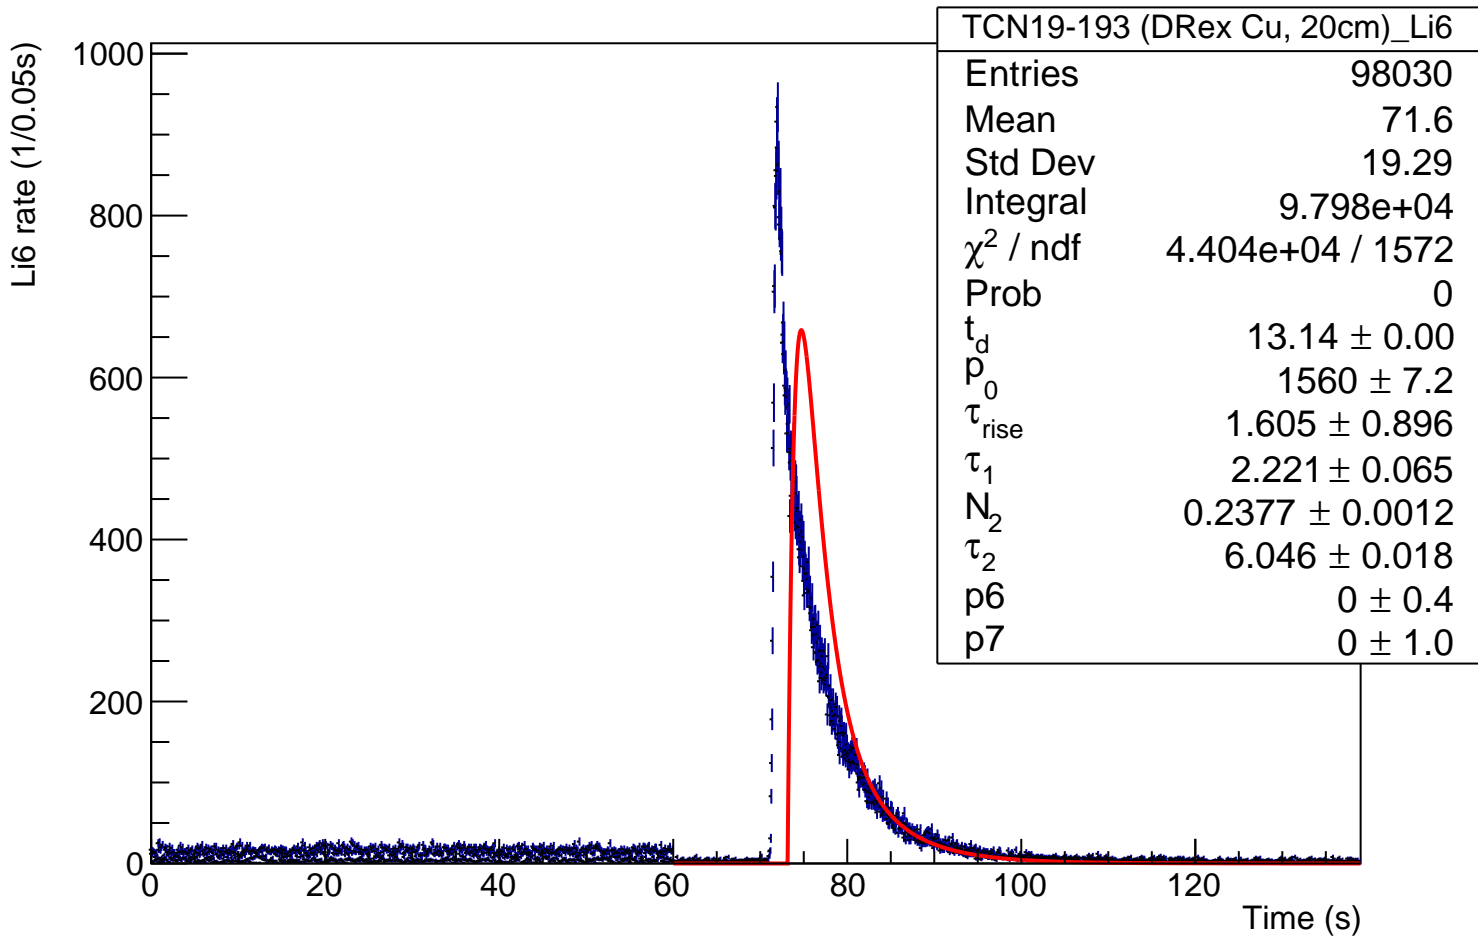

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

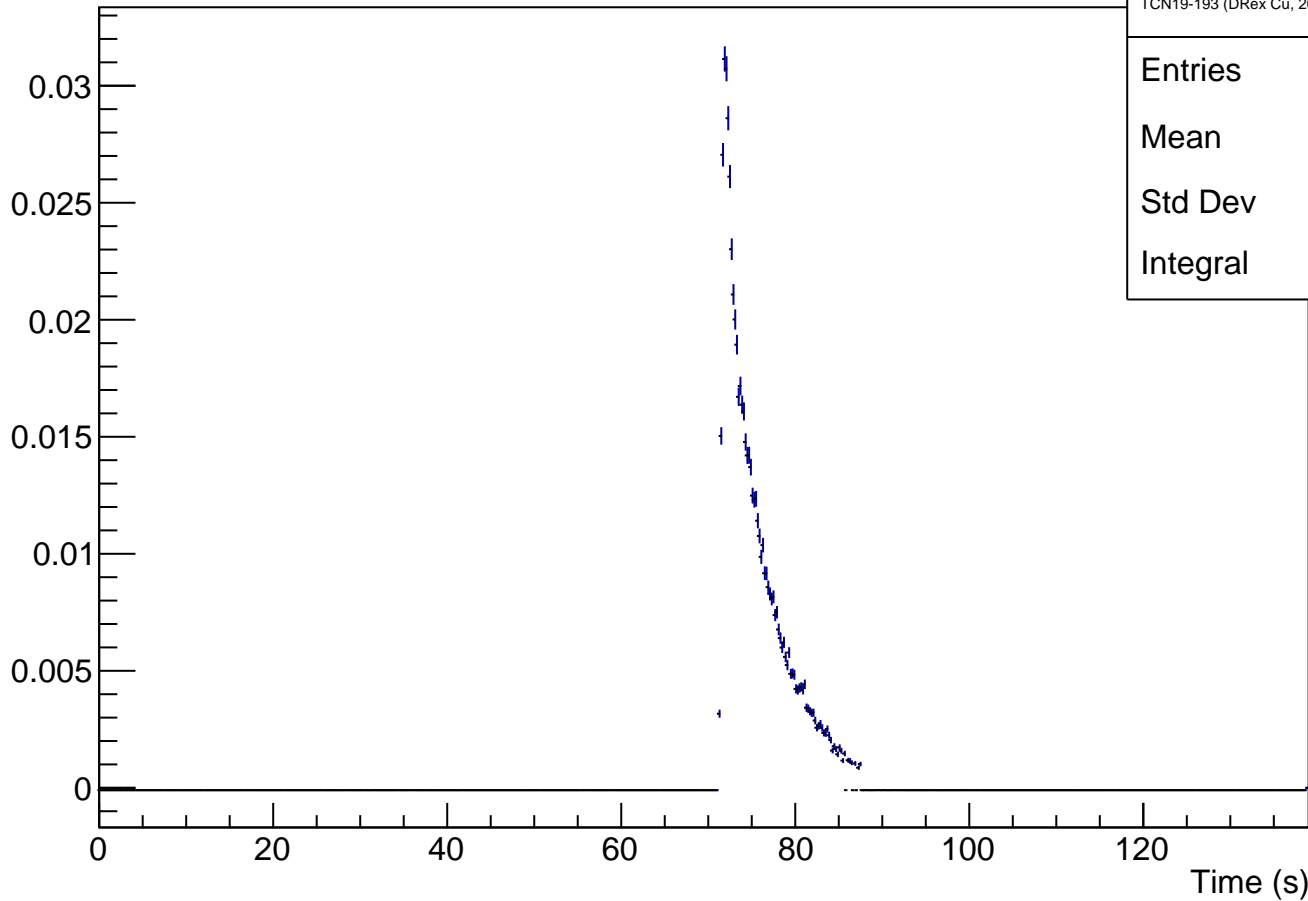


TCN19-193 (DRex Cu, 20cm)_Li6_norm

Entries 82220


Mean 71.78

Std Dev 16.33

Integral 0.5947

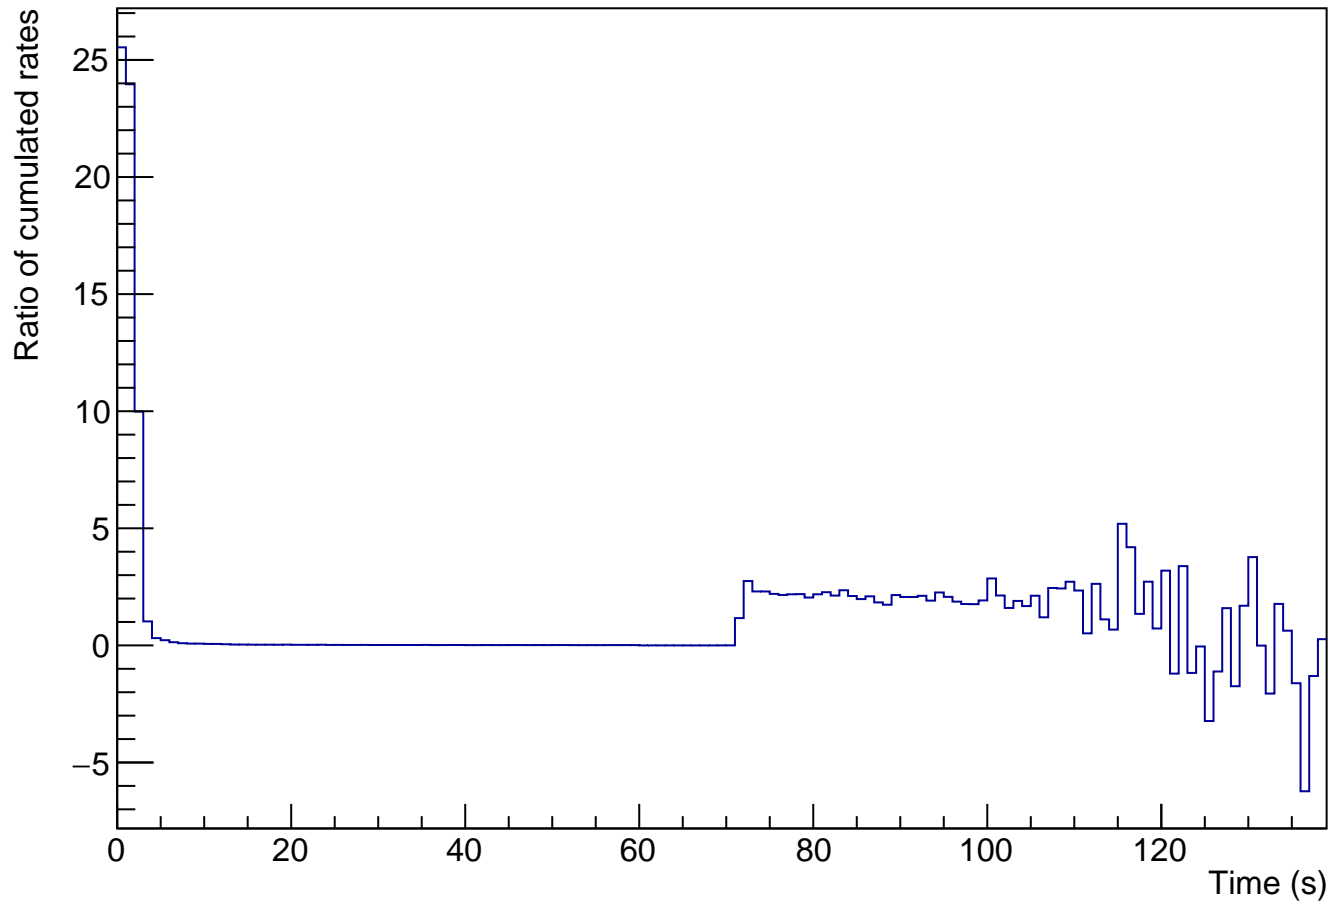

Average rate ratio

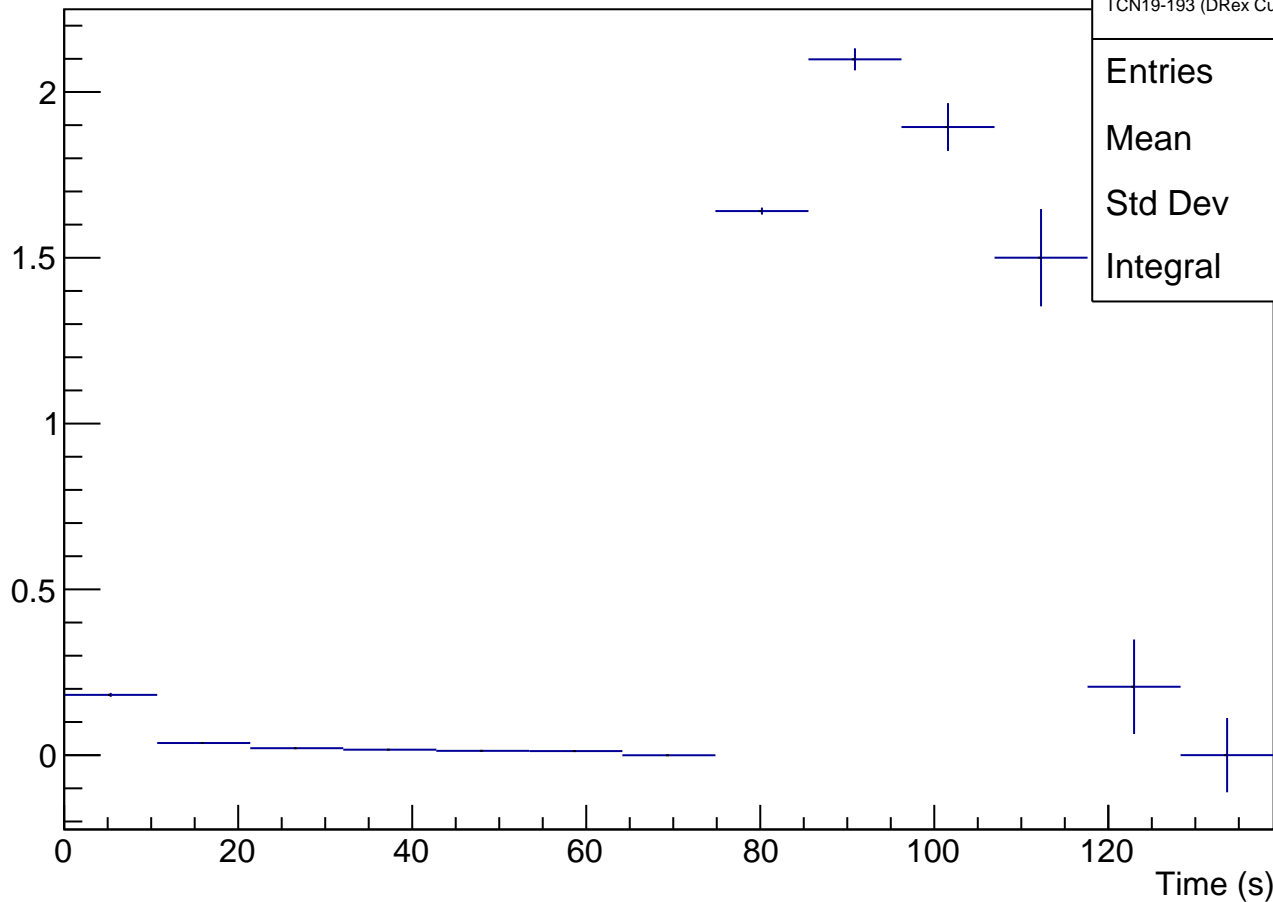

TCN19-193 (DRex Cu, 20cm)_ratio


Entries 437

Mean 94.01

Std Dev 19.44

Integral 7.622

TCN19-193 (DRex Cu, 20cm)

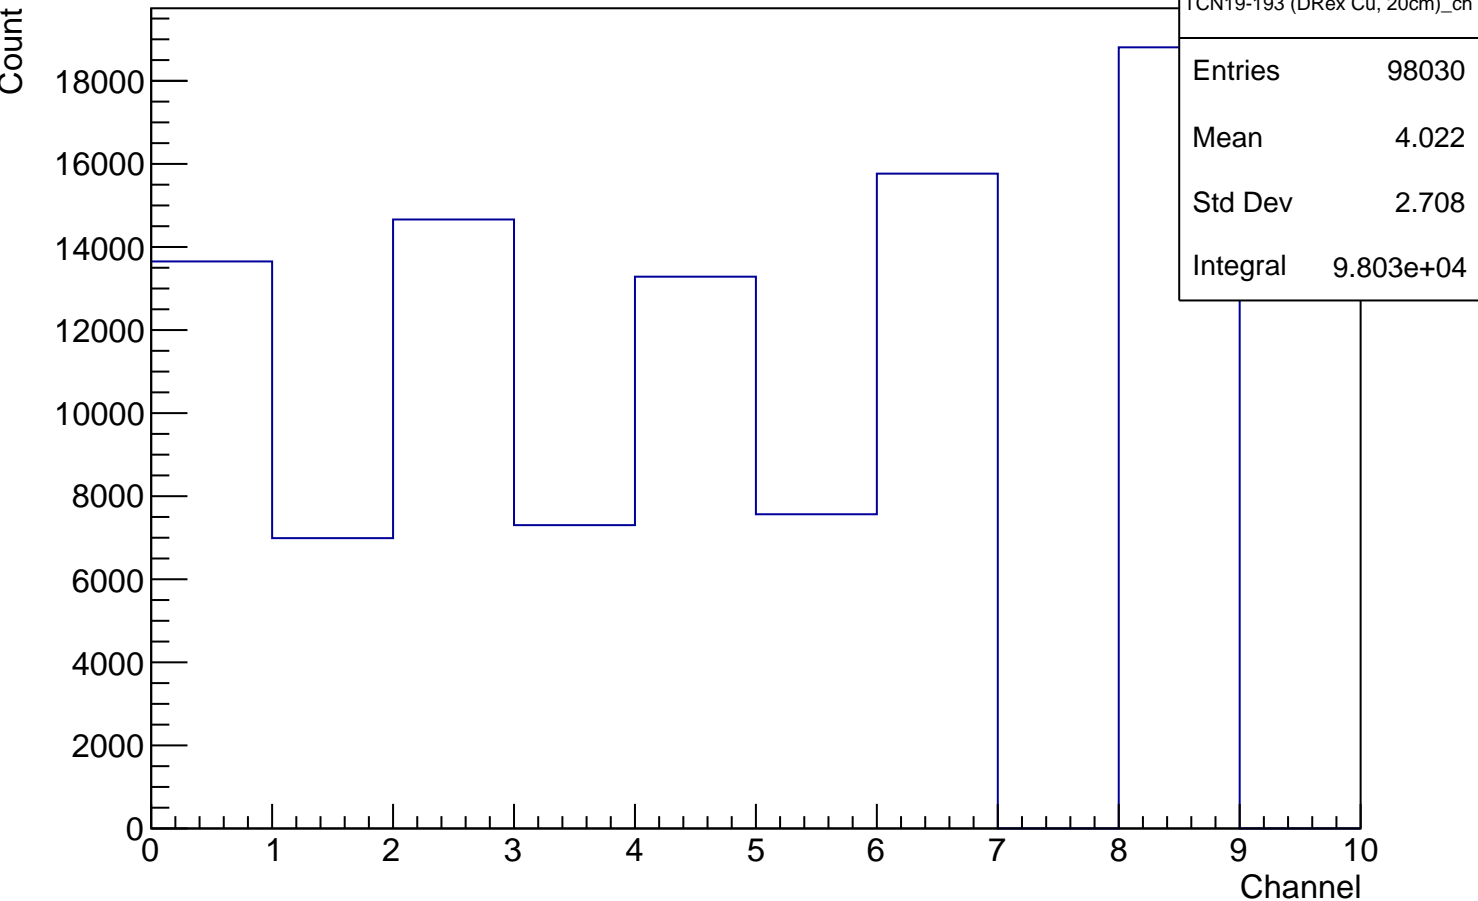

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0