




TCN19-191 (DRex UGD19, 20cm), transmission normalized during prestorage

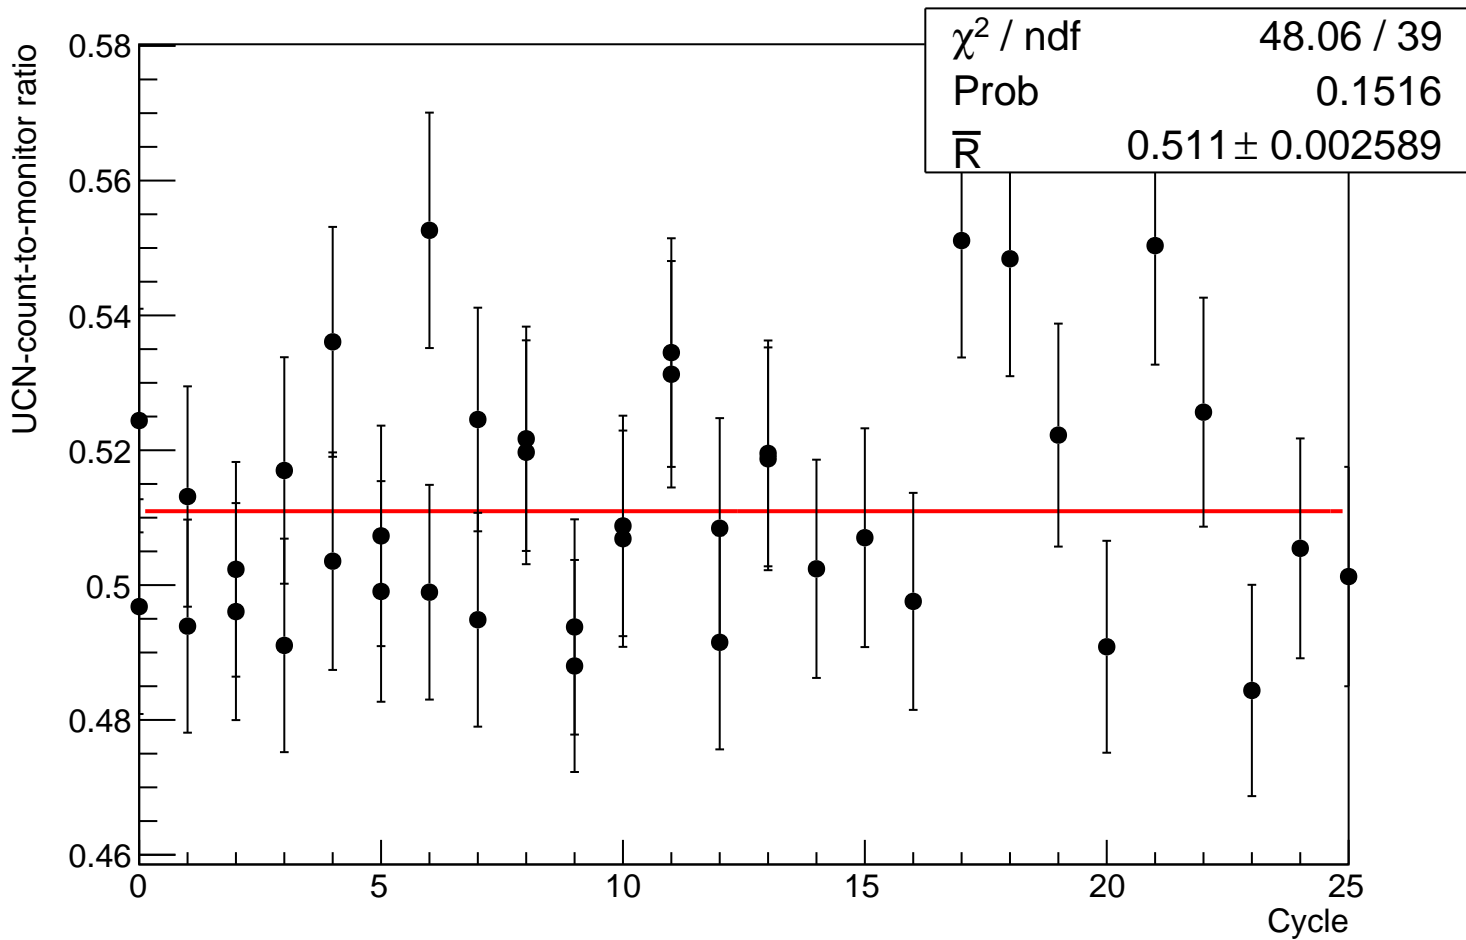


# Graph

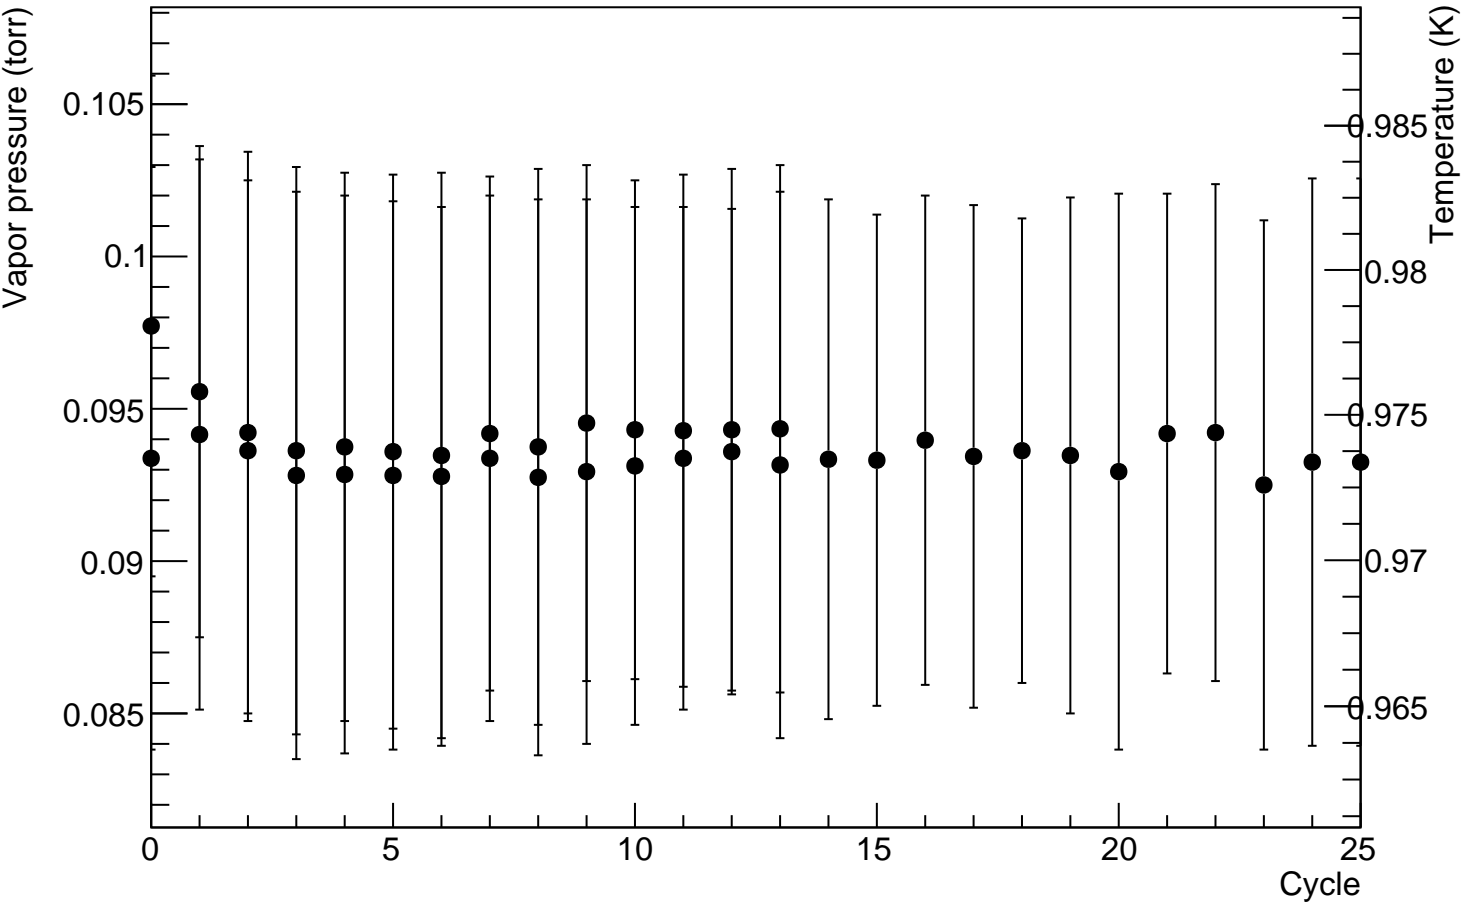

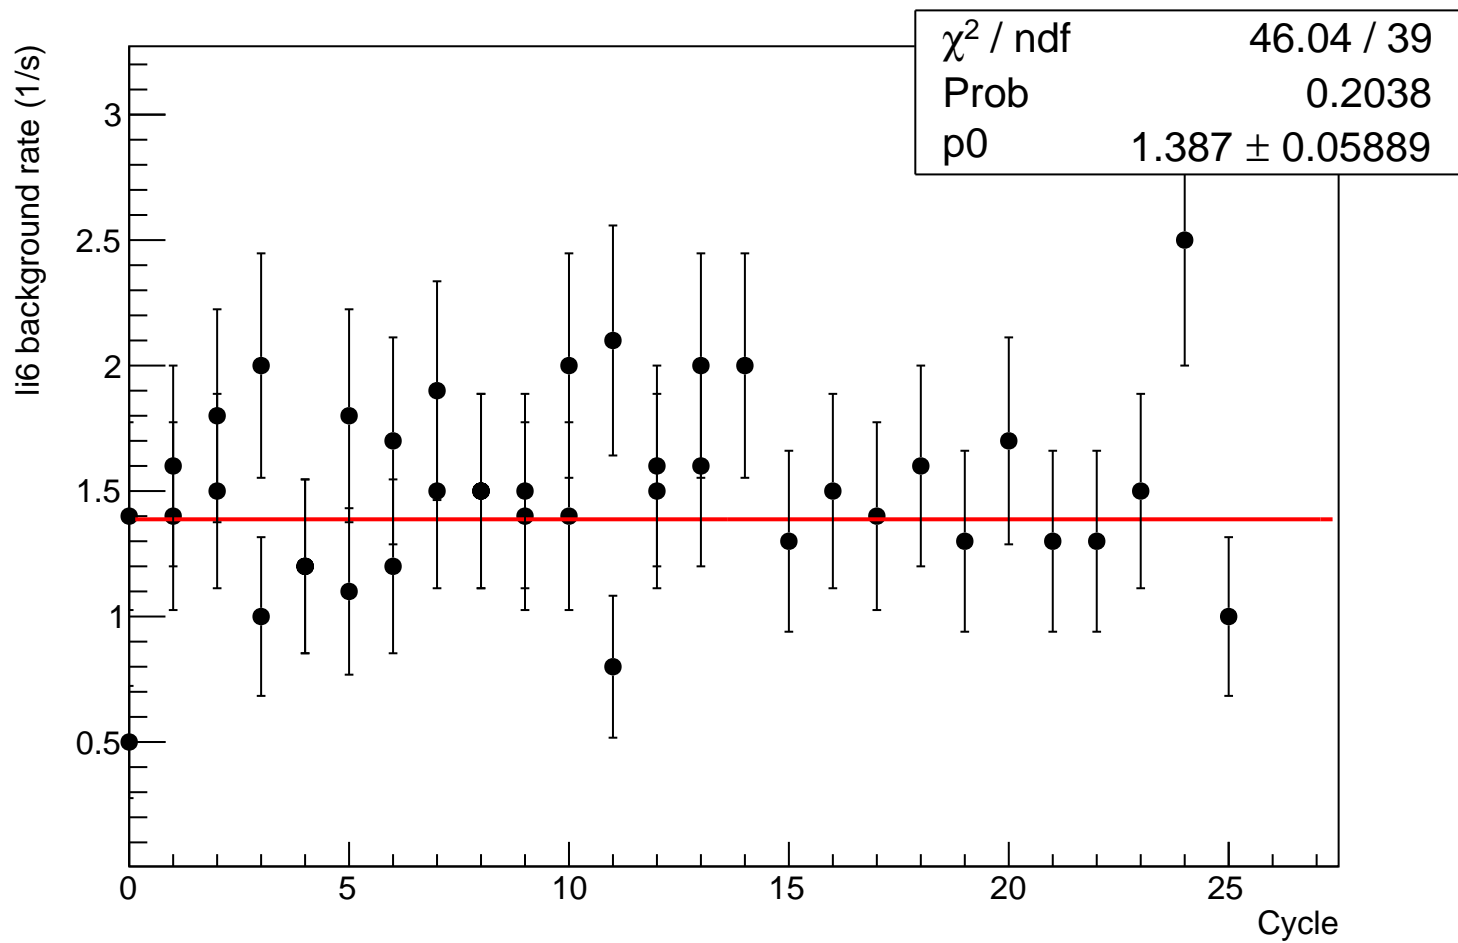


He3 rate (1/s)

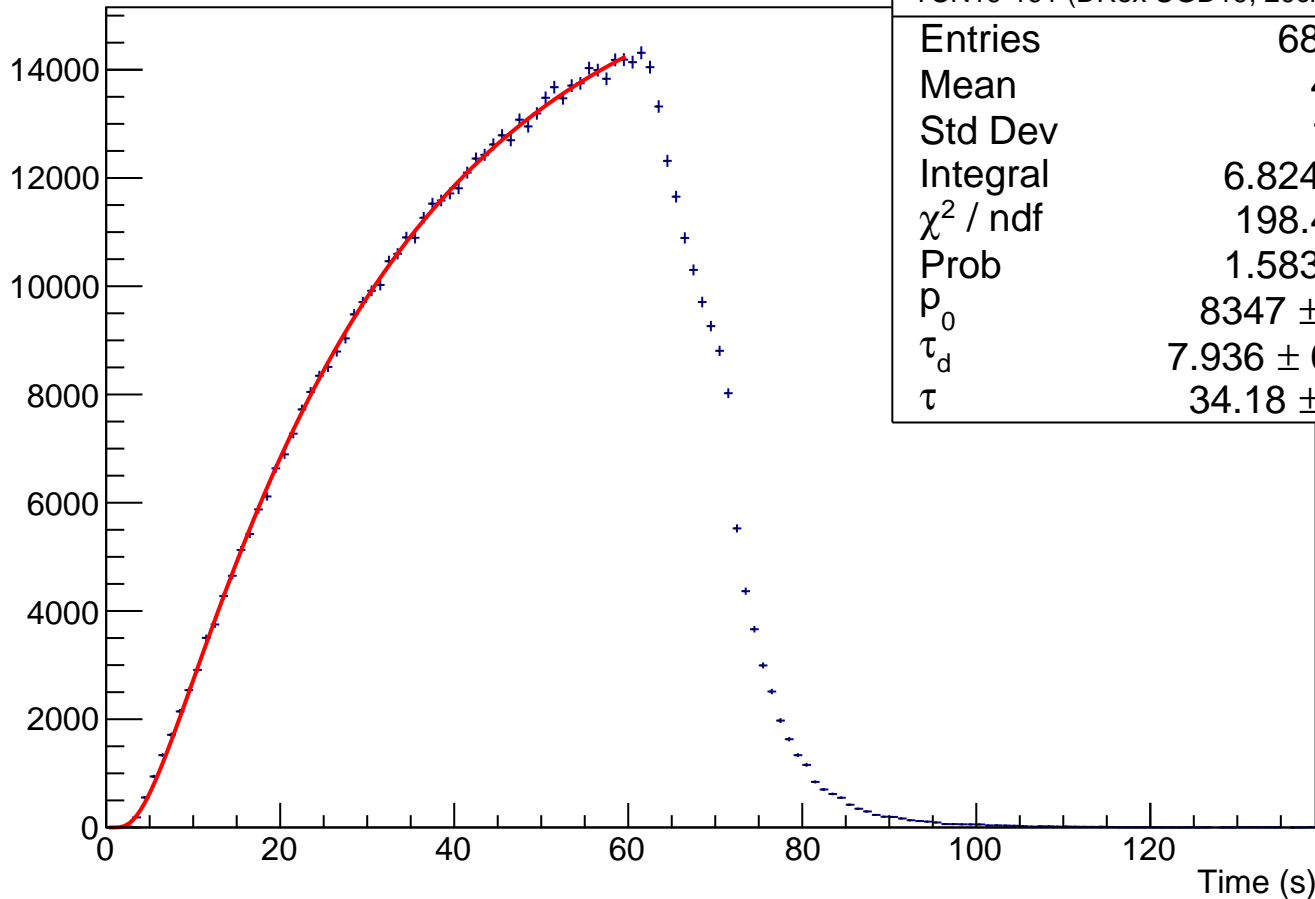


TCN19-191 (DRex UGD19, 20cm)\_He3


Entries	682402
Mean	46.03
Std Dev	17.44
Integral	6.824e+05
$\chi^2$ / ndf	198.4 / 57
Prob	1.583e-17
$\rho_0$	$8347 \pm 57.6$
$\tau_d$	$7.936 \pm 0.097$
$\tau$	$34.18 \pm 0.66$

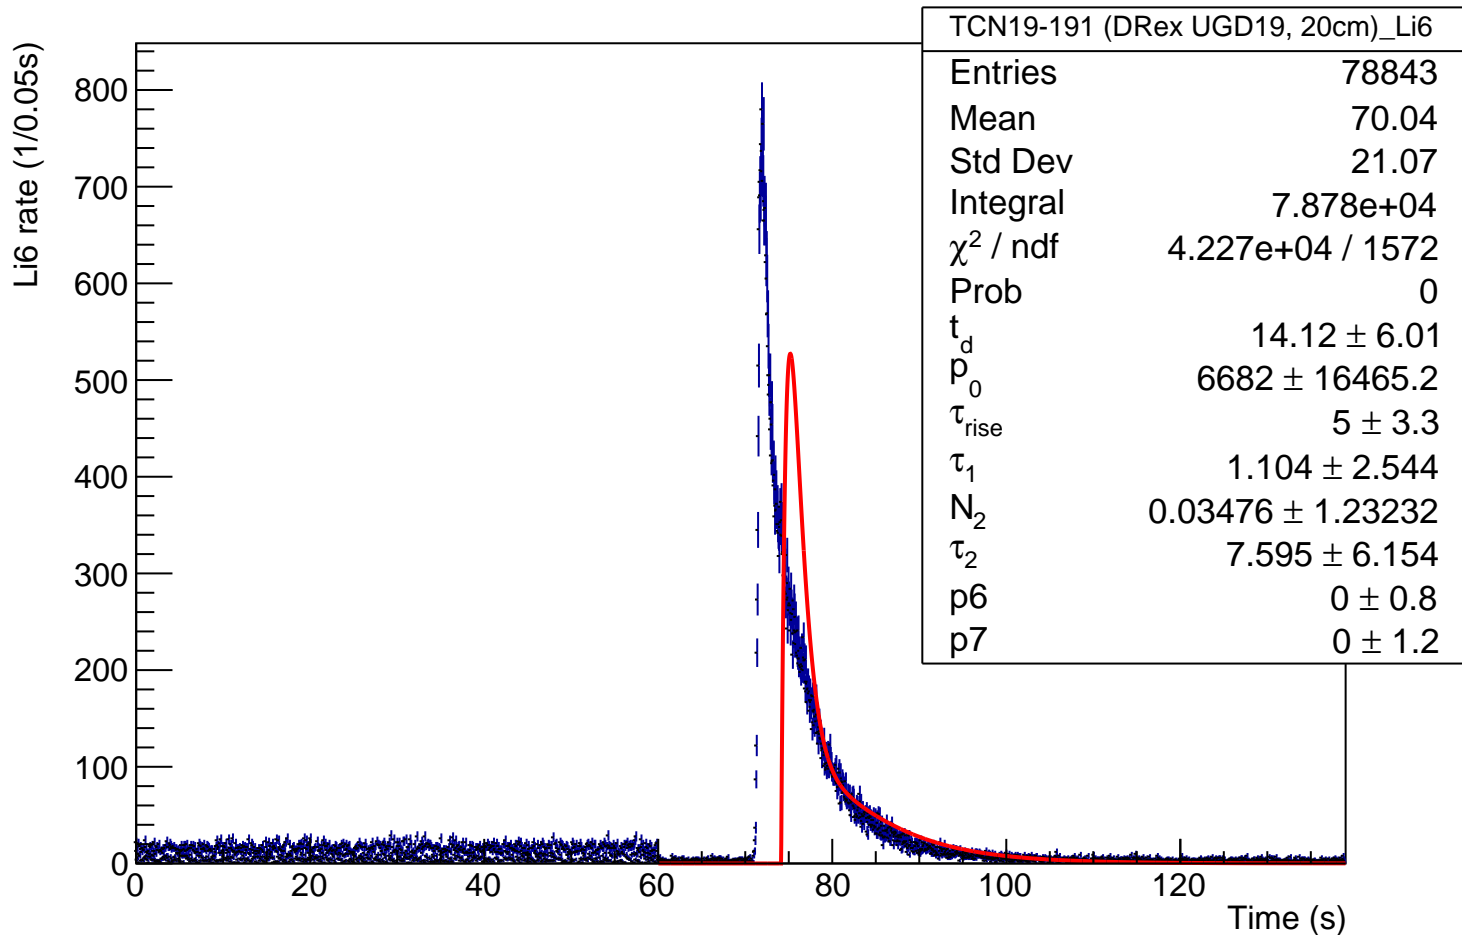


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

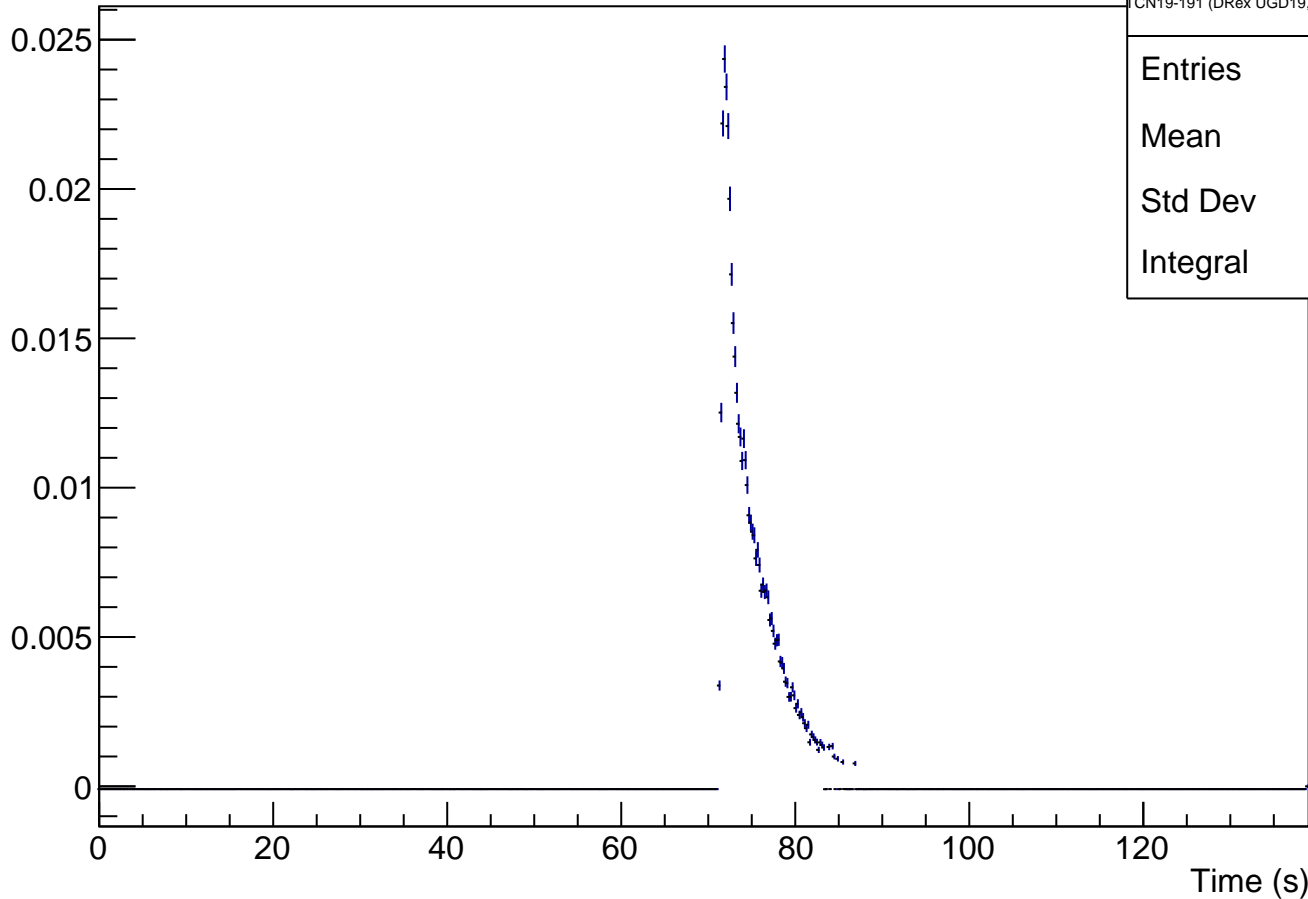

TCN19-191 (DRex UGD19, 20cm)_Li6_norm	
Entries	63534
Mean	70.1
Std Dev	17.81
Integral	0.3885

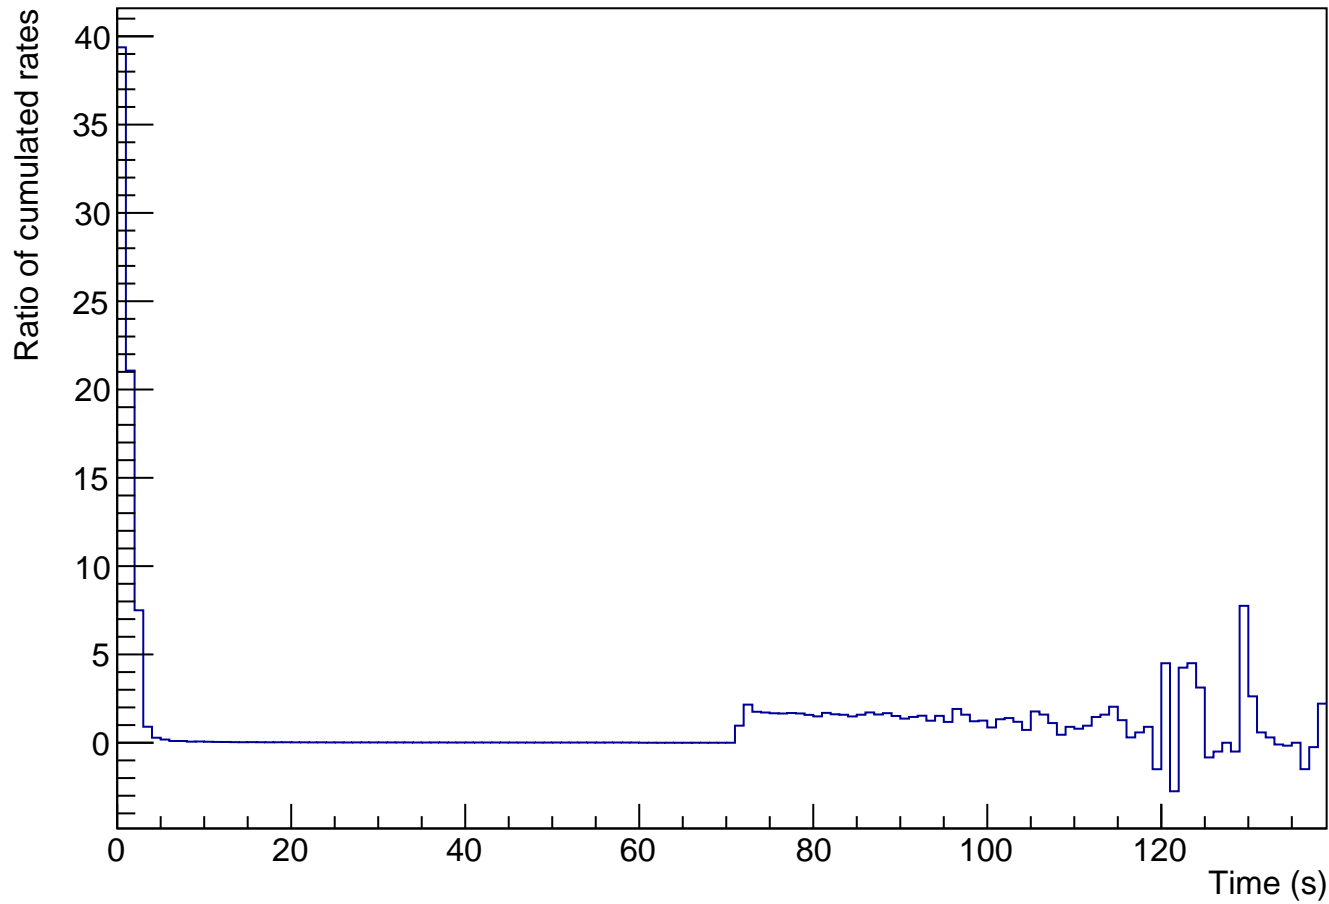


Average rate ratio

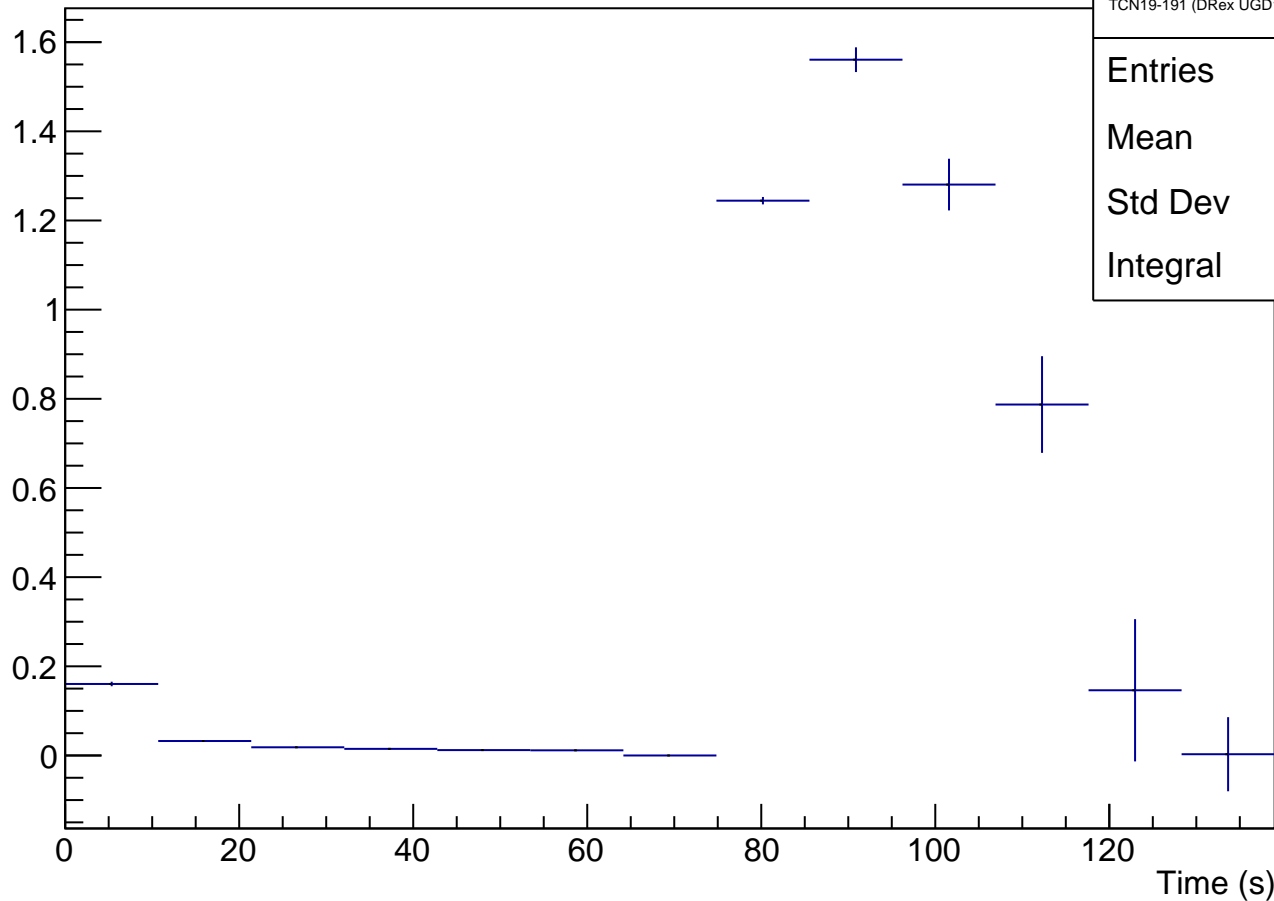



# TCN19-191 (DRex UGD19, 20cm)

Count

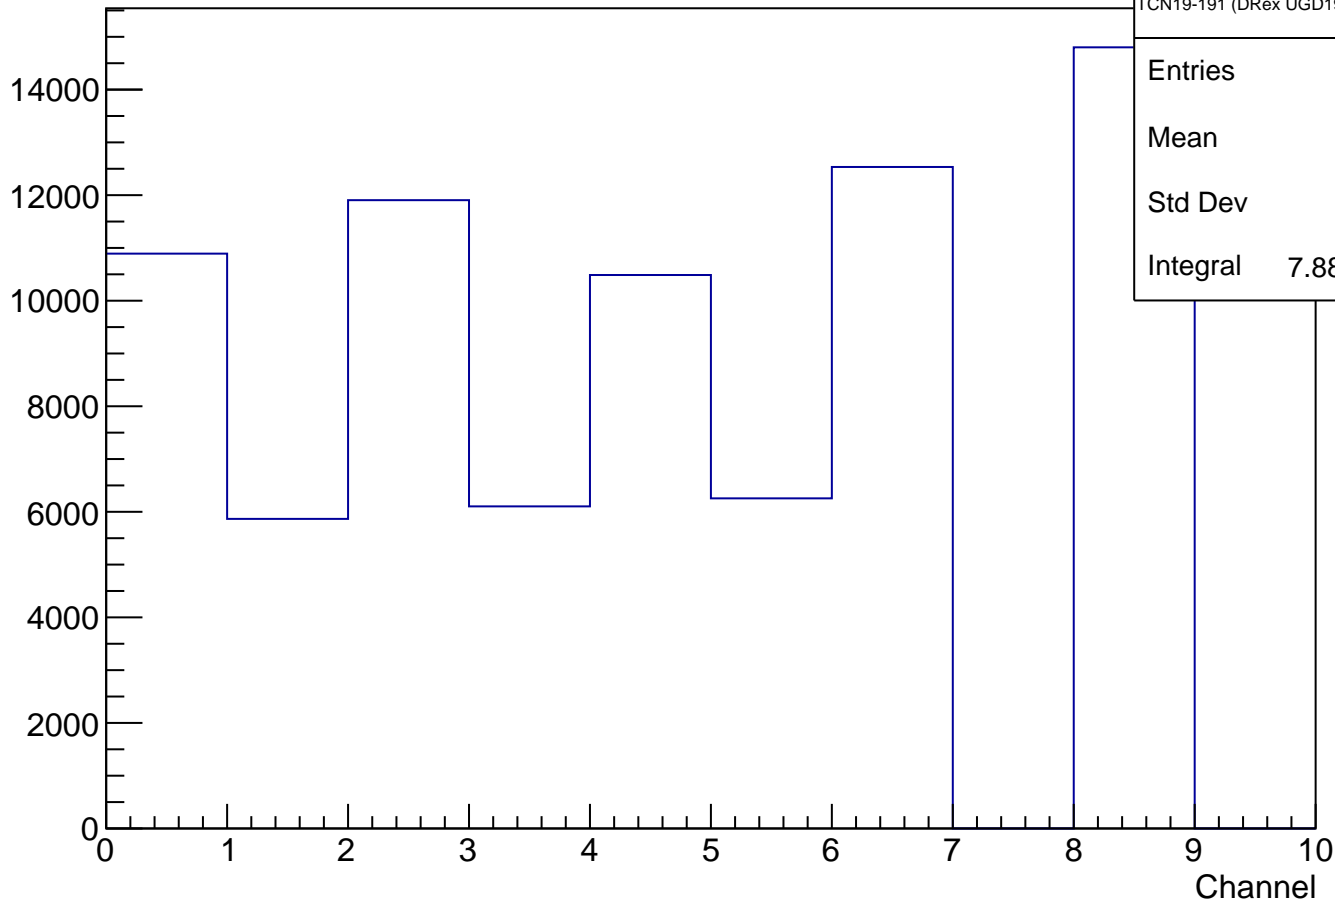

TCN19-191 (DRex UGD19, 20cm)\_ch

Entries 78843

Mean 3.993

Std Dev 2.698

Integral 7.884e+04

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0