



TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm), transmission normalized during prestorage

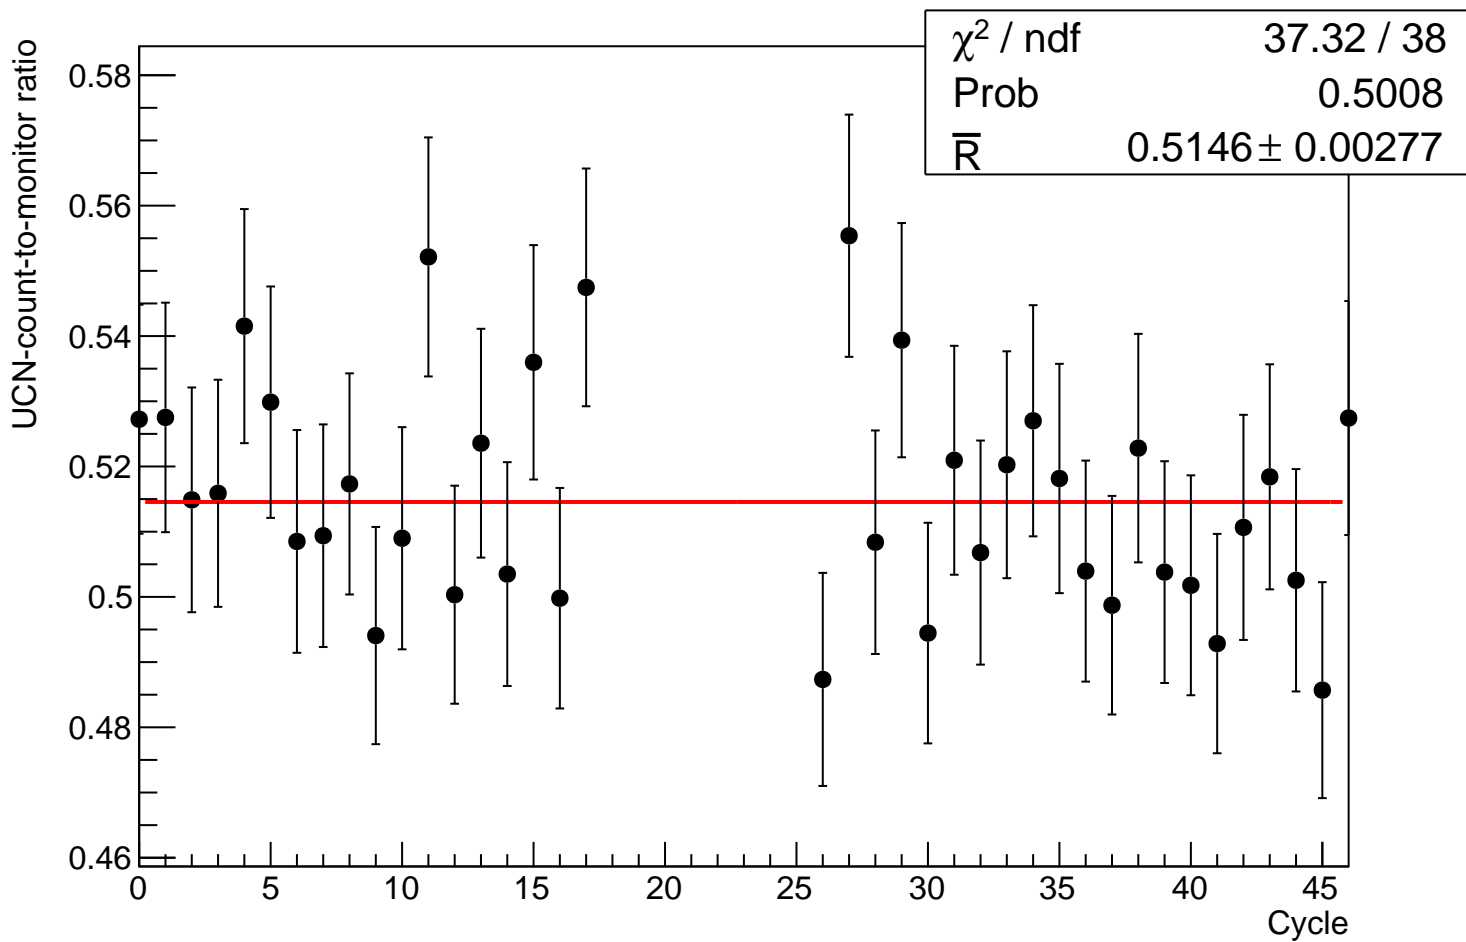

Graph

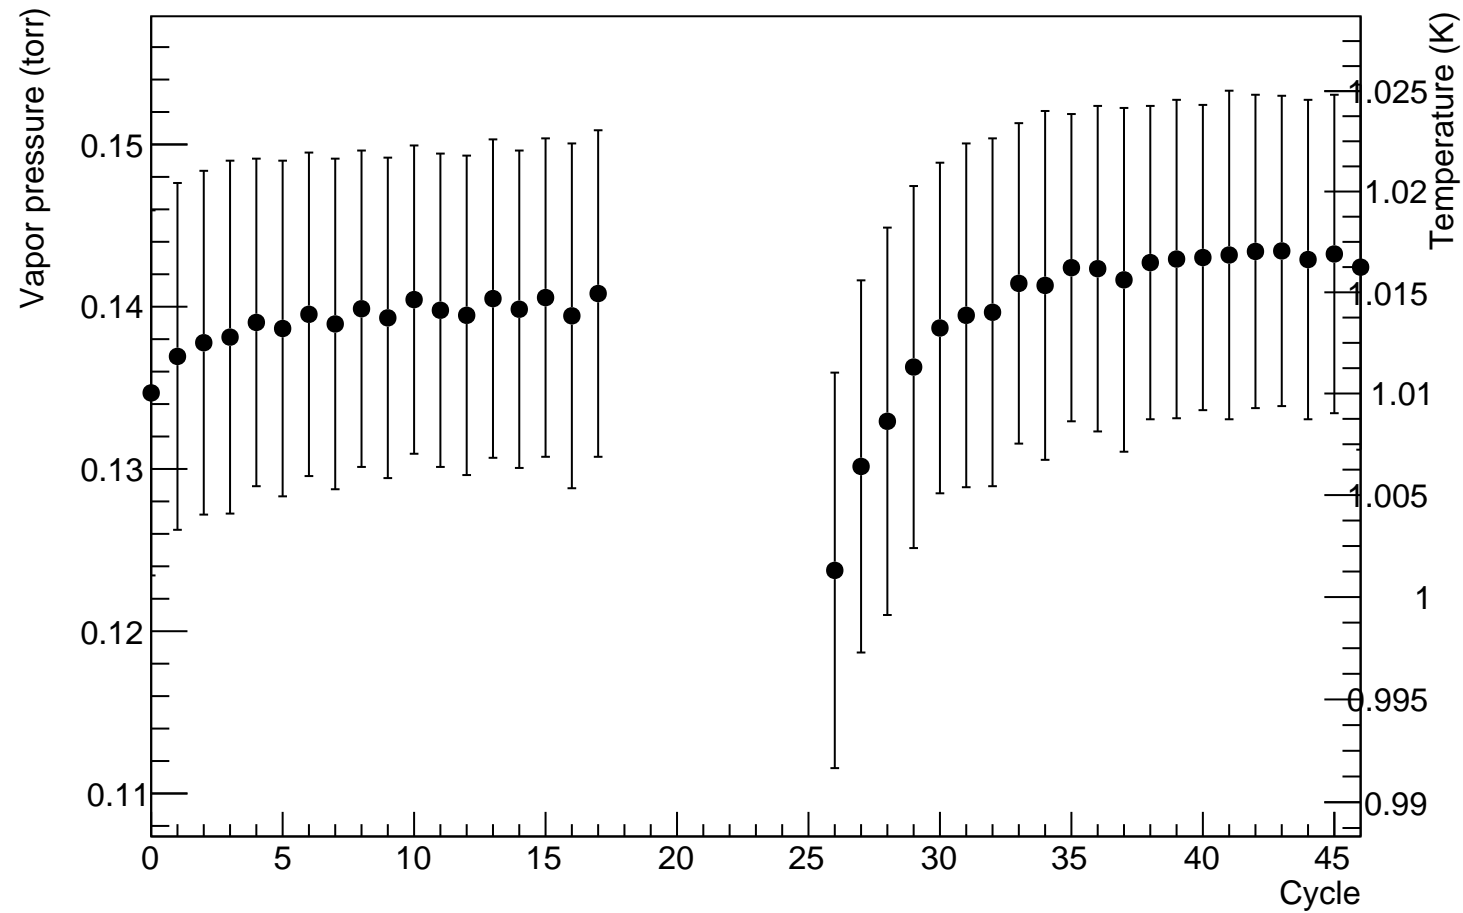

li6 background rate (1/s)

χ^2 / ndf


36.41 / 38


Prob


0.5428

p0


1.409 ± 0.06883

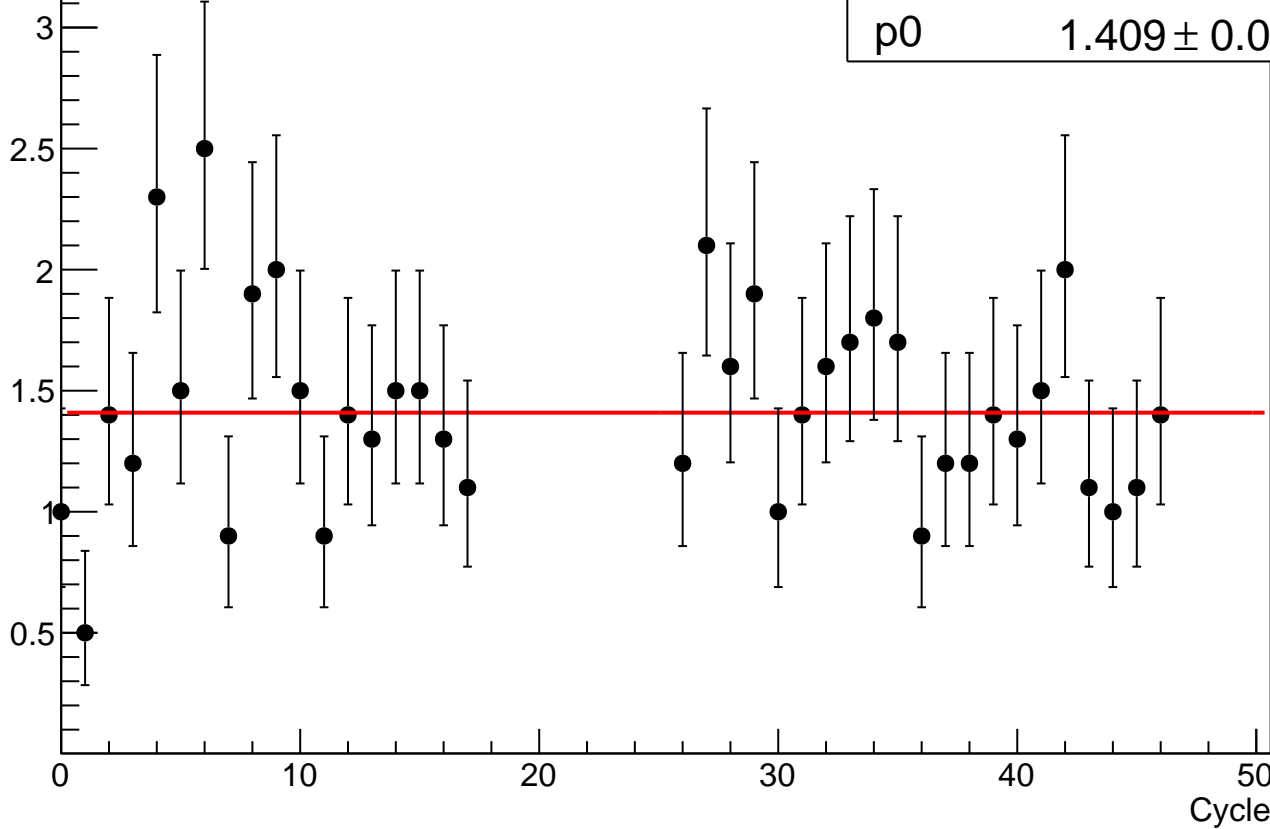

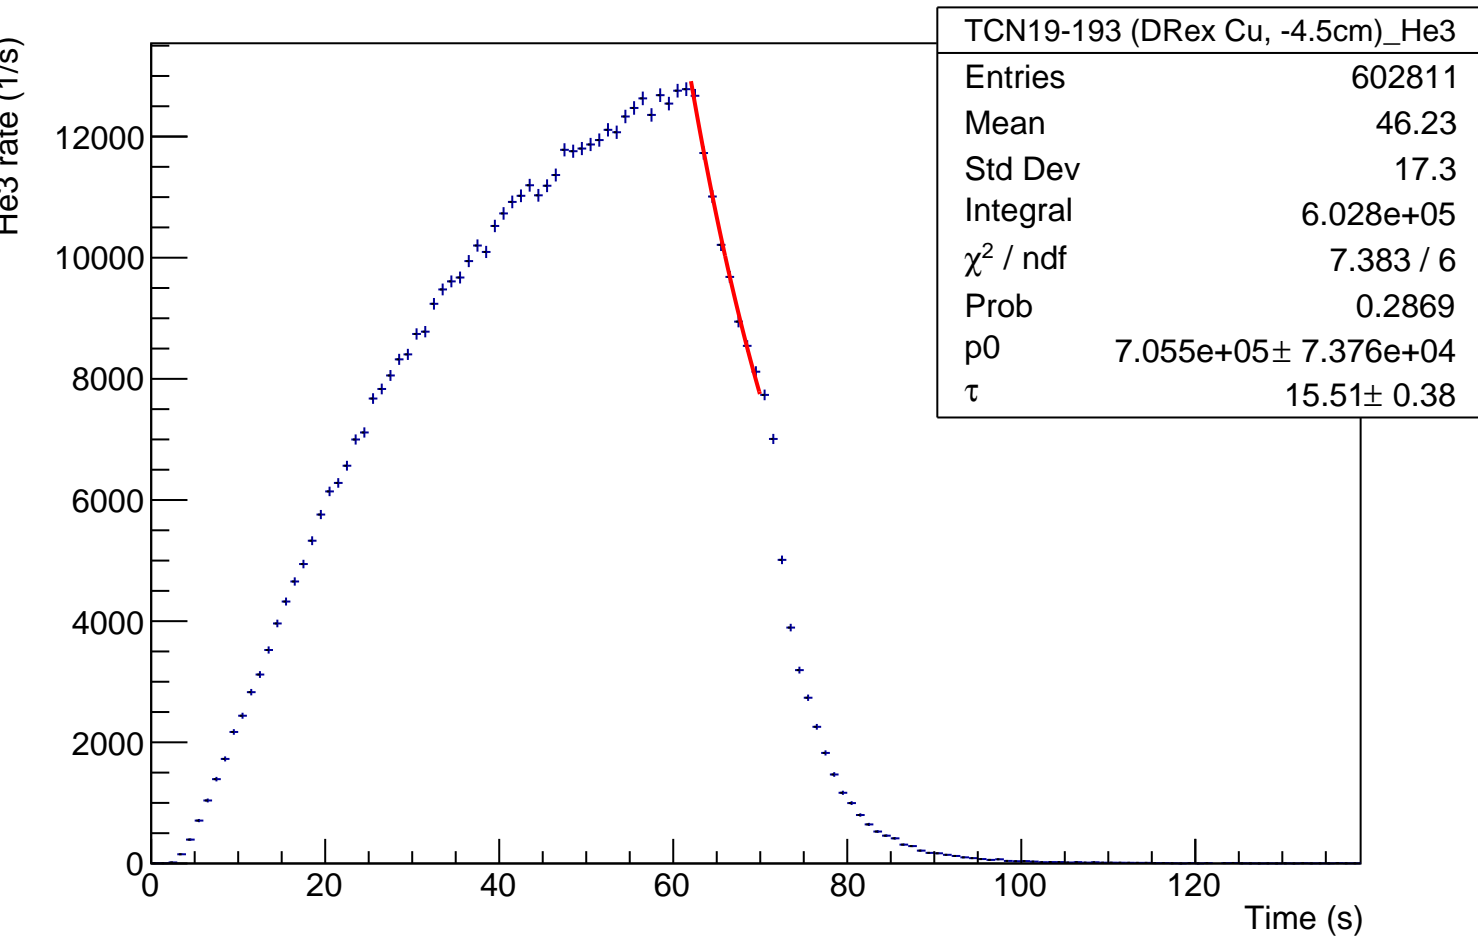

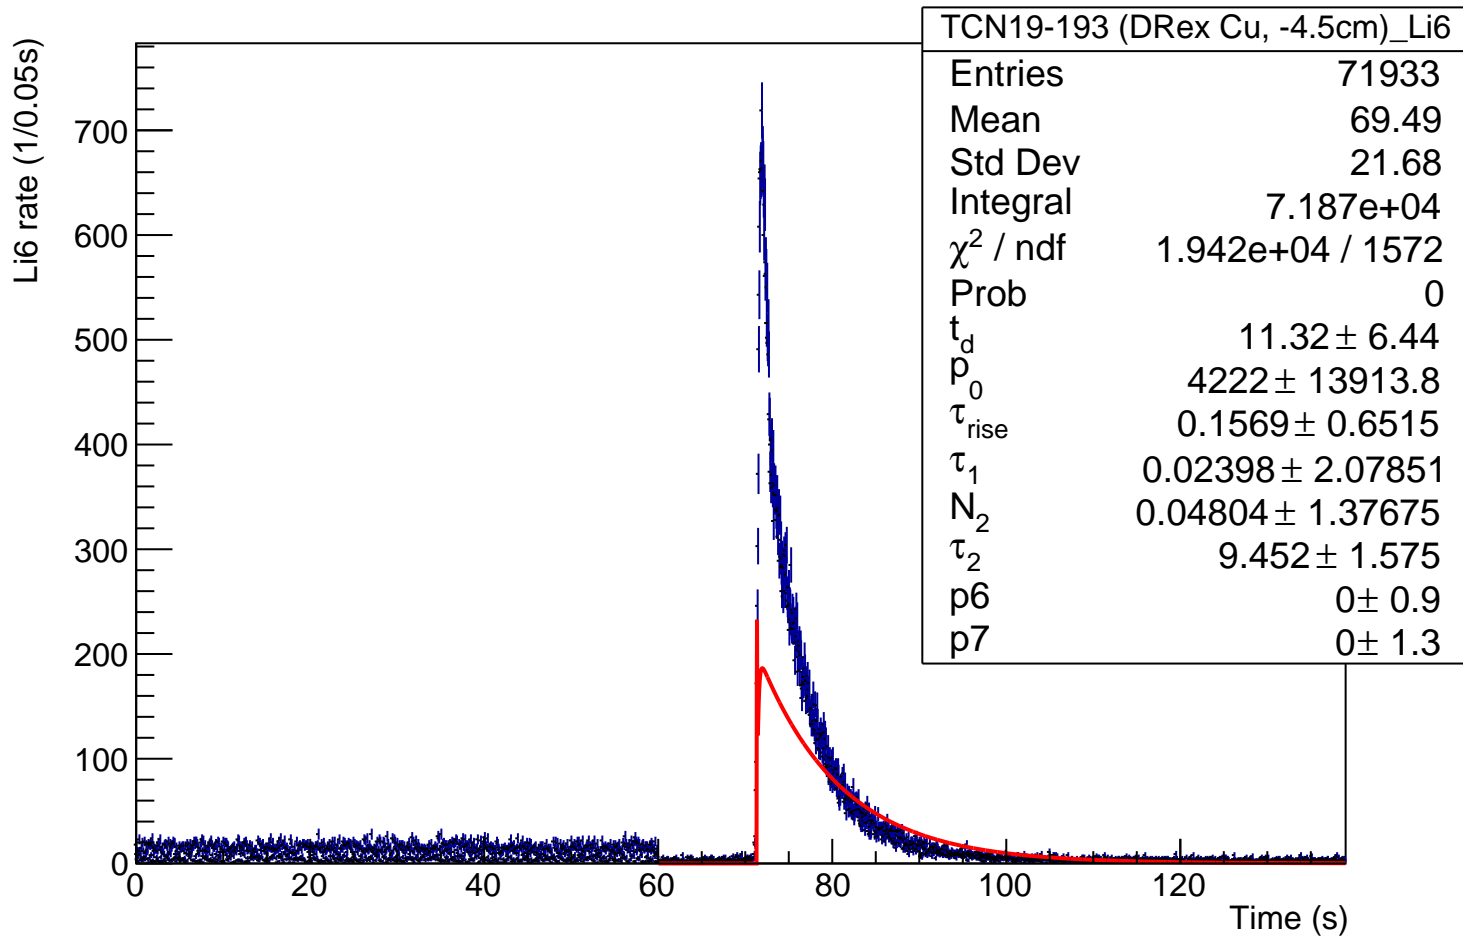


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

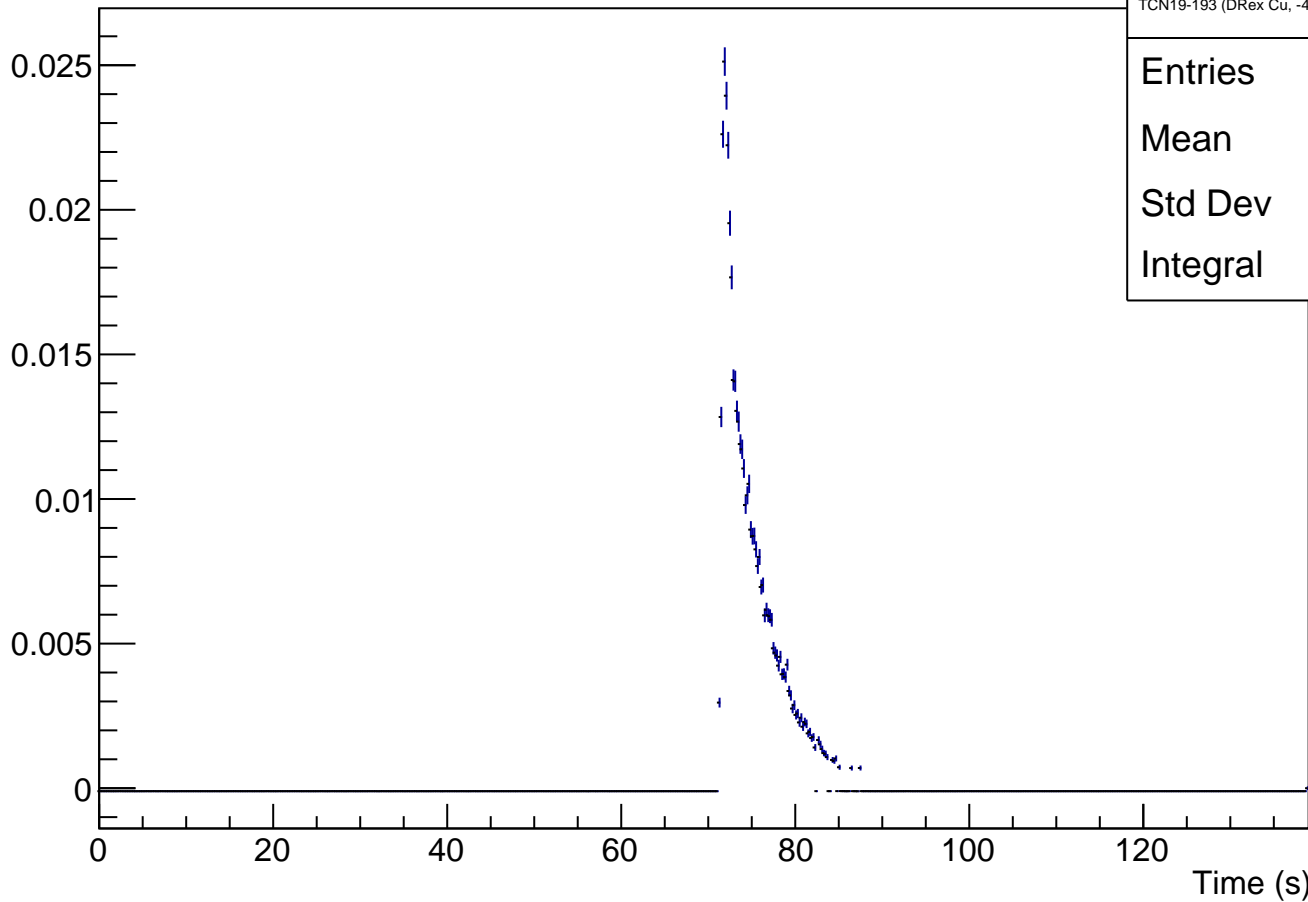


TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_Li6_norm

Entries	56891
Mean	69.48
Std Dev	18.28
Integral	0.385

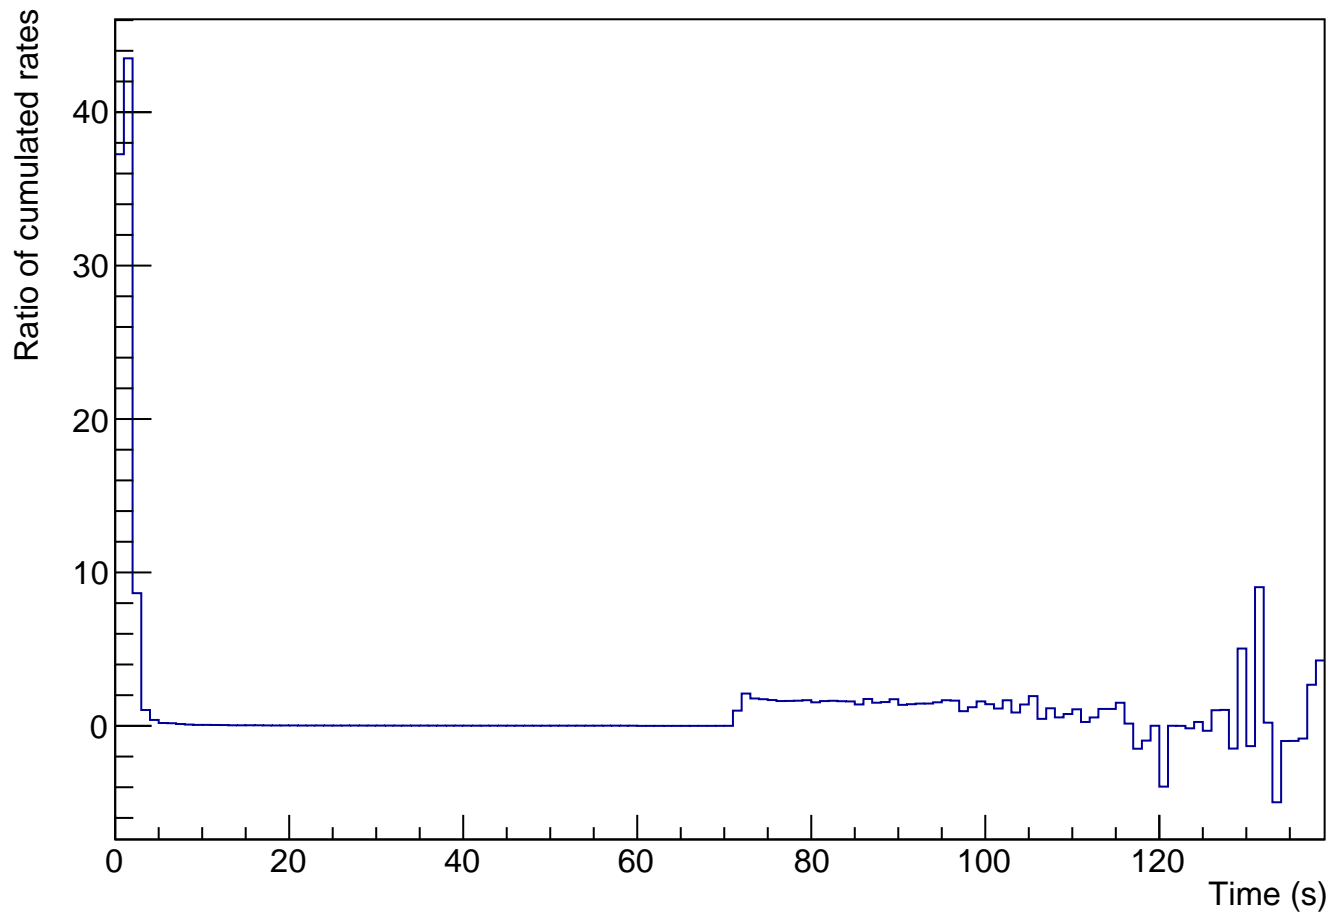

Average rate ratio

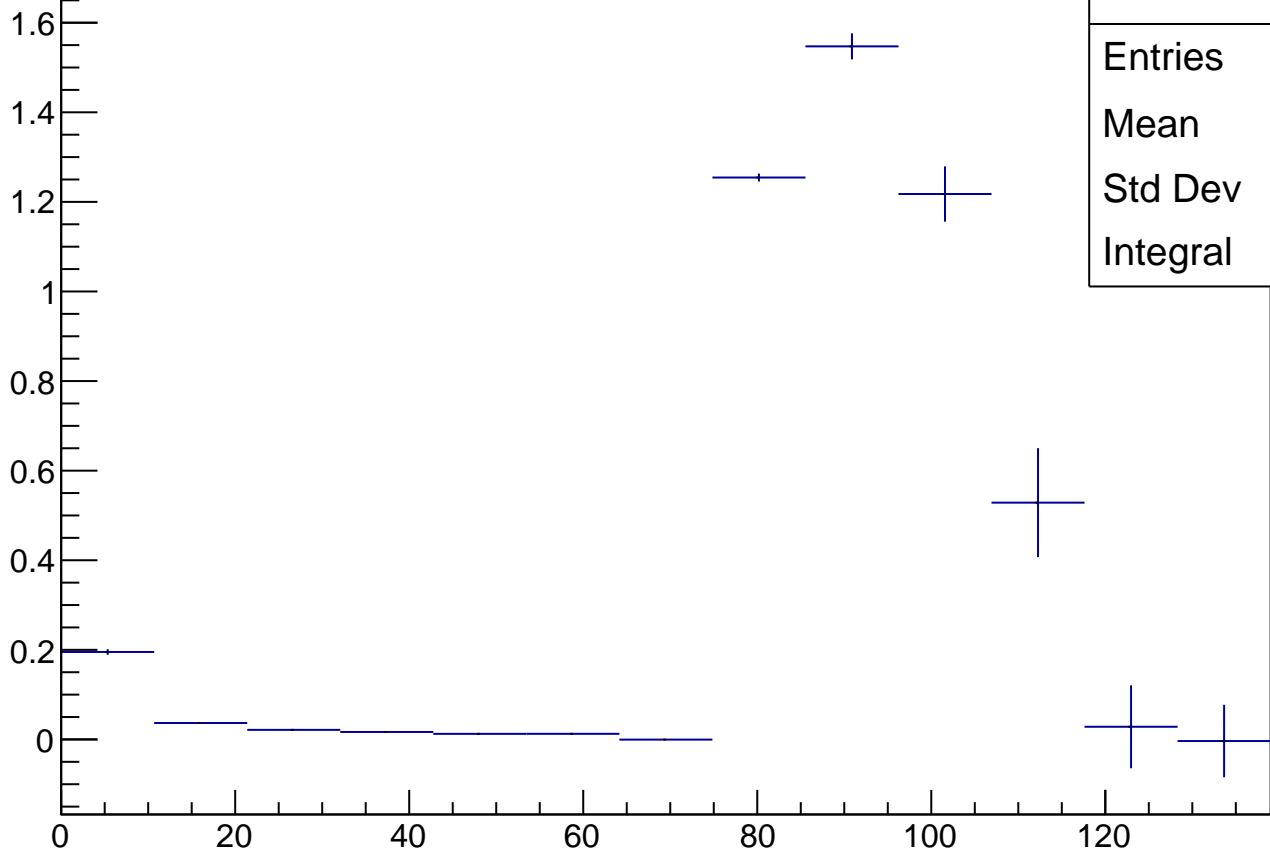


TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)_ratio

Entries	314
Mean	89.93
Std Dev	20.62
Integral	4.867

Time (s)

TCN19-193 (DRex Cu, -4.5cm)

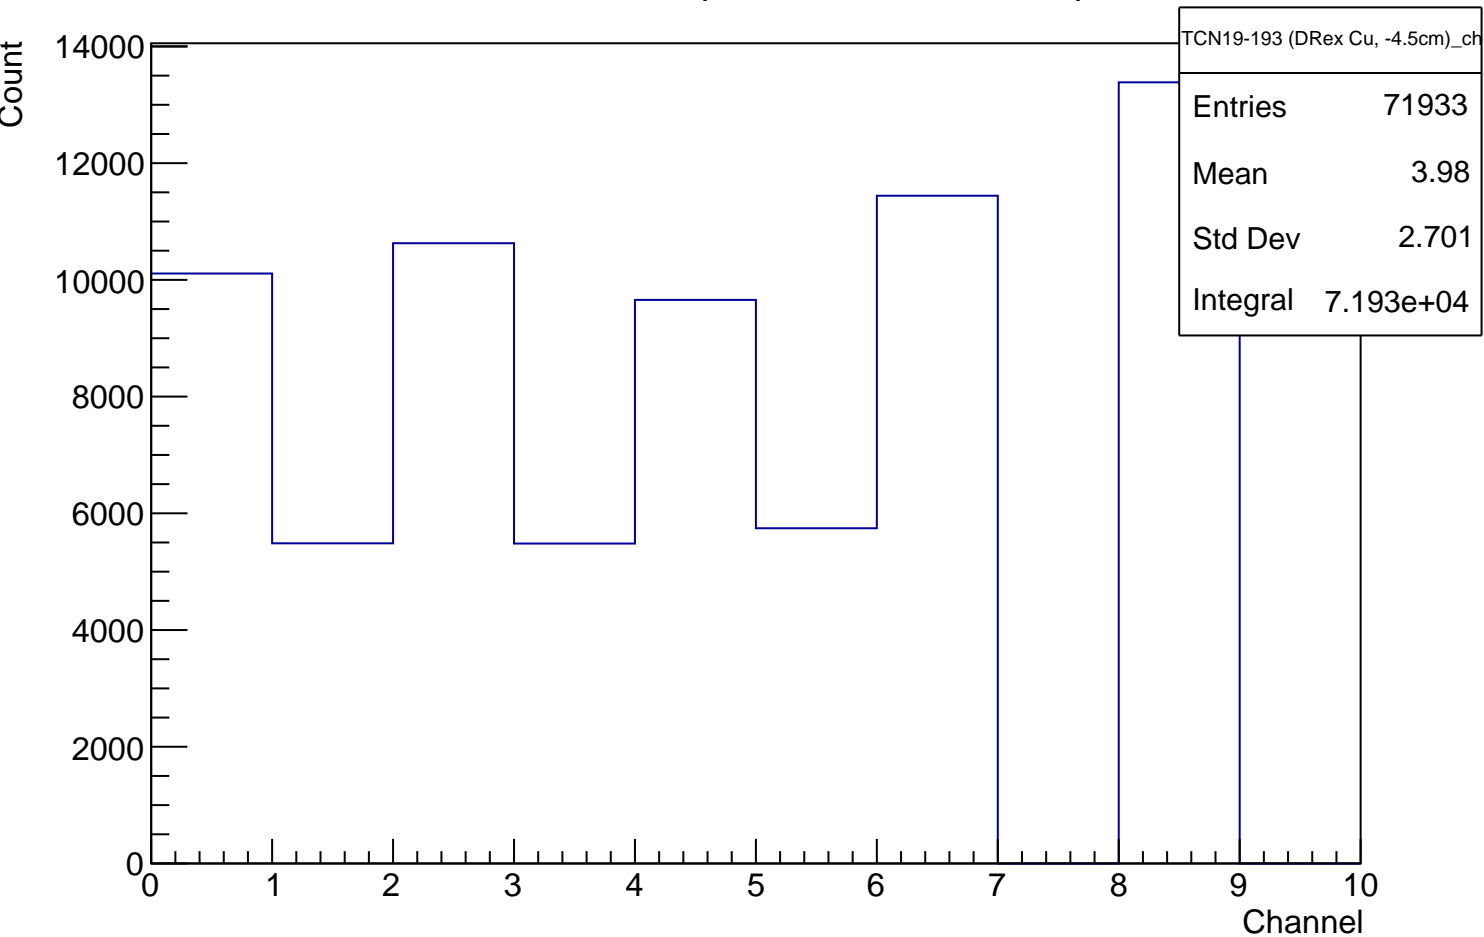

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 39

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0