





TCN19-250 (UGD02+19+22), transmission normalized during prestorage

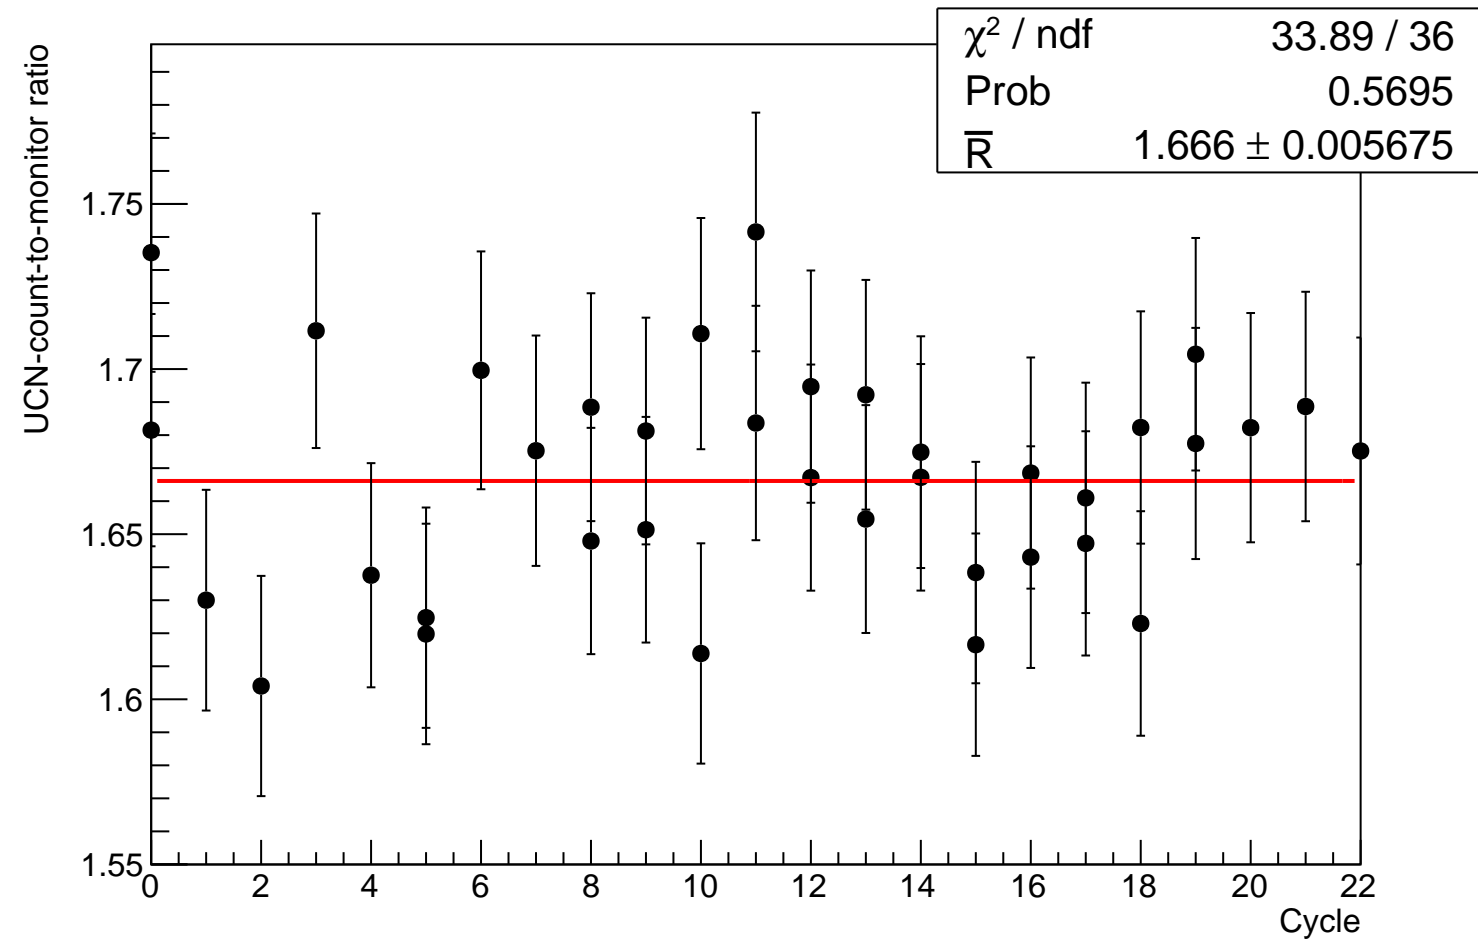


Graph

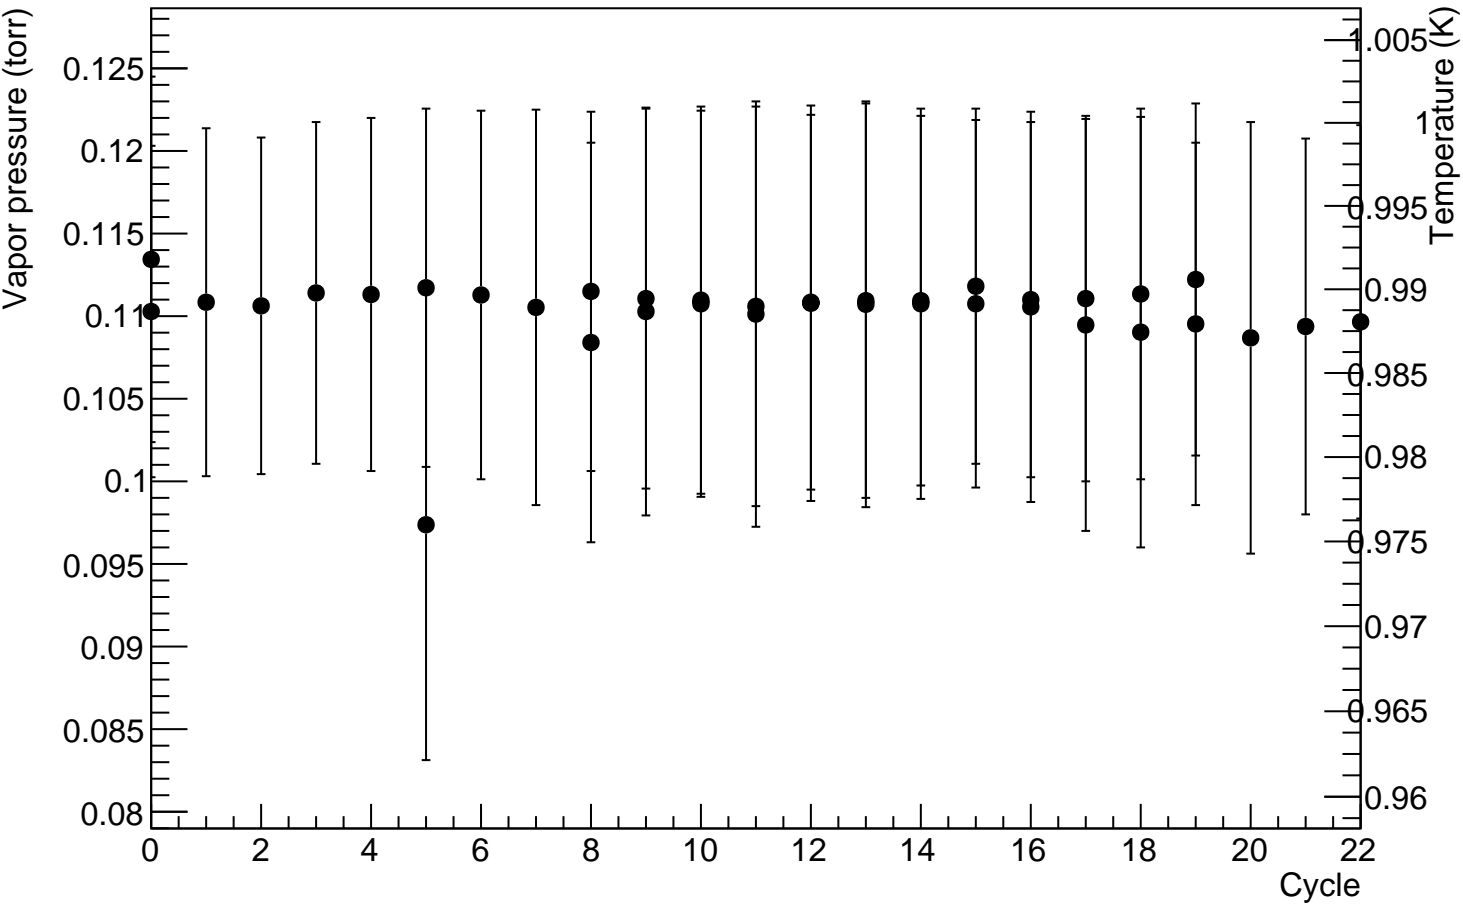

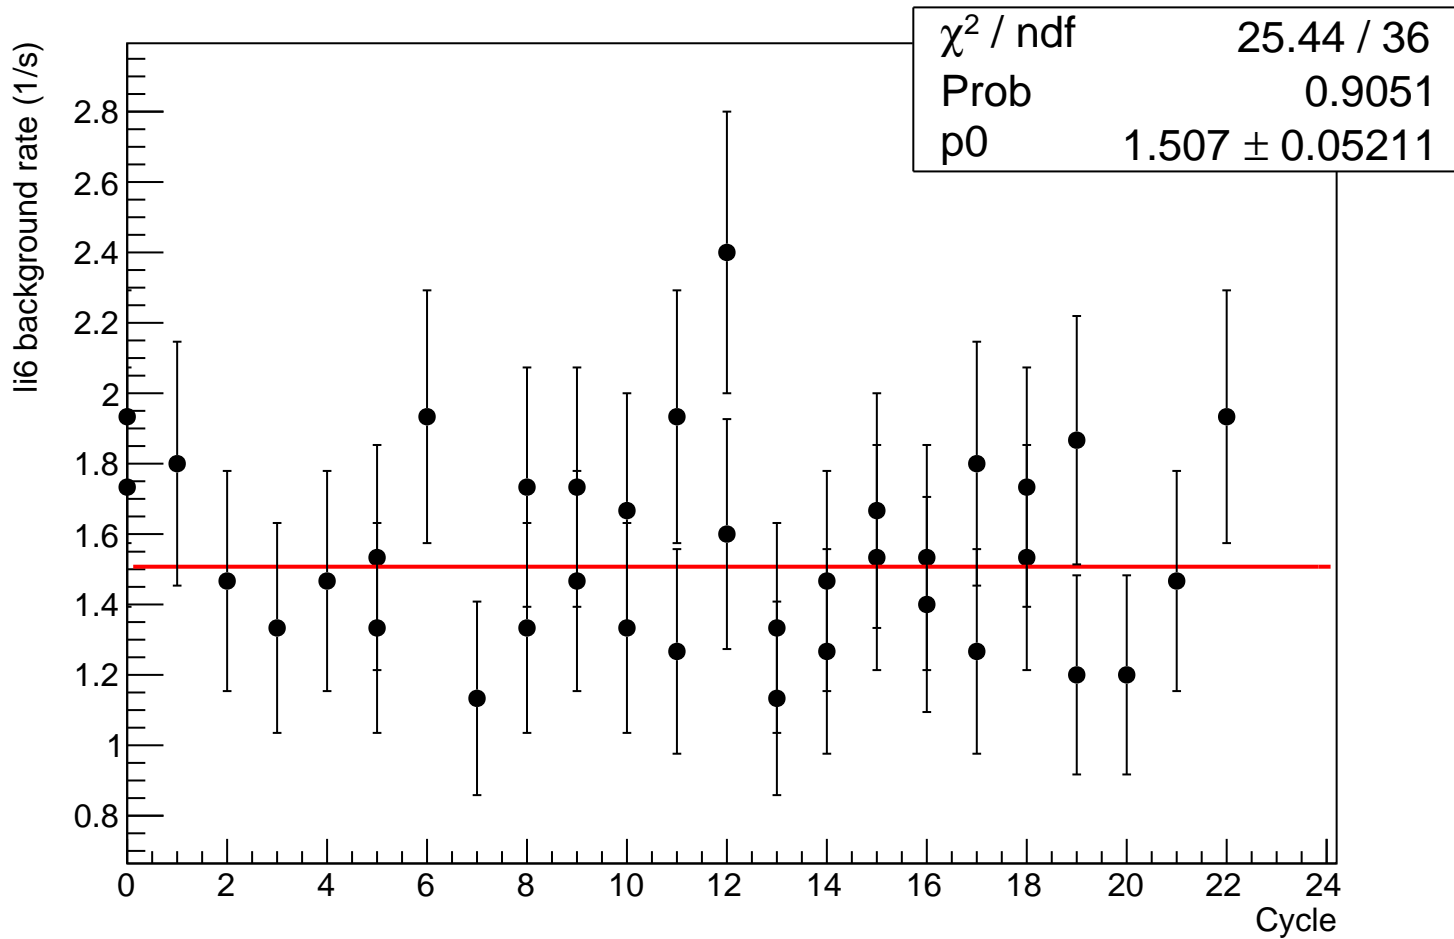

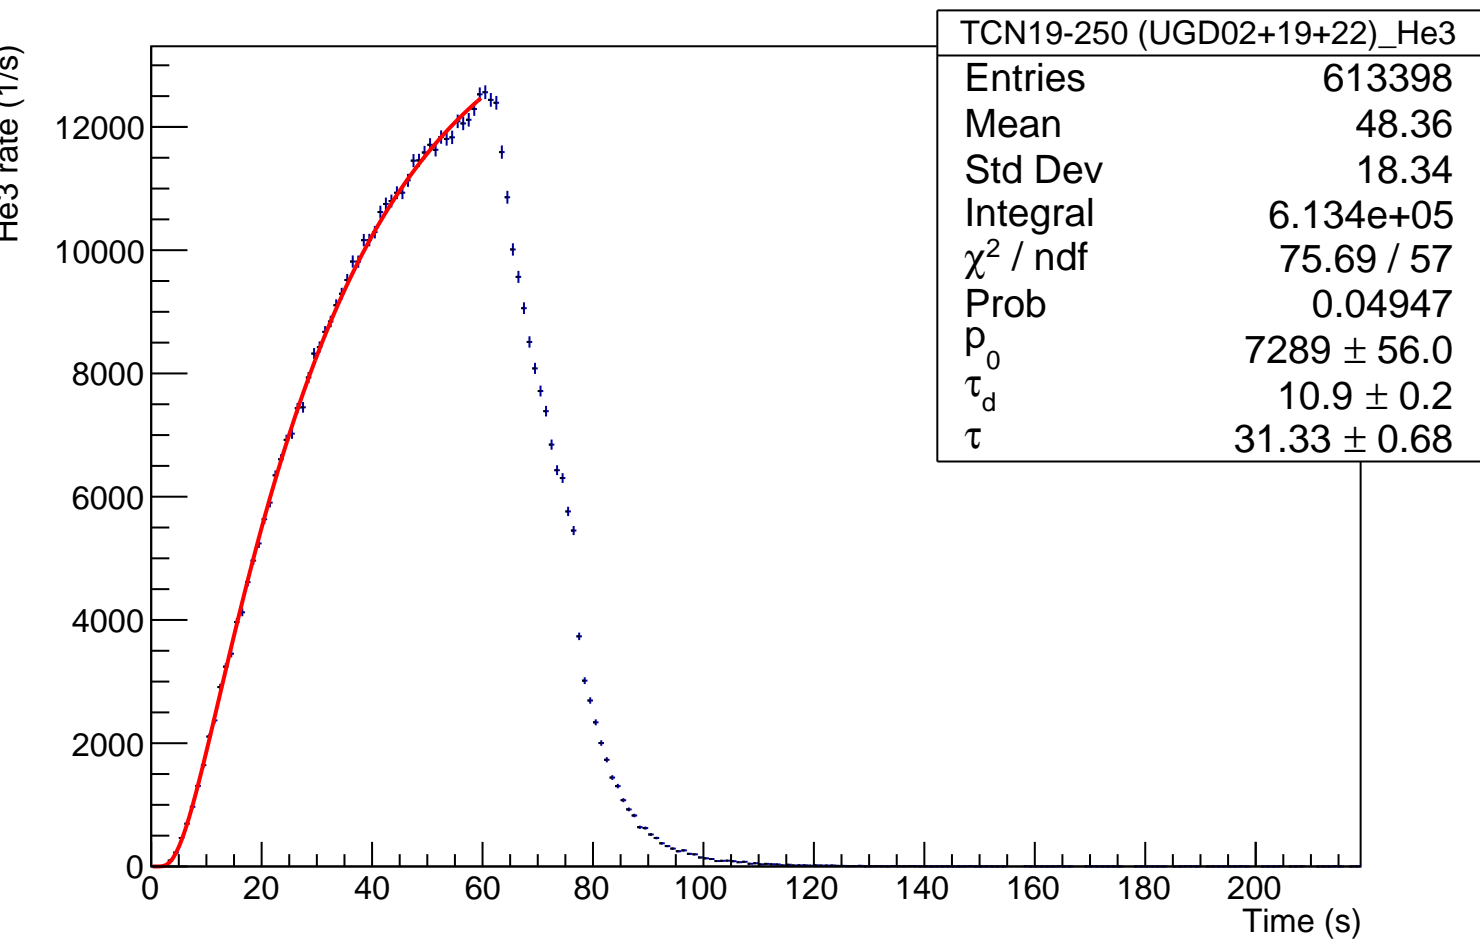

Li6 rate (1/0.05s)

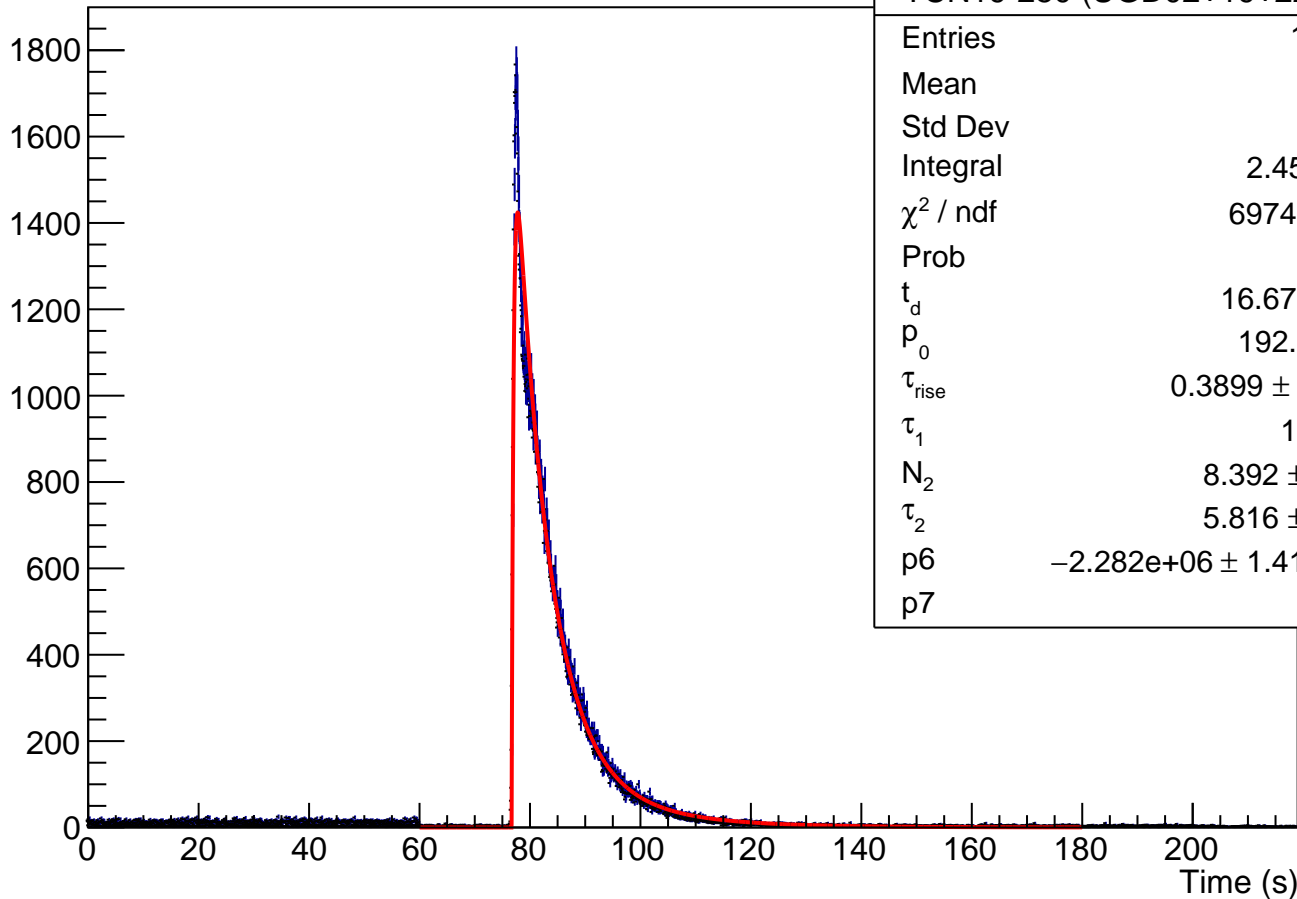


TCN19-250 (UGD02+19+22)_Li6

Entries	127926
Mean	83.79
Std Dev	19.28
Integral	2.458e+05
χ^2 / ndf	6974 / 2392
Prob	0
t_d	16.67 ± 0.00
p_0	192.3 ± 0.4
τ_{rise}	0.3899 ± 0.0050
τ_1	15 ± 0.0
N_2	8.392 ± 0.022
τ_2	5.816 ± 0.012
p6	$-2.282\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	0 ± 1.0


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

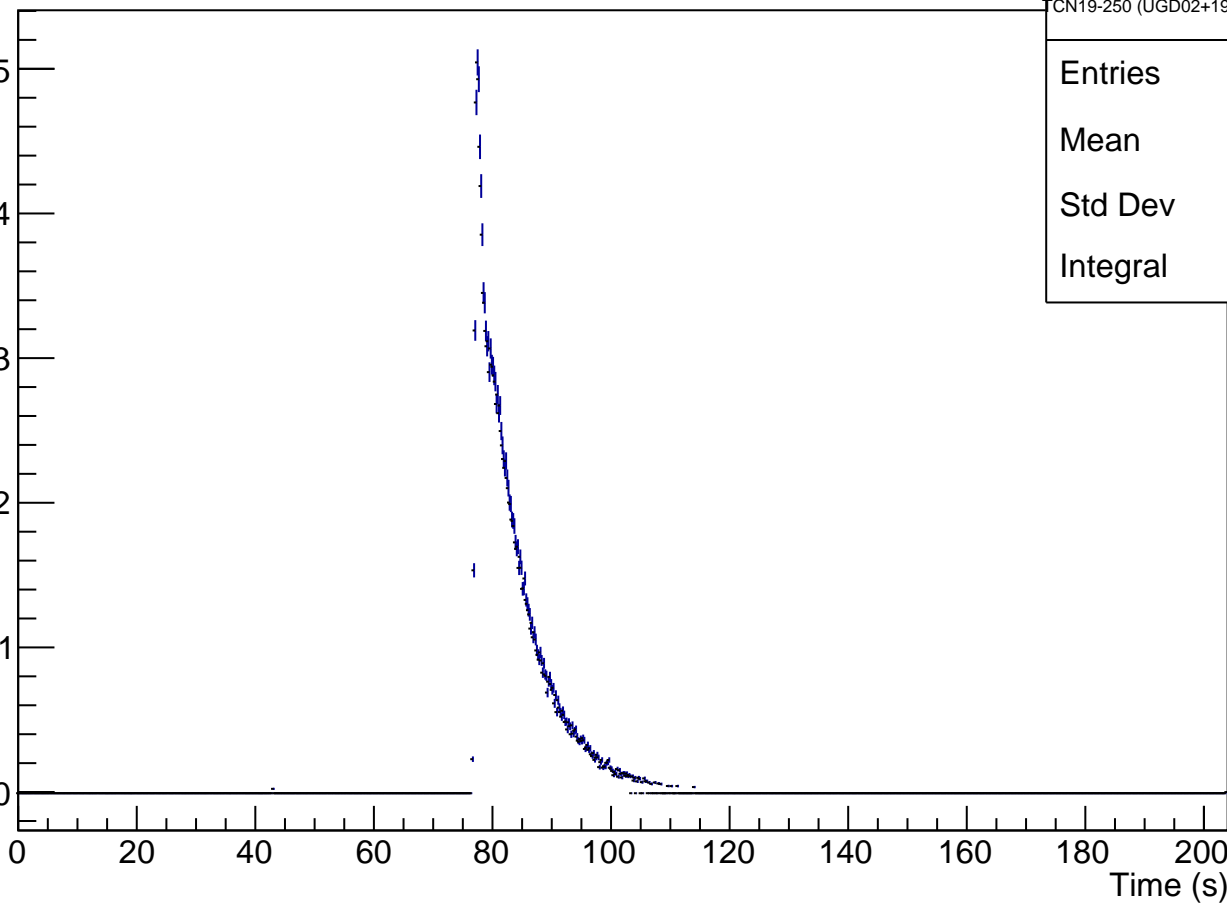

CN19-250 (UGD02+19+22)_Li6_norm


Entries	105444
Mean	82.61
Std Dev	12.85
Integral	1.537

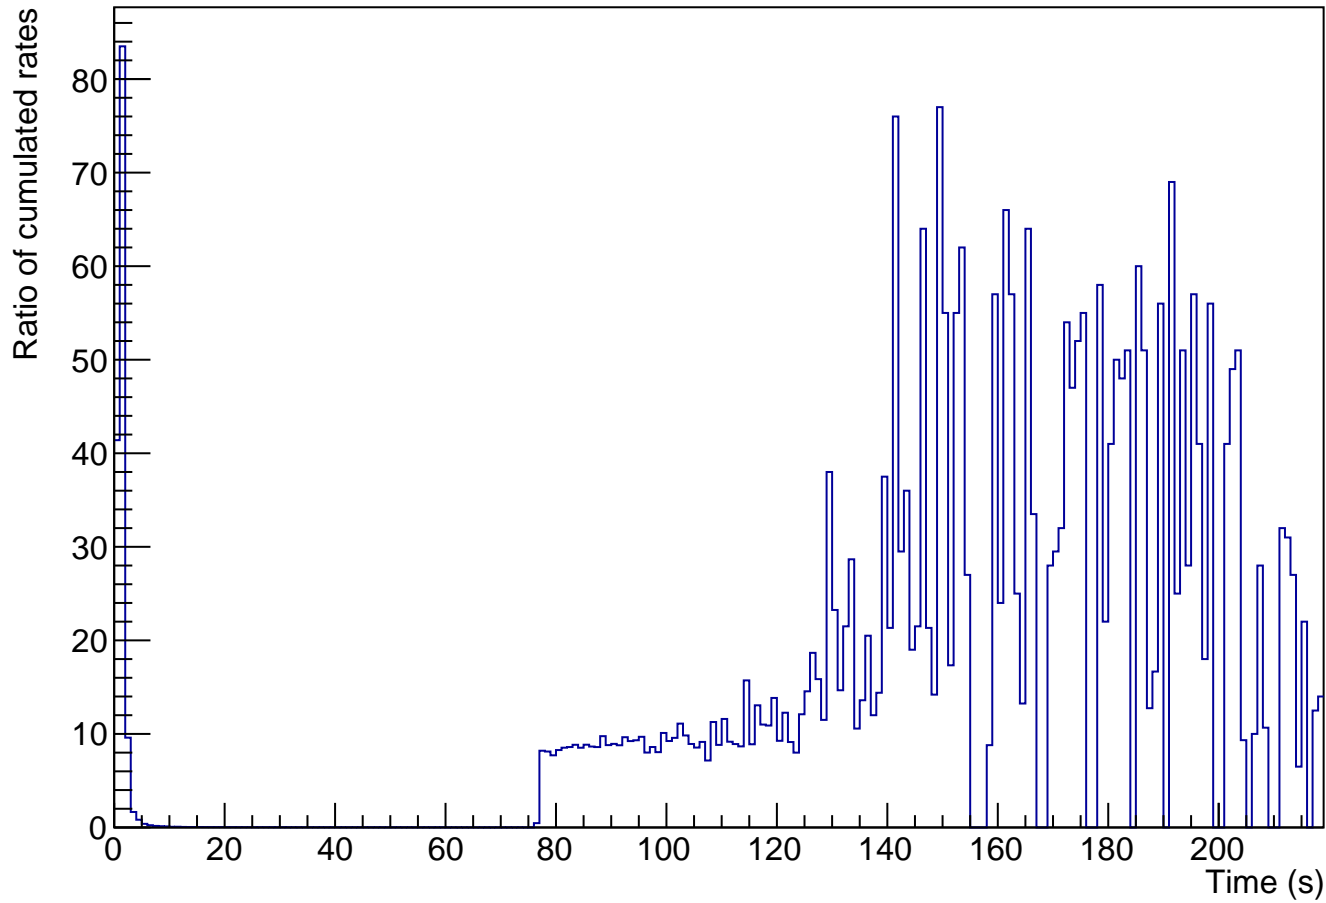

Average rate ratio


TCN19-250 (UGD02+19+22)_ratio

Entries	239
Mean	108.2
Std Dev	20.79
Integral	39.3

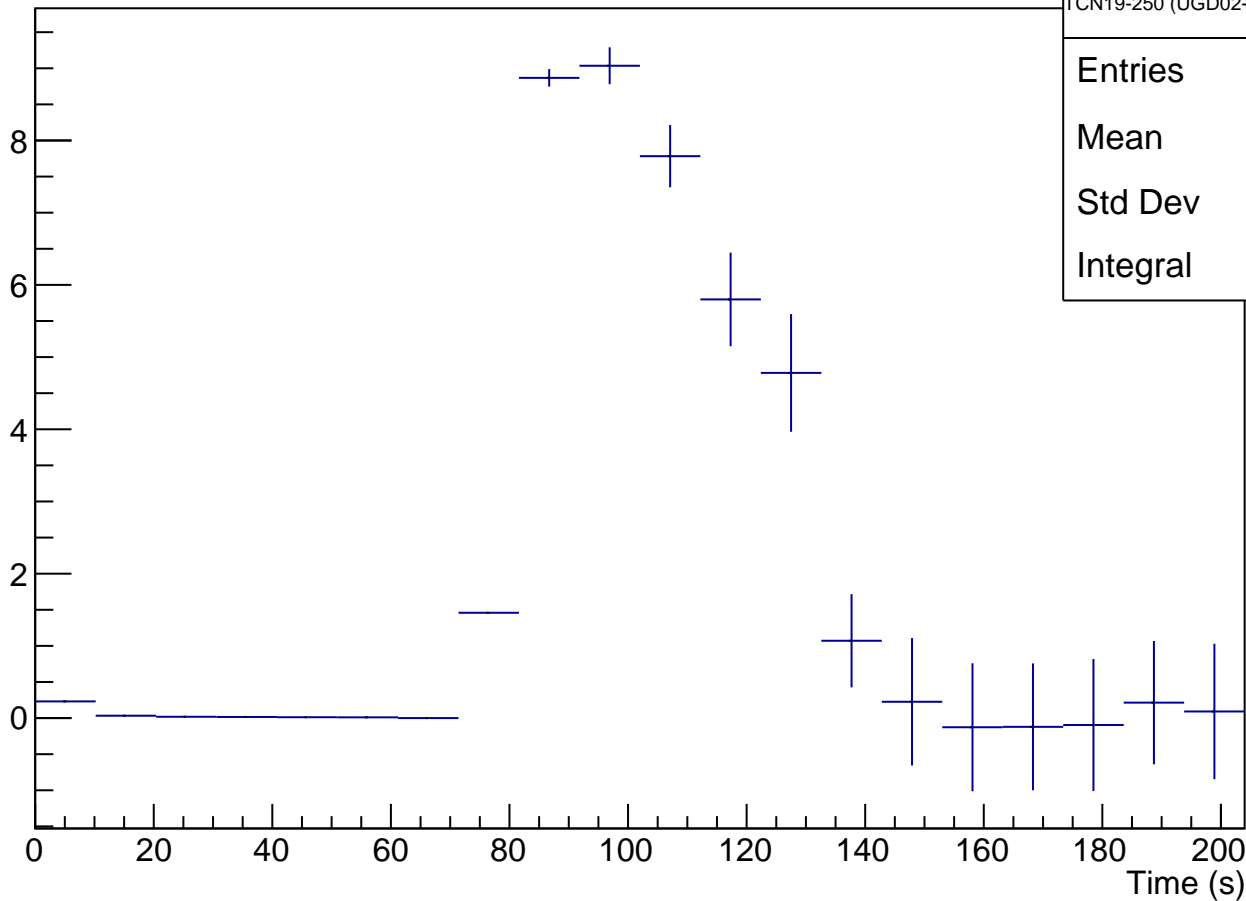

TCN19-250 (UGD02+19+22)

Count

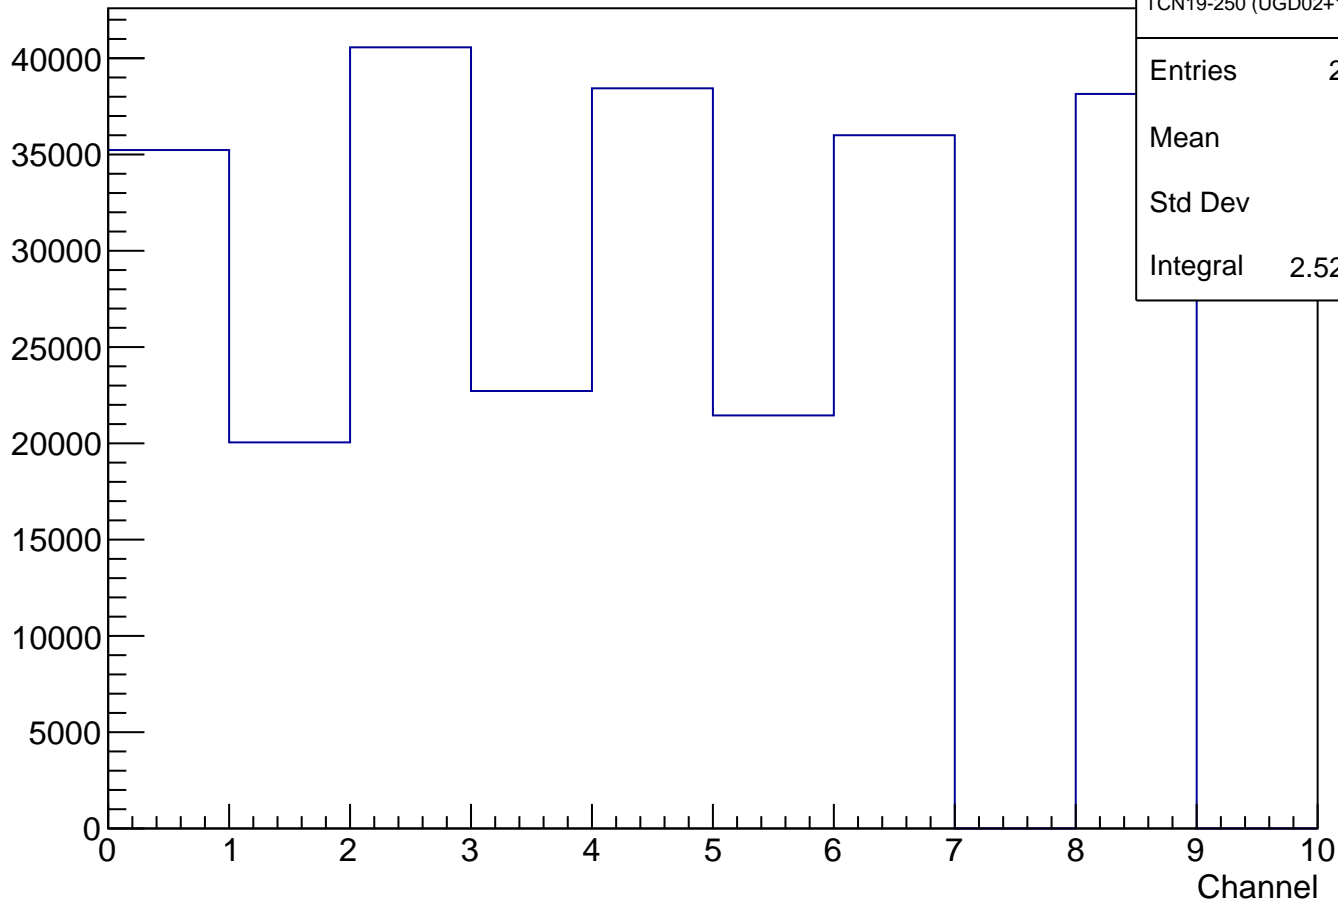

TCN19-250 (UGD02+19+22)_ch

Entries 252600

Mean 3.767

Std Dev 2.588

Integral 2.526e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 37

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0