





TCN19-120, transmission normalized during prestorage

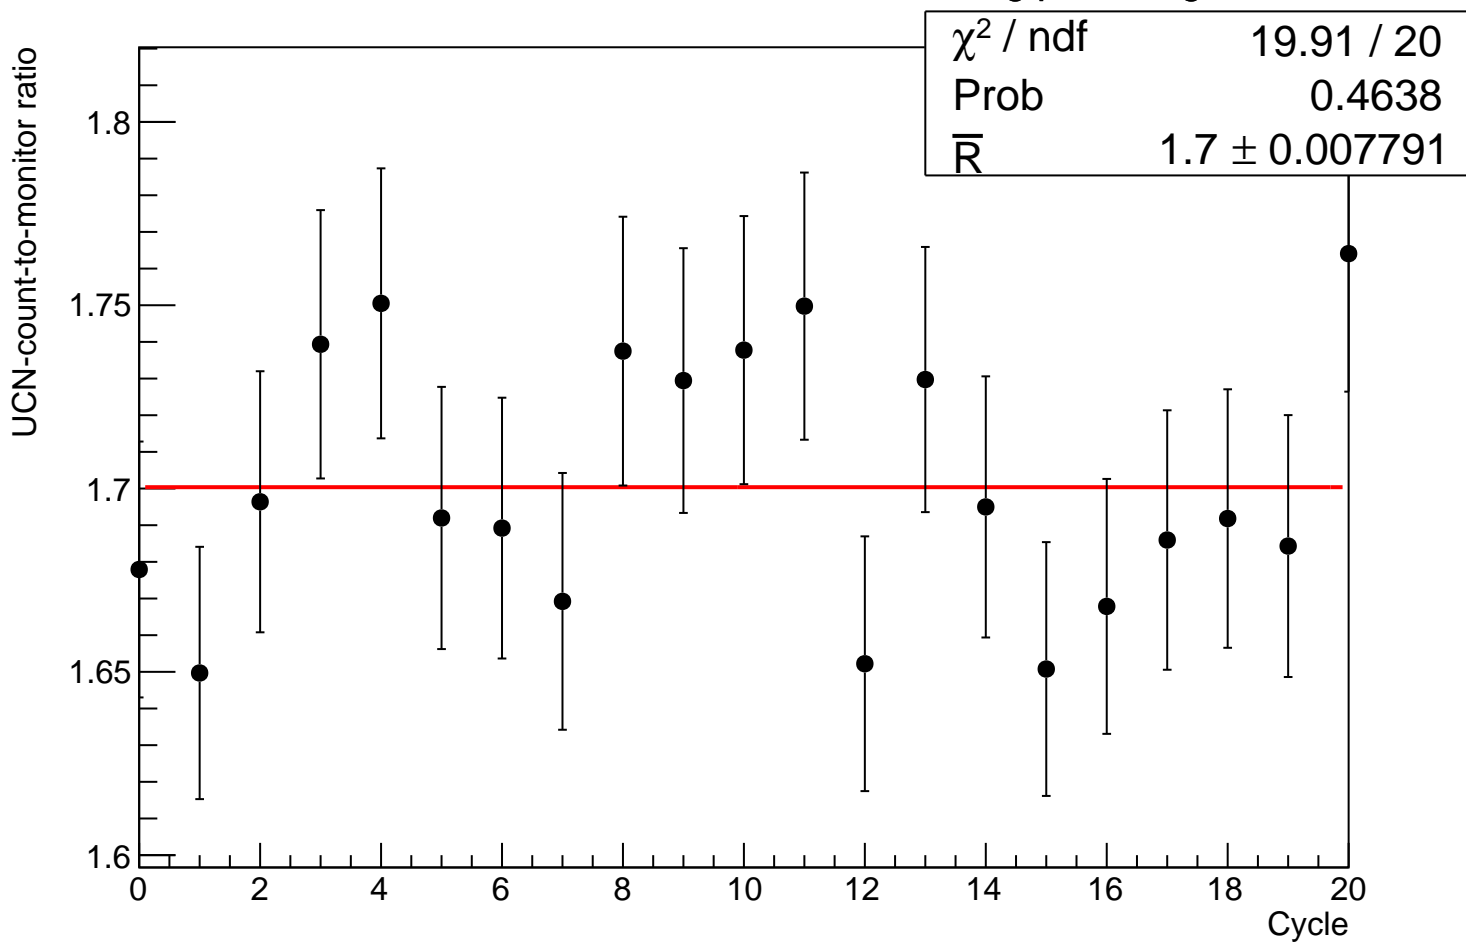


Graph

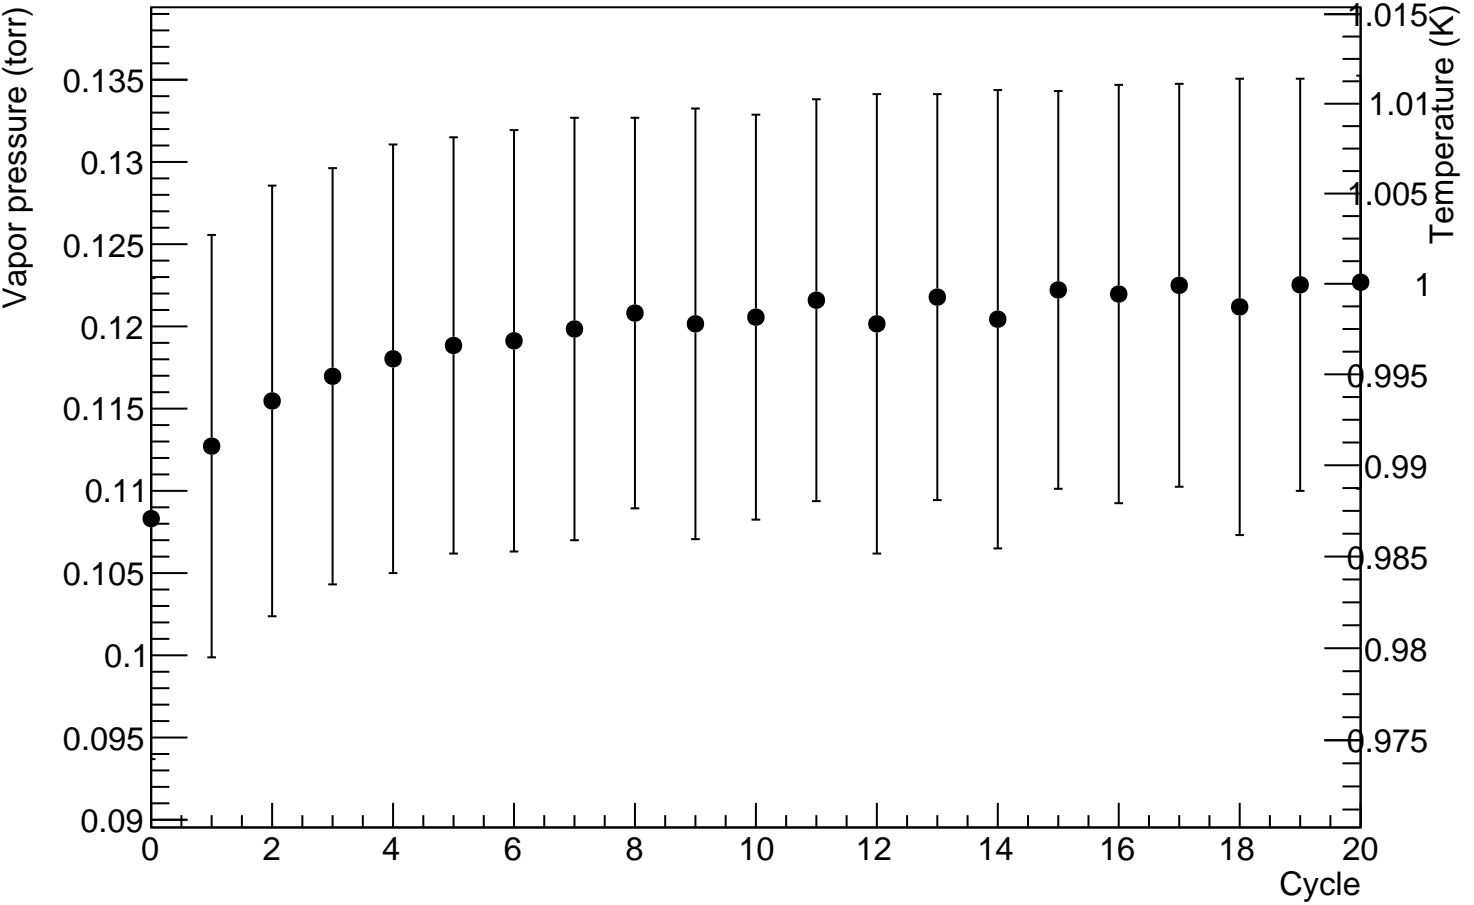

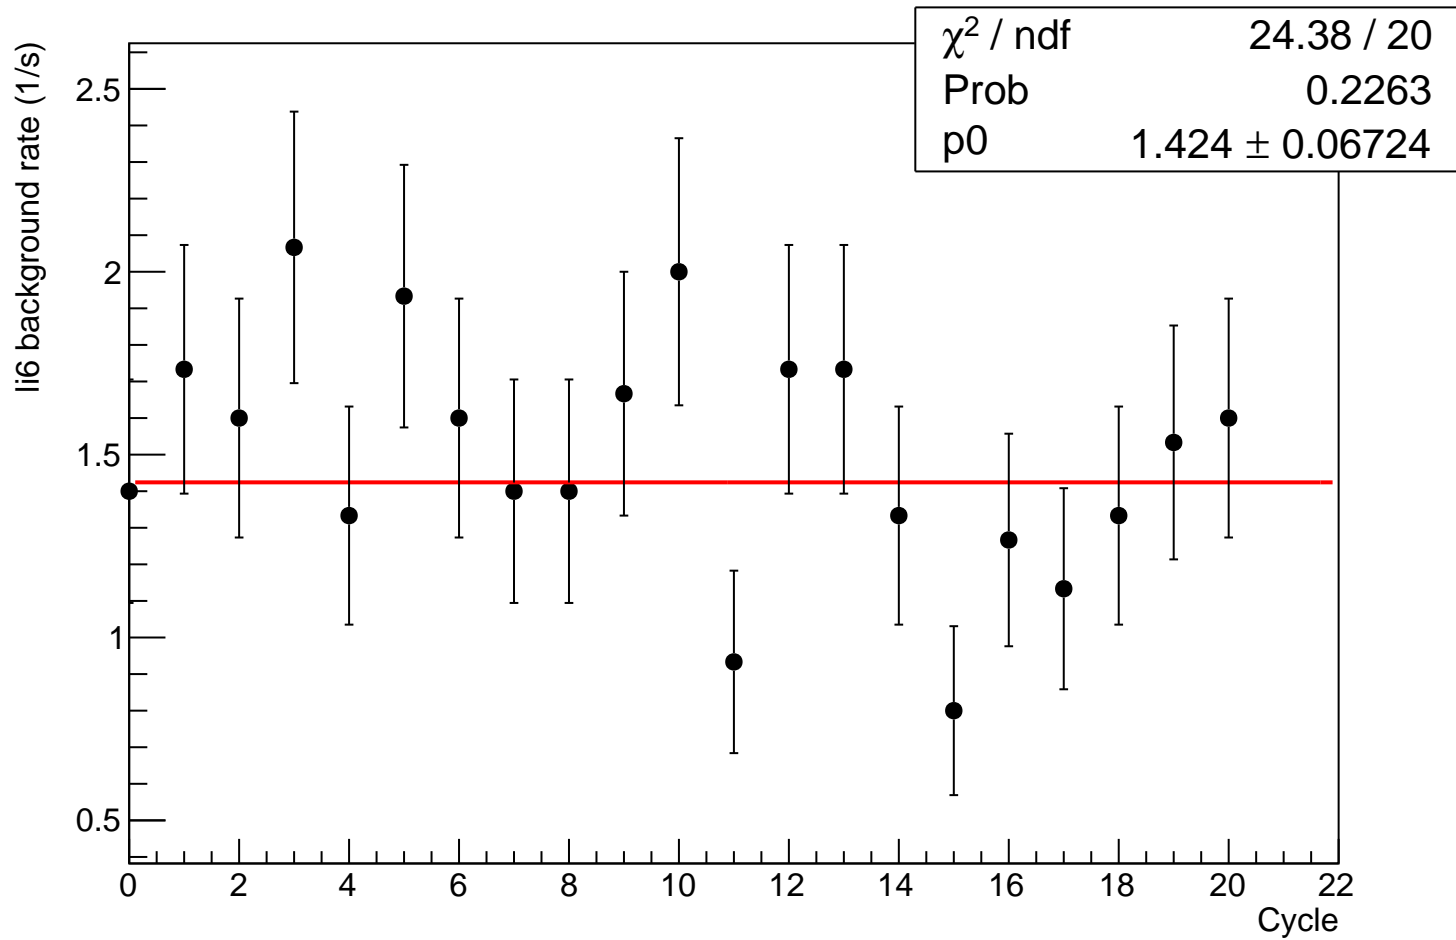

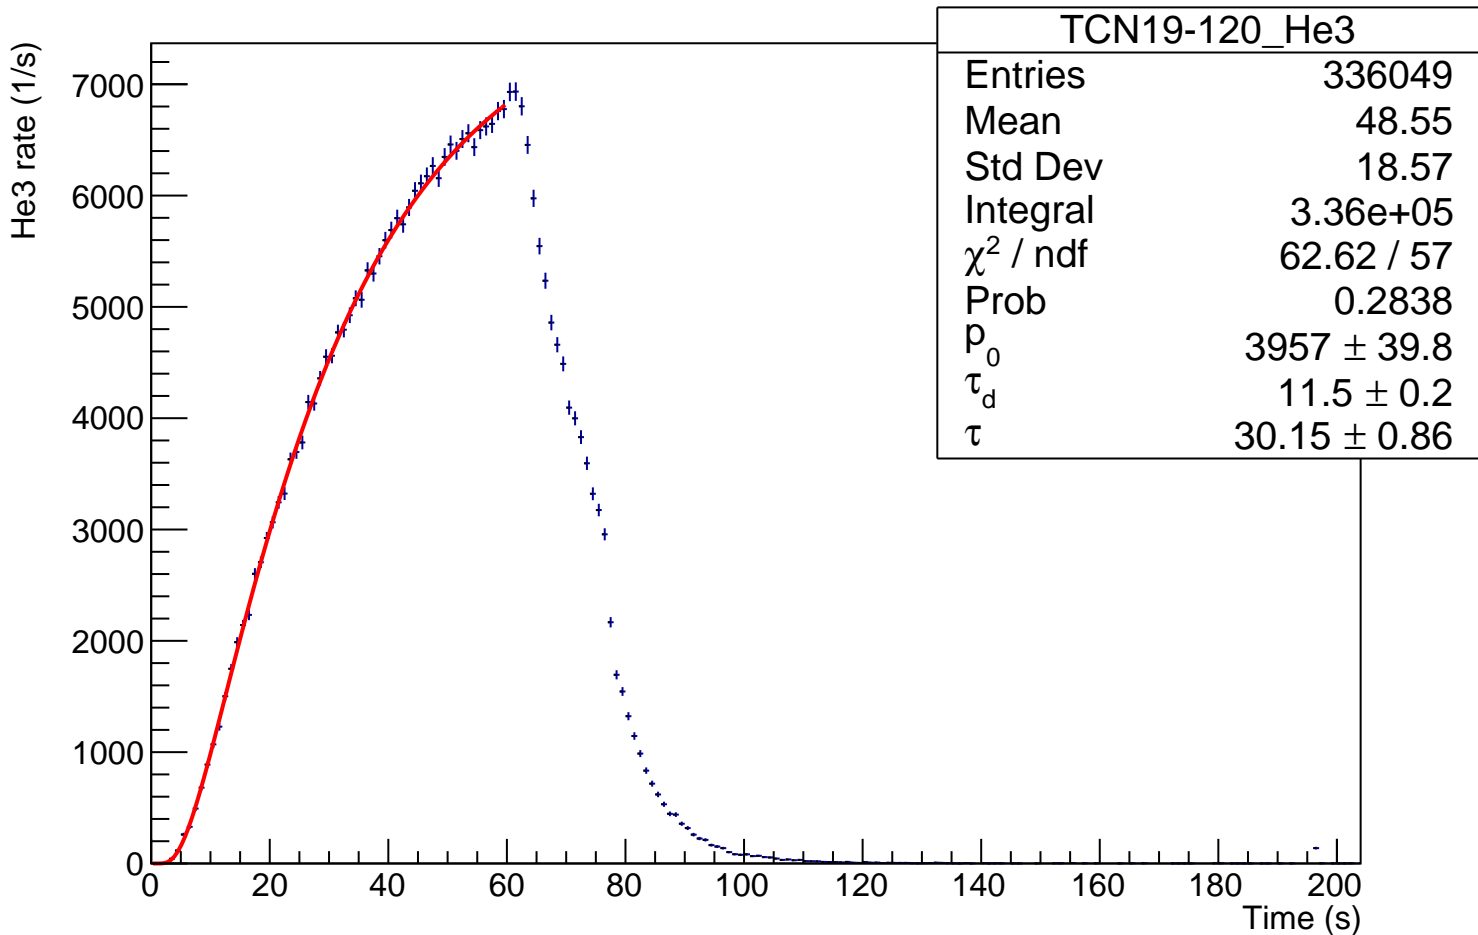


Li6 rate (1/0.05s)

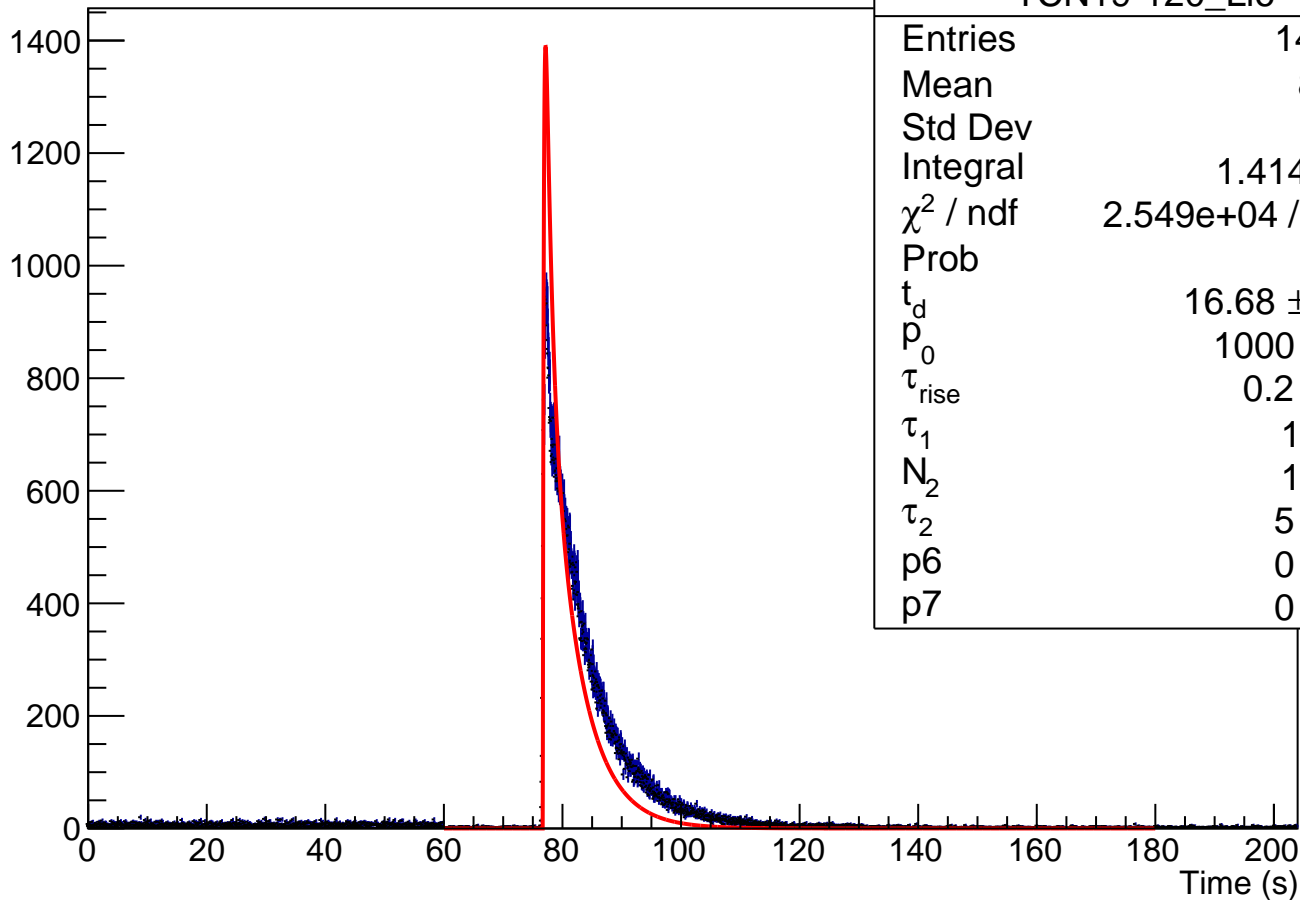


TCN19-120_Li6

Entries	141471
Mean	83.15
Std Dev	18.18
Integral	1.414e+05
χ^2 / ndf	2.549e+04 / 2392
Prob	0
t_d	16.68 ± 0.00
p_0	1000 ± 2.9
τ_{rise}	0.2 ± 0.0
τ_1	1 ± 0.0
N_2	1 ± 0.0
τ_2	5 ± 0.0
p6	0 ± 1.0
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

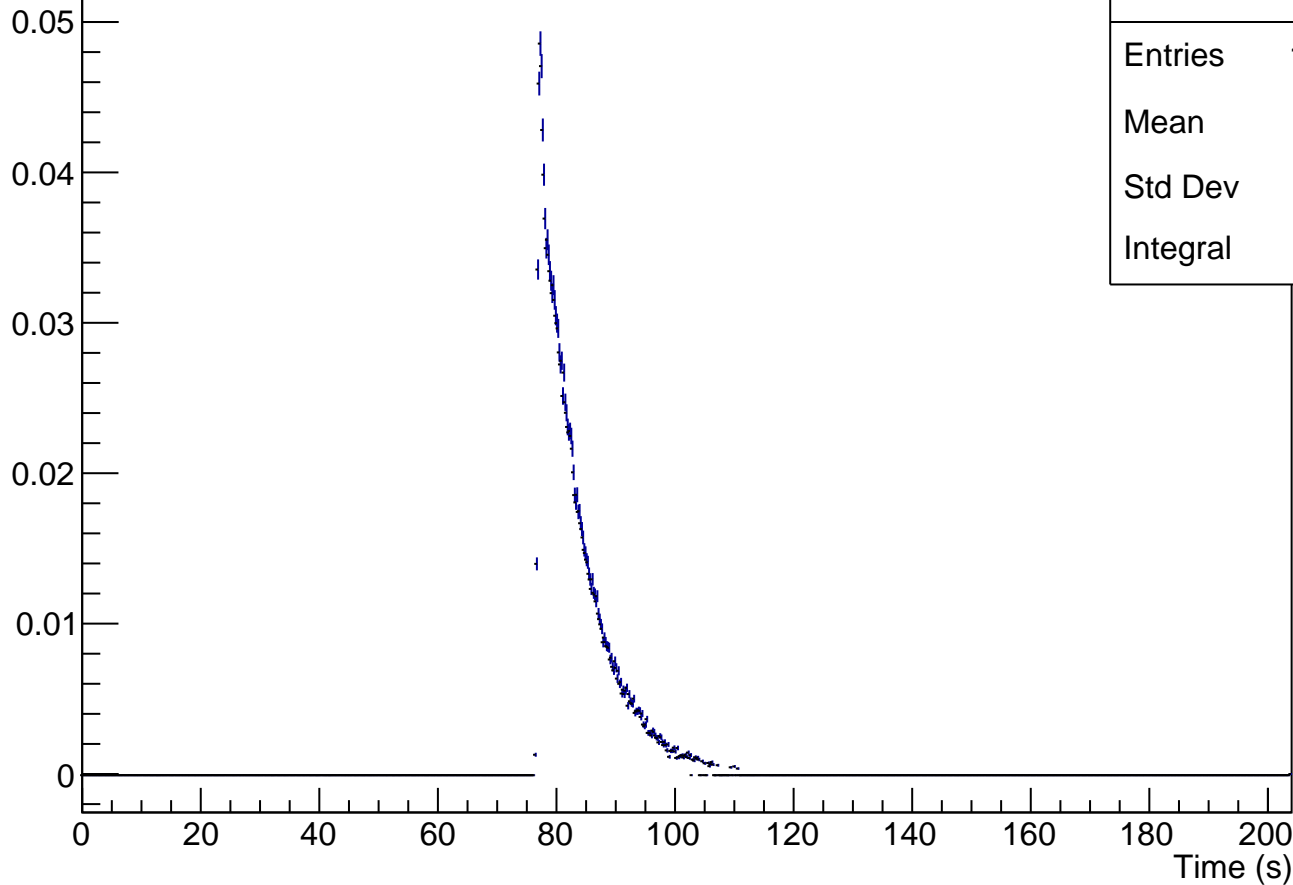

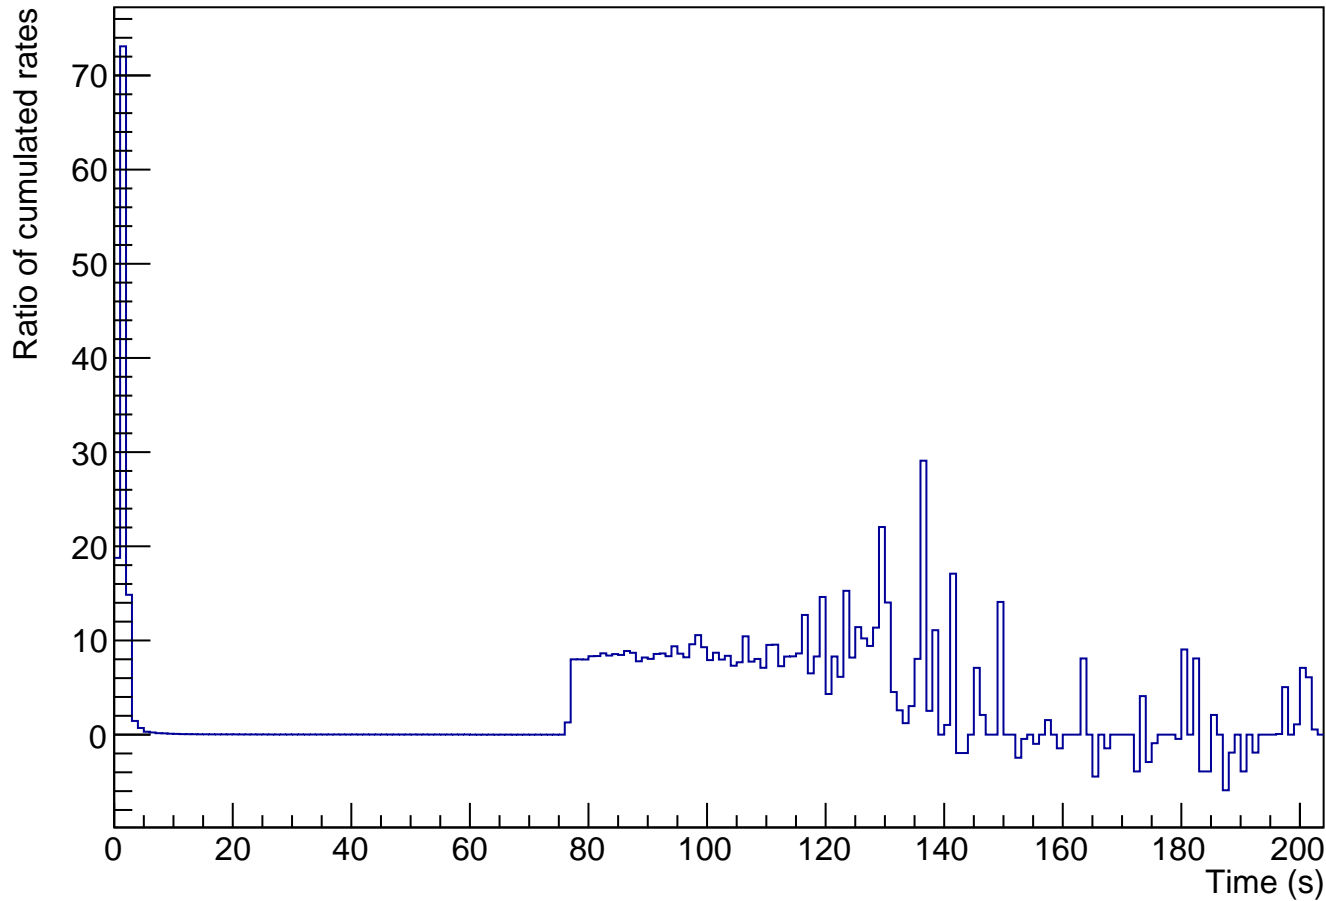

Average rate ratio


TCN19-120_ratio

Entries 289


Mean 107.7

Std Dev 18.6

Integral 35.65

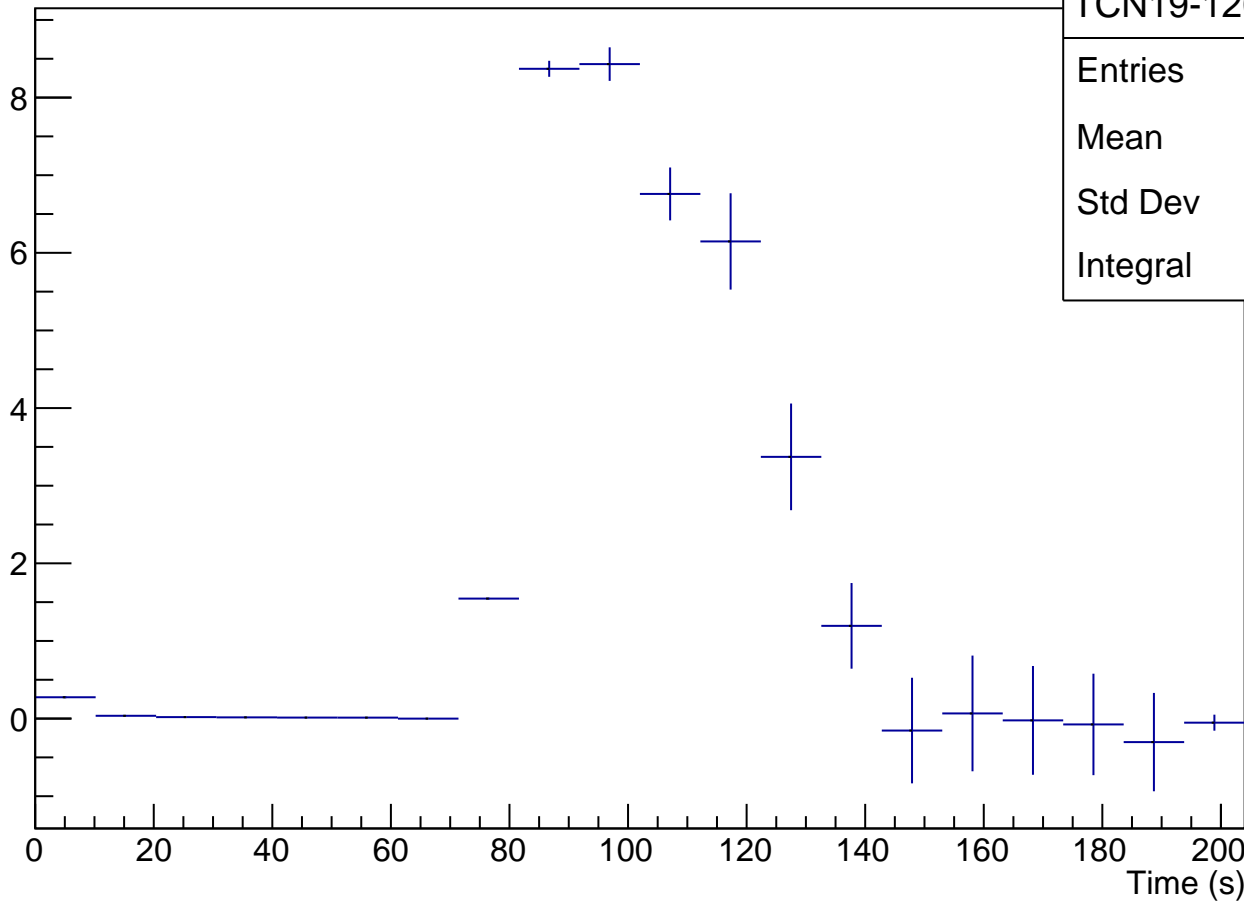

TCN19-120

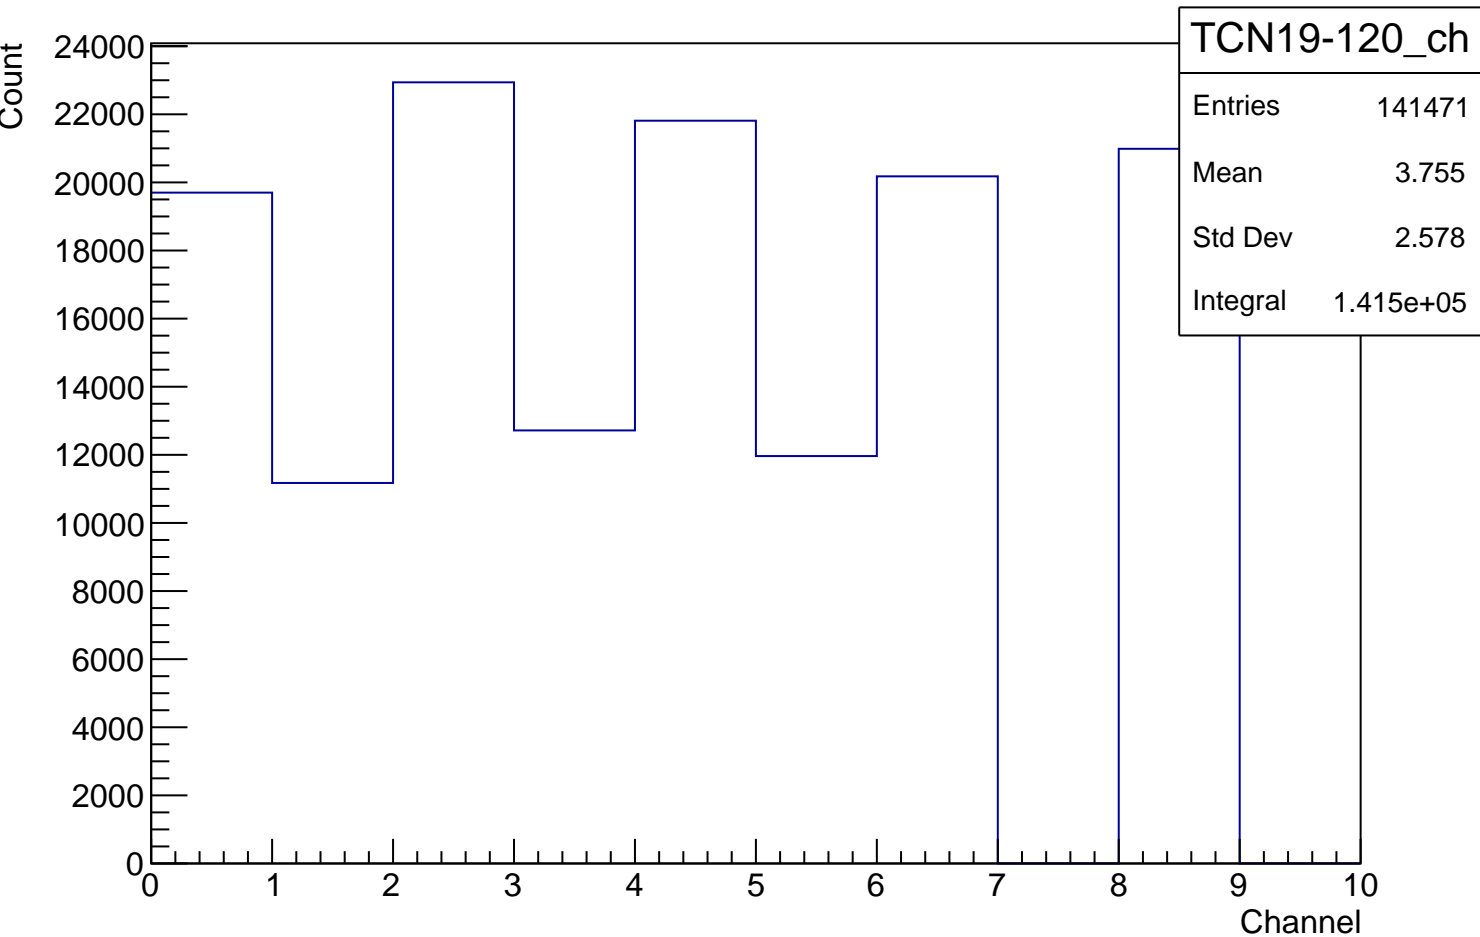

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries	21
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0