





TCN19-193 (DRex Cu, 60cm), transmission normalized during prestorage

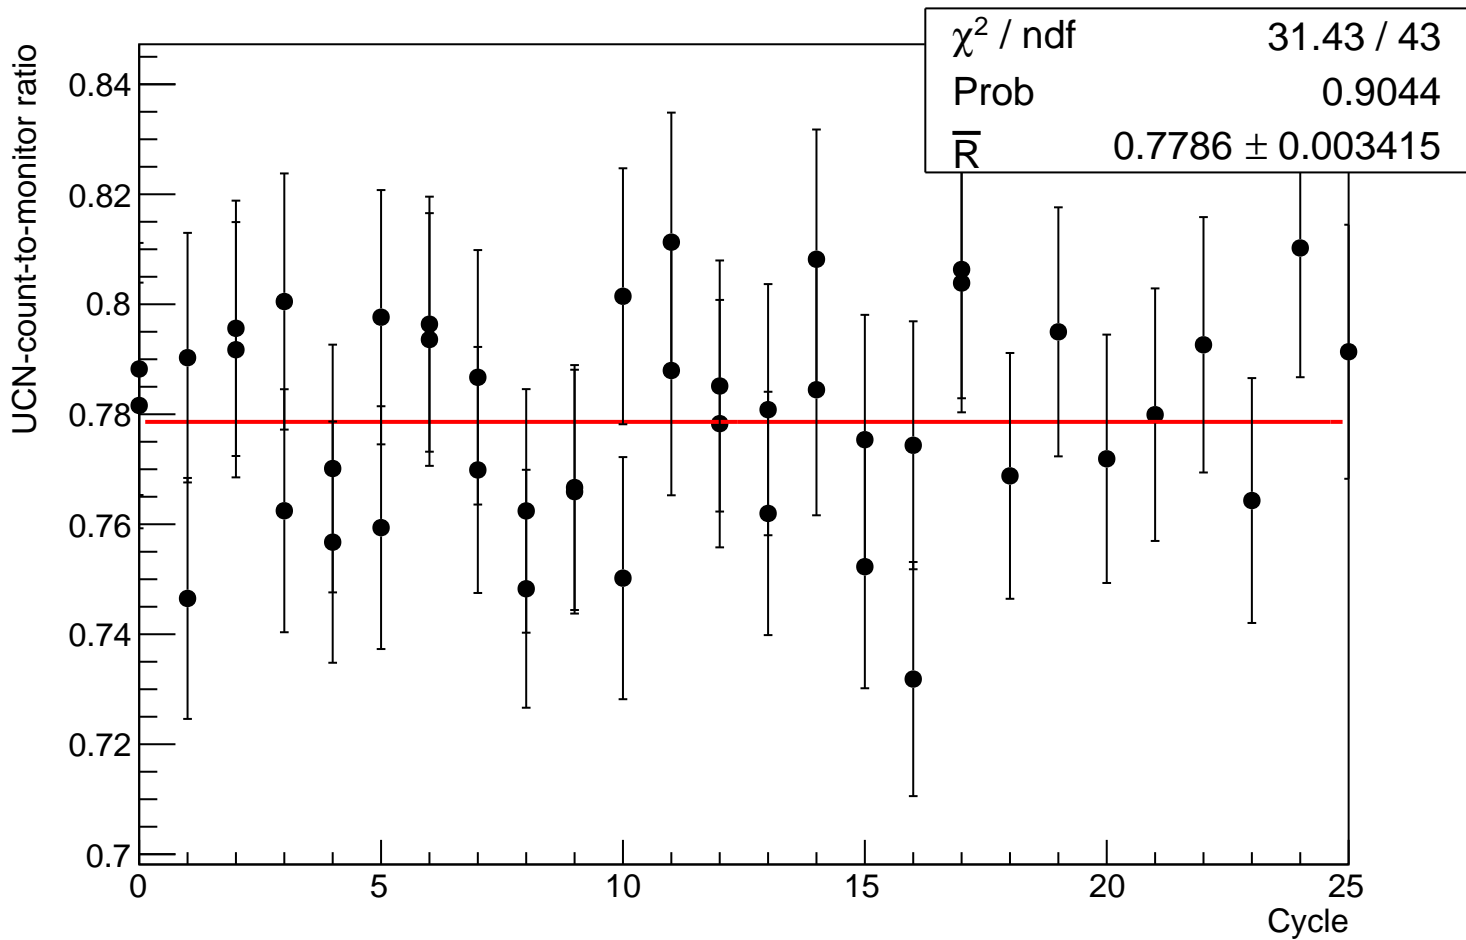


Graph

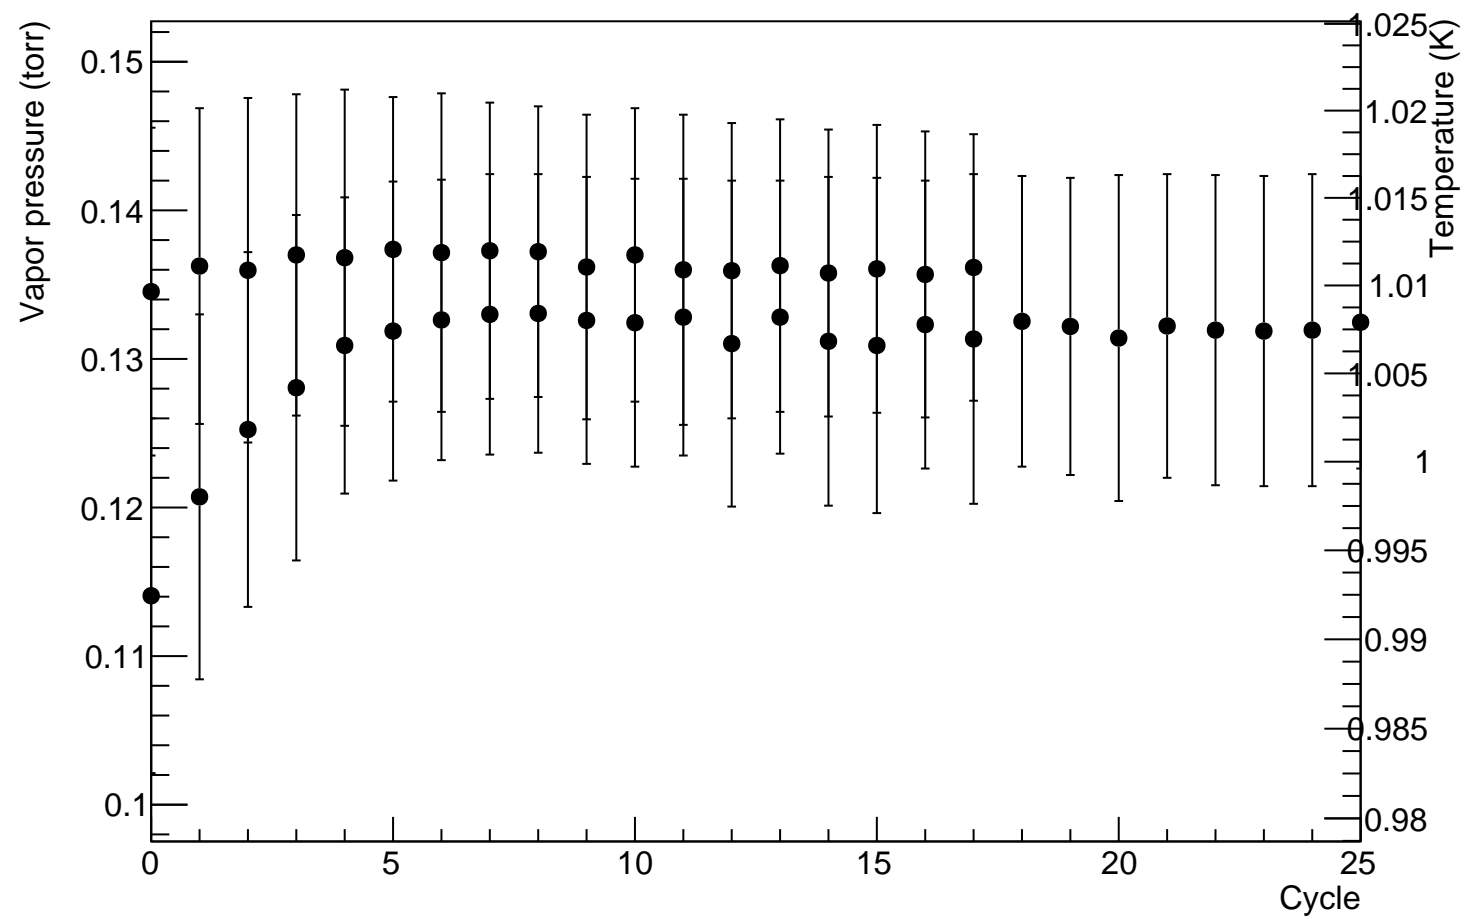

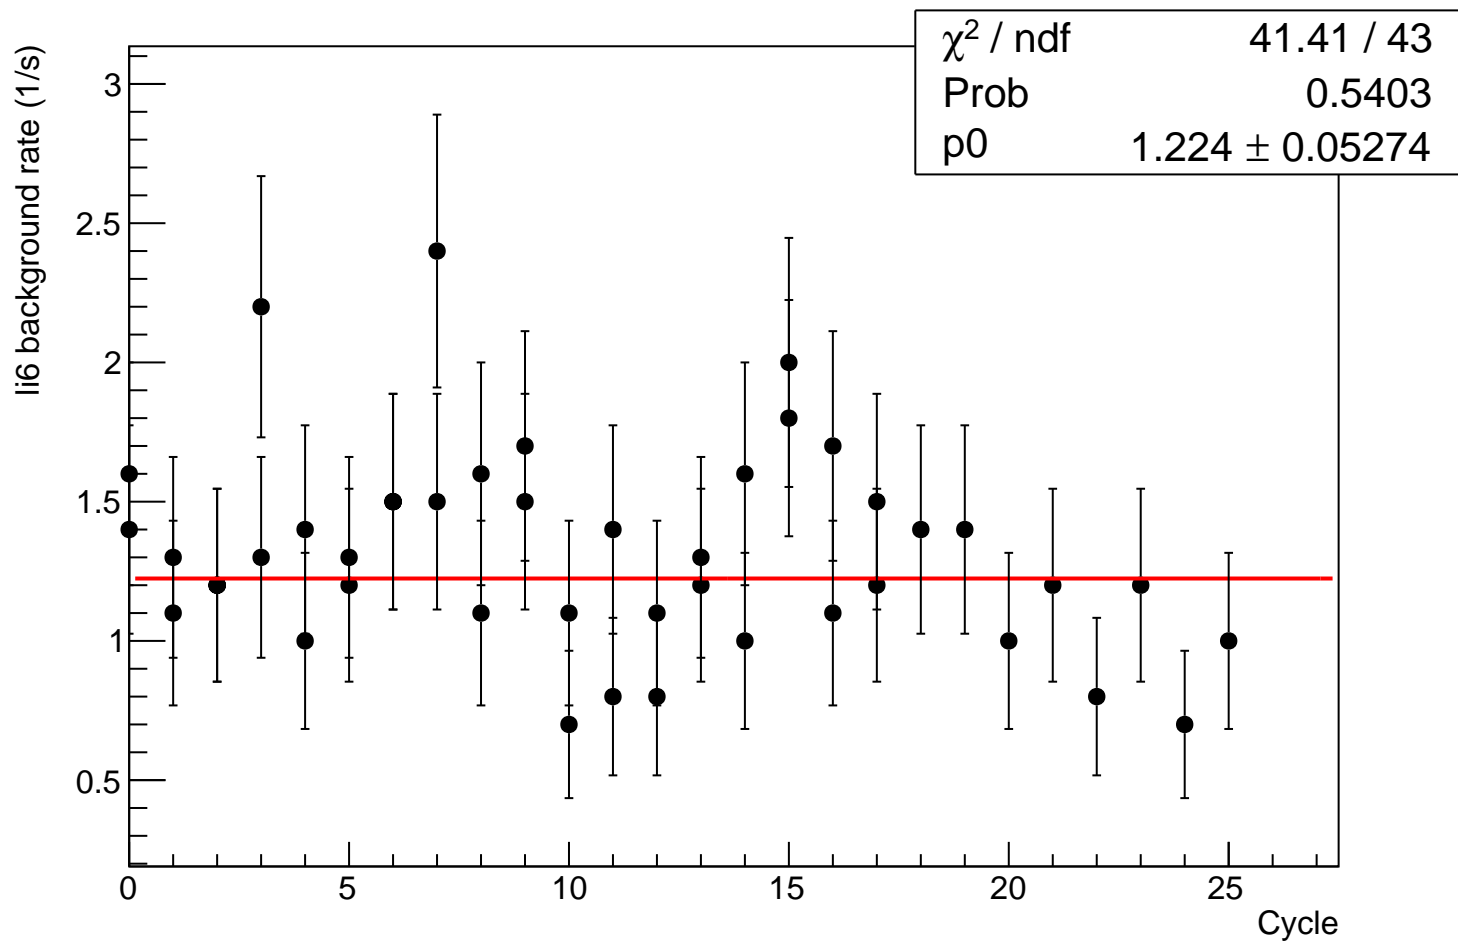

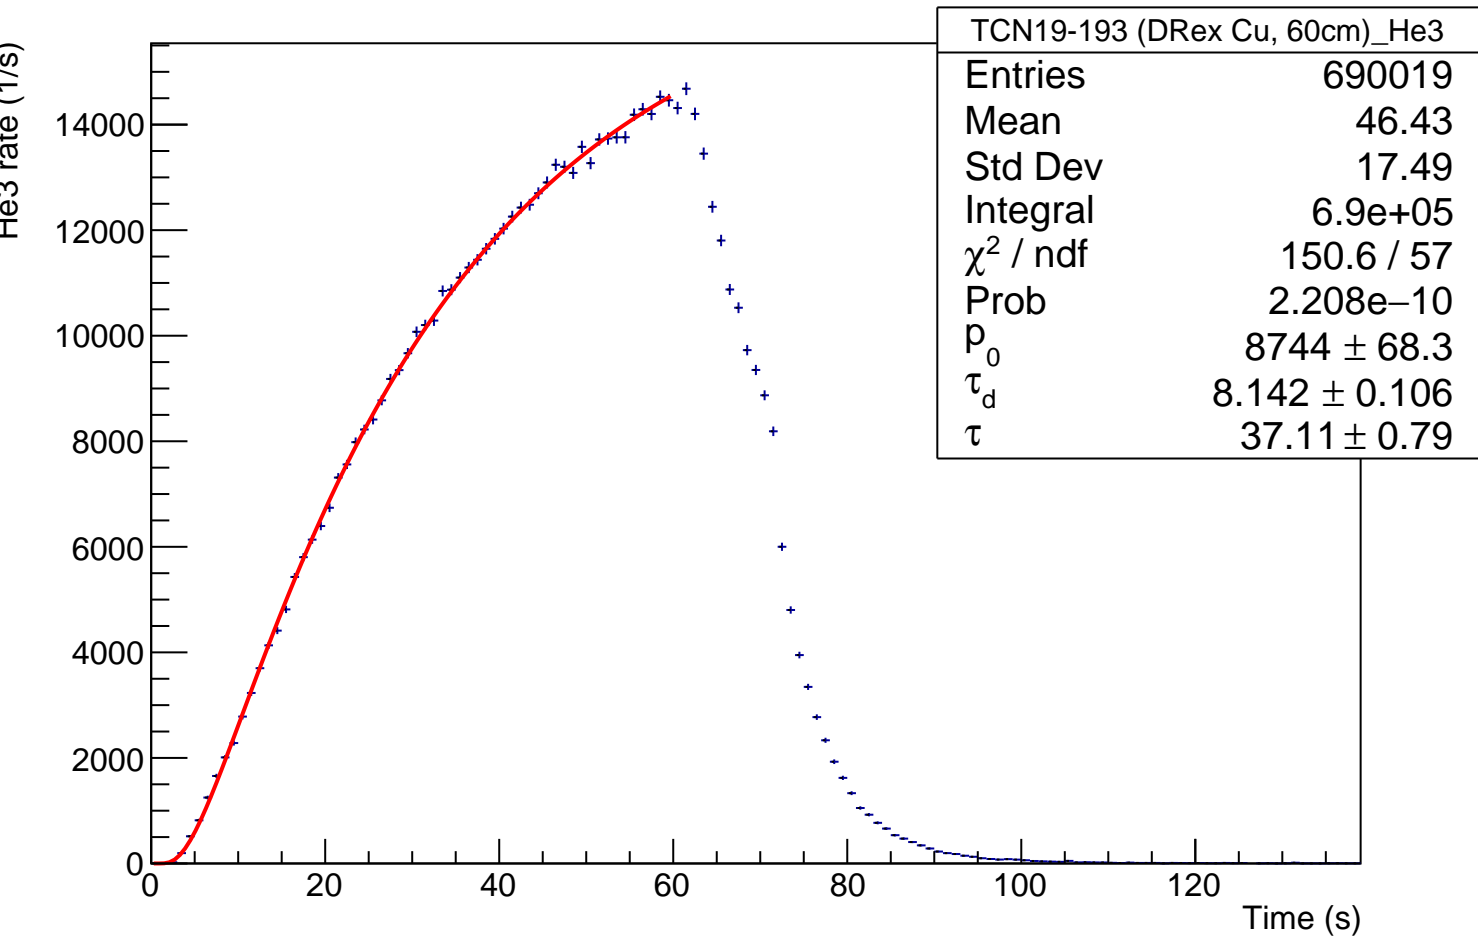

Li6 rate (1/0.05s)

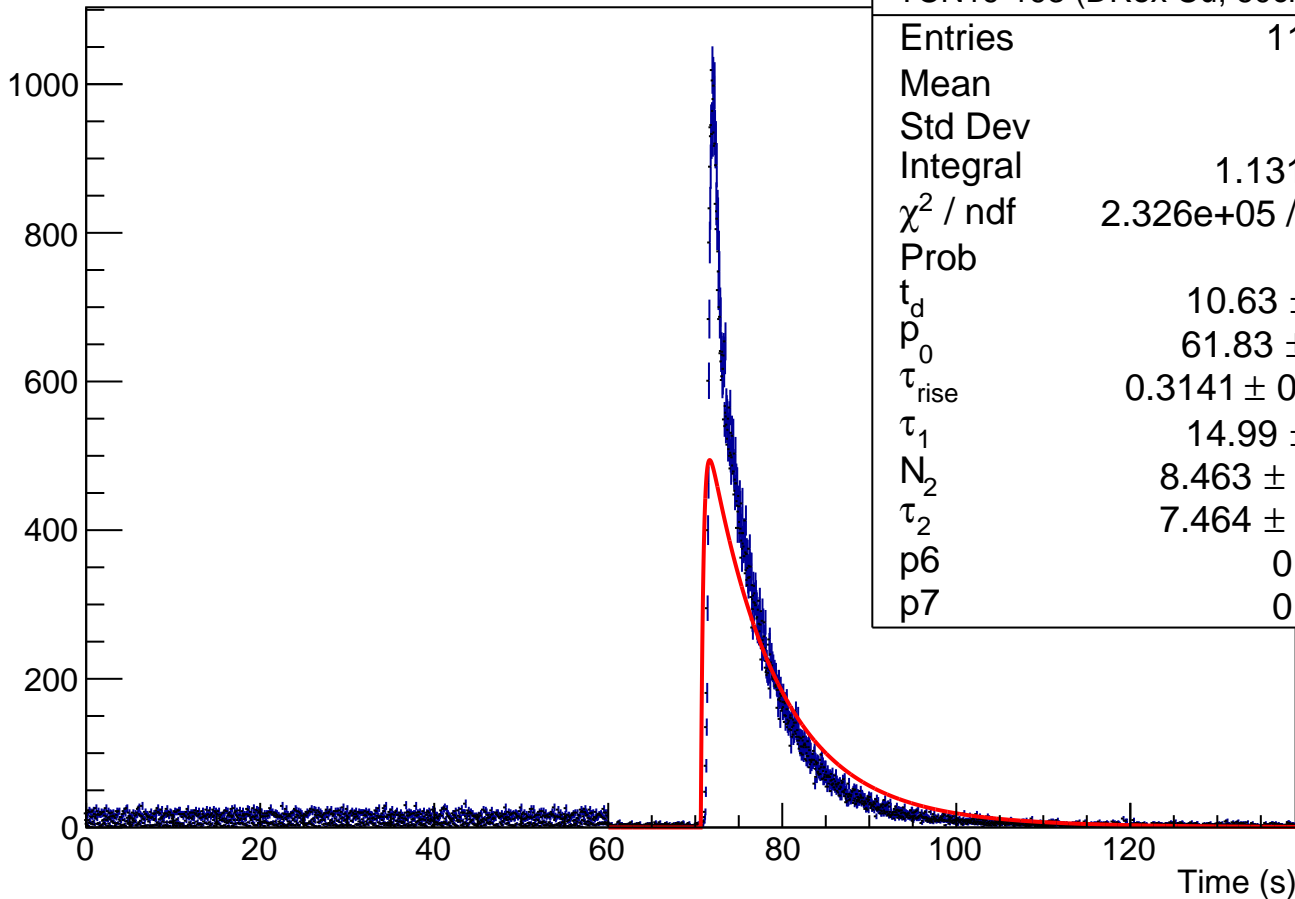

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_Li6

Entries 113143

Mean 72

Std Dev 19.08

Integral 1.131e+05

χ^2 / ndf 2.326e+05 / 1572

Prob 0

t_d 10.63 \pm 0.01

p_0 61.83 \pm 0.19

τ_{rise} 0.3141 \pm 0.8835

τ_1 14.99 \pm 0.01


N_2 8.463 \pm 0.018

τ_2 7.464 \pm 0.019

p6 0 \pm 0.4

p7 0 \pm 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

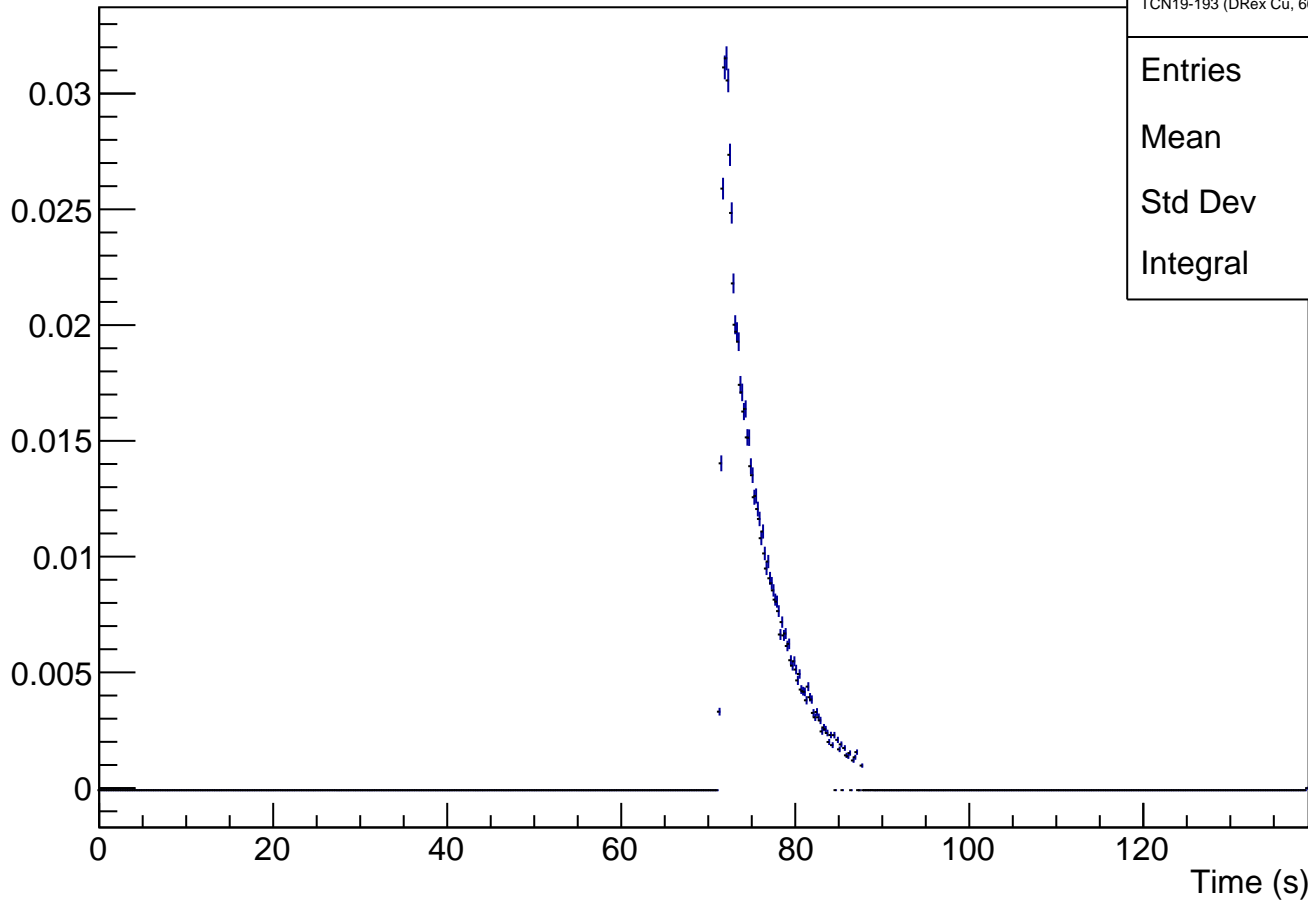


TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_Li6_norm

Entries 97380


Mean 72.18

Std Dev 16.59

Integral 0.6399

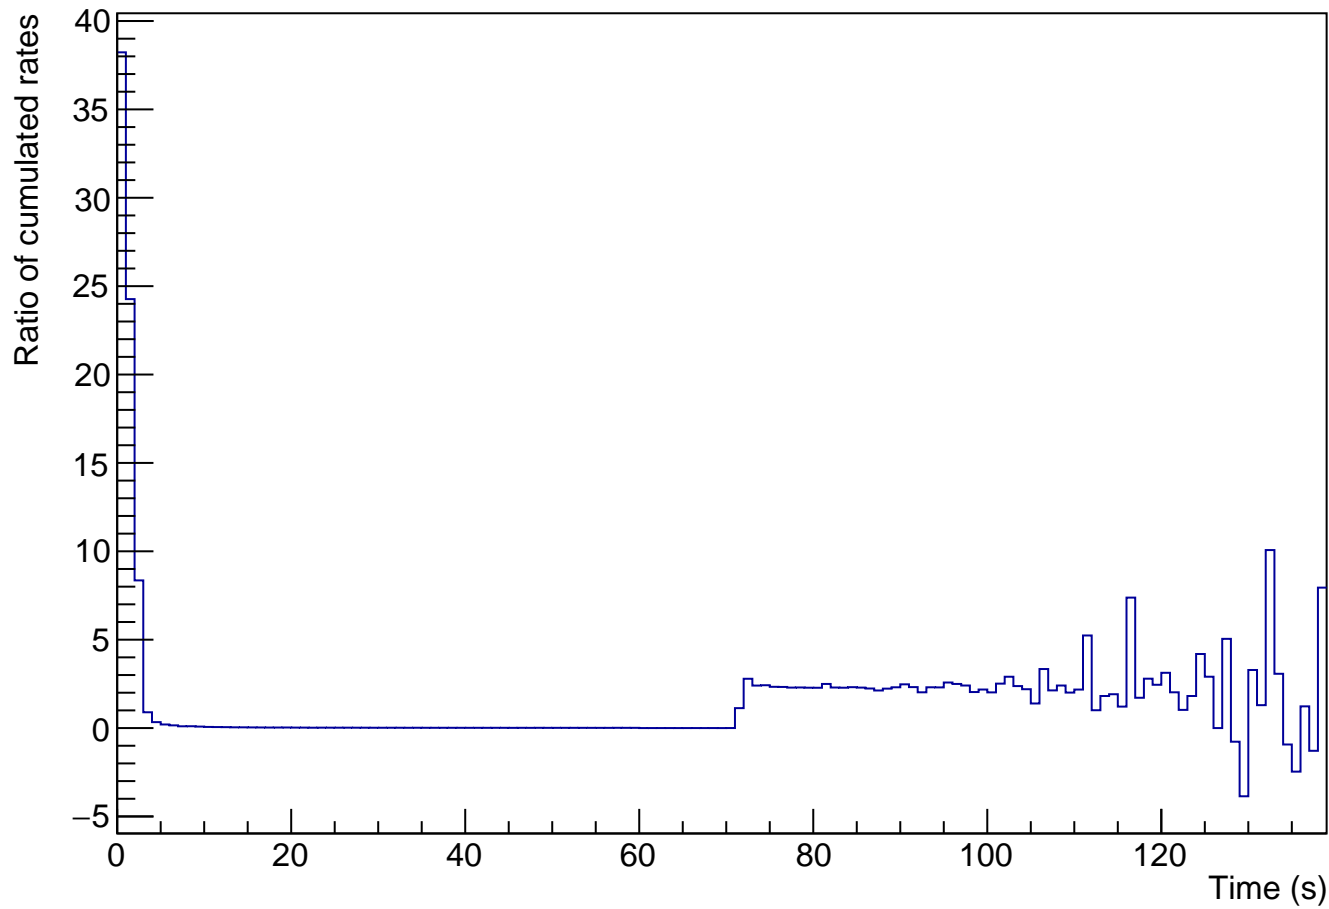

Average rate ratio

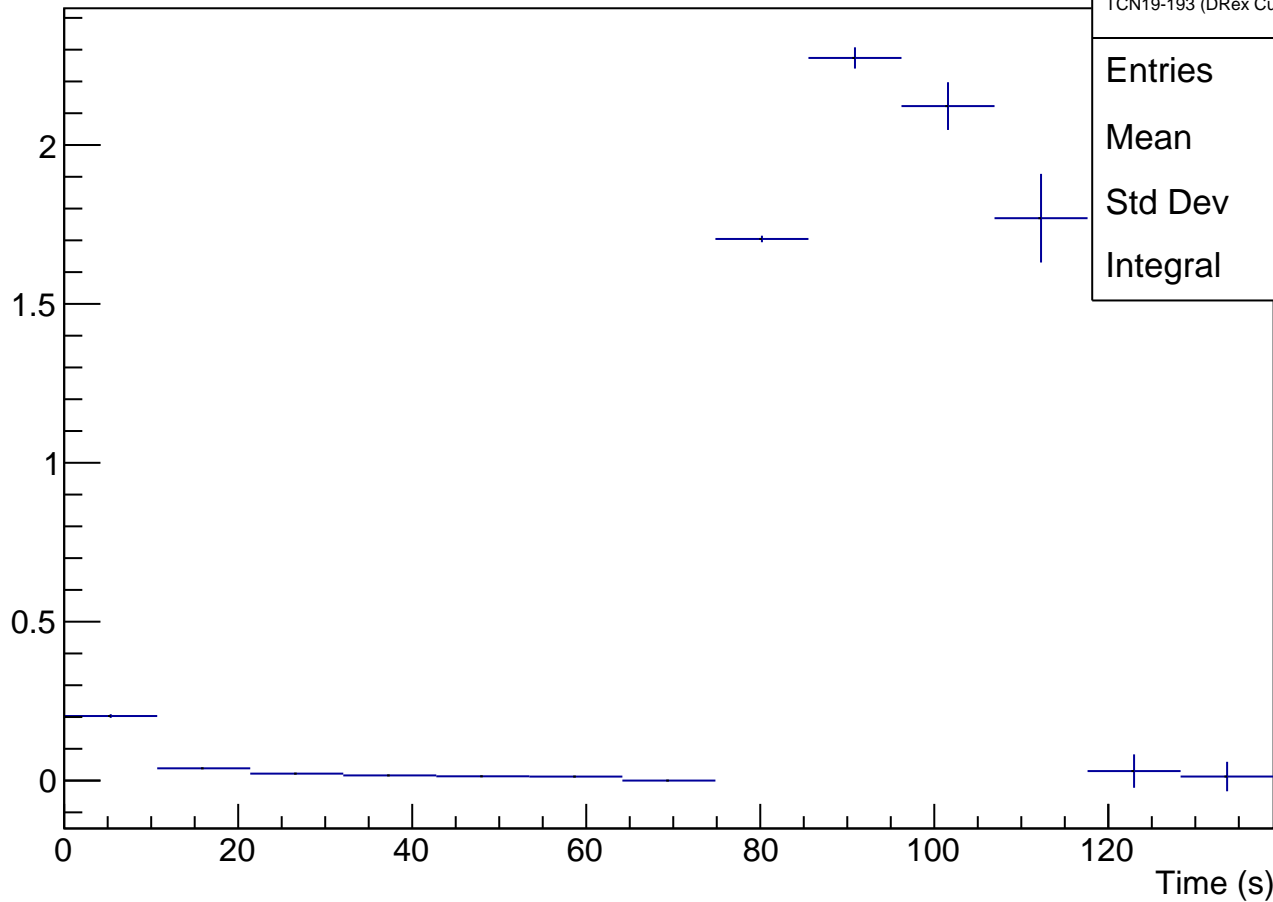

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_ratio

Entries 839


Mean 96.42

Std Dev 20.32

Integral 8.219

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)

Count

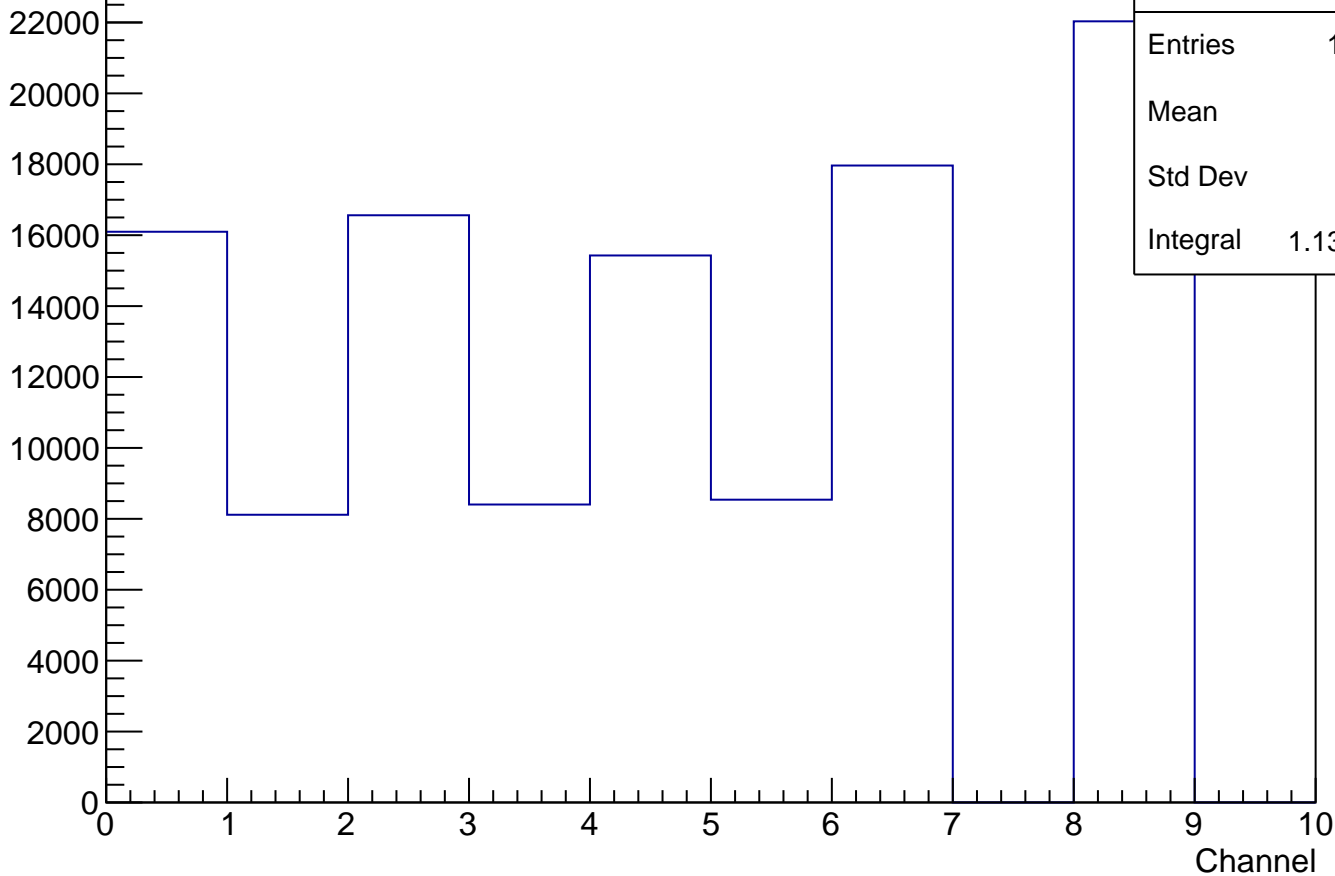

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_ch

Entries 113143

Mean 4.021

Std Dev 2.722

Integral 1.131e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 44

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0