




TCN19-260 (UGD22), transmission normalized during prestorage

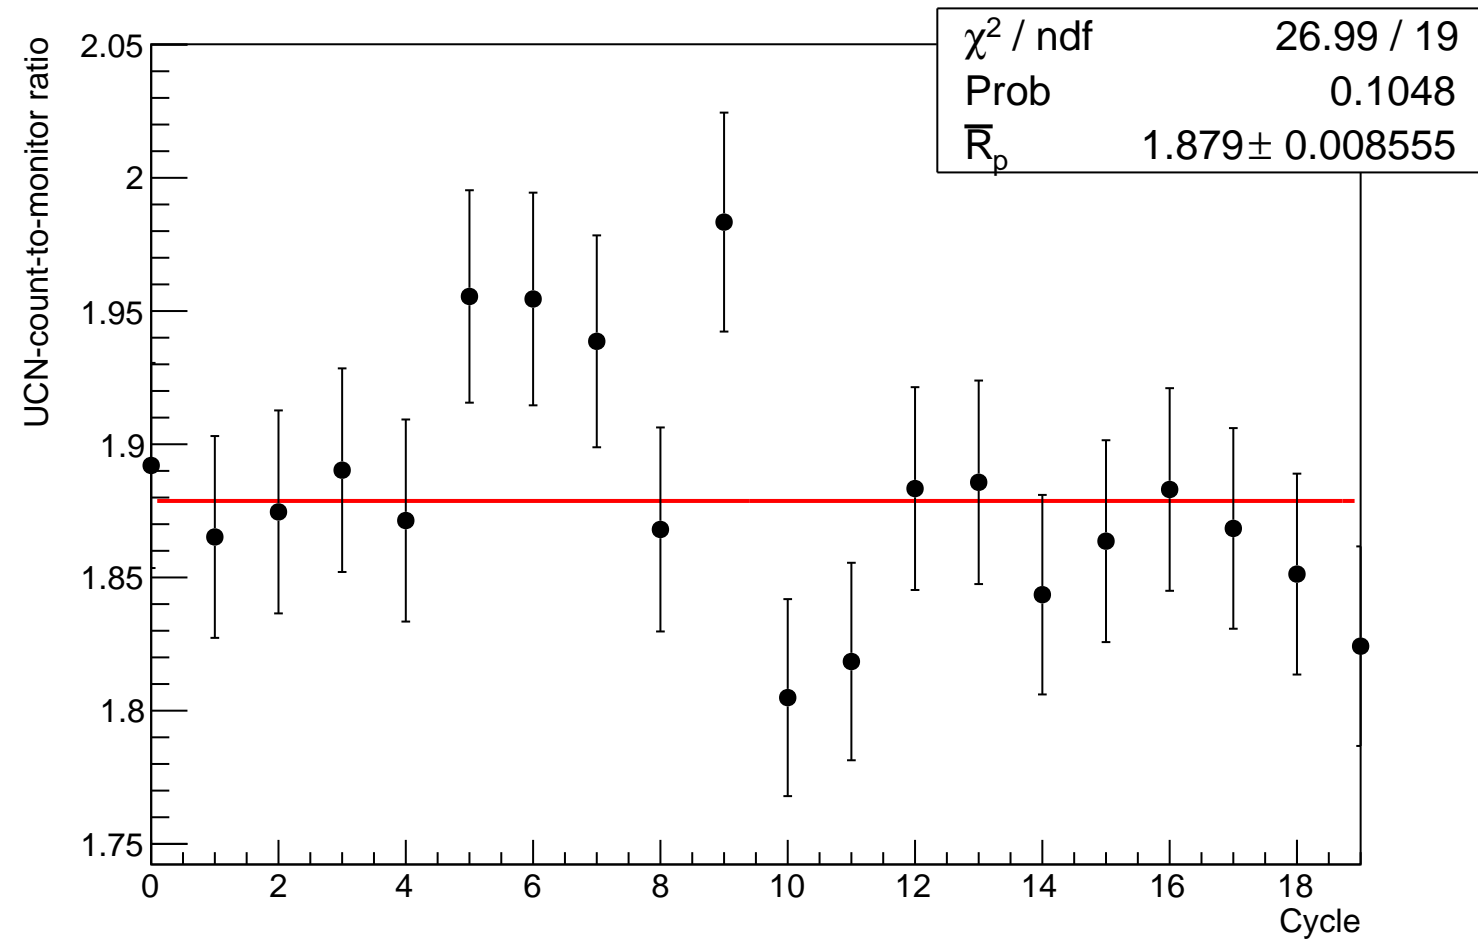


Graph

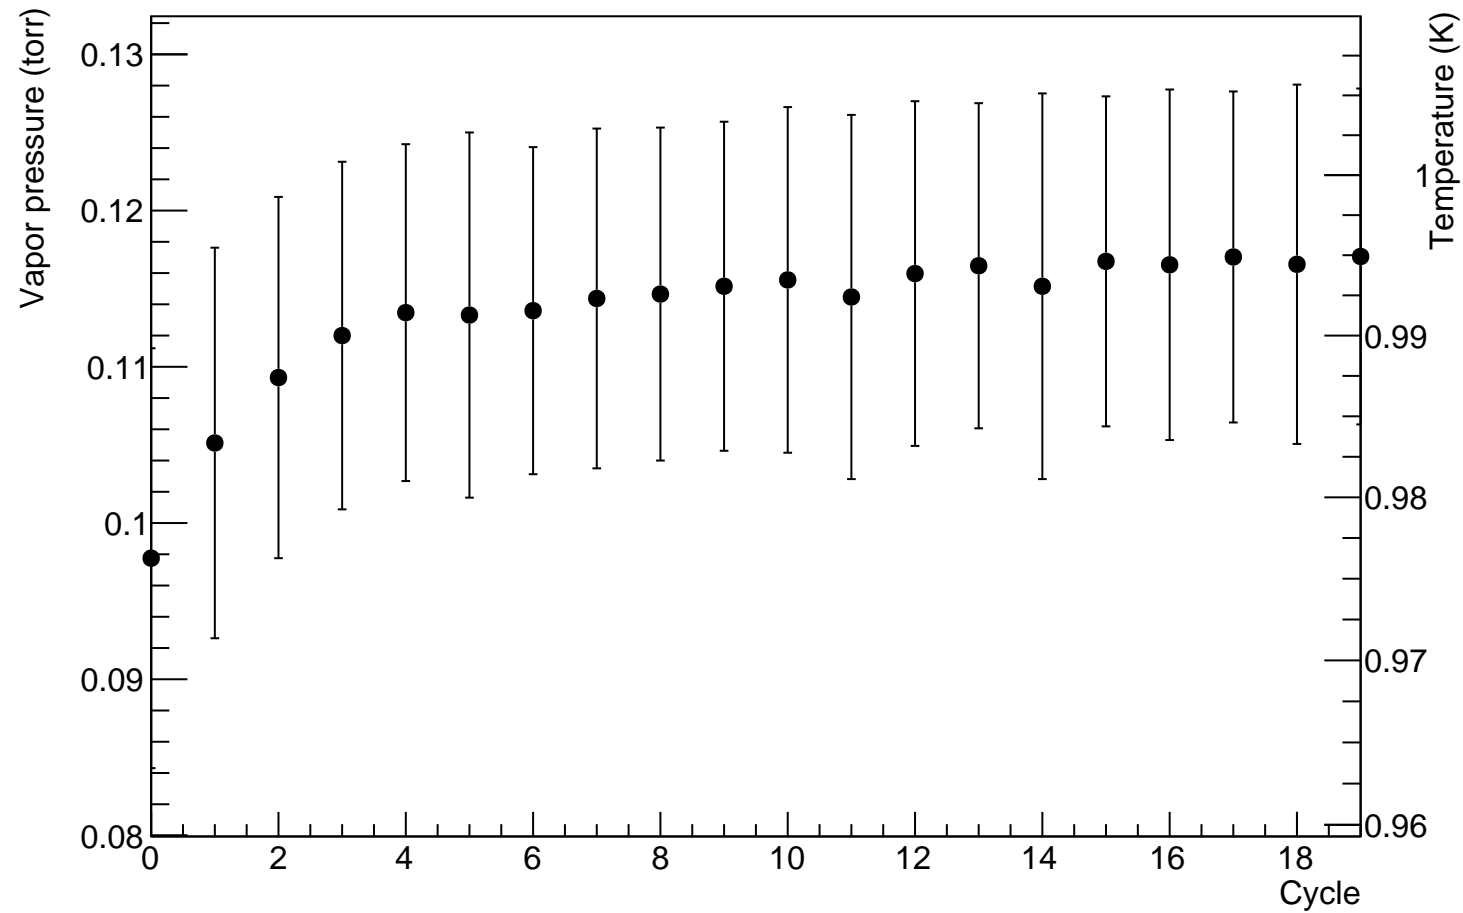

li6 background rate (1/s)

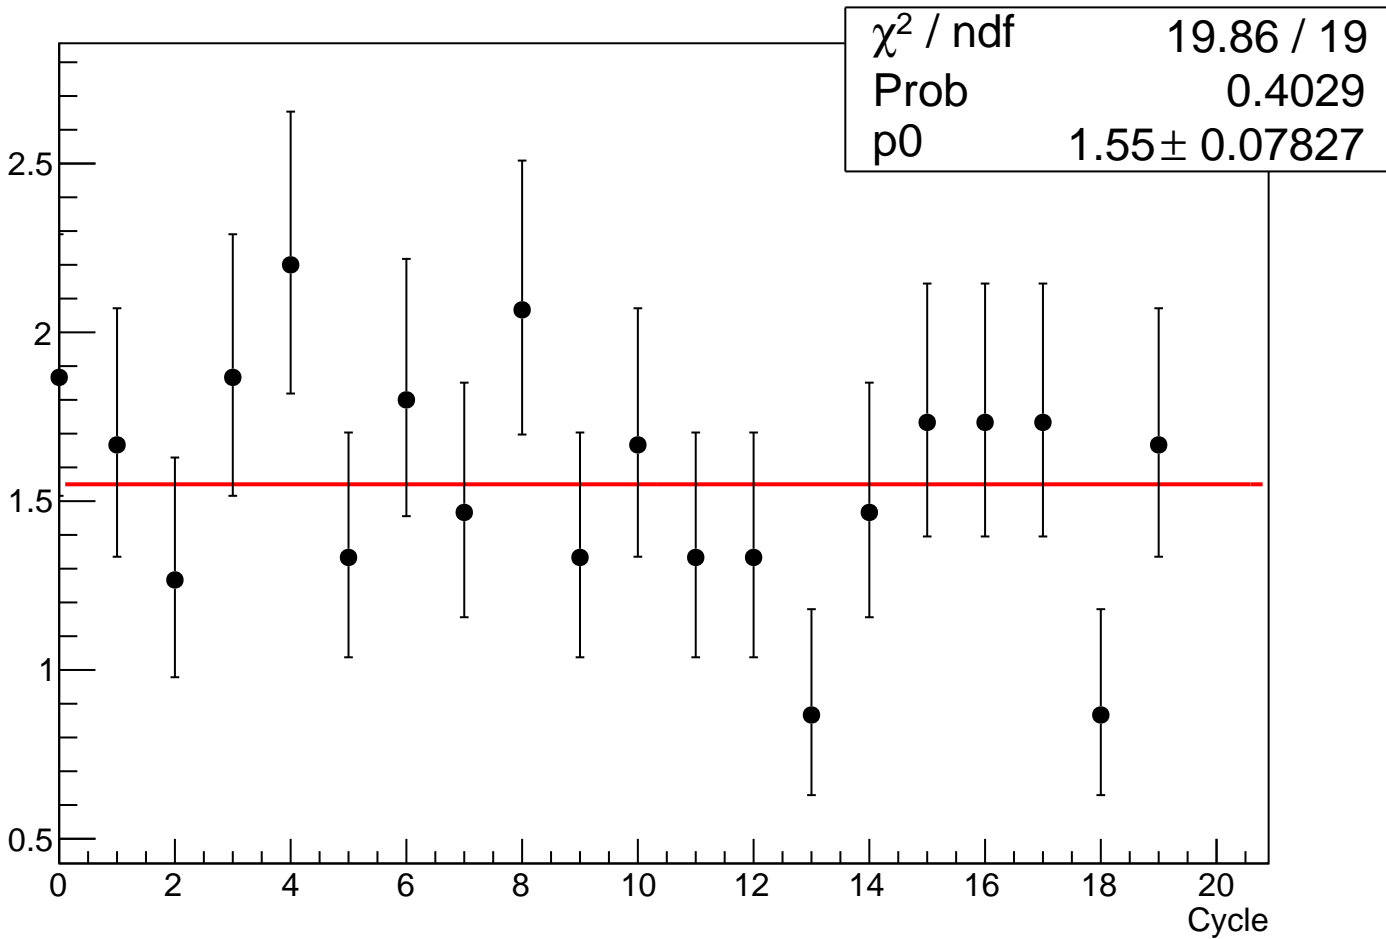

Pre-storage lifetime (s)

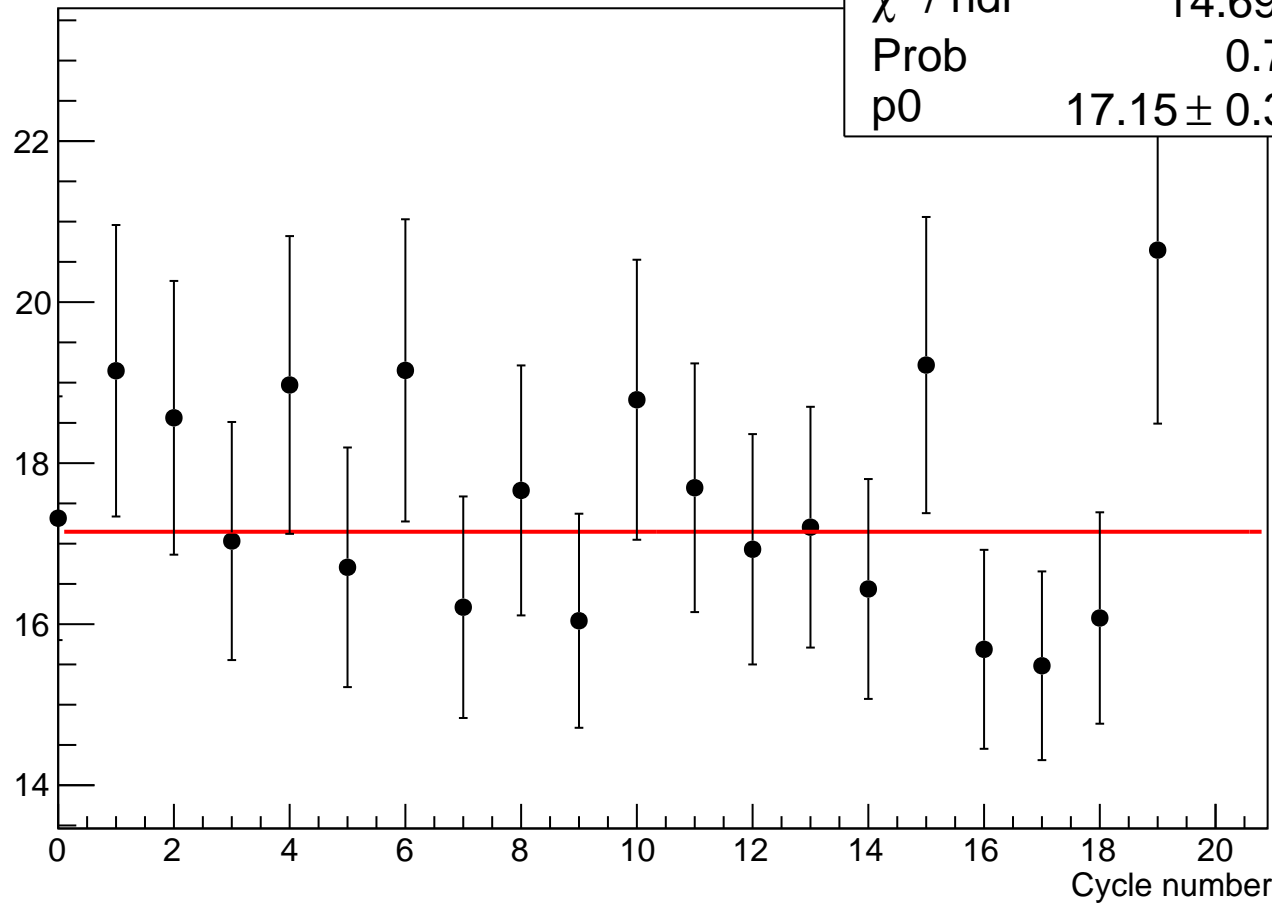

χ^2 / ndf

14.69 / 19

Prob


0.7422


p_0


17.15 ± 0.3375

Corrected Li6-He3 ratio


χ^2 / ndf 6.26 / 19
Prob 0.9972
p0 44.81 ± 0.9044

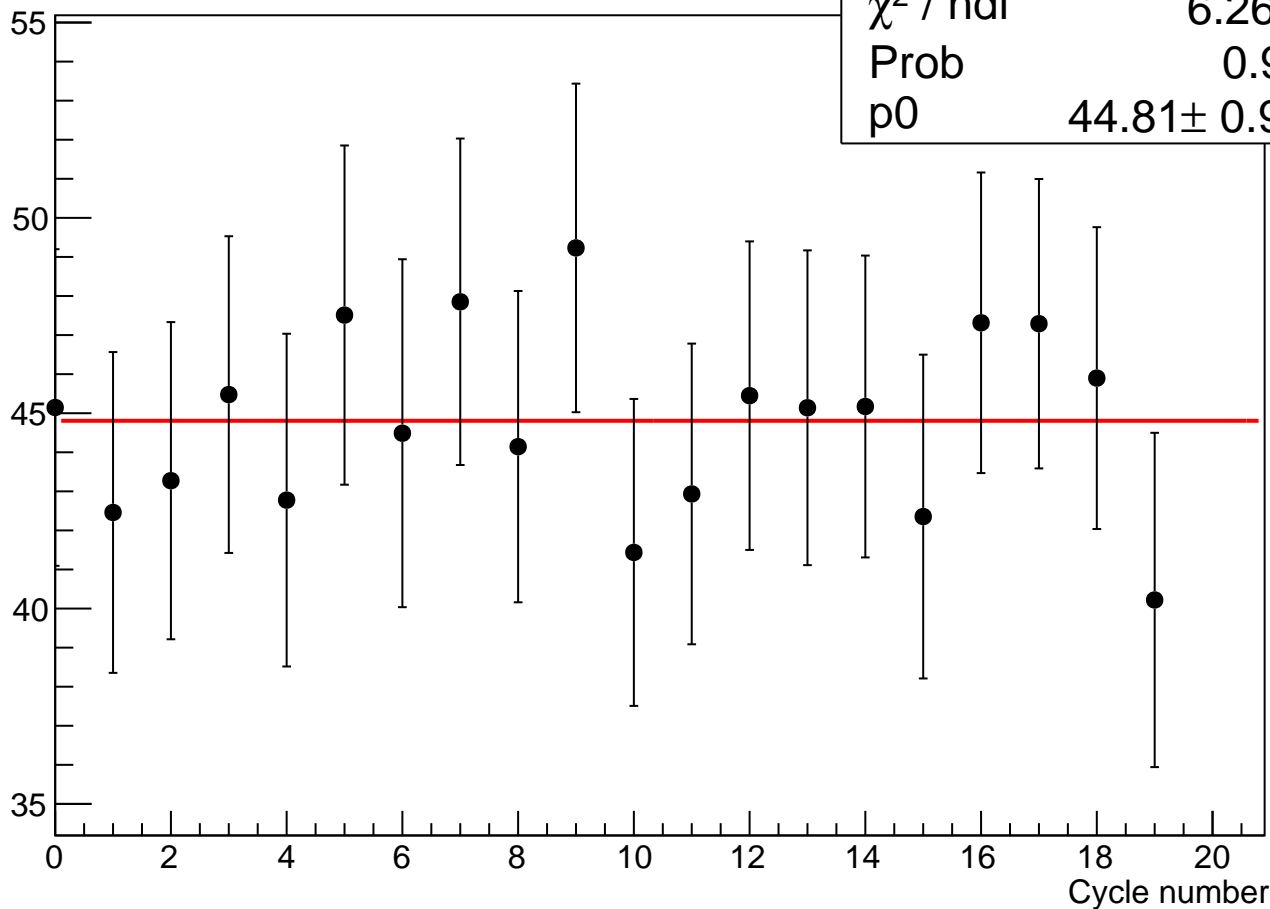


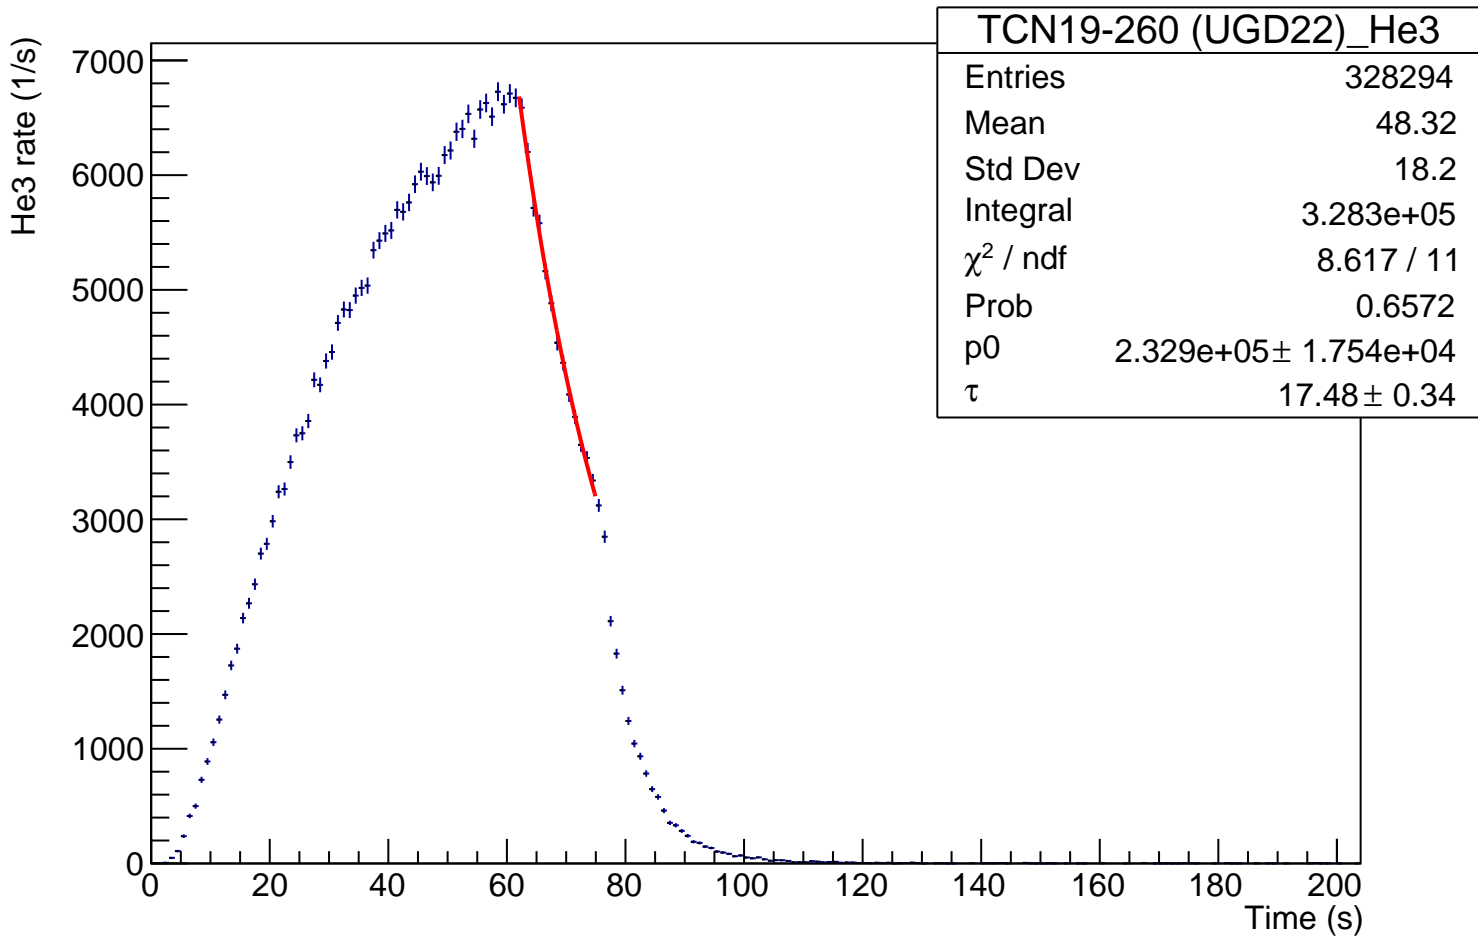

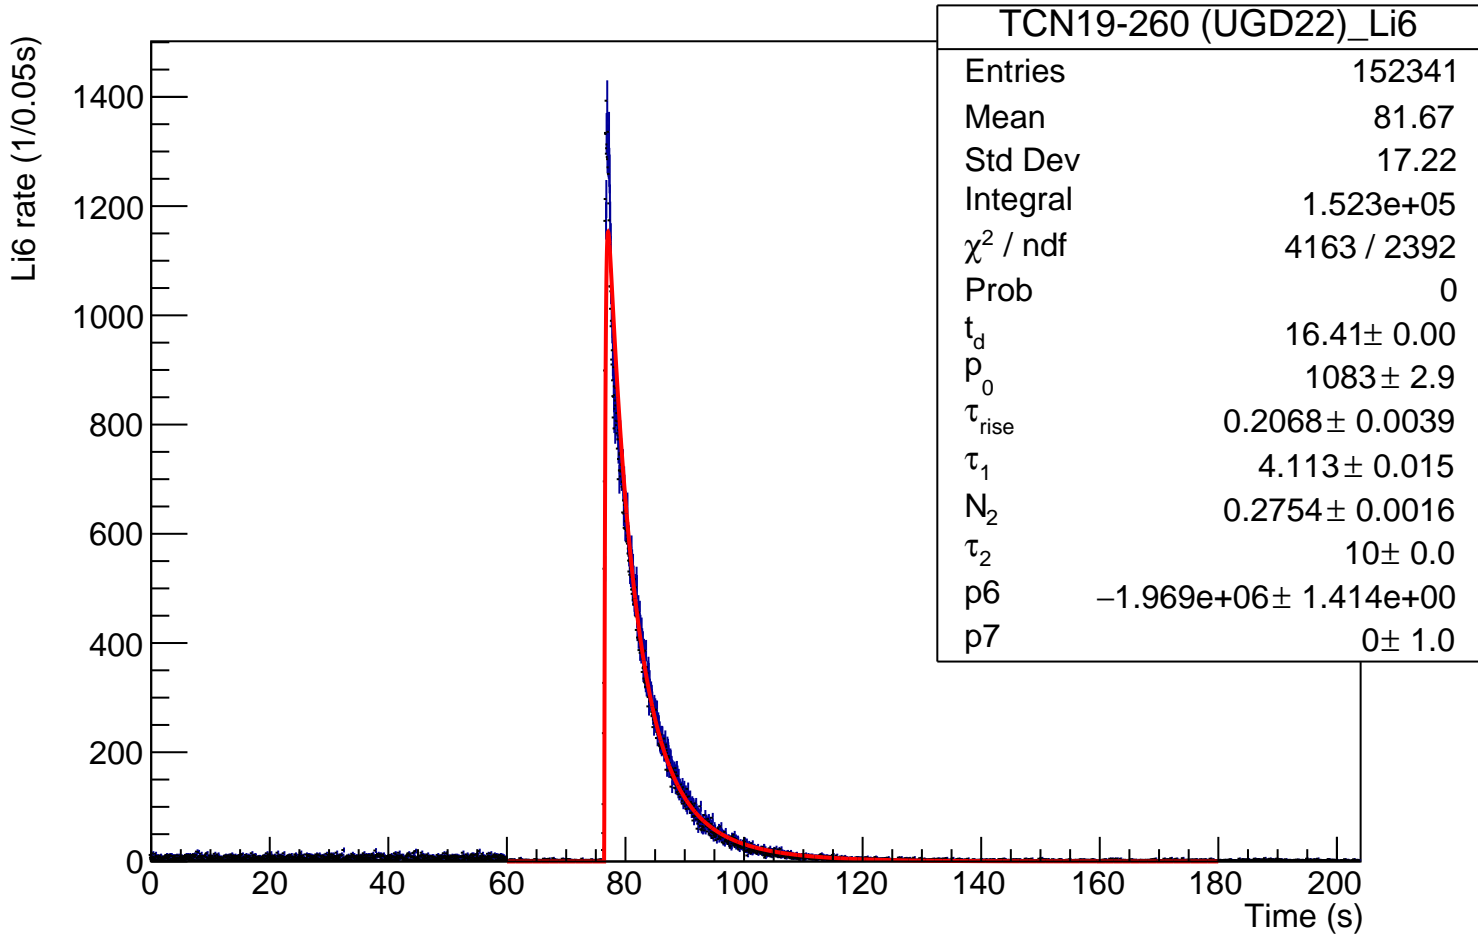

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

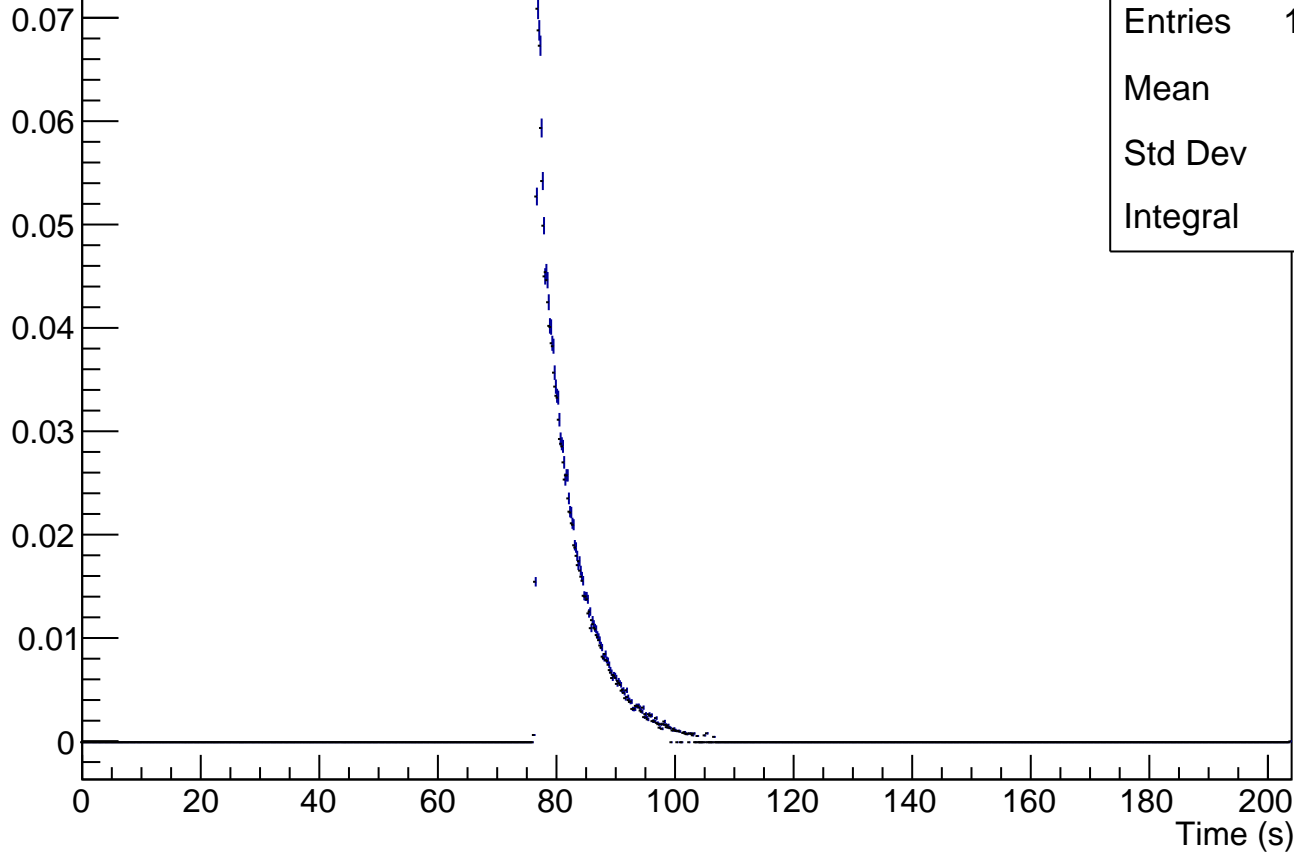

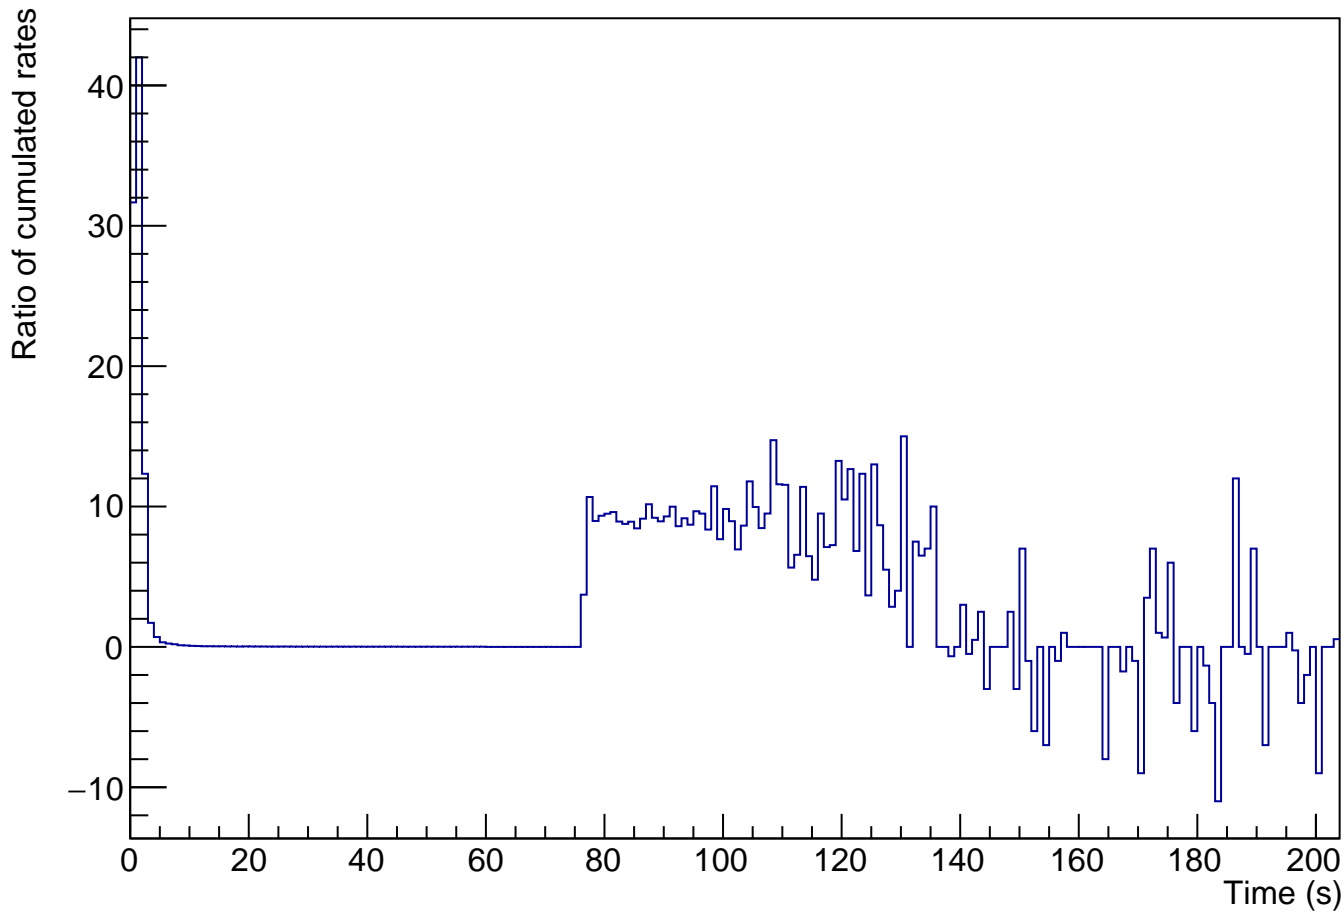

Average rate ratio


TCN19-260 (UGD22)_ratio

Entries 304


Mean 101.6

Std Dev 10.25

Integral 36.01

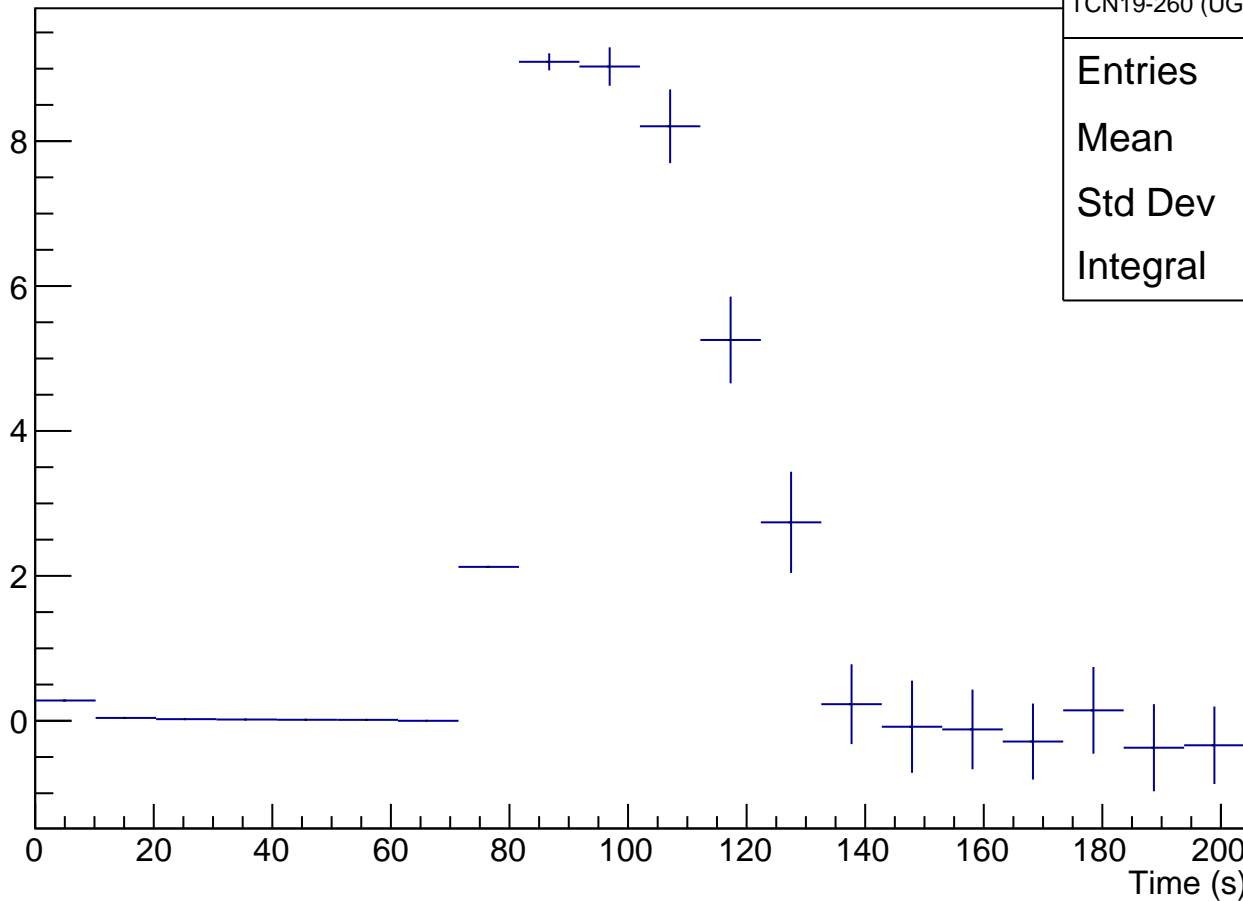

TCN19-260 (UGD22)

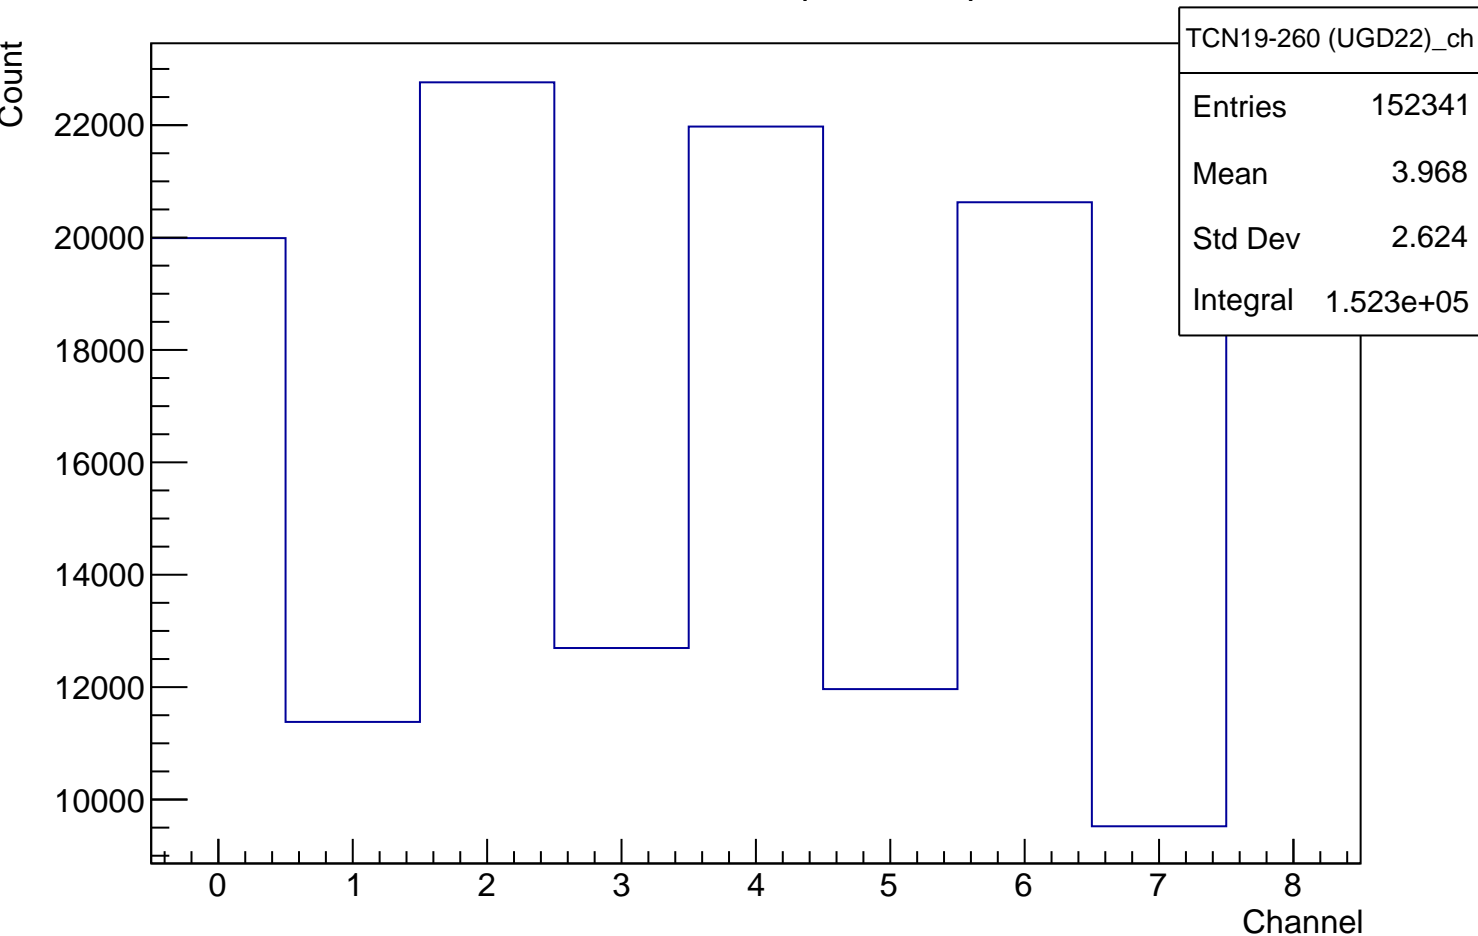

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0