





# TCN19-123, transmission normalized during prestorage

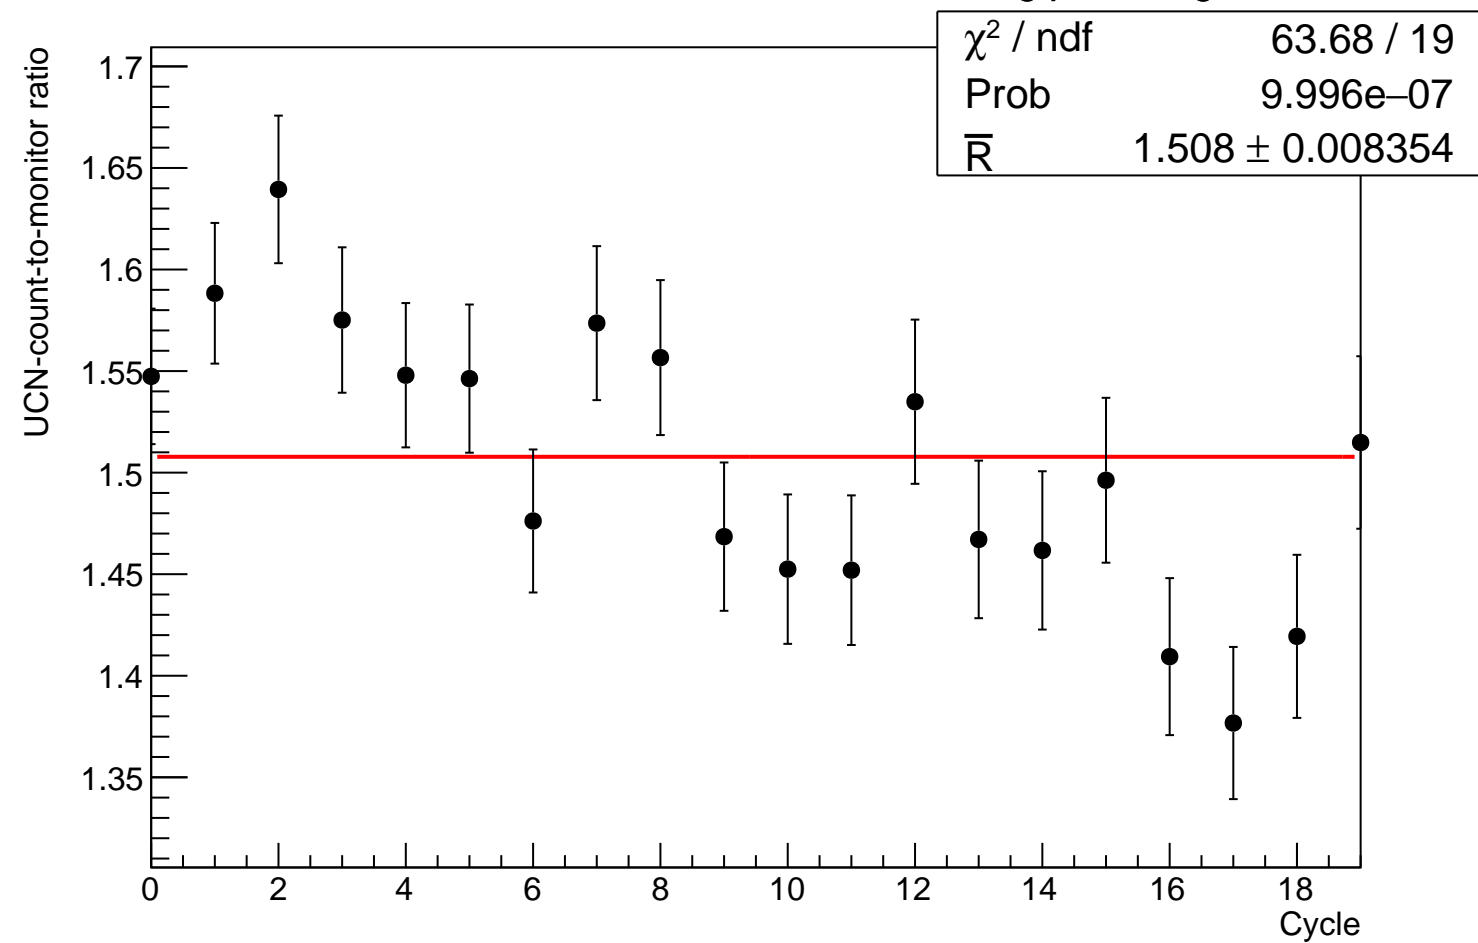


# Graph

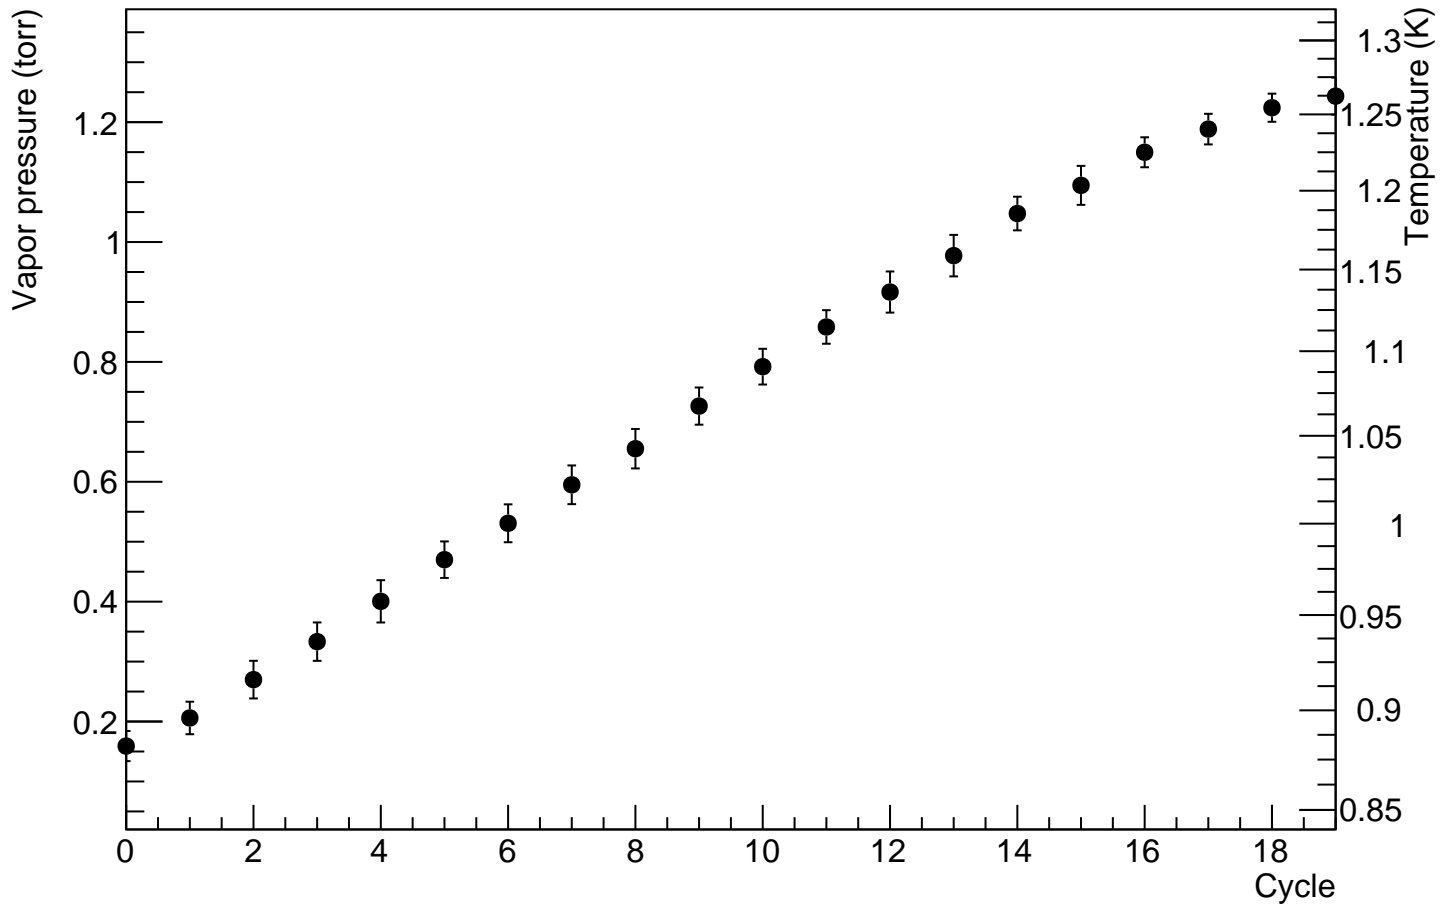

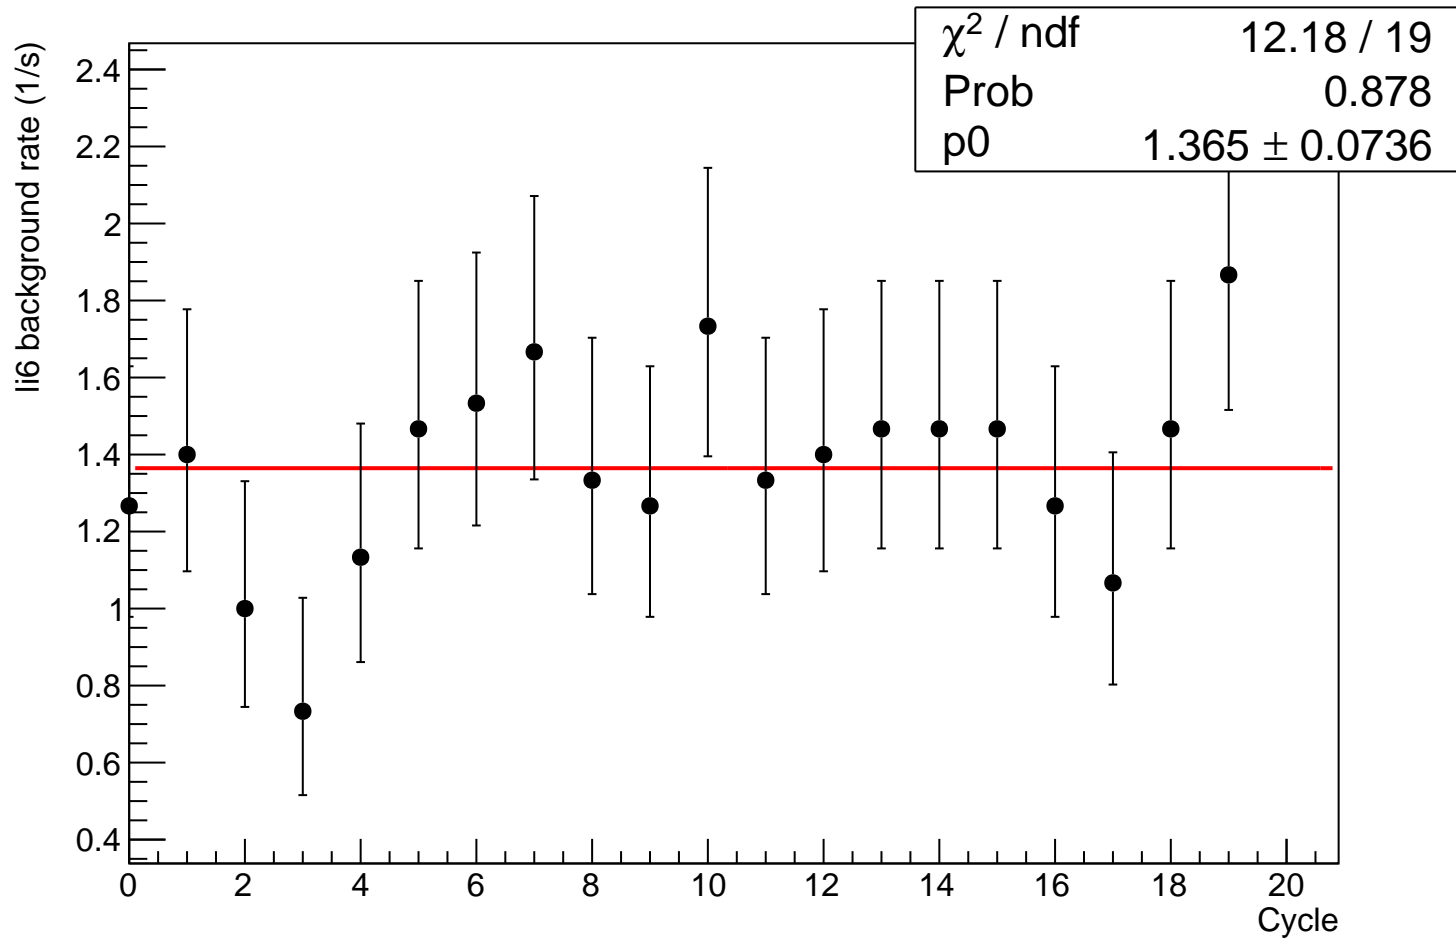

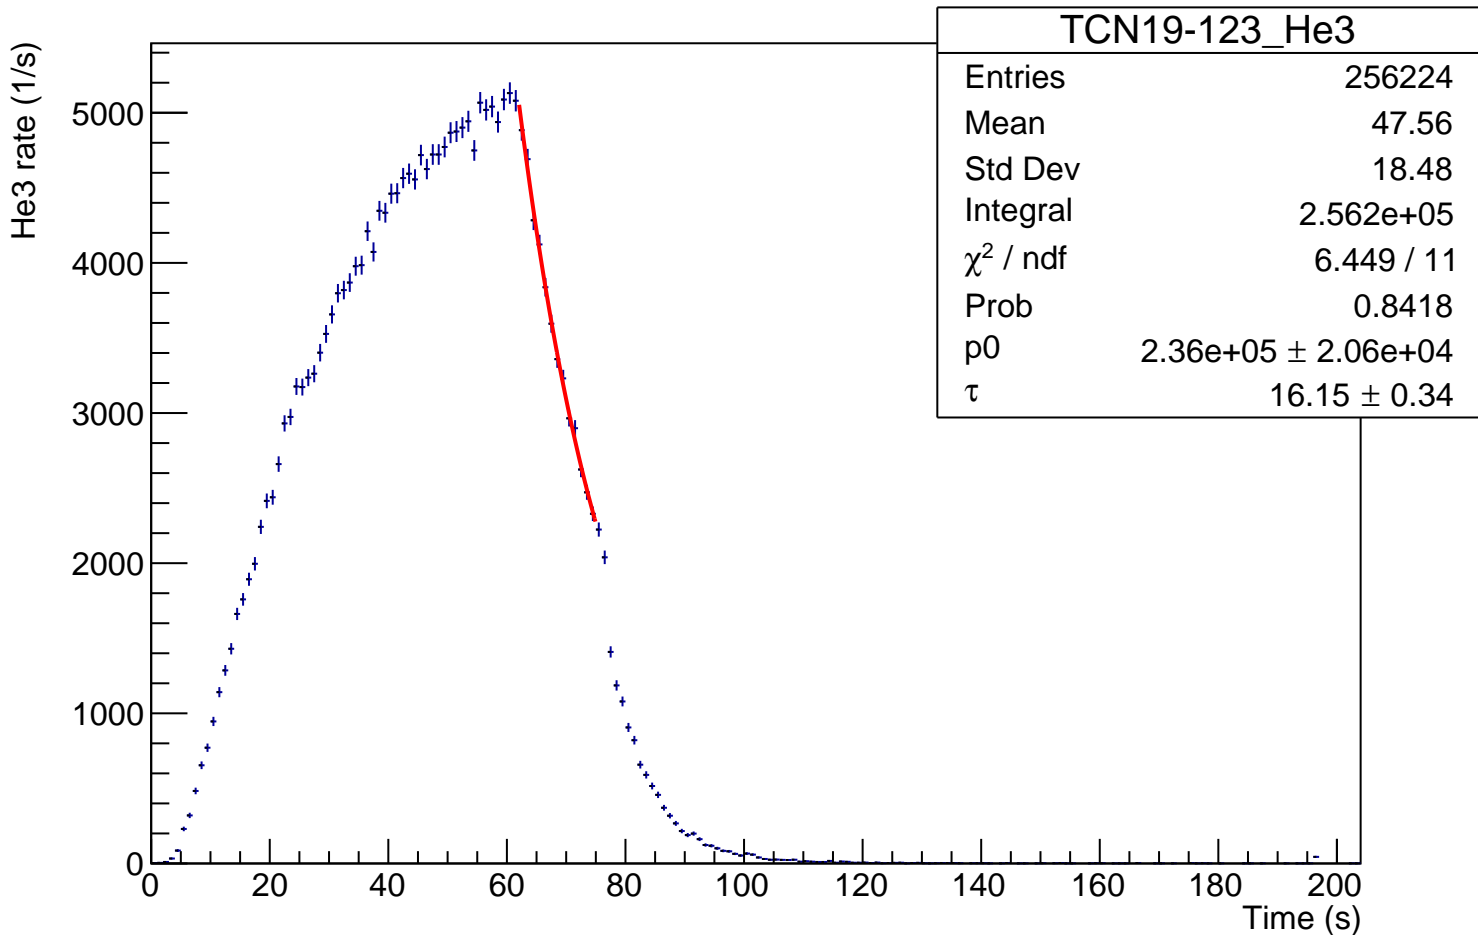


Li6 rate (1/0.05s)

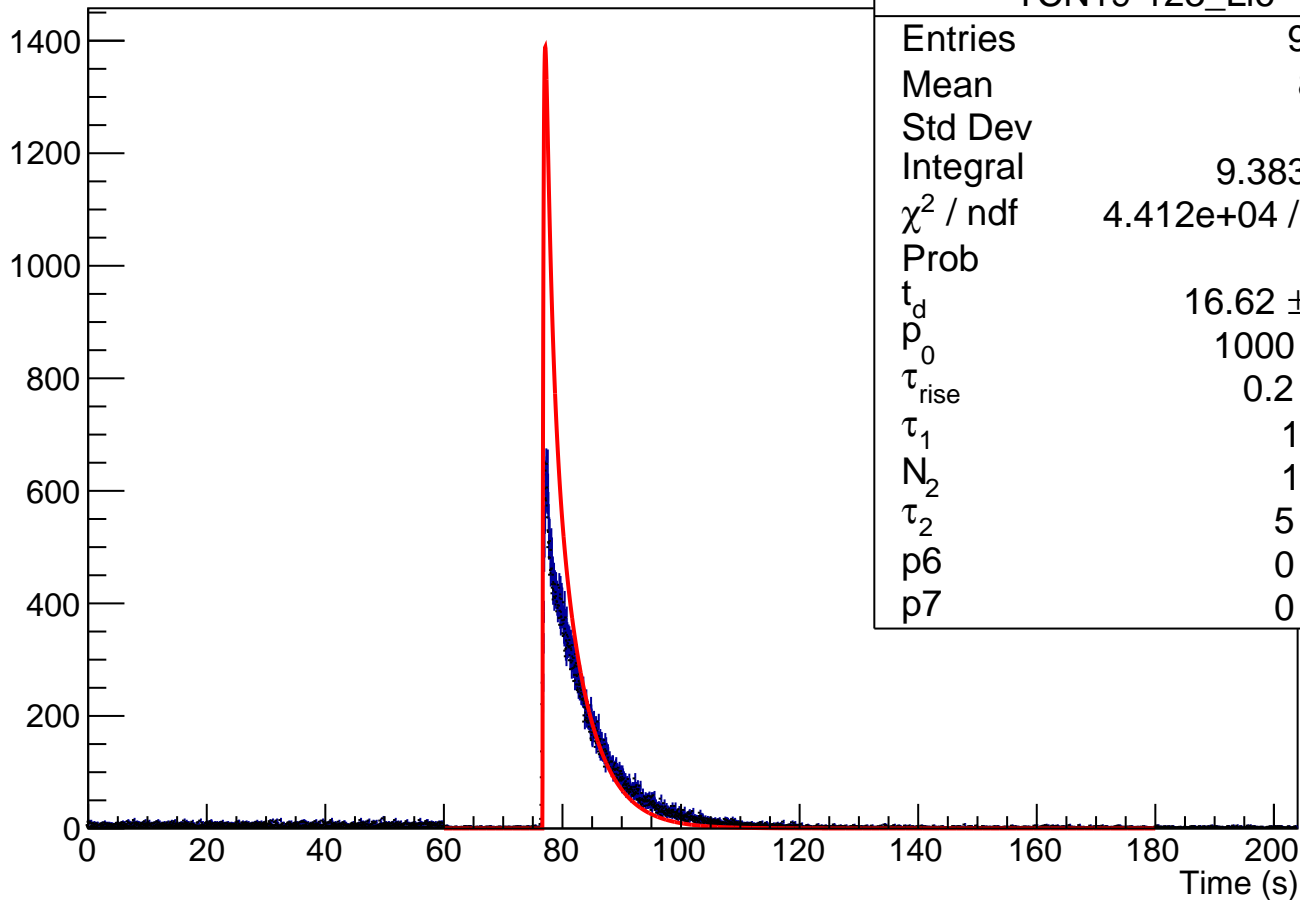


TCN19-123\_Li6


Entries	93862
Mean	82.49
Std Dev	20.41
Integral	9.383e+04
$\chi^2$ / ndf	4.412e+04 / 2392
Prob	0
$t_d$	$16.62 \pm 0.00$
$p_0$	$1000 \pm 3.2$
$\tau_{\text{rise}}$	$0.2 \pm 0.0$
$\tau_1$	$1 \pm 0.0$
$N_2$	$1 \pm 0.0$
$\tau_2$	$5 \pm 0.0$
p6	$0 \pm 1.0$
p7	$0 \pm 1.0$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

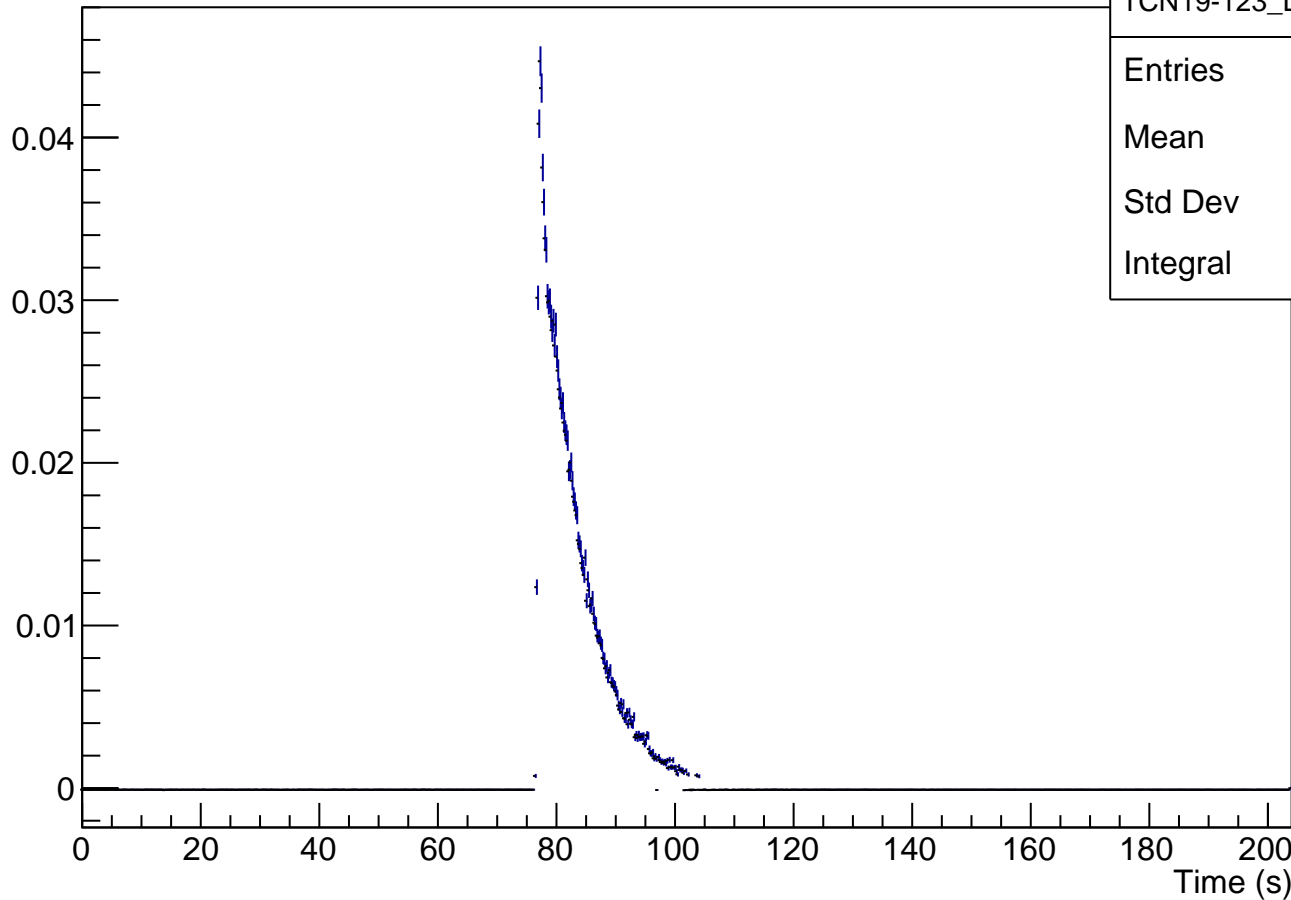

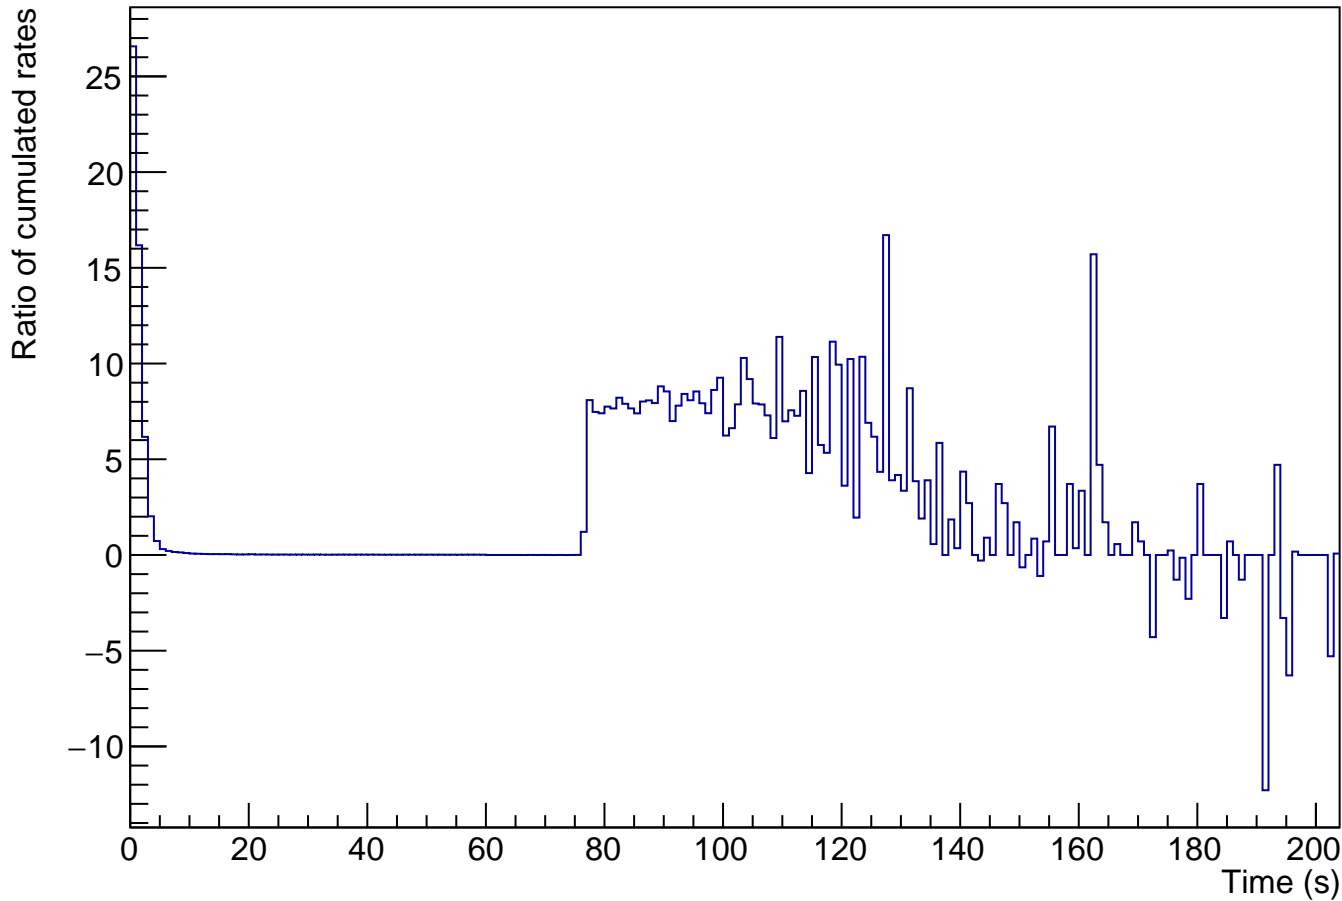

Average rate ratio

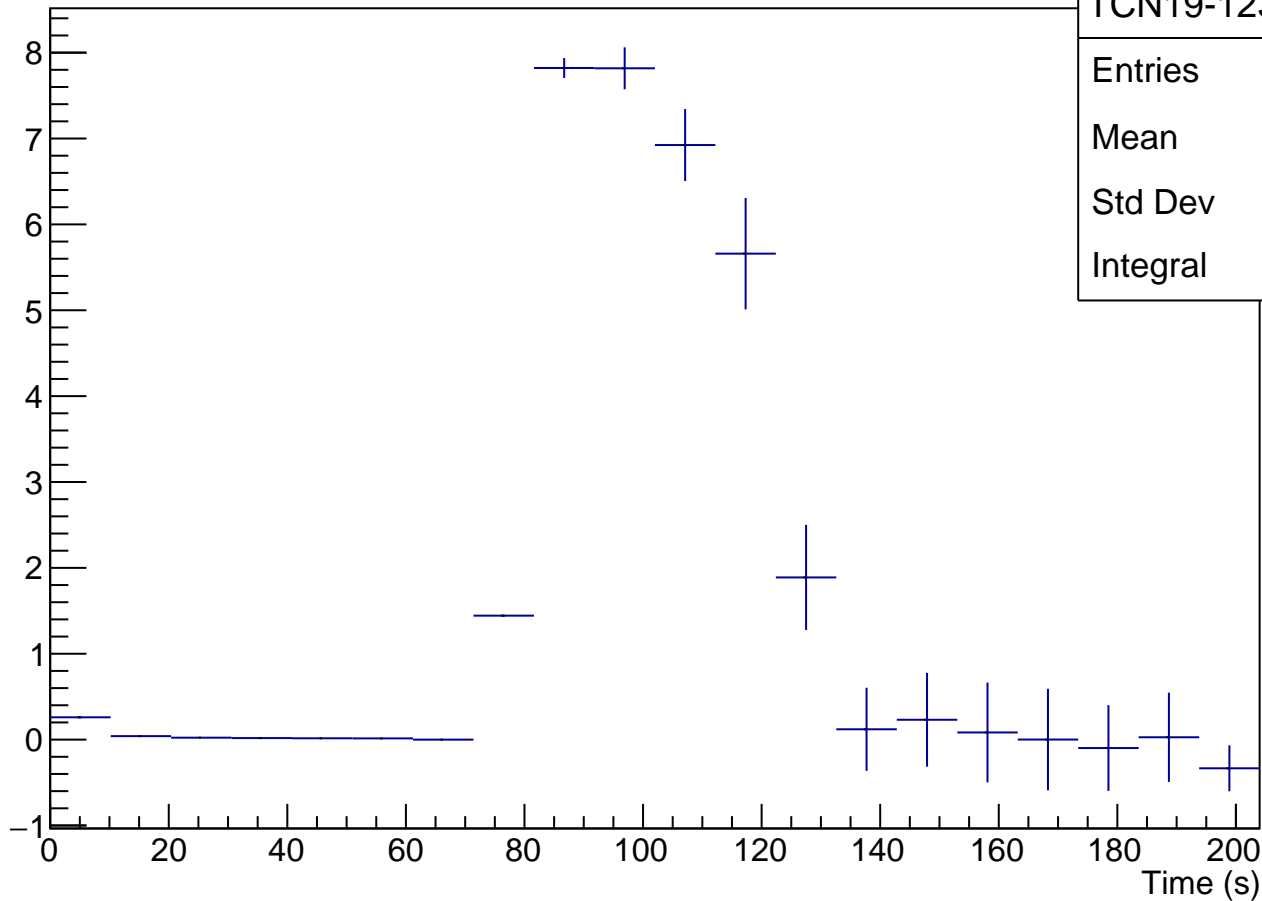

TCN19-123\_ratio

Entries 296


Mean 104.8

Std Dev 18.68

Integral 31.96



# TCN19-123

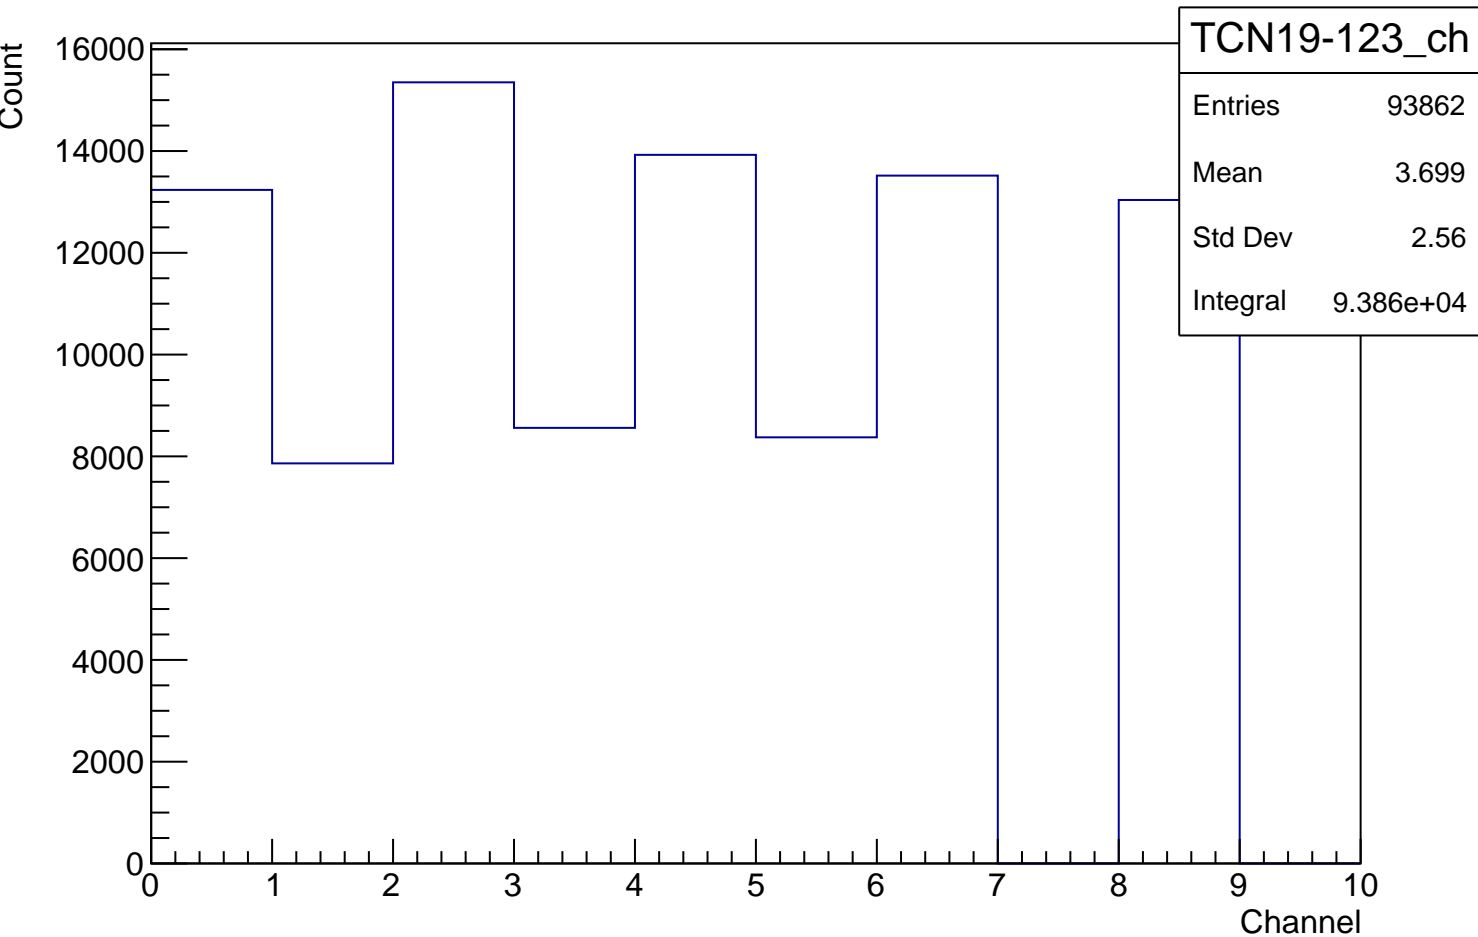

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries	20
---------	----

Mean	0
------	---

Std Dev	0
---------	---

Integral	0
----------	---