




TCN19-193 (DRex Cu, 60cm), transmission normalized during prestorage

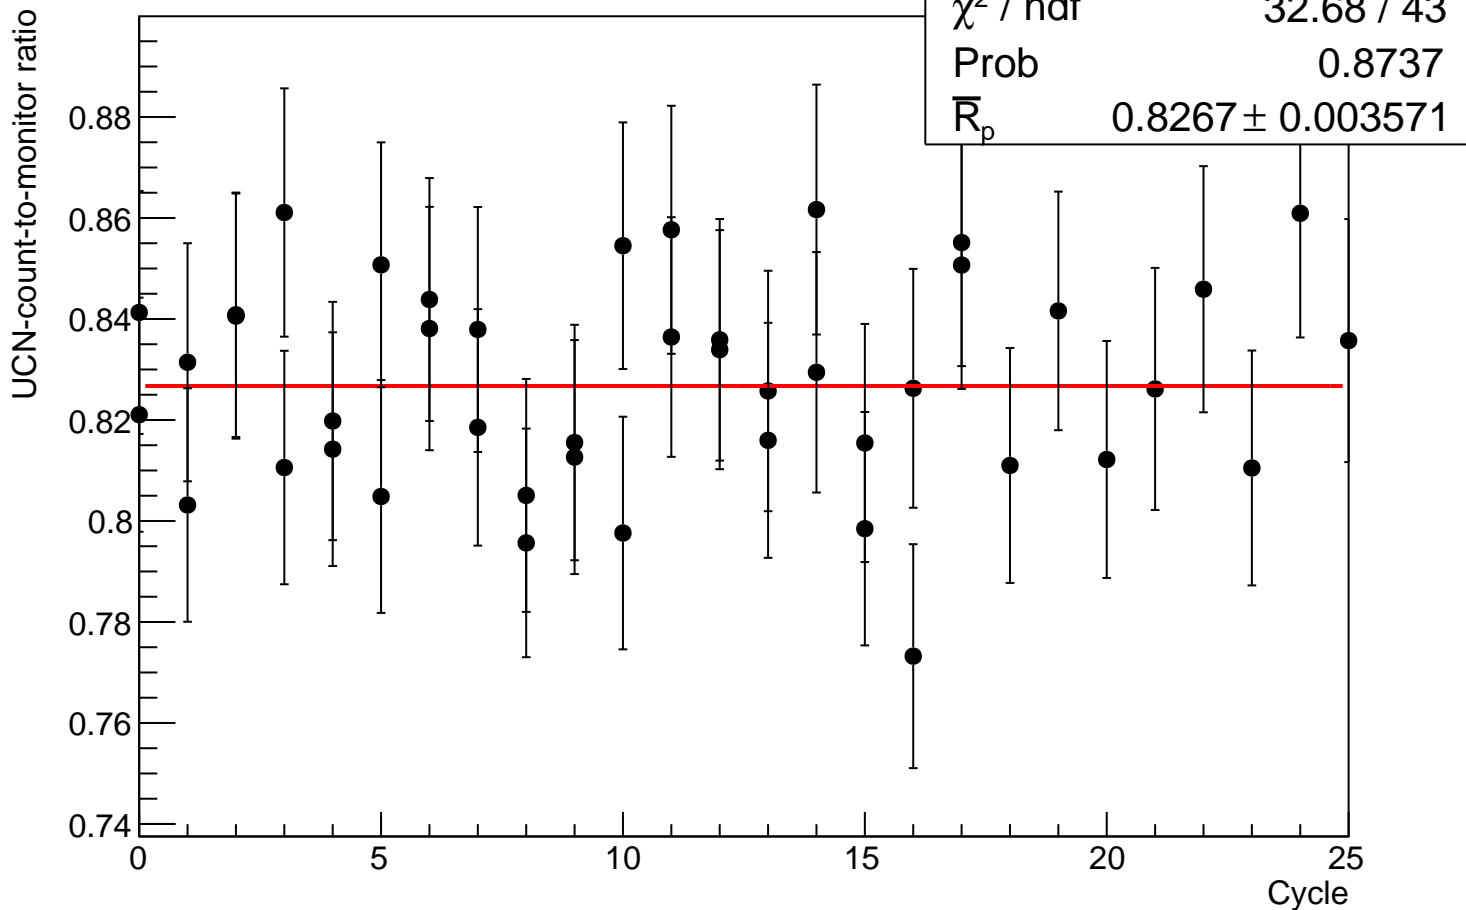


Graph

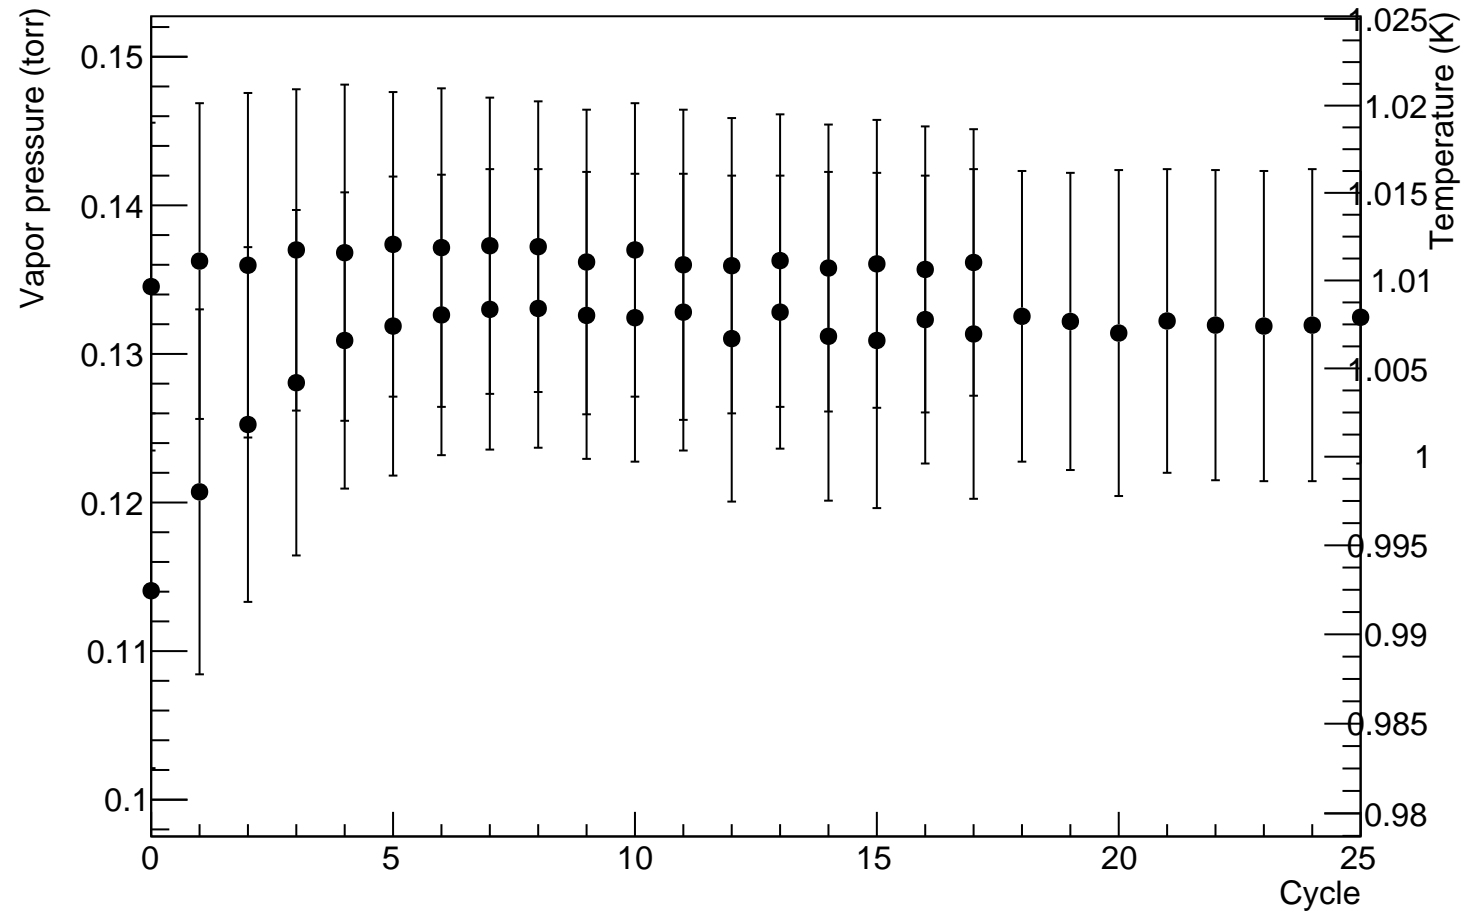


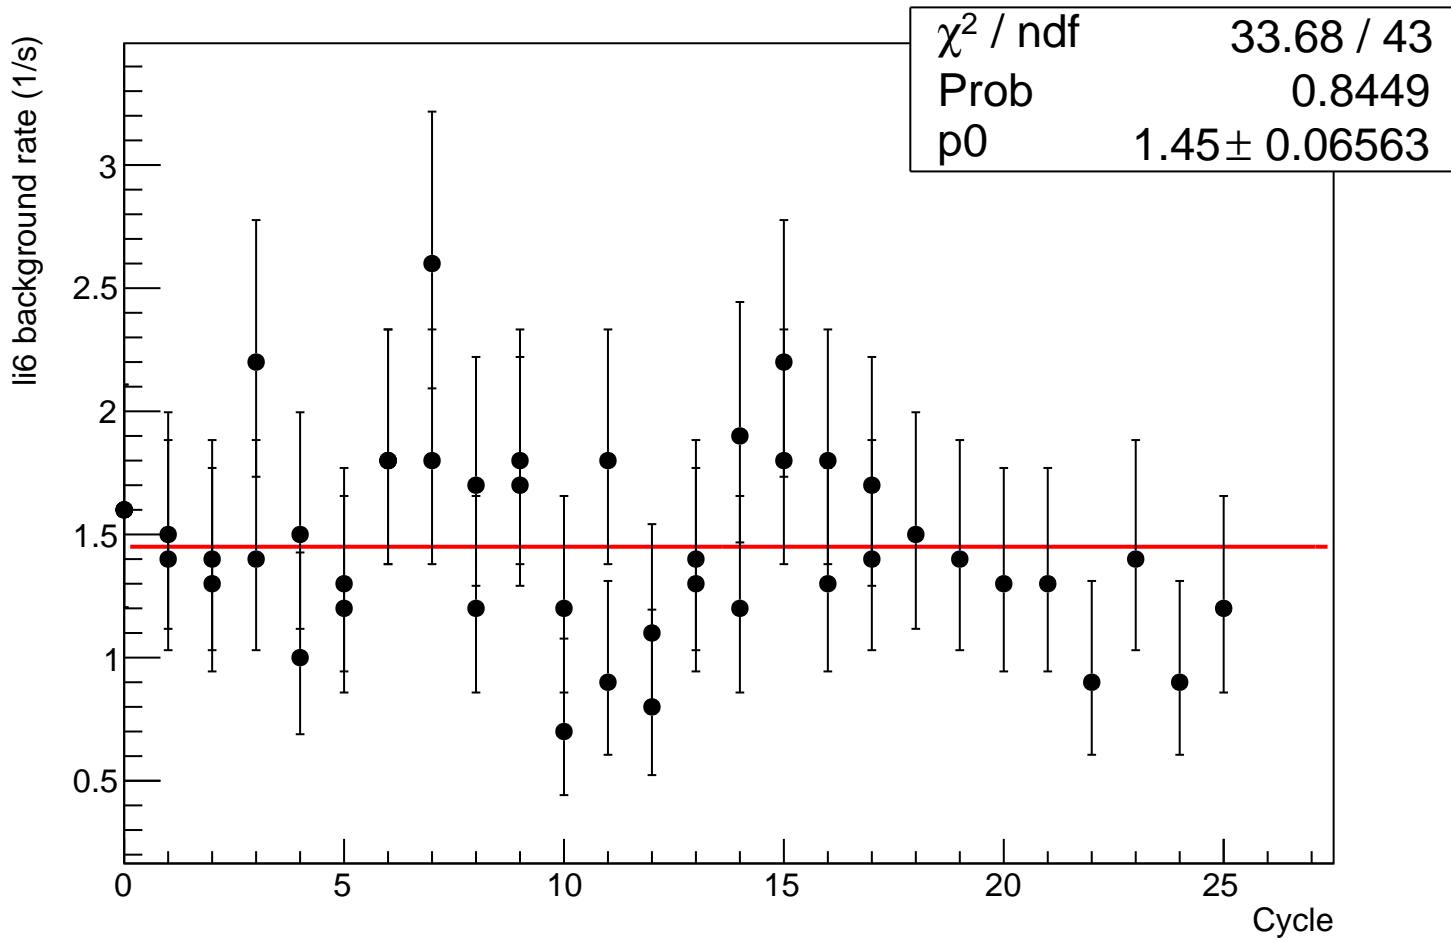



Pre-storage lifetime (s)

χ^2 / ndf	26.89 / 43
Prob	0.9741
p0	15.43 ± 0.388

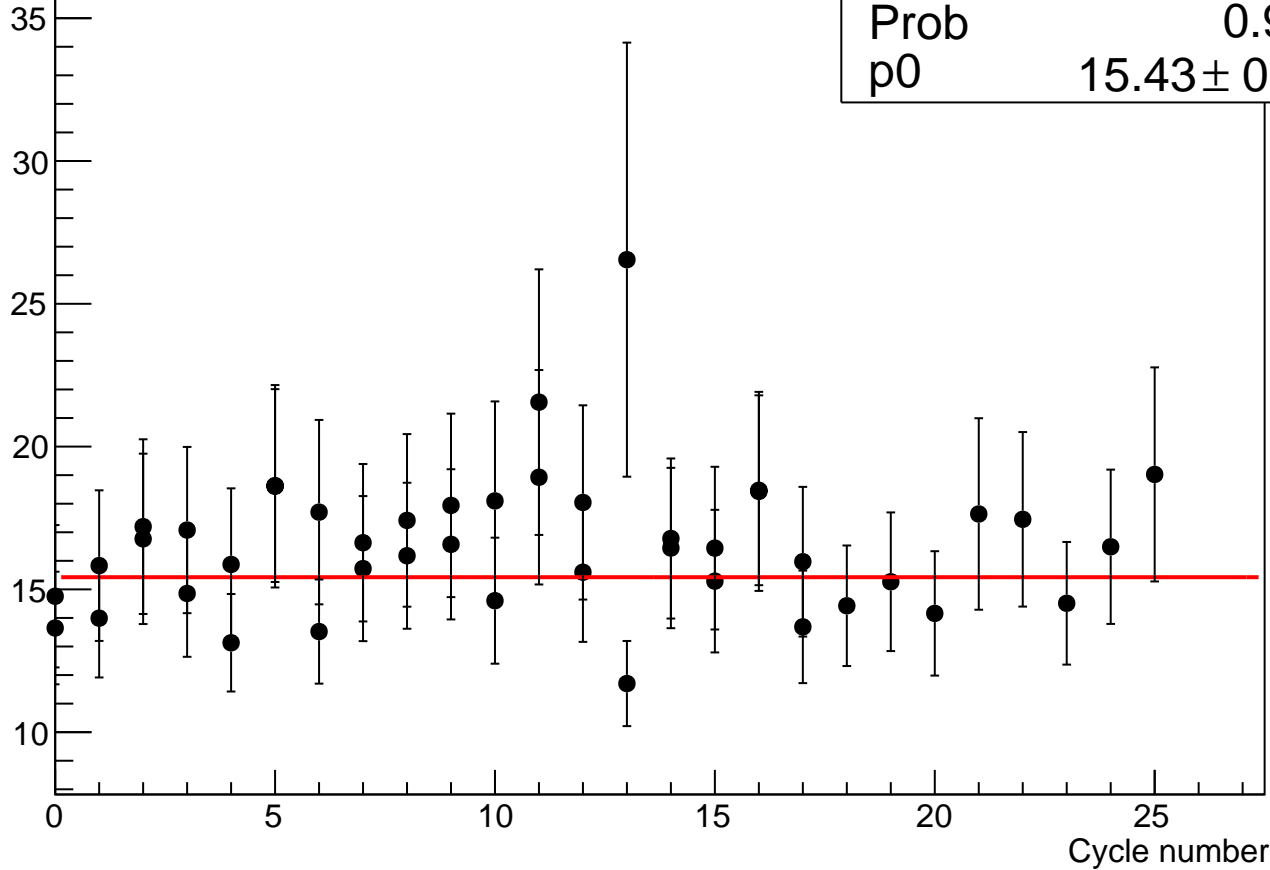


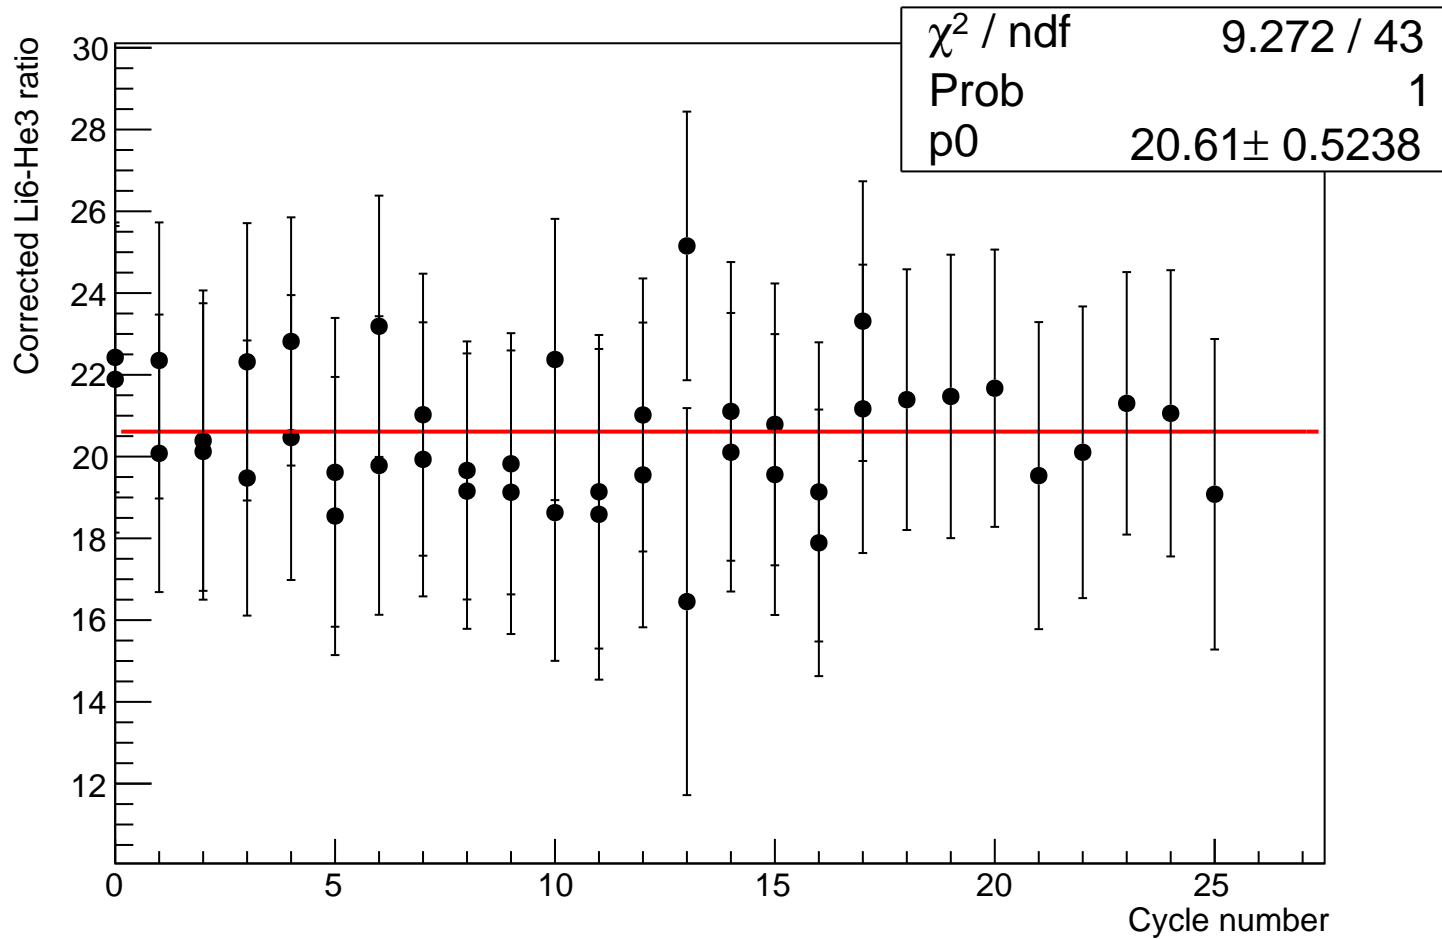

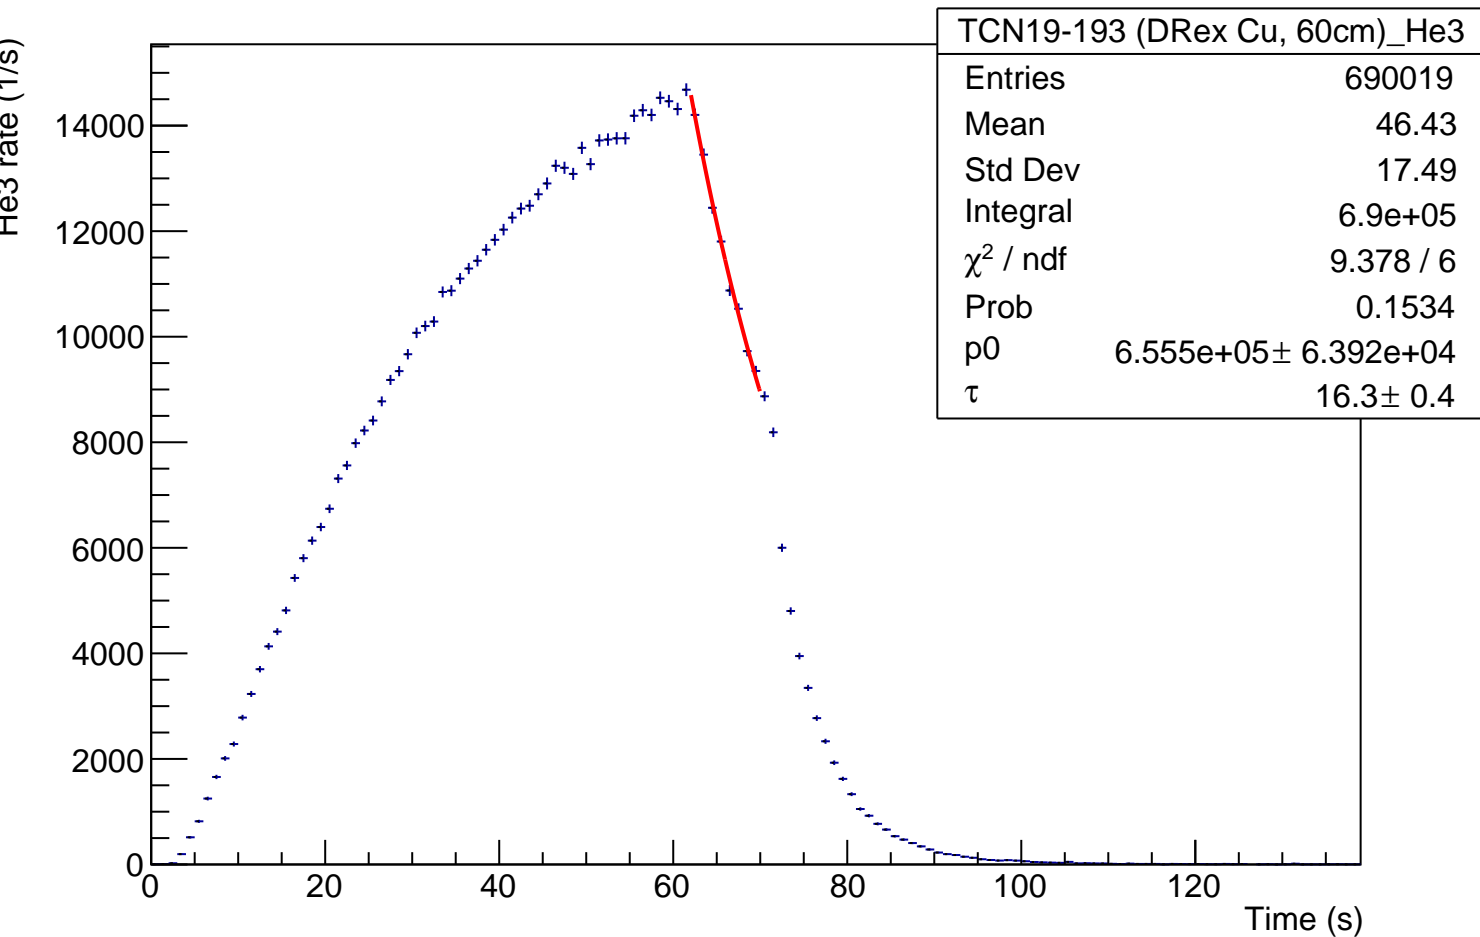


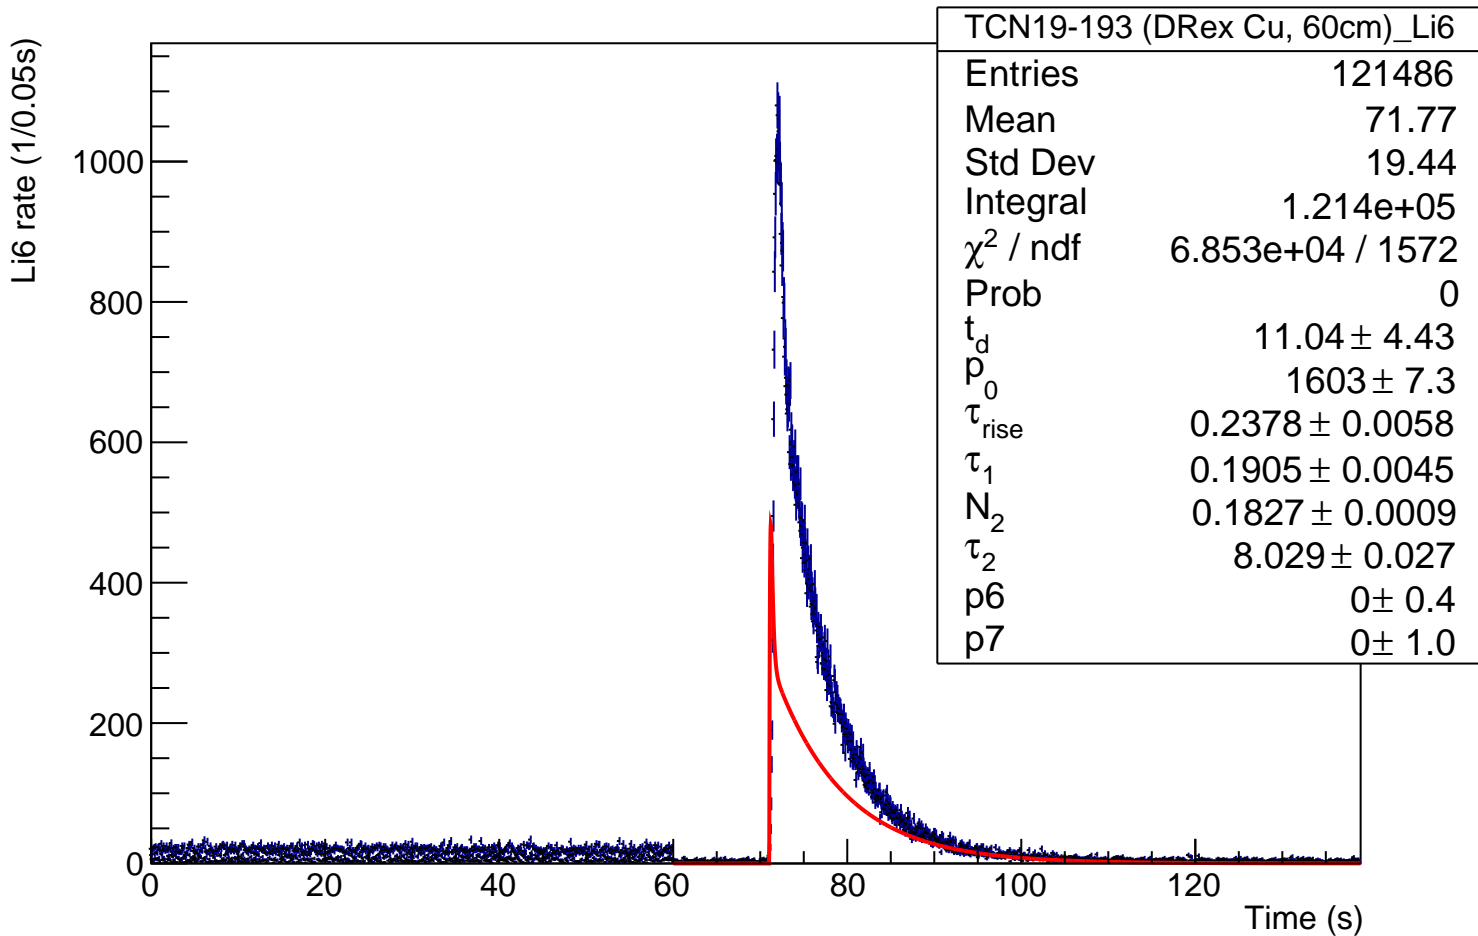


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

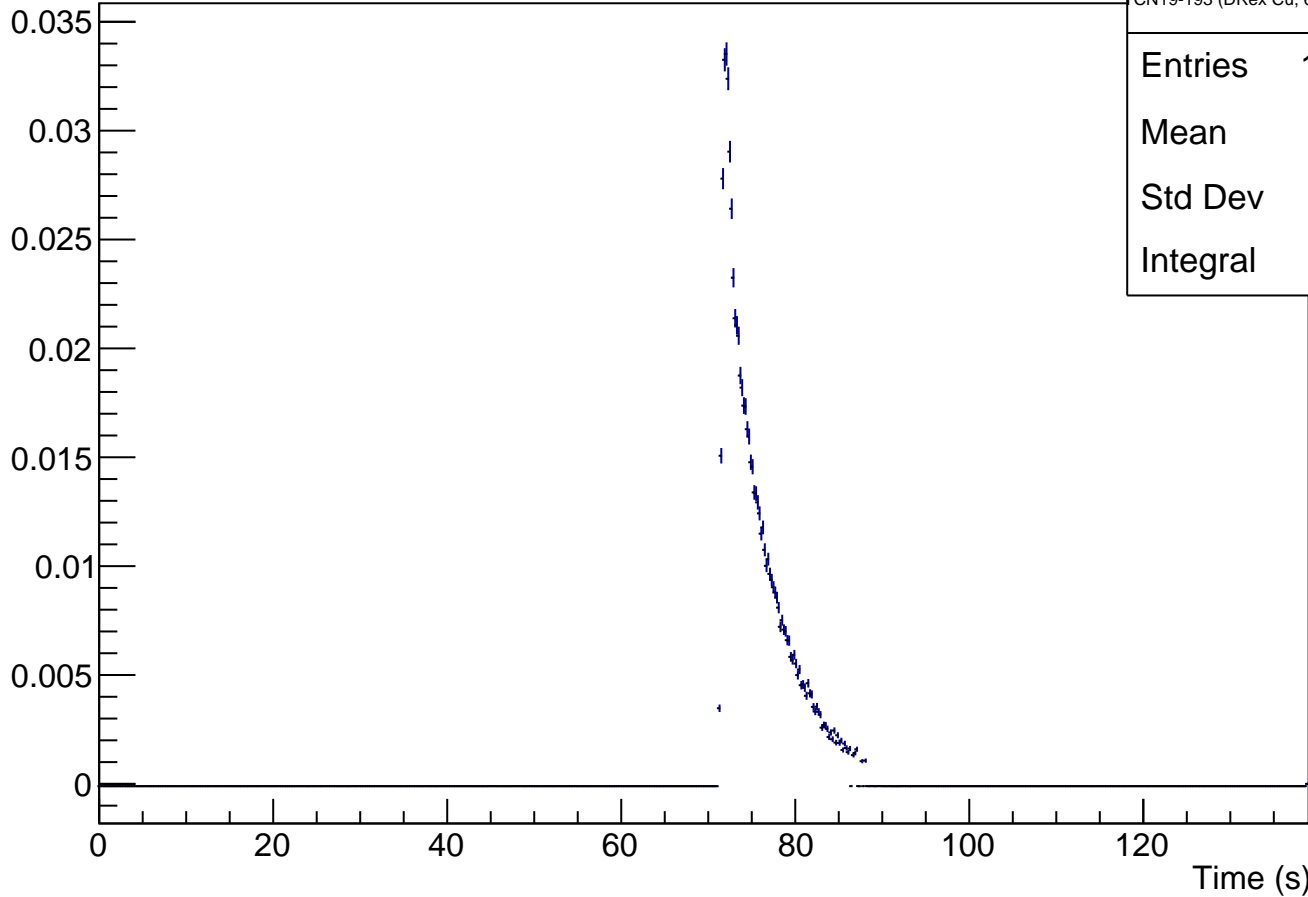

Ratio of cumulated rates

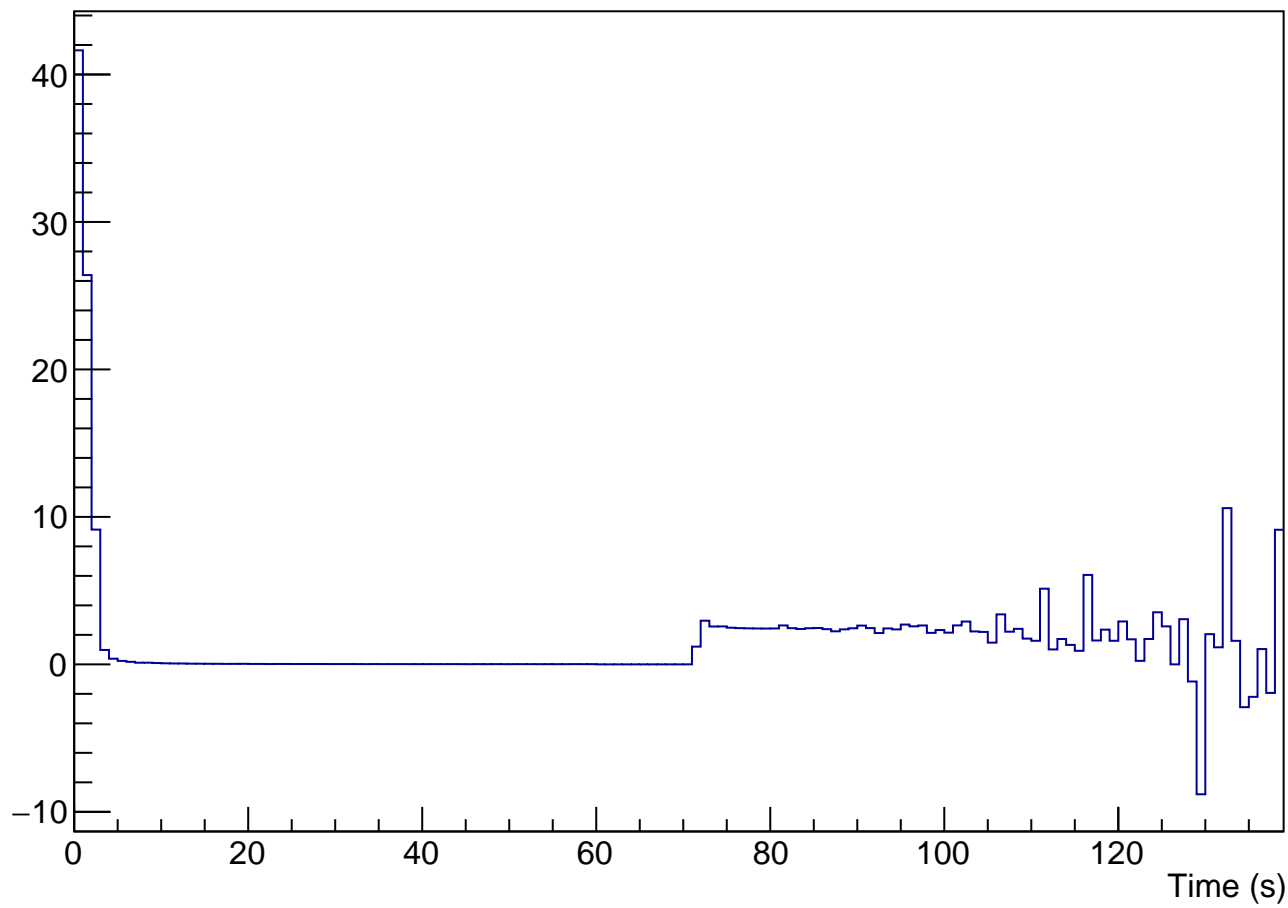

Average rate ratio

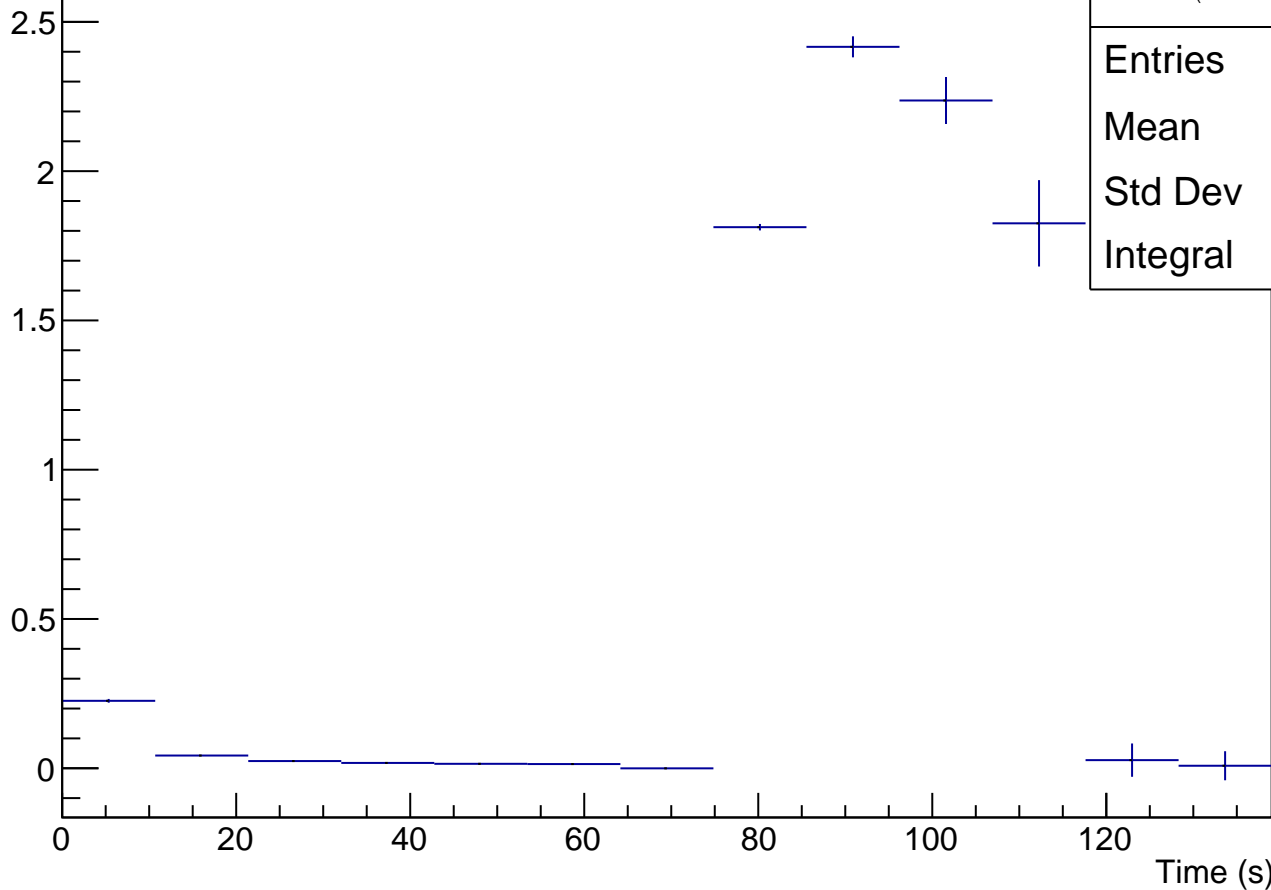


TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_ratio

Entries	834
Mean	94.86
Std Dev	20.36
Integral	8.665

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)

Count

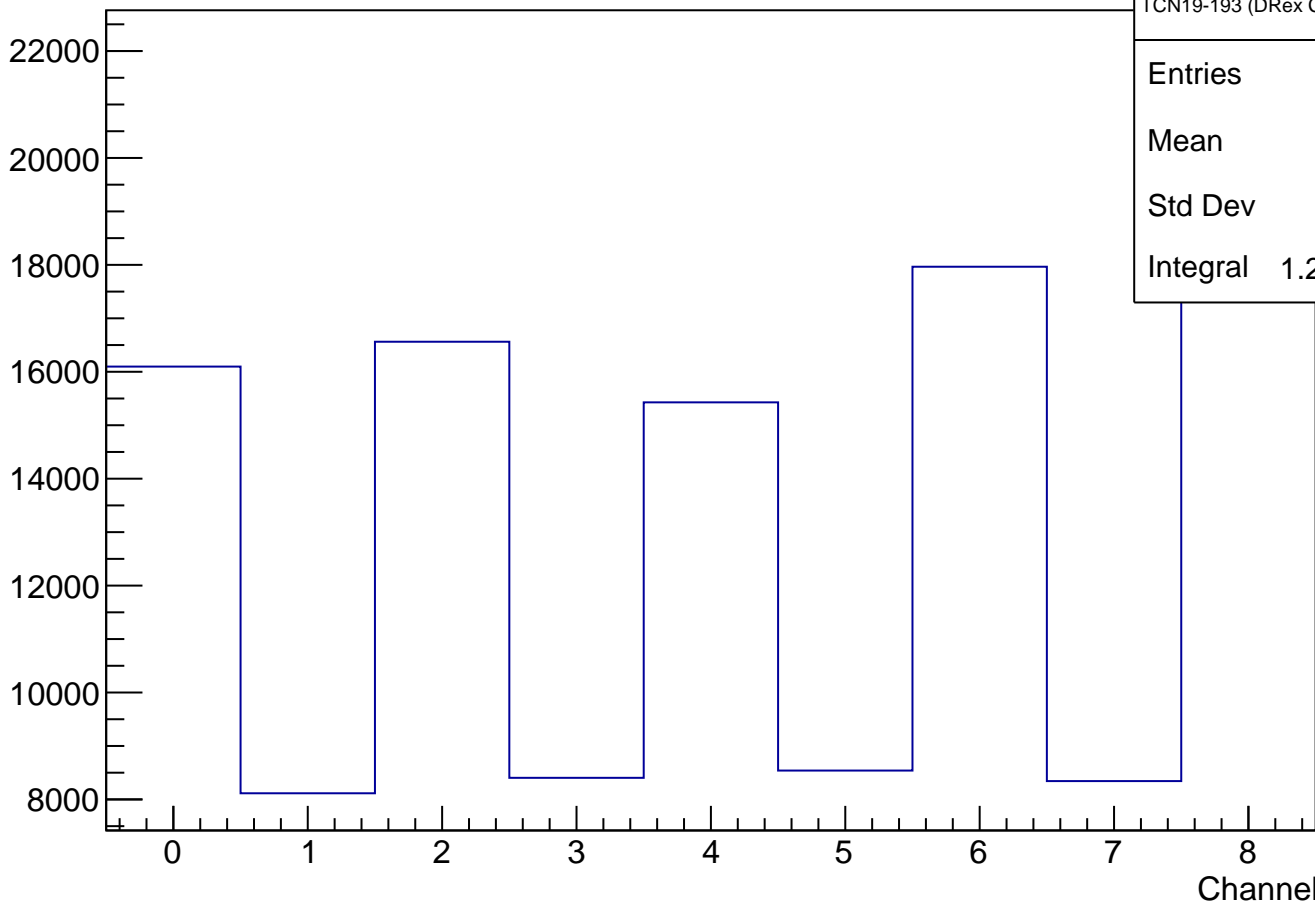

TCN19-193 (DRex Cu, 60cm)_ch

Entries 121486

Mean 4.225

Std Dev 2.732

Integral 1.215e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries	44
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0