





TCN19-193 (DRex Cu, 40cm), transmission normalized during prestorage

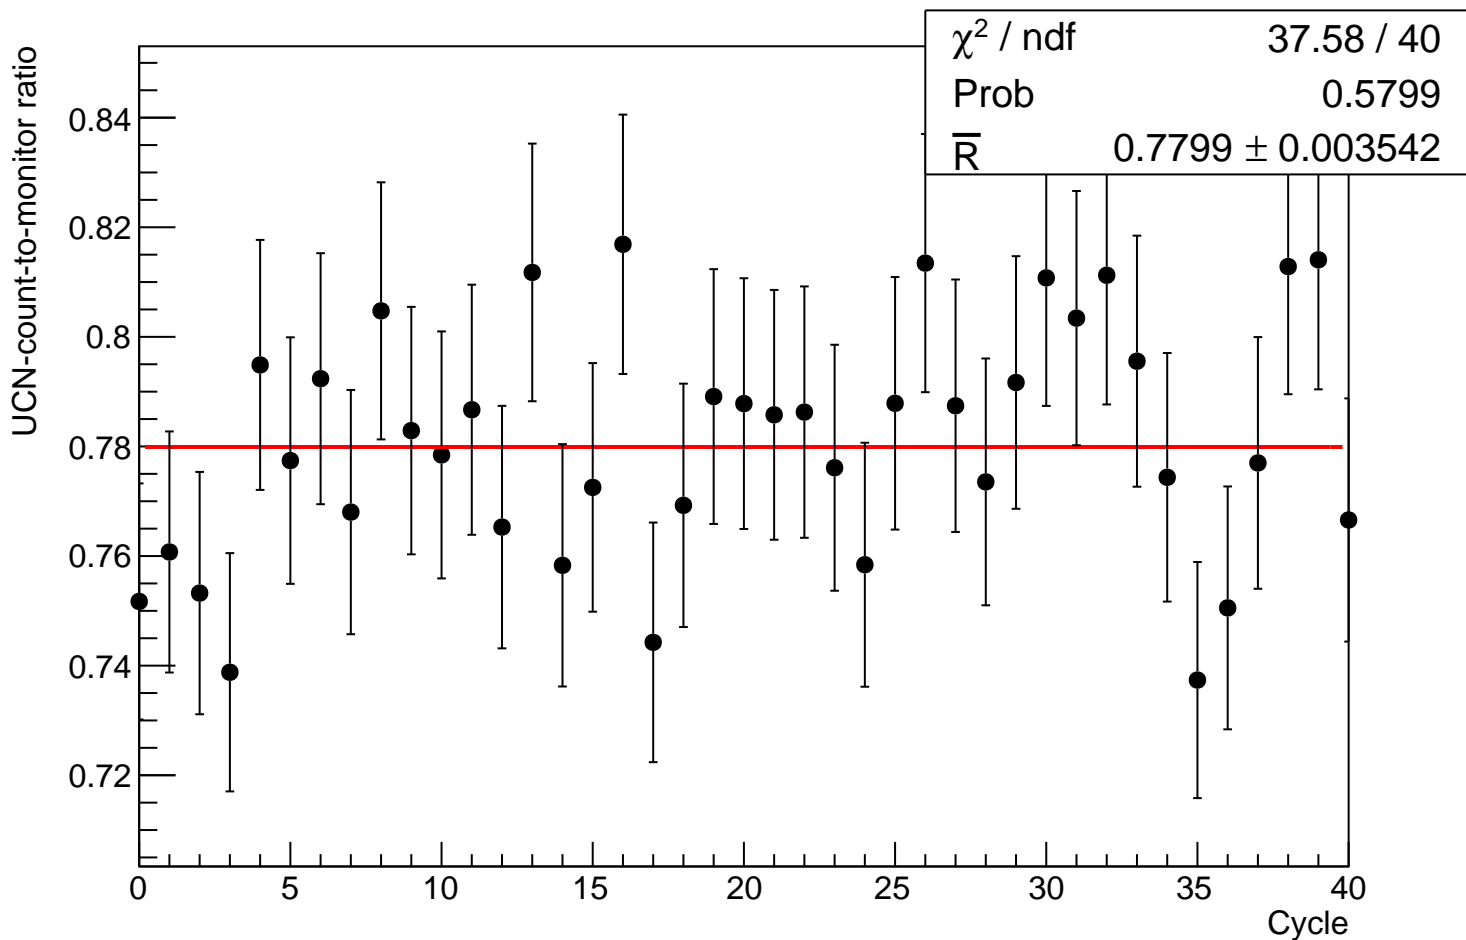


Graph

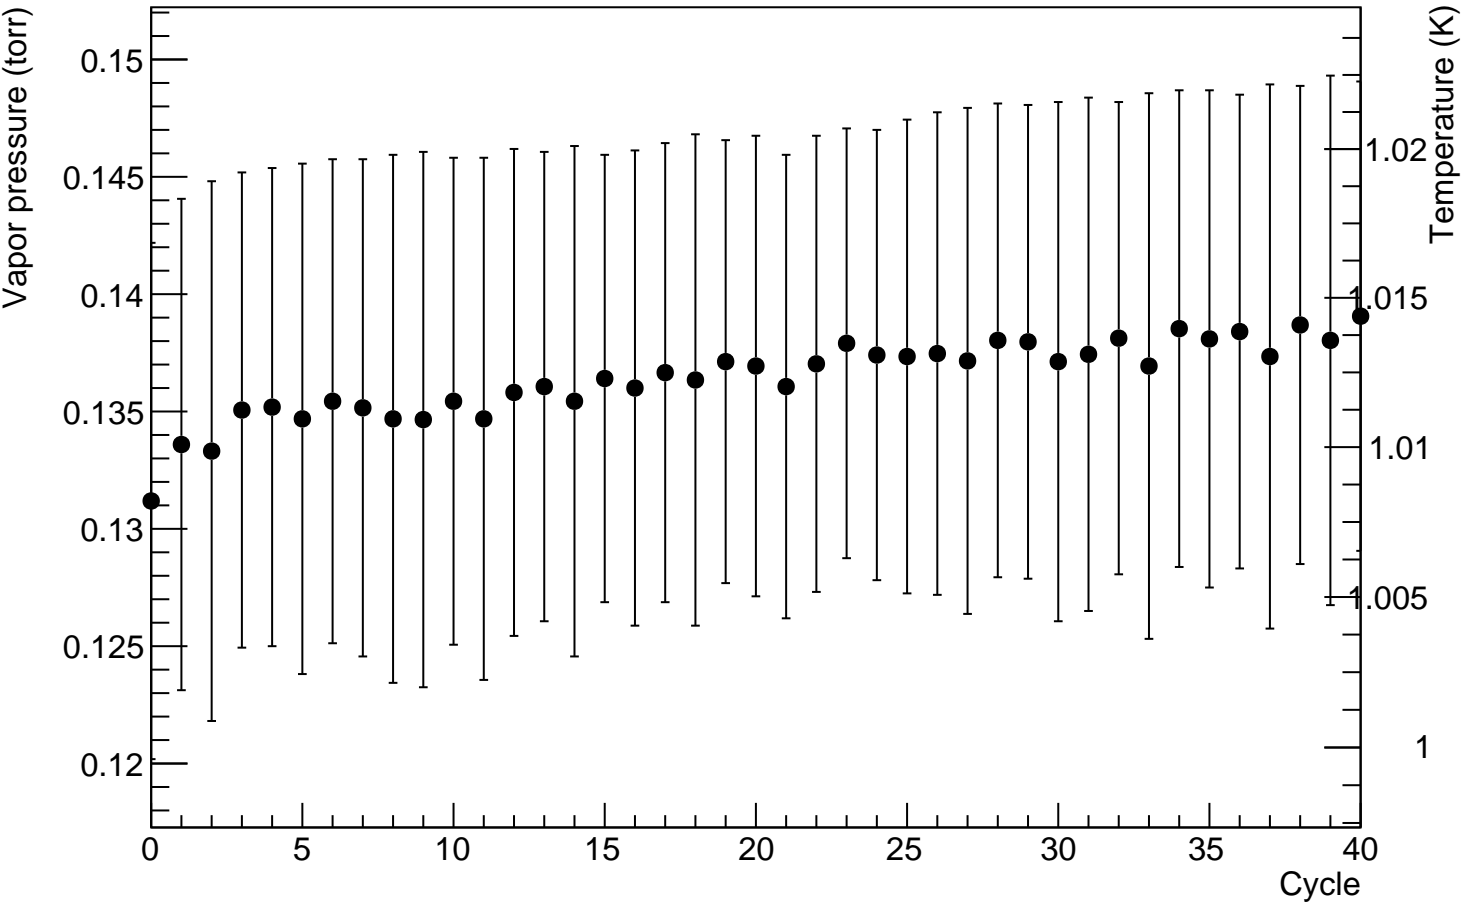

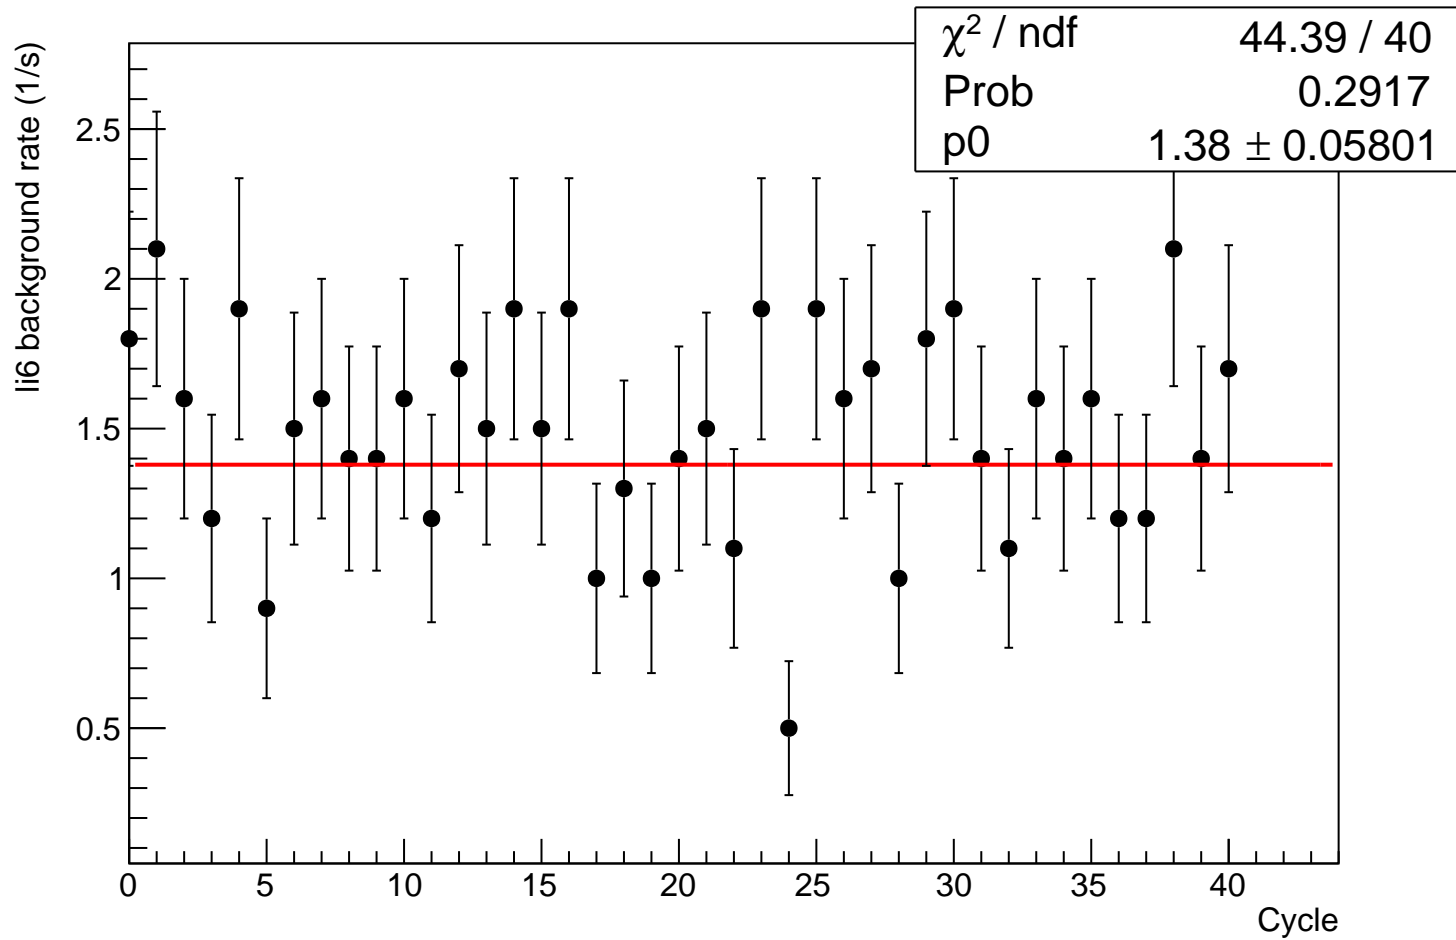

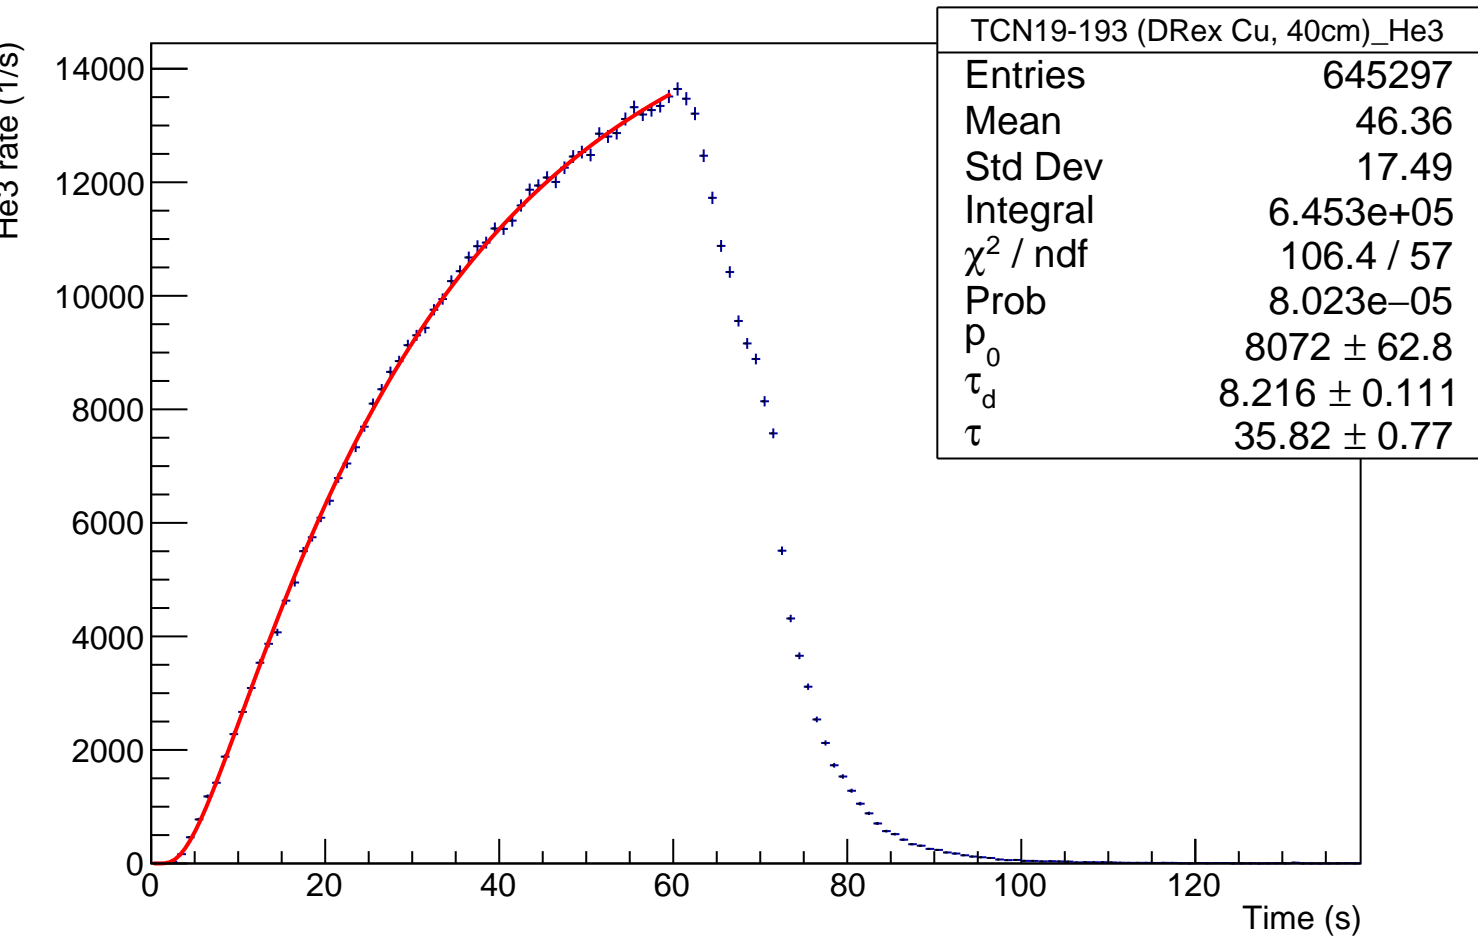

Li6 rate (1/0.05s)

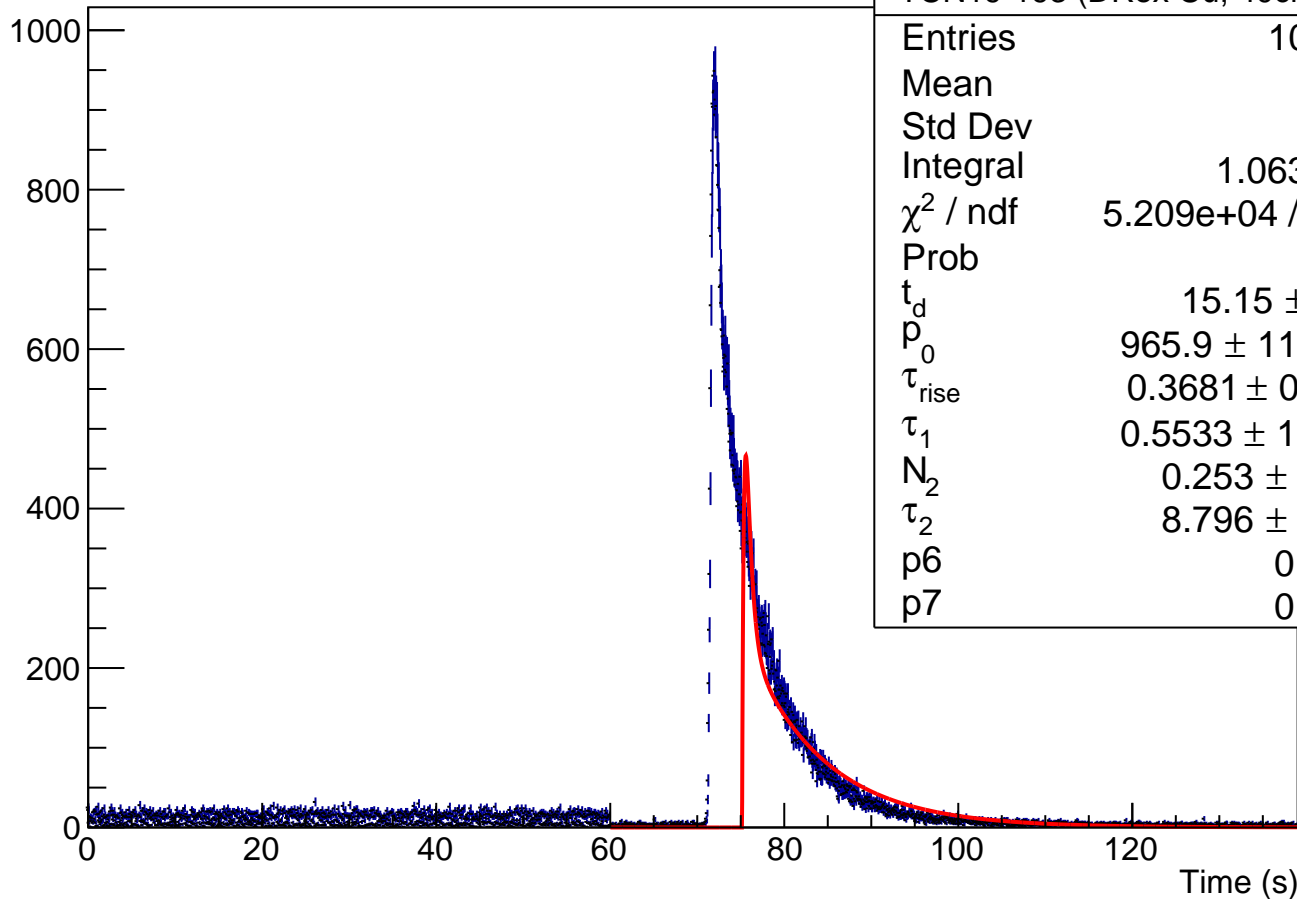

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_Li6

Entries 106363

Mean 72.04

Std Dev 19

Integral 1.063e+05

χ^2 / ndf 5.209e+04 / 1572

Prob 0

t_d 15.15 \pm 5.57

p_0 965.9 \pm 11756.3

τ_{rise} 0.3681 \pm 0.8483

τ_1 0.5533 \pm 1.8367


N_2 0.253 \pm 1.138

τ_2 8.796 \pm 2.115

p6 0 \pm 0.8

p7 0 \pm 1.2

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

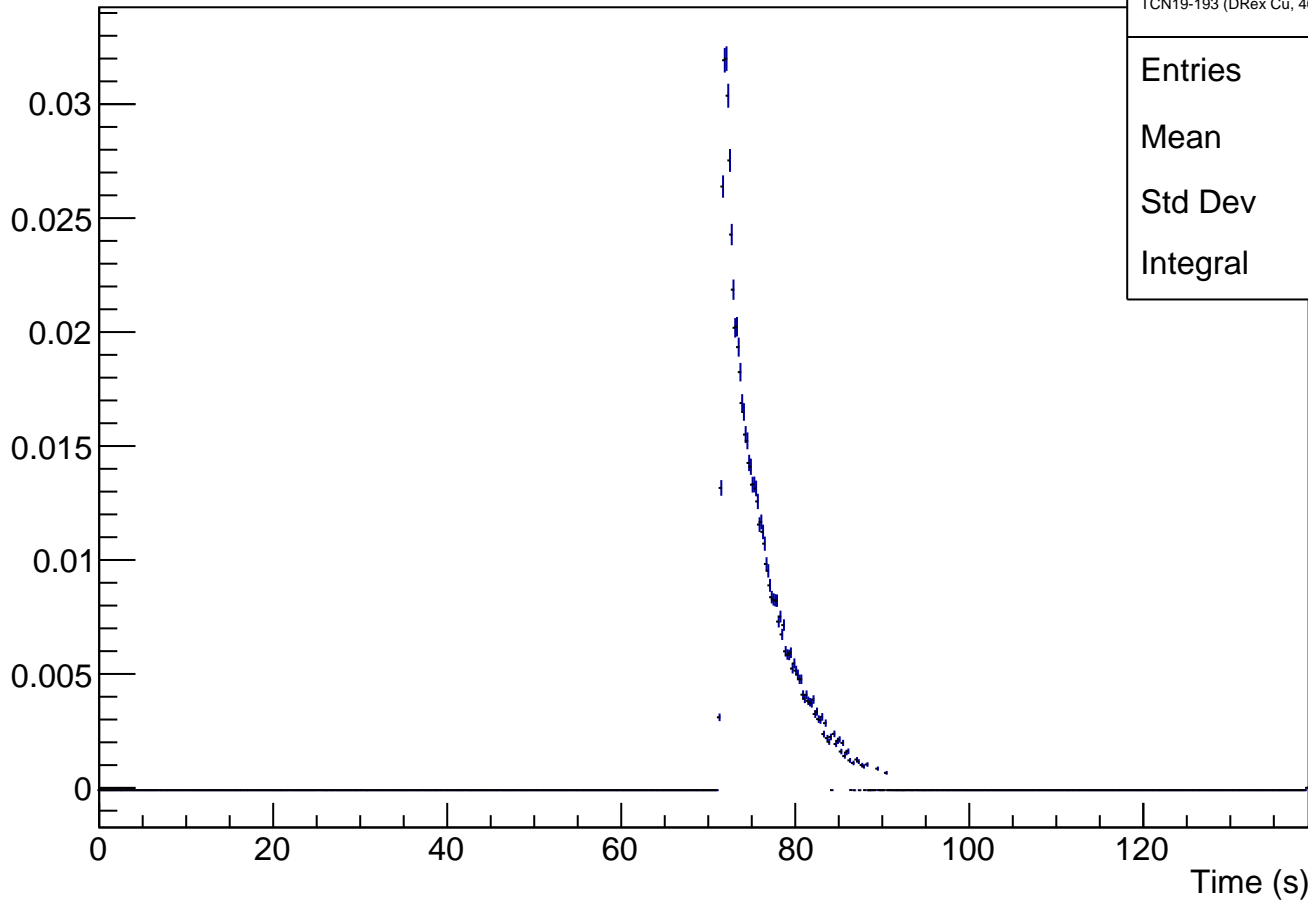


TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_Li6_norm

Entries 90013


Mean 72.25

Std Dev 16.15

Integral 0.642

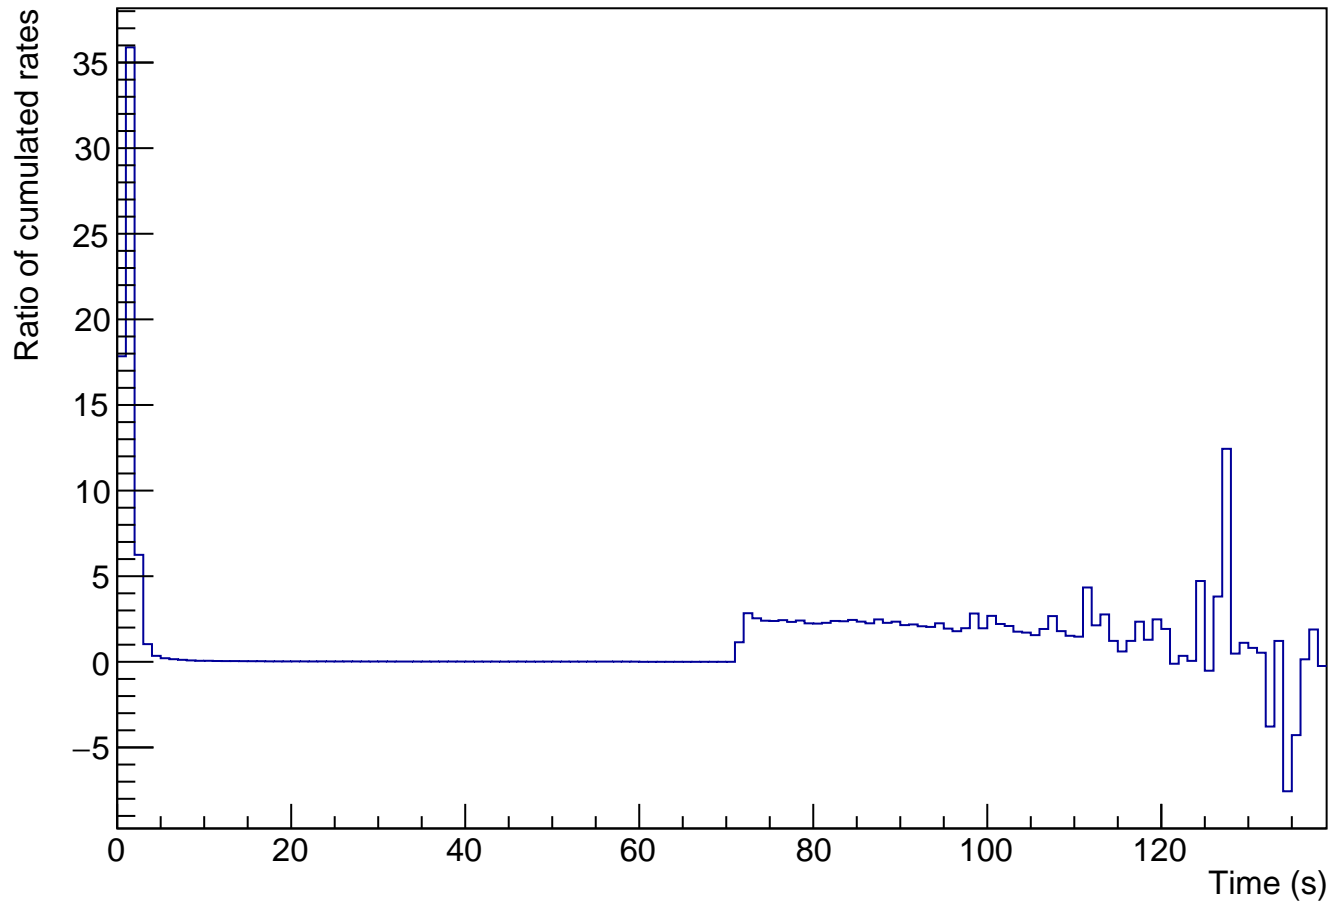

Average rate ratio

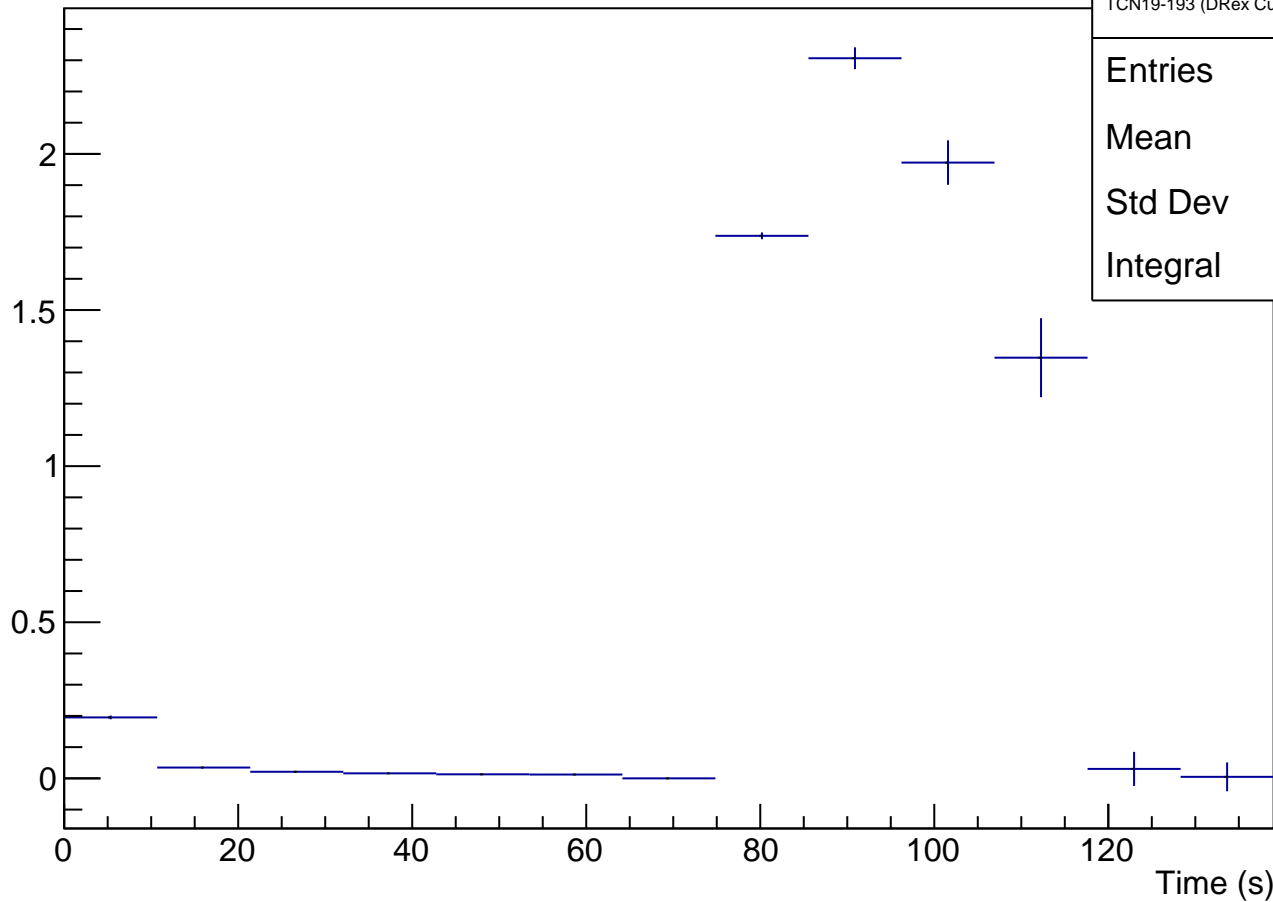

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)_ratio


Entries 628

Mean 94.43

Std Dev 19.81


Integral 7.691

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)

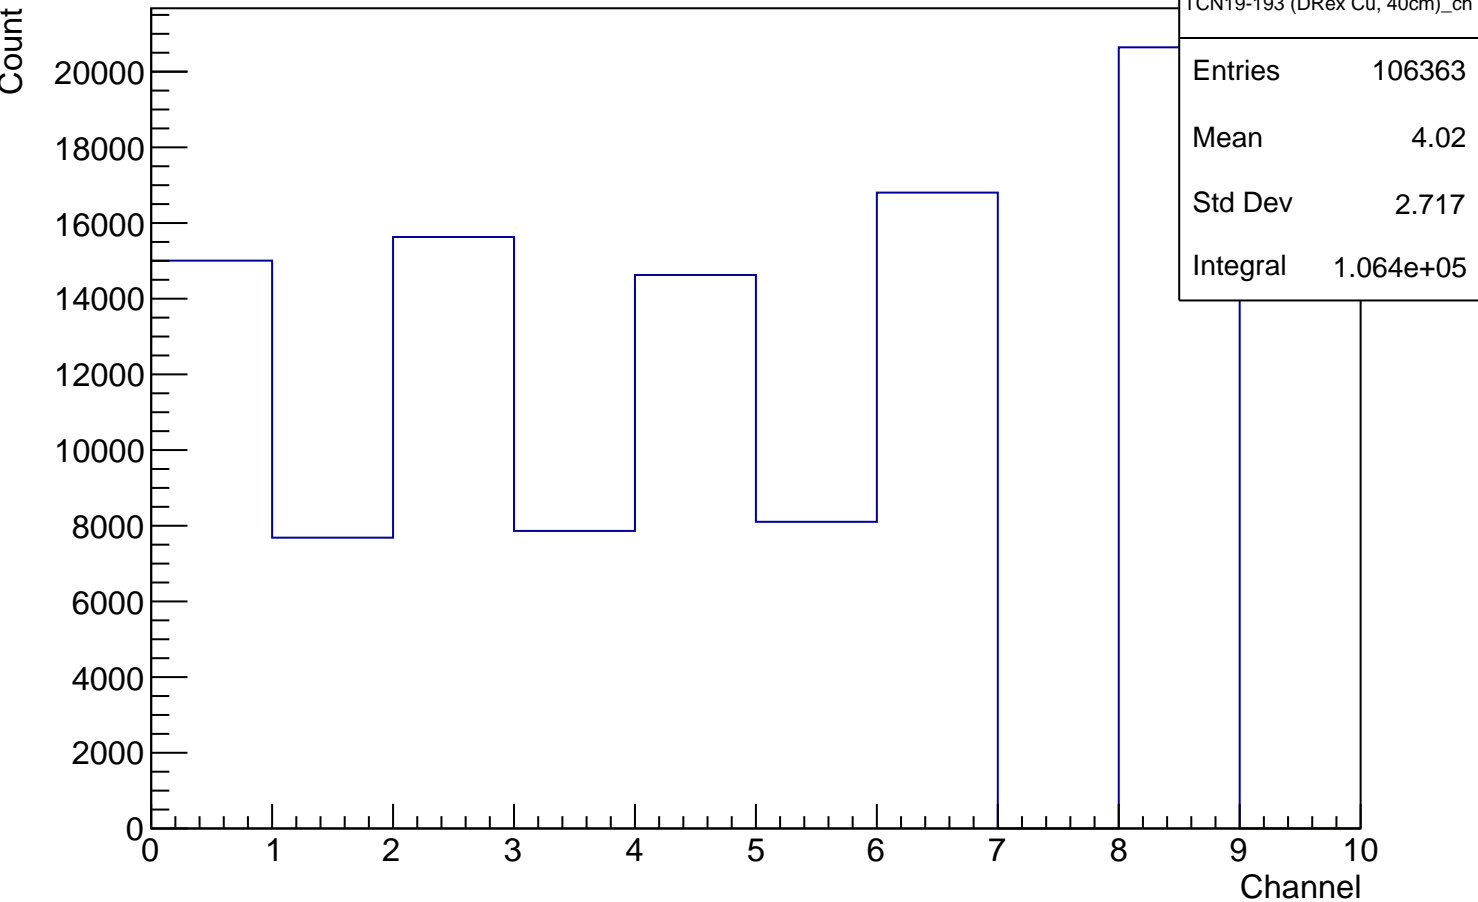

Li6 window

Frequency

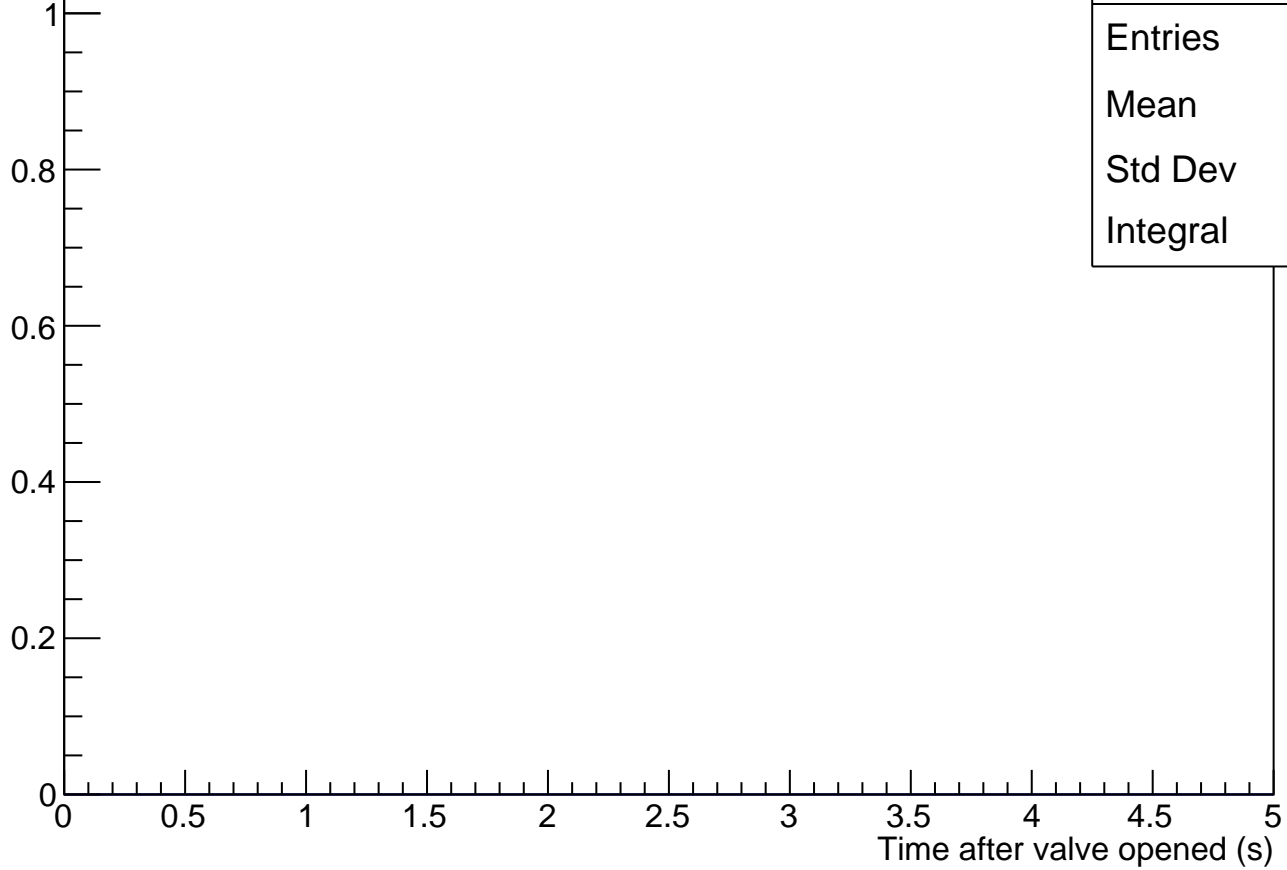

li6window

Entries	41
---------	----

Mean	0
------	---

Std Dev	0
---------	---

Integral	0
----------	---