





TCN19-120A, transmission normalized during prestorage

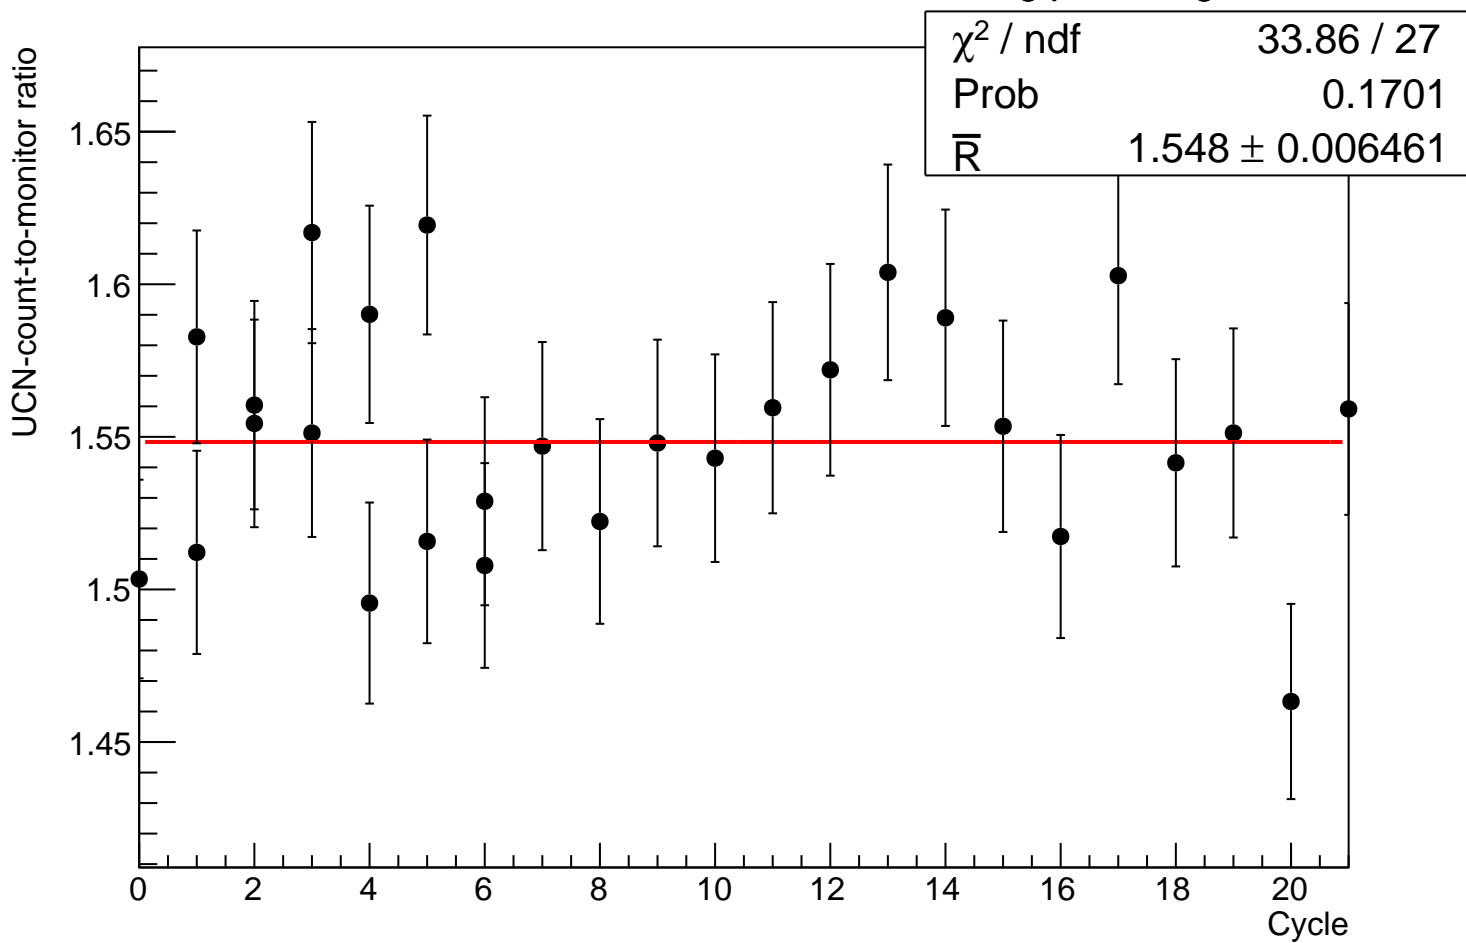


Graph

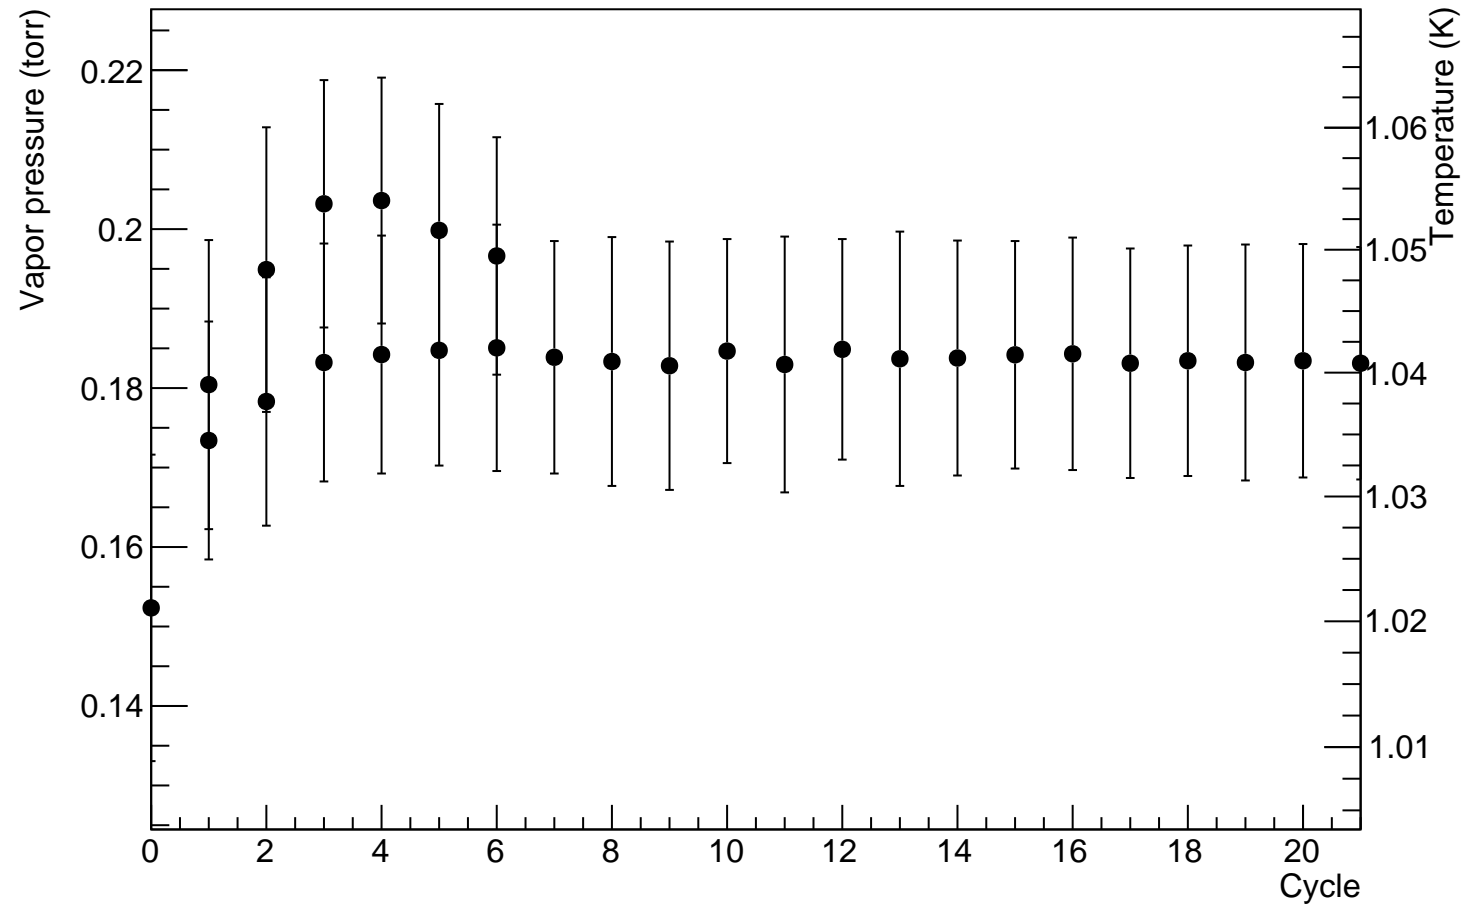

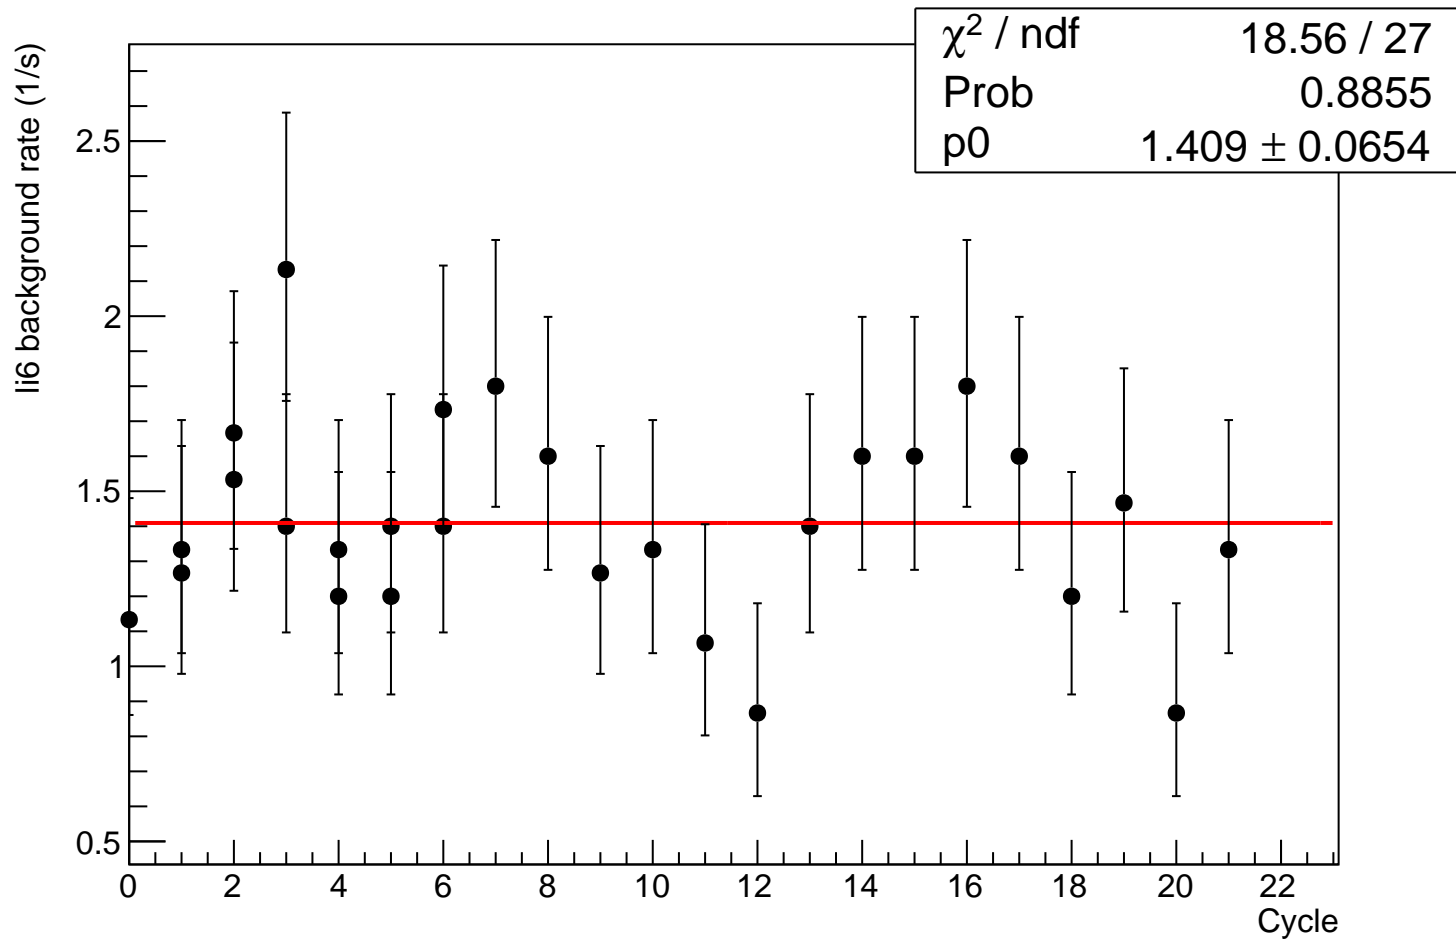

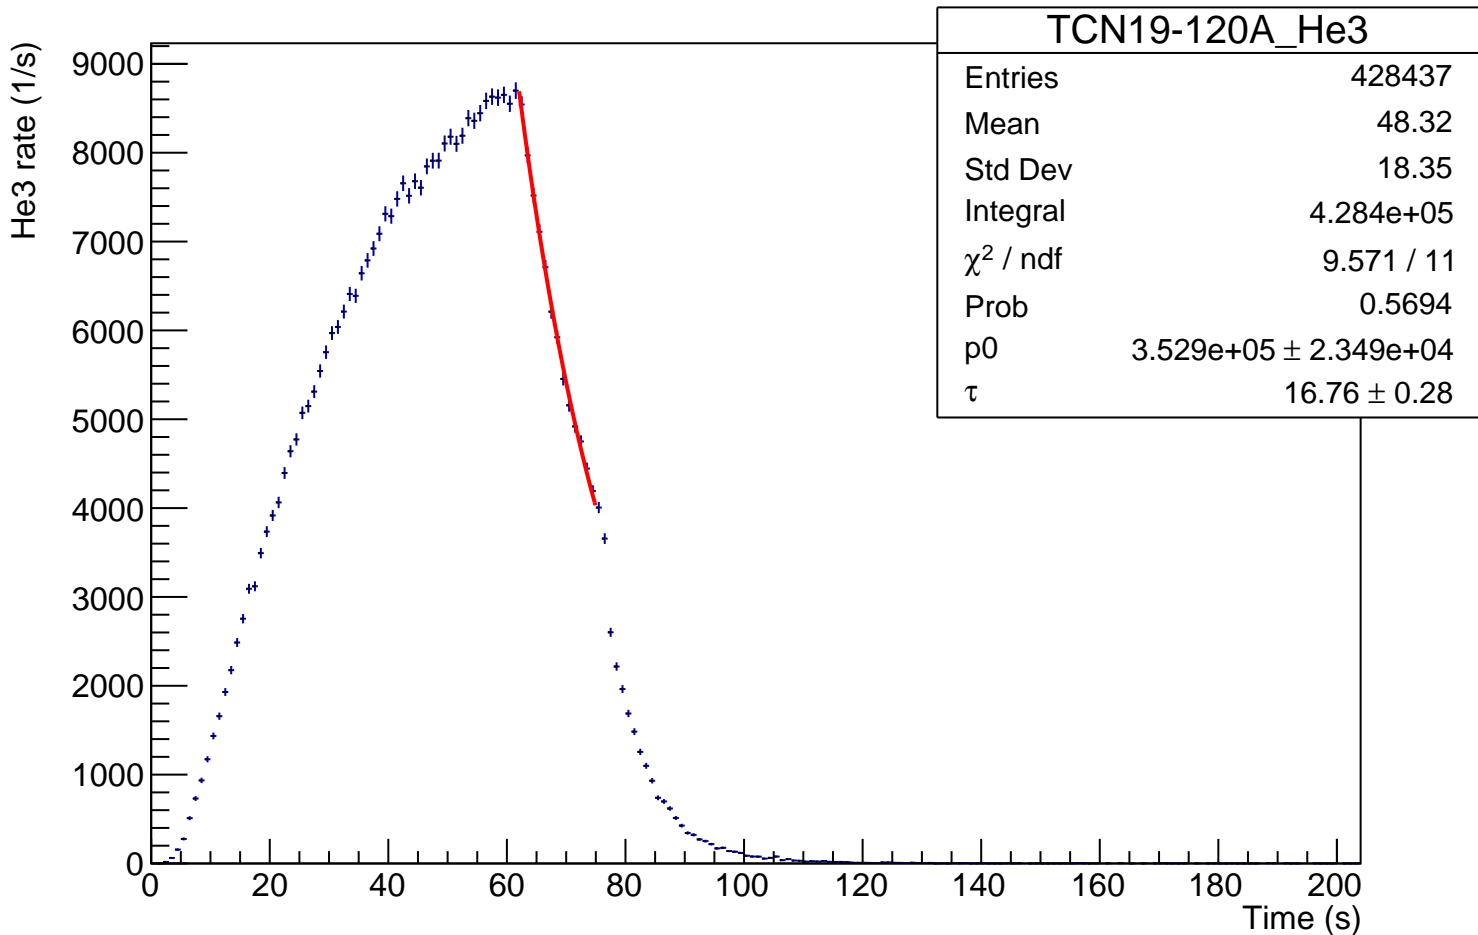


Li6 rate (1/0.05s)

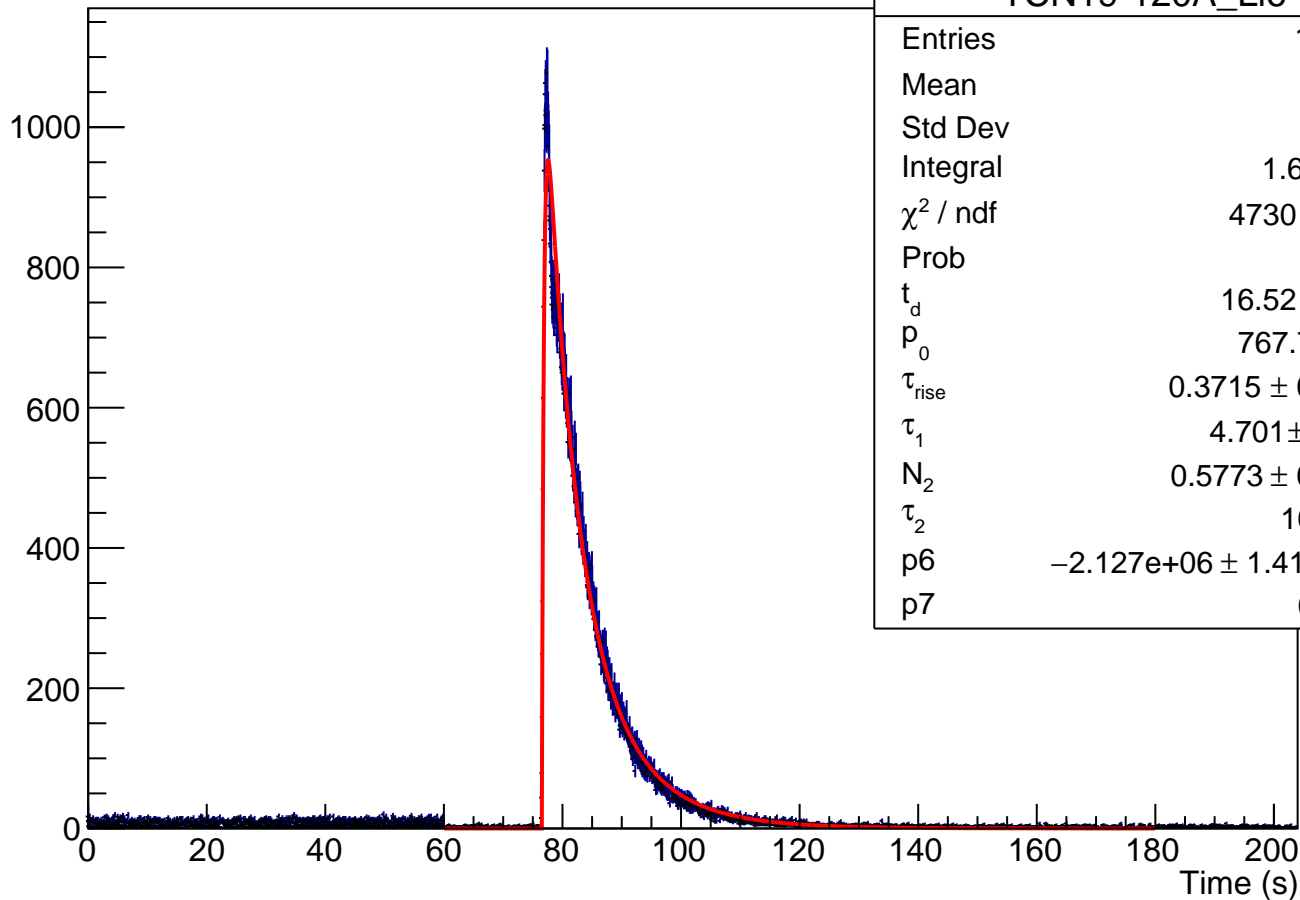

TCN19-120A_Li6

Entries	163031
Mean	82.88
Std Dev	18.63
Integral	1.63e+05
χ^2 / ndf	4730 / 2392
Prob	0
t_d	16.52 ± 0.00
p_0	767.7 ± 2.0
τ_{rise}	0.3715 ± 0.0062
τ_1	4.701 ± 0.022
N_2	0.5773 ± 0.0025
τ_2	10 ± 0.0
p6	$-2.127\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

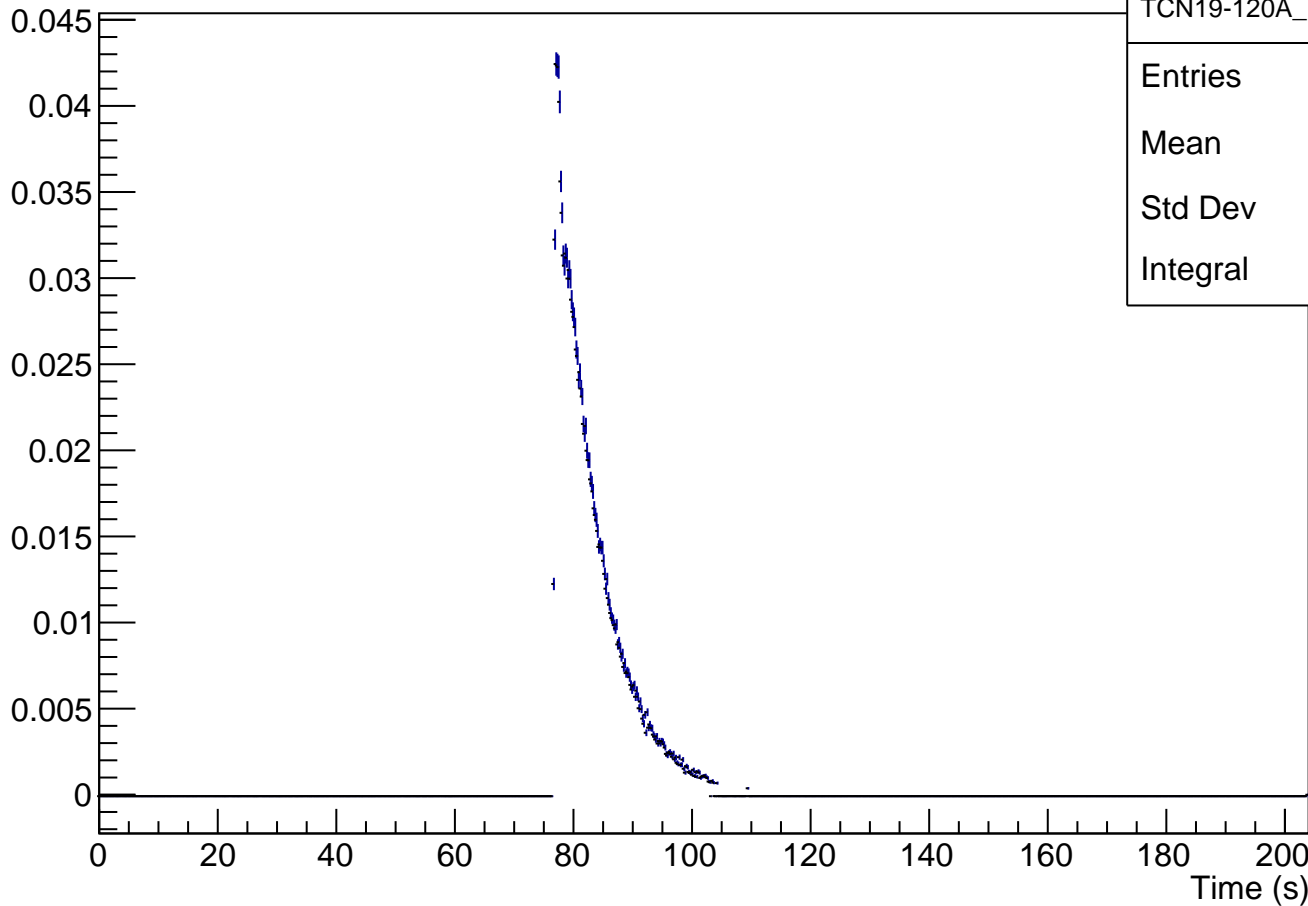


TCN19-120A_Li6_norm

Entries 144449


Mean 81.89

Std Dev 12.85

Integral 1.392

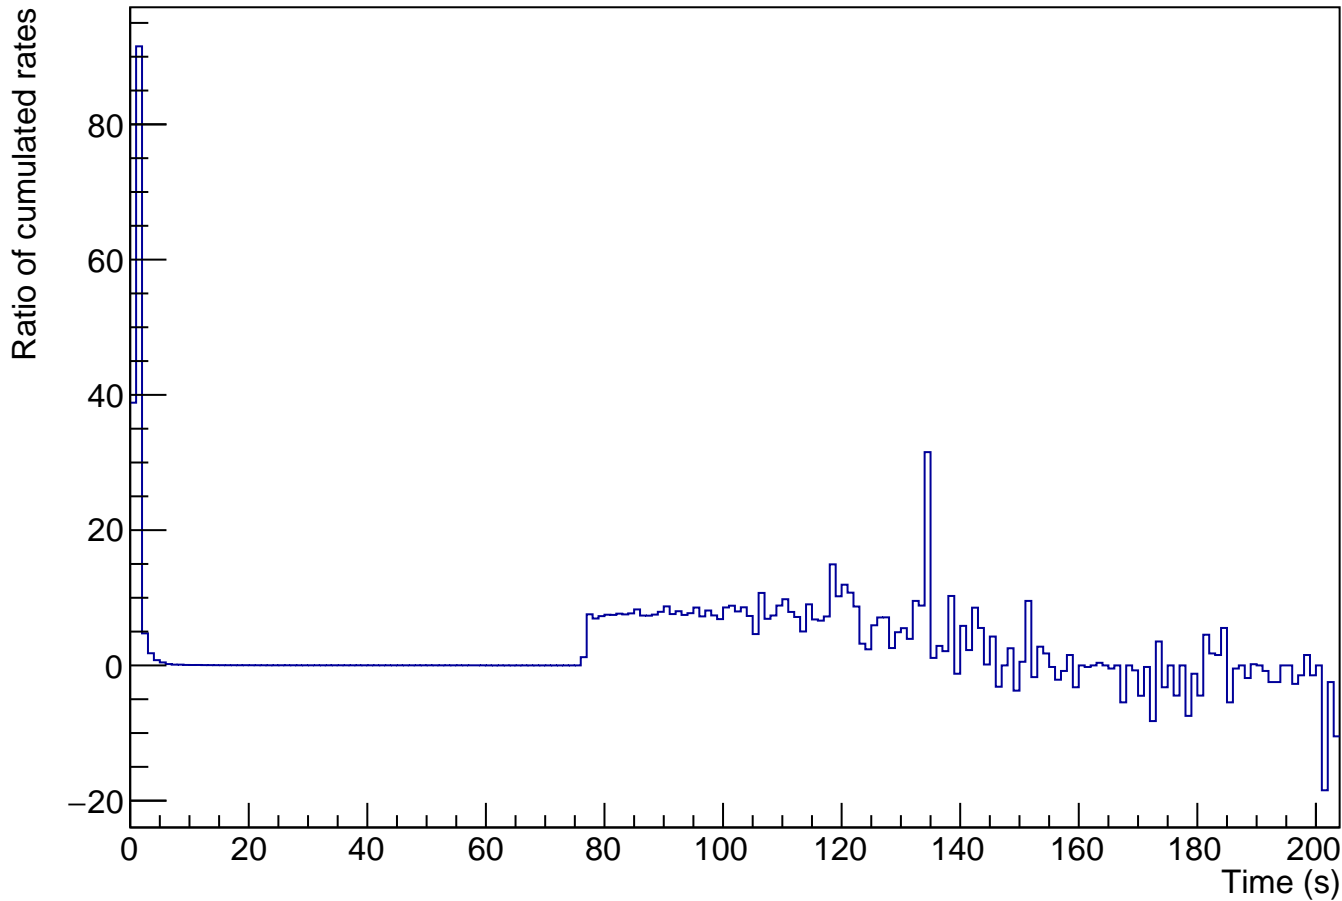

Average rate ratio

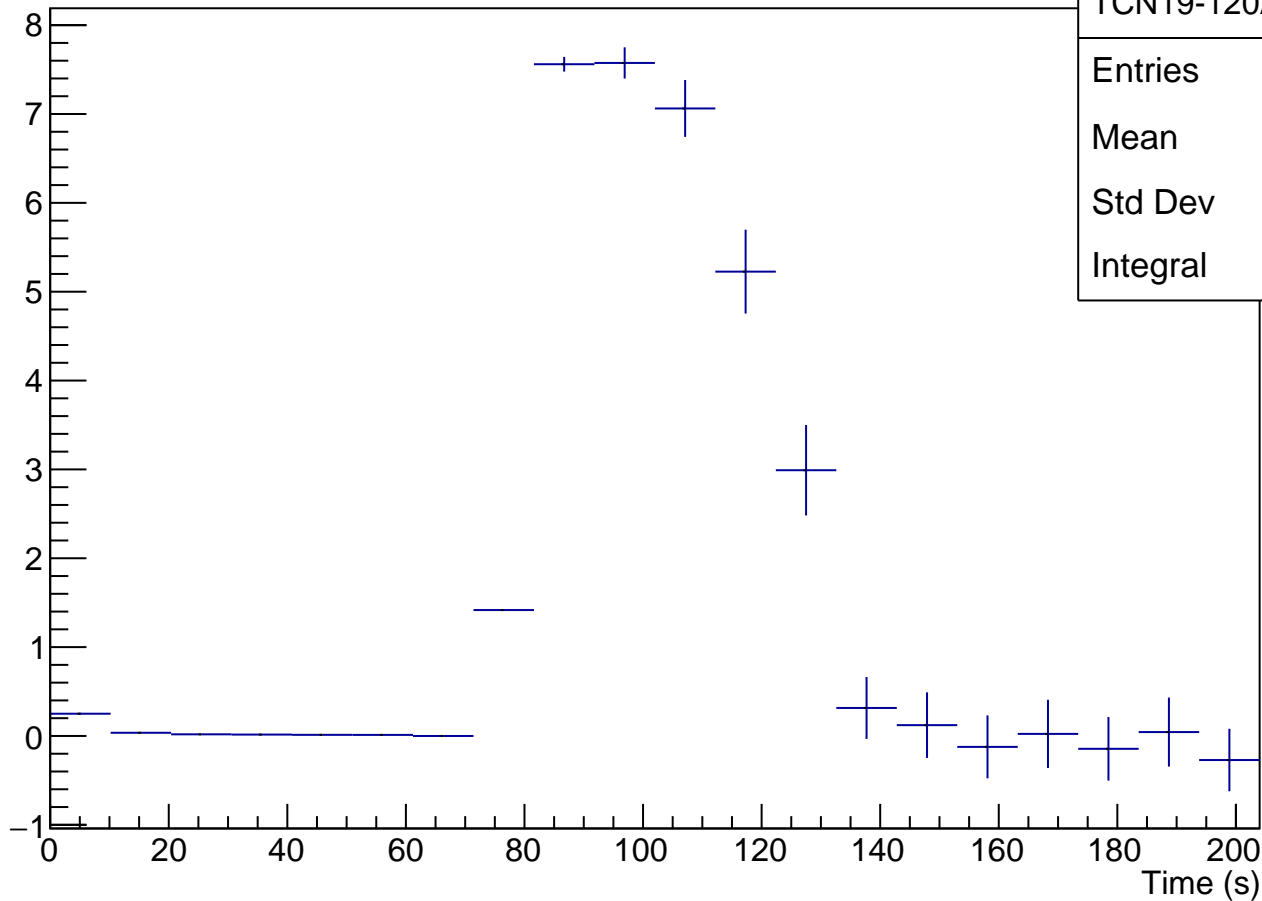

TCN19-120A_ratio


Entries 477

Mean 104.7

Std Dev 16.26

Integral 32.14

TCN19-120A

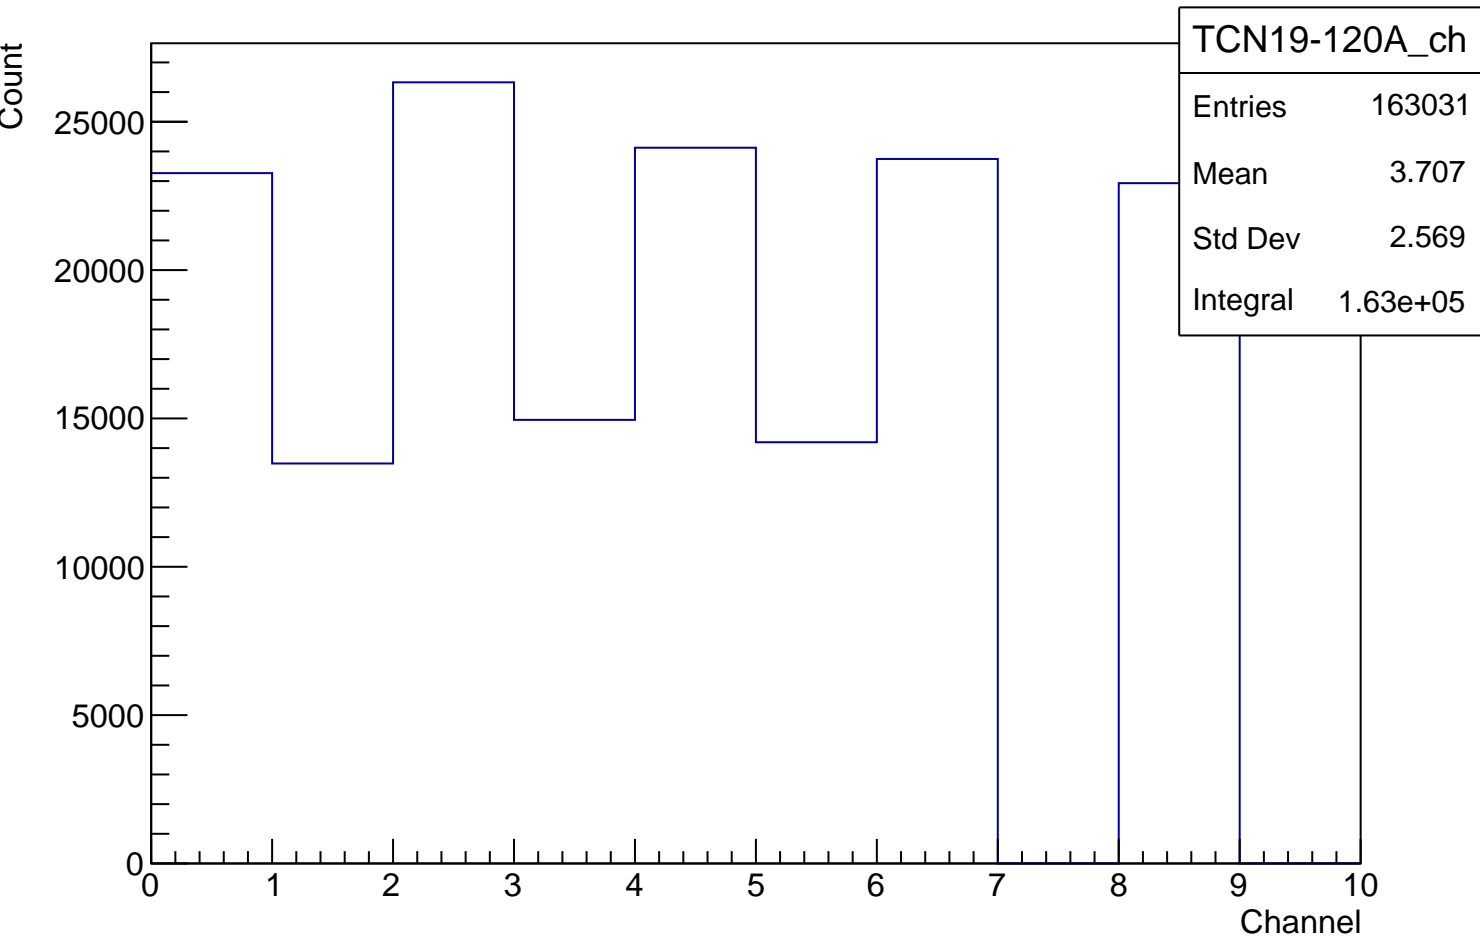

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 28

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0