





TCN19-120A, transmission normalized during prestorage

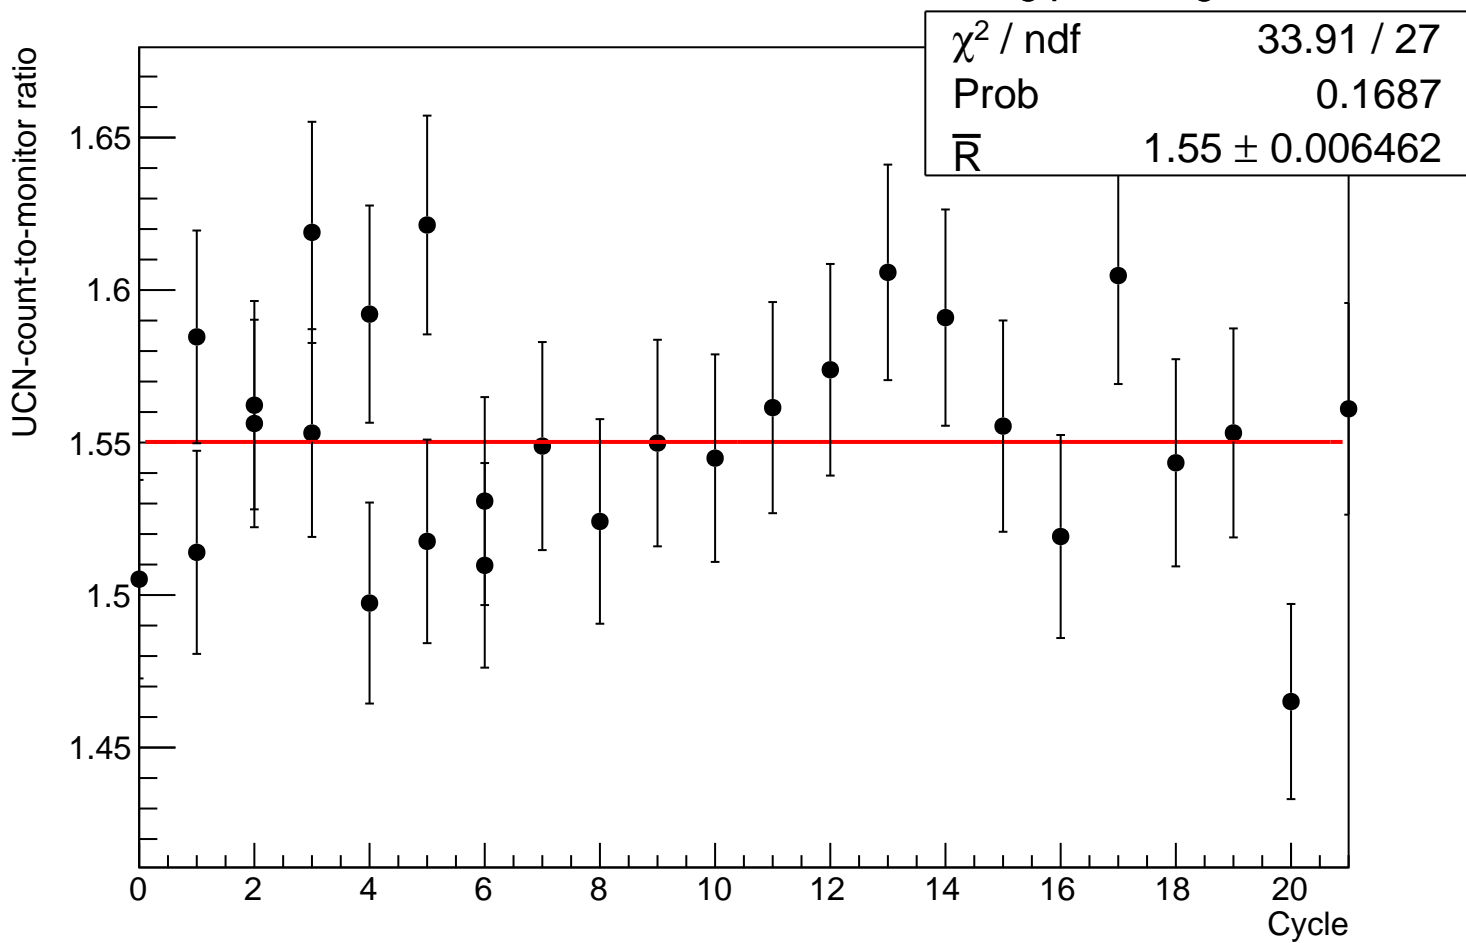


Graph

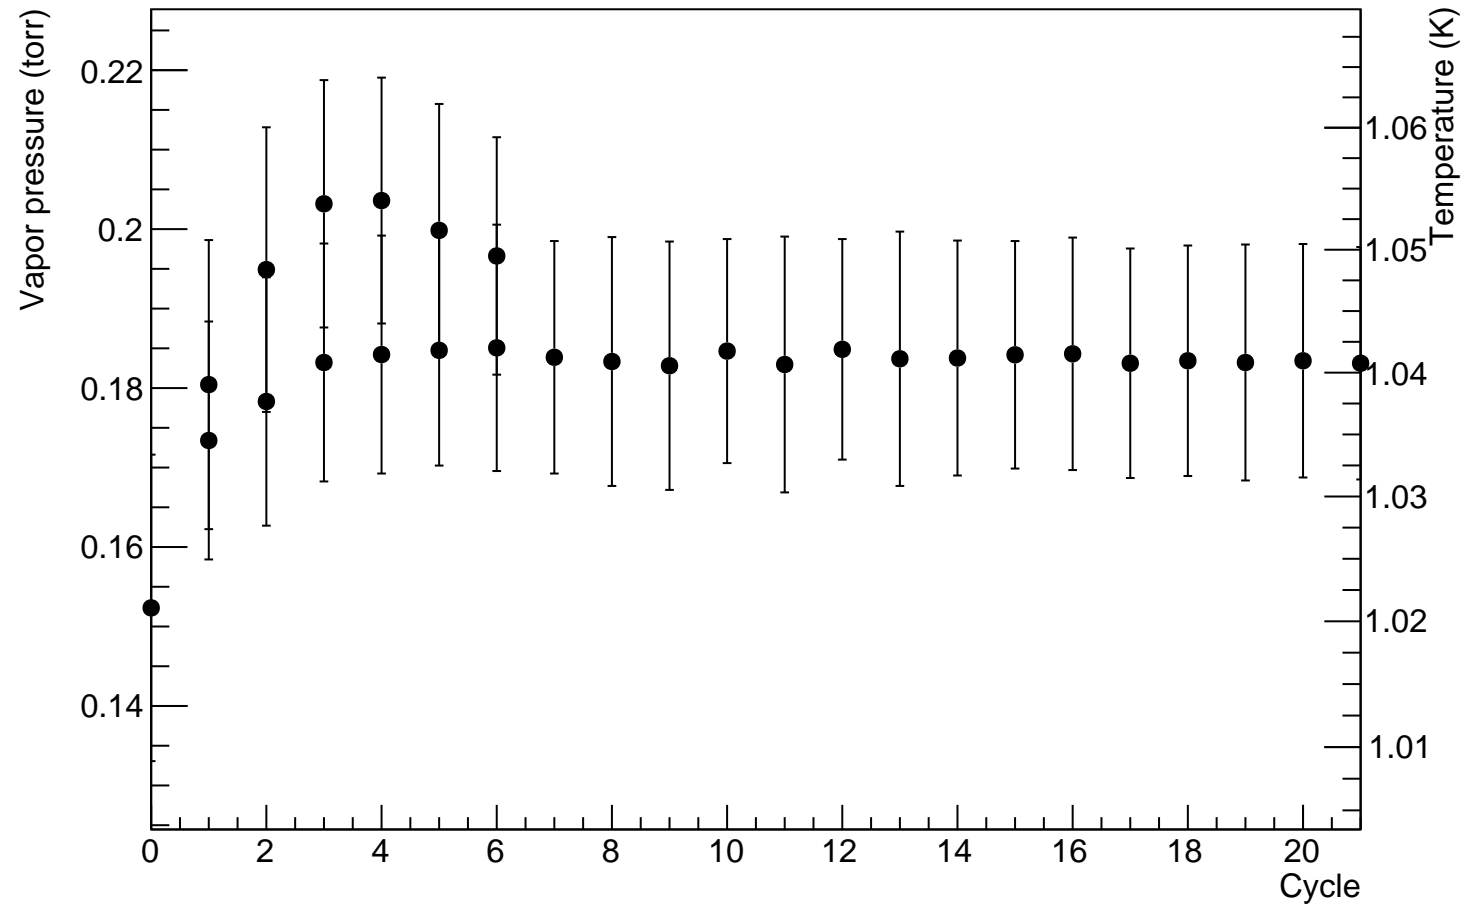

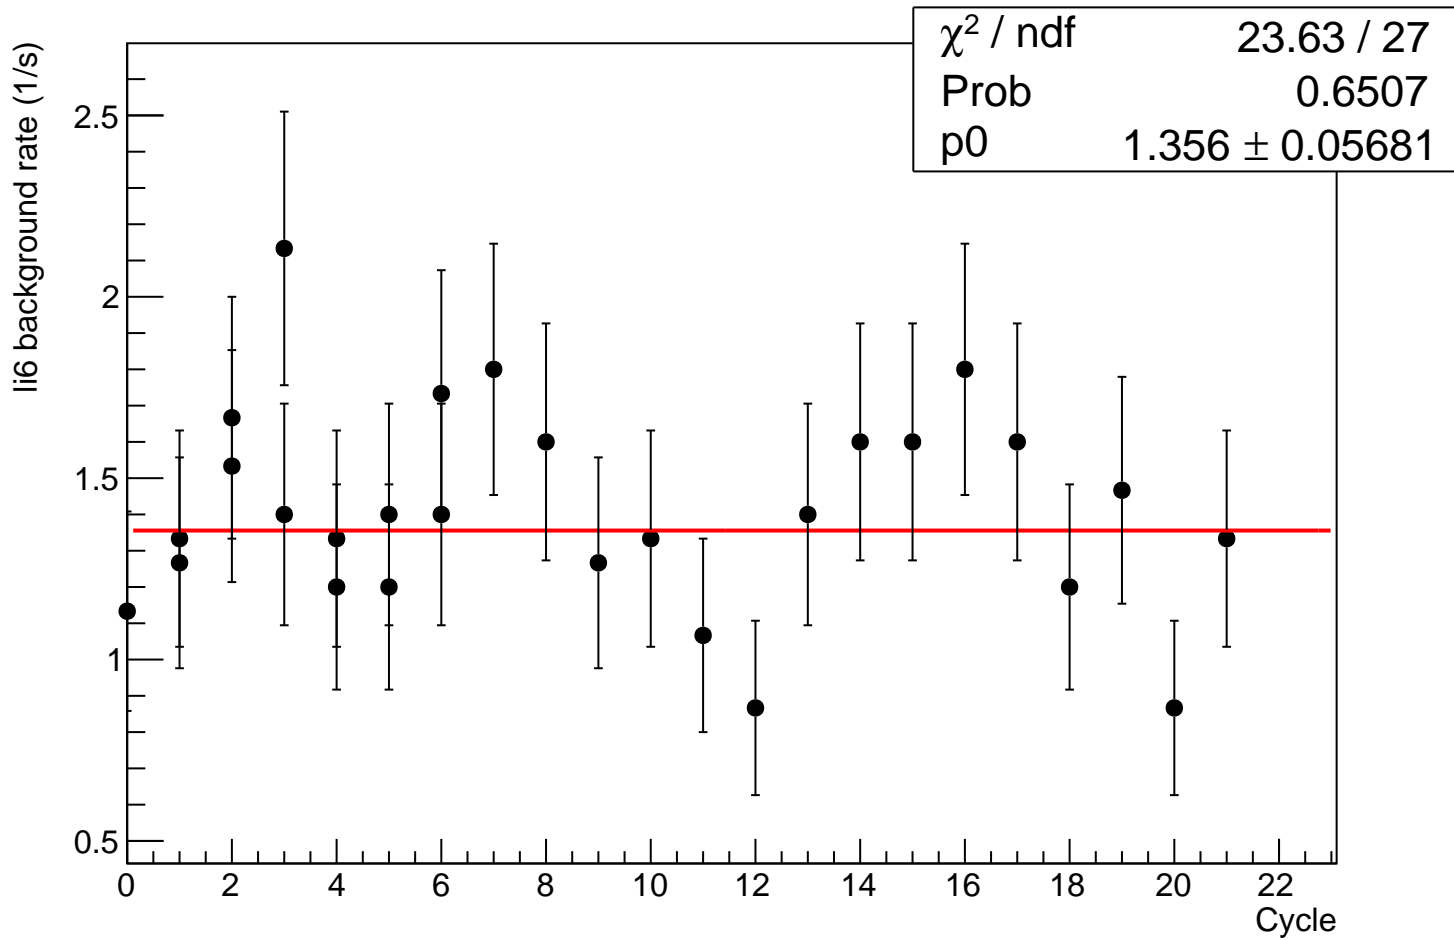

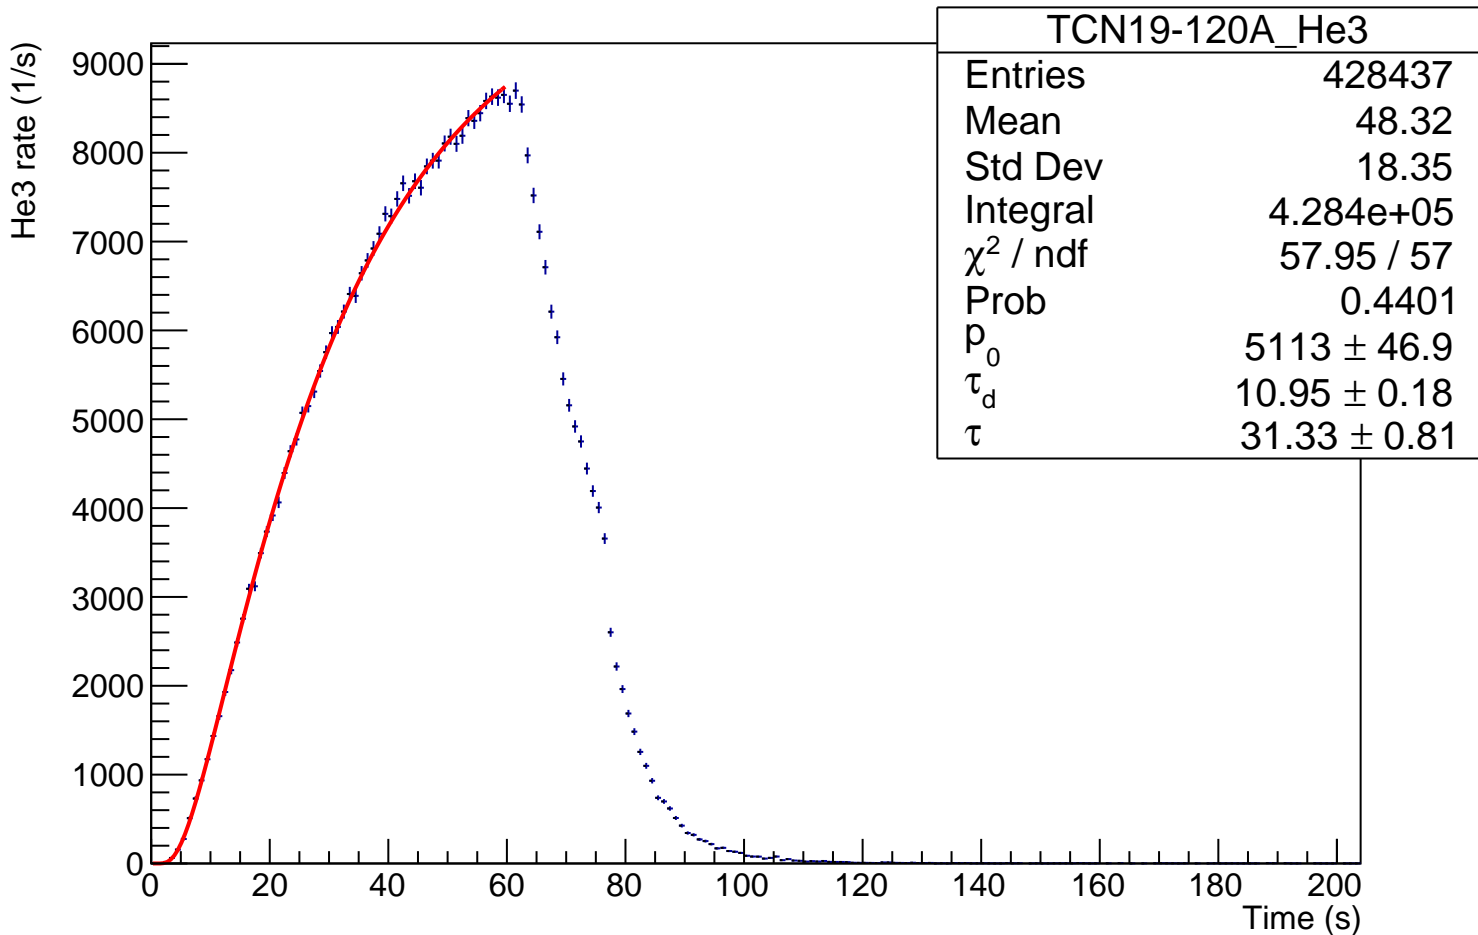


Li6 rate (1/0.05s)

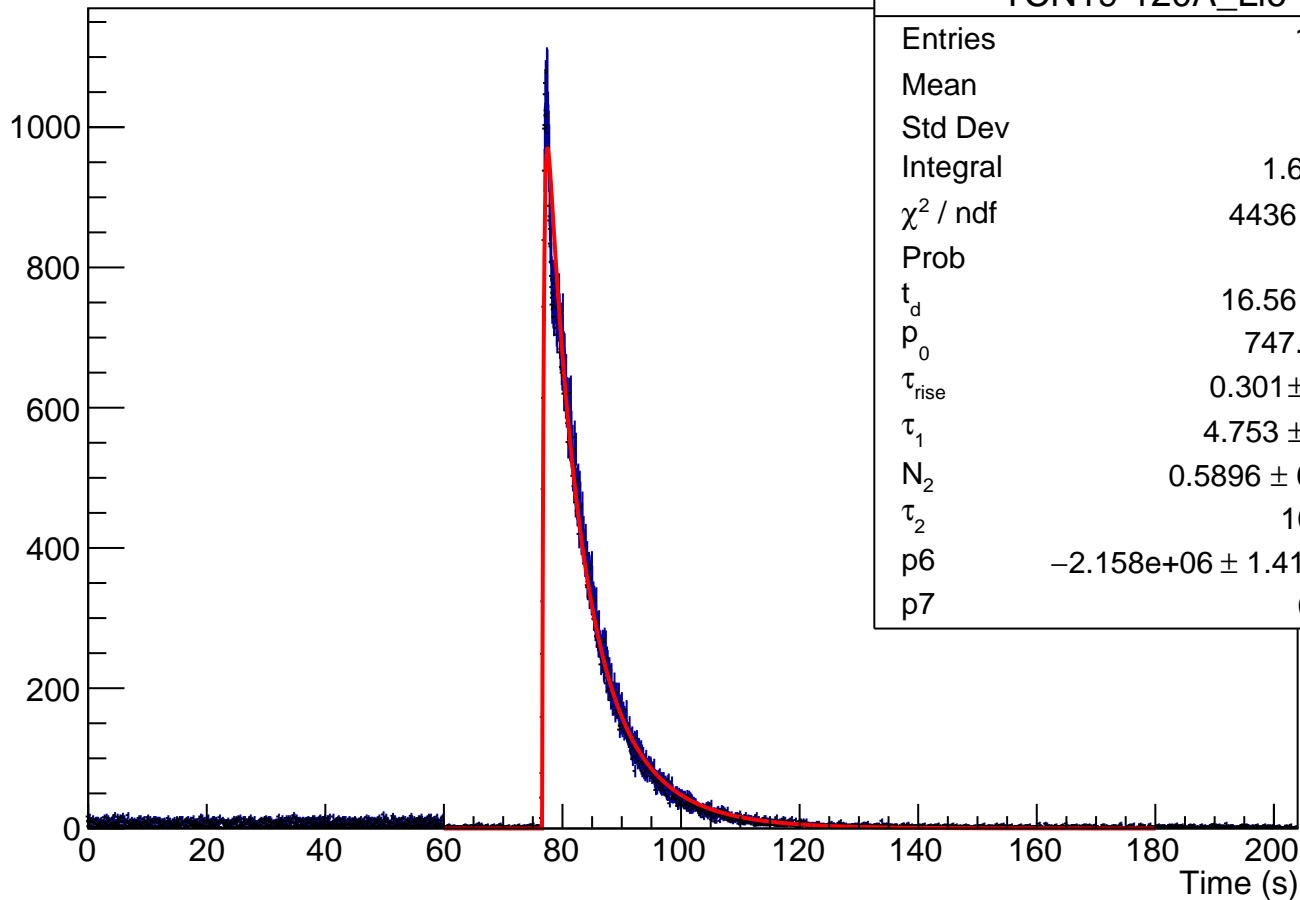


TCN19-120A_Li6


| | |
|-----------------------|--|
| Entries | 163031 |
| Mean | 82.88 |
| Std Dev | 18.63 |
| Integral | 1.63e+05 |
| χ^2 / ndf | 4436 / 2392 |
| Prob | 0 |
| t_d | 16.56 ± 0.00 |
| p_0 | 747.1 ± 1.9 |
| τ_{rise} | 0.301 ± 0.006 |
| τ_1 | 4.753 ± 0.022 |
| N_2 | 0.5896 ± 0.0026 |
| τ_2 | 10 ± 0.0 |
| p6 | $-2.158\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$ |
| p7 | 0 ± 1.0 |

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

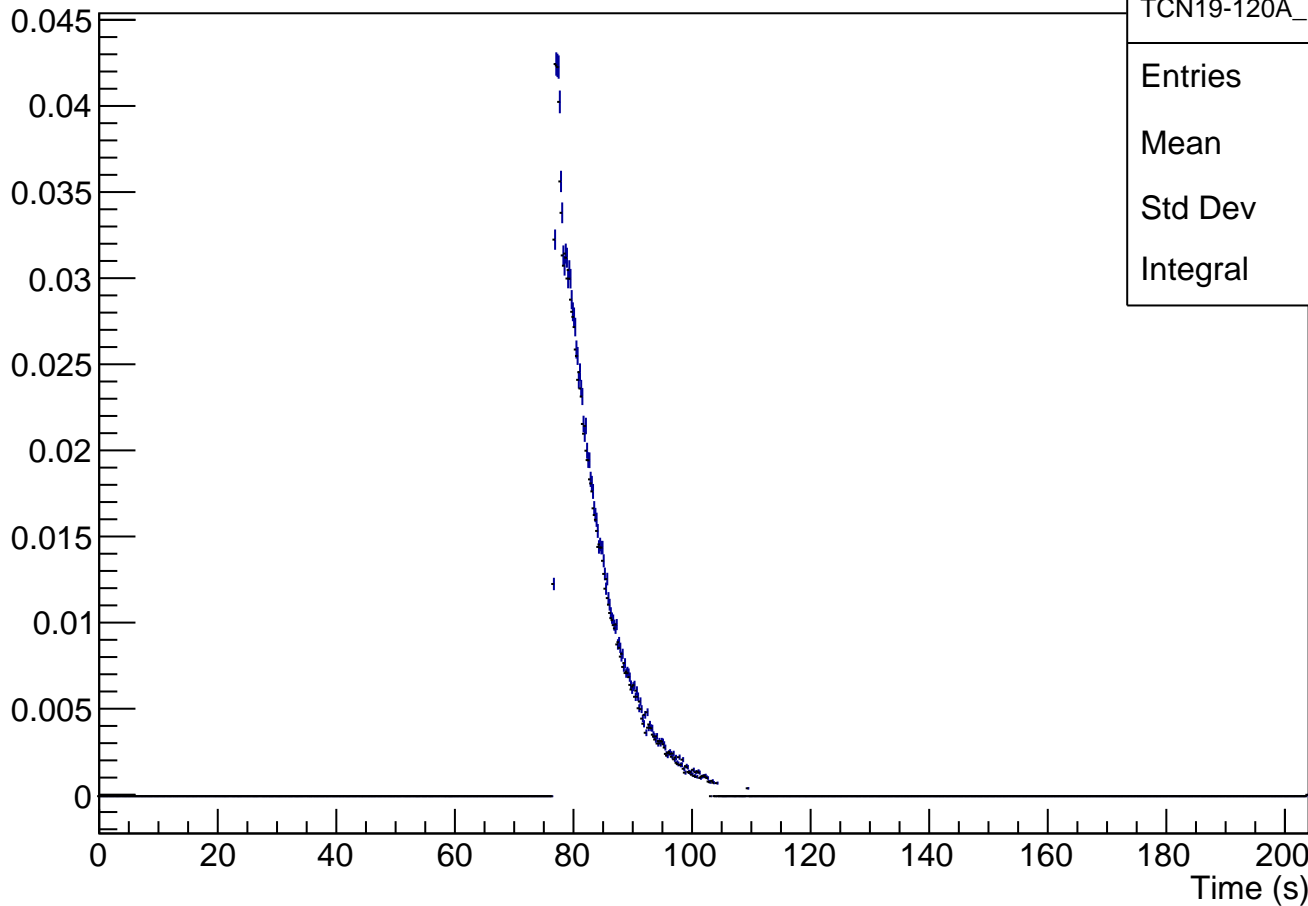

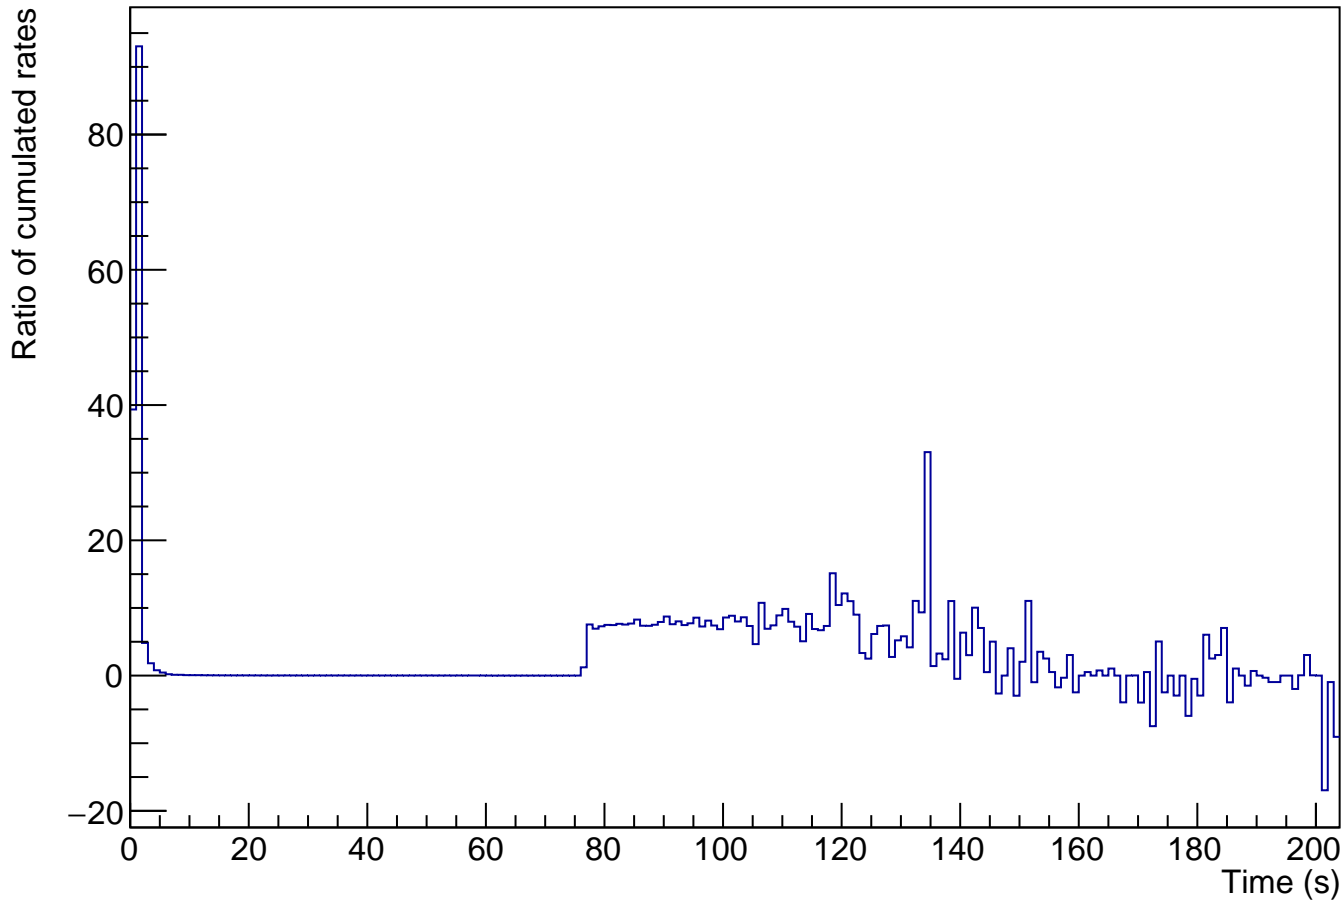

Average rate ratio

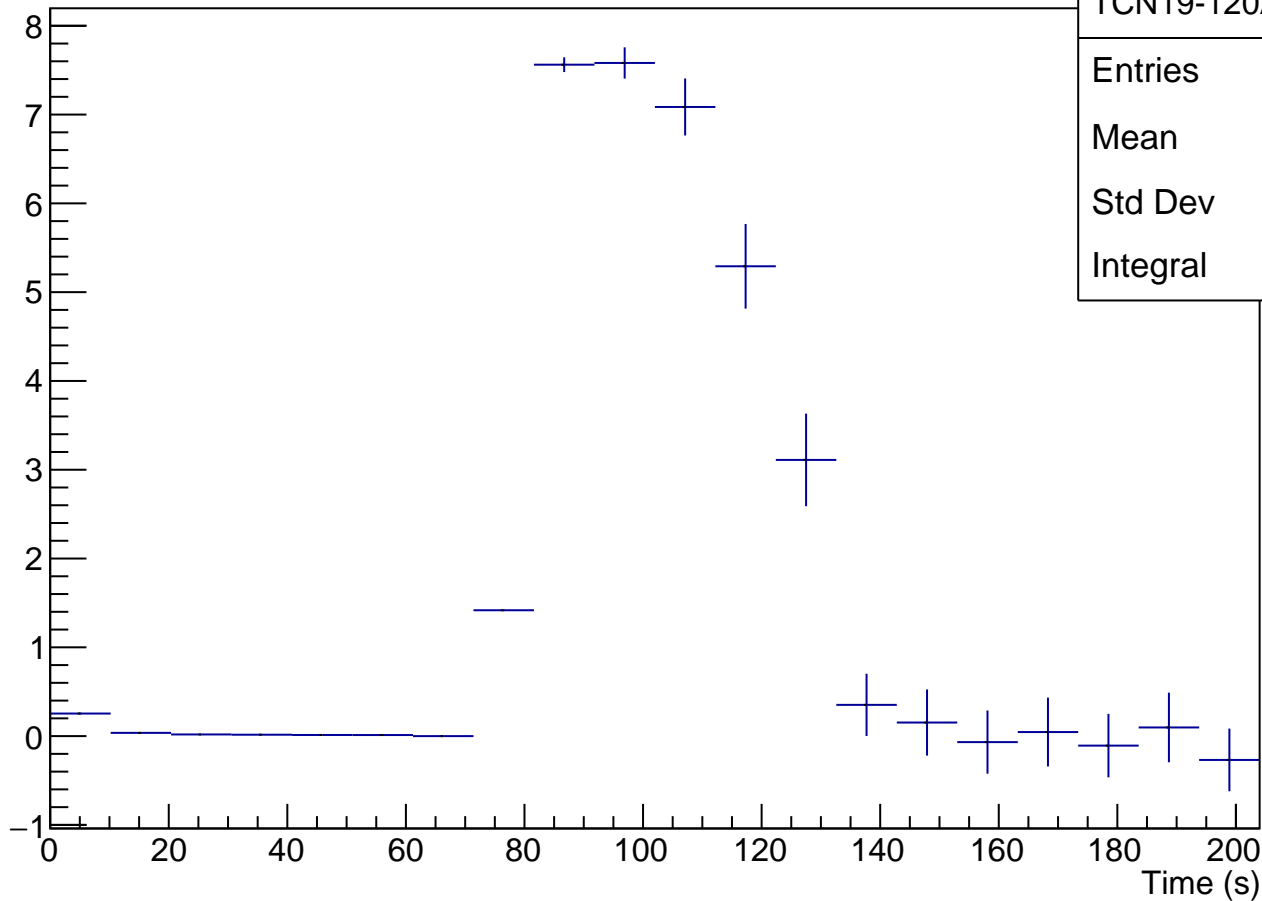

TCN19-120A_ratio


Entries 492

Mean 106.3

Std Dev 18.67

Integral 32.6

TCN19-120A

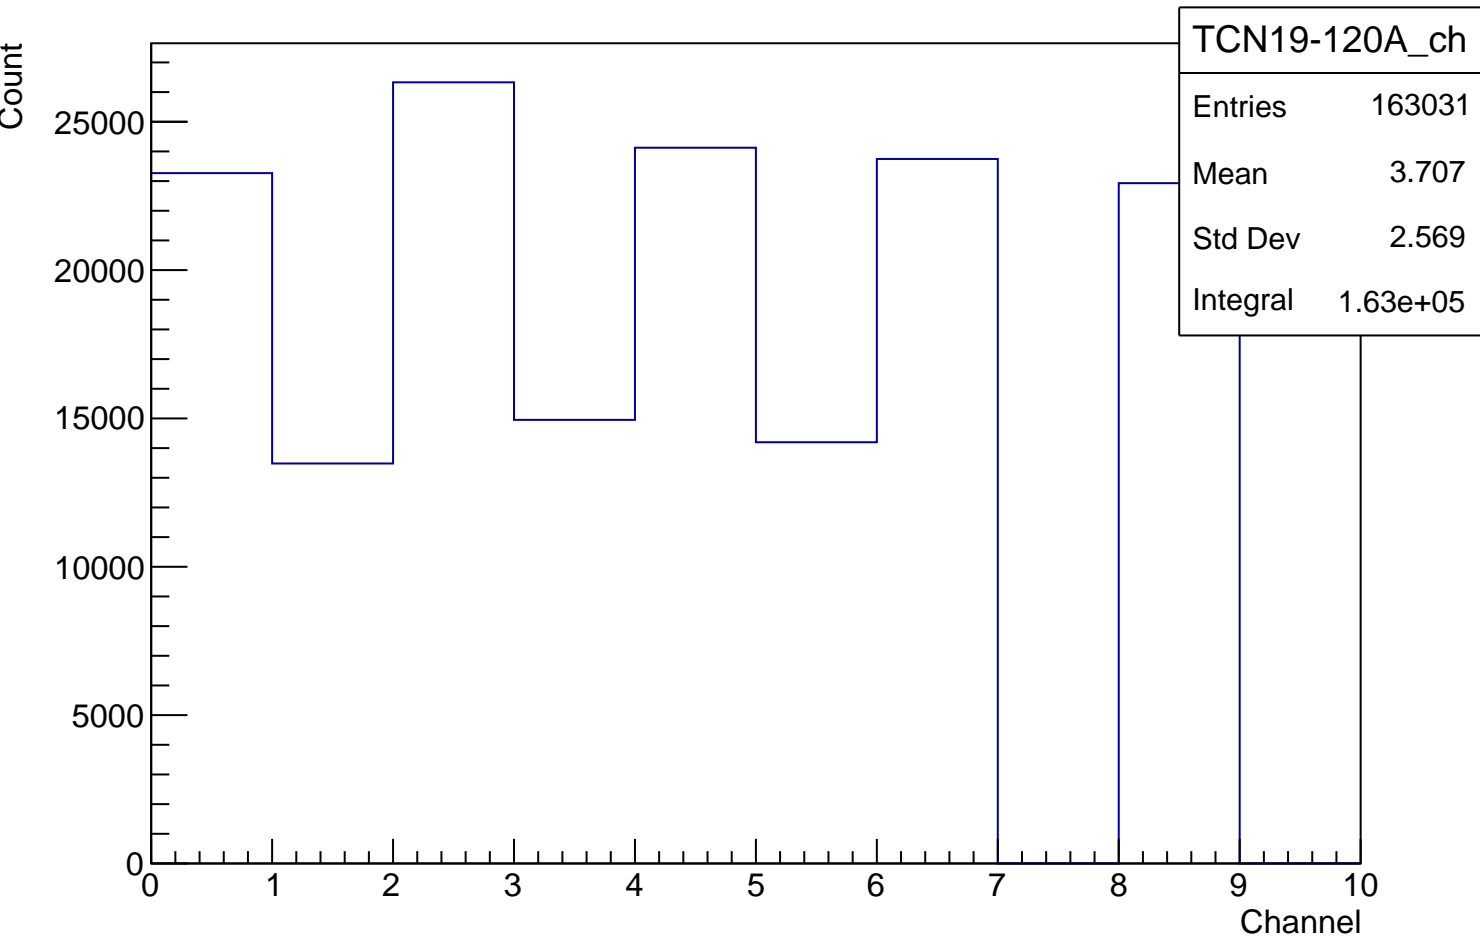

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 28

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0