





# TCN19-270, transmission normalized during prestorage

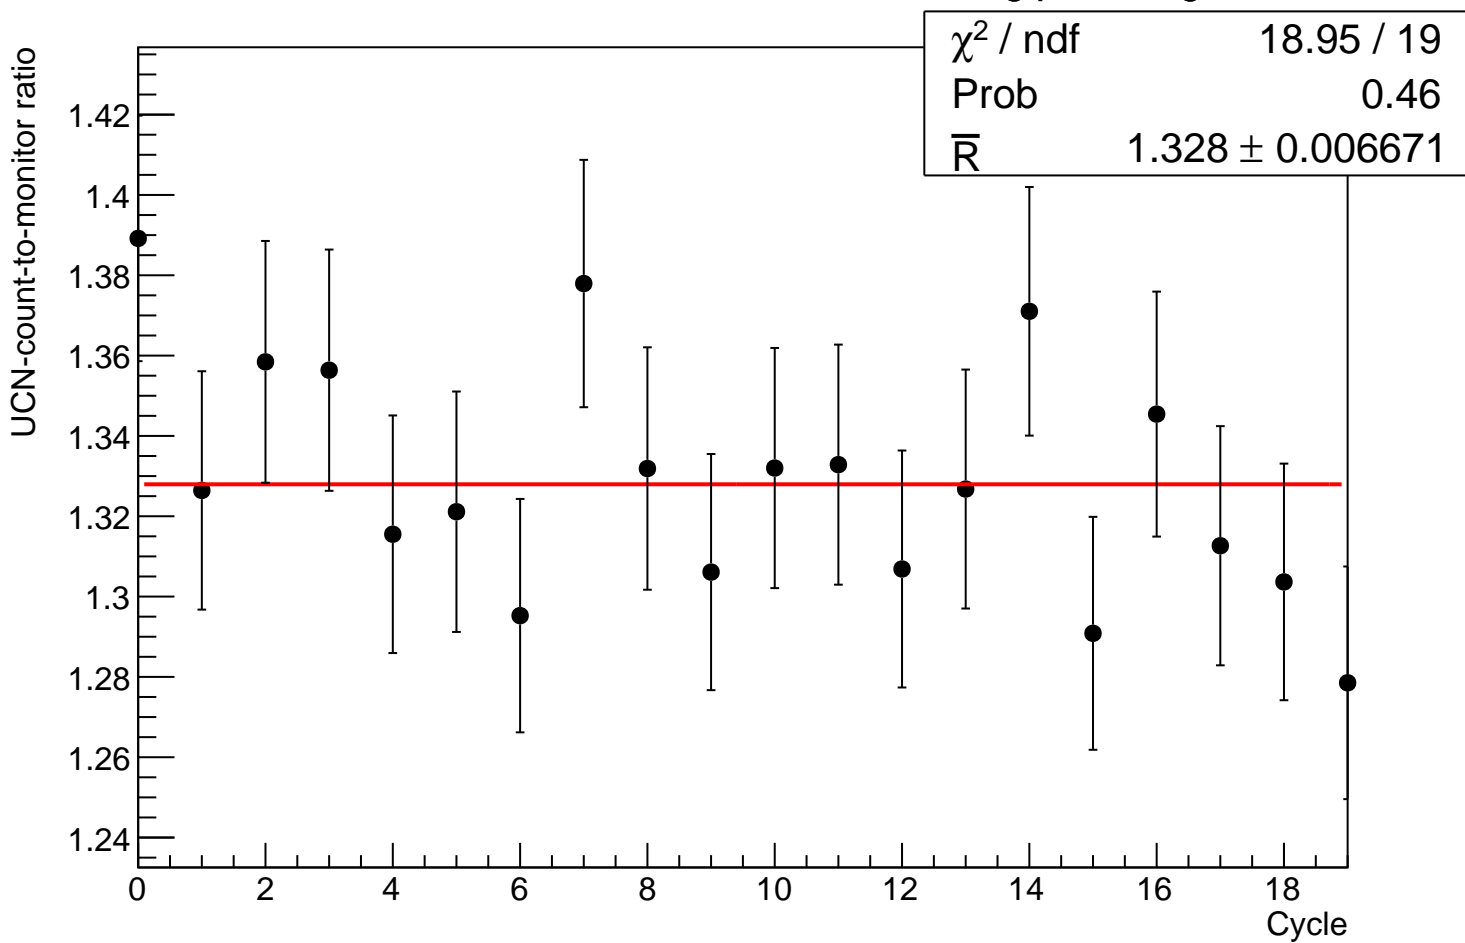


# Graph

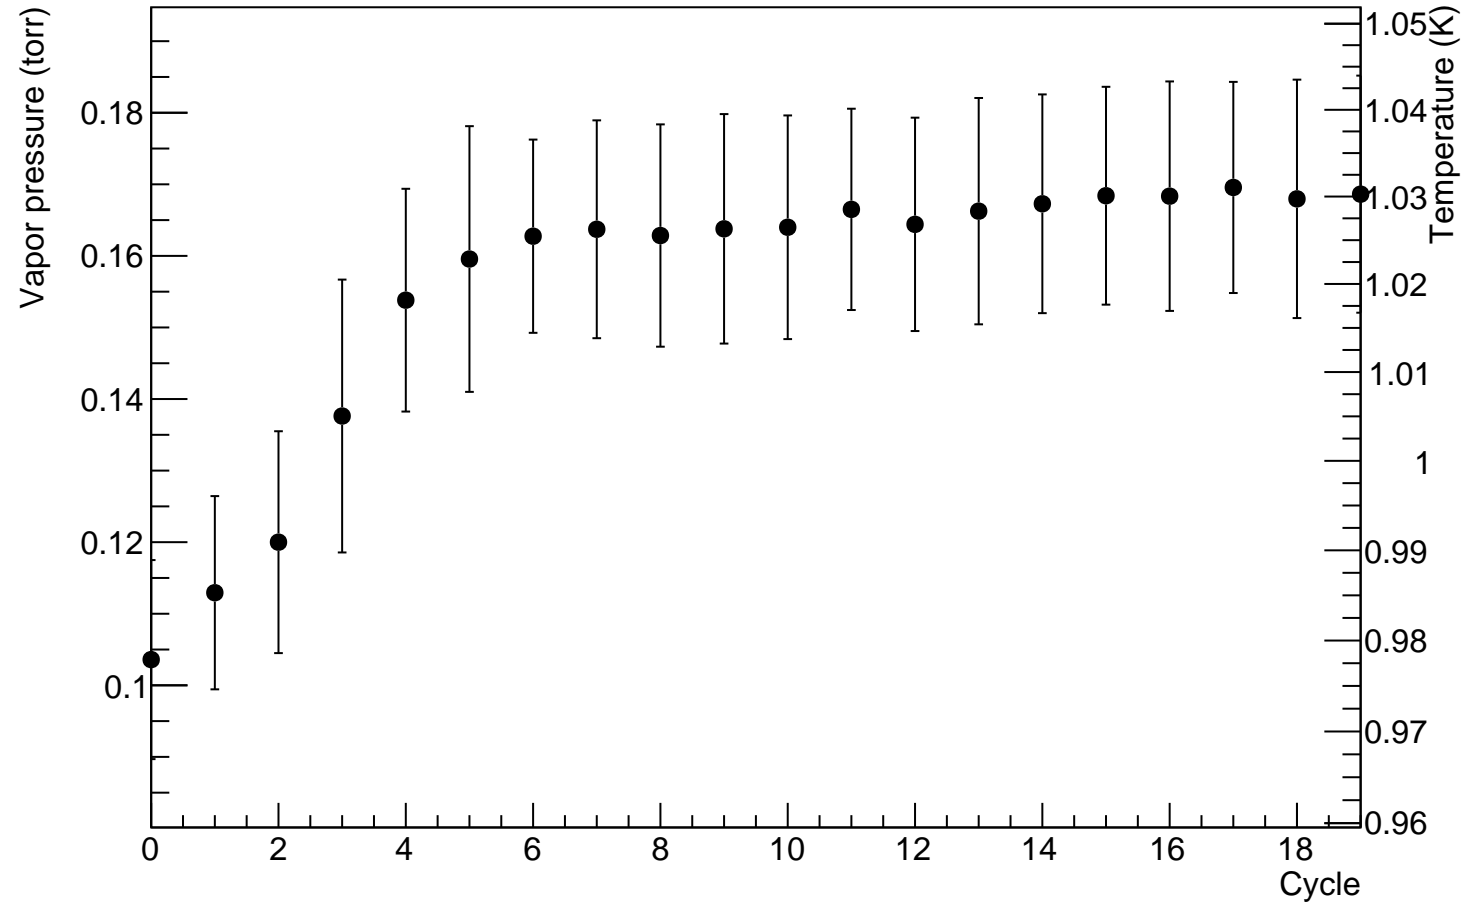

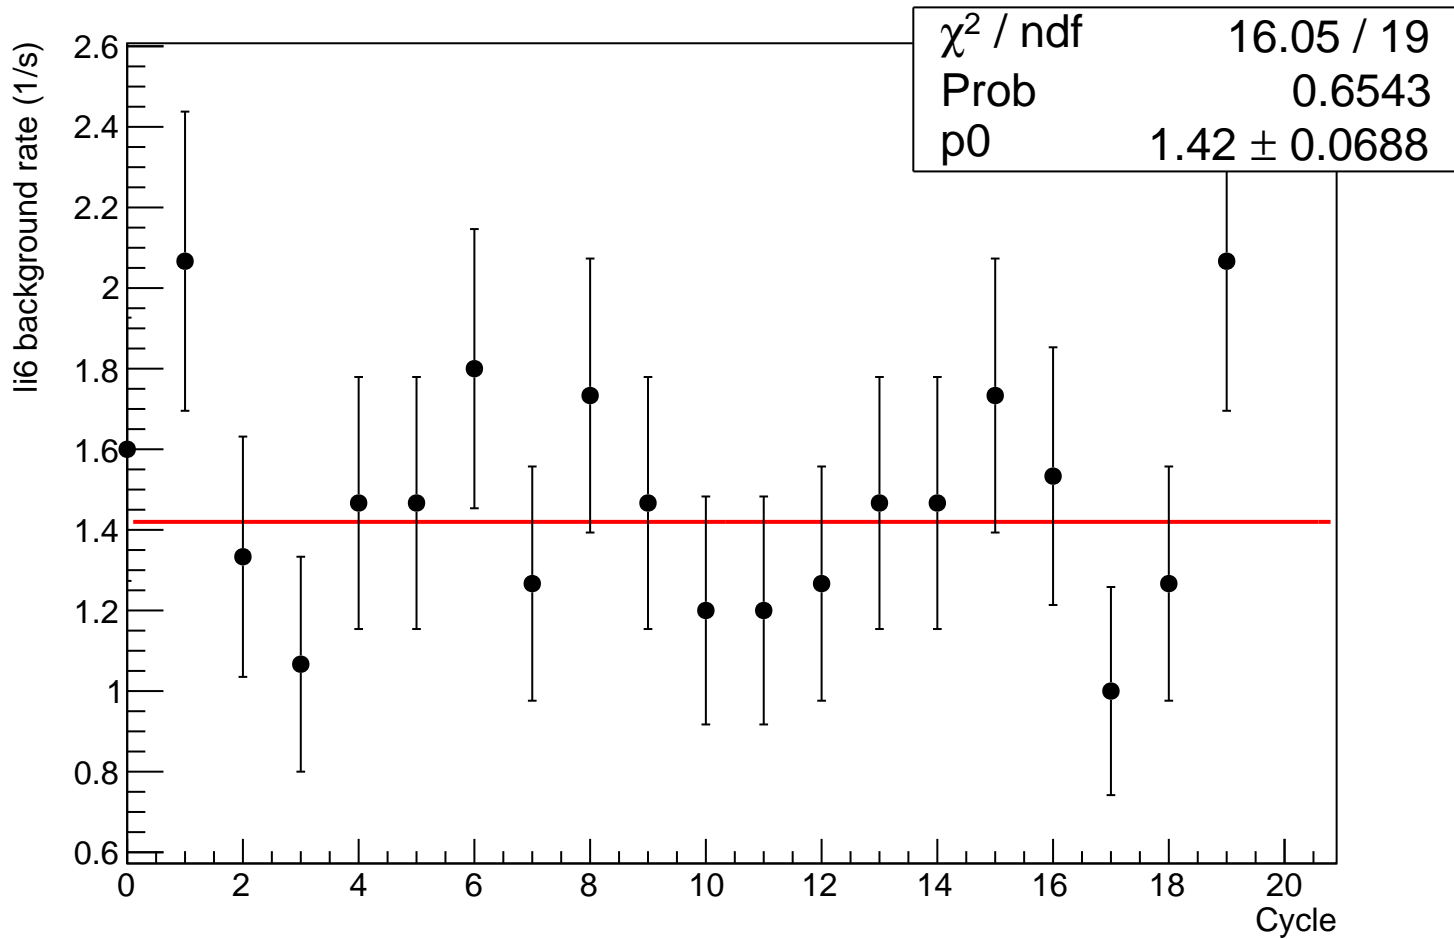

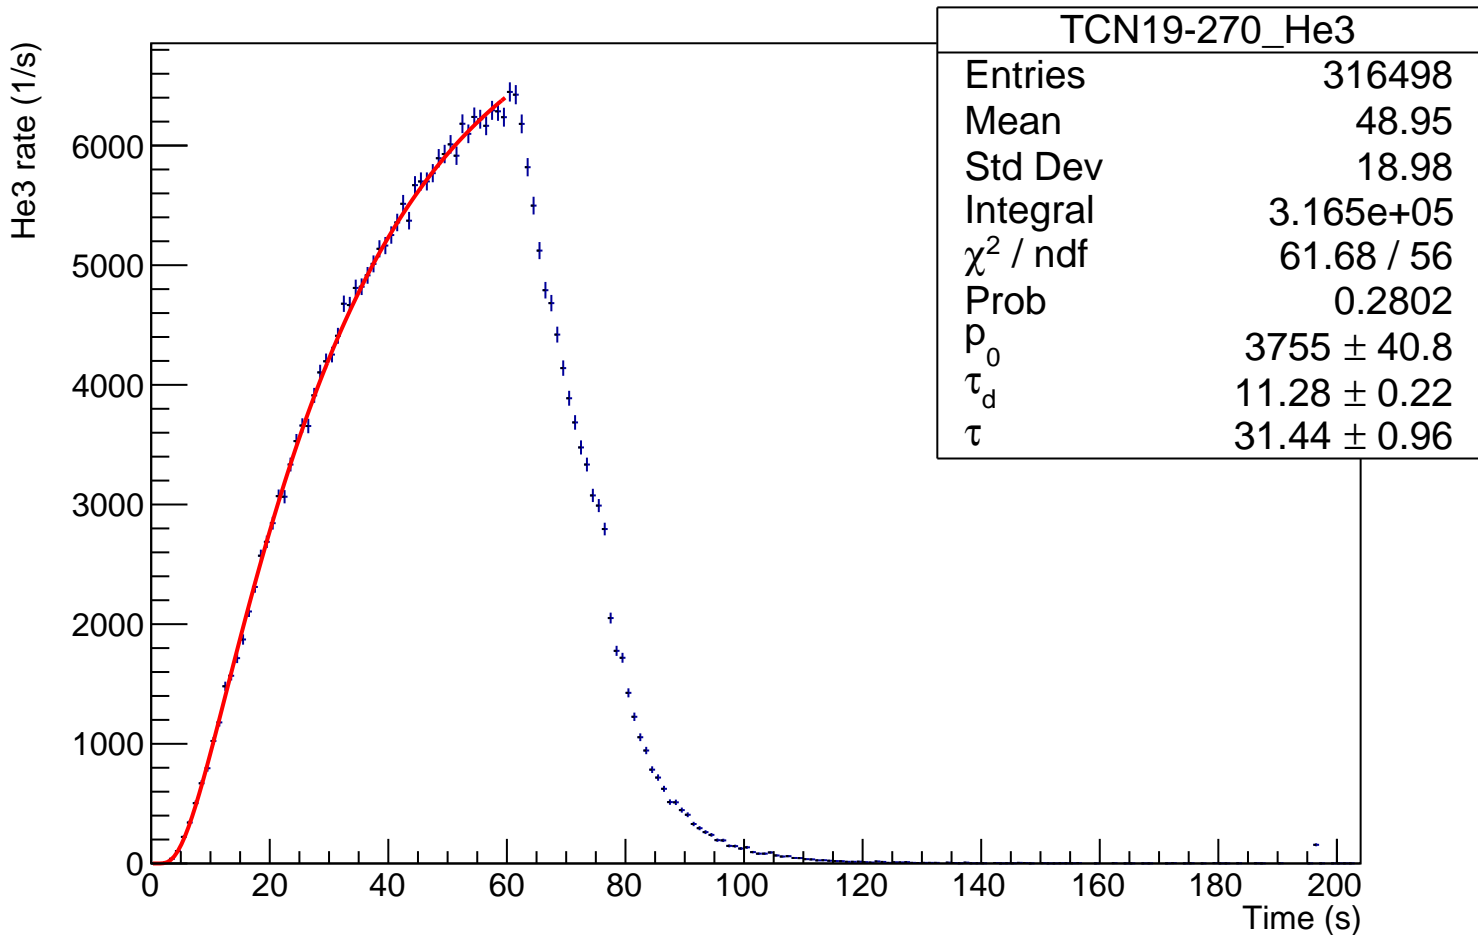


Li6 rate (1/0.05s)

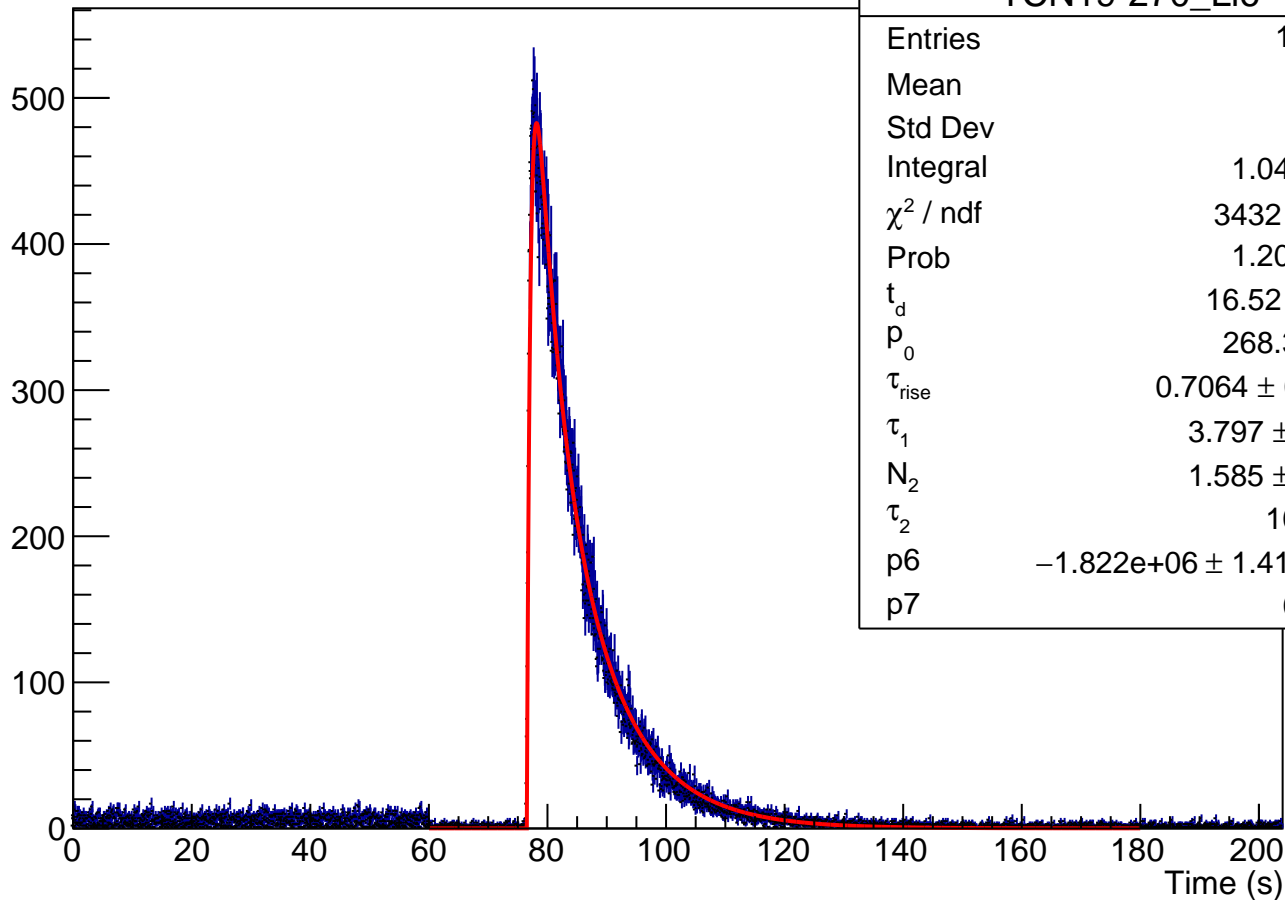


### TCN19-270\_Li6


Entries	104856
Mean	84.07
Std Dev	20.84
Integral	1.048e+05
$\chi^2 / \text{ndf}$	3432 / 2392
Prob	1.201e-40
$t_d$	$16.52 \pm 0.00$
$p_0$	$268.3 \pm 0.9$
$\tau_{\text{rise}}$	$0.7064 \pm 0.0120$
$\tau_1$	$3.797 \pm 0.052$
$N_2$	$1.585 \pm 0.006$
$\tau_2$	$10 \pm 0.0$
p6	$-1.822\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	$0 \pm 1.0$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

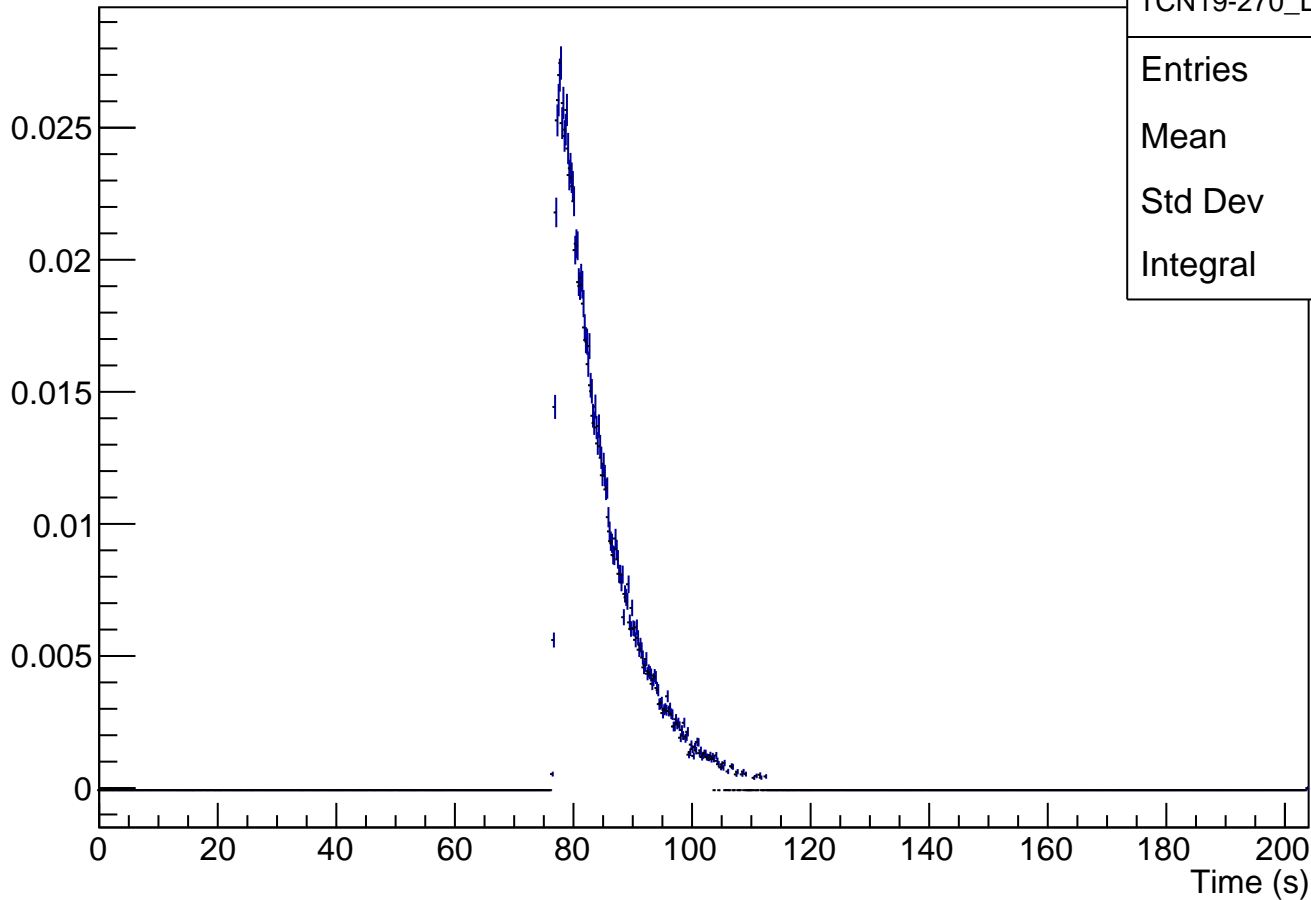

TCN19-270_Li6_norm	
Entries	92291
Mean	83.02
Std Dev	15.4
Integral	1.167

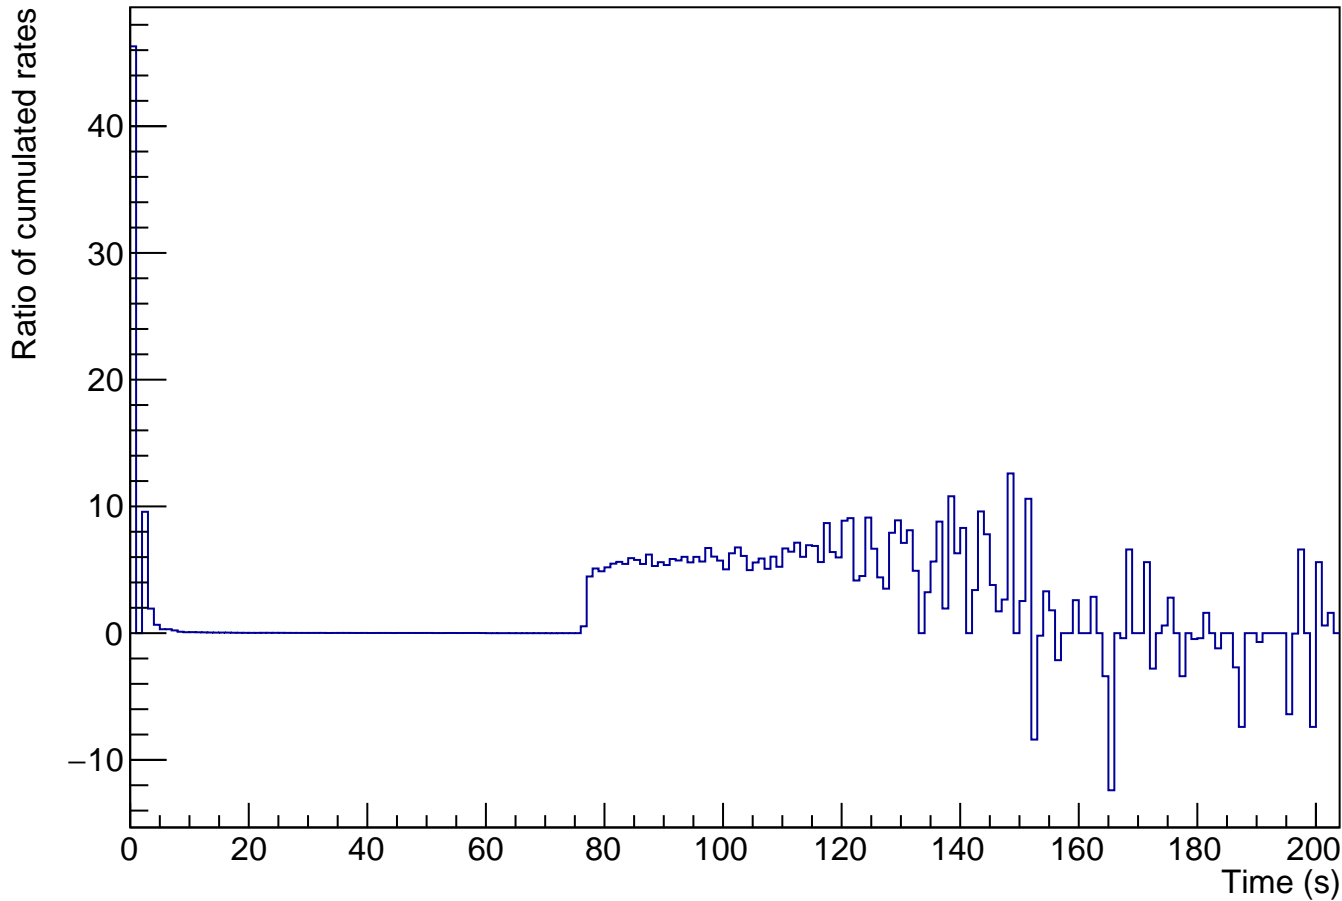


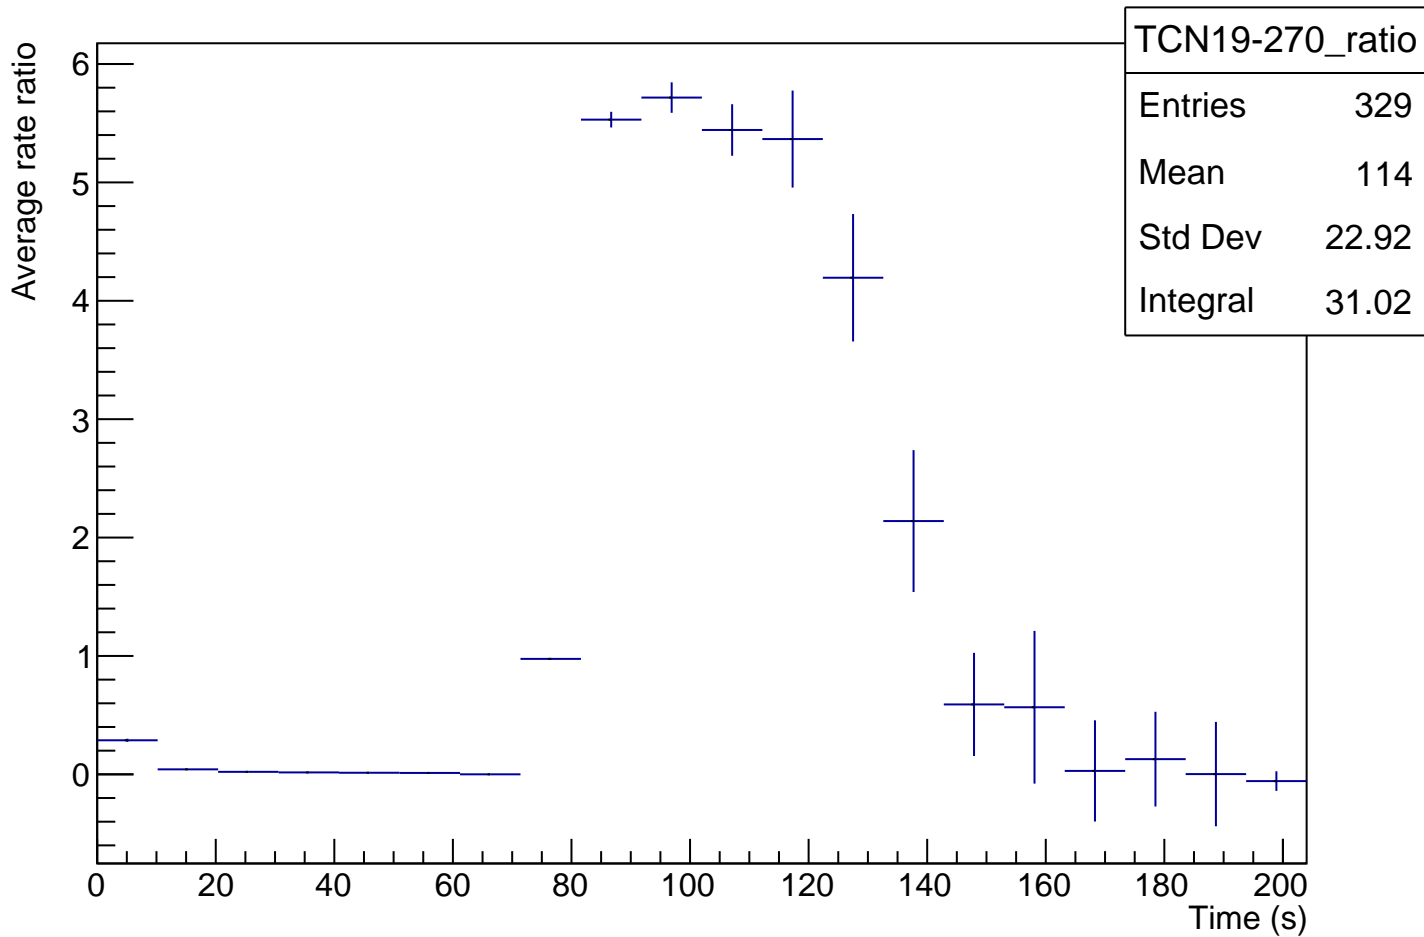



# TCN19-270

Count

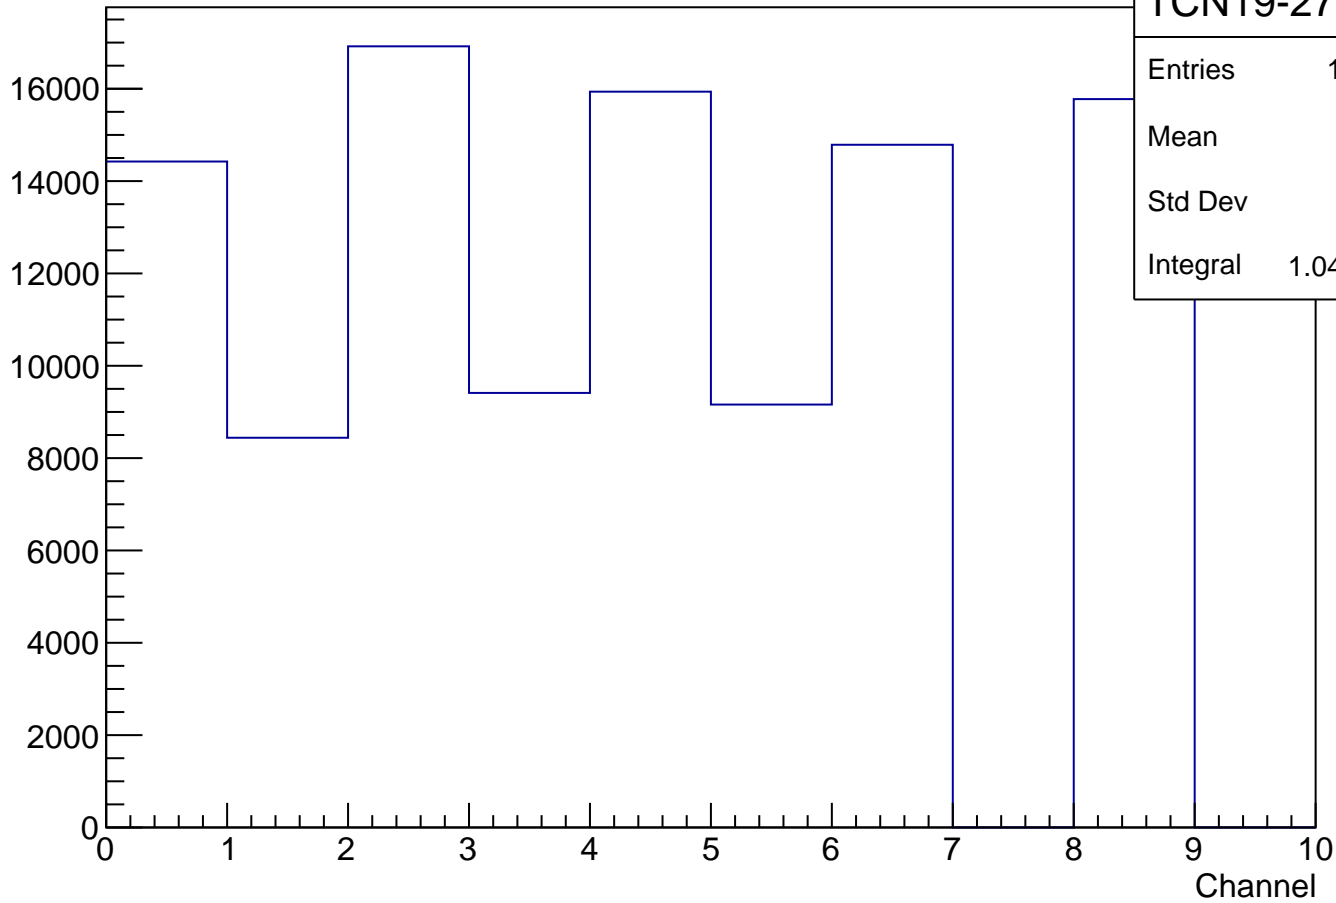

TCN19-270\_ch

Entries 104856

Mean 3.767

Std Dev 2.582

Integral 1.049e+05

# Li6 window

Frequency

1  
0.8  
0.6  
0.4  
0.2  
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0