





TCN19-193 (DRex Cu, 40cm), transmission normalized during prestorage

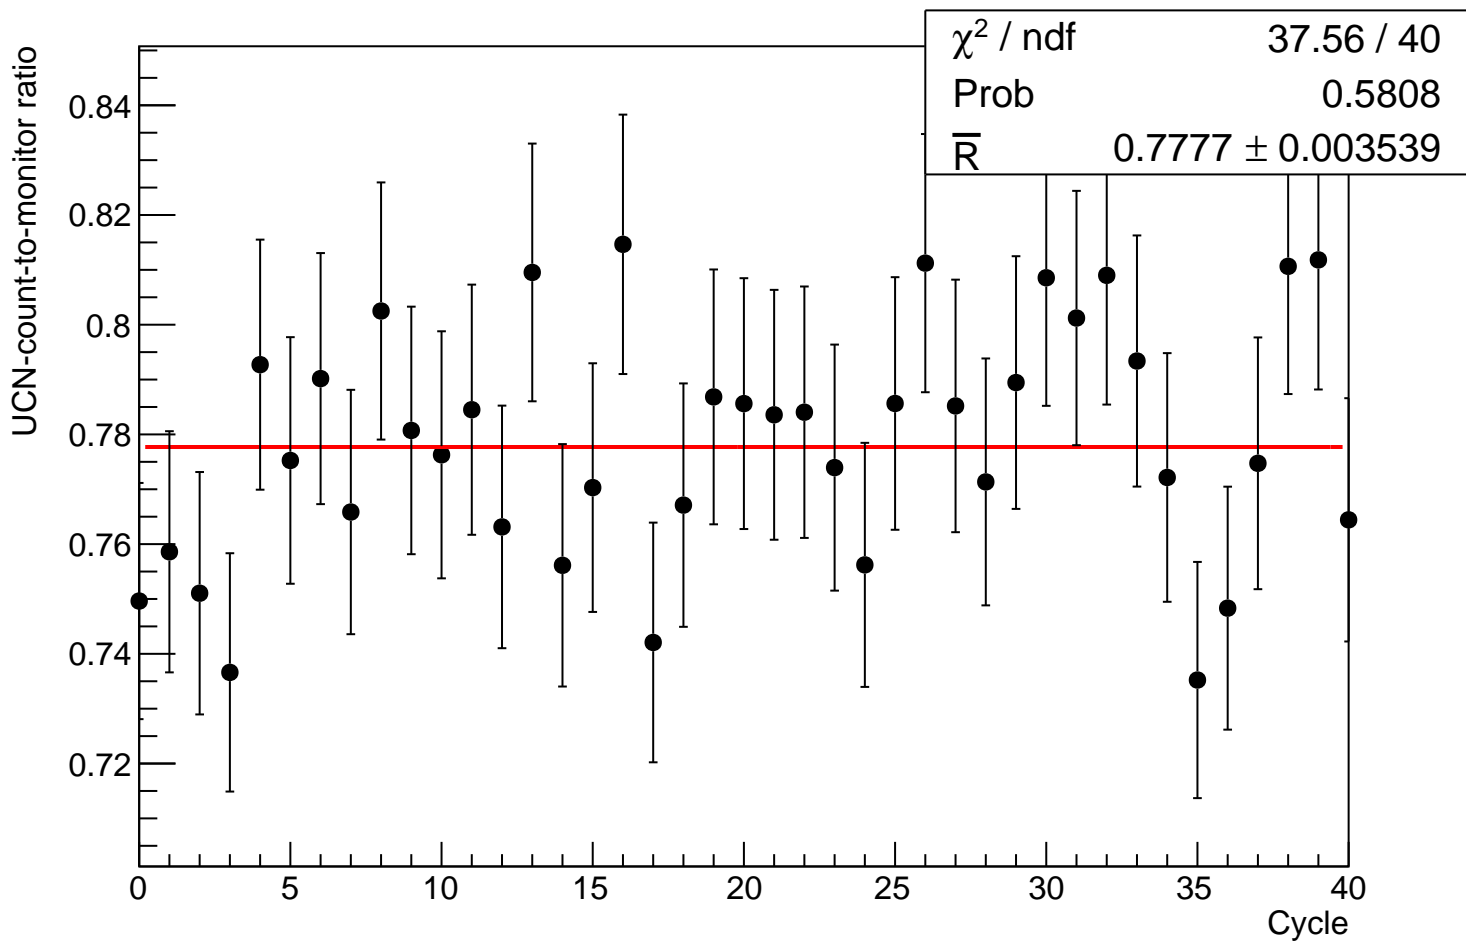


# Graph

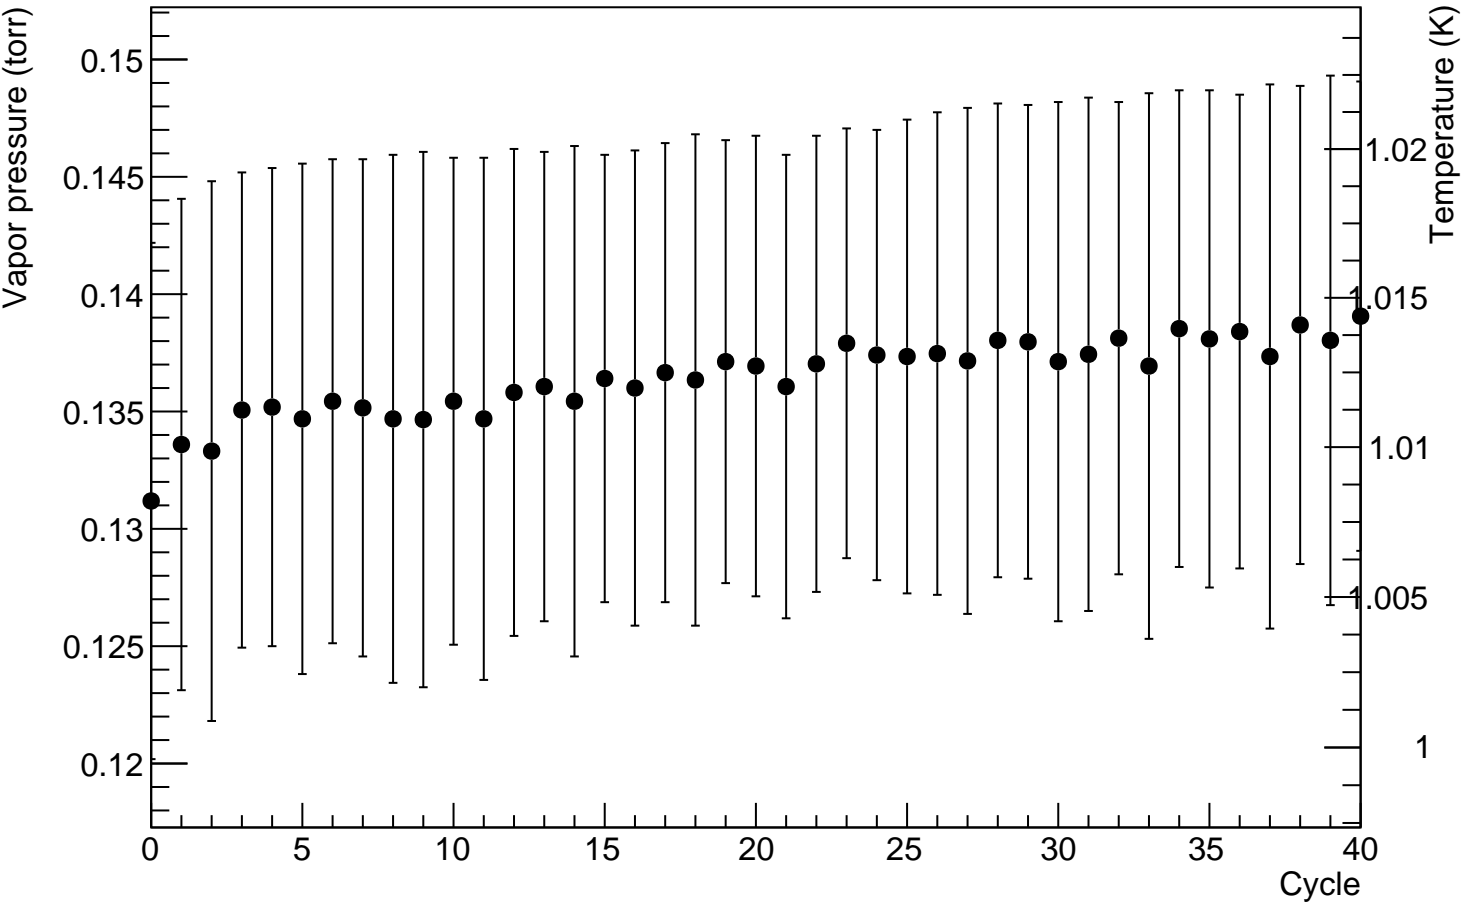

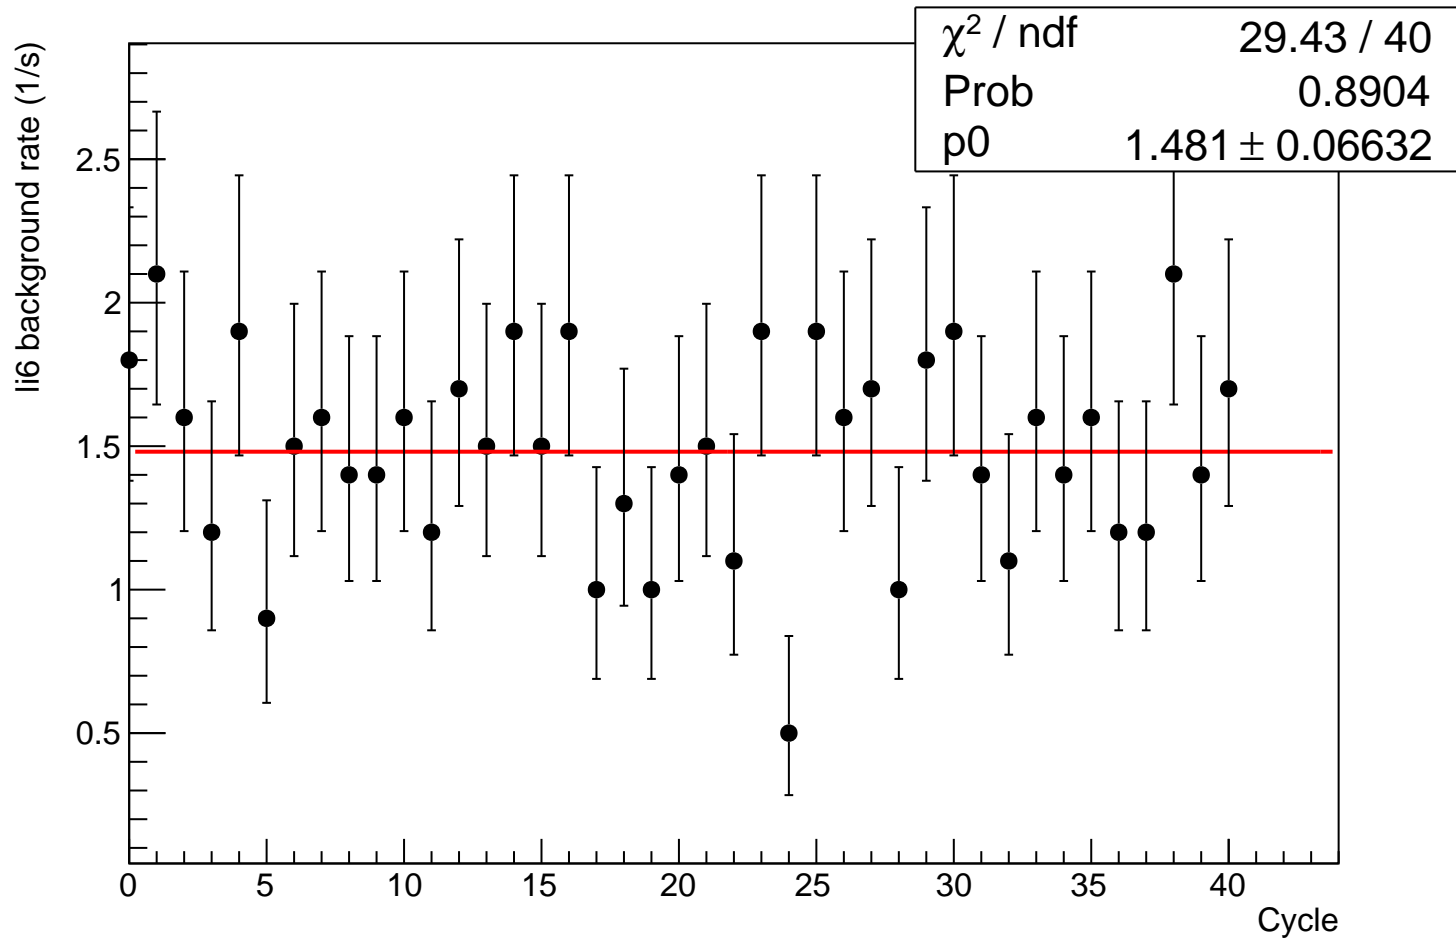

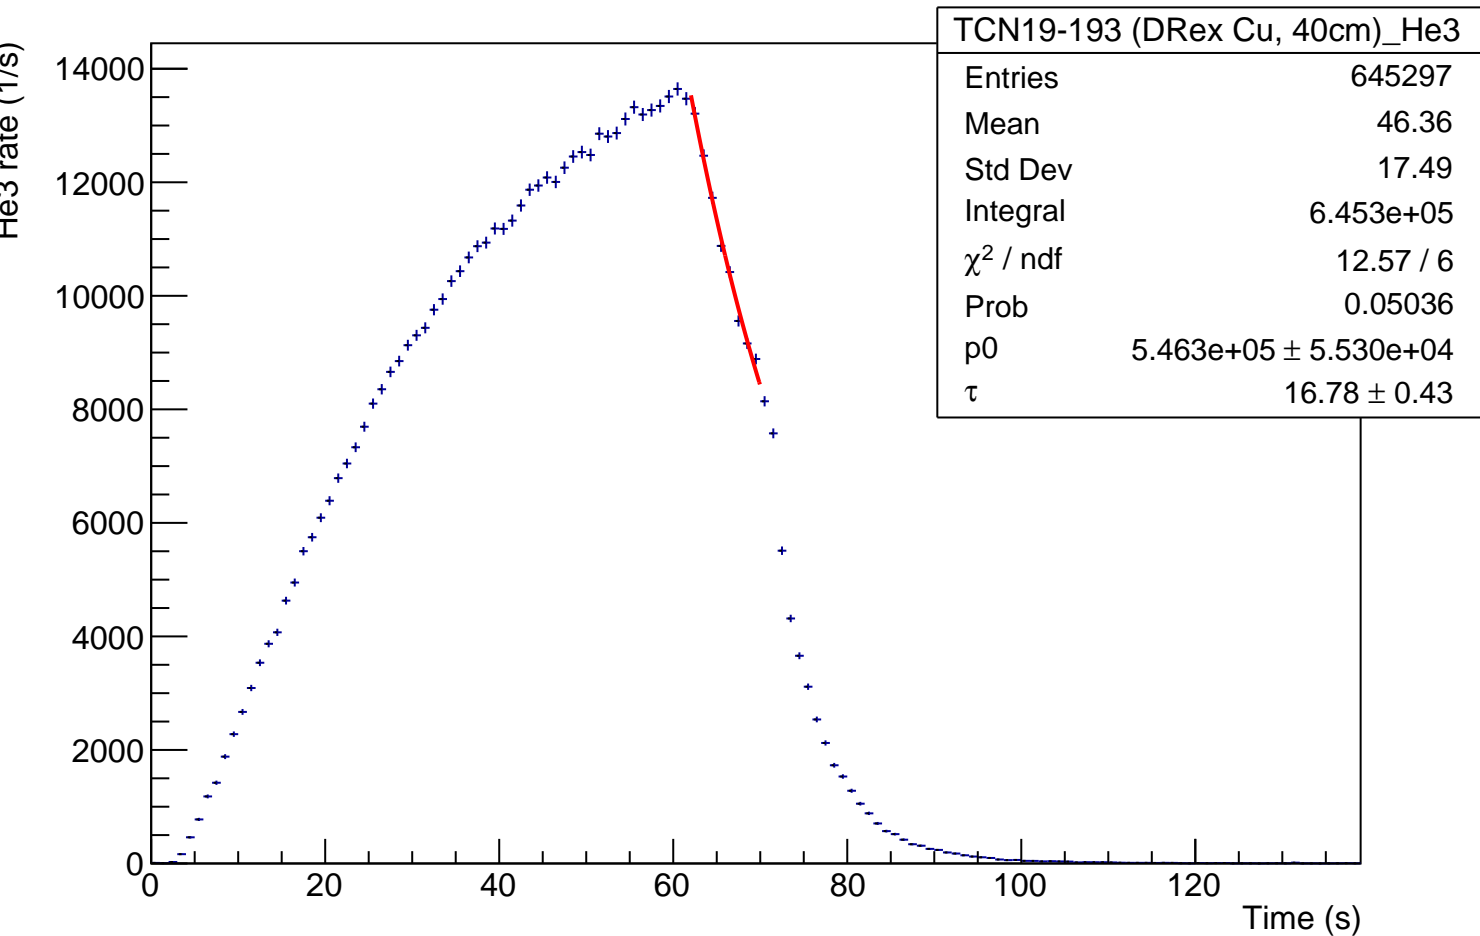

Li6 rate (1/0.05s)

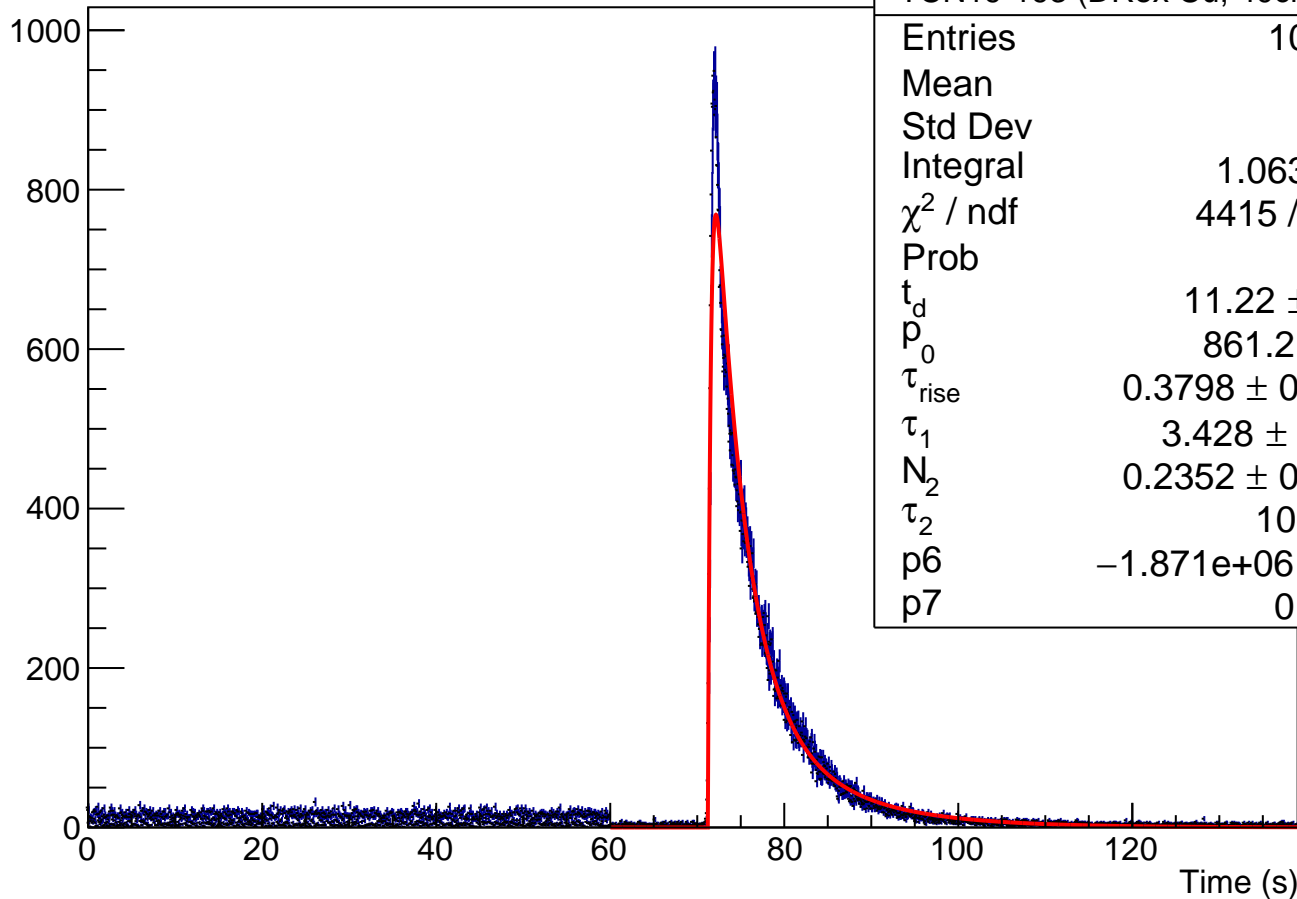

TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)\_Li6

Entries 106363

Mean 72.04

Std Dev 19

Integral 1.063e+05

$\chi^2 / \text{ndf}$  4415 / 1572

Prob 0

$t_d$   $11.22 \pm 0.00$

$p_0$   $861.2 \pm 2.8$

$\tau_{\text{rise}}$   $0.3798 \pm 0.0065$

$\tau_1$   $3.428 \pm 0.015$


$N_2$   $0.2352 \pm 0.0016$

$\tau_2$   $10 \pm 0.0$

p6  $-1.871\text{e}+06 \pm 0.6$

p7  $0 \pm 1.0$

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

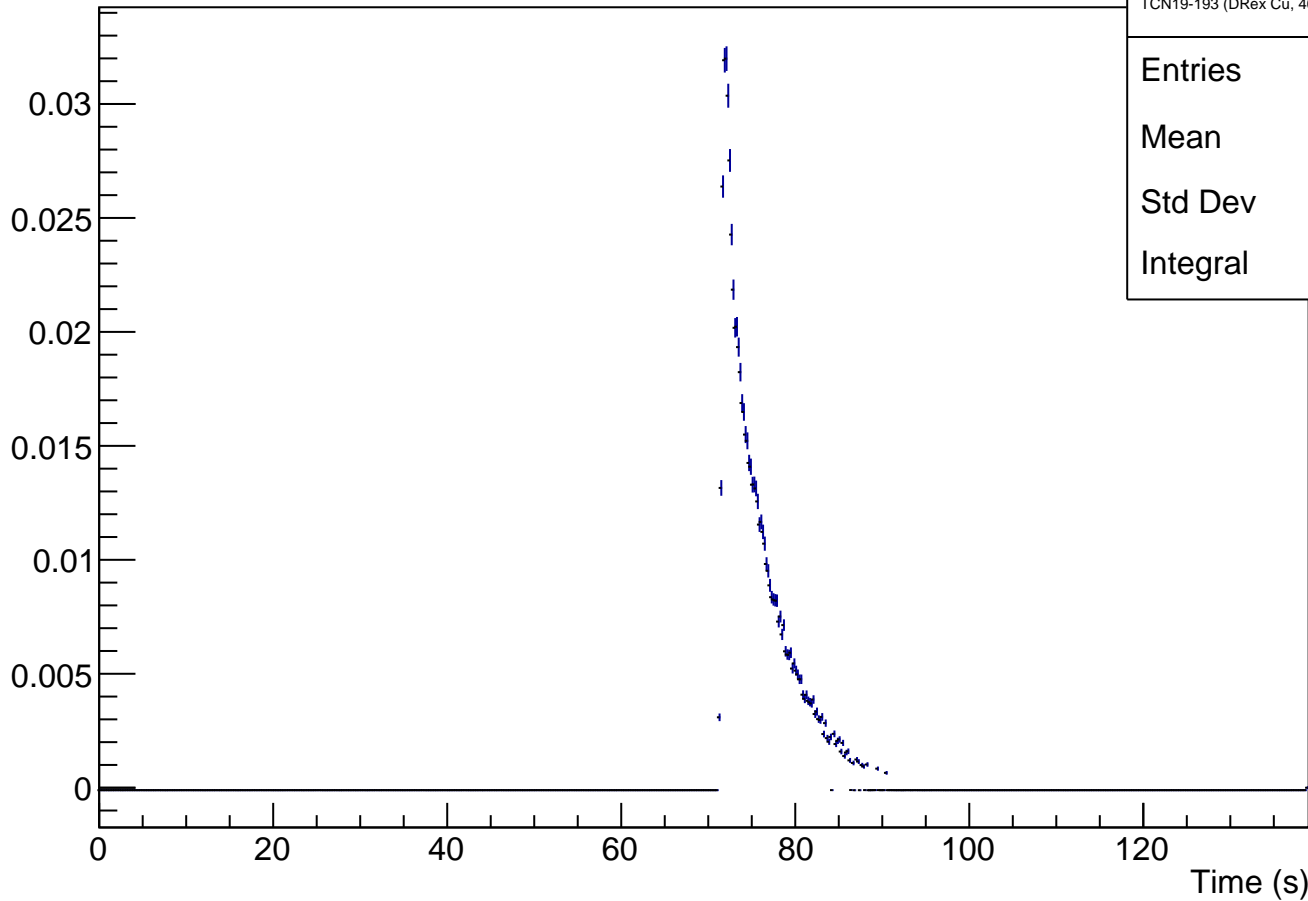


TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)\_Li6\_norm

Entries 88964


Mean 72.26

Std Dev 15.9

Integral 0.637

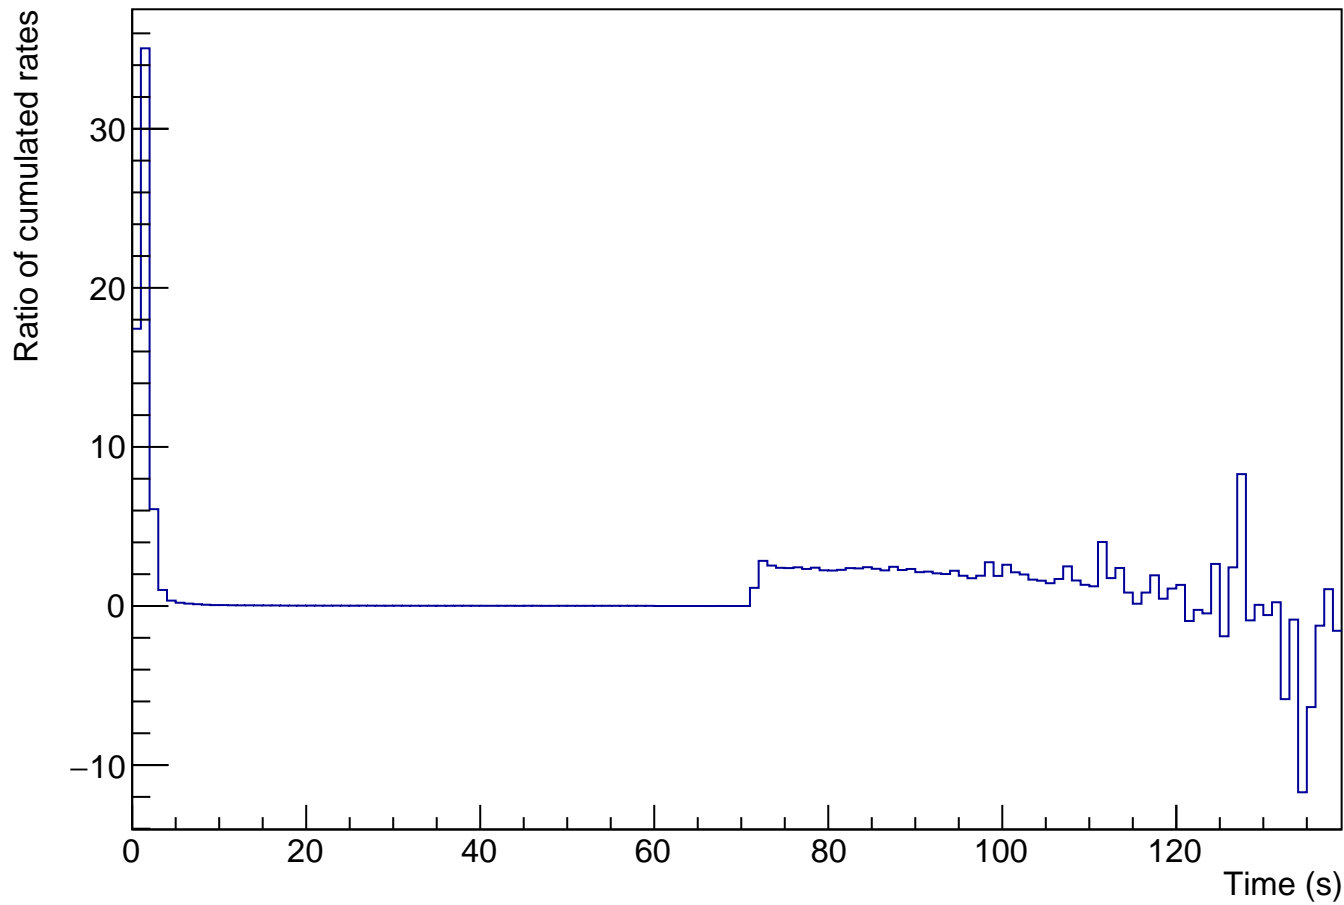


Average rate ratio

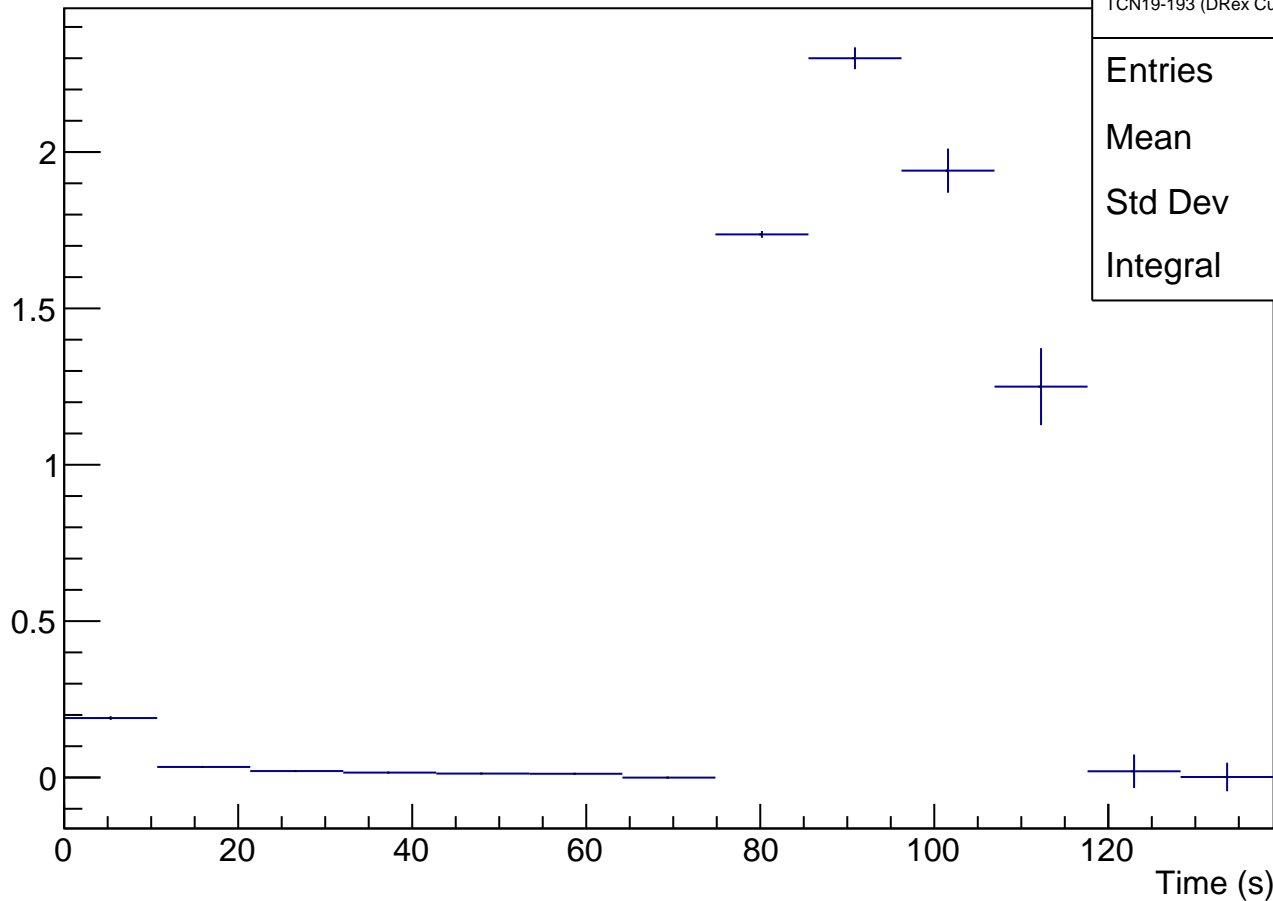



# TCN19-193 (DRex Cu, 40cm)

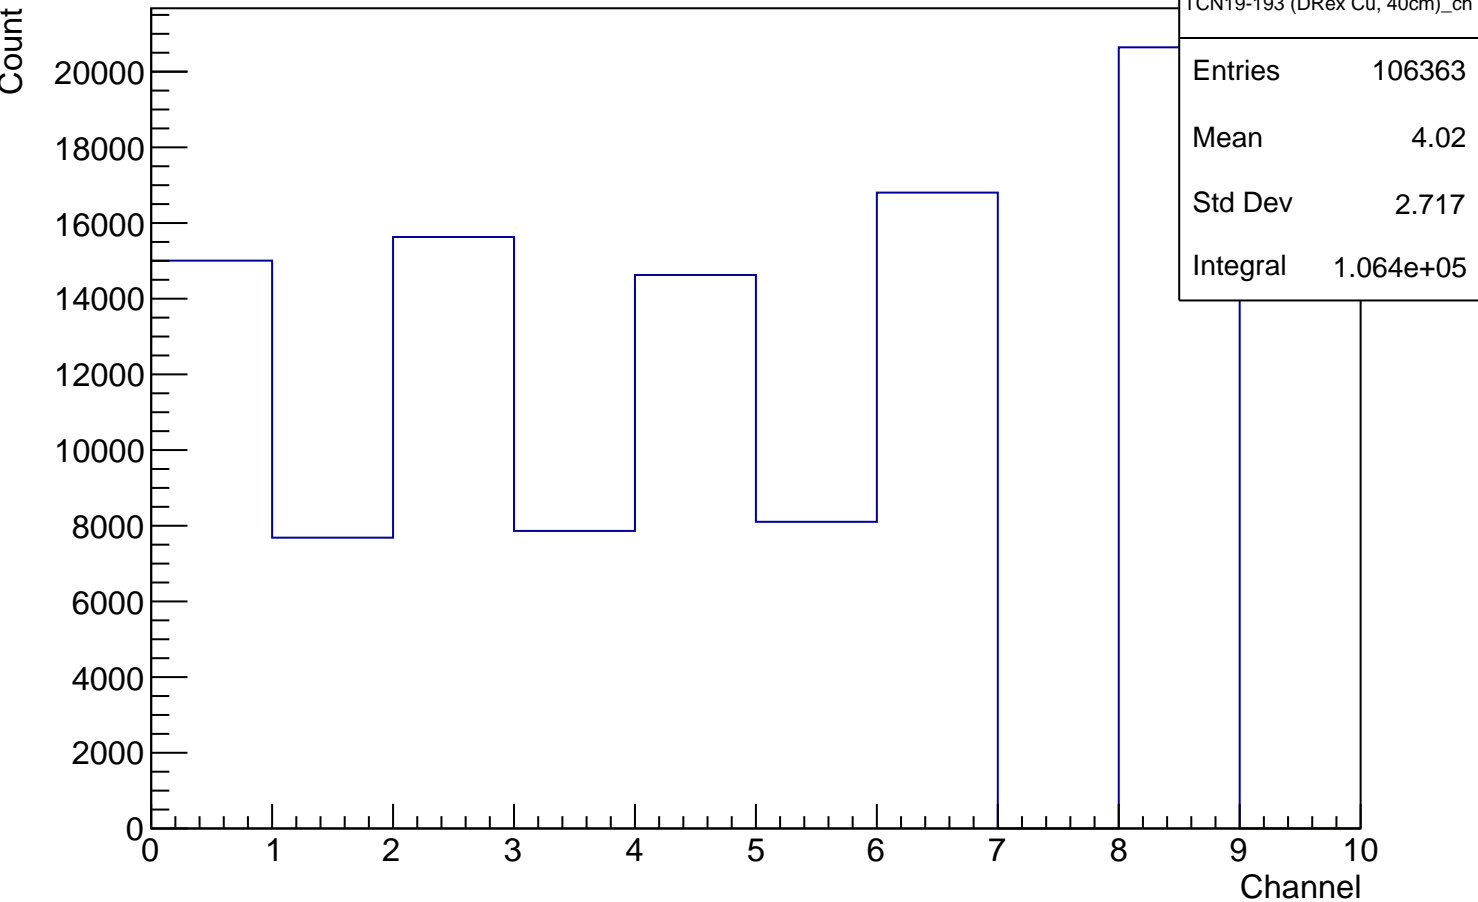

# Li6 window

Frequency



li6window

Entries	41
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0