




TCN19-192 (DRex UGG3, 40cm), transmission normalized during prestorage


UCN-count-to-monitor ratio

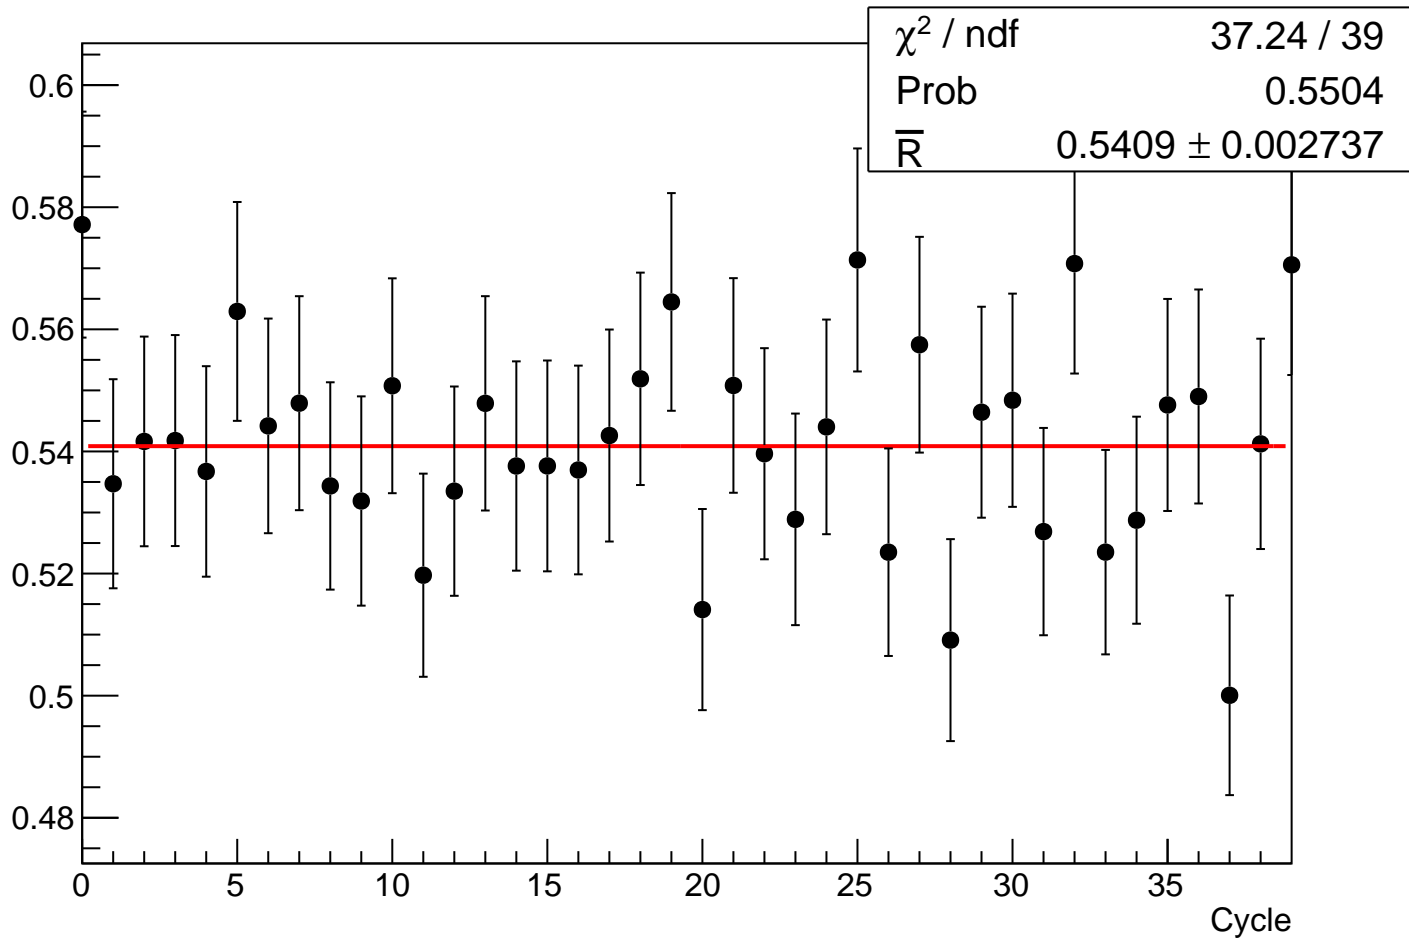


Graph

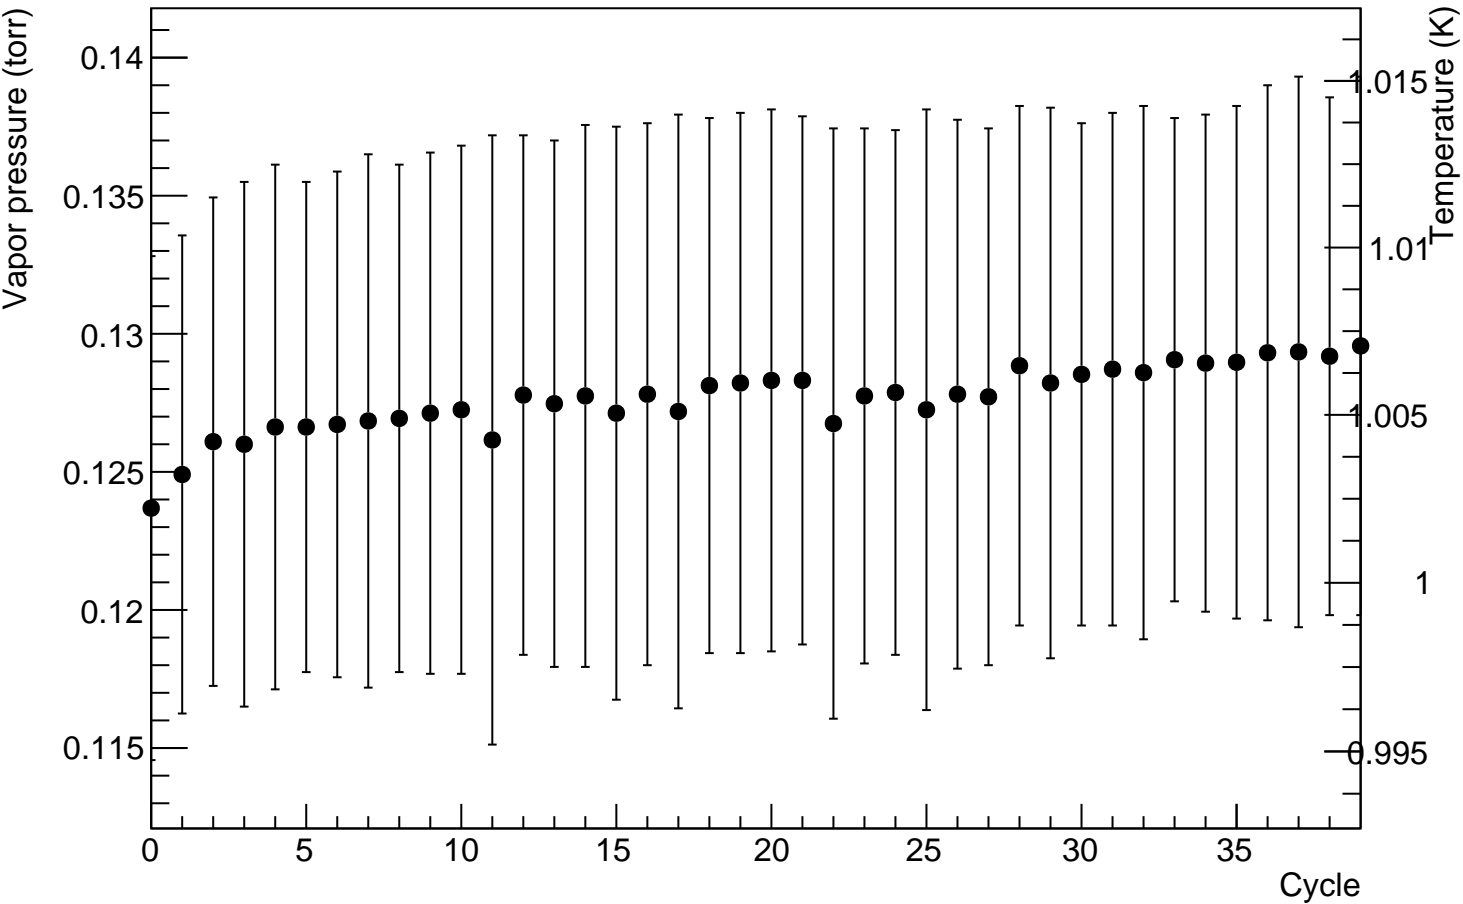


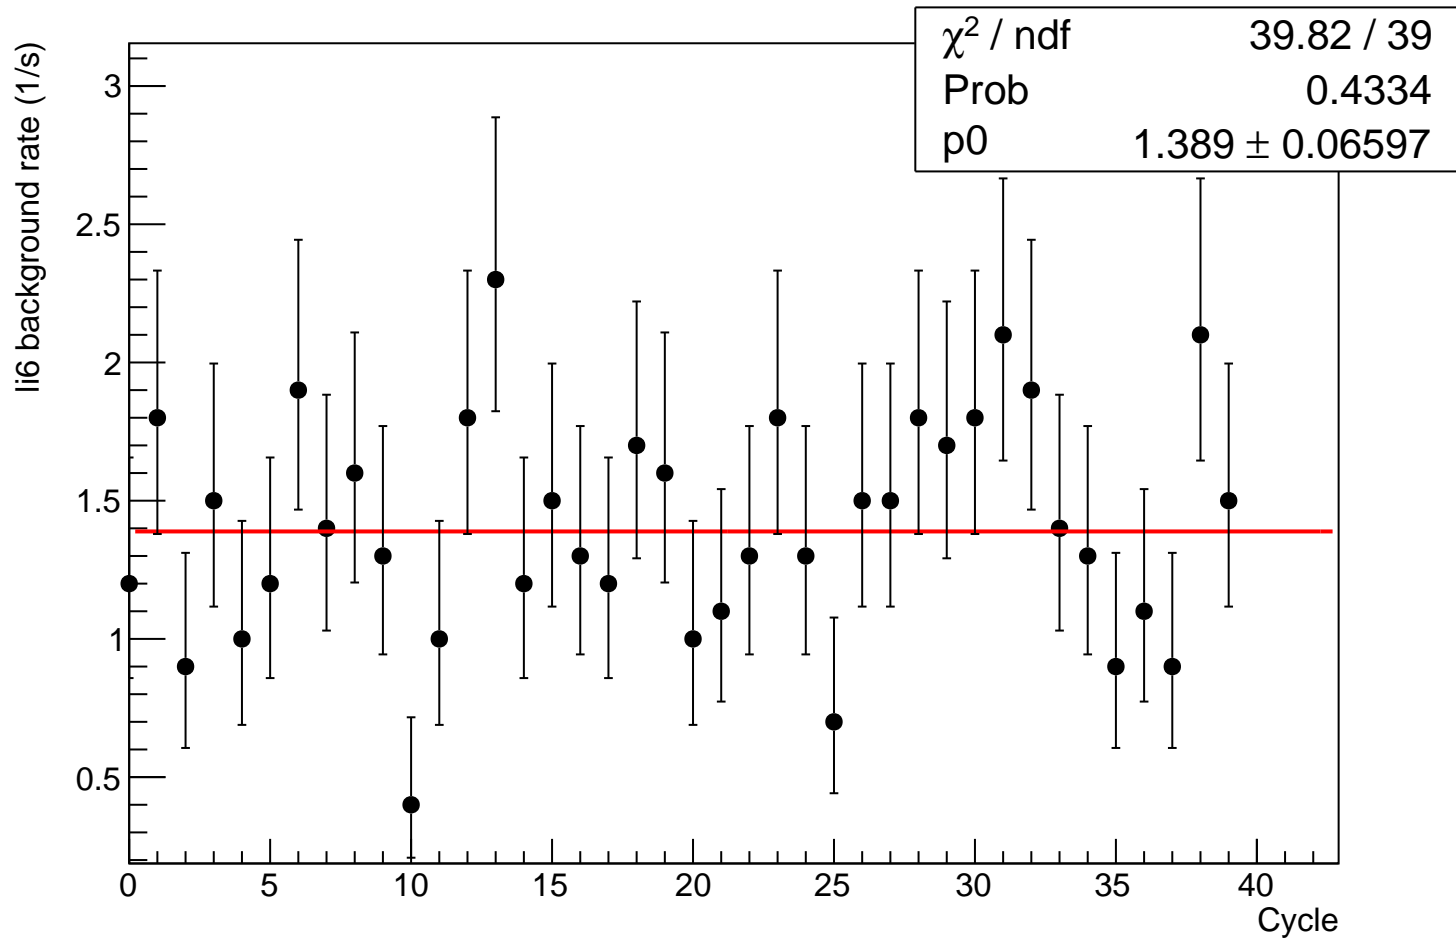

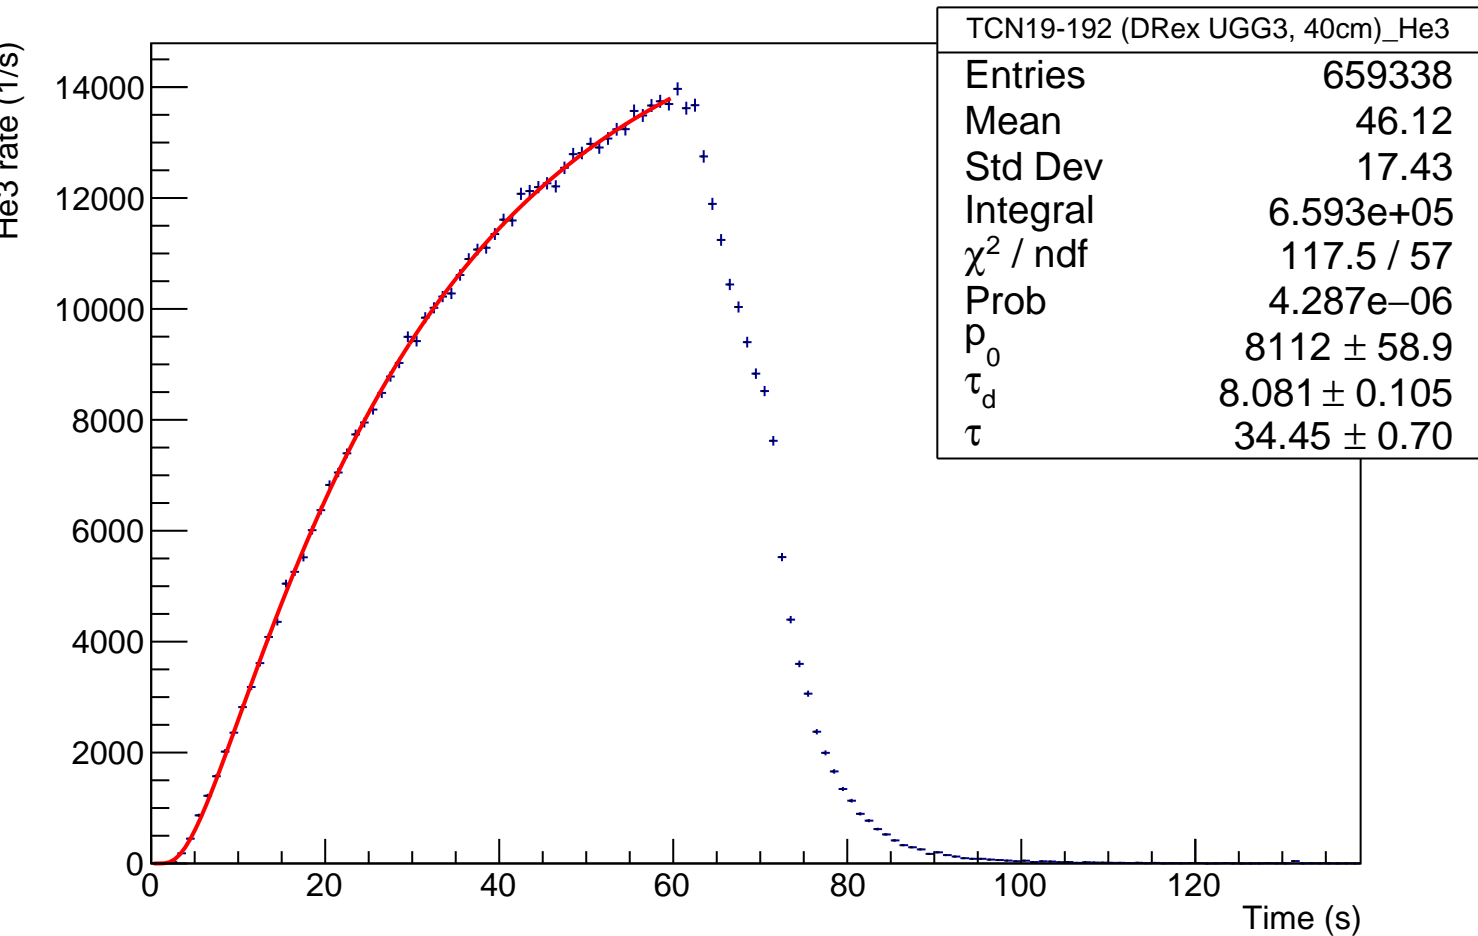

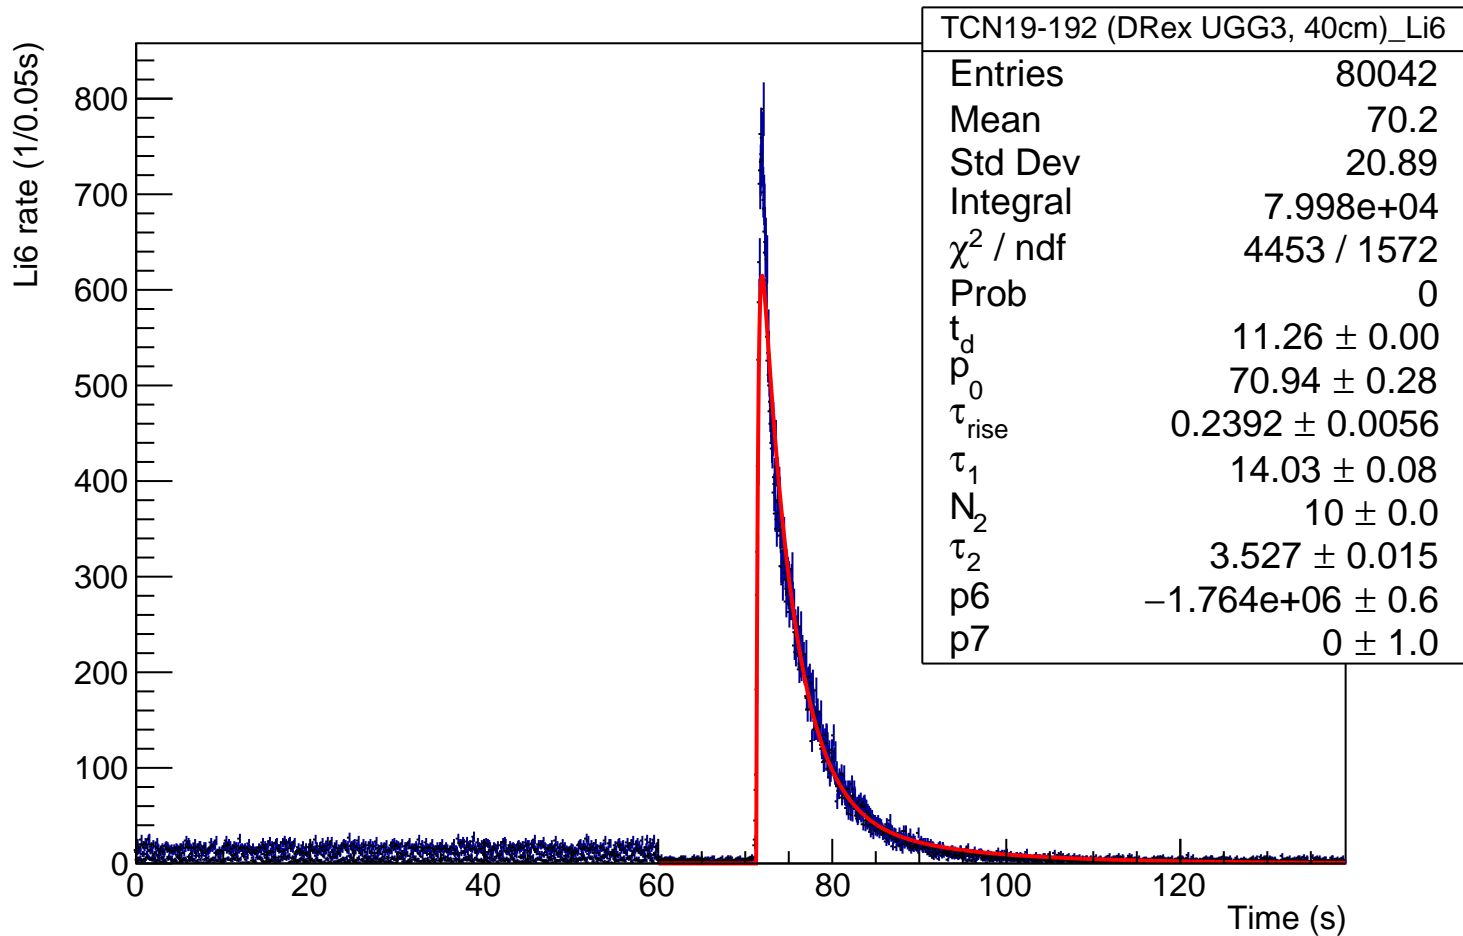

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

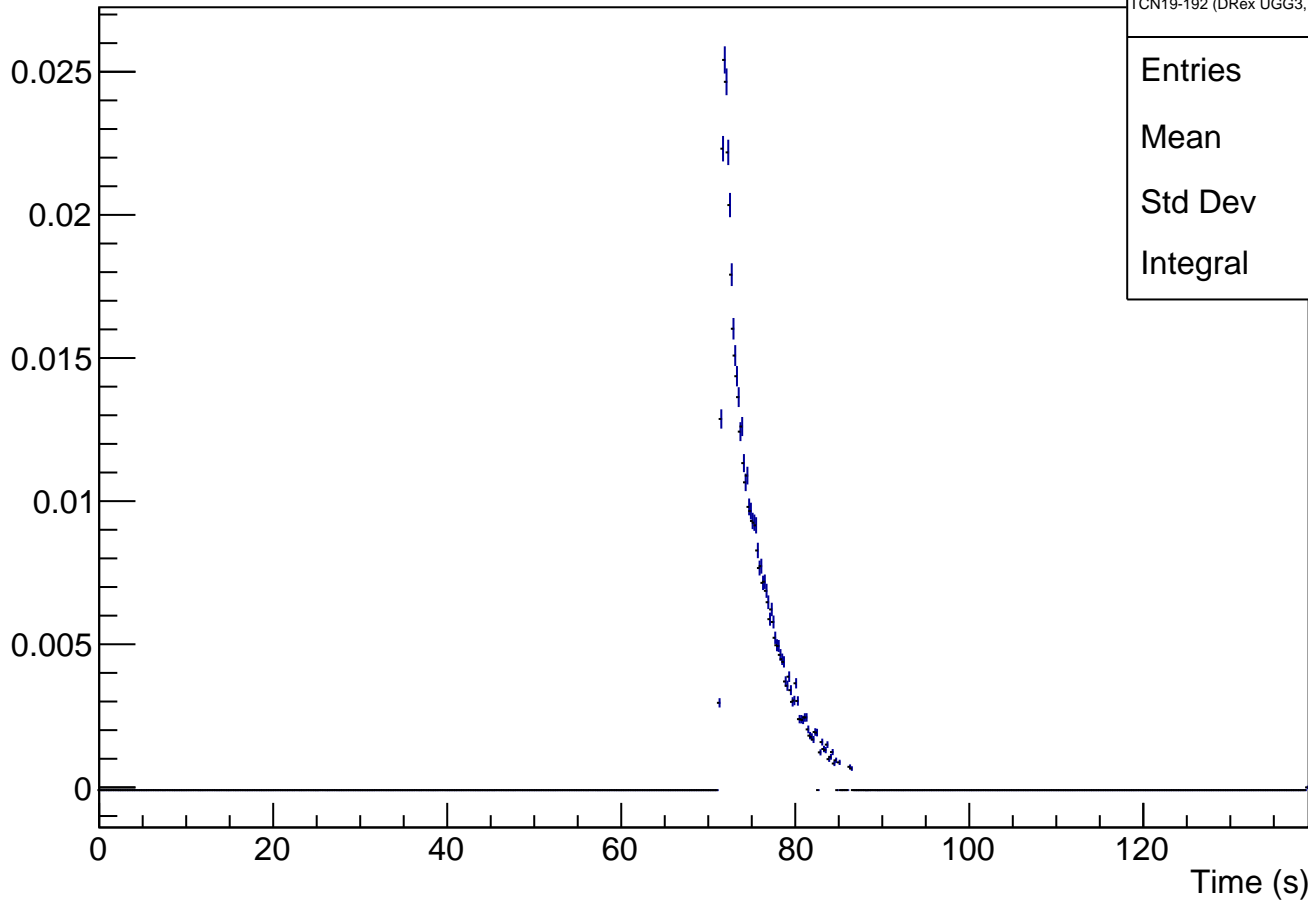


TCN19-192 (DRex UGG3, 40cm)_Li6_norm

Entries 64672

Mean 70.28

Std Dev 17.63

Integral 0.4155

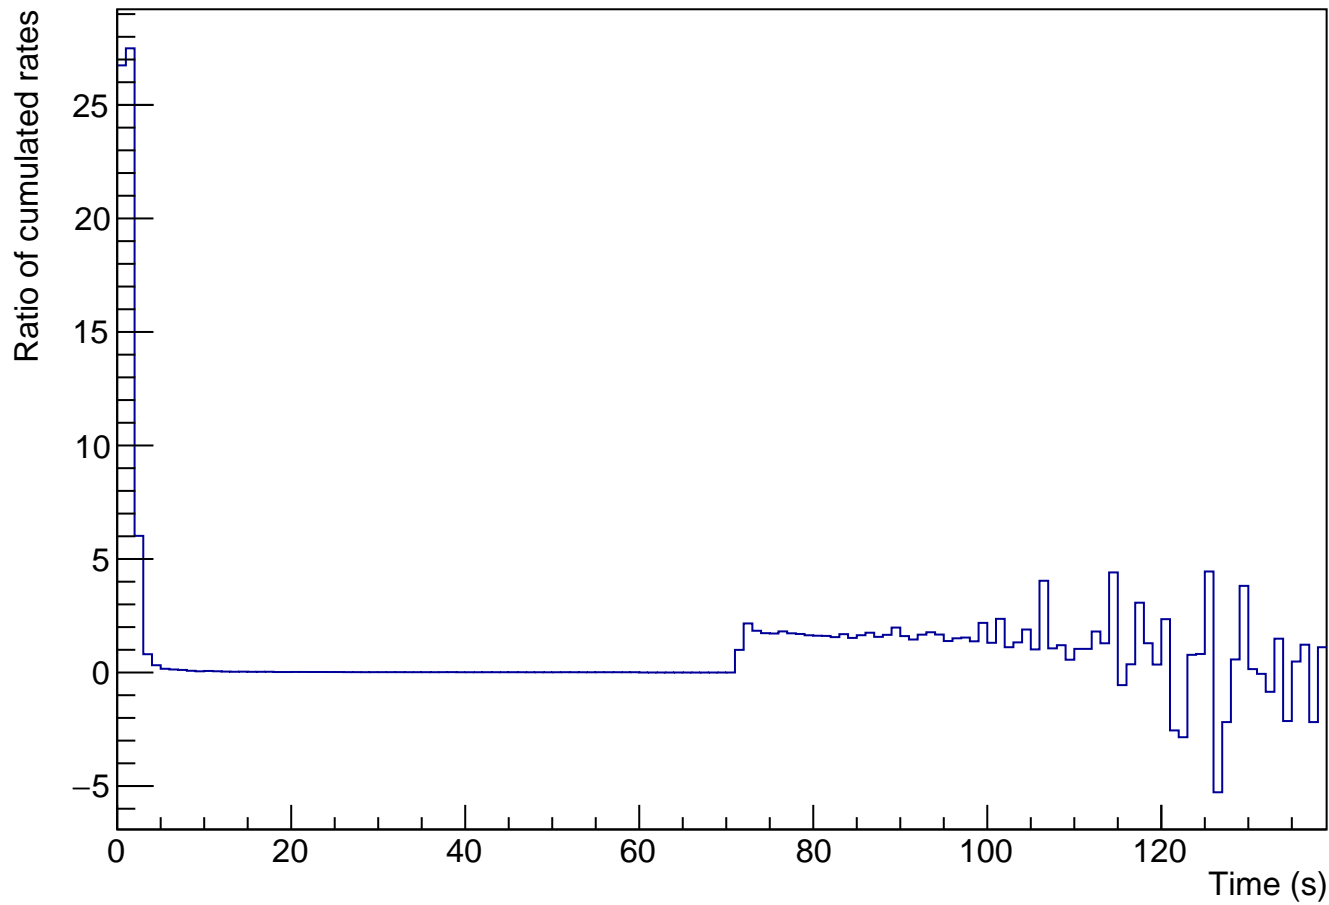

Average rate ratio

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80


100

120

Time (s)


TCN19-192 (DRex UGG3, 40cm)_ratio

Entries	298
Mean	92.21
Std Dev	20.47
Integral	5.676

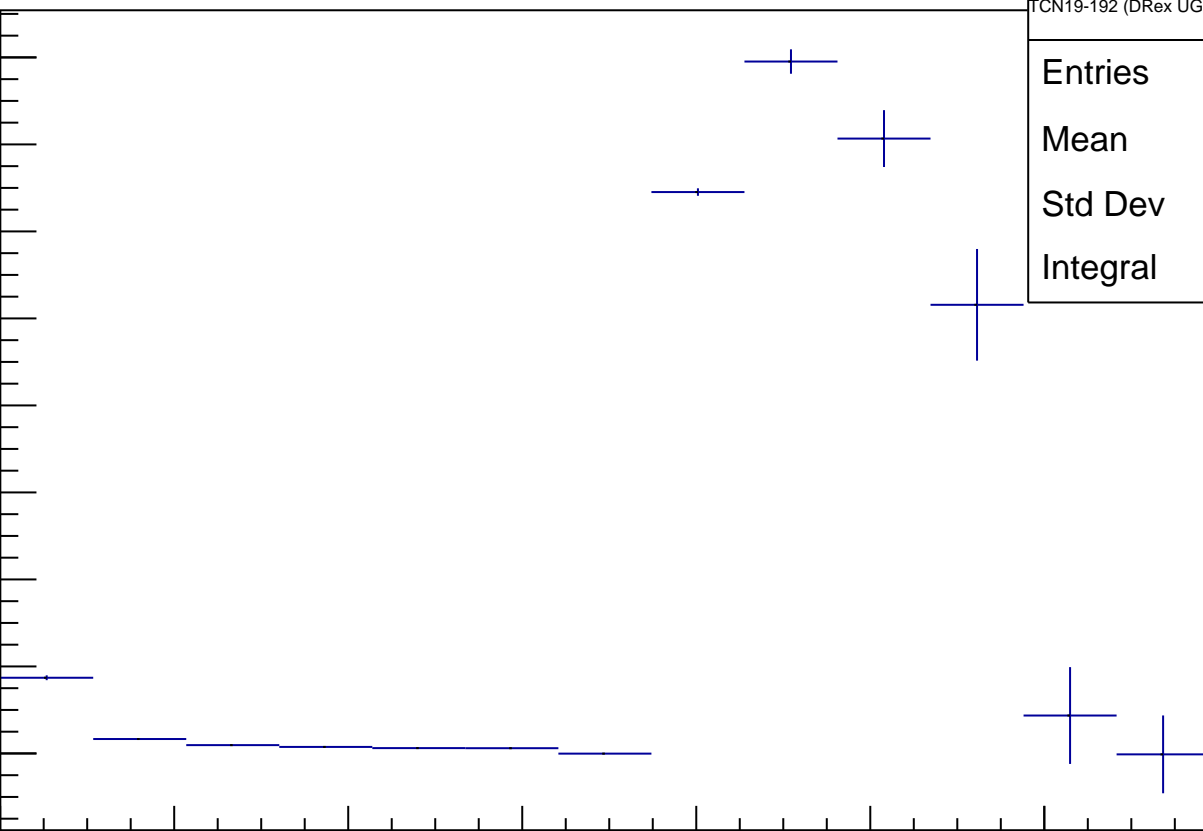

TCN19-192 (DRex UGG3, 40cm)

Count

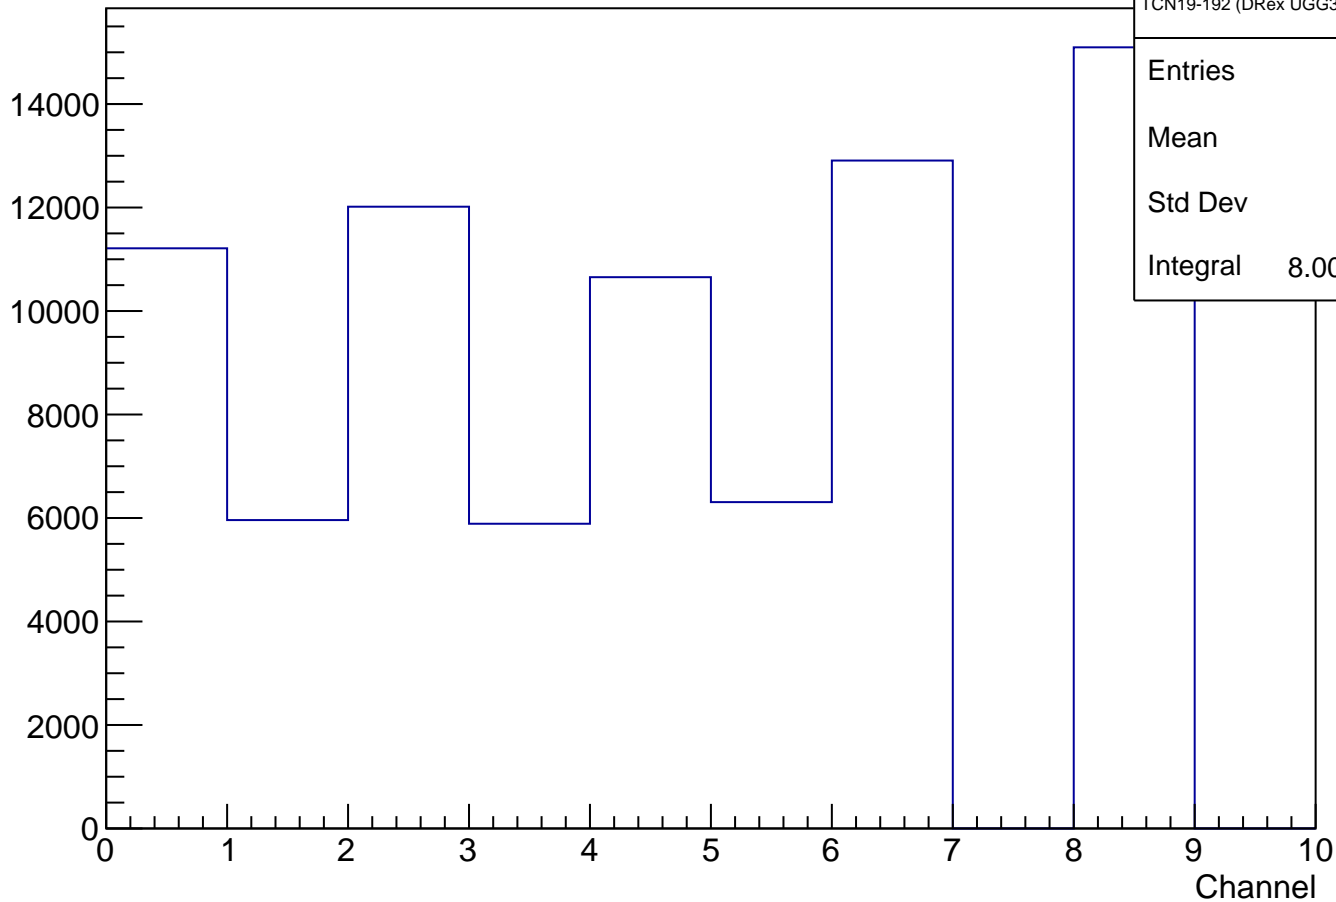

TCN19-192 (DRex UGG3, 40cm)_ch

Entries 80042

Mean 3.998

Std Dev 2.707

Integral 8.004e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0