





TCN19-270, transmission normalized during prestorage

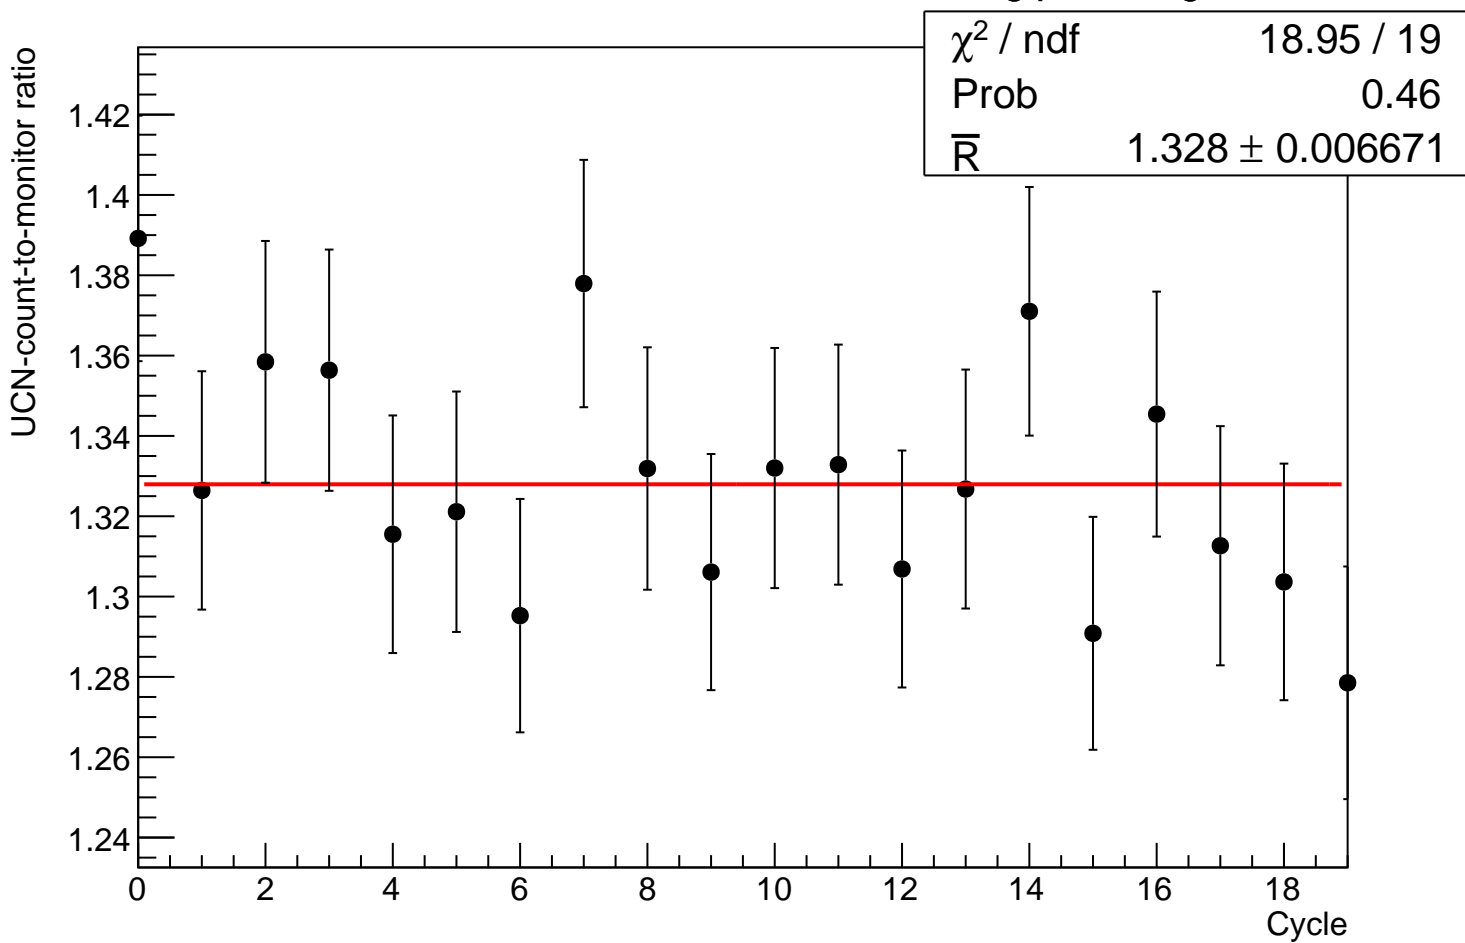


Graph

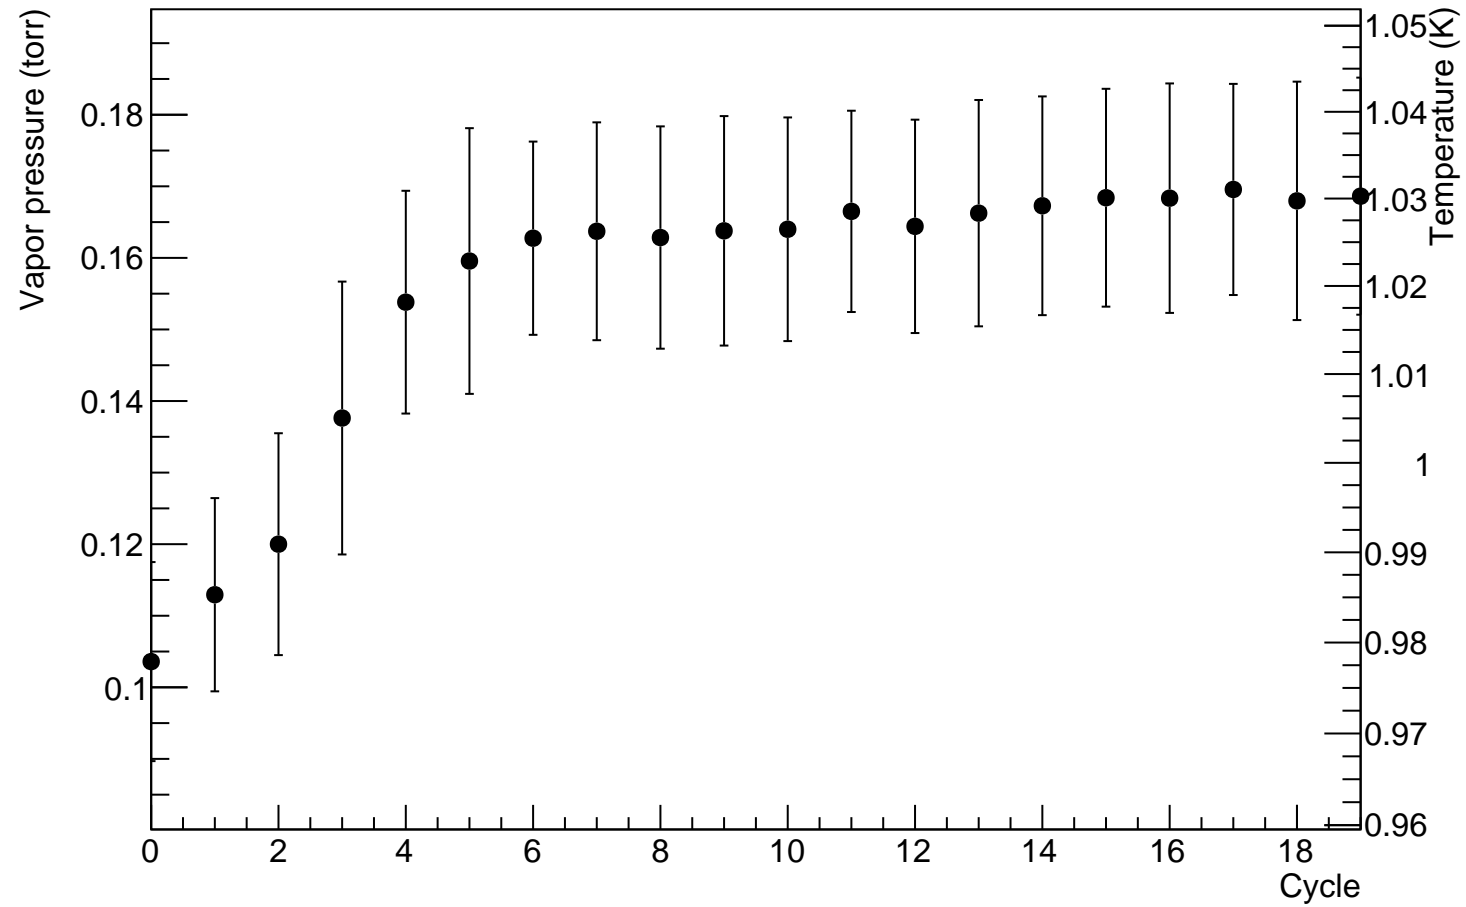

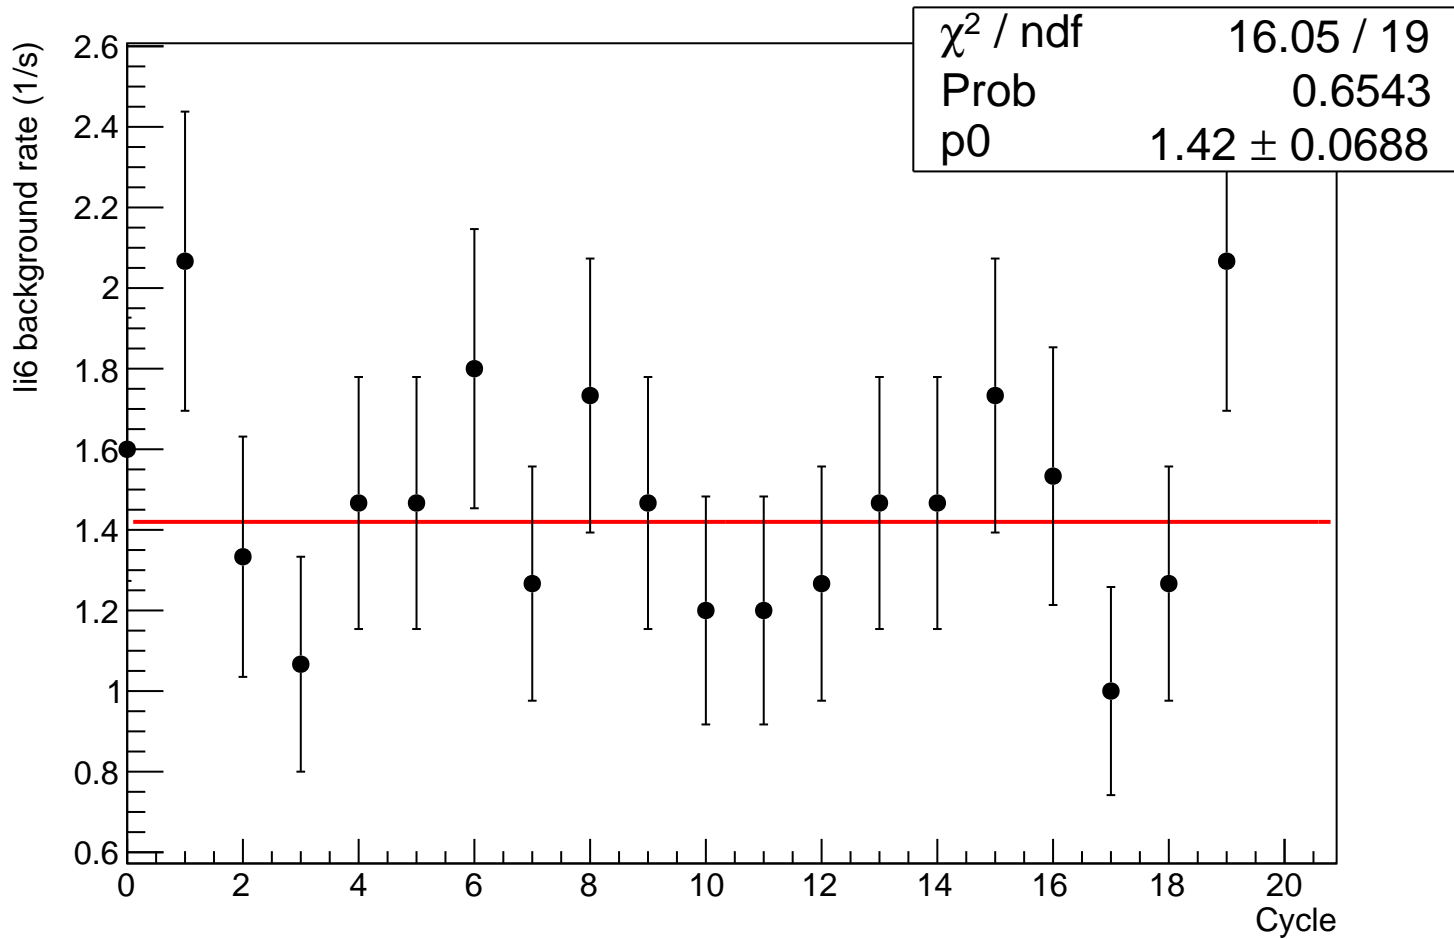

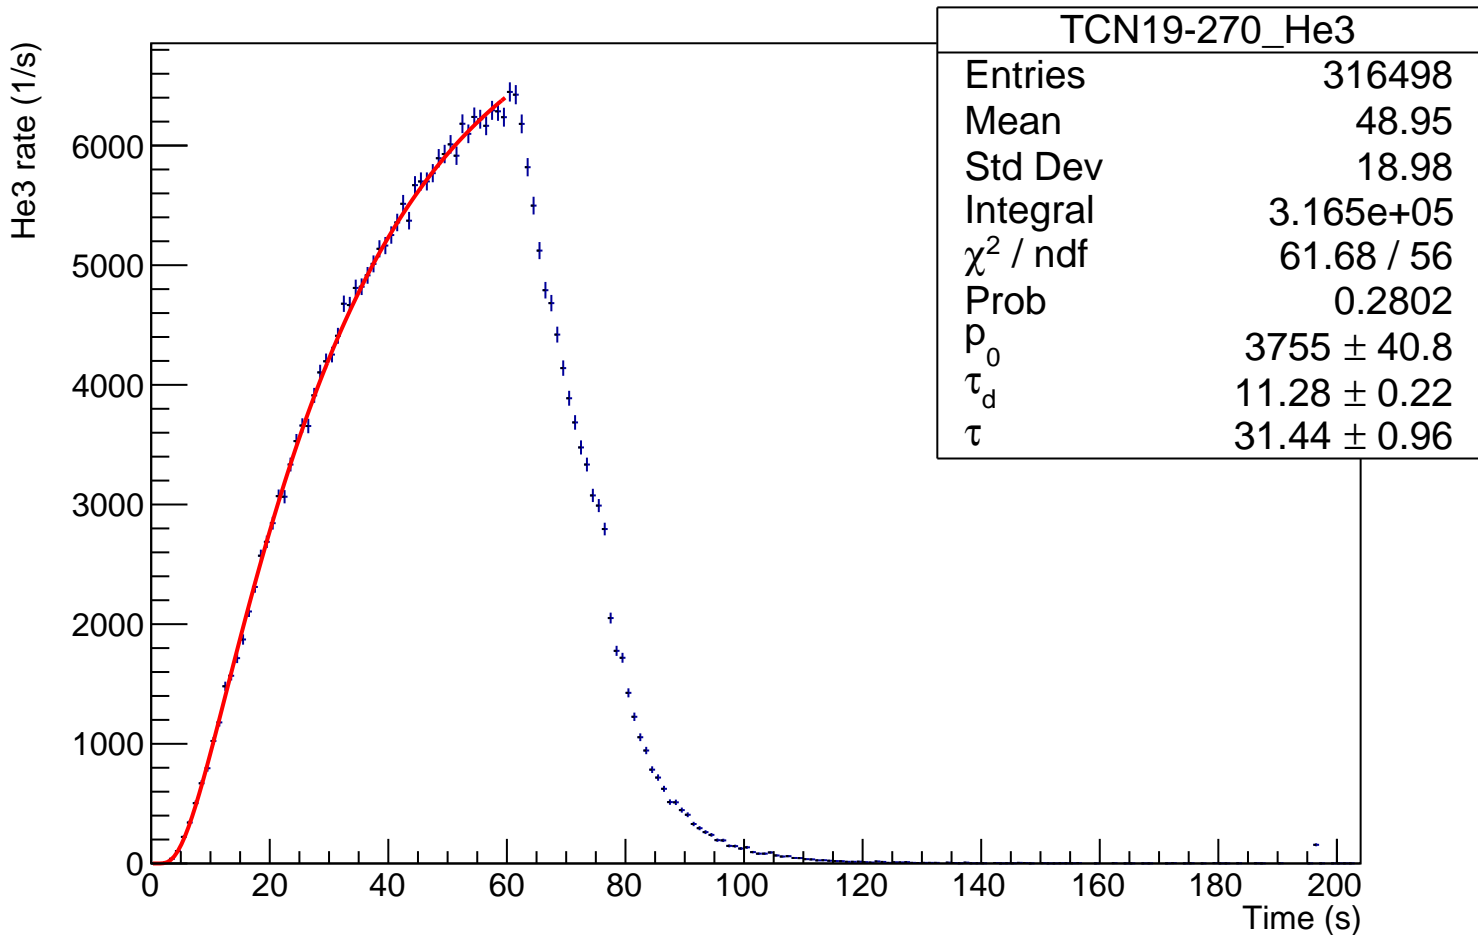


Li6 rate (1/0.05s)

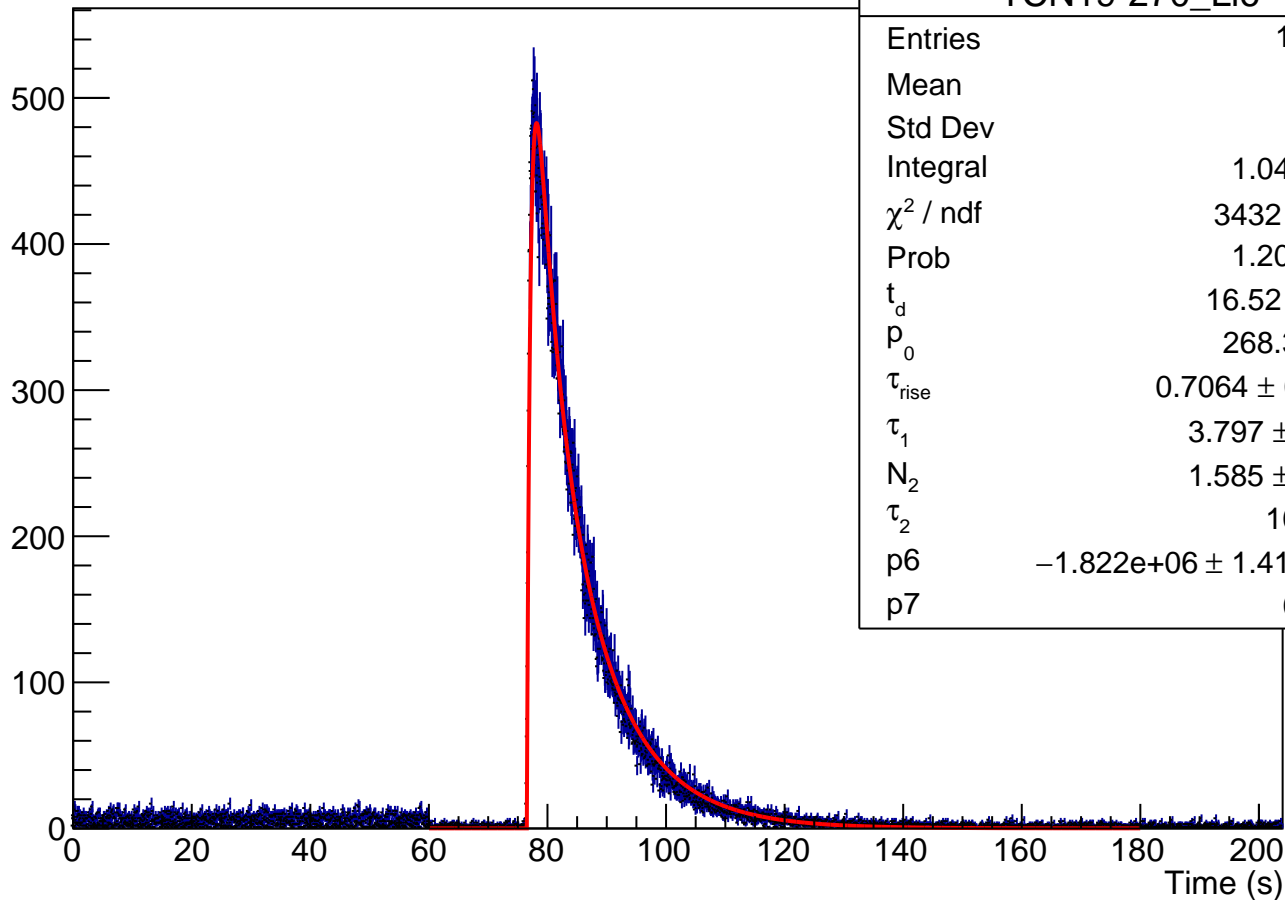



TCN19-270_Li6

Entries	104856
Mean	84.07
Std Dev	20.84
Integral	1.048e+05
χ^2 / ndf	3432 / 2392
Prob	1.201e-40
t_d	16.52 ± 0.00
p_0	268.3 ± 0.9
τ_{rise}	0.7064 ± 0.0120
τ_1	3.797 ± 0.052
N_2	1.585 ± 0.006
τ_2	10 ± 0.0
p6	$-1.822\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

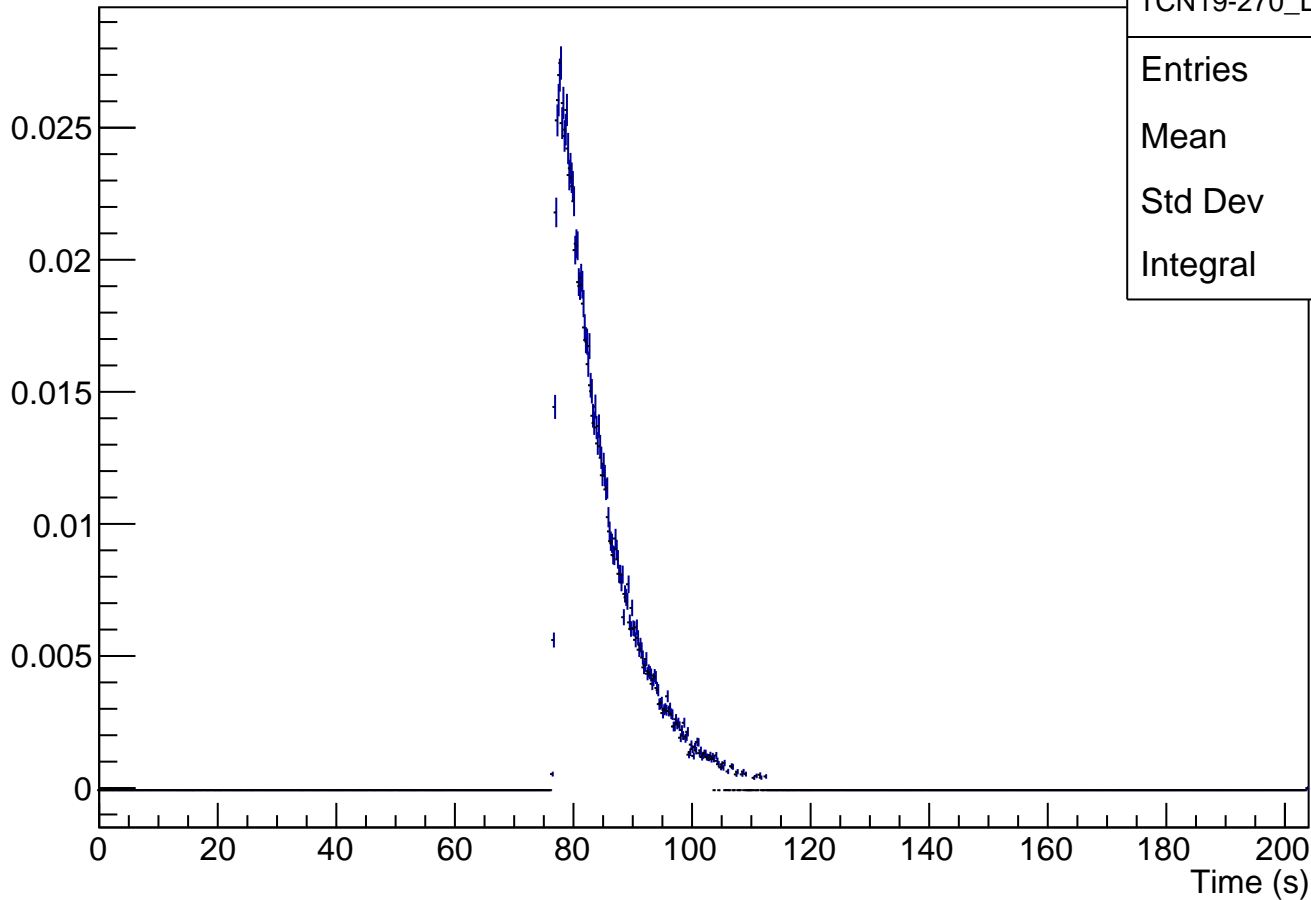


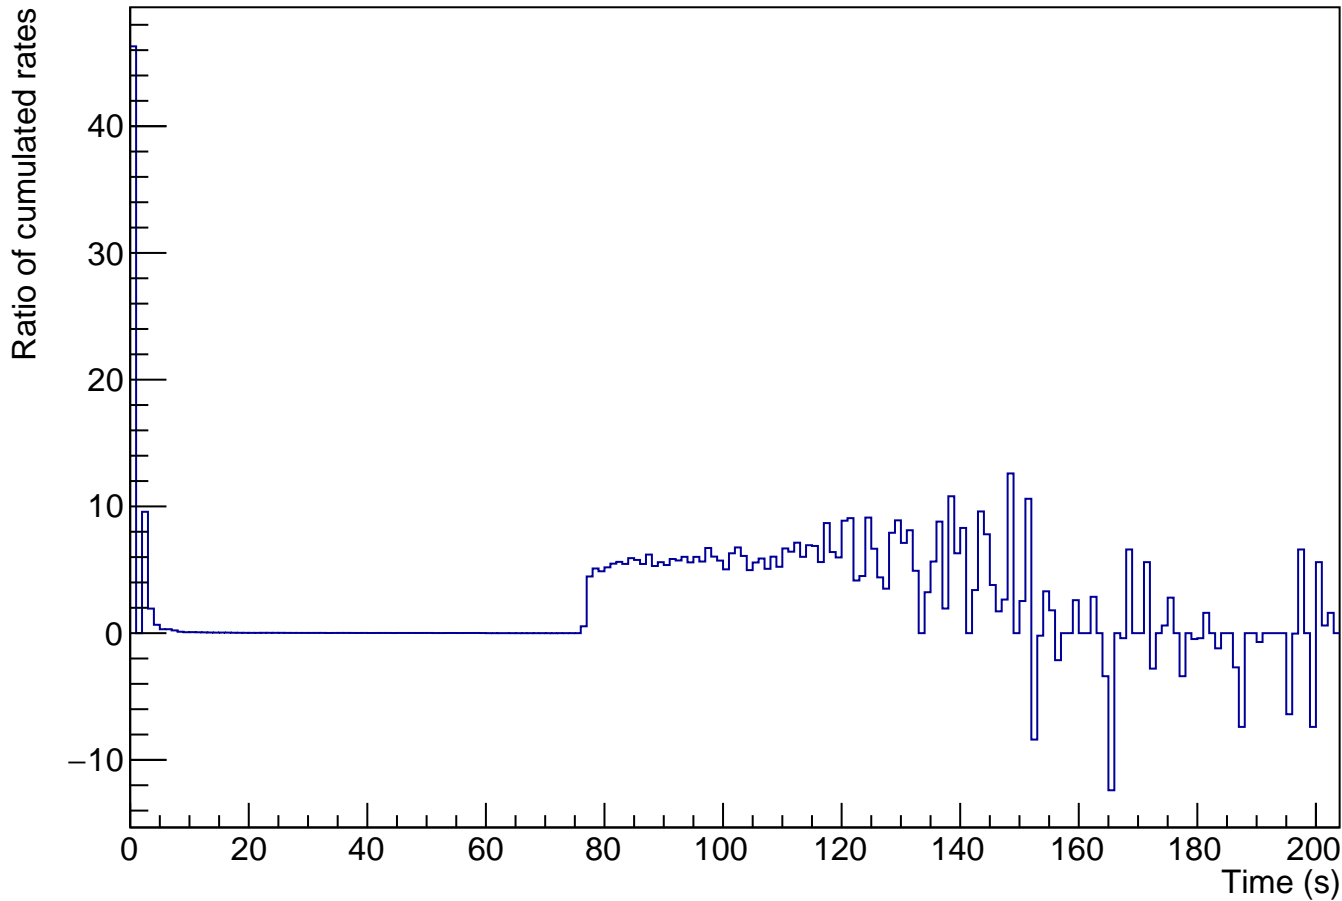

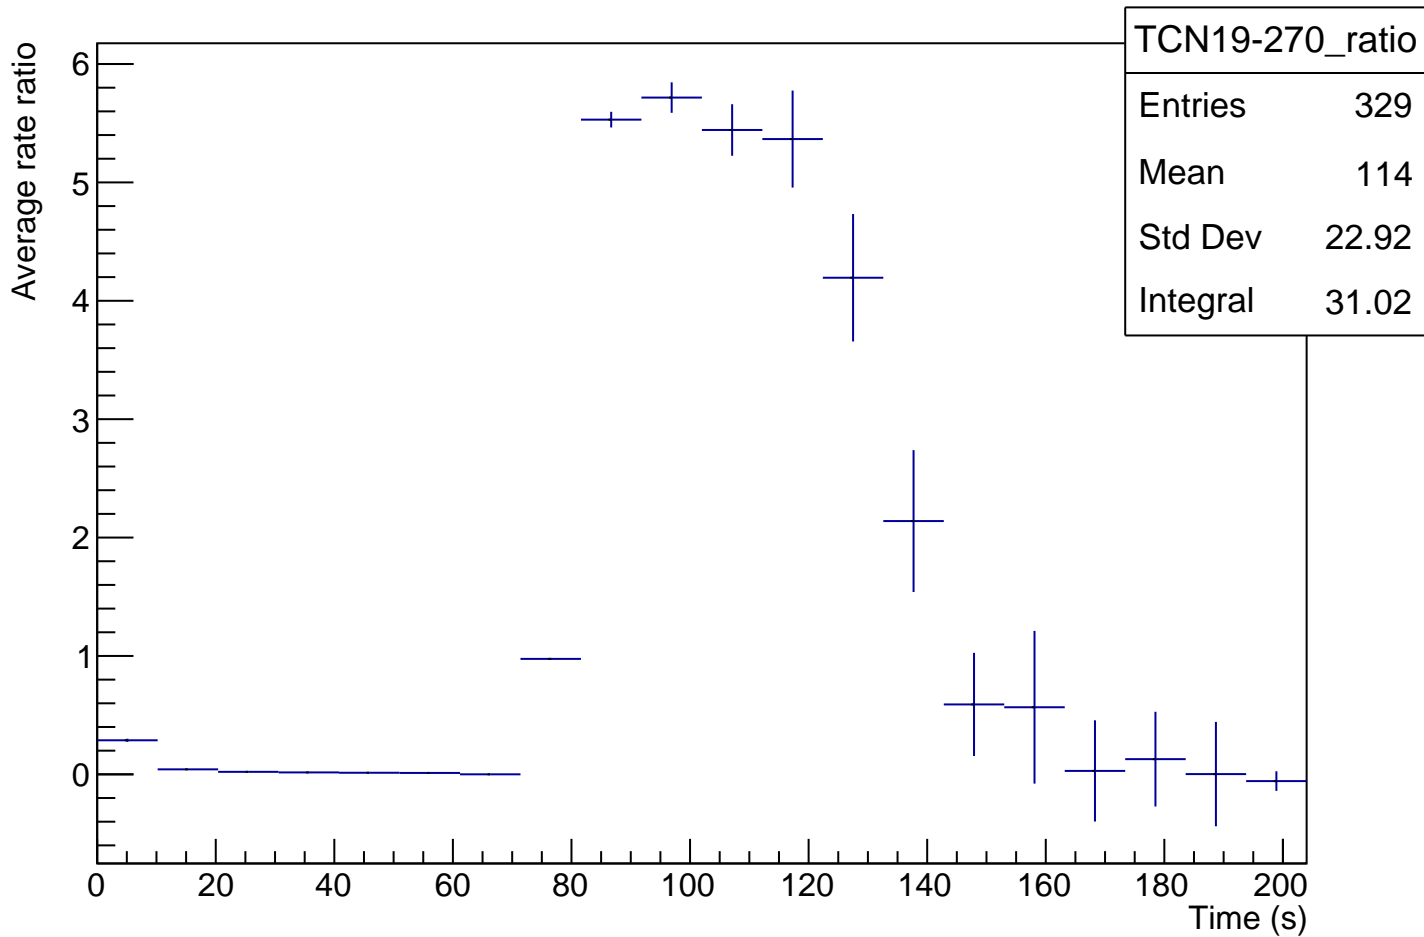

TCN19-270

Count

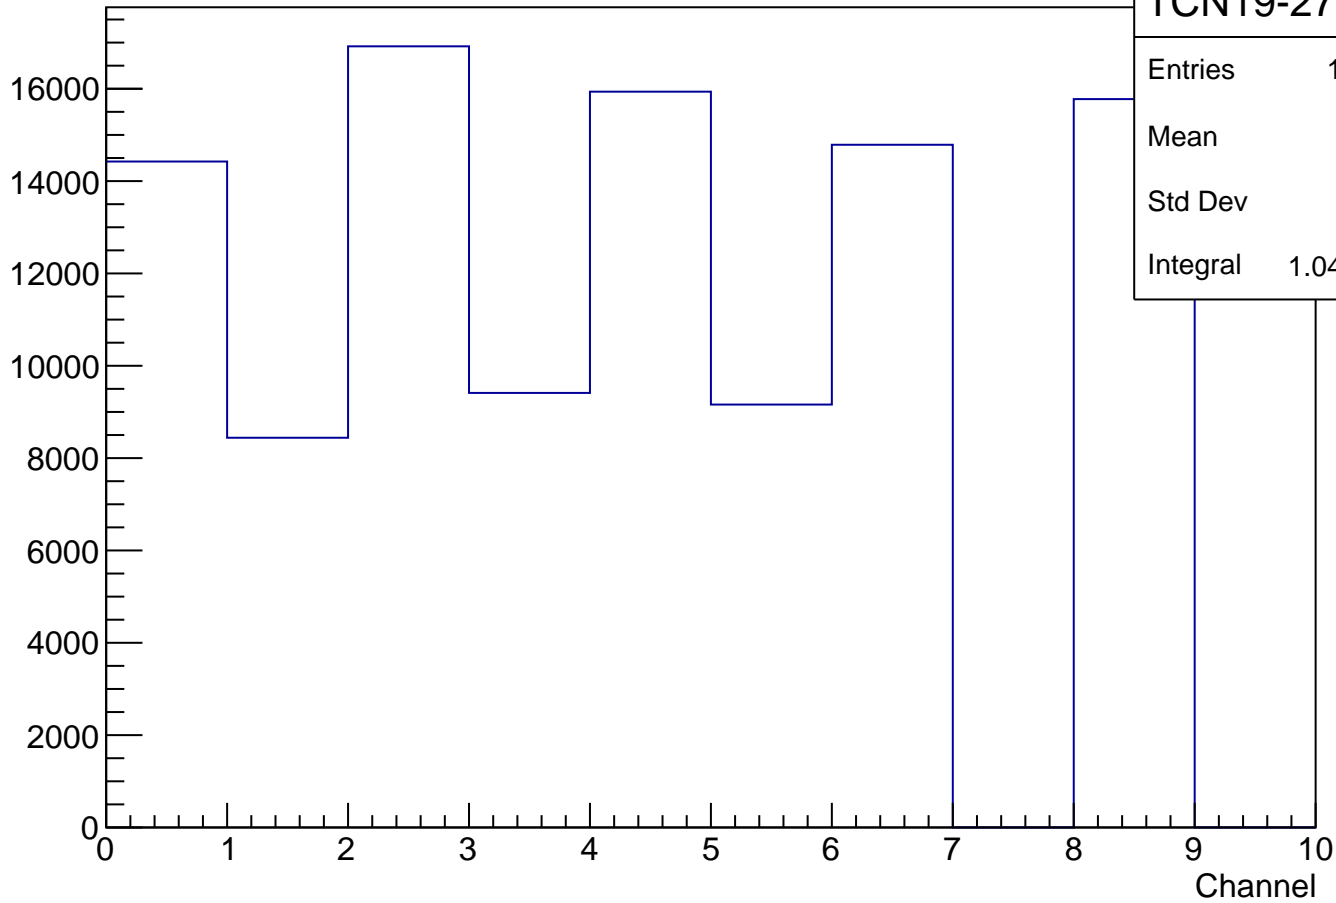

TCN19-270_ch

Entries 104856

Mean 3.767

Std Dev 2.582

Integral 1.049e+05

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0