





TCN19-193 (DRex Cu, 10cm), transmission normalized during prestorage

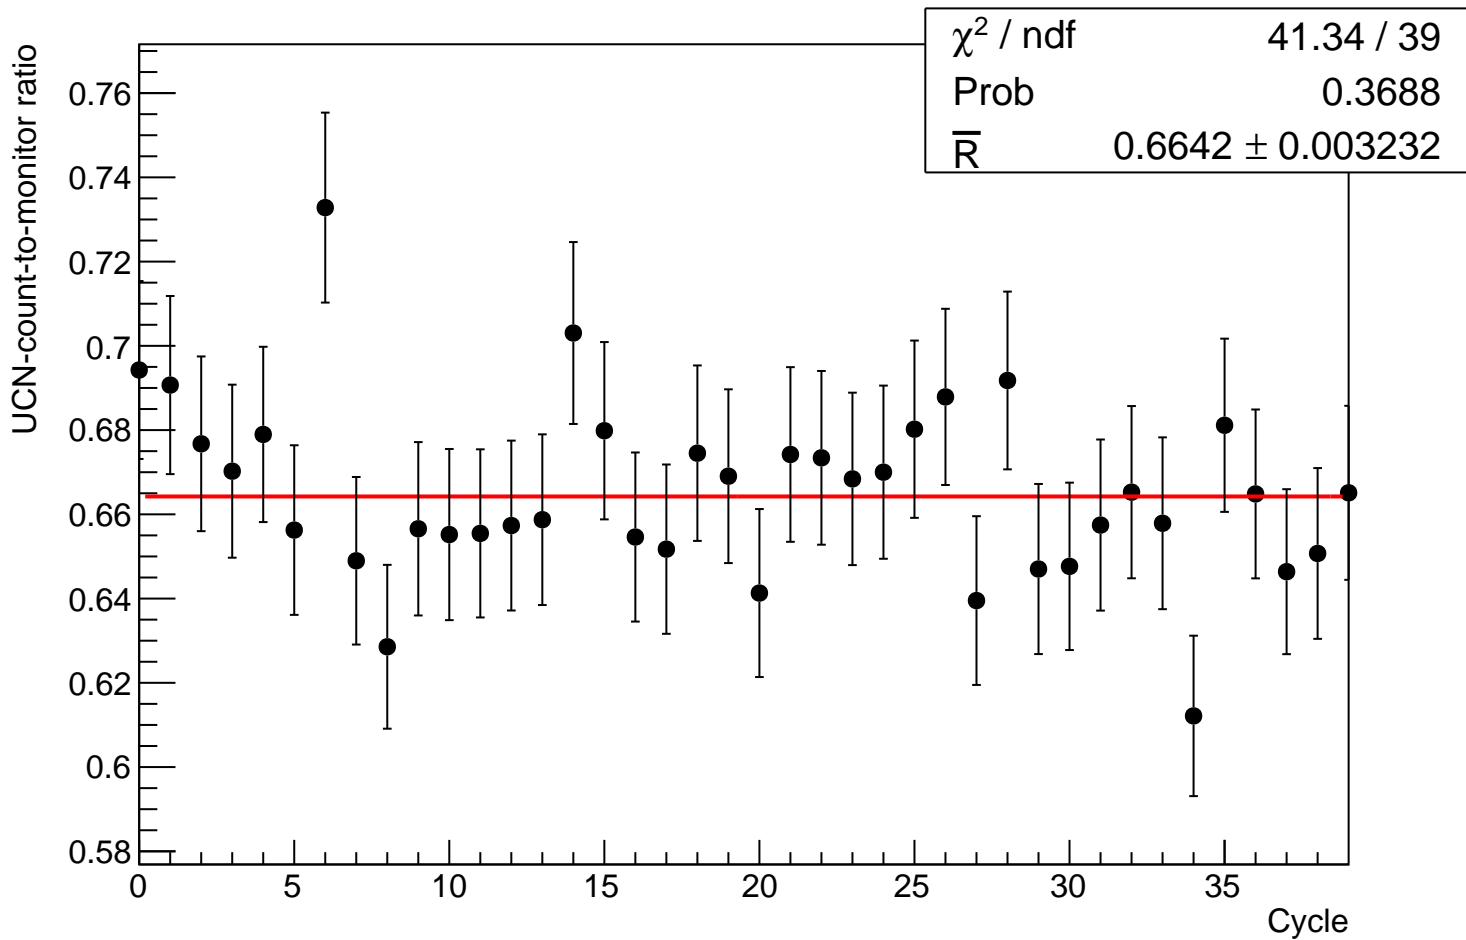


Graph

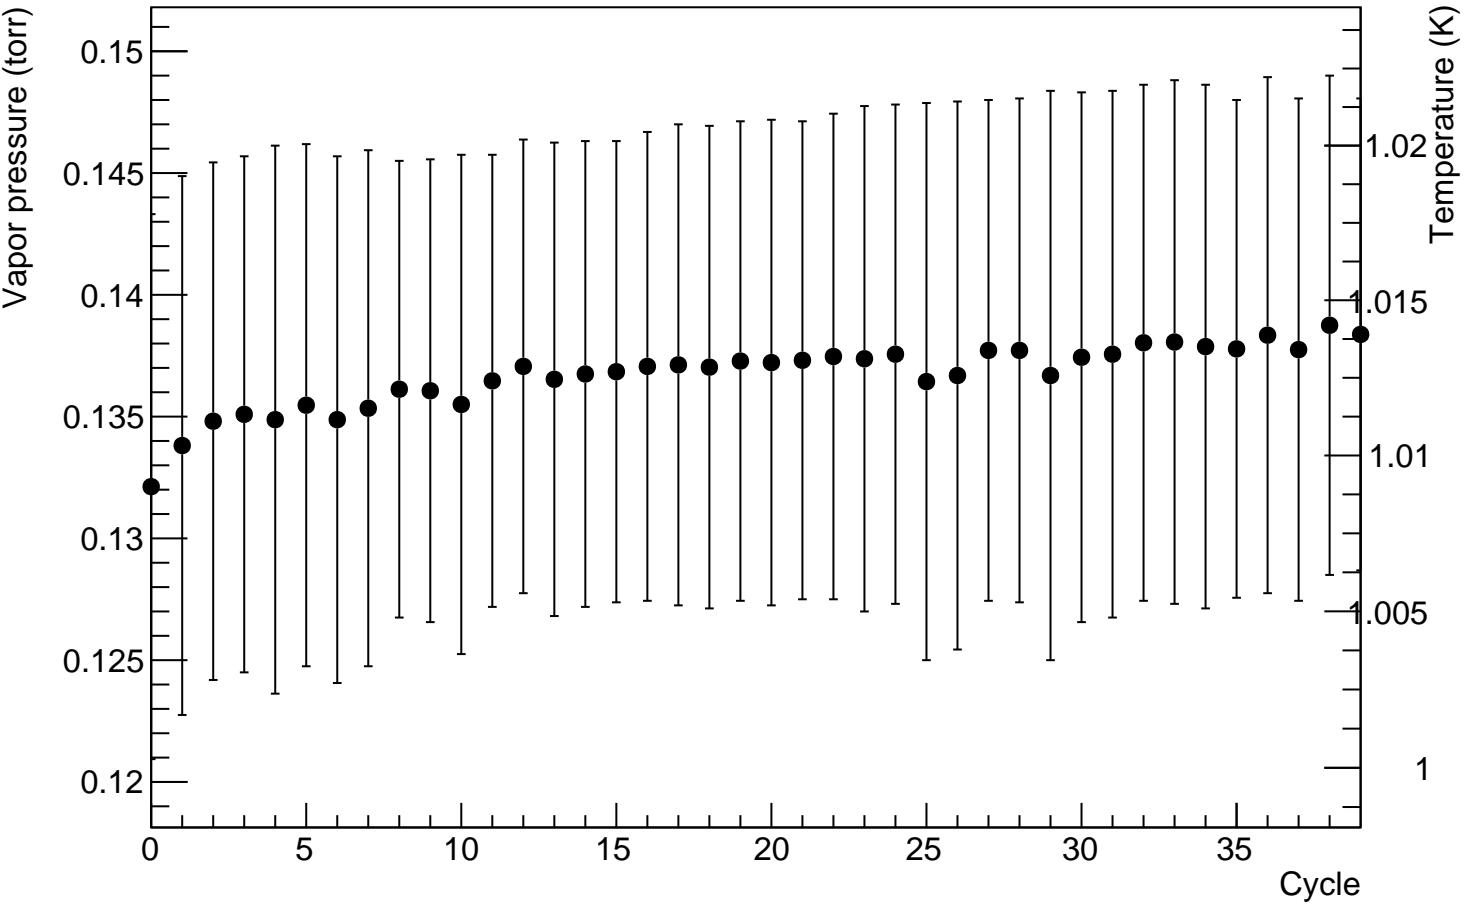


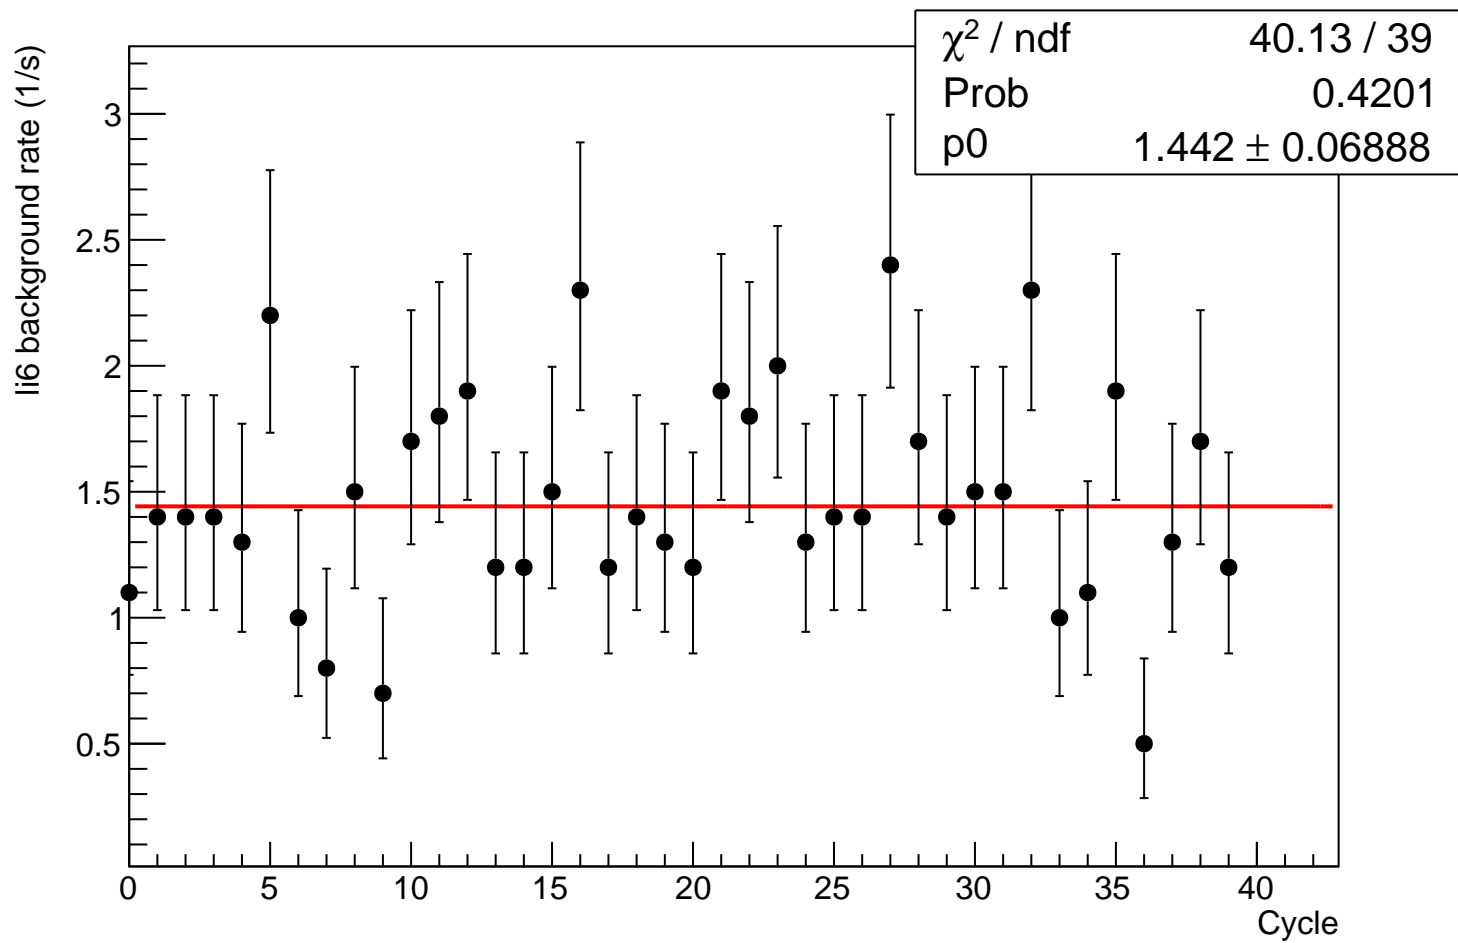

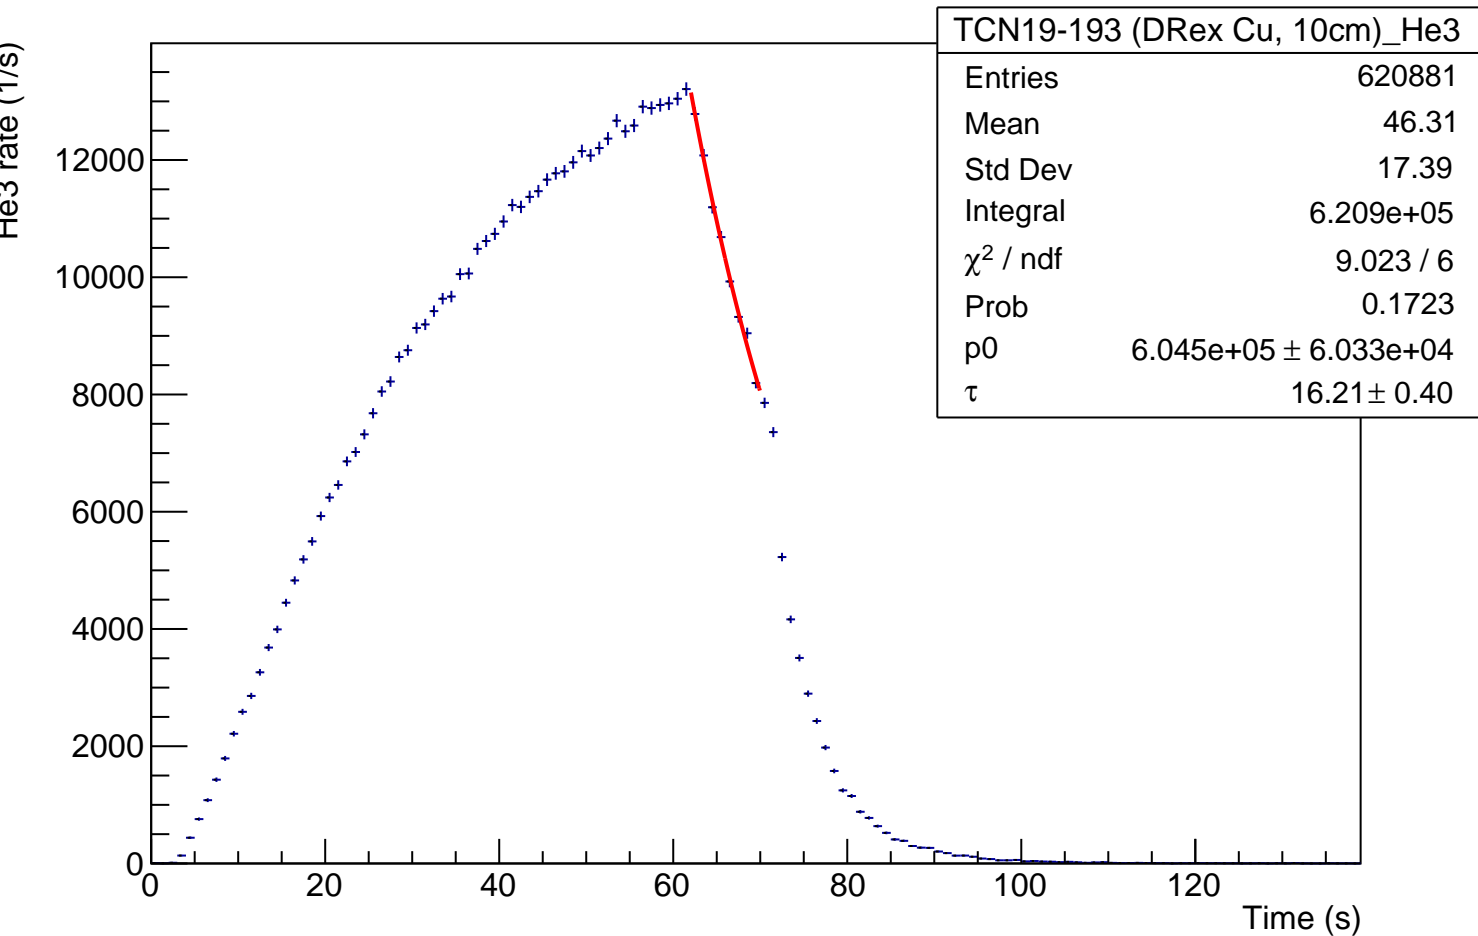

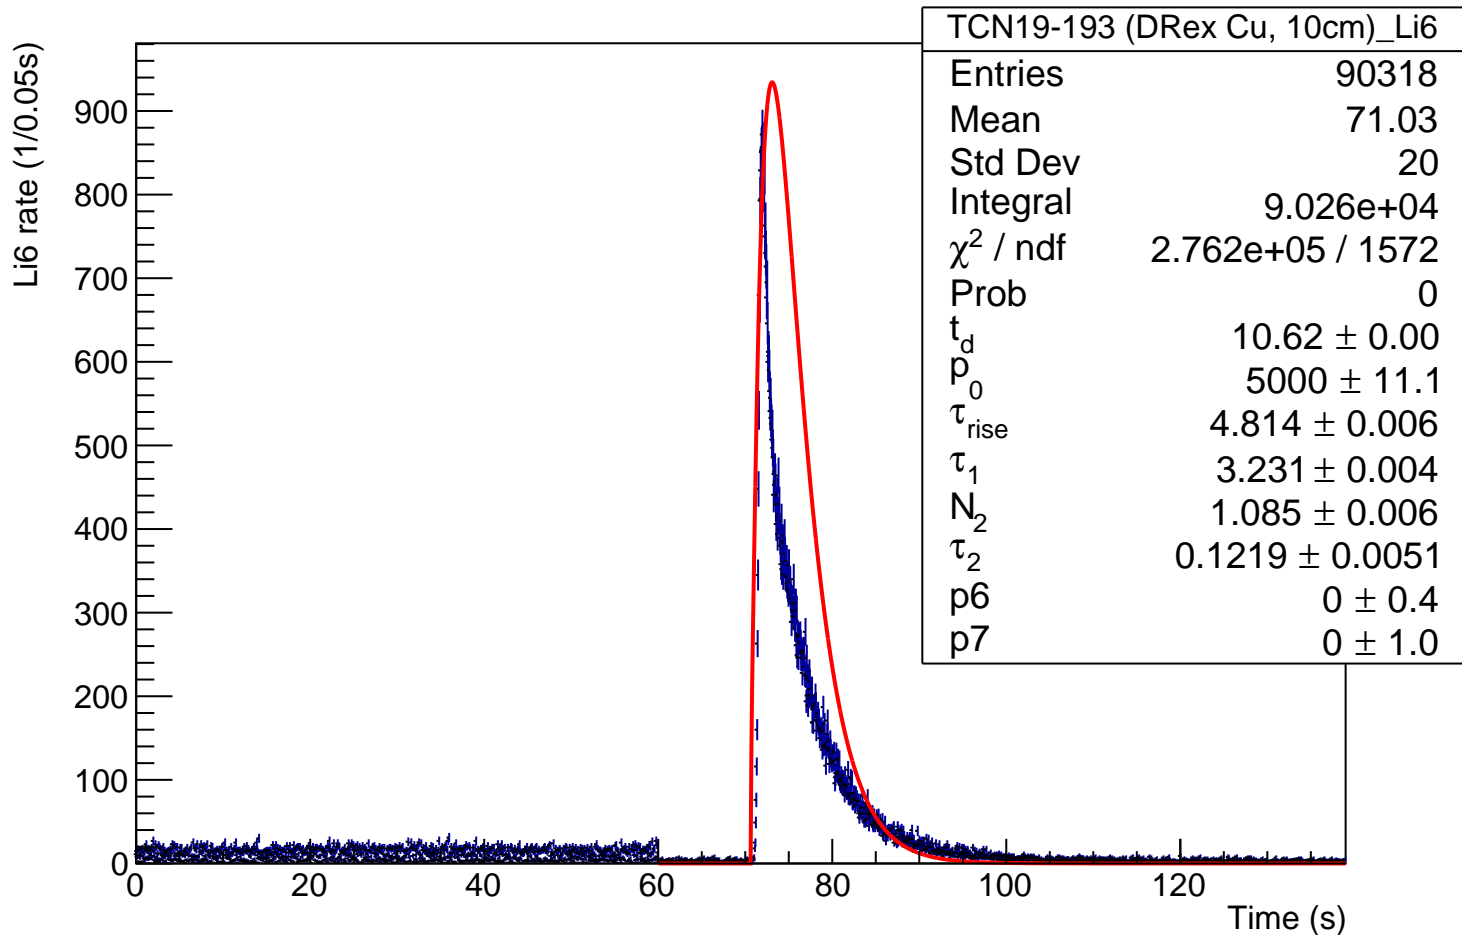

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

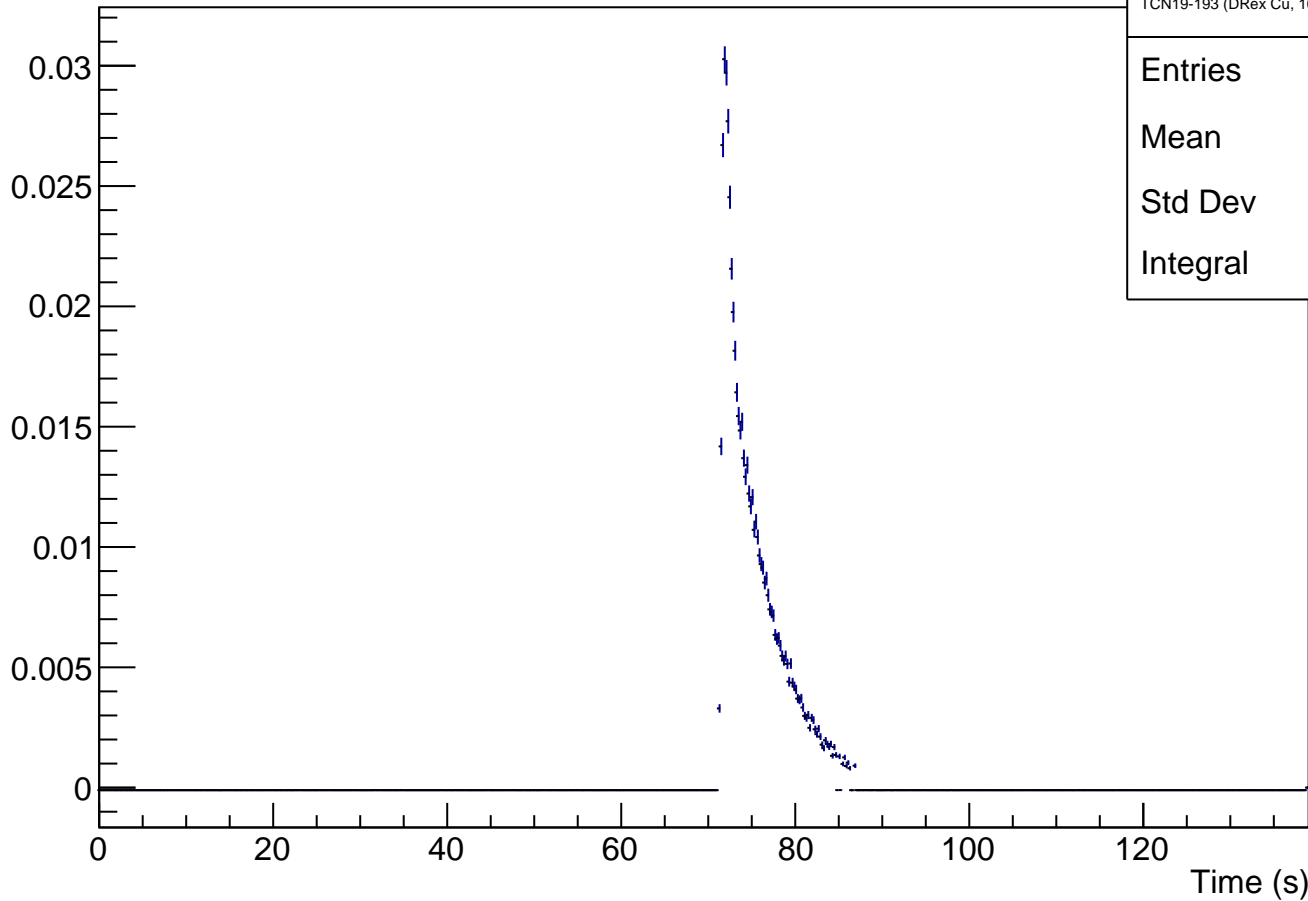


TCN19-193 (DRex Cu, 10cm)_Li6_norm

Entries 74095


Mean 71.18

Std Dev 16.79

Integral 0.5272

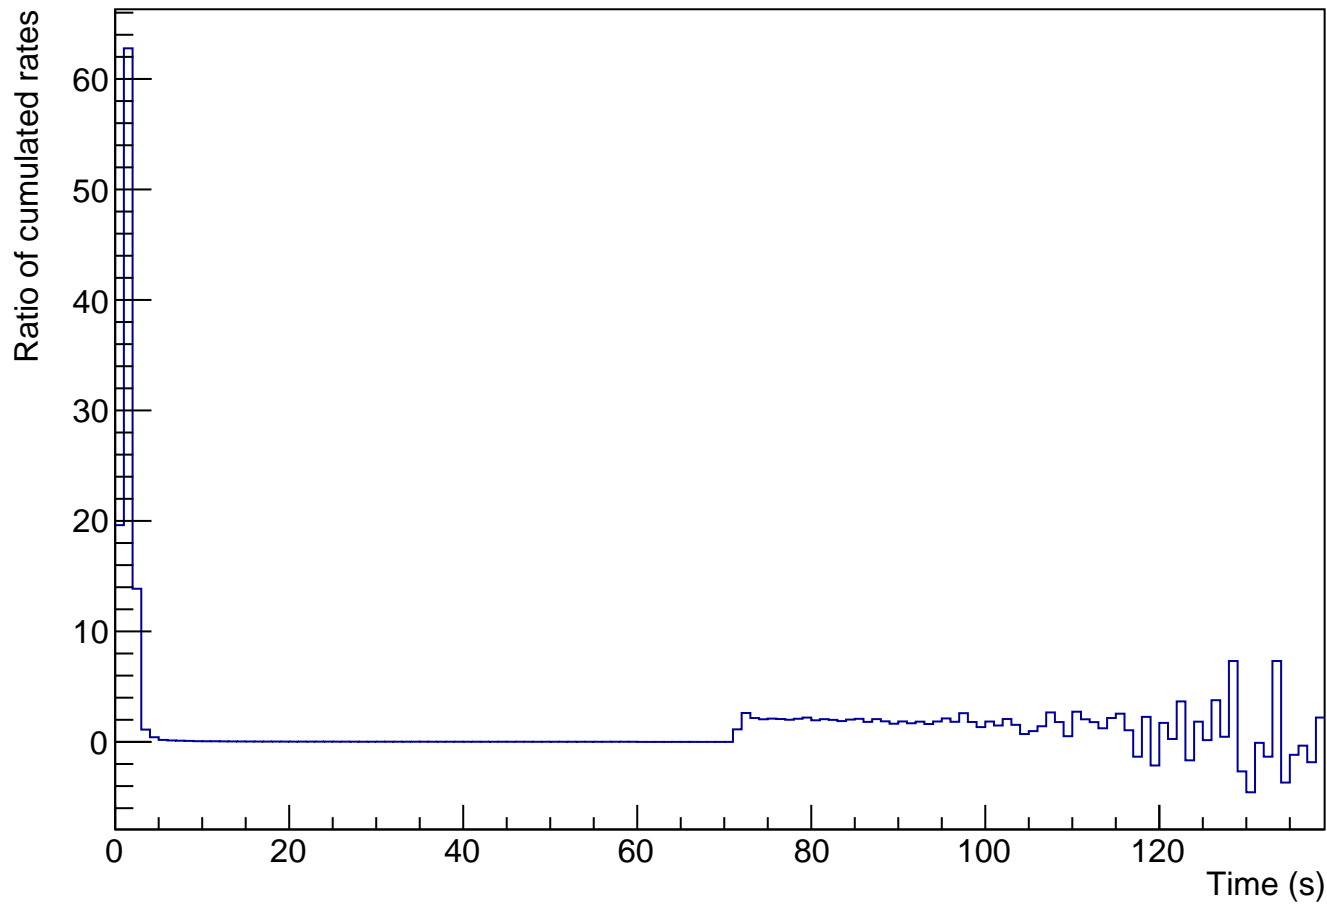

Average rate ratio

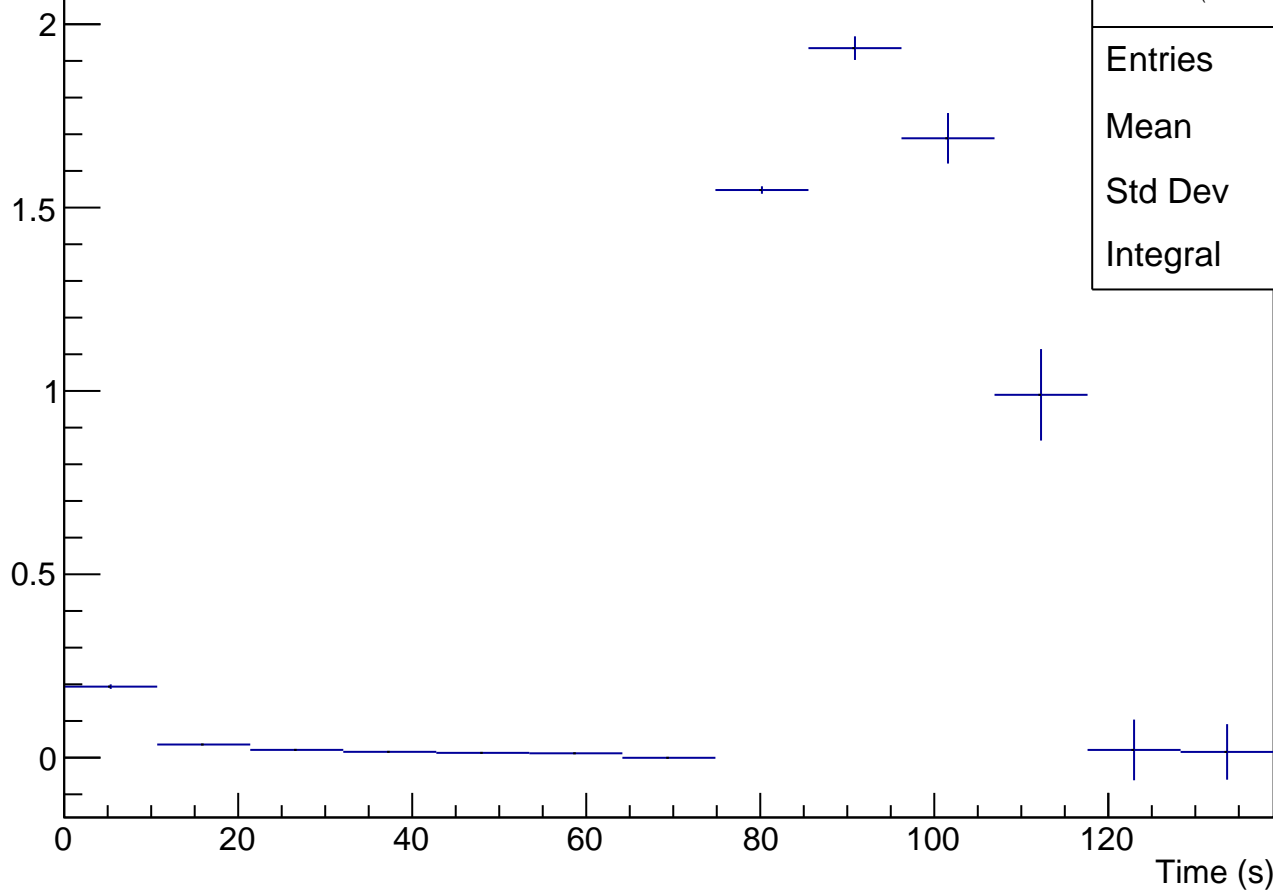

TCN19-193 (DRex Cu, 10cm)_ratio

Entries 360


Mean 92.23

Std Dev 19.99

Integral 6.489

TCN19-193 (DRex Cu, 10cm)

Count

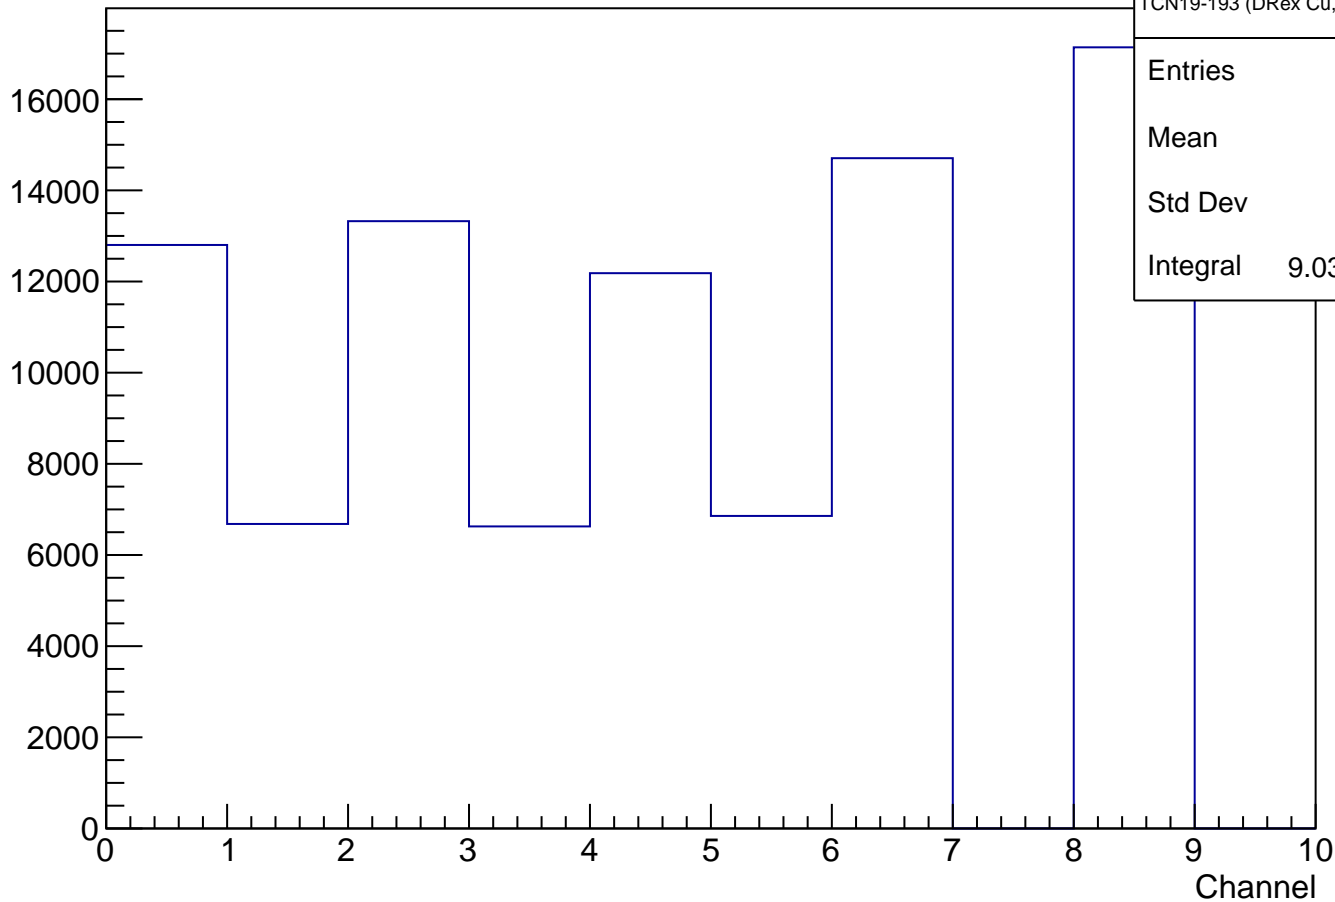

TCN19-193 (DRex Cu, 10cm)_ch

Entries 90318

Mean 4.003

Std Dev 2.713

Integral 9.032e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0