




TCN19-260 (UGD22), transmission normalized during prestorage

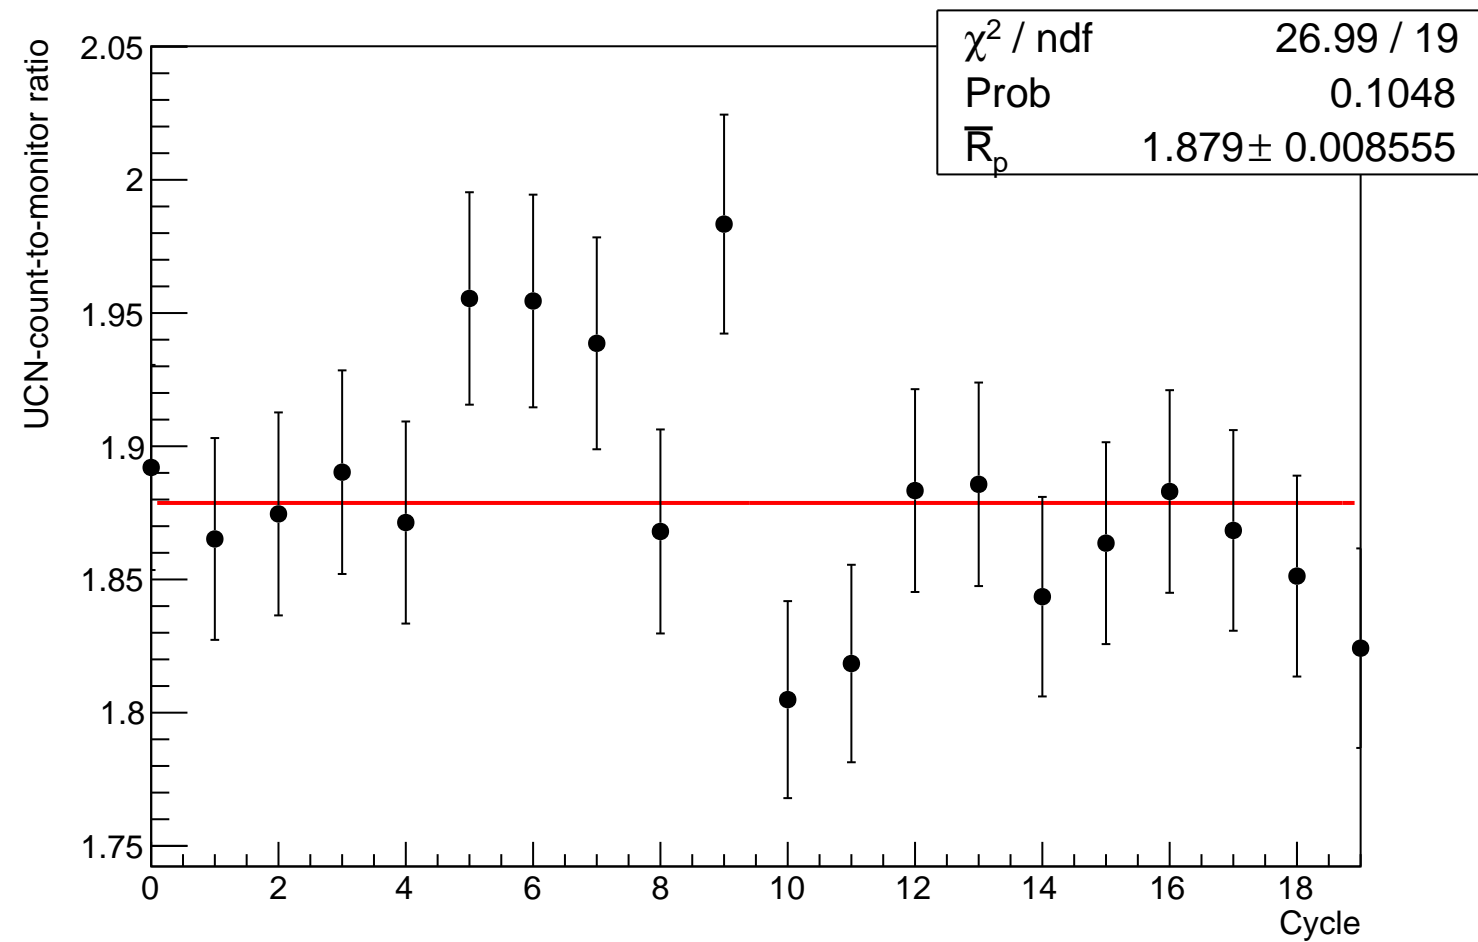

Graph

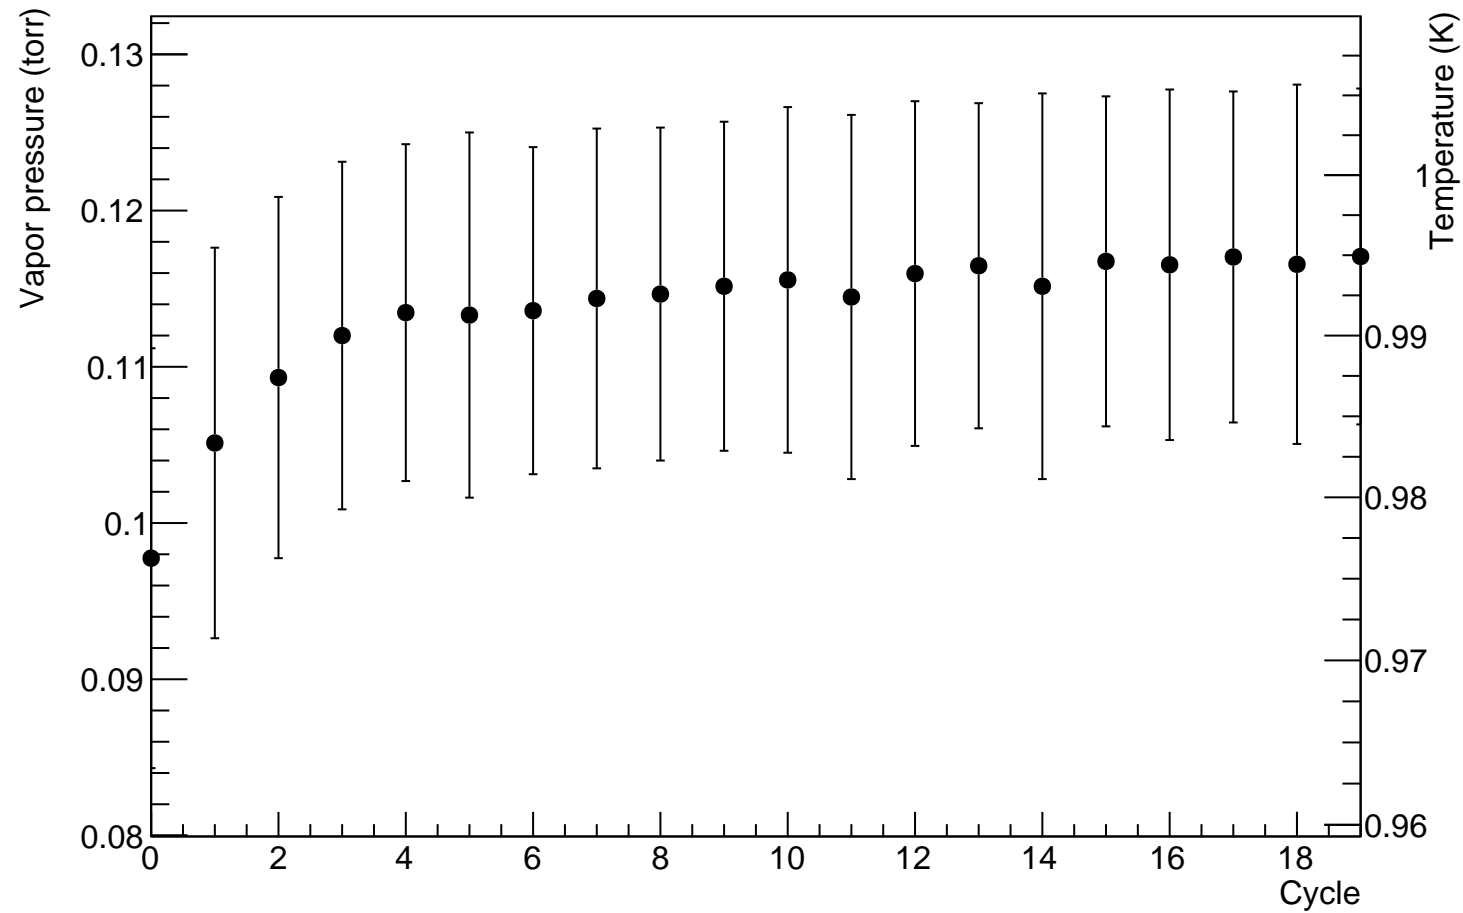


li6 background rate (1/s)

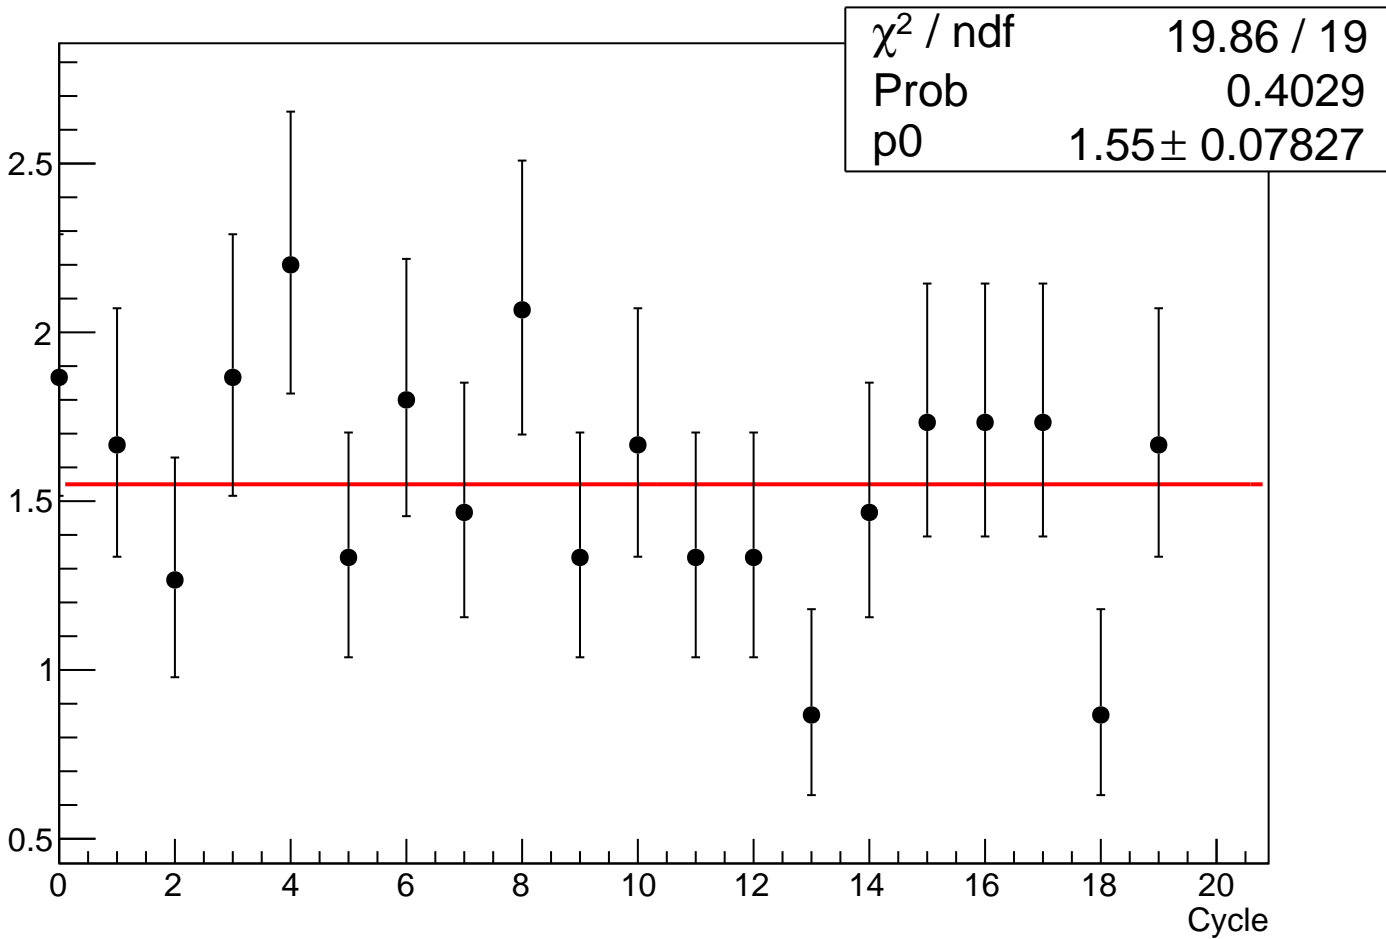


Pre-storage lifetime (s)


χ^2 / ndf	14.69 / 19
Prob	0.7422
p0	17.15 ± 0.3375

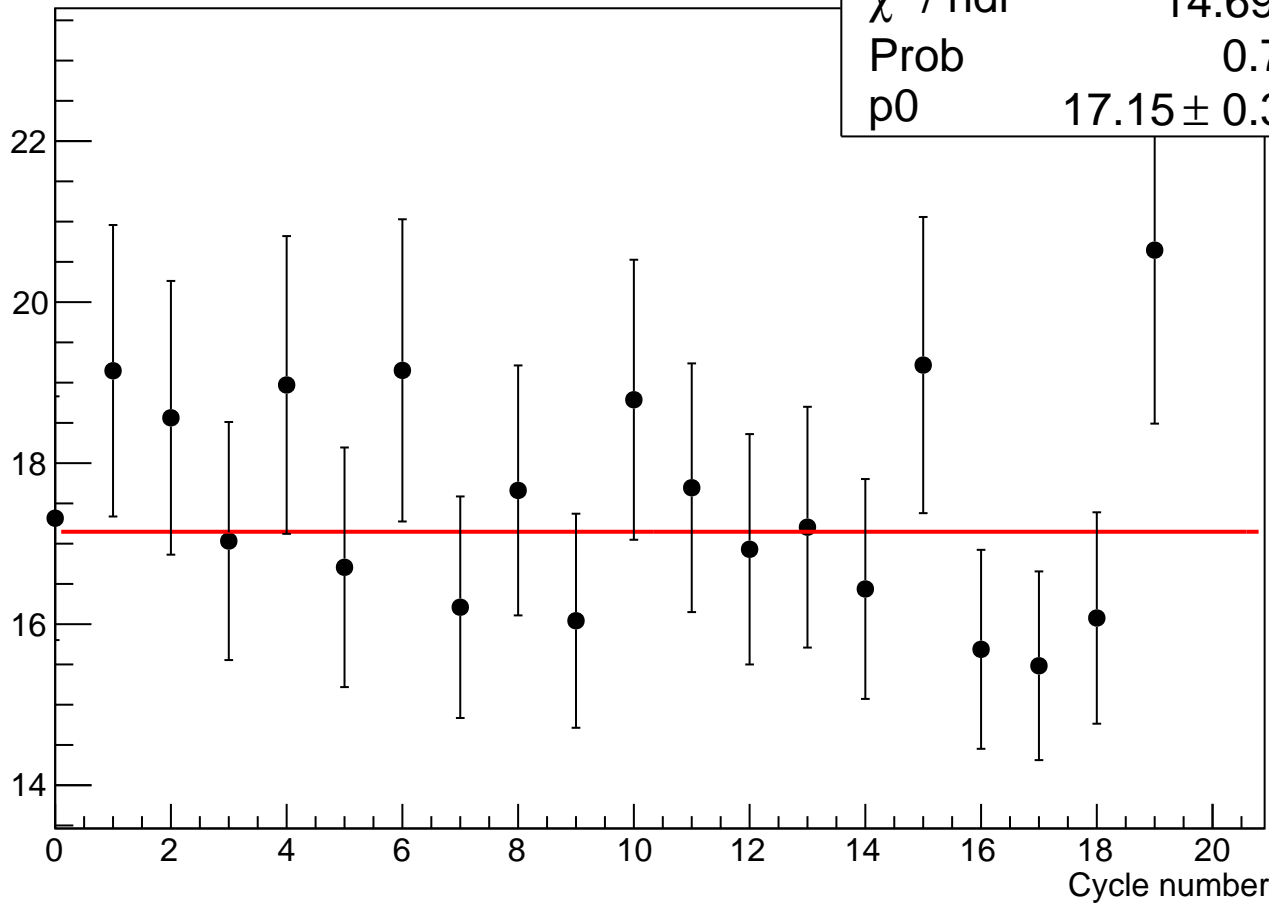


Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf 6.26 / 19
Prob 0.9972
p0 44.81 ± 0.9044

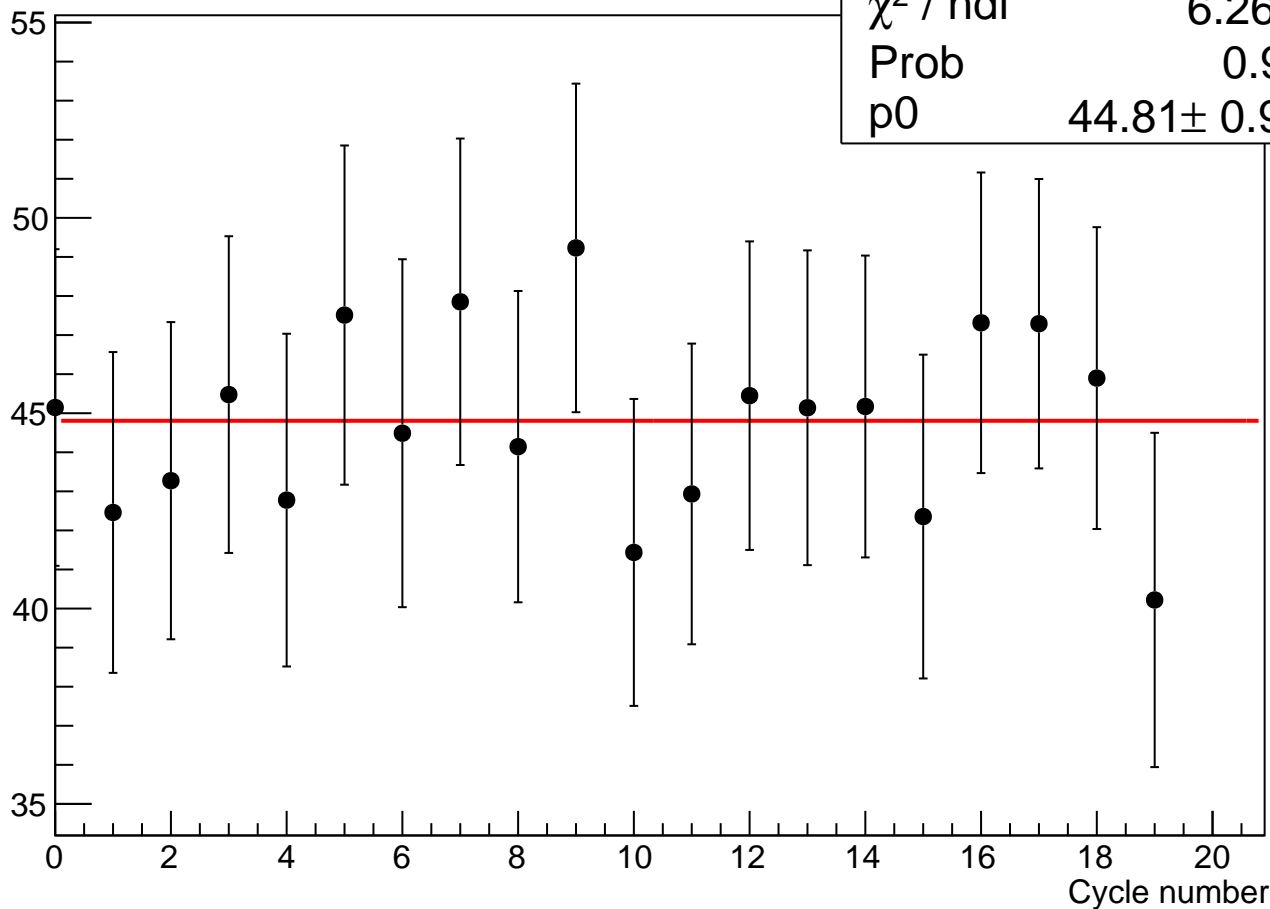


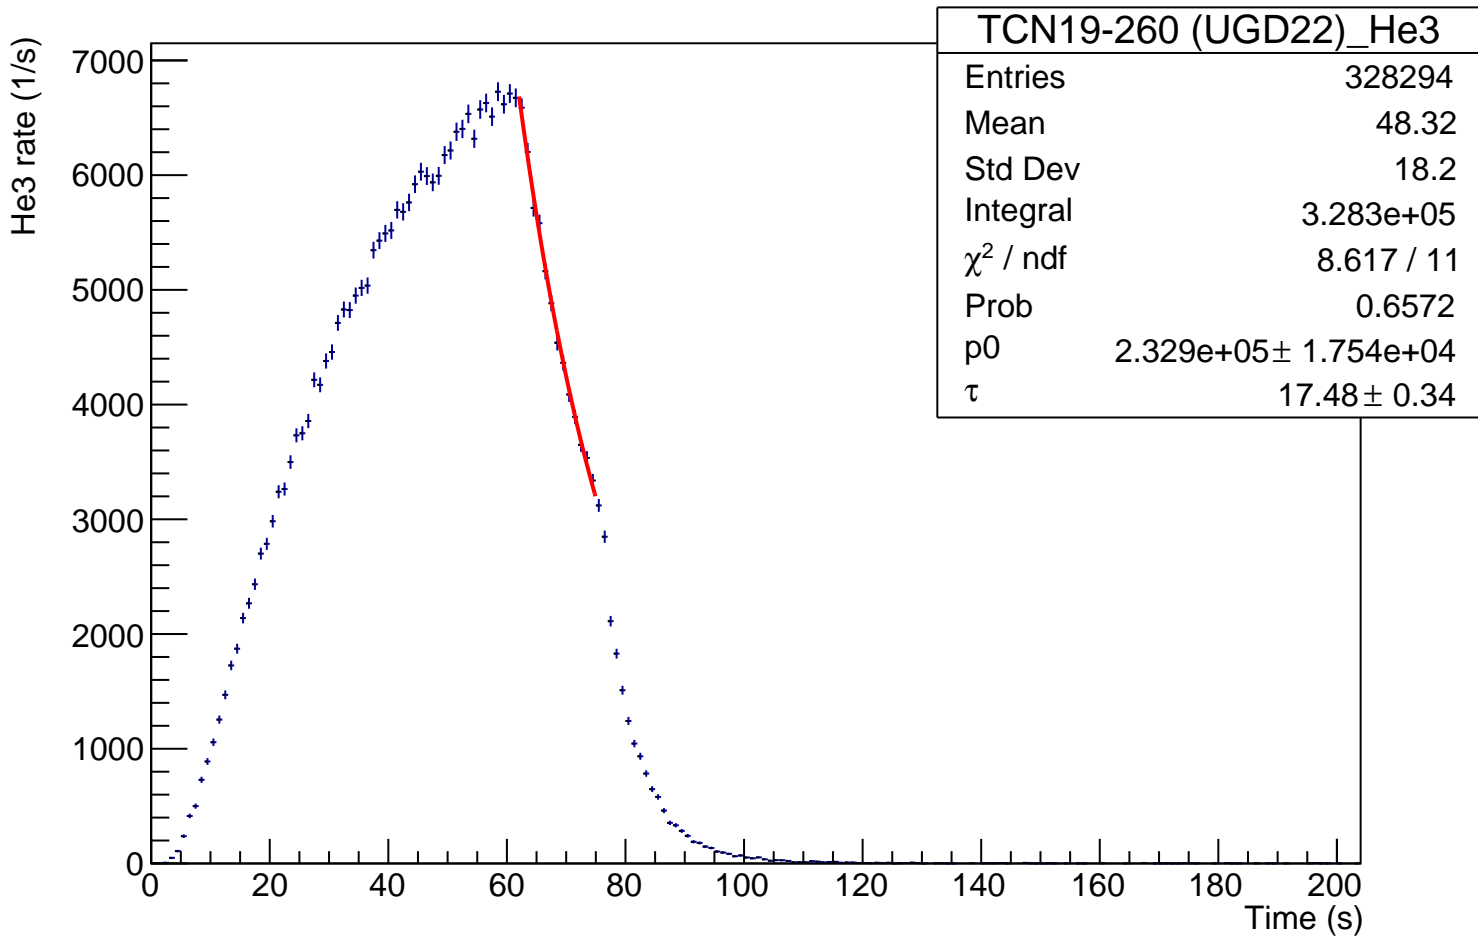

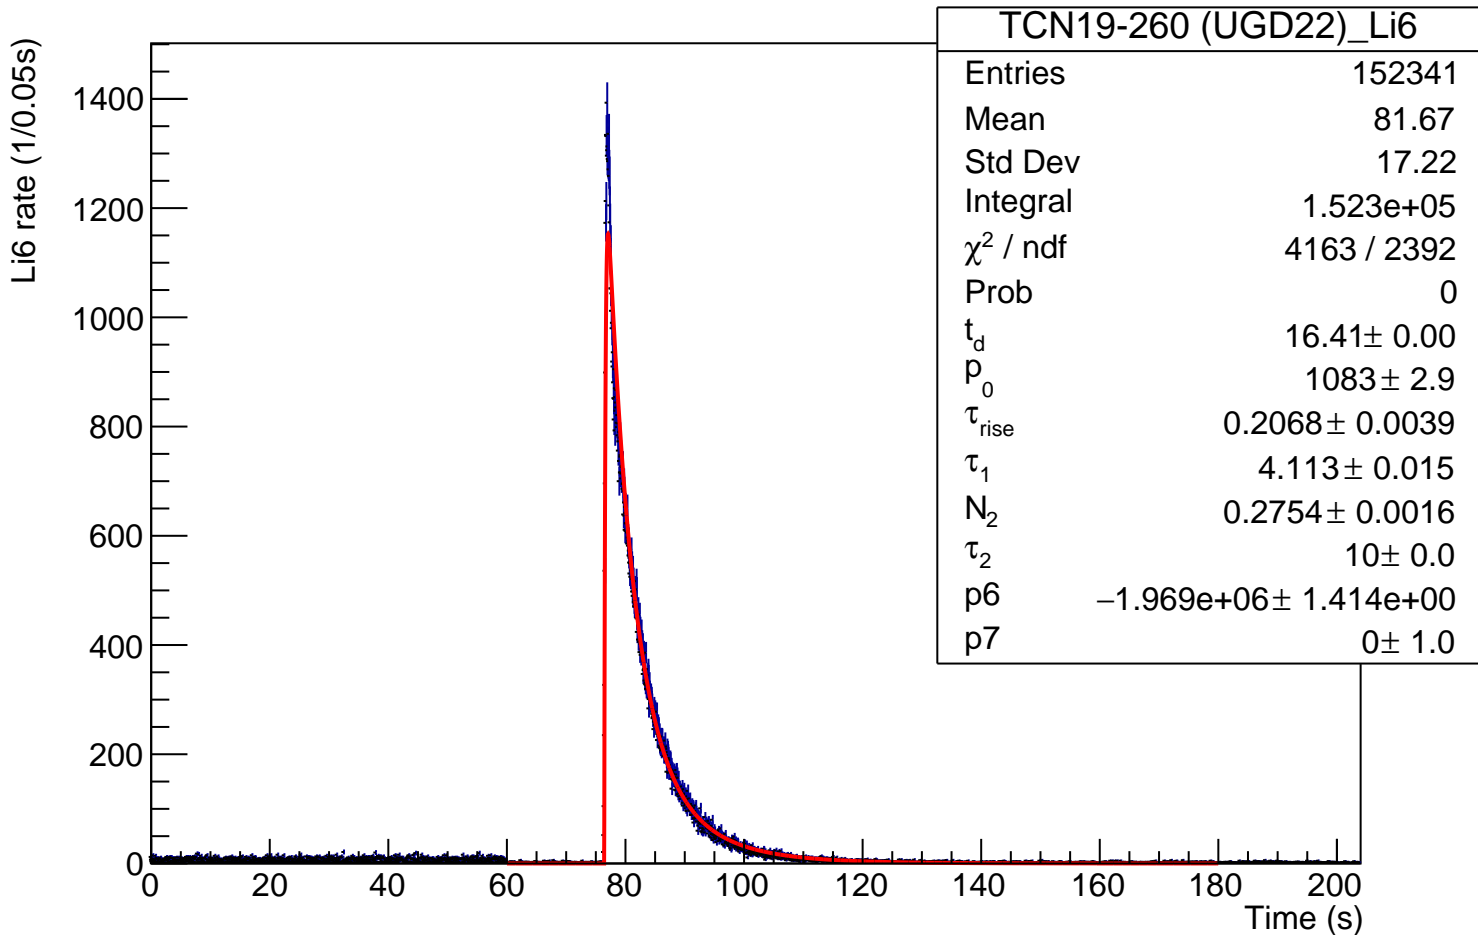

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

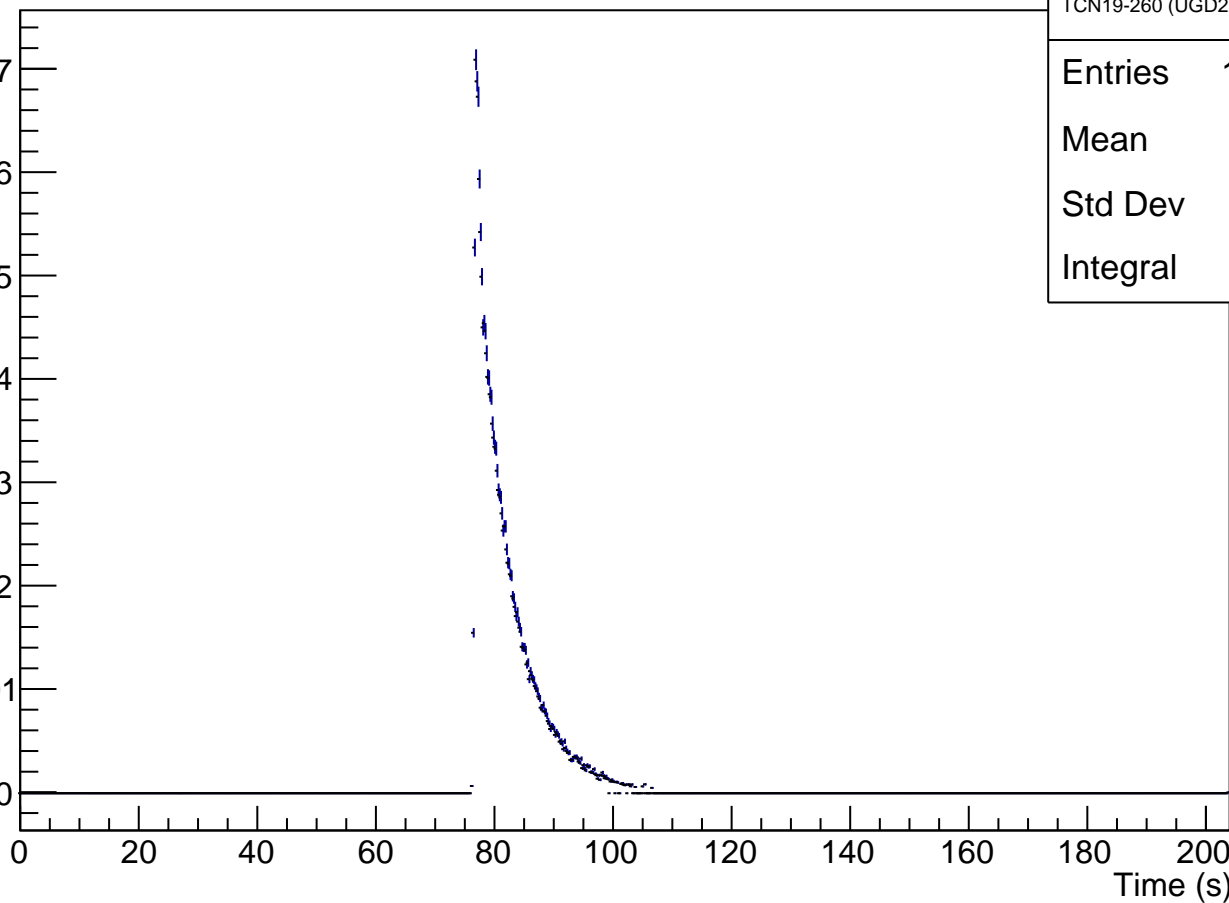

TCN19-260 (UGD22)_Li6_norm


Entries 135860

Mean 80.79

Std Dev 11.86

Integral 1.732

Ratio of cumulated rates

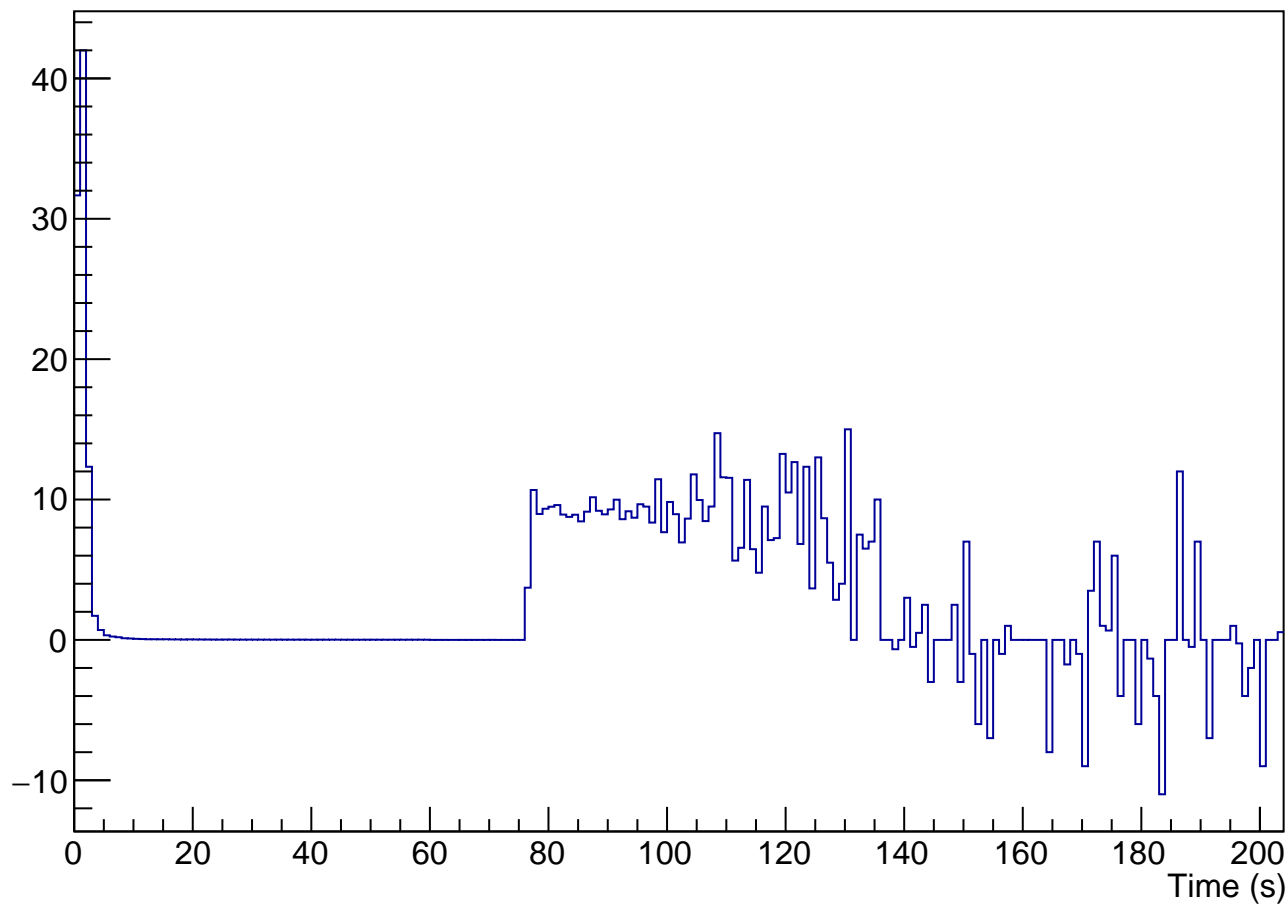

Average rate ratio


TCN19-260 (UGD22)_ratio

Entries 304


Mean 101.6

Std Dev 10.25

Integral 36.01

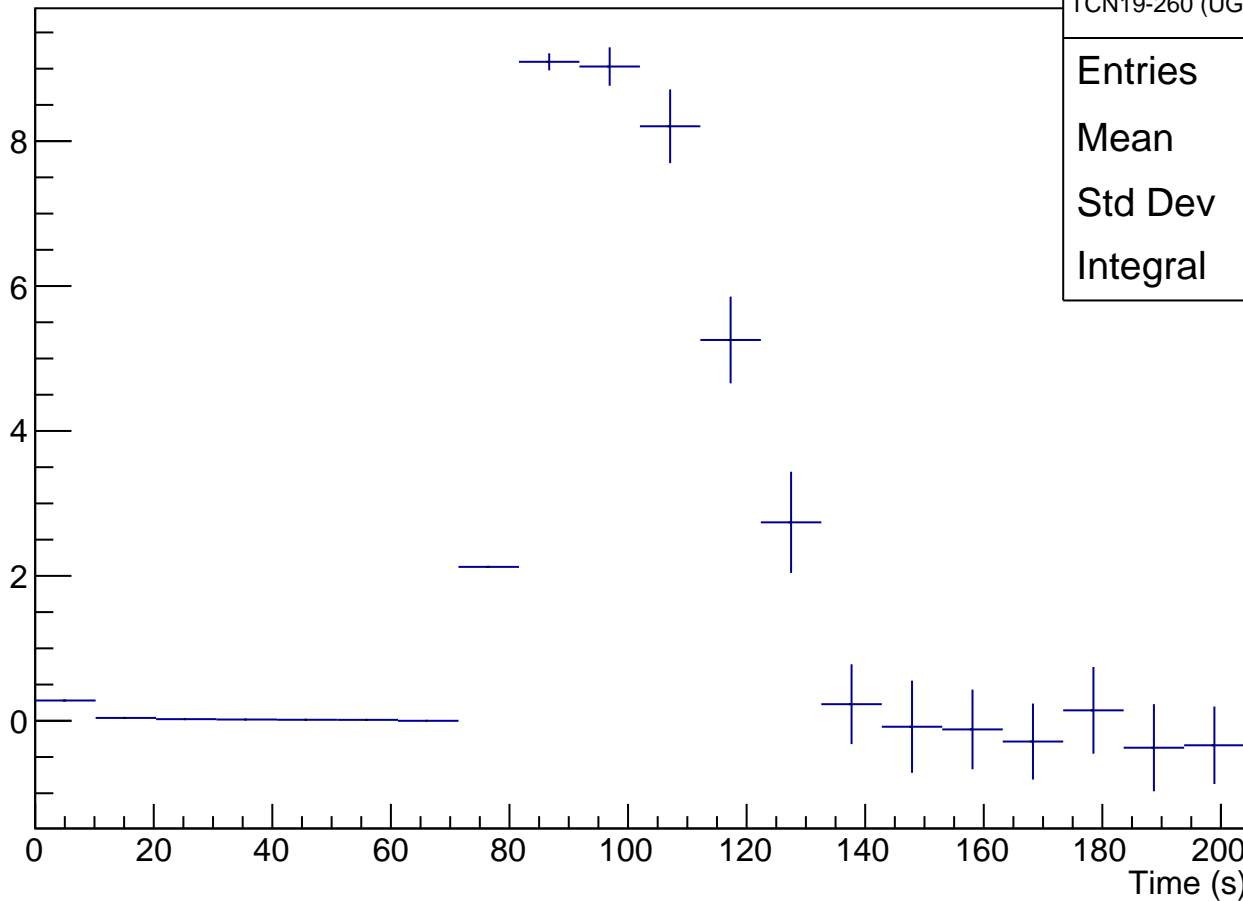

TCN19-260 (UGD22)

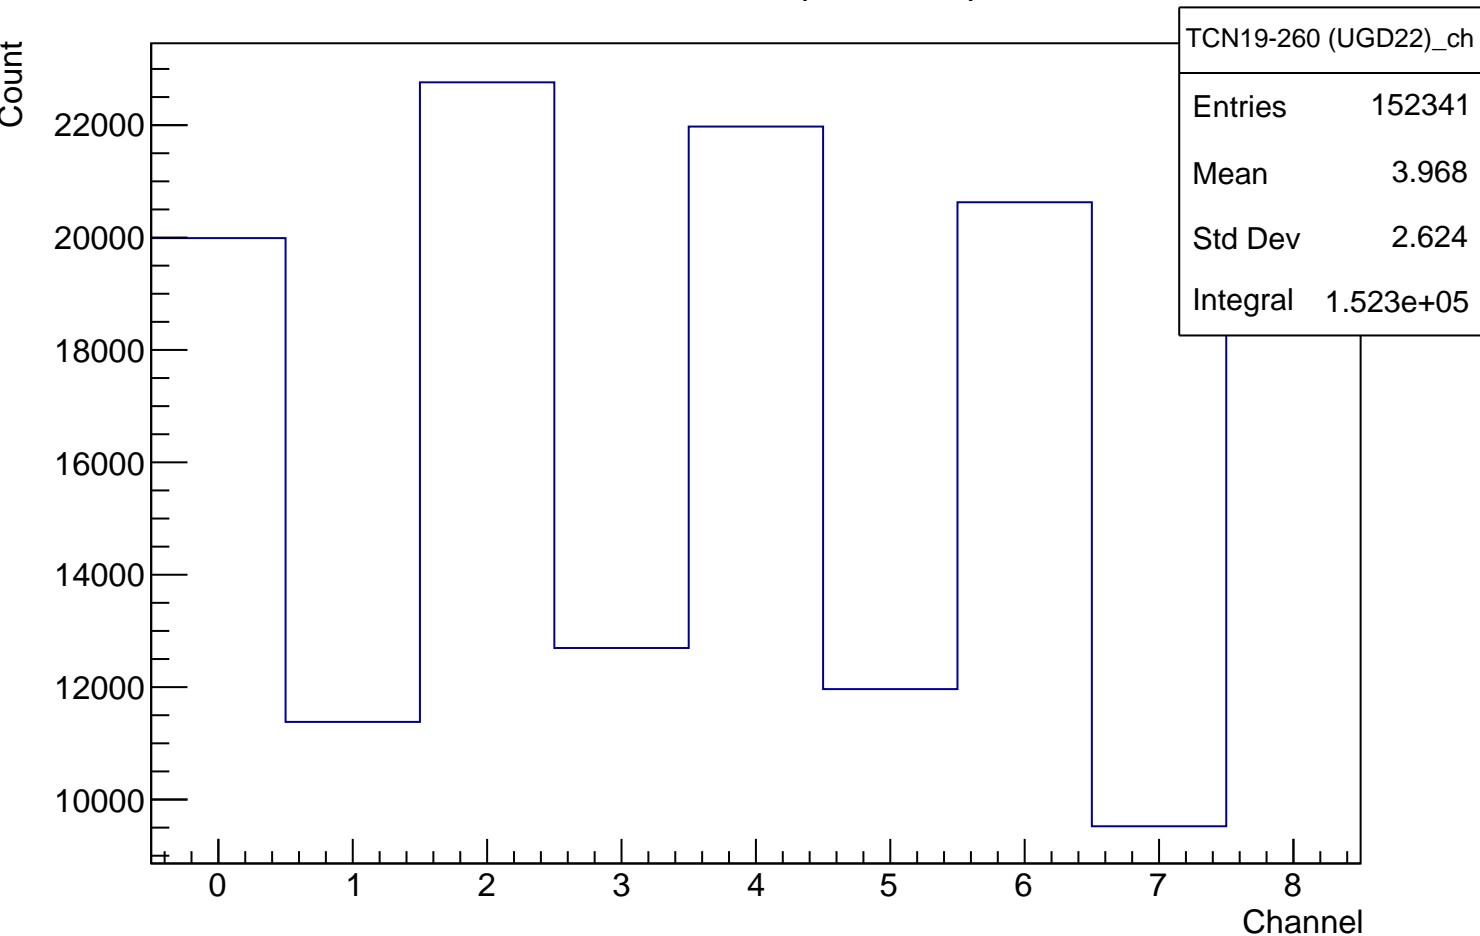

Li6 window

Frequency



li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0