



TCN19-201 (DRex black, 97cm v2), transmission normalized during prestorage

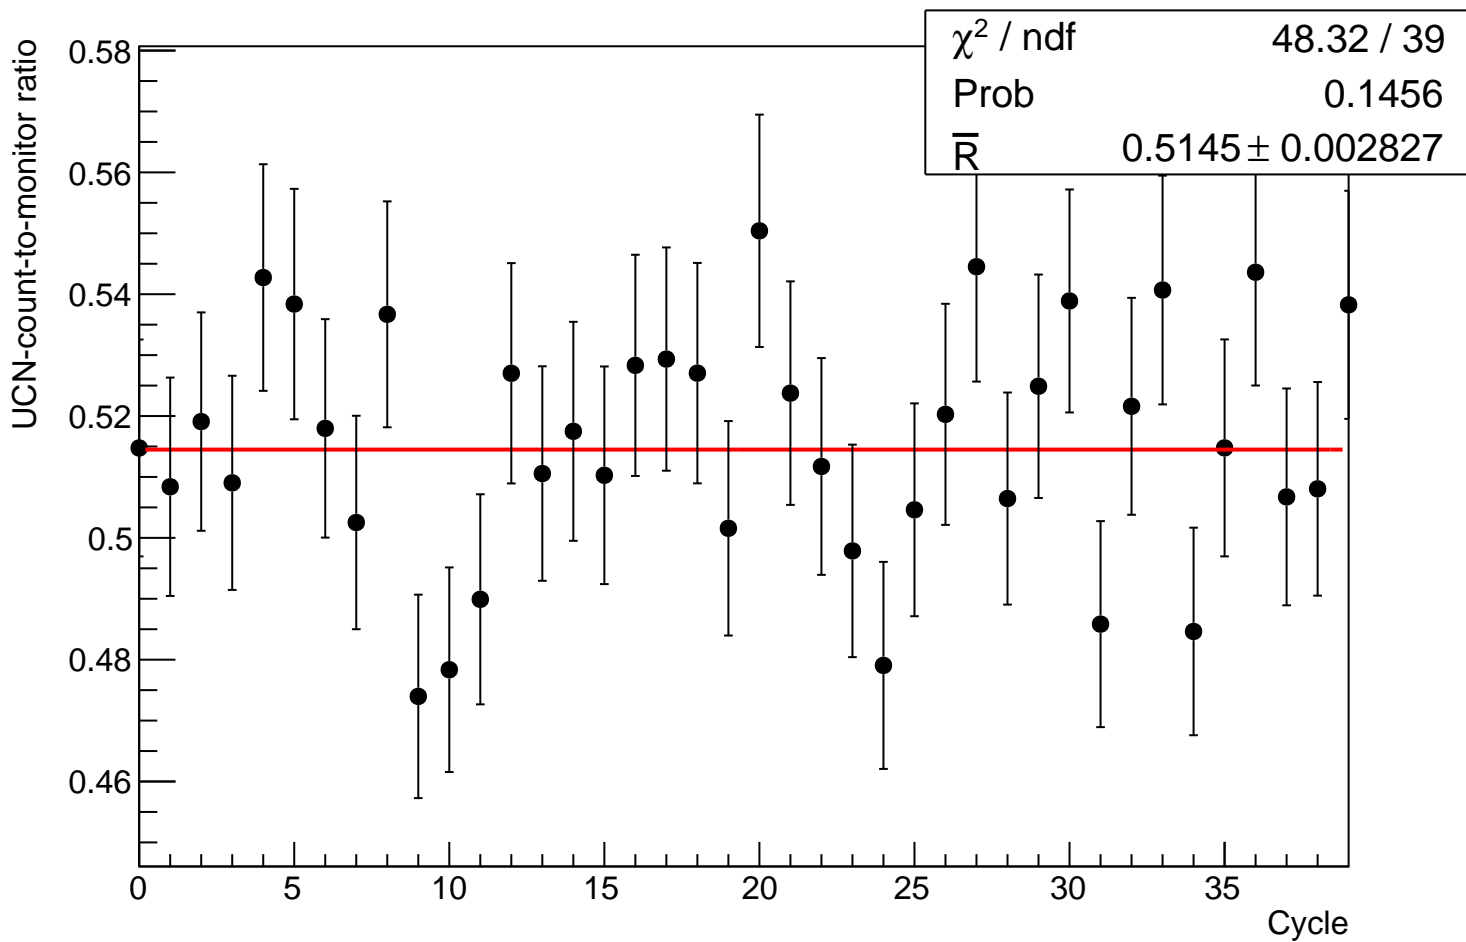

Graph

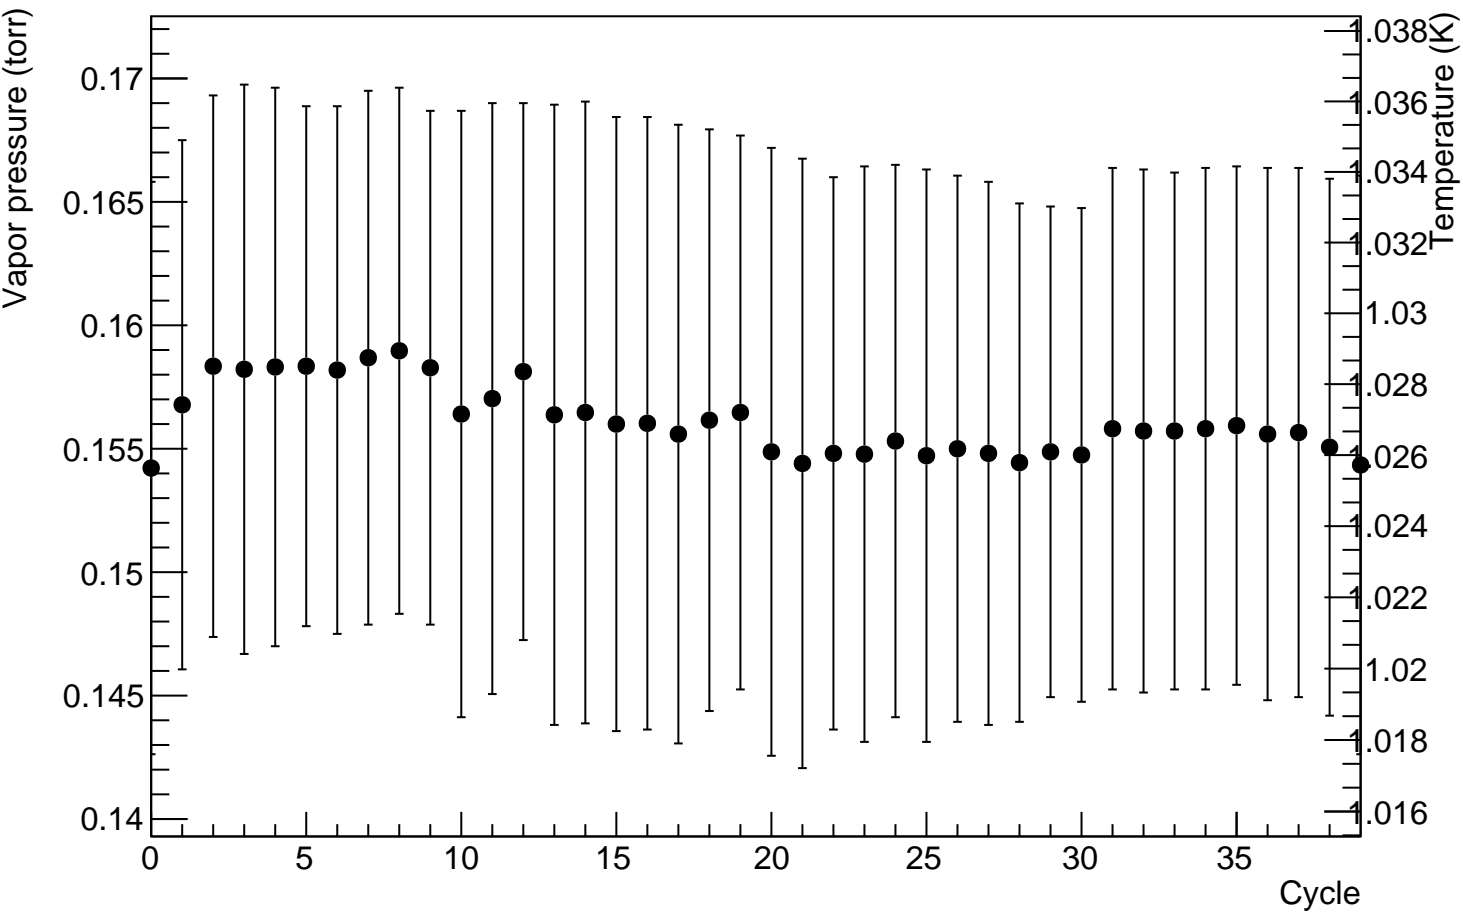

li6 background rate (1/s)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cycle

χ^2 / ndf

35.69 / 39

Prob

0.6215

p0

1.308 ± 0.06513

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0

5

10

15

20


25


30

35


40

Cycle

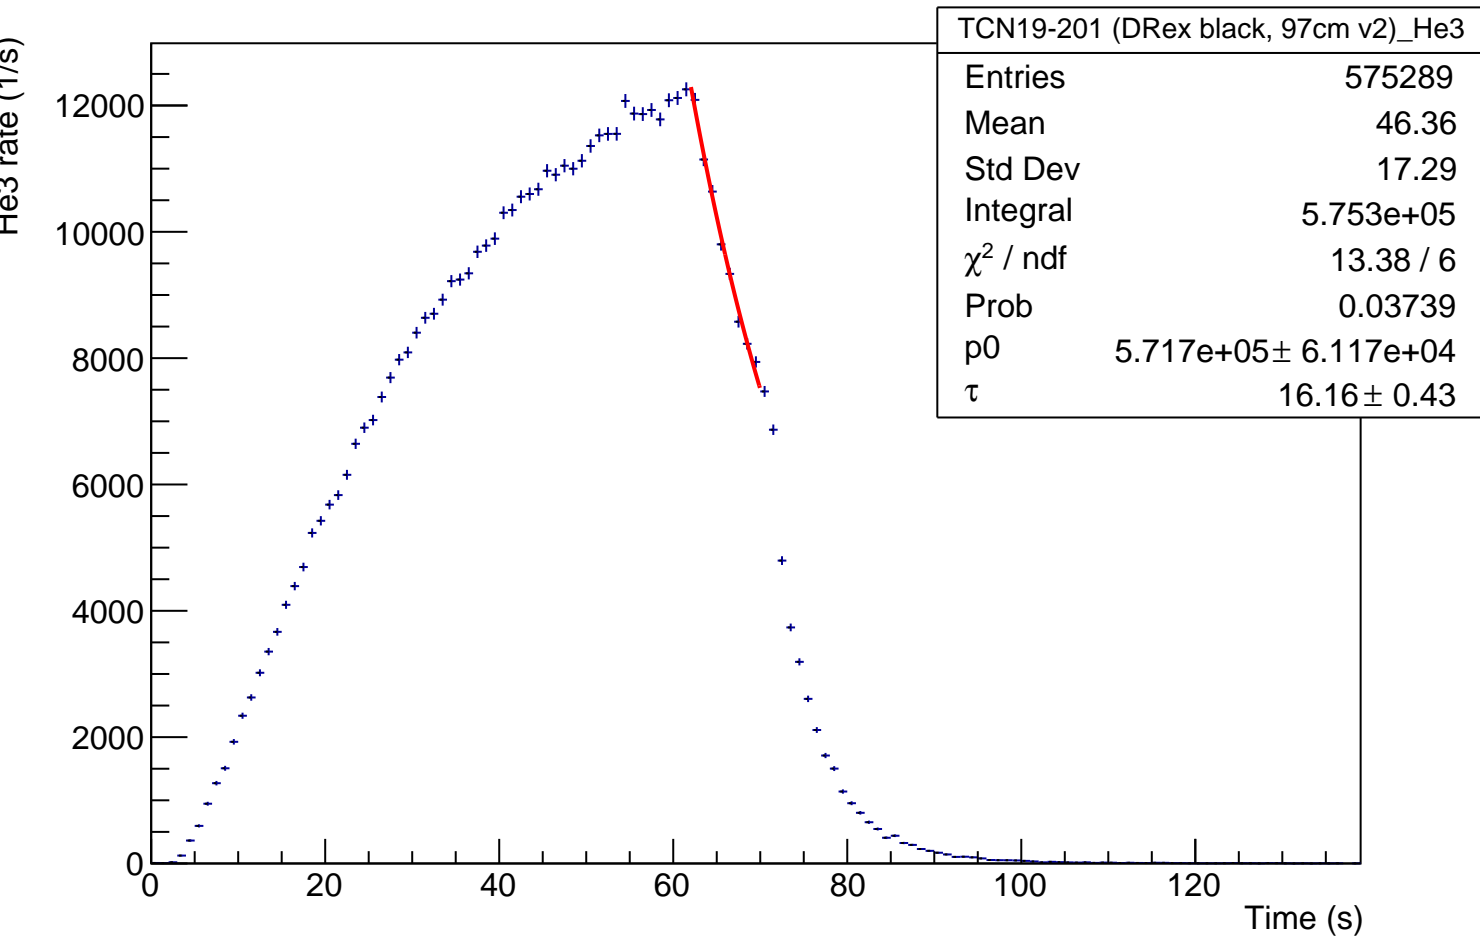

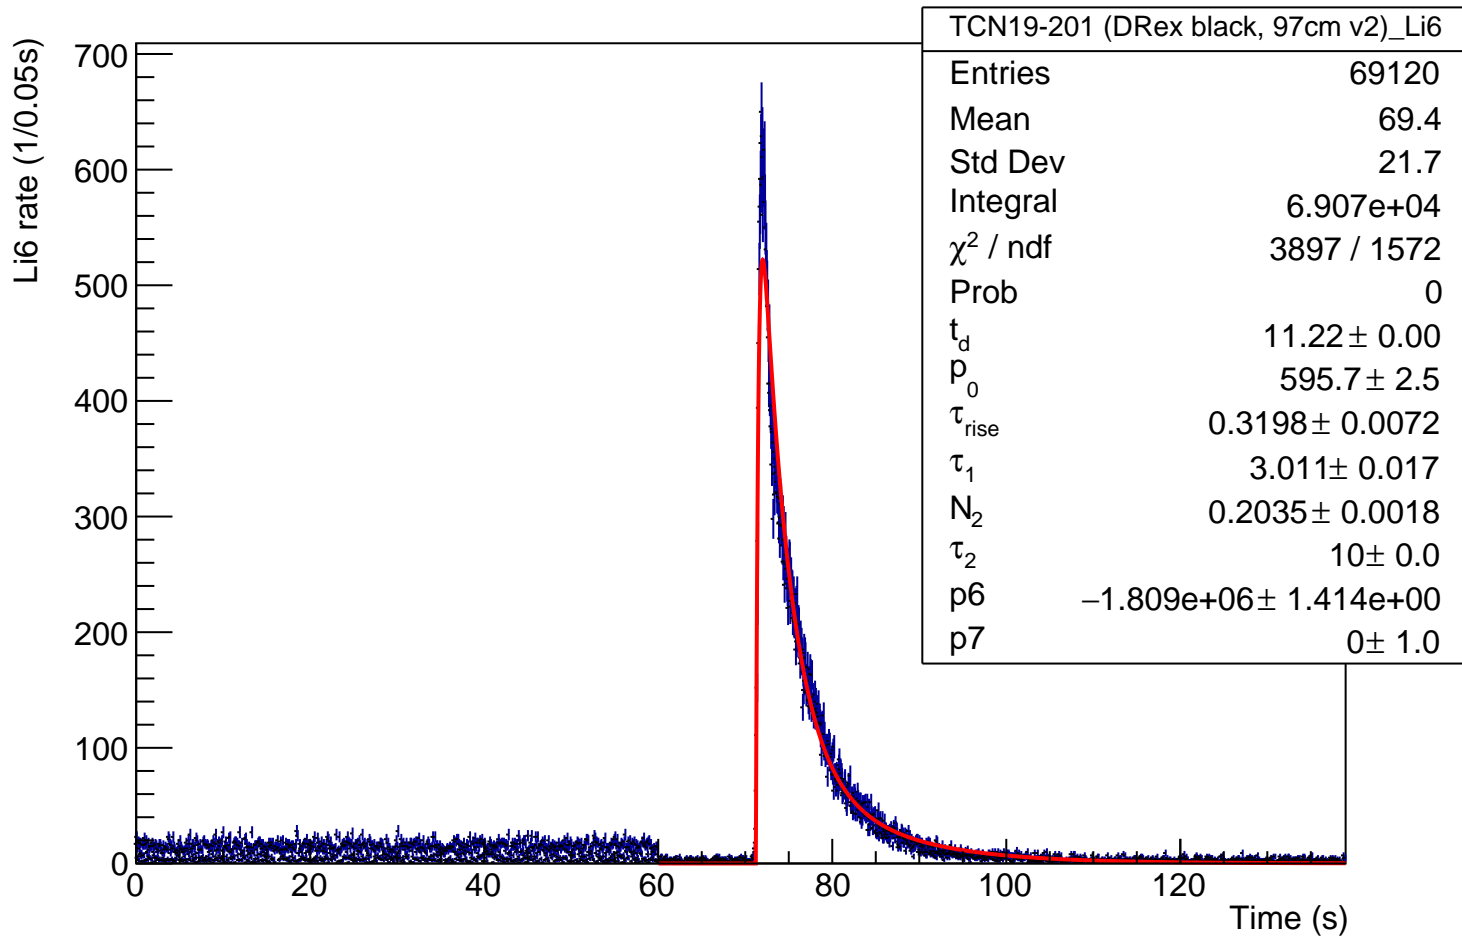


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

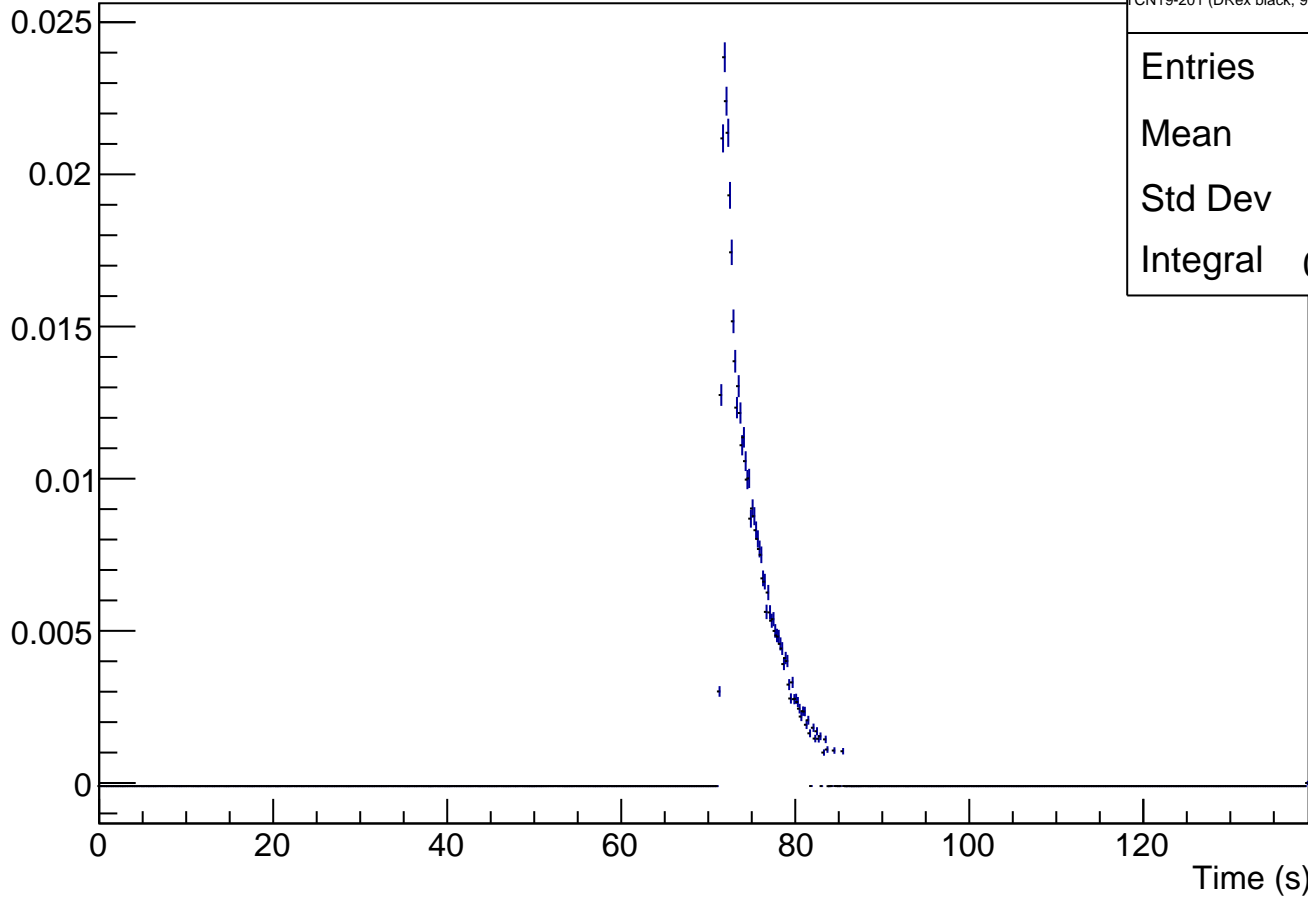


Entries	54802
Mean	69.38
Std Dev	18.34
Integral	0.3776

Ratio of cumulated rates

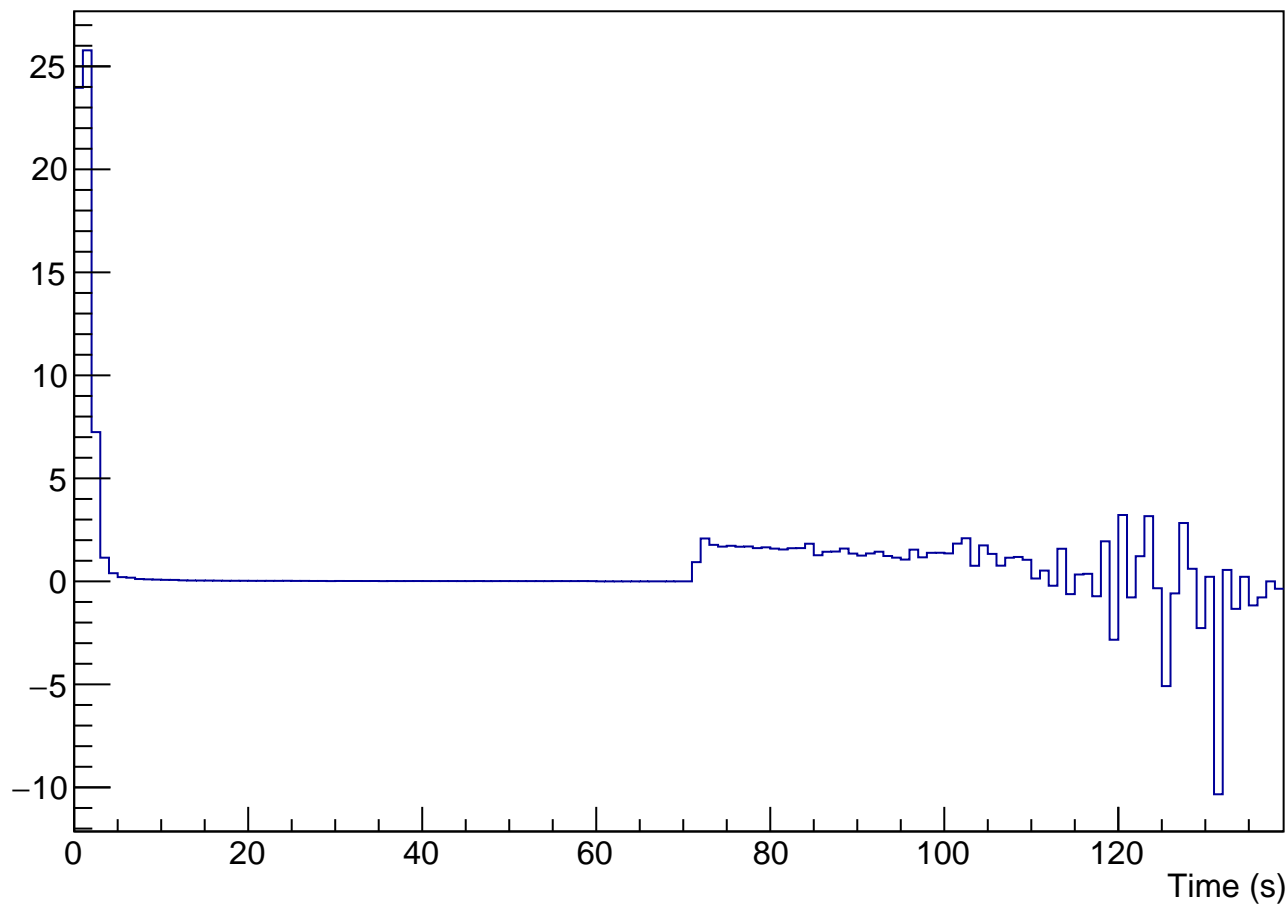


Average rate ratio

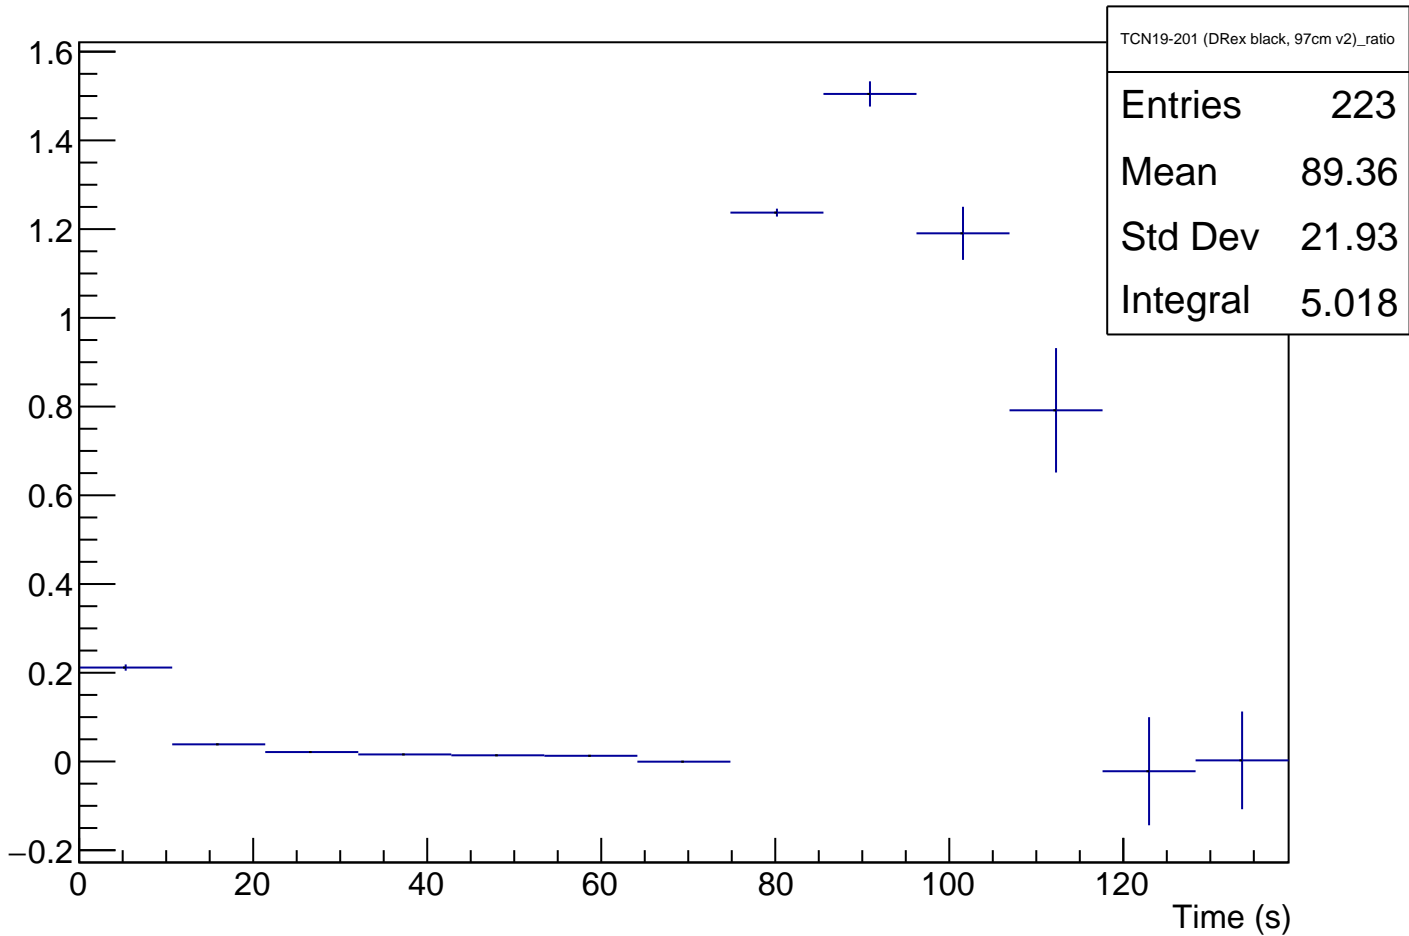

TCN19-201 (DRex black, 97cm v2)

Count

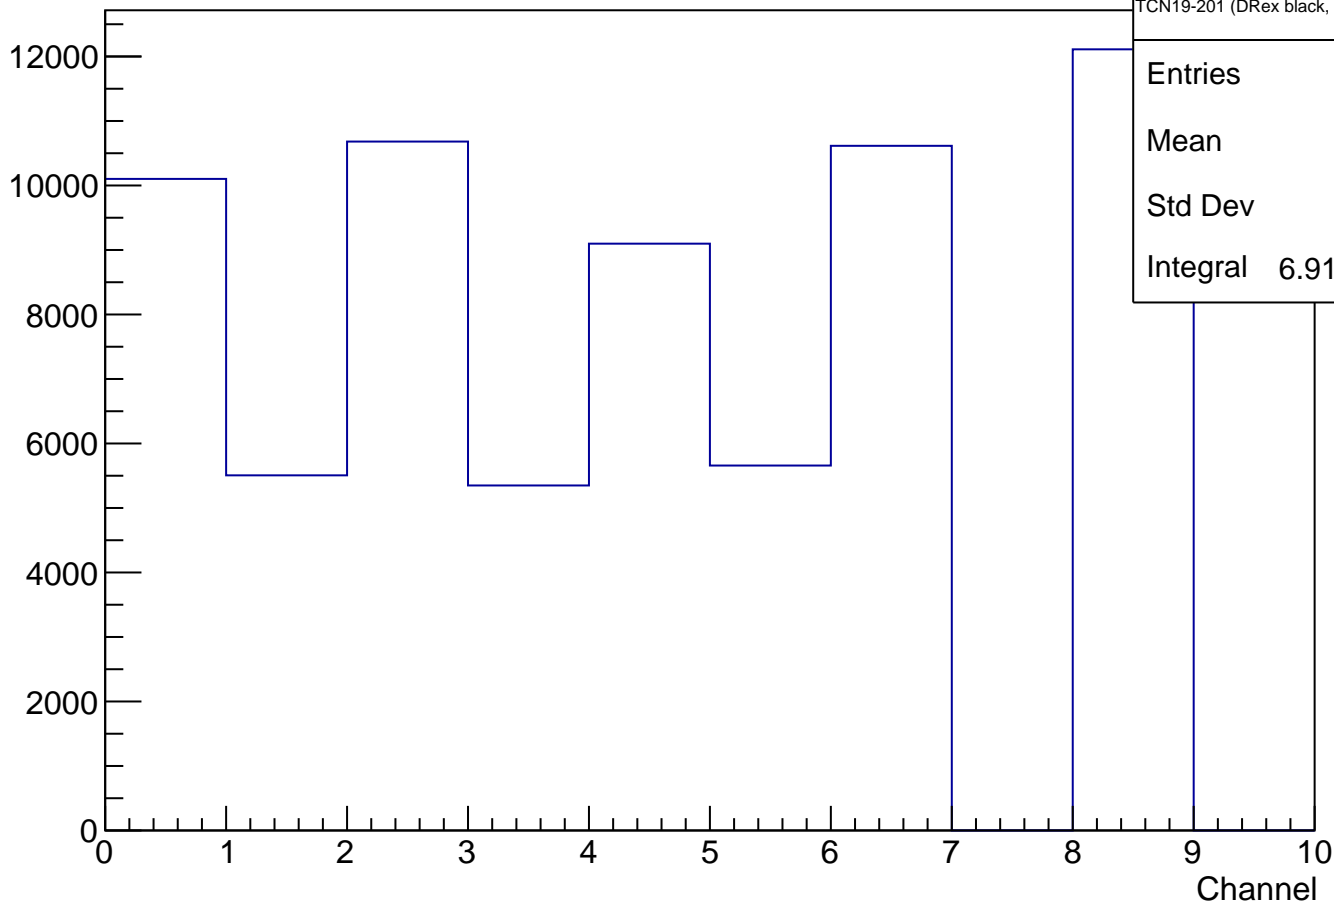

TCN19-201 (DRex black, 97cm v2)_ch

Entries 69120

Mean 3.88

Std Dev 2.69

Integral 6.912e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0