




TCN19-201 (DRex black, 97cm v2), transmission normalized during prestorage


UCN-count-to-monitor ratio

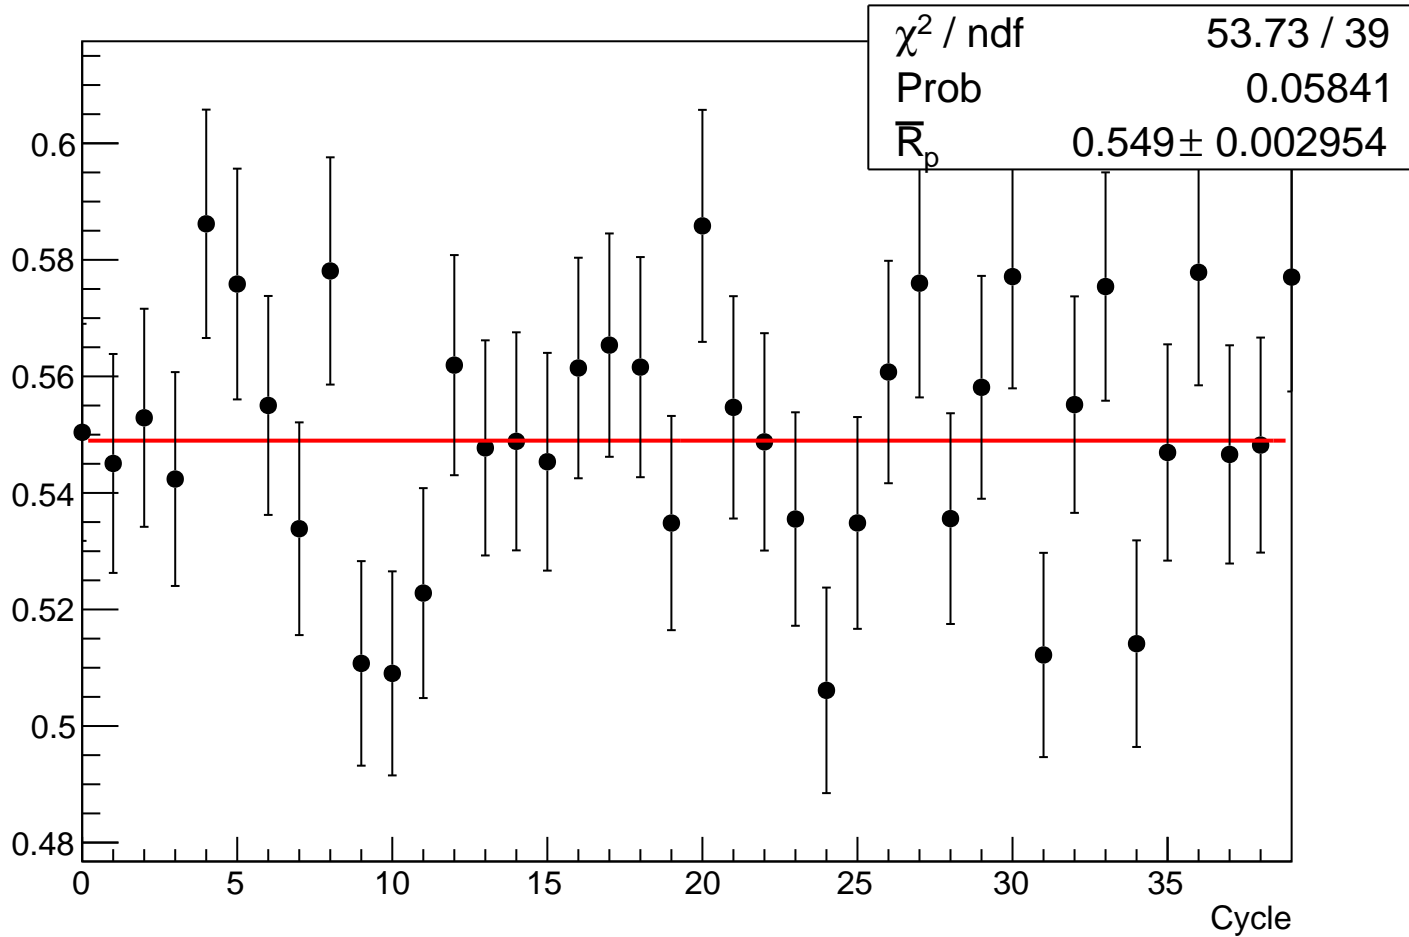

Graph

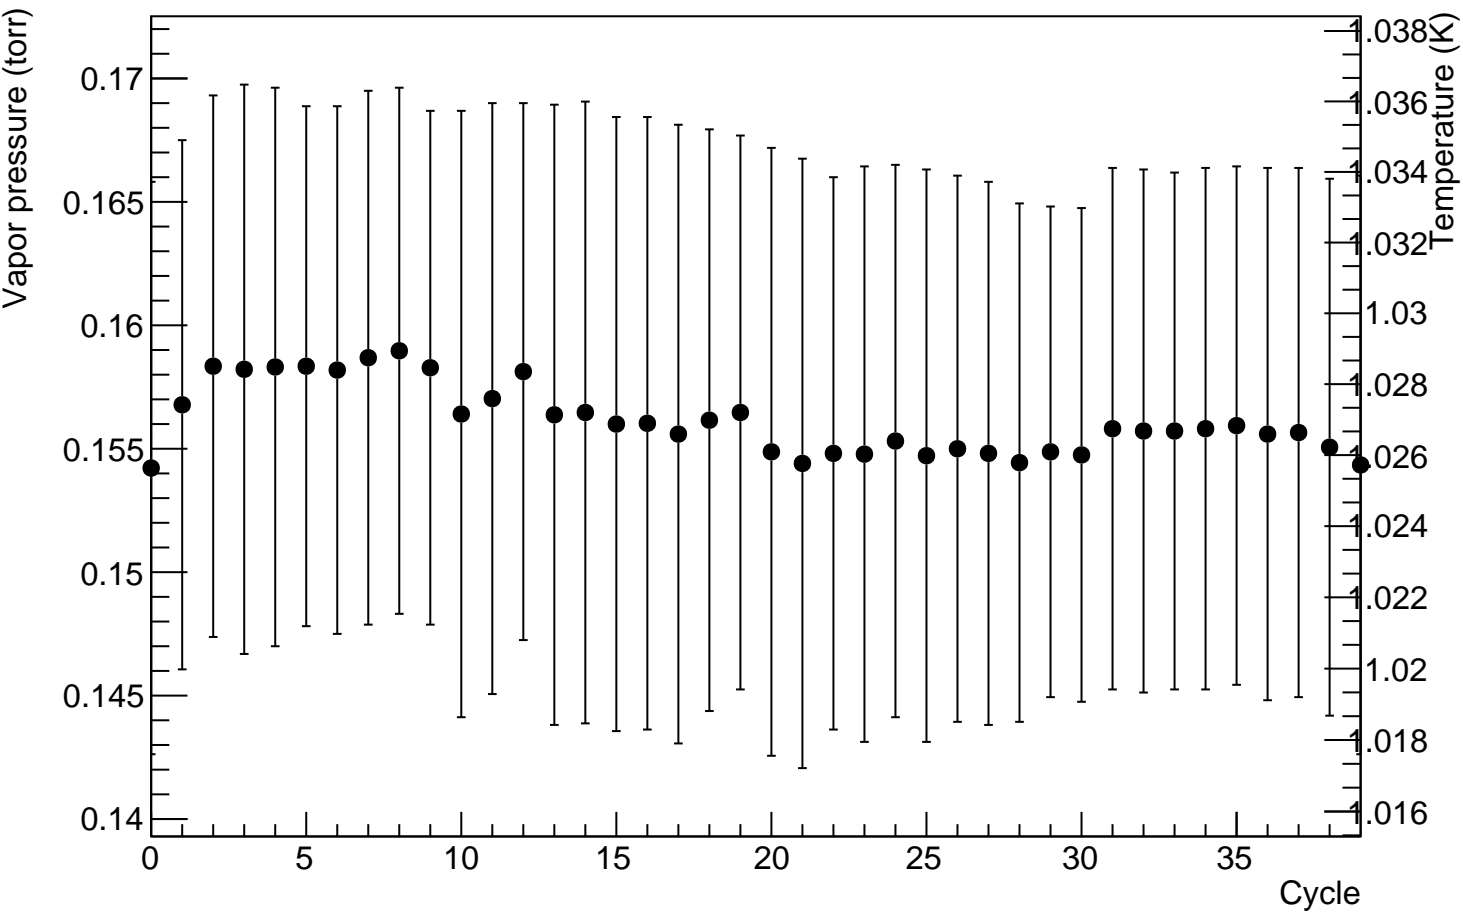


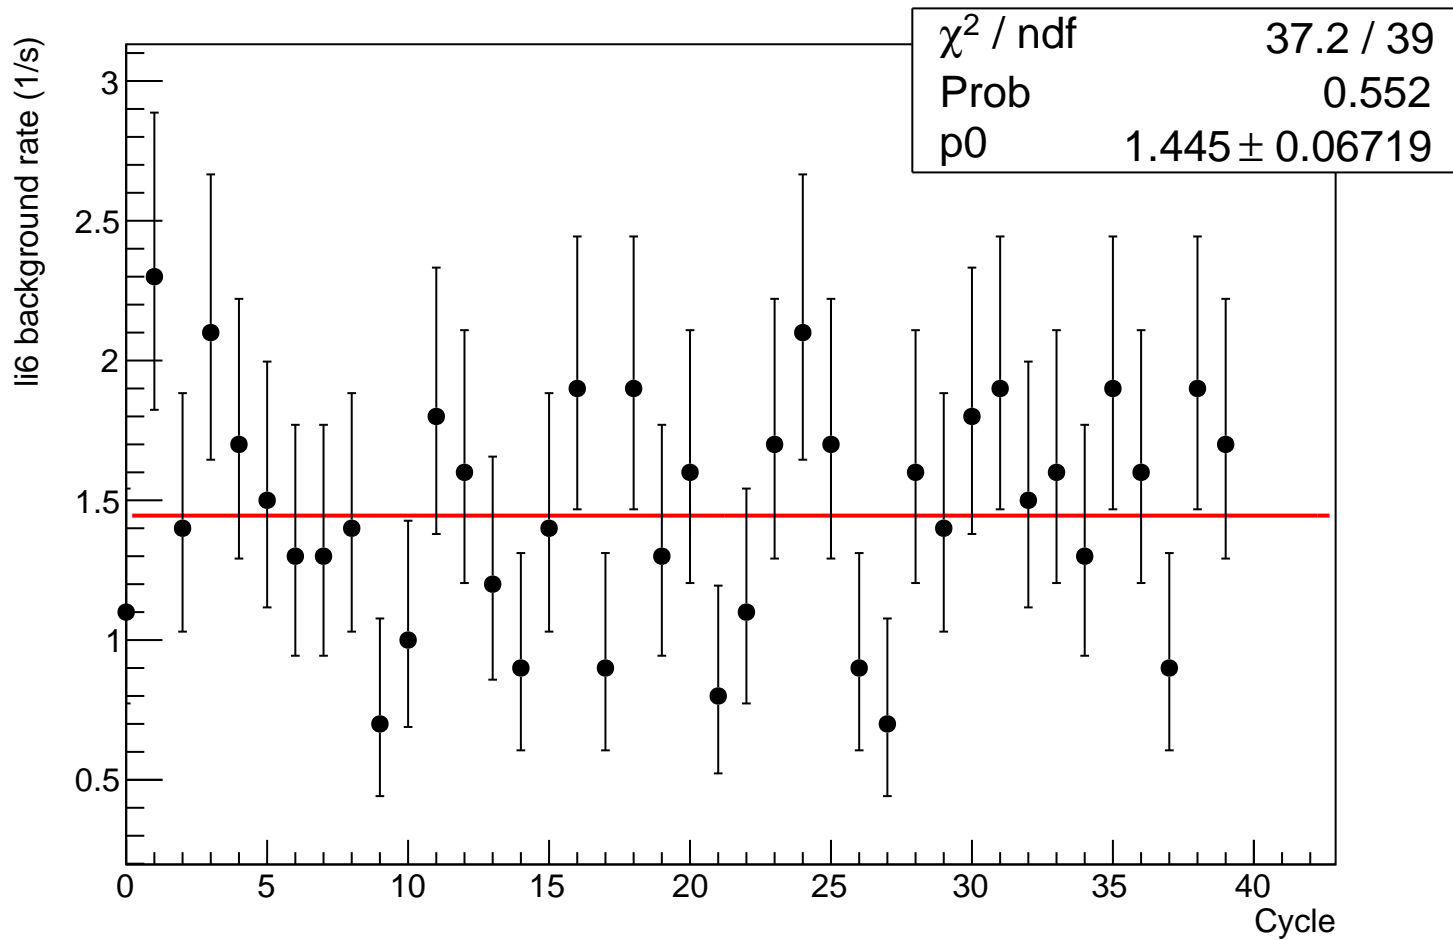


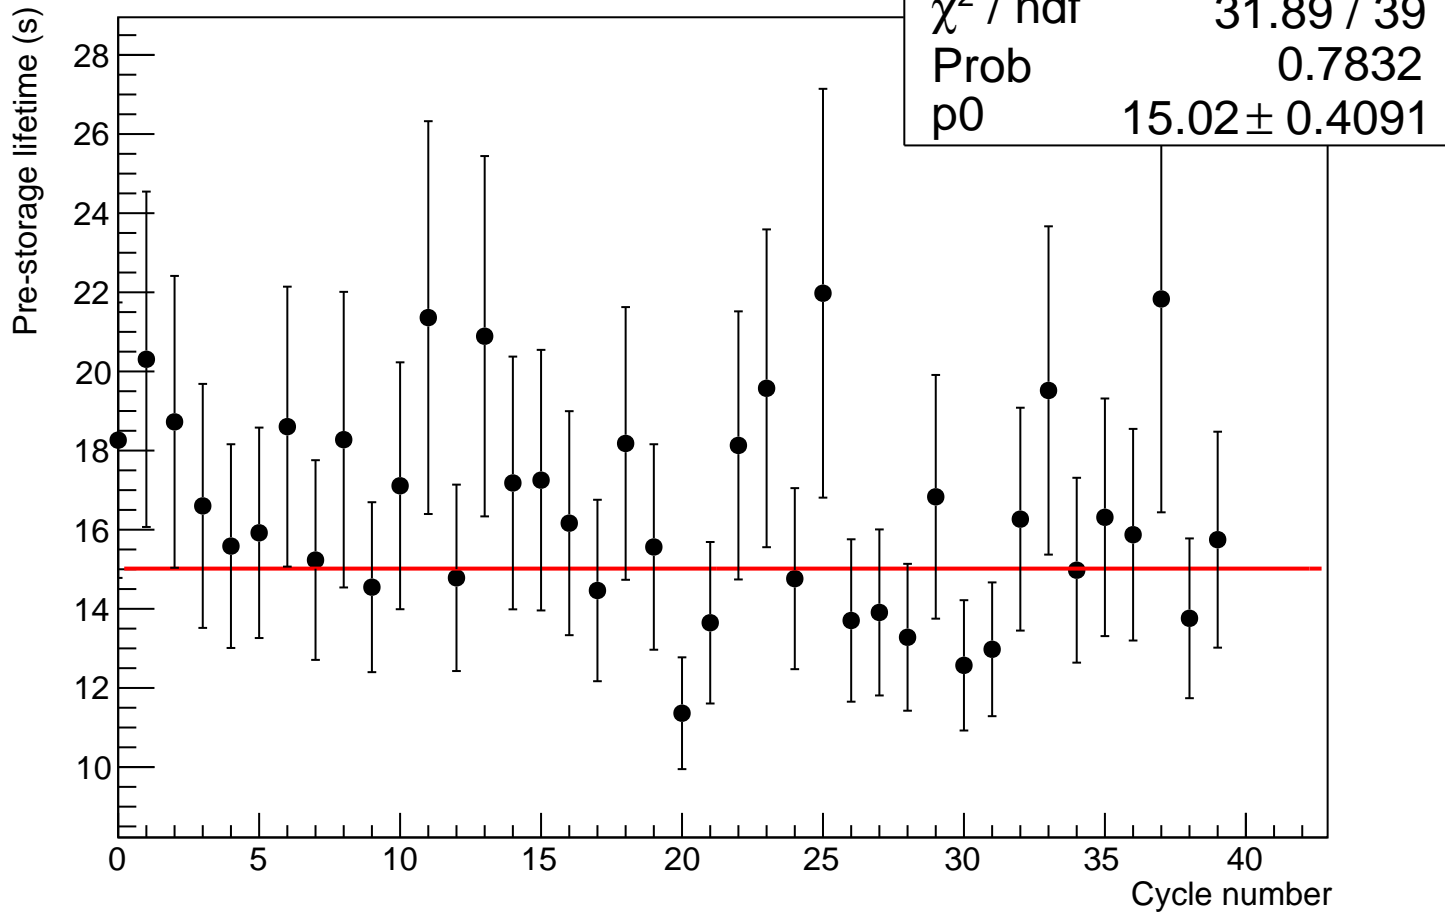


Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf 12.92 / 39
Prob 1
p0 13.78 ± 0.3809

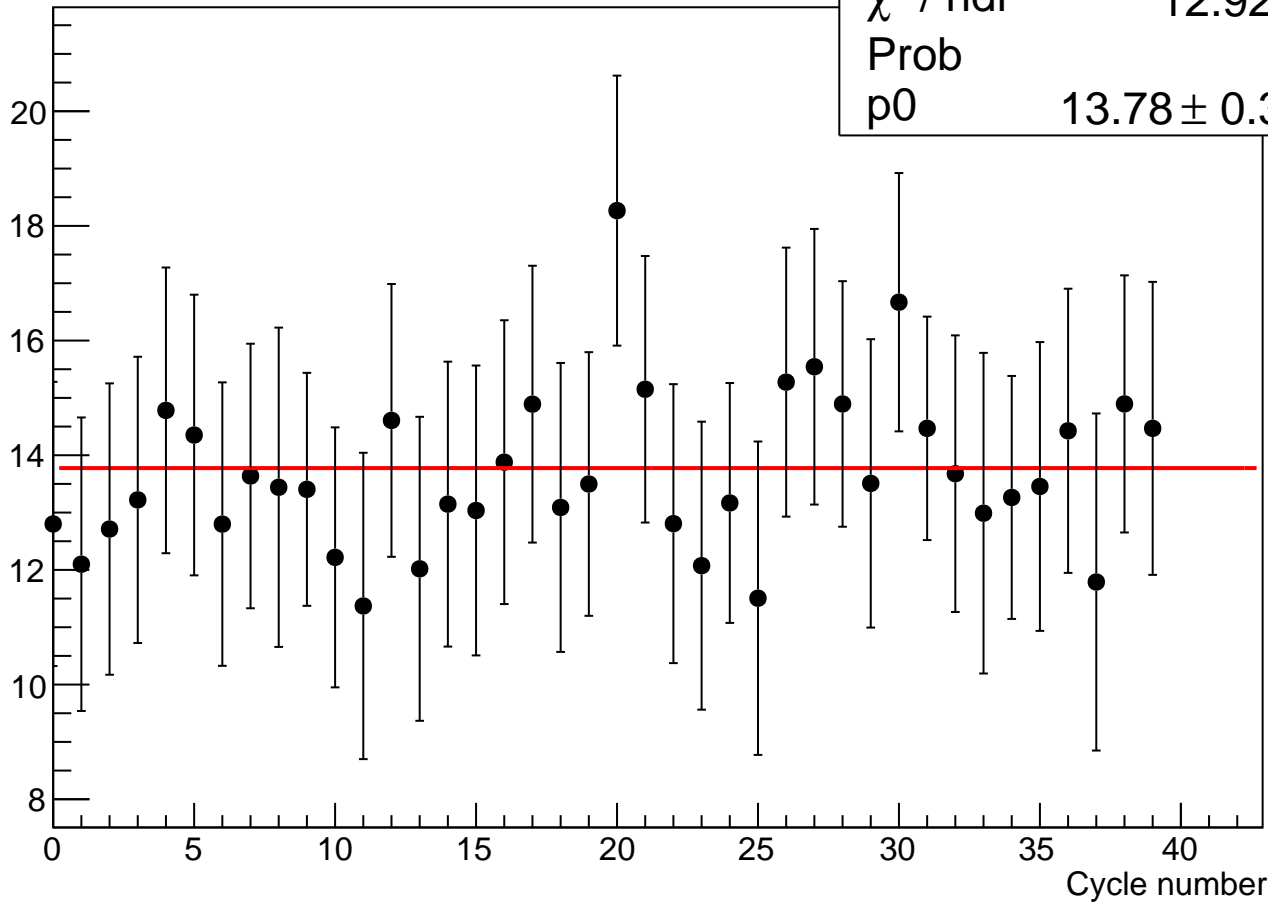


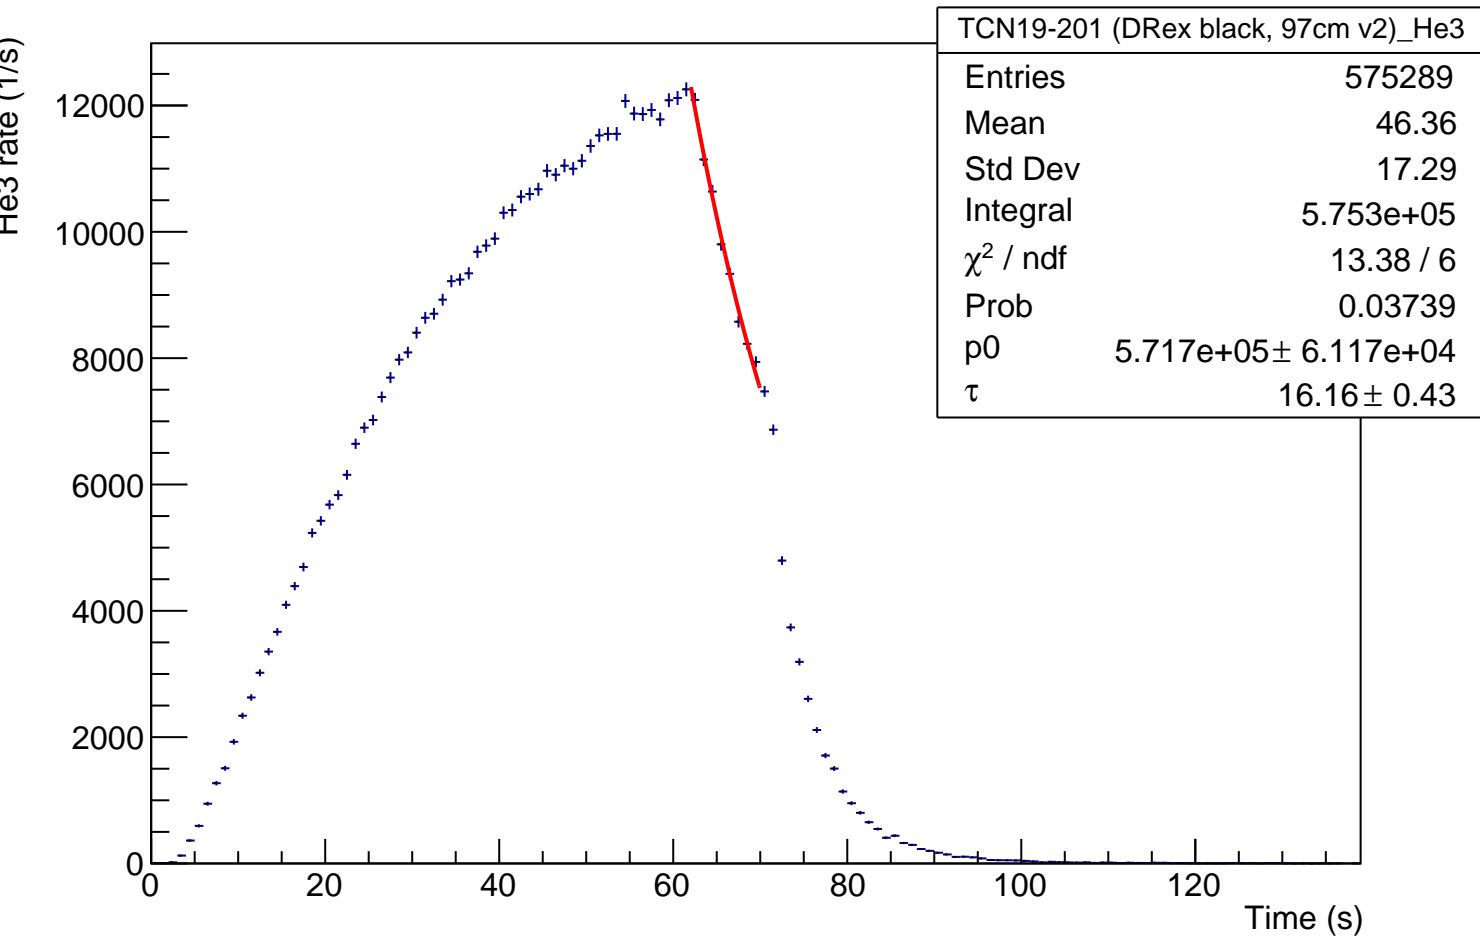

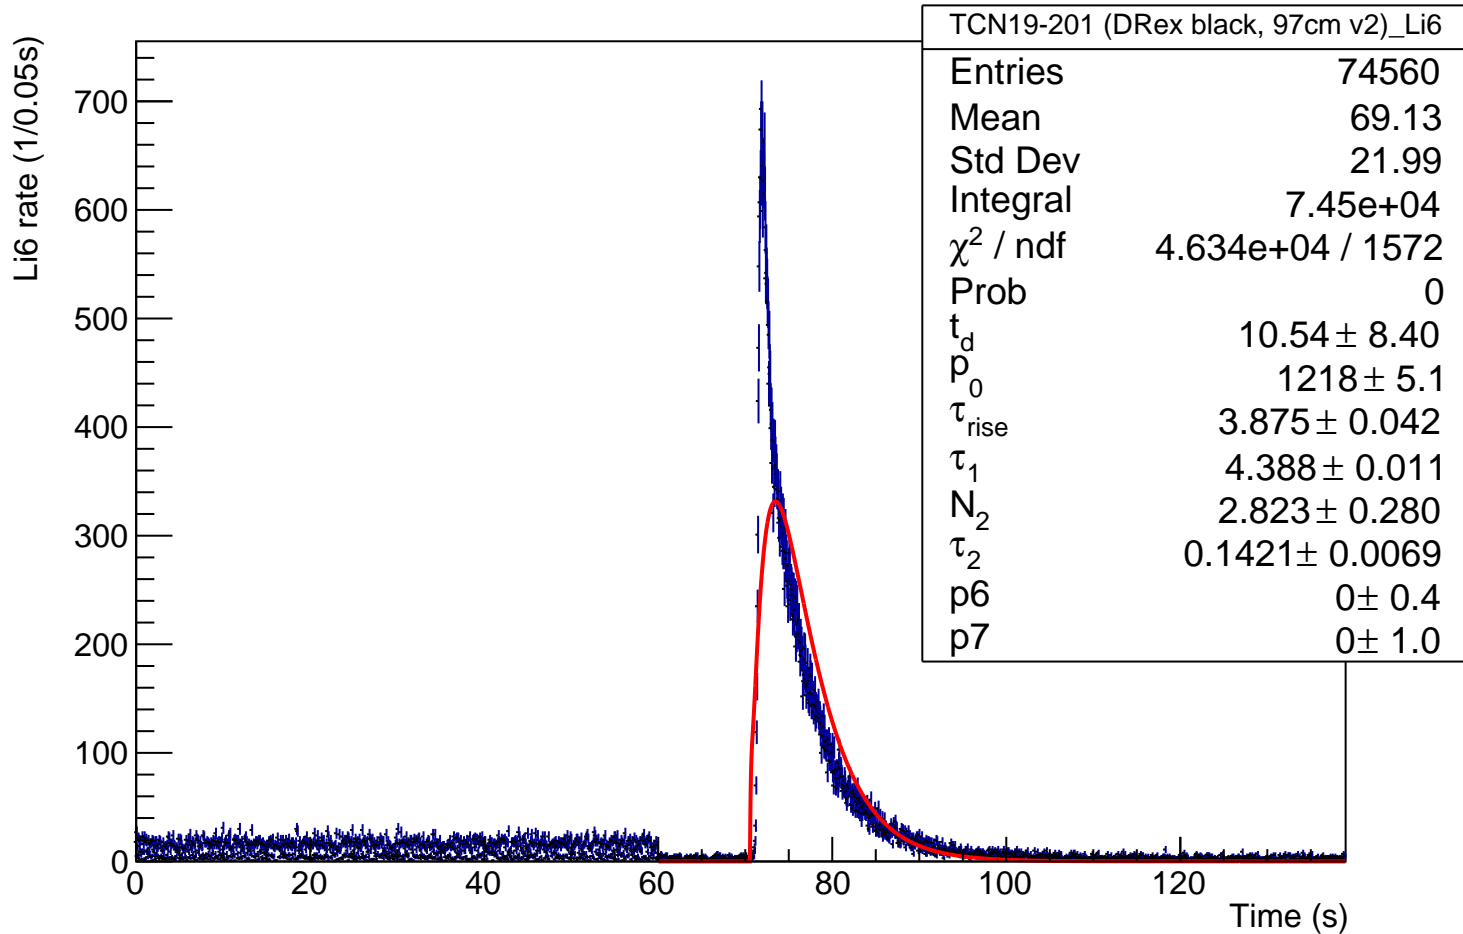

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

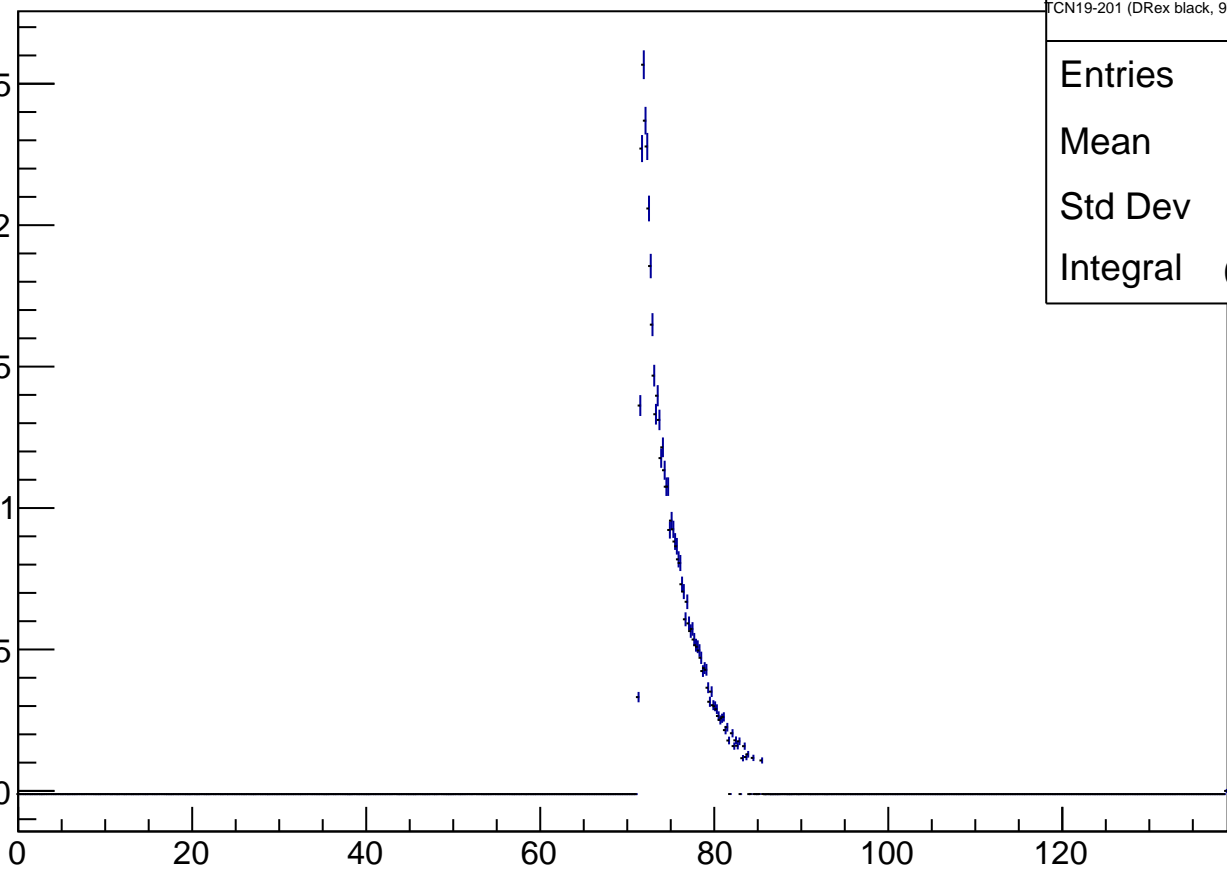


TCN19-201 (DRex black, 97cm v2)_Li6_norm


Entries	58753
Mean	69.08
Std Dev	18.64
Integral	0.4043

Time (s)


Ratio of cumulated rates

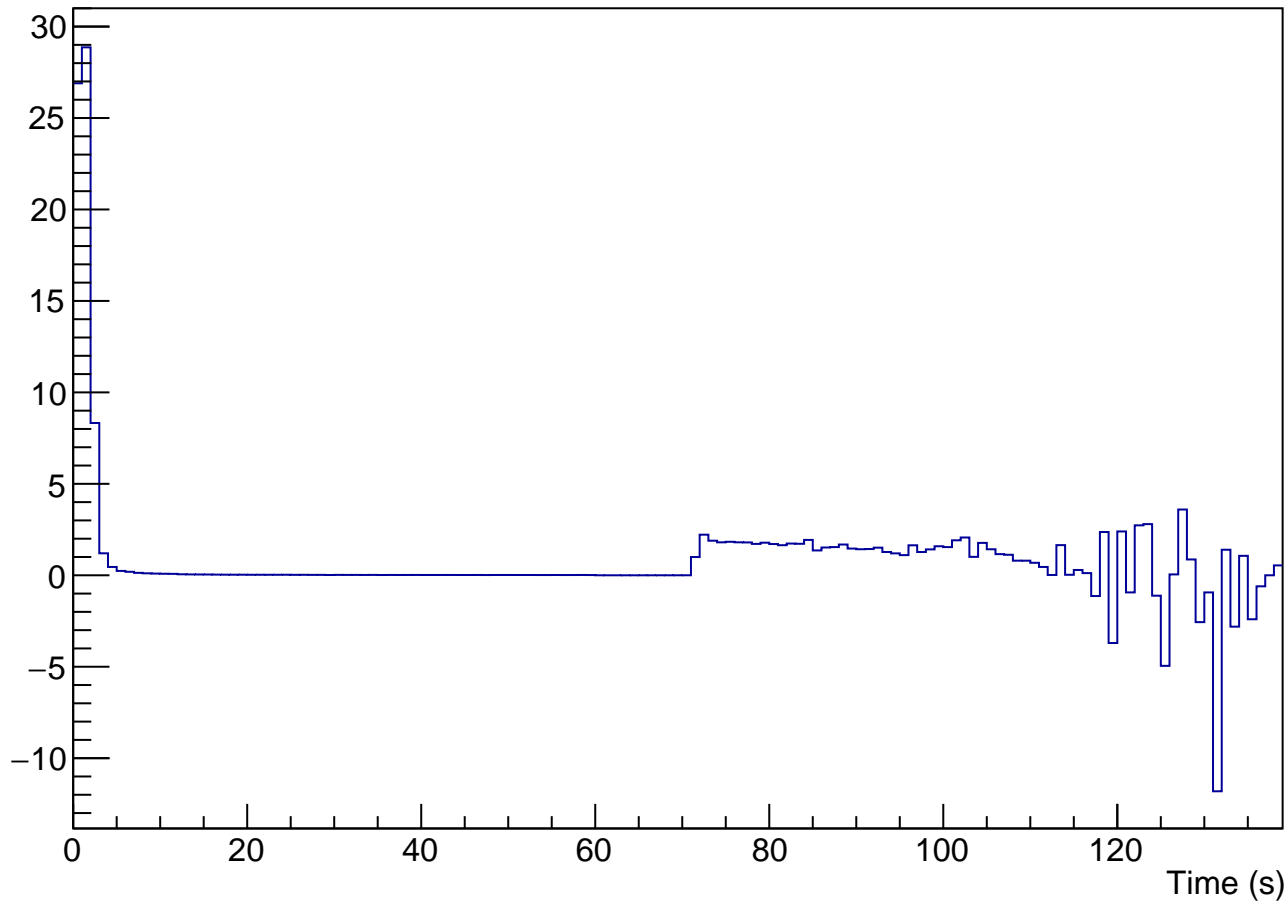

Average rate ratio

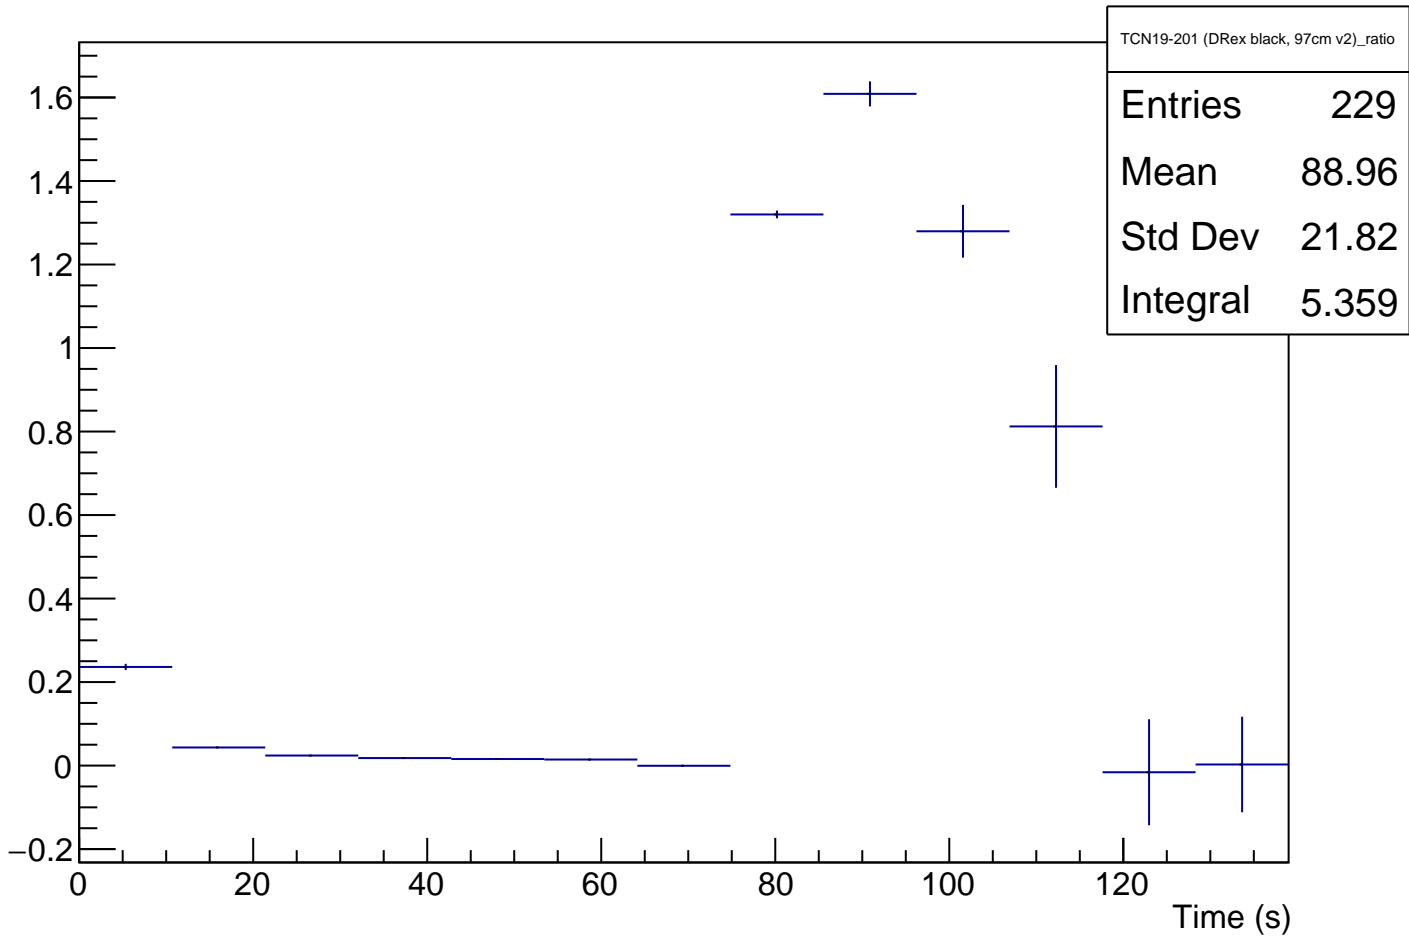

TCN19-201 (DRex black, 97cm v2)

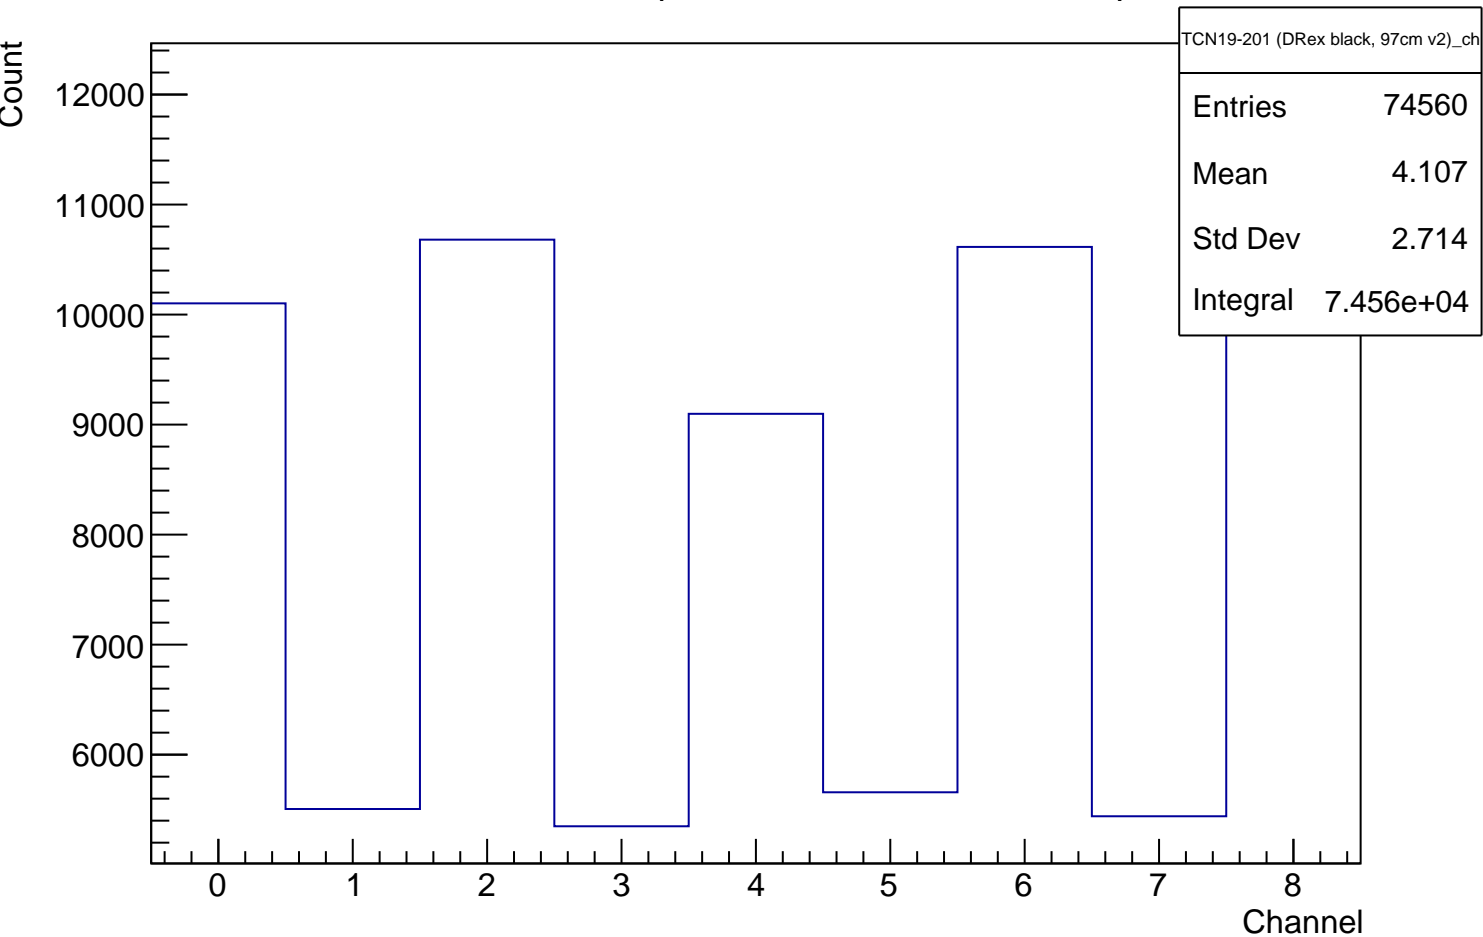

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0