




TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm), transmission normalized during prestorage

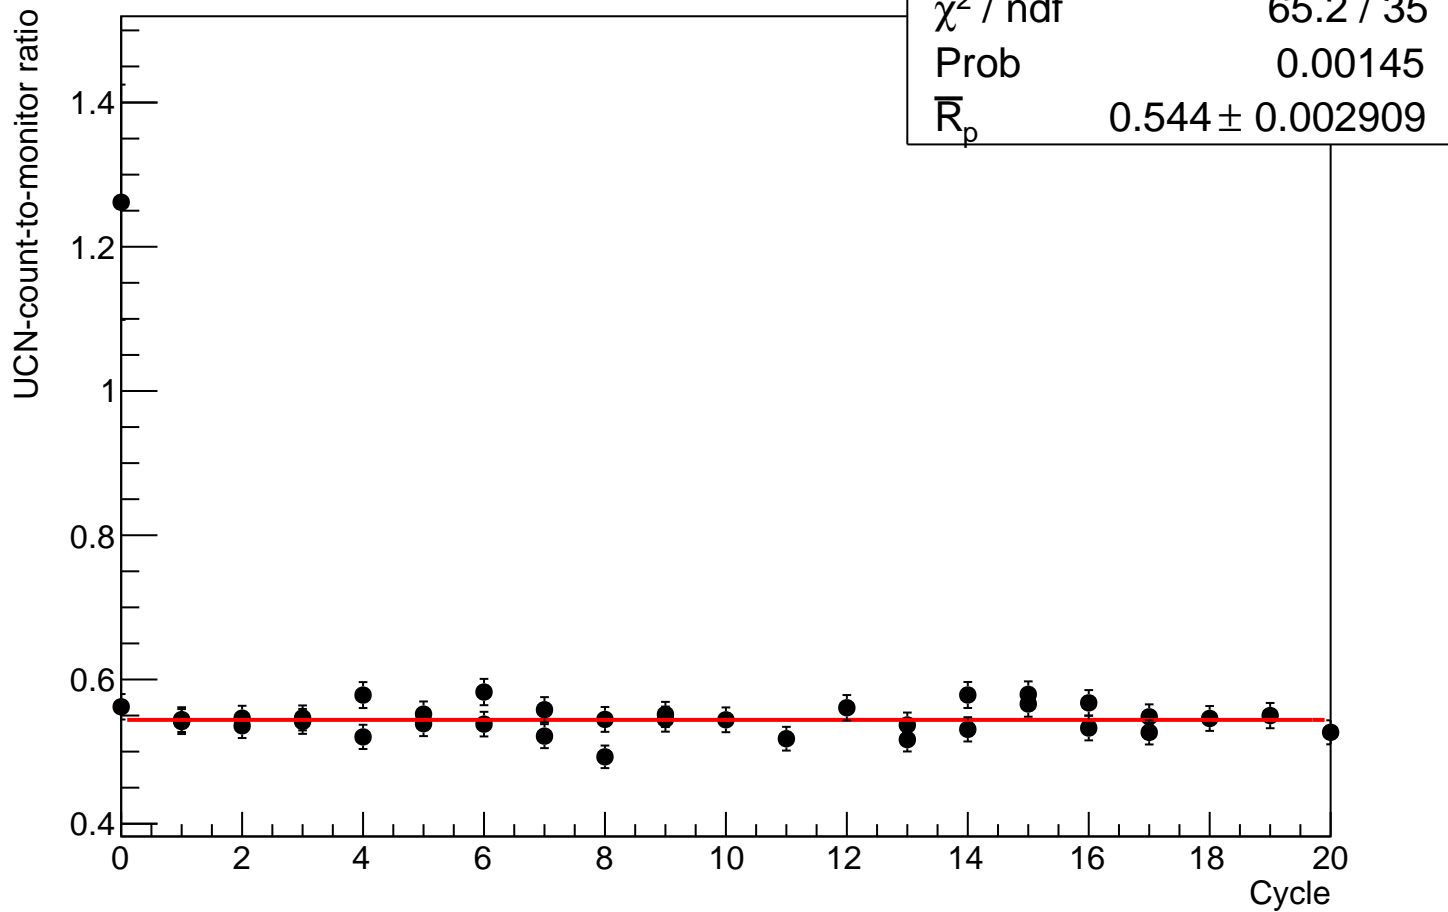


Graph

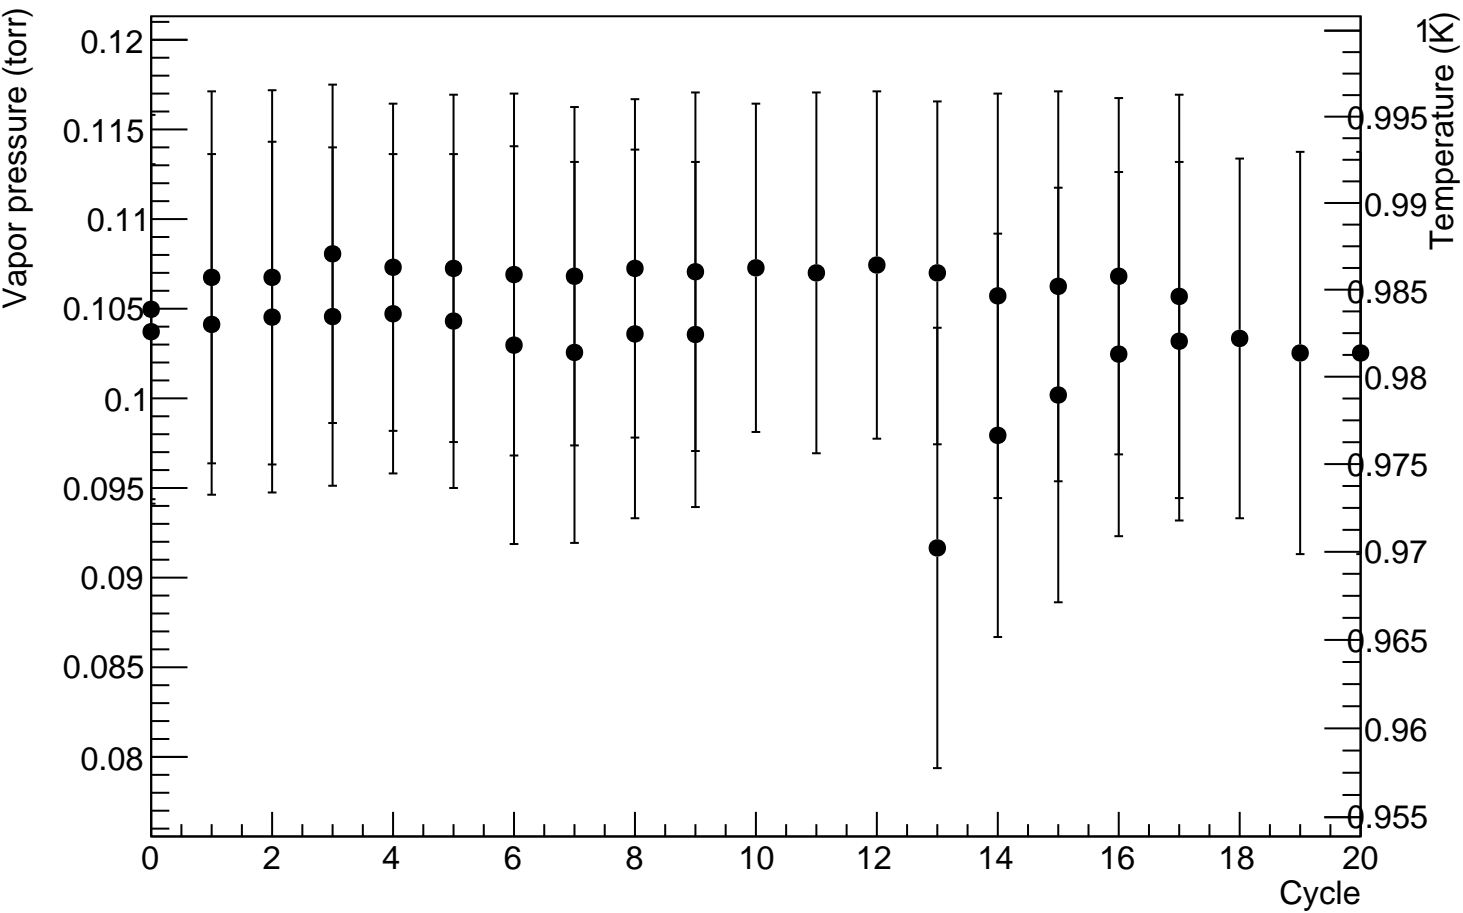

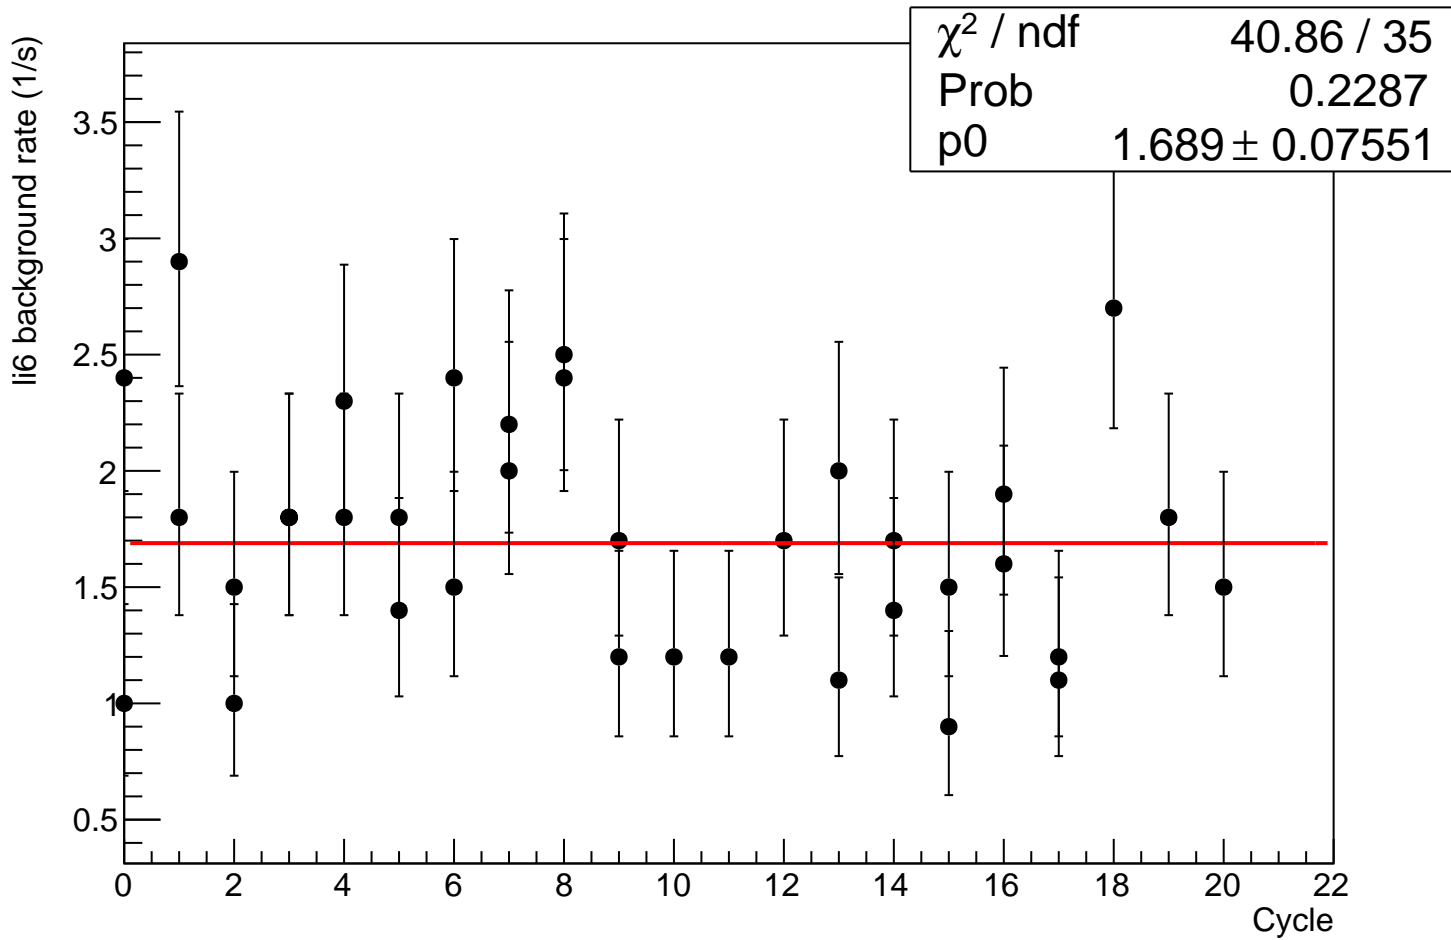


Pre-storage lifetime (s)


χ^2 / ndf	33.09 / 35
Prob	0.5606
p0	15.18 ± 0.4118

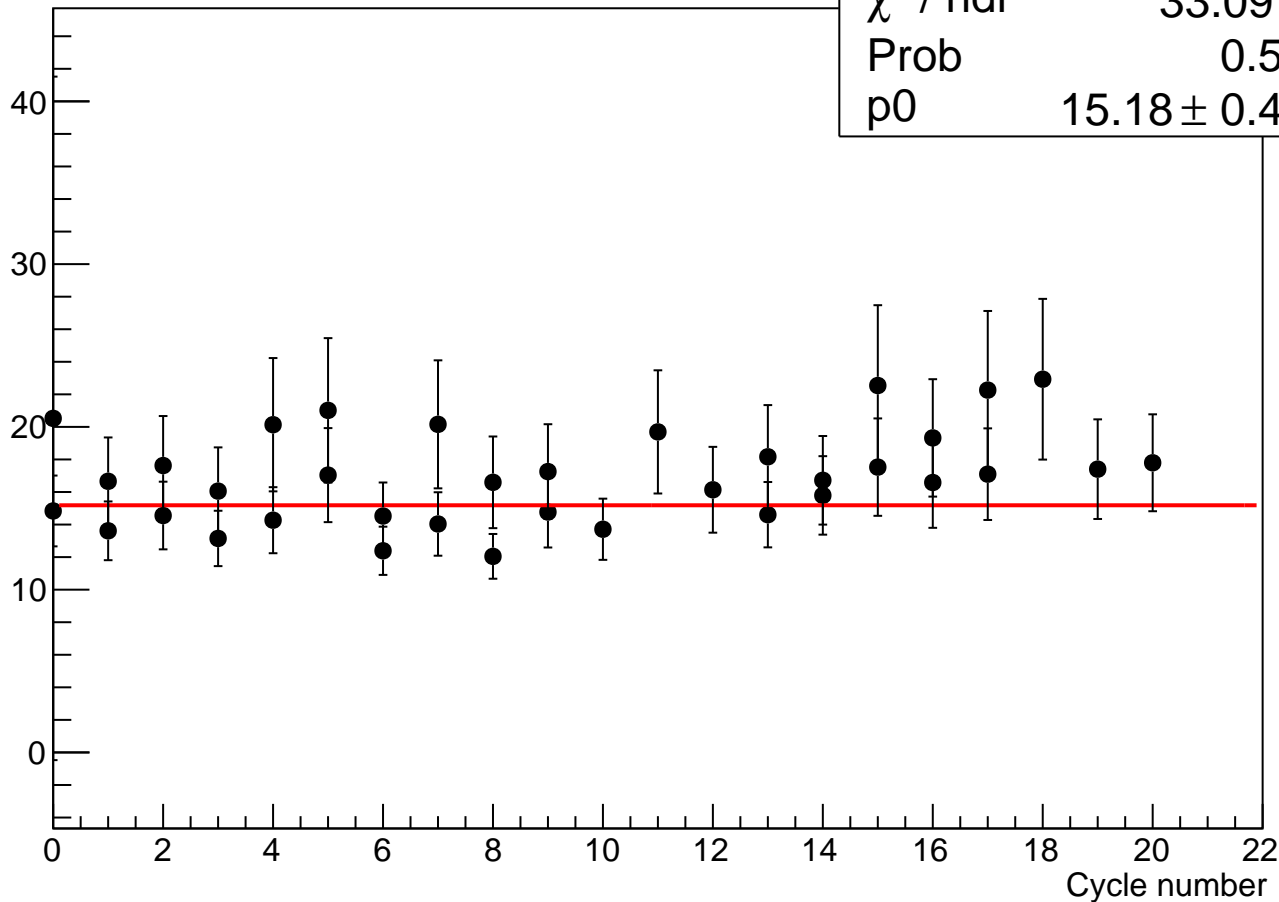


Corrected Li6-He3 ratio

χ^2 / ndf	10.16 / 35
Prob	1
p0	13.56 ± 0.3727

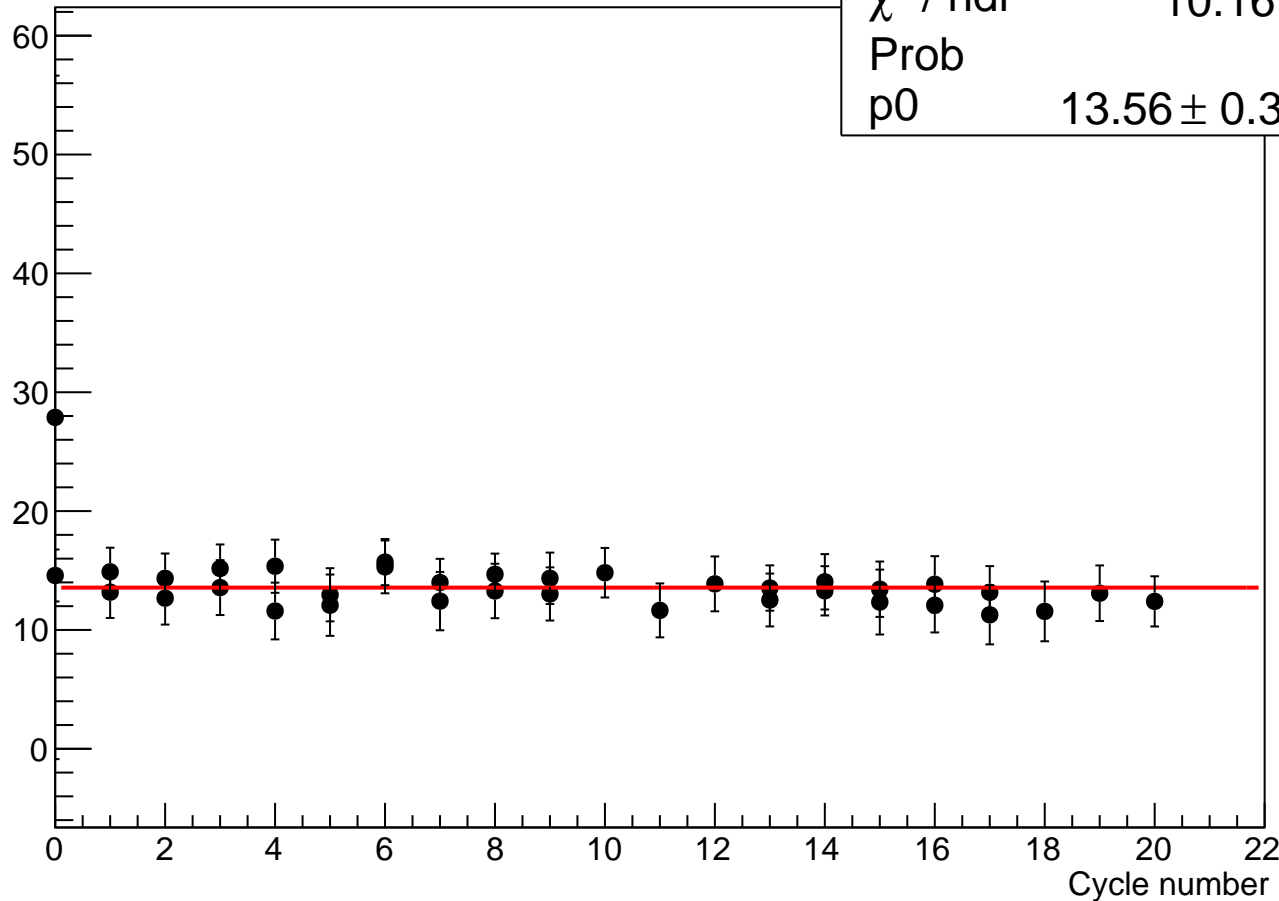


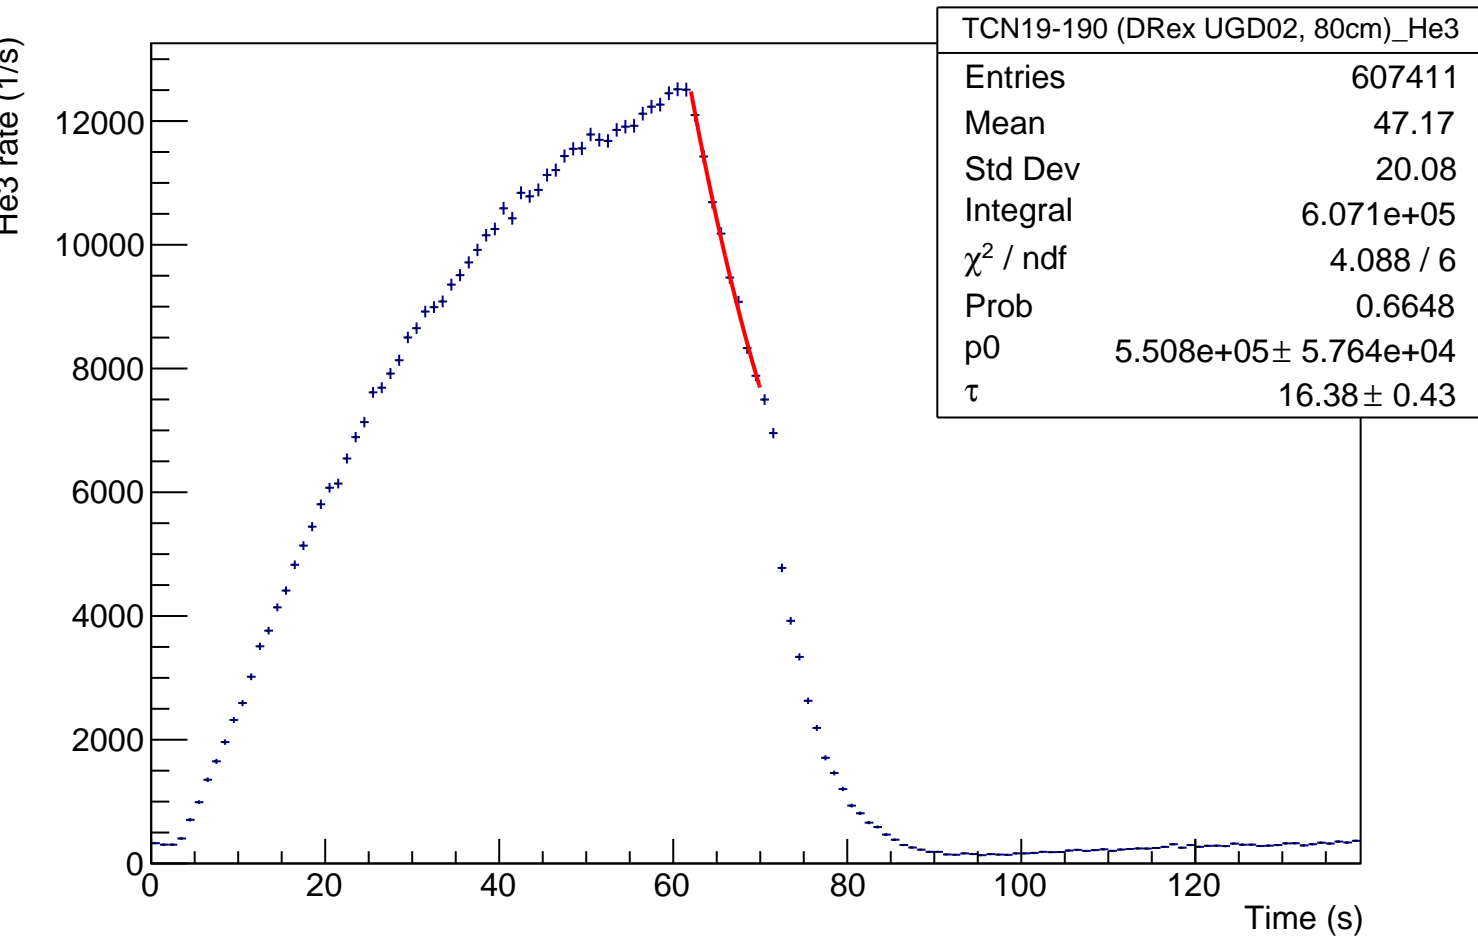

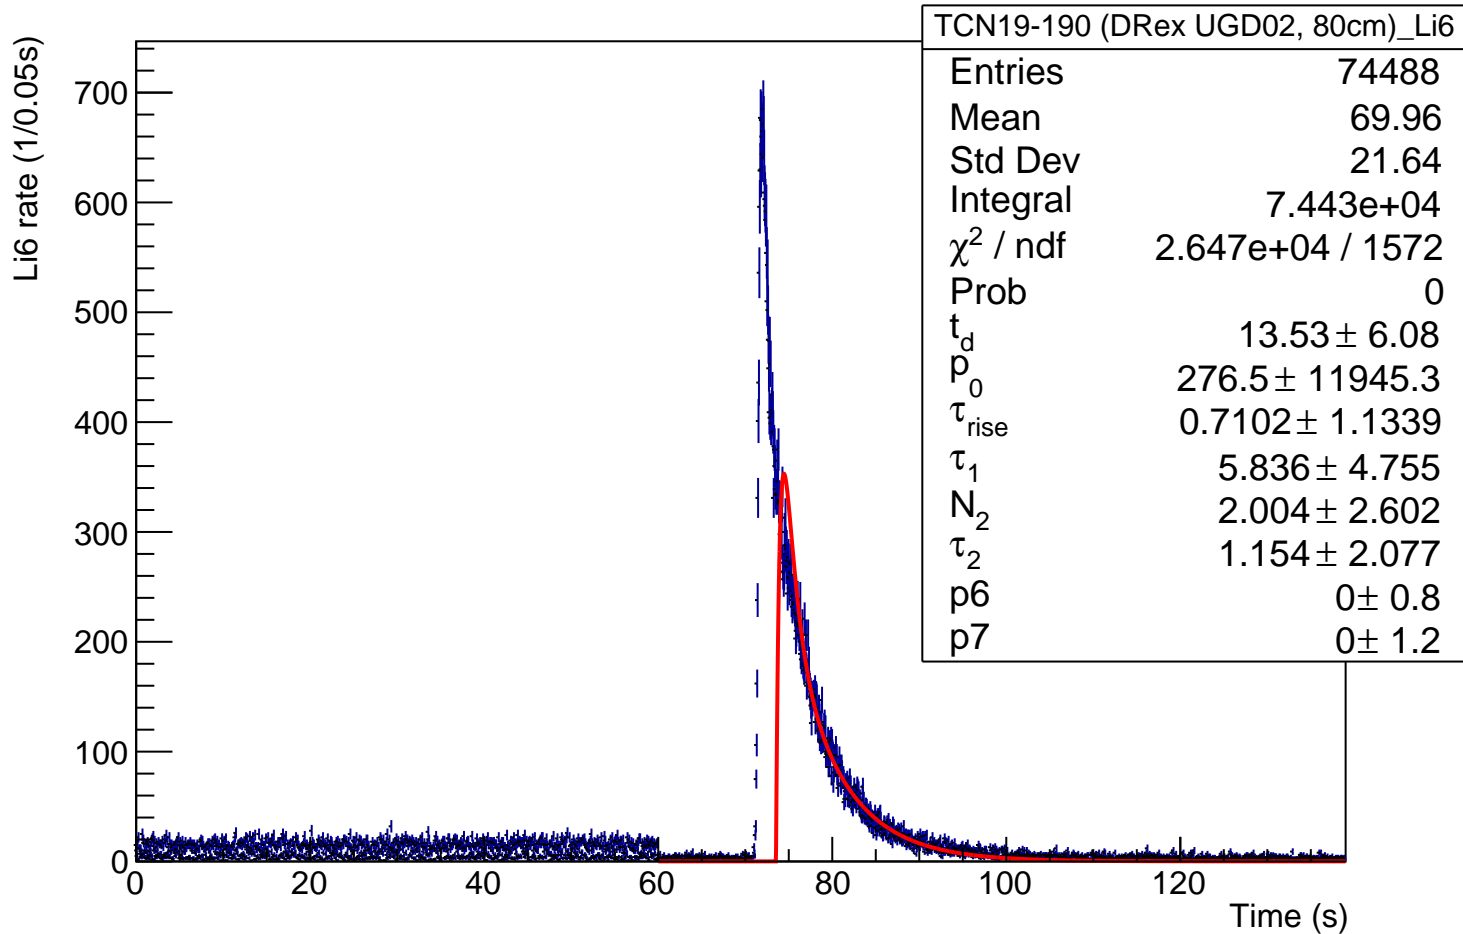


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0

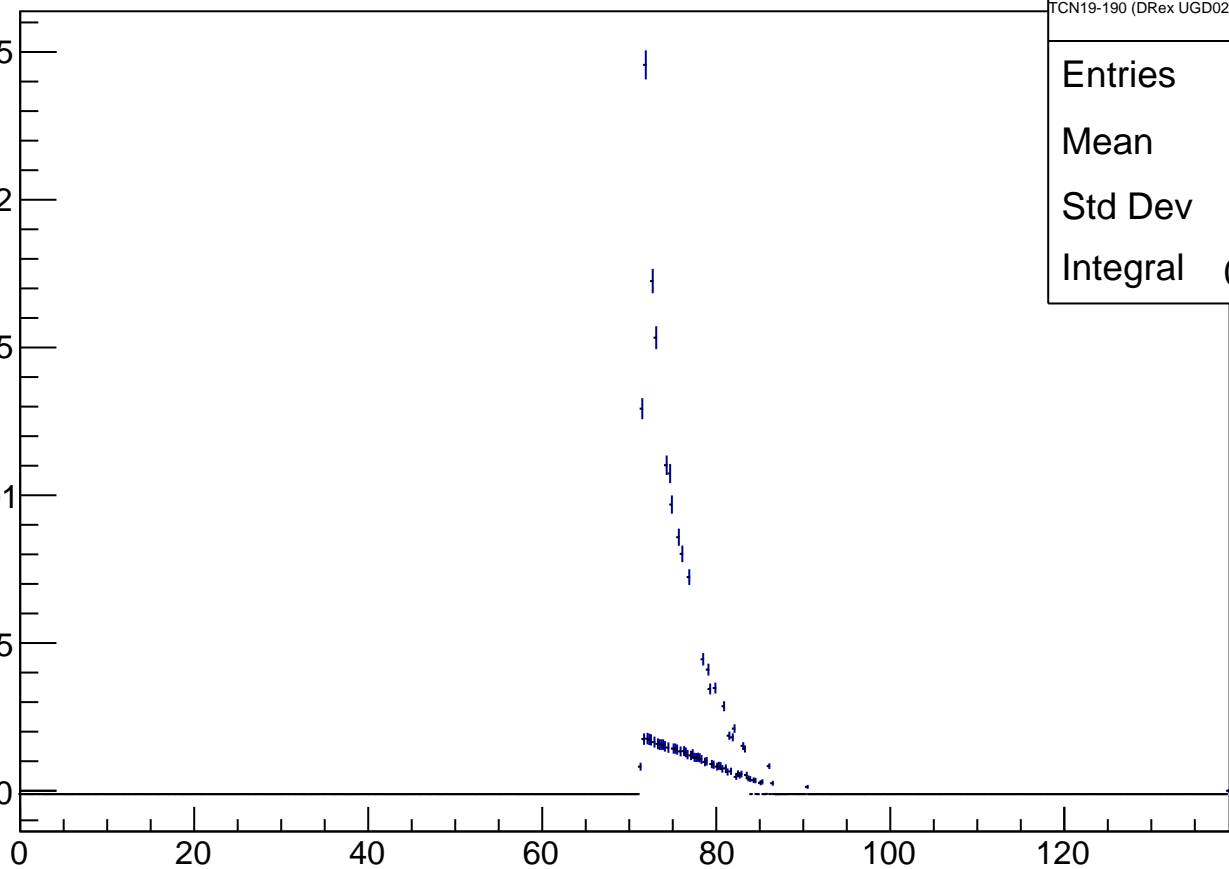


TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)_Li6_norm

Entries	58023
Mean	72.22
Std Dev	21.07
Integral	0.1328

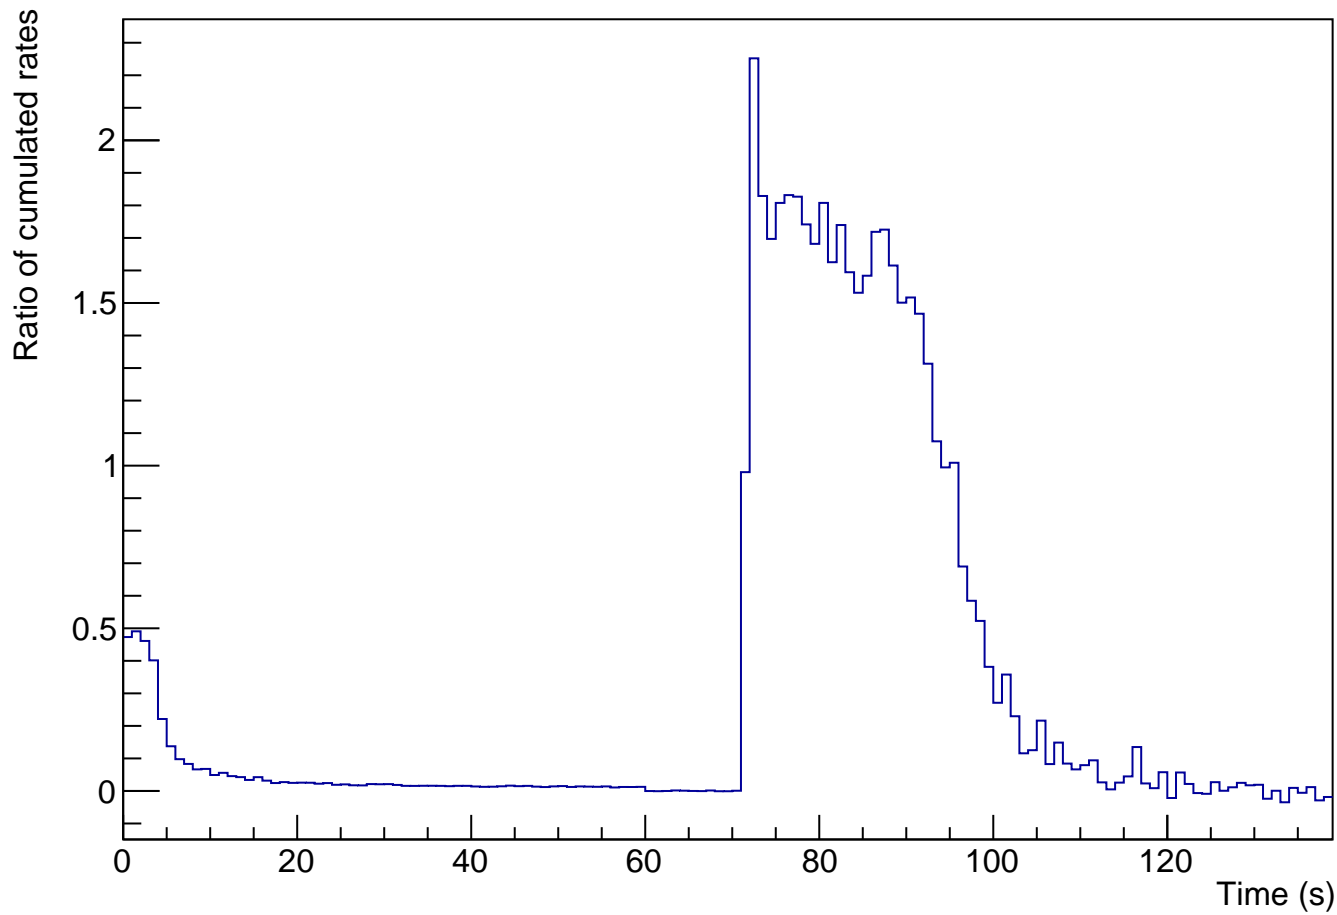


Average rate ratio

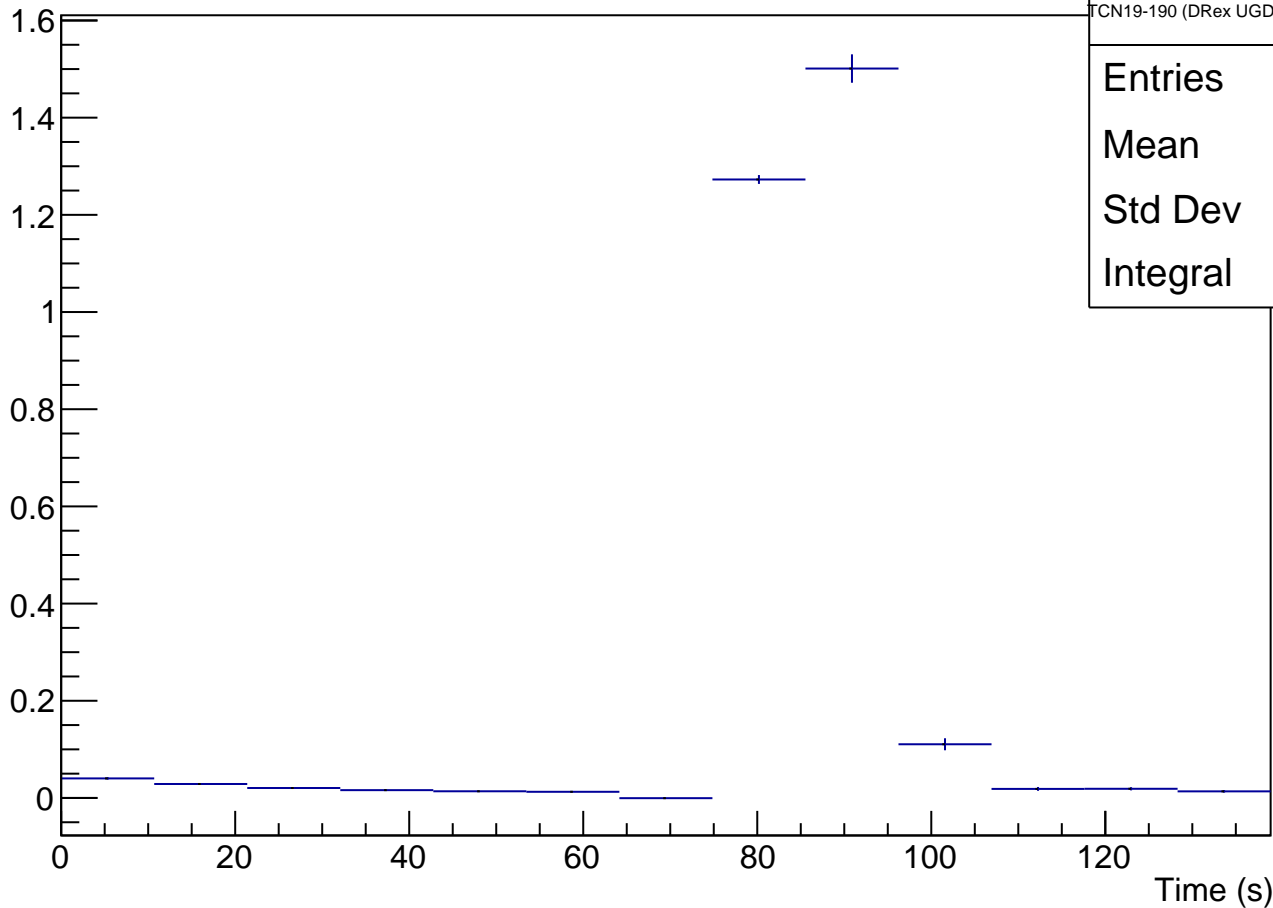

Entries	143
Mean	90.48
Std Dev	18.61
Integral	3.067

TCN19-190 (DRex UGD02, 80cm)

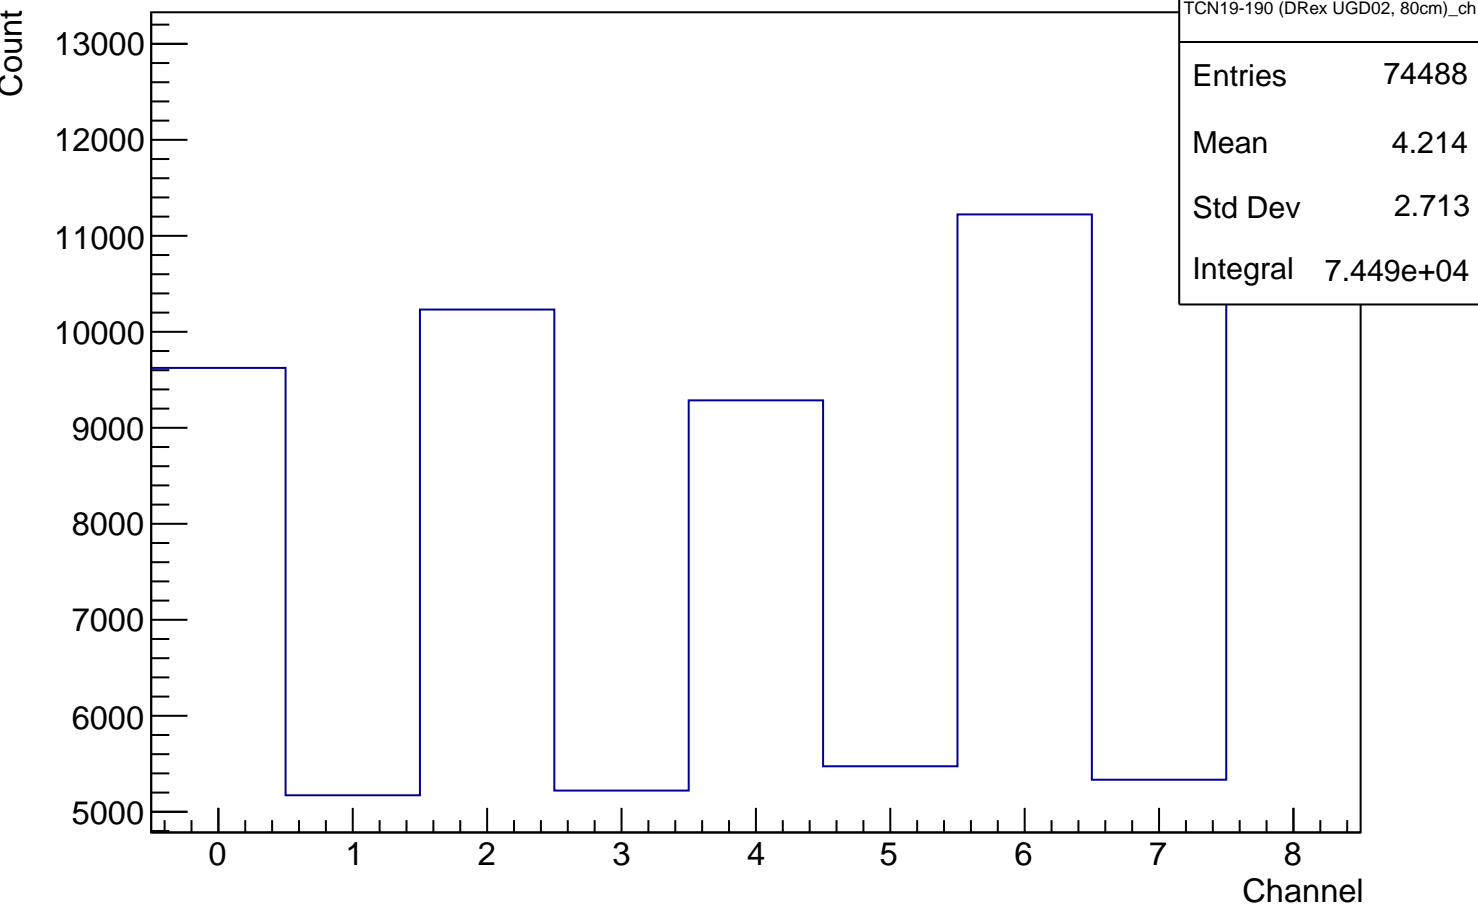

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries	36
Mean	0
Std Dev	0
Integral	0