



TCN19-201 (DRex black, 0cm), transmission normalized during prestorage

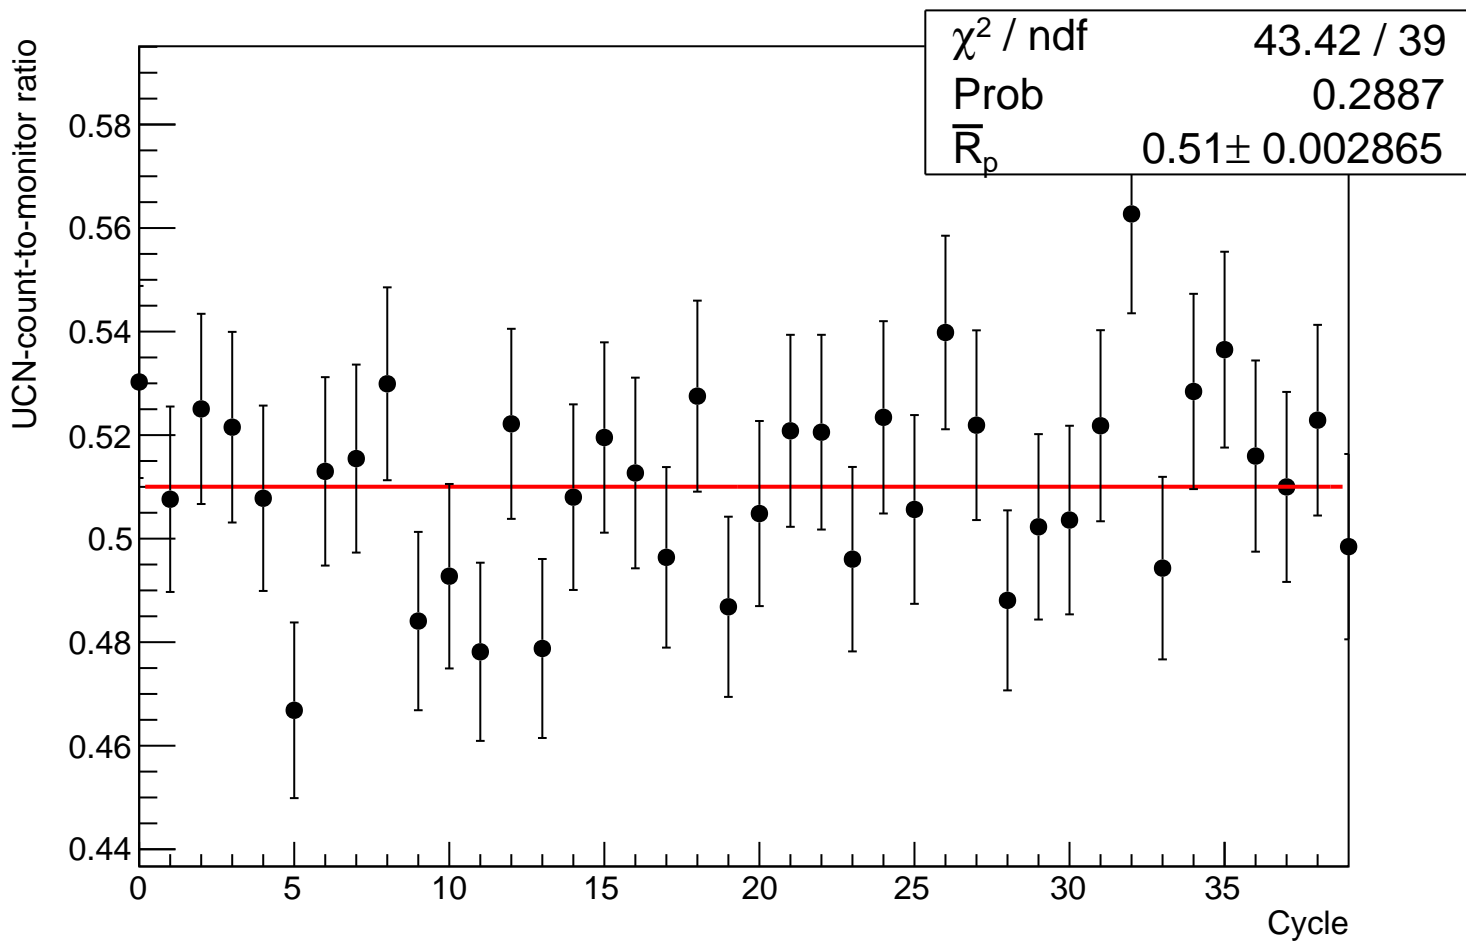

Graph

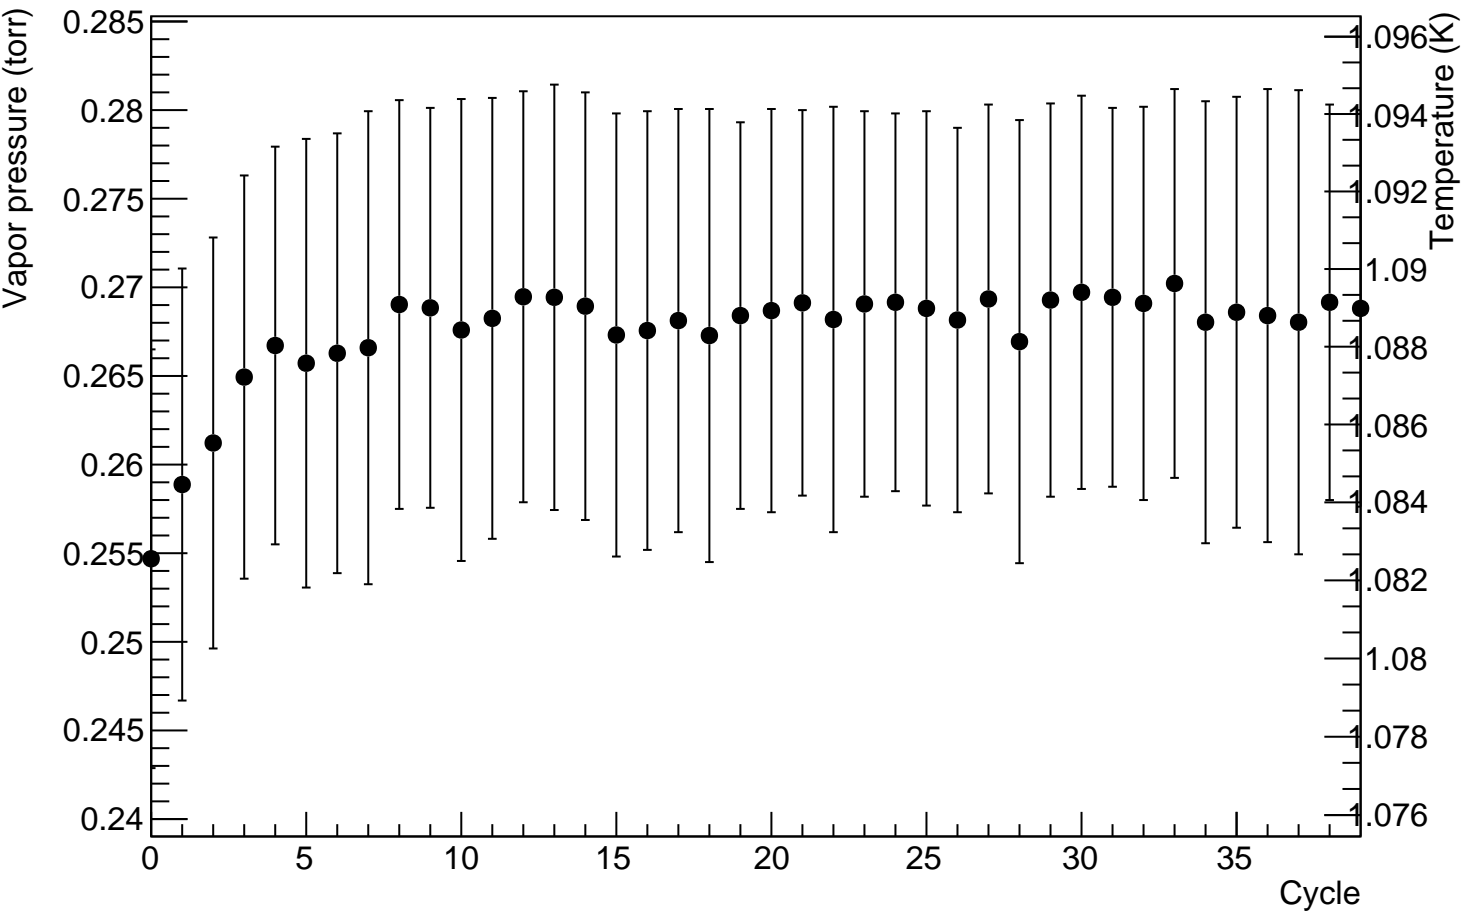

li6 background rate (1/s)

2.5

1.5

0.5

0

5

10

15

20

25


30


35

40

Cycle


χ^2 / ndf 21.78 / 39
Prob 0.9883
p0 1.514 ± 0.04959

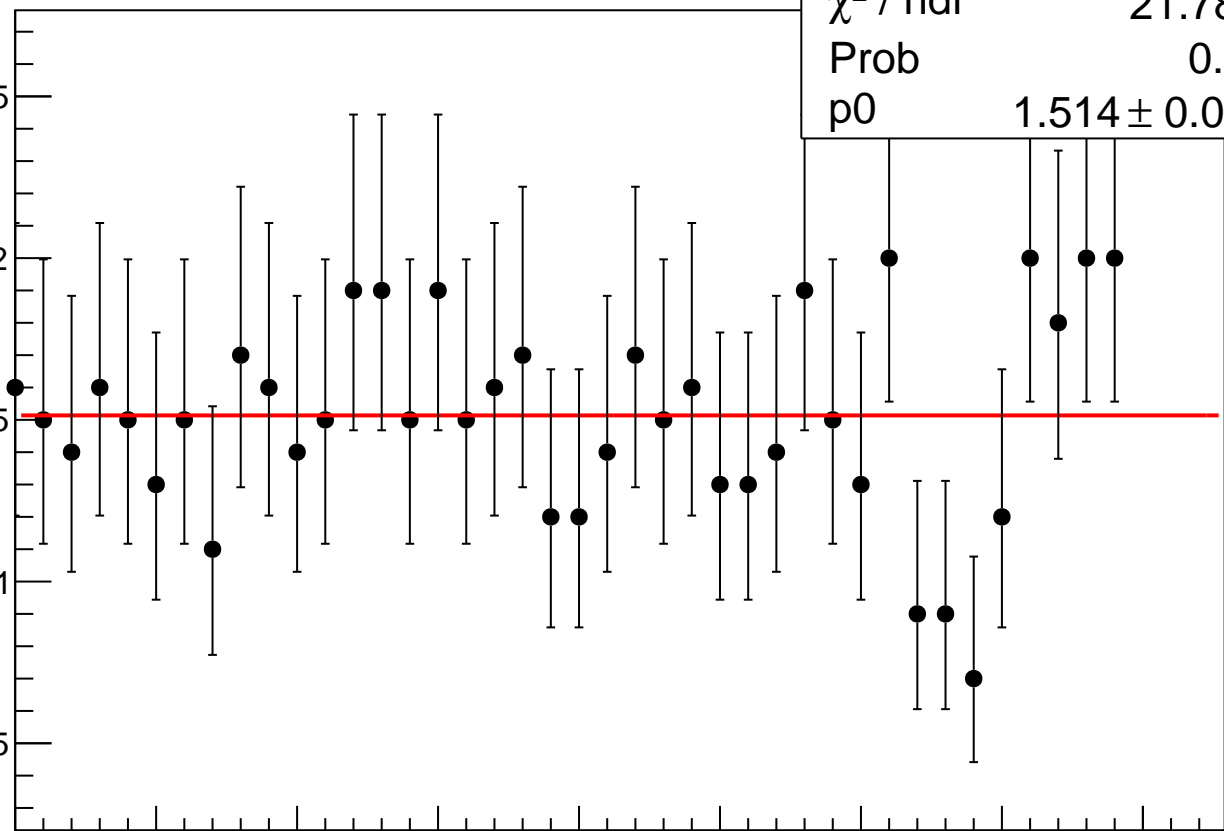


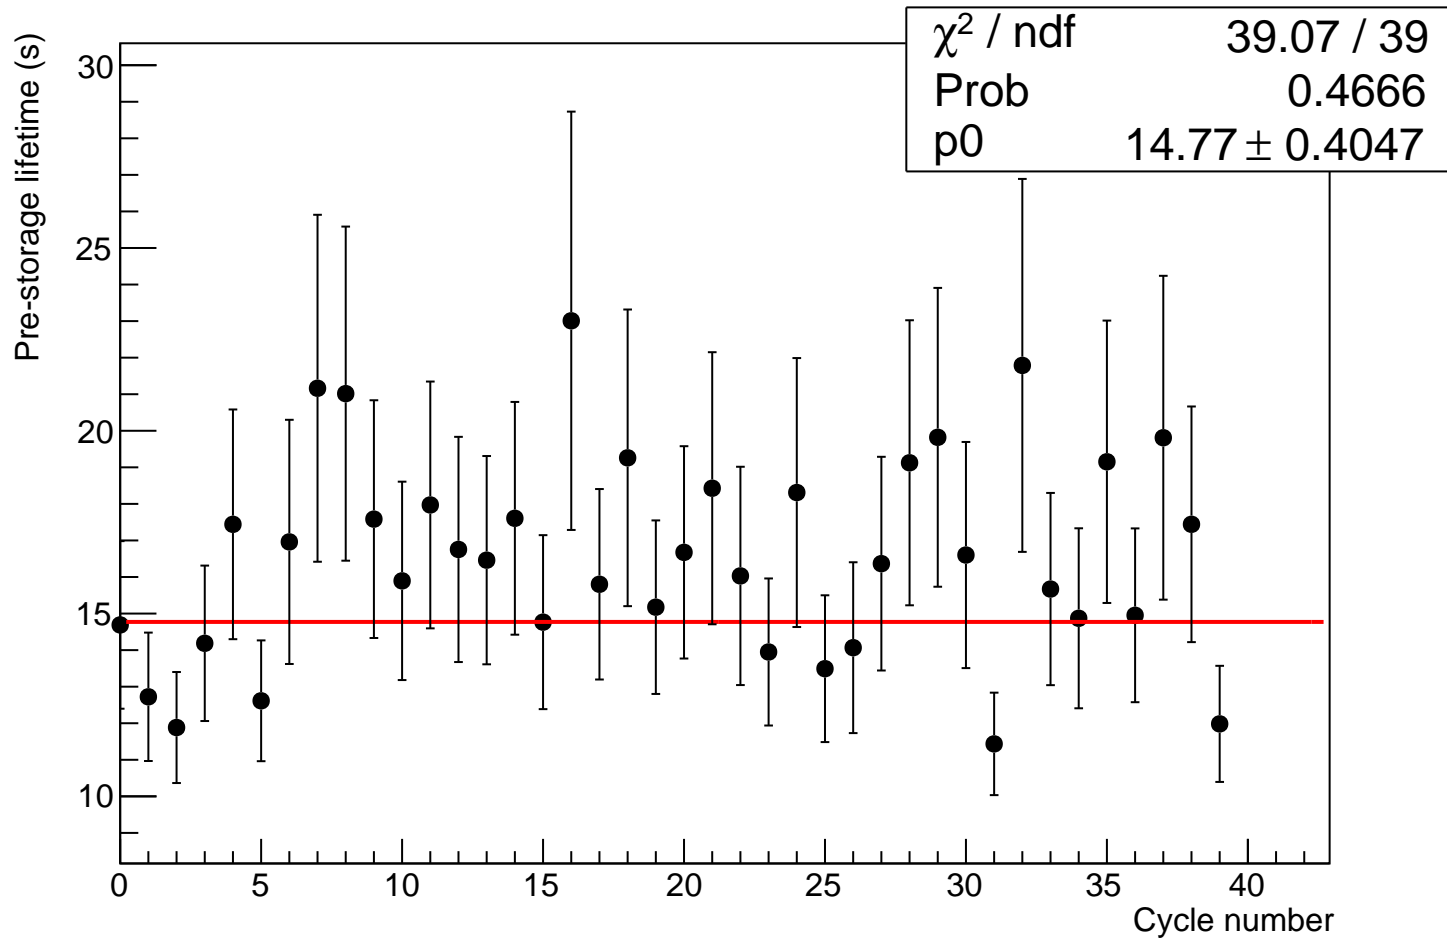


Corrected Li6-He3 ratio


χ^2 / ndf 12.71 / 39
Prob 1
p0 12.83 ± 0.3564

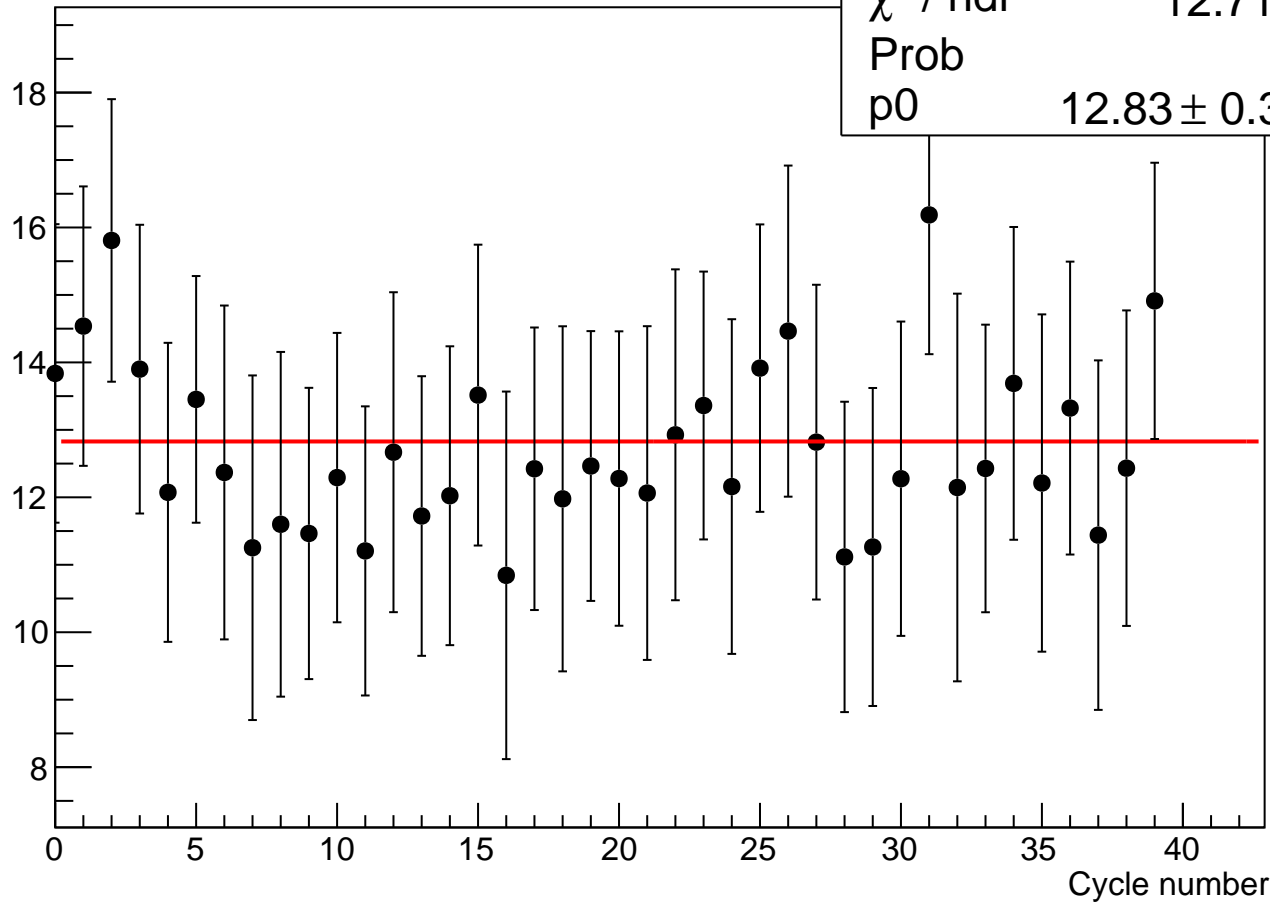

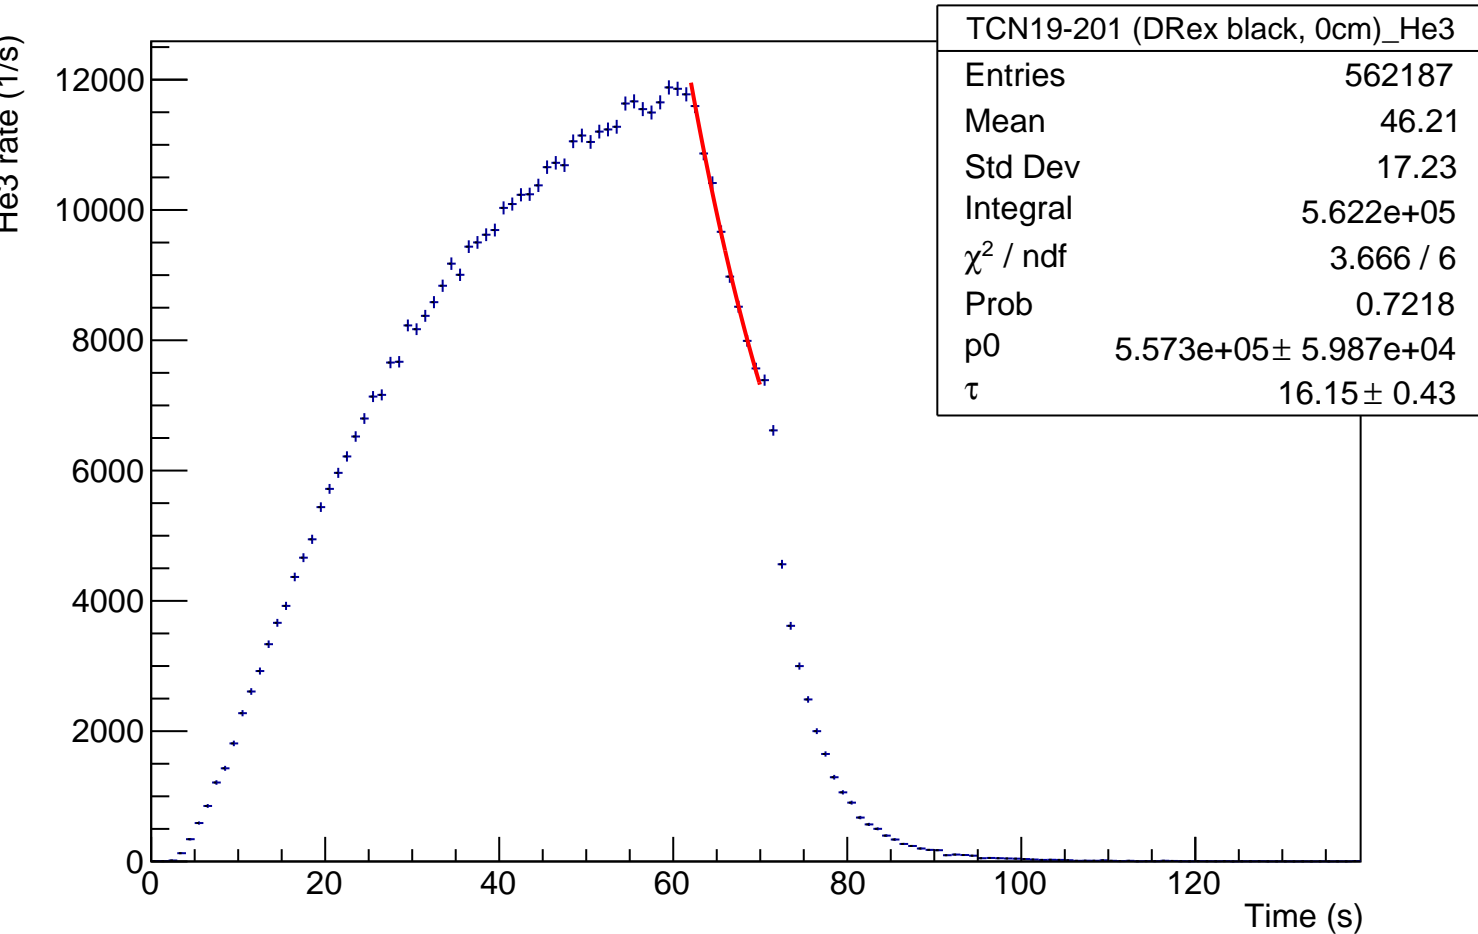

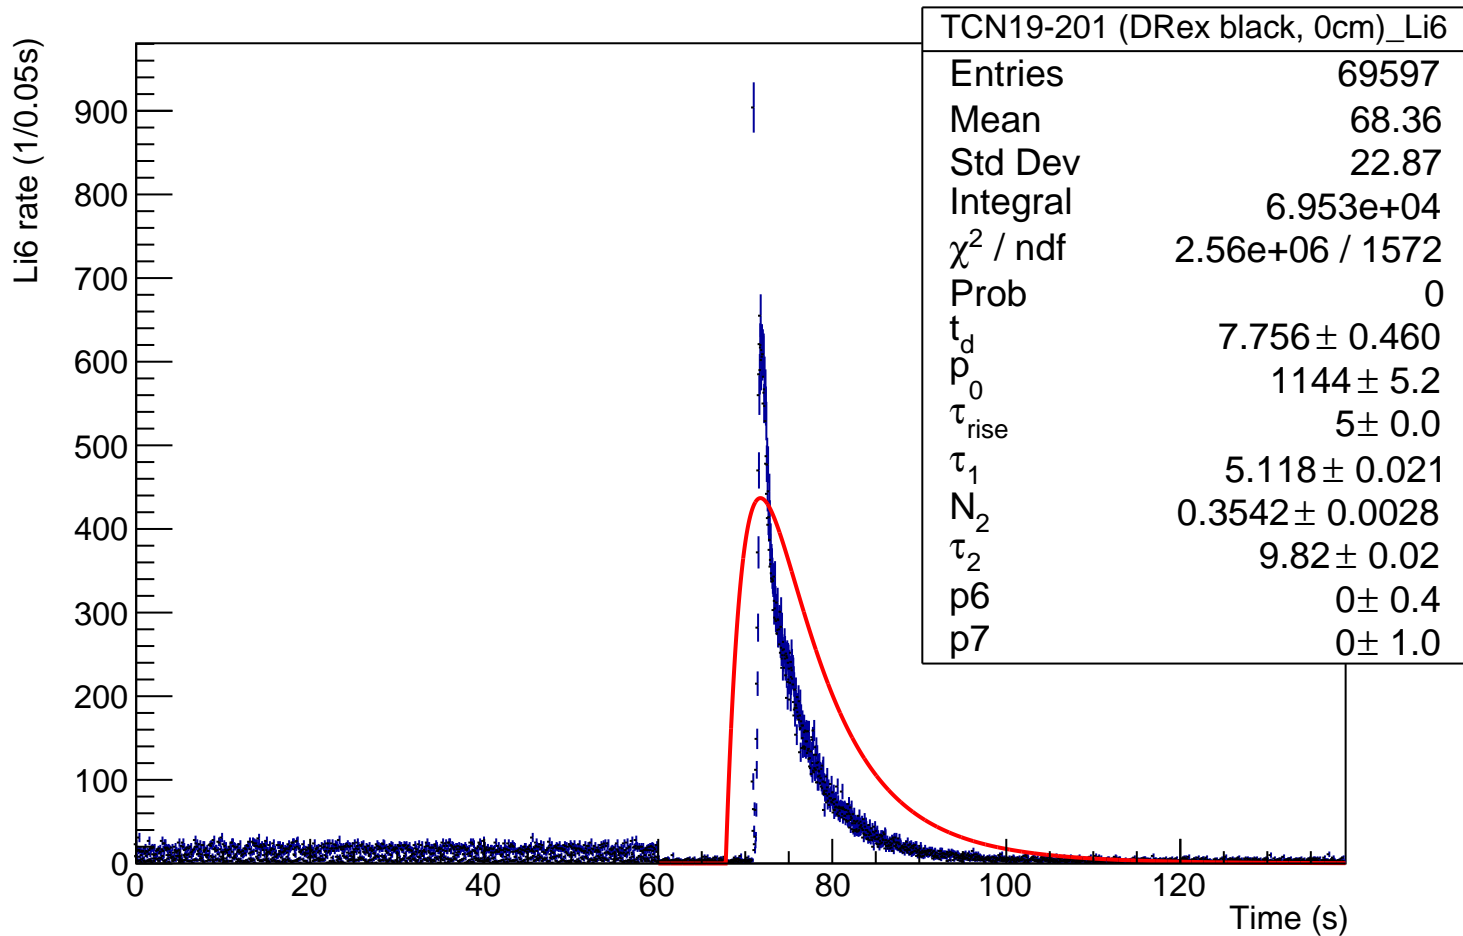


Normalized Li6 rate (1/0.05s)

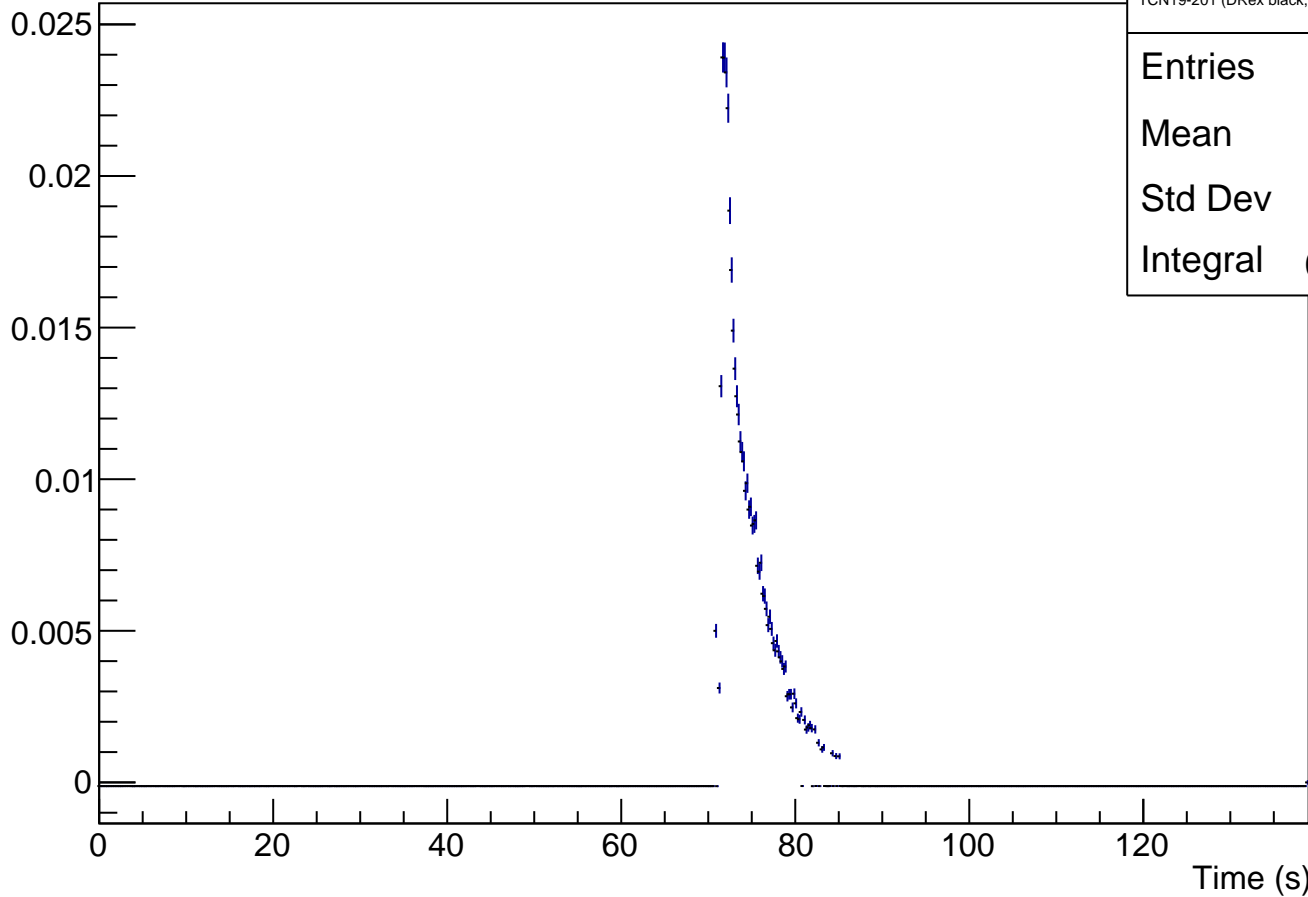


TCN19-201 (DRex black, 0cm)_Li6_norm

Entries	53265
Mean	68.21
Std Dev	19.33
Integral	0.3519

Ratio of cumulated rates

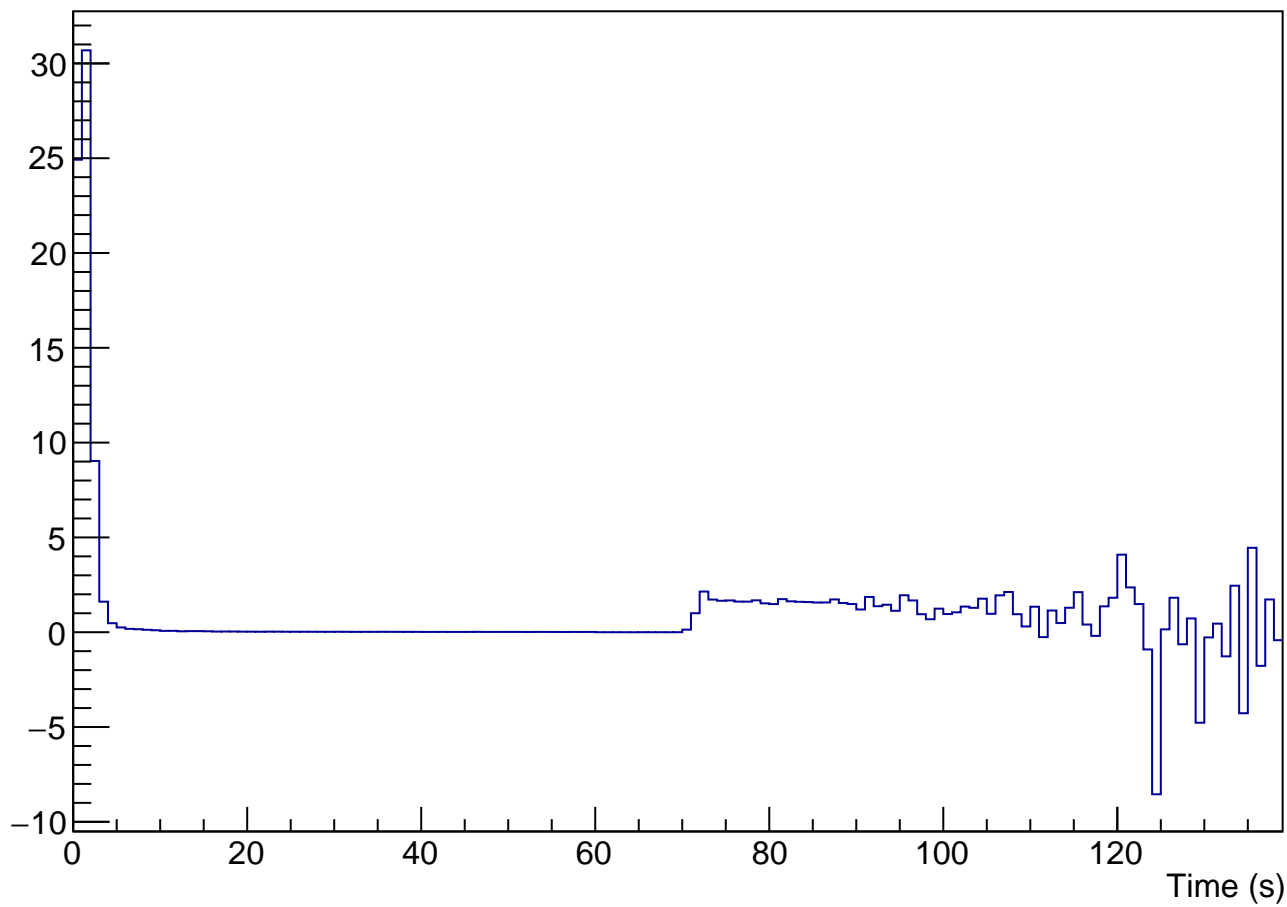

Average rate ratio

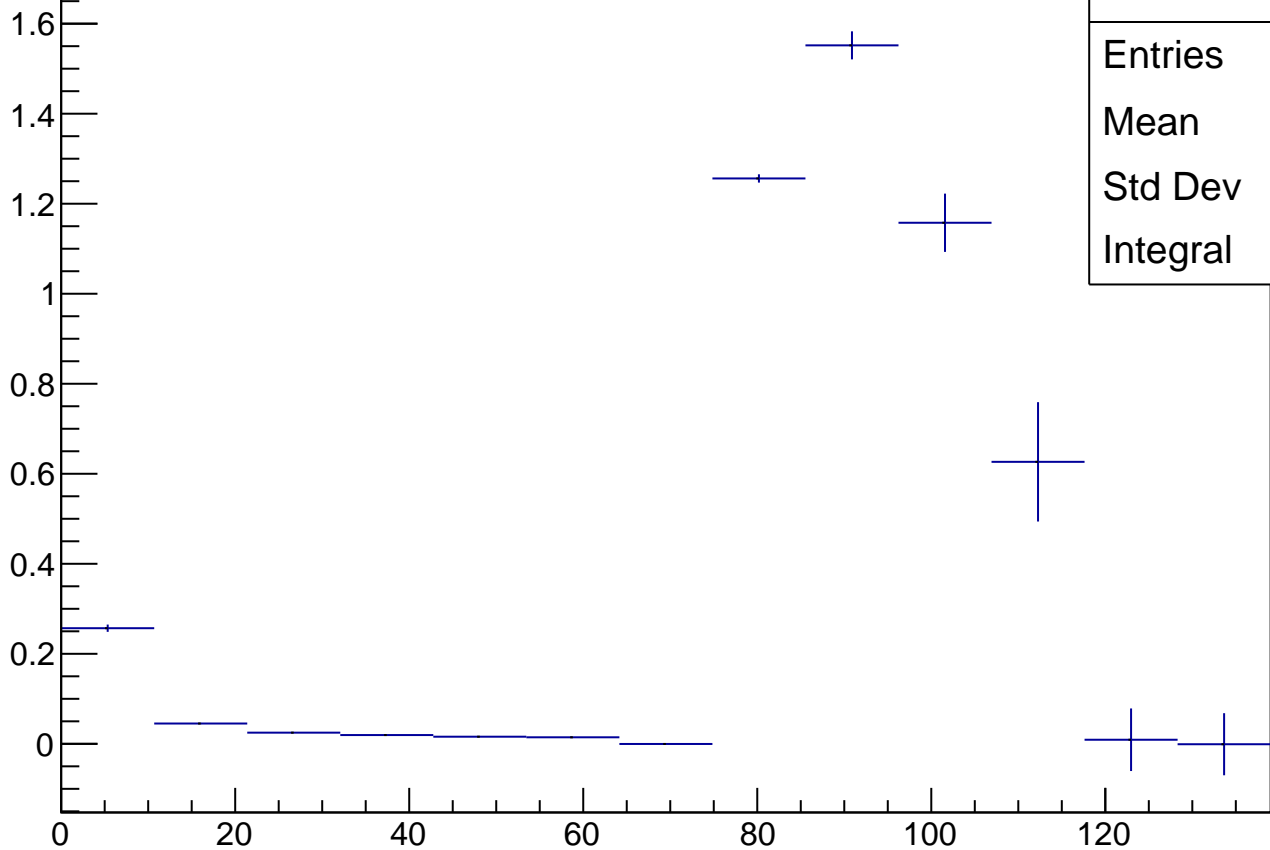


TCN19-201 (DRex black, 0cm)_ratio

Entries	255
Mean	90.58
Std Dev	23.25
Integral	4.977

Time (s)

TCN19-201 (DRex black, 0cm)

Count

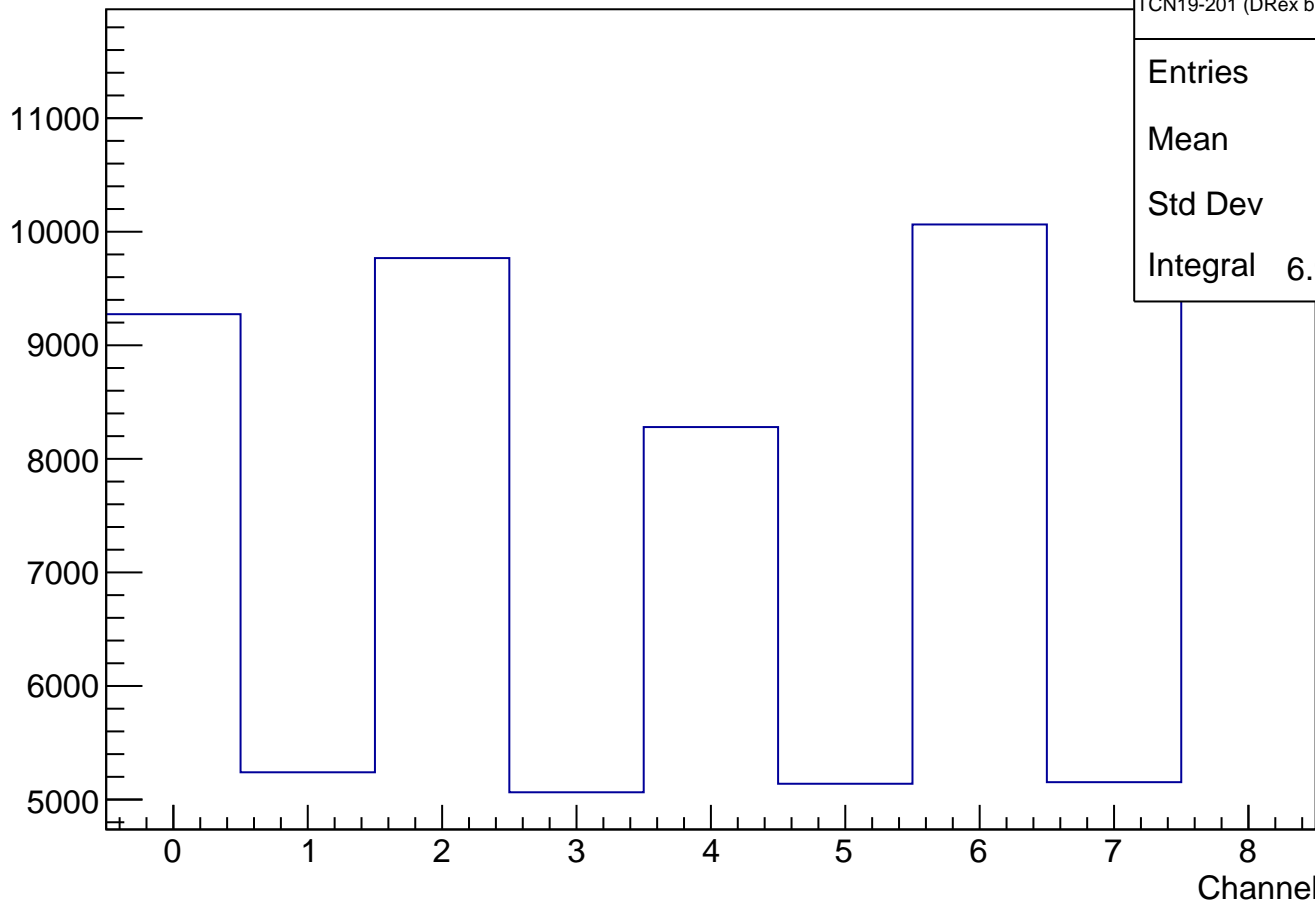

TCN19-201 (DRex black, 0cm)_ch

Entries 69597

Mean 4.14

Std Dev 2.723

Integral 6.96e+04

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 40

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0