





TCN19-121, transmission normalized during prestorage

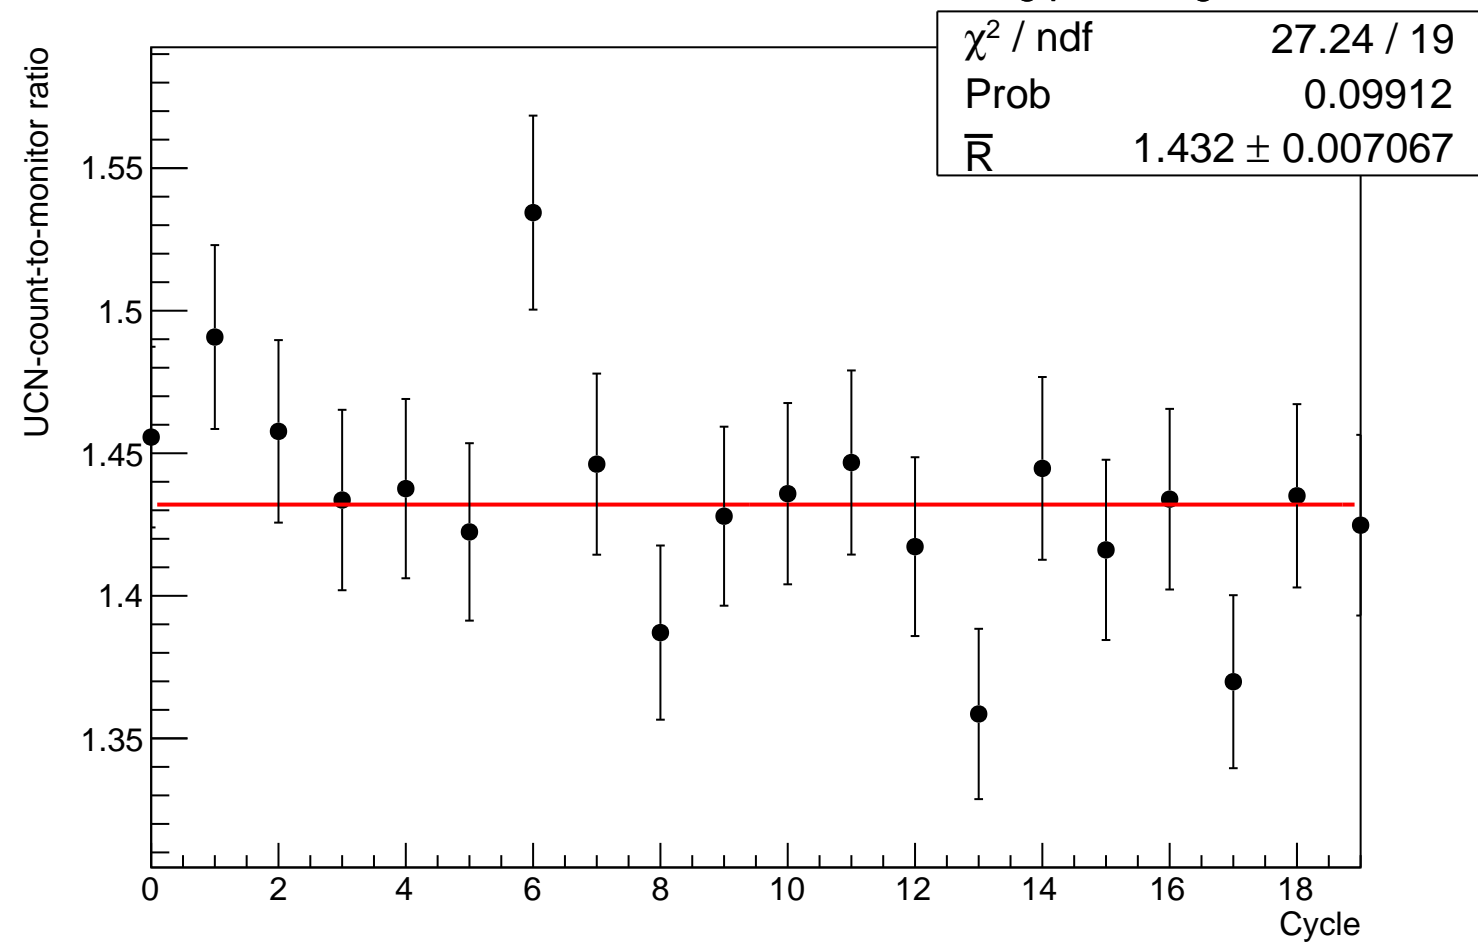


Graph

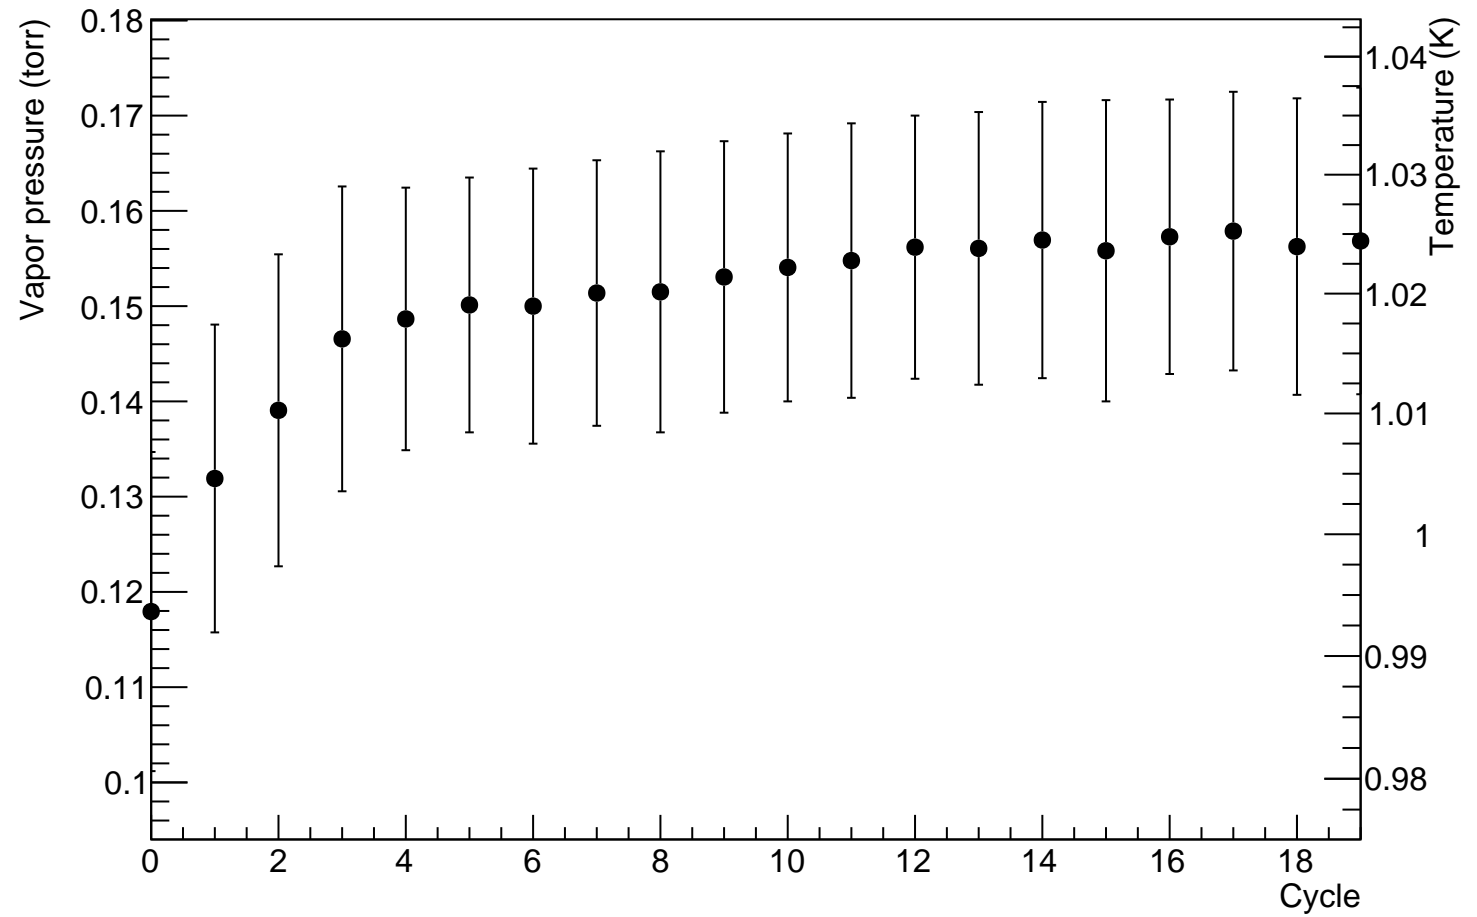

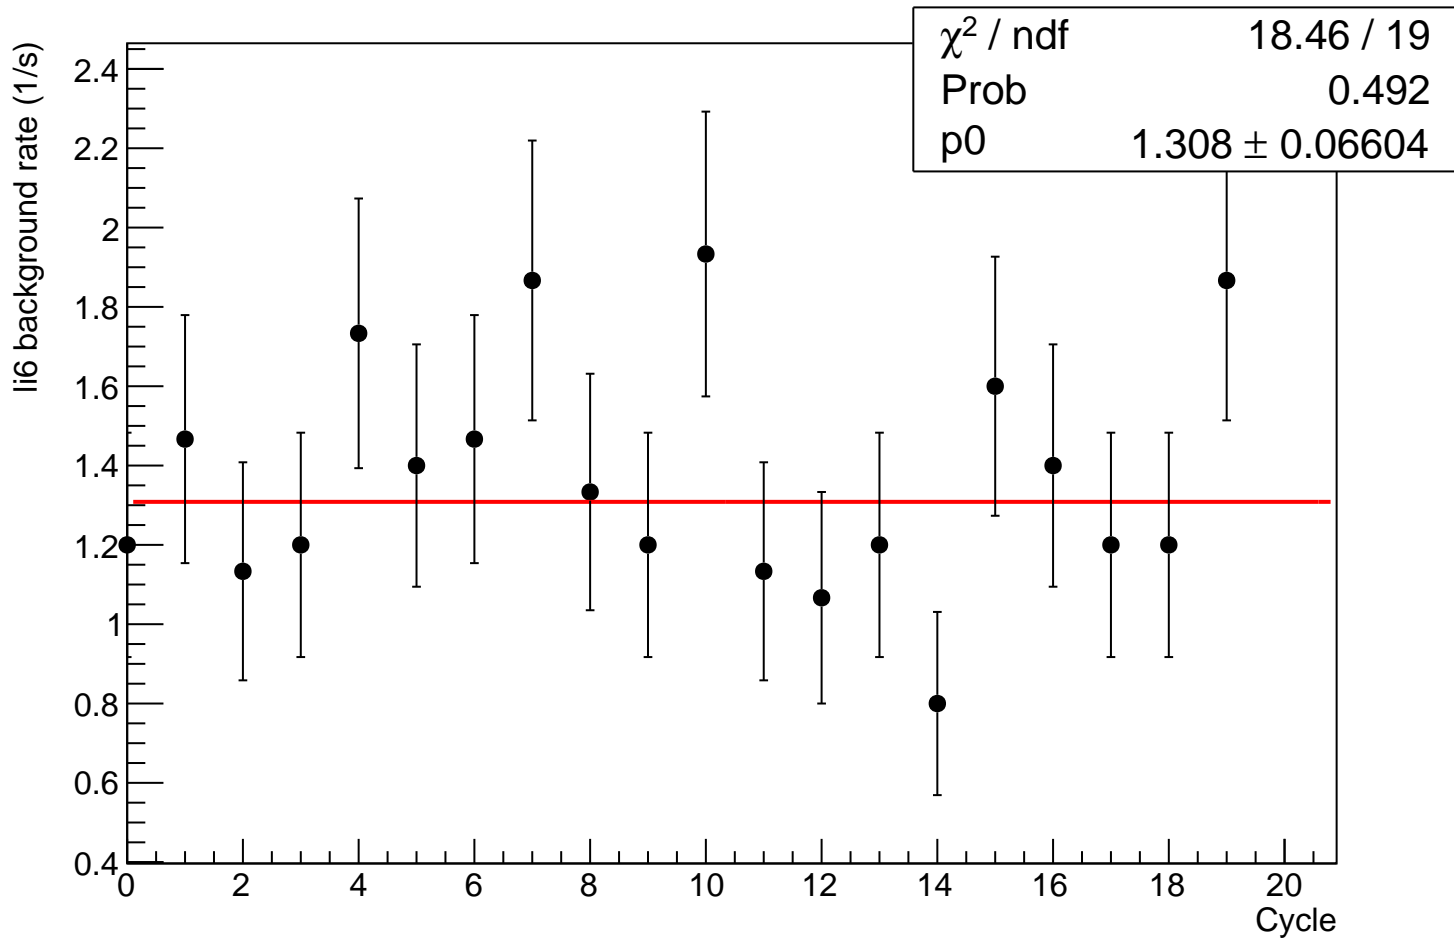

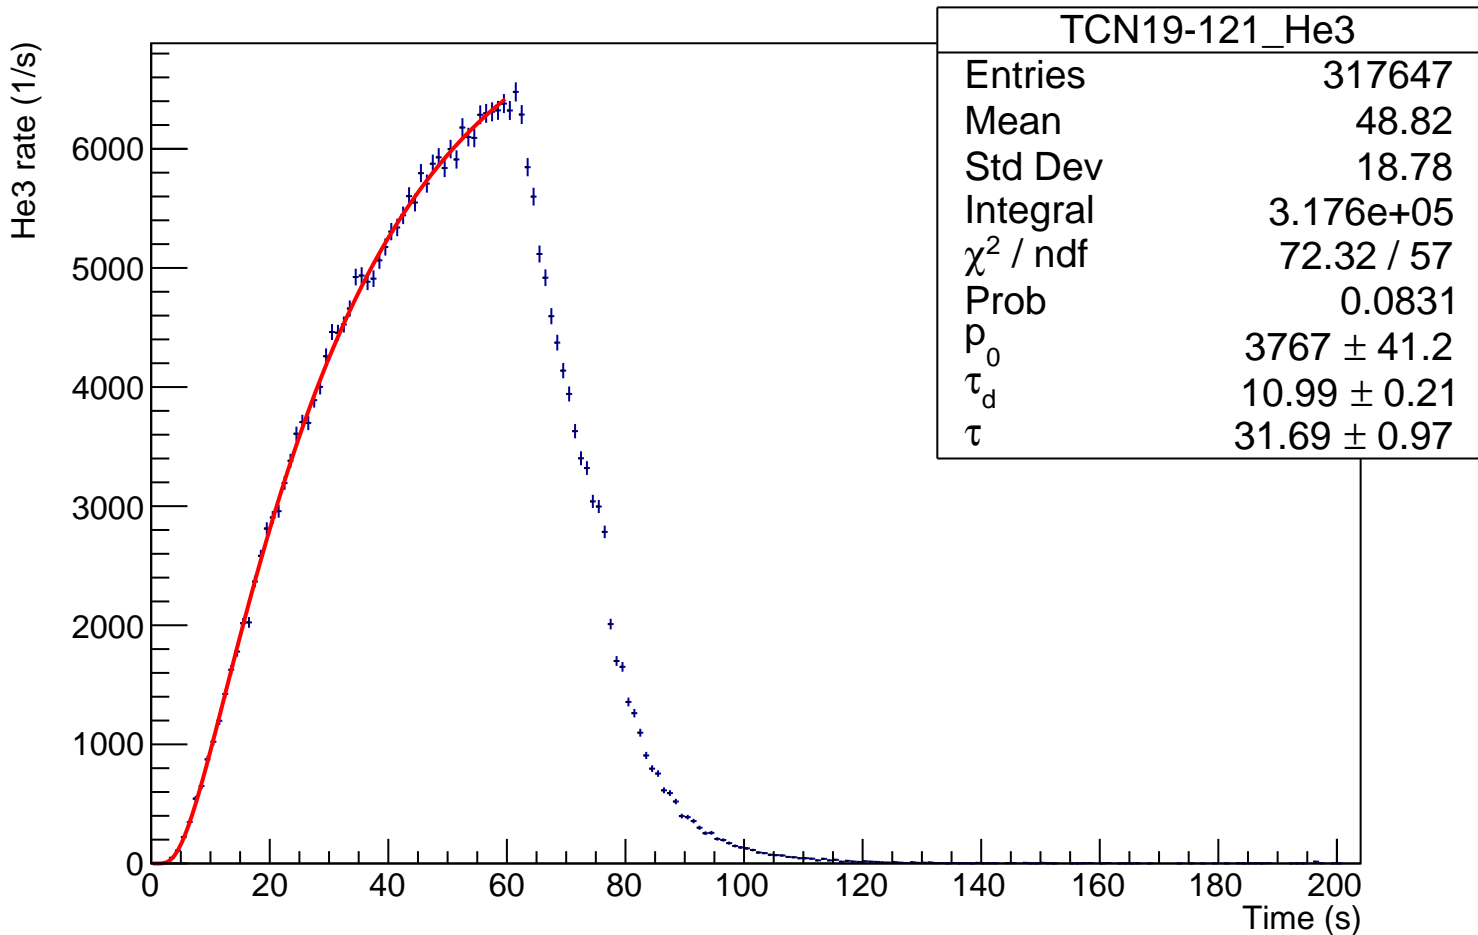


Li6 rate (1/0.05s)

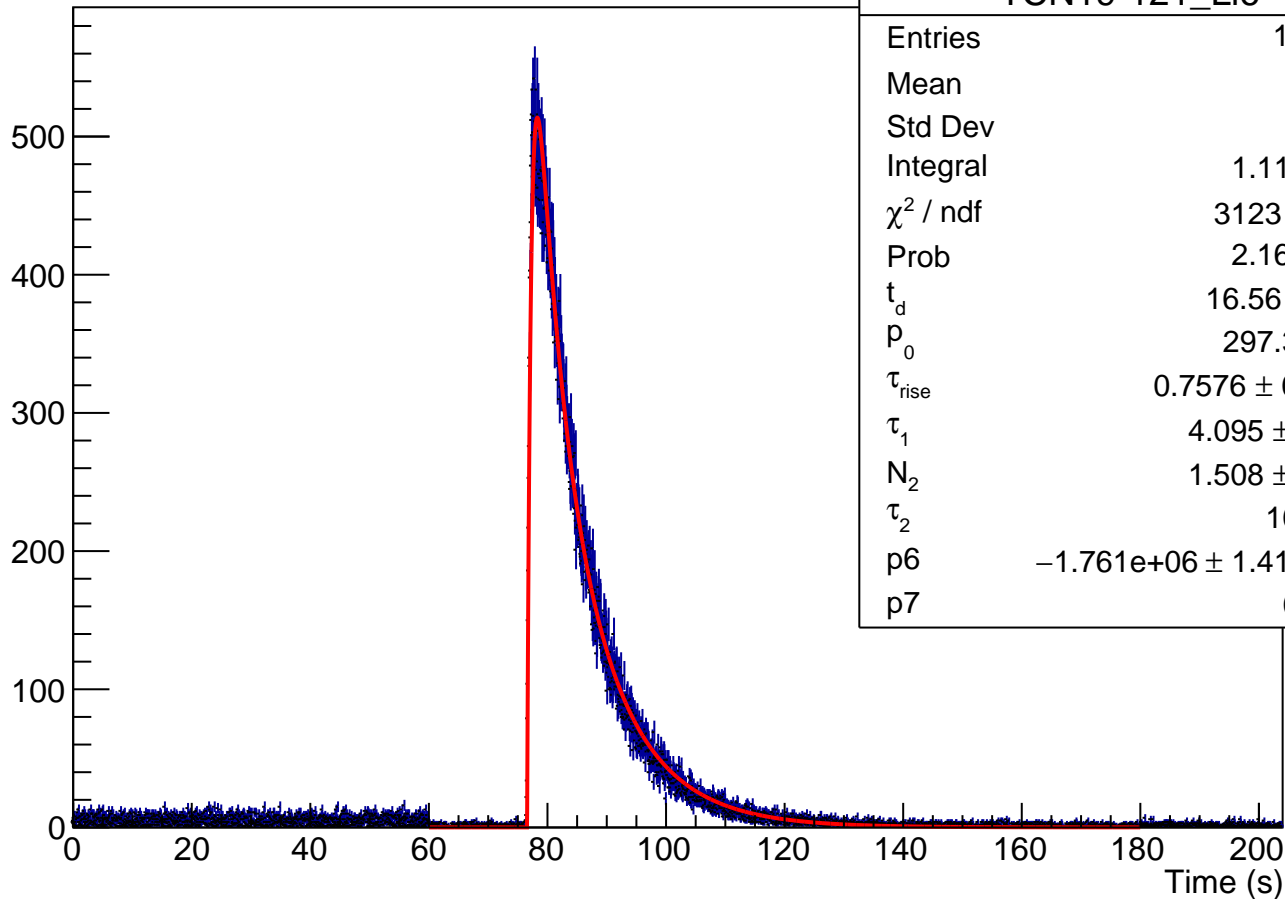


TCN19-121_Li6

Entries	111604
Mean	84.33
Std Dev	19.86
Integral	1.116e+05
χ^2 / ndf	3123 / 2392
Prob	2.166e-22
t_d	16.56 ± 0.00
p_0	297.3 ± 0.9
τ_{rise}	0.7576 ± 0.0122
τ_1	4.095 ± 0.049
N_2	1.508 ± 0.006
τ_2	10 ± 0.0
p6	$-1.761\text{e}+06 \pm 1.414\text{e}+00$
p7	0 ± 1.0

Normalized Li6 rate (1/0.05s)

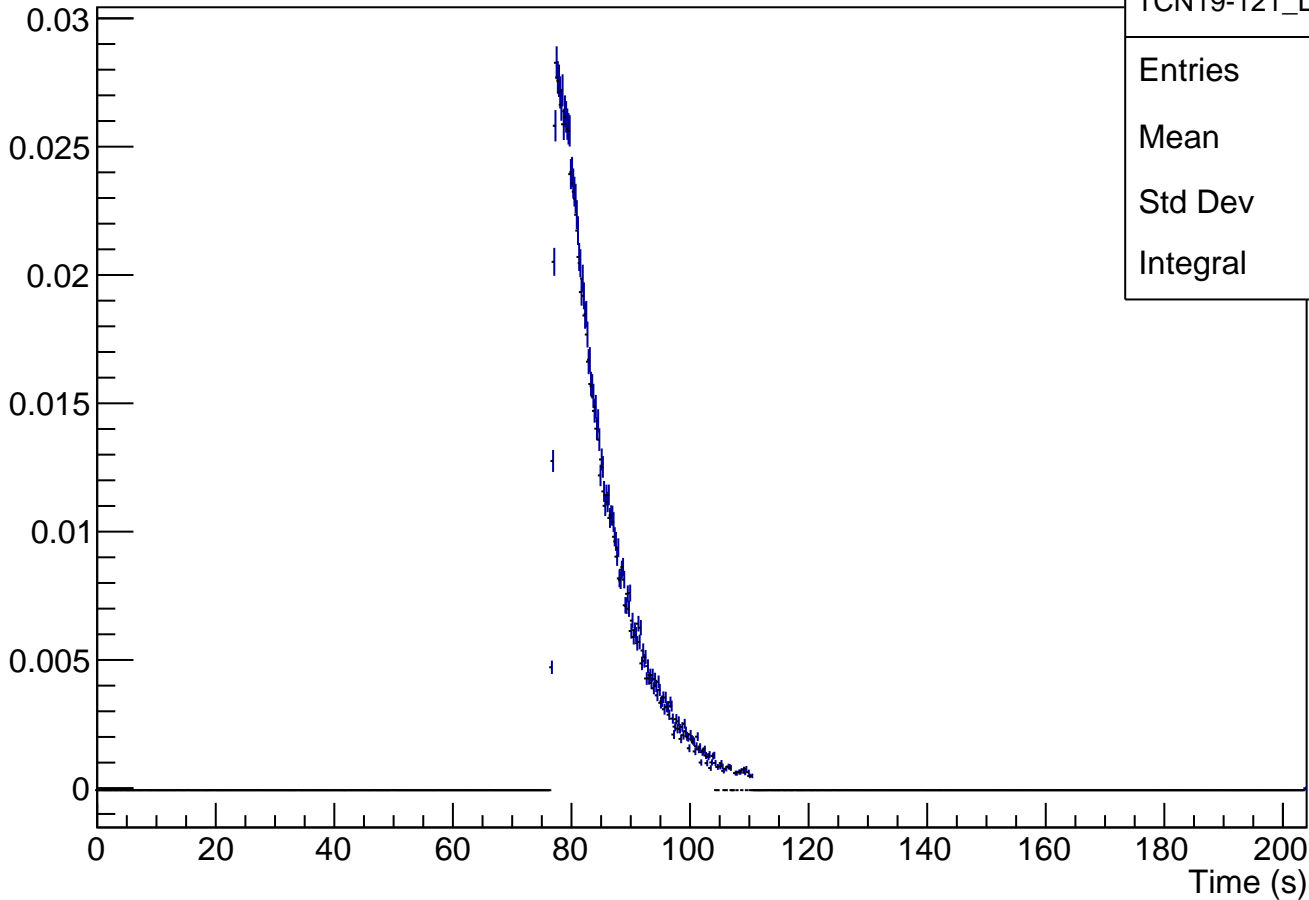

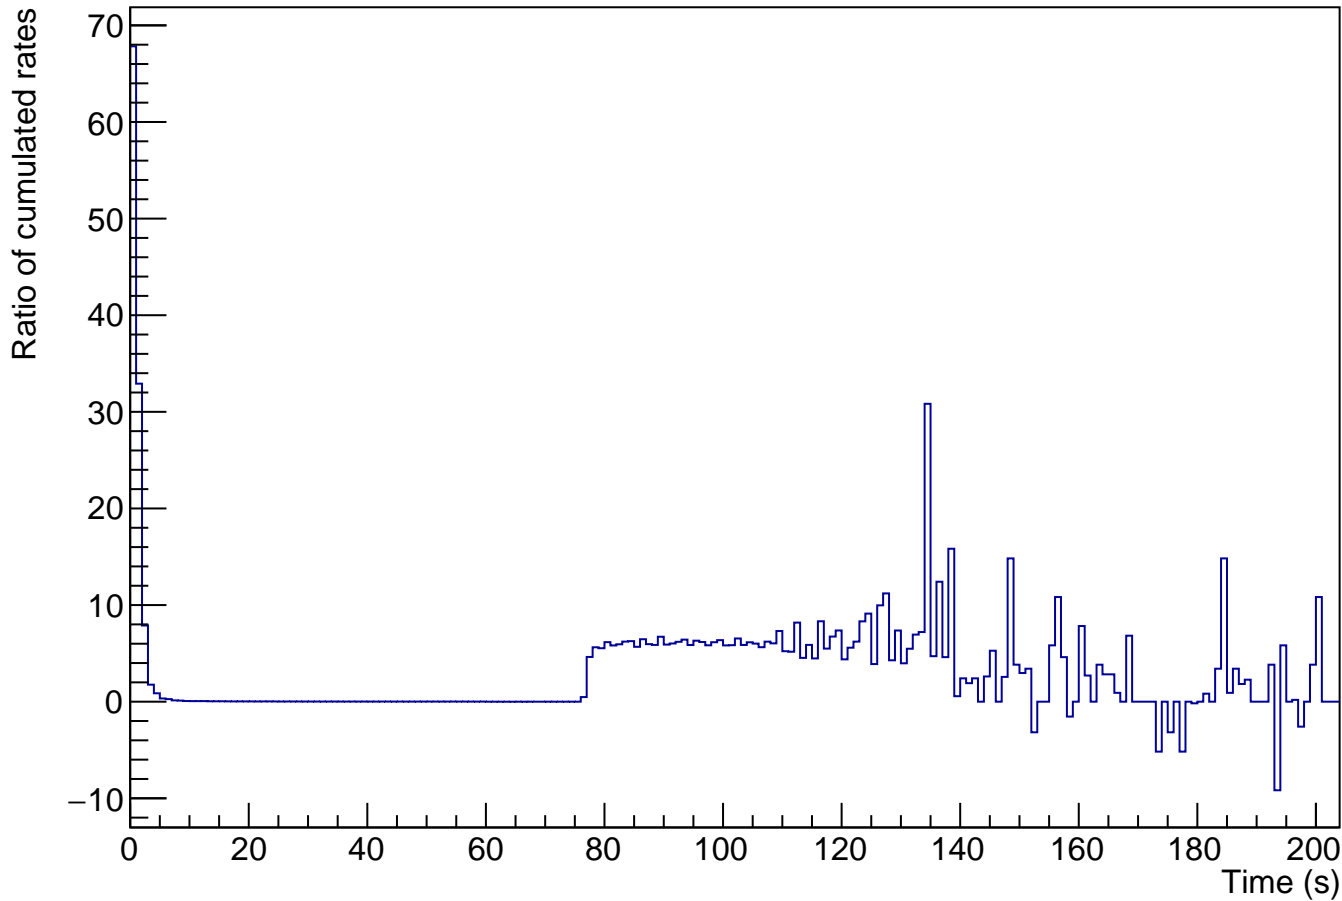

Average rate ratio


TCN19-121_ratio

Entries 344


Mean 116.1

Std Dev 27

Integral 30.77

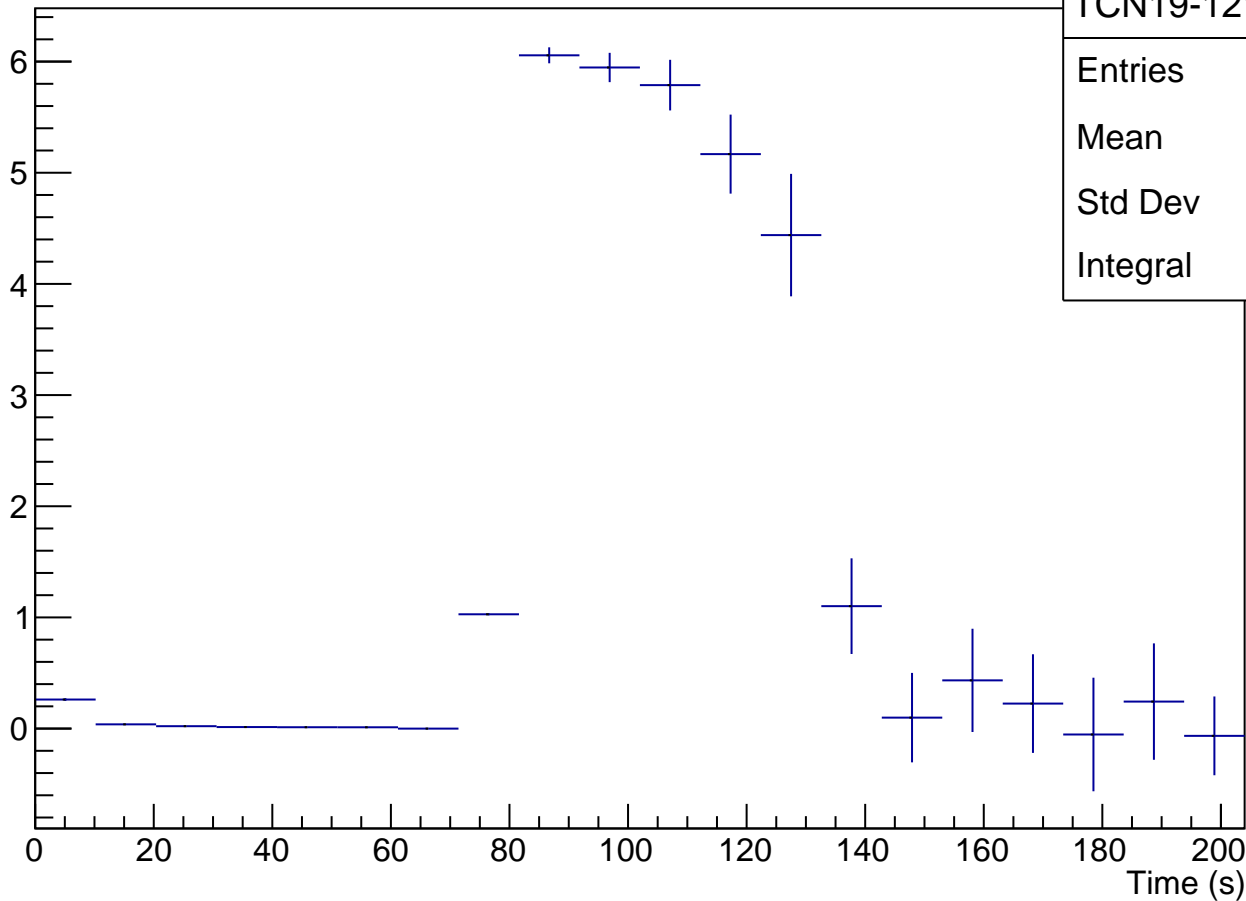

TCN19-121

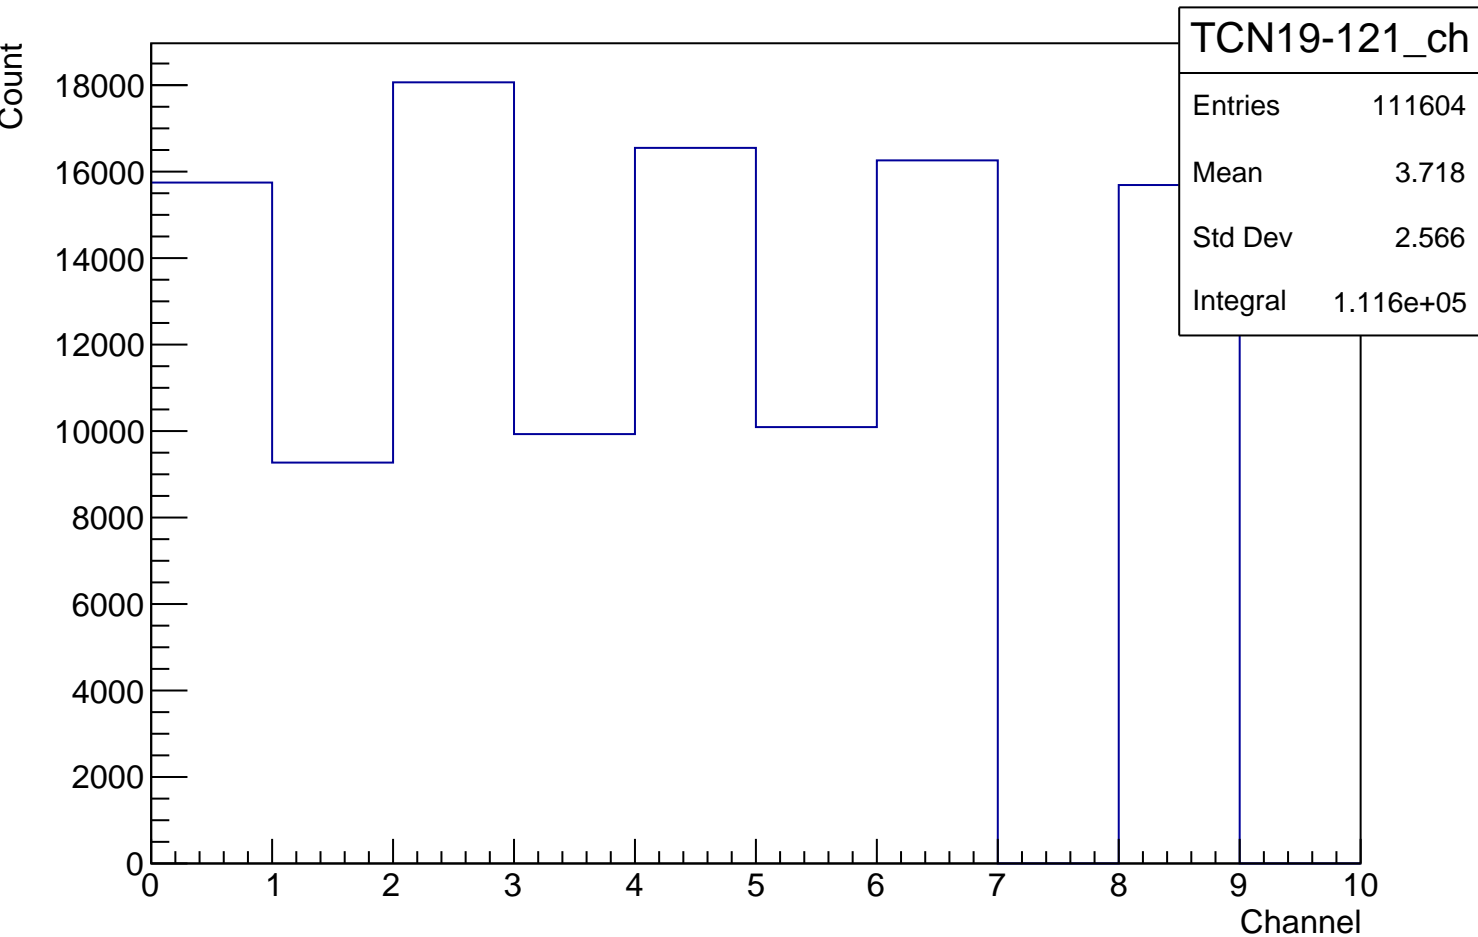

Li6 window

Frequency

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time after valve opened (s)

li6window

Entries 20

Mean 0

Std Dev 0

Integral 0