

NNZ上物変更現状把握

2026.06.04 作成 水野


目的

- ・NNZの上物を、モデルチェンジする。
- ・アーム式はASC相当、2ウェイ式はBSC相当のスペックへ変更。

現状把握

○アーム式

- ・単純にASCの受台を乗せると、ラムとの締結ボルトを差し込めない。
- － 締結部材の追加、受台形状の変更など工夫が必要

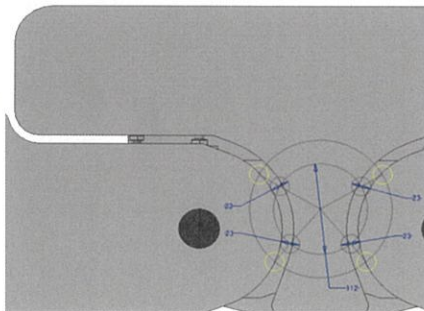

ボルト締結部に受台プレートが被って差し込めない。
NNZW40WUはラムが太いため、締結部が外側に逃げる。

○2ウェイ式

- ・過去に開発実績がある。
 - ・当時のスライドプレートは、MIN1500mm～MAX2200mm。
BSCのMIN1320mm～MAX2200mmには劣る。
 - － こちらもラムとの締結がネックとなっている。
- 受台中央に締結部分があるため、スペース確保分プレートが短くなる。
MIN1320mmを取りに行くと、MAX2200mmがでない。
プレートに影響しない締結方法を考える必要あり。



モデルチェンジと並行しての、配線セット基板化も視野。