

Perpustakaan perguruan tinggi

Buku pedoman

Edisi kedua

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
1994

We should start with some definitions first as librarians have been notoriously imprecise in their use of terminology in this area, . . .

Tony Arthur
Library Adviser, IDP, Australia

Sebaiknya kita mulai dengan beberapa definisi karena pustakawan terkenal tidak cermat dalam menggunakan peristilahan di bidang ini.

Bab 27 Persyaratan dan fasilitas ruang

Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam merencanakan gunan dan ruang perpustakaan perguruan tinggi agar berfungsi dengan baik, adalah lokasi luas lantai, pembagian ruang menurut fungsi, tata ruang, struktur dan utilitas, pengamanan ruang serta rambu-rambu. Di samping itu, dalam menghitung luas lantai perlu diperhatikan perkembangan perpustakaan untuk masa 10 tahun mendatang.

Luas lantai

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 162 tahun 1967, tanggal 16 Desember 1967, ditetapkan bahwa kebutuhan akan luas lantai bangunan perpustakaan perguruan tinggi didasari perhitungan 1 meter^2 per mahasiswa. Menurut Memo Program Koordinatif Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 1984, kebutuhan ruang perpustakaan yang wajar seharusnya adalah 1,6 m^2 per pengguna.
Yang dimaksud pengguna adalah jumlah mahasiswa yang secara serentak masuk perpustakaan, yaitu 20% jumlah seluruh mahasiswa teknik dan 30% jumlah seluruh mahasiswa sains, serta 25% jumlah seluruh mahasiswa sosial. Untuk menghitung luas tiap ruang sesuai dengan fungsinya, besarnya koleksi buku (rak), pengguna, dan karyawan perpustakaan sangat menentukan. Dalam perhitungan kebutuhan tersebut, dapat dipakai pedoman berikut.

Rak

Menurut Thompson (1979:81,83), rak satu muka, lima pagu dengan lebar 100 cm. dapat memuat 115165 eksemplar buku, dan jarak antarrak 100110 cm. Dengan demikian, 1m^2 luas lantai dapat memuat 150220 eksemplar buku.

Pengguna

Ruang baca

Mahasiswa diploma dan sarjana (S0/S1) memerlukan ruang 1,22,3 m^2 per mahasiswa. Mahasiswa pascasarjana memerlukan 3,253,70 m^2 per mahasiswa (Thompson, 1974:43).

Karyawan perpustakaan

Sesuai dengan standar DPU Cipta Karya, karyawan memerlukan 69 m^2

Ruang khusus

Menurut Poole (1981:5761), luas ruang khusus adalah sebagai berikut:

1 areal pandang-dengar: 3,0 m^2/meja
2 areal diskusi/seminar: 2,0 m^2/tempat duduk
3 areal untuk konferensi: 1,9 m^2/orang.

Ruang lain

Untuk areal lain diperlukan luas 1015% dari seluruh luas lantai yang telah dihitung. Yang termasuk ruang lain adalah sebagai berikut:

1 selasar (*corridor*)
2 aula (*hall*)

3 toilet
4 gudang (*pantry*).

Pembagian ruang menurut fungsi

Menurut fungsinya pembagian persentase ruang seluruh luas lantai perpustakaan pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan koleksi, pengguna, staf, dan keperluan lain.

Untuk perpustakaan bertata lintup:

1	areal untuk koleksi	45%
2	areal untuk pengguna	25
3	areal untuk staf	20
4	areal untuk keperluan lain	10

Untuk perpustakaan bertata pajan

1	areal untuk koleksi dan pengguna	70%
2	areal untuk staf	20
3	areal untuk keperluan lain	10

Areal koleksi sebesar 45% apabila tidak ada areal khusus, seperti areal pelayanan, areal pandang-dengar, areal baca pribadi, areal diskusi, teater, dan sebagainya.
Tabel pada halaman berikut ini merupakan daftar yang menunjukkan kebutuhan akan ruang perpustakaan dan kapasitasnya. Misalnya, gedung perpustakaan yang mempunyai luas lantai total 1.000 m^2 dan dapat menyimpan koleksi buku sejumlah 67.50099.000 eksemplar memerlukan rak buku sebanyak 300 buah, dan mempunyai kapasitas 108208 tempat duduk untuk pembaca. Sebaliknya, apabila jumlah koleksi buku yang ada adalah 135.000 eksemplar, luas lantai gedung perpustakaan yang dibutuhkan adalah 2.000 m^2

Tabel 27.1 Contoh penghitungan perbandingan luas lantai bangunan, luas lantai koleksi, jumlah buku, jumlah rak, dan jumlah kursi

Luas lantai perpustakaan (m^2)	Ruang koleksi (45% luas lantai)			Ruang baca (25%)	
	Luas lantai (m^2)	Jumlah		Luas lantai (m^2)	Jumlah kursi
		Rak*	Buku		
250	110	73	16.500–24.200	60	26–50
500	225	150	33.750–49.500	125	54–104
1.000	450	300	67.500–99.000	250	108–208
2.000	900	600	135.000–198.000	500	217–416
4.000	1.800	1.200	270.000–396.000	1.000	434–833
6.000	2.700	1.800	405.000–594.000	1.500	652–1.250


Catatan Rak 2-muka, 5 pagu, lebar 1 meter.

Pengelompokan jenis ruang menurut fungsinya


Areal koleksi


1 areal buku rujukan (lengkap dengan meja layan perujukan)
2 areal buku ajar
3 areal koleksi khusus (koleksi tugas akhir/laporan, koleksi hasil penelitian, koleksi universitas, koleksi langka)
4 areal majalah/jurnal
5 areal koleksi non-buku (video, slide, film, foto, peta); dan
6 areal penempatan surat kabar/kliping.

Catatan
Jika ada program pascasarjana, perlu ditambah areal untuk penempatan koleksi bahan terkait.

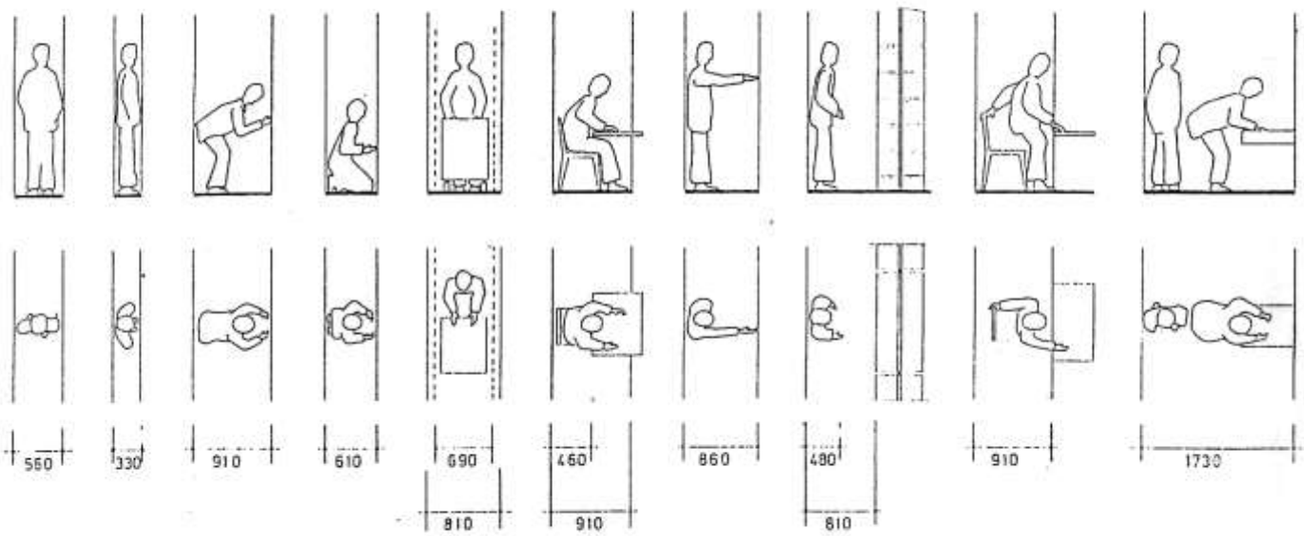


Gambar 27.1 Kebutuhan jarak minimal kegiatan utama di perpustakaan

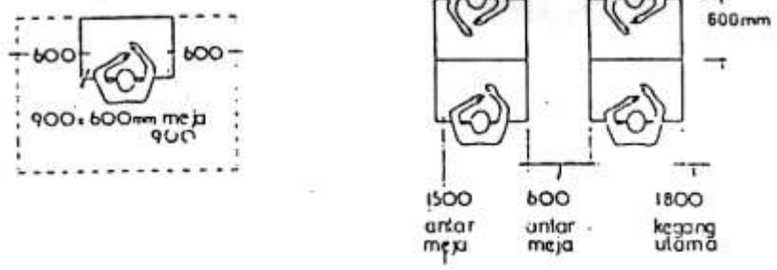


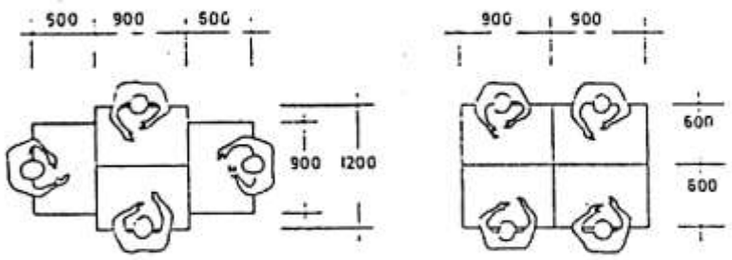


KEBUTUHAN RUANG UNTUK R. BACA

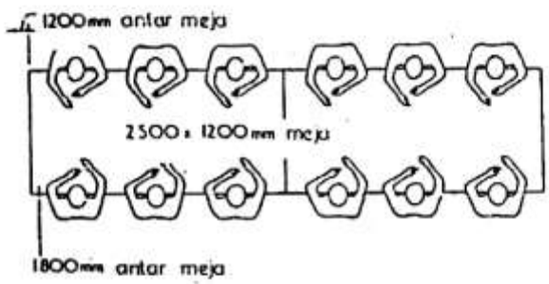


MEJA BACA UNTUK 6 ORANG

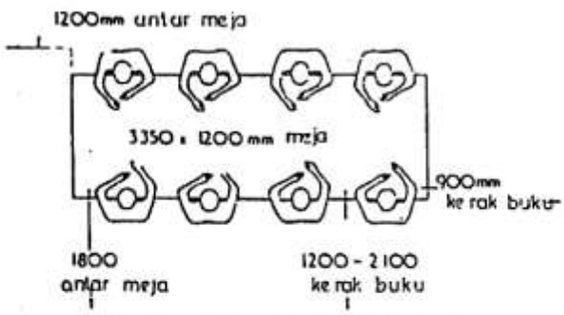

MEJA BACA UNTUK 8 ORANG

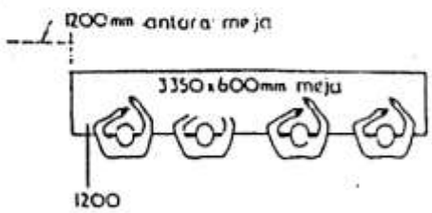


1 MEJA BACA 1 SISI UNTUK 4 ORANG

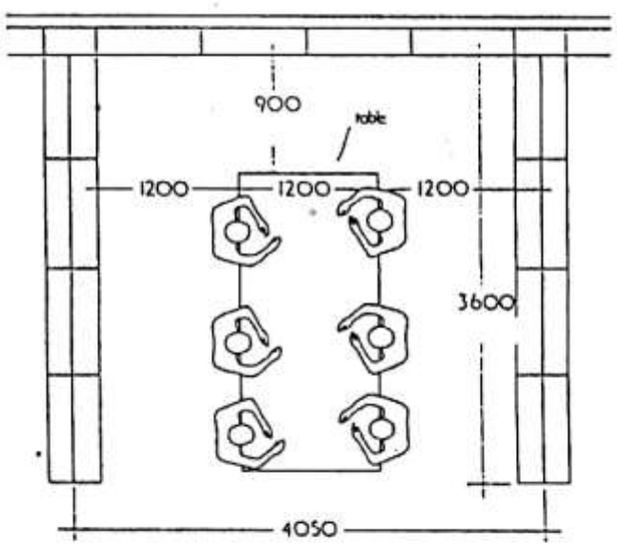



MEJA BACA UNTUK 6 ORANG
DI ANTARA RAK BUKU

Gambar 27.3 Dimensi minimal untuk ruang dan meja baca

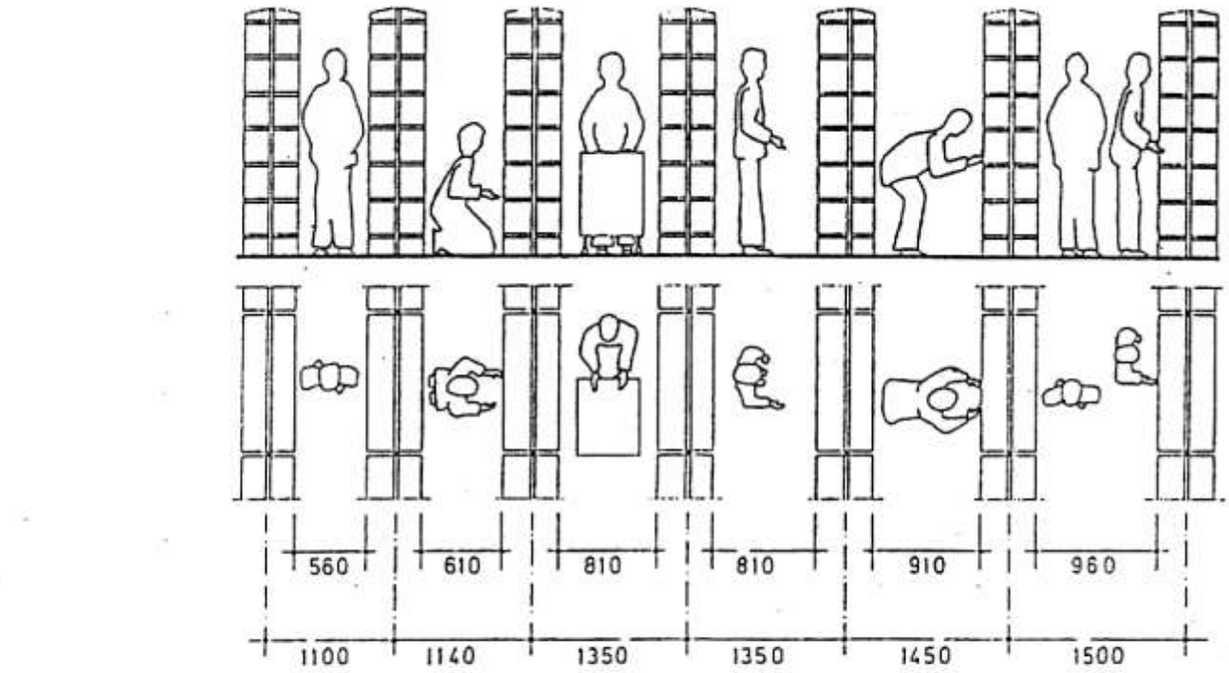

560
610
810
810
910
960
1100
1140
1350
1350
1450
1500

Gam

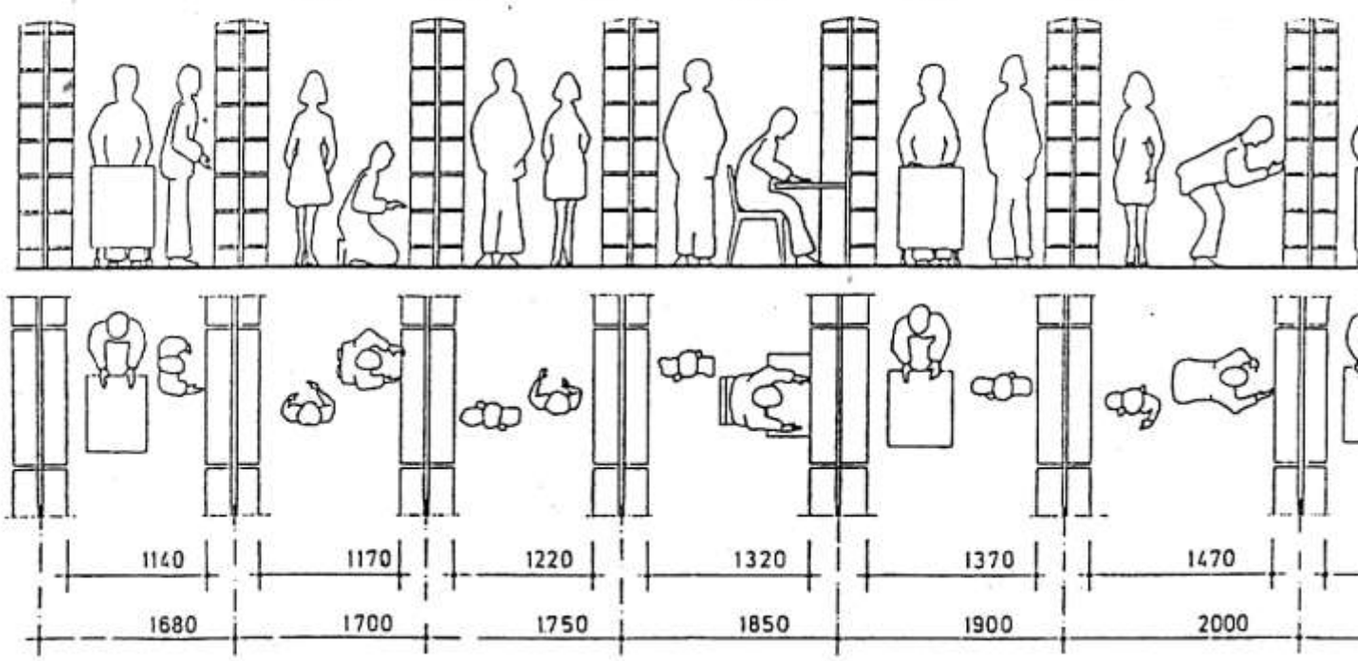
1140
1170
1220
1320
1370
1470
1680
1700
1750
1850
1900
2000

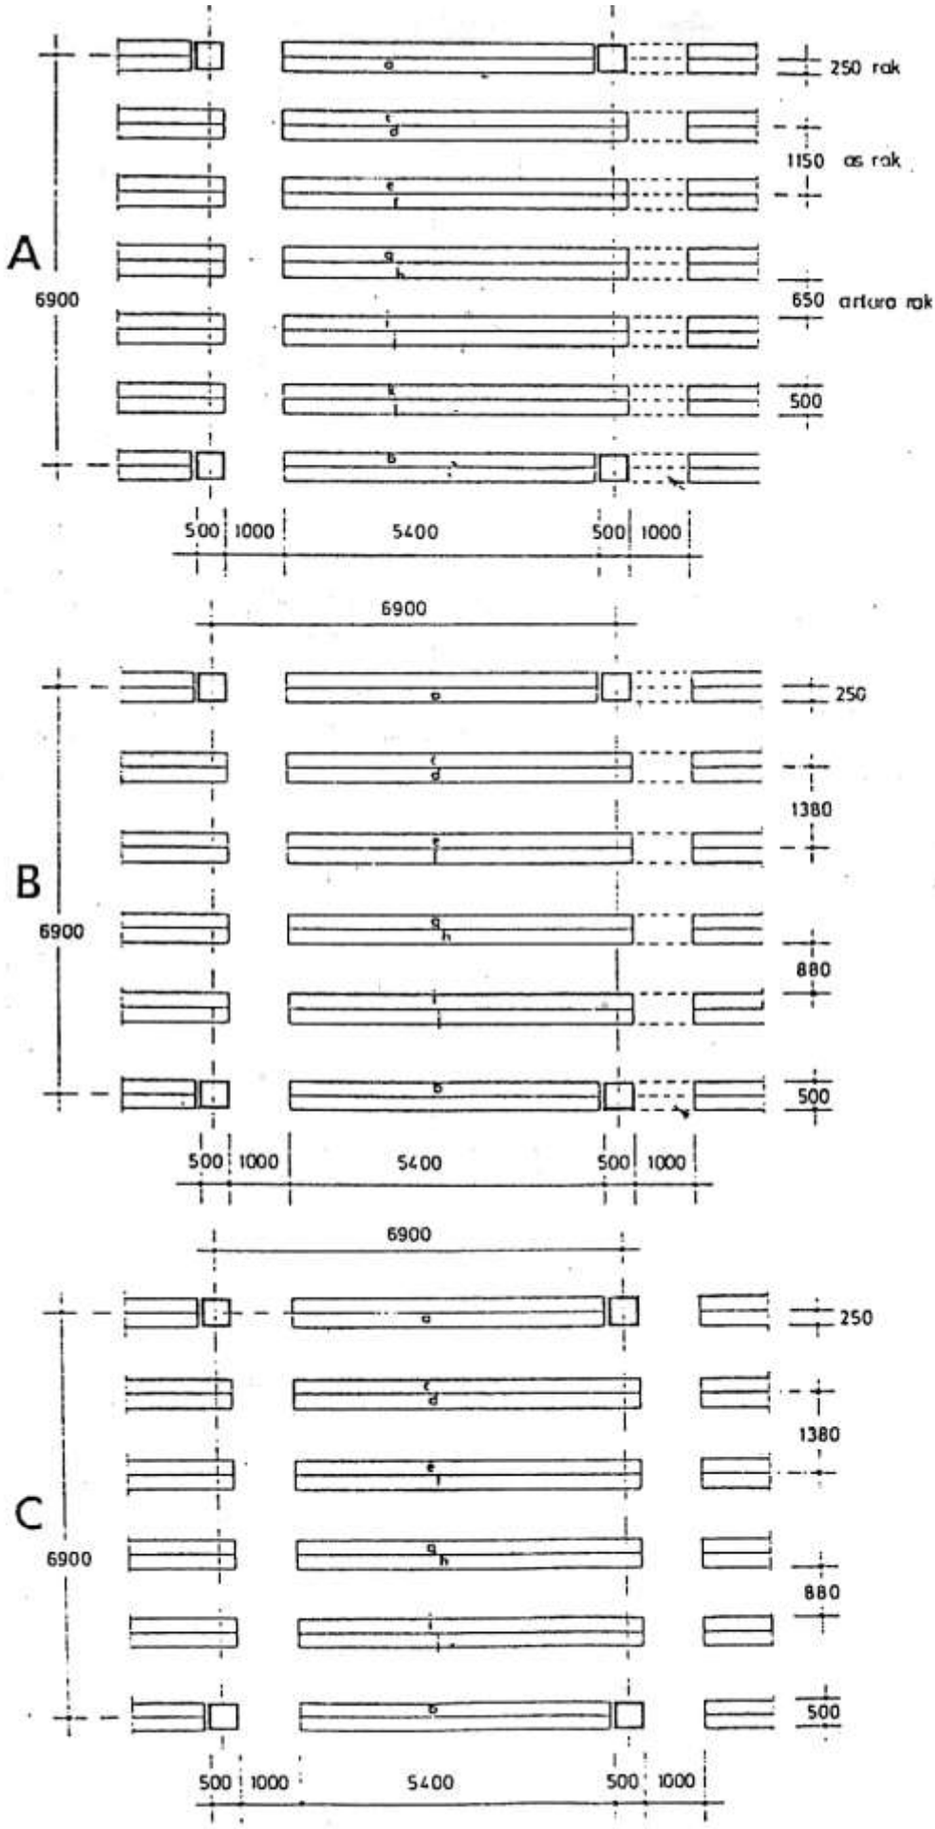

Gambar 27.4 Contoh pengaturan rak buku dan jarak kolom bangunan

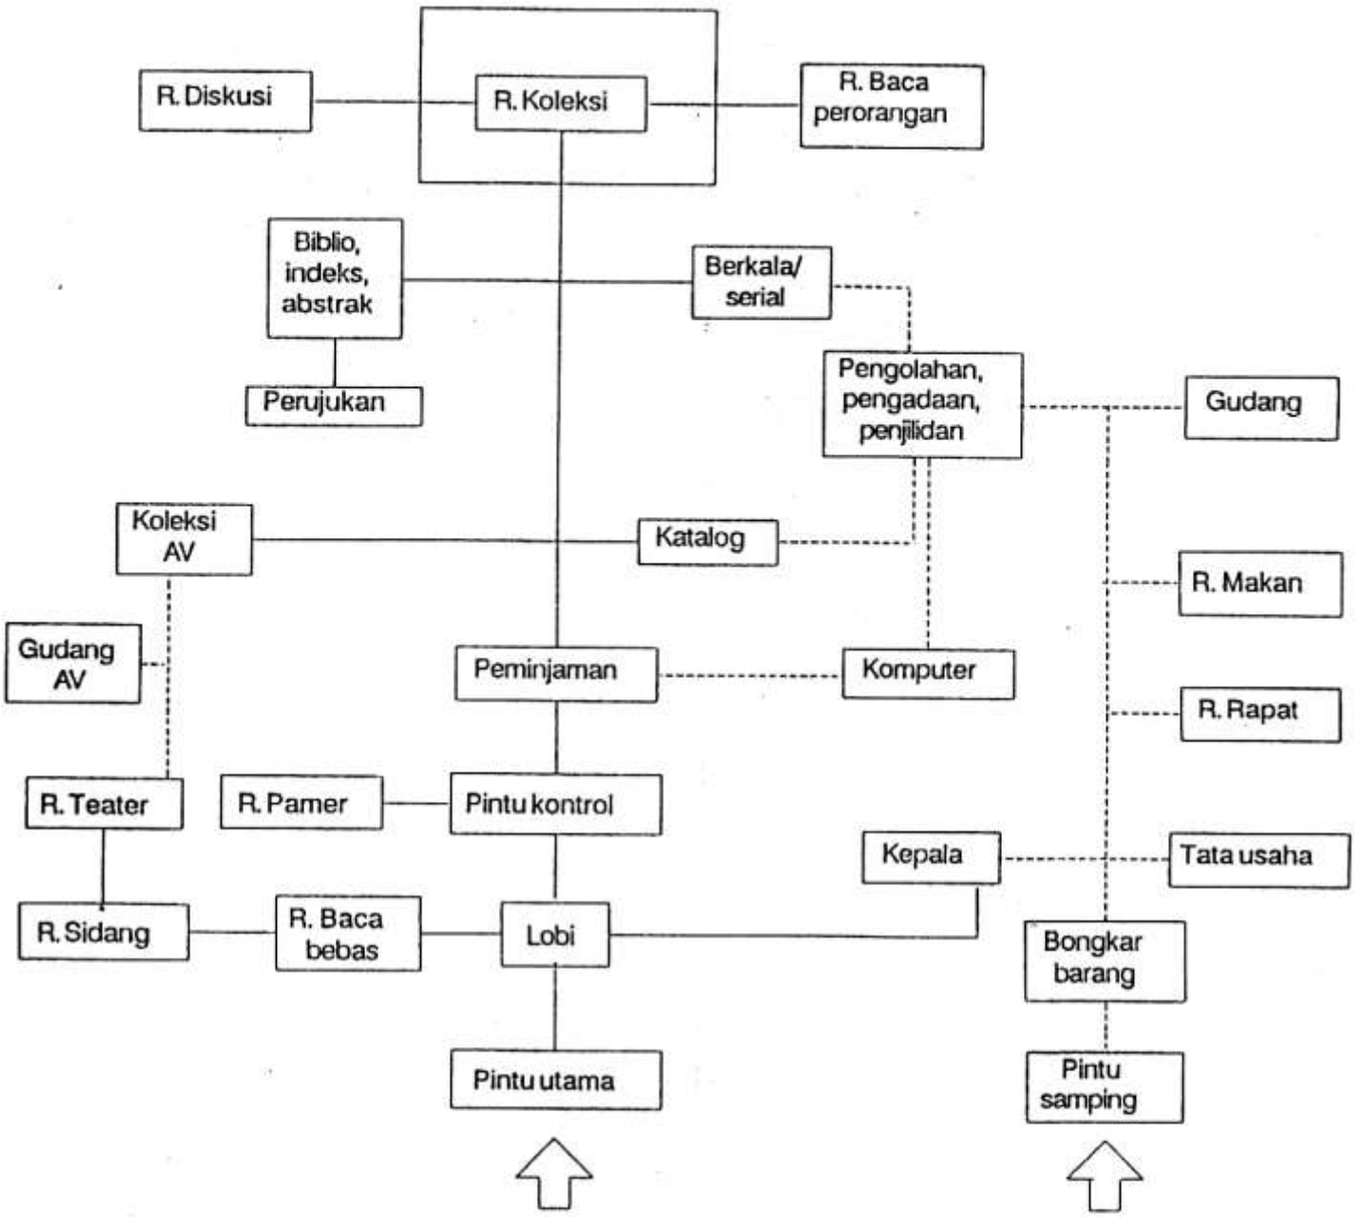

Gambar 27.5 Diagram hubungan antaruang

Areal pengguna

1 *areal peminjaman*
2 areal baca yang bercampur dengan koleksi
3 areal baca bebas (boleh membawa barang pribadi)
4 areal katalog perpustakaan
5 areal pameran pustaka mutakhir
6 areal diskusi/seminar
7 areal fotokopi
8 areal penitipan barang
9 teater; dan
10 areal konferensi/sidang.

Catatan

Jika ada program pascasarjana, perlu ditambah areal baca perorangan untuk para mahasiswa pascasarjana/dosen/peneliti.

Areal staf

1 areal kerja pimpinan;
2 areal administrasi/tata-usaha
3 areal komputer
4 areal pengadaan
5 areal pengolahan
6 areal penjilidan dan penggandaan
7 areal makan/pantry
8 areal rapat
9 gudang buku; dan
10 gudang peralatan.

Areal lain

1 lobi
2 selasar
3 toilet
4 areal untuk tangga/lift/eskalator (untuk gedung bertingkat); dan
5 areal utilitas (mesin-mesin peralatan bangunan)

Tata ruang

Perencanaan tata ruang hendaknya didasari ubungan antarruang dipandang dari segi efisiensi dan alur kerja, mutu pelayanan, serta pengawasan. Hubungan antarruang perpustakaan dapat dilihat pada 'matriks hubungan antarruang dan alasannya.' Di dalam matriks tersebut ditunjukkan ruang apa yang harus didekatkan, boleh diletakkan jauh, dan harus diletakkan jauh terhadap ruang yang lain. Dalam skema, hubungan ruang dapat dilihat pada 'Gambar organisasi ruang'. Skema tersebut dapat memberikan gambaran secara jelas urutan dan hubungan ruang tersebut serta sifat hubungan kerja tiap-tiap ruang.

Sebagian besar luas lantai bangunan perpustakaan dipergunakan sebagai ruang koleksi

yang berisi rak buku dan meja baca. Oleh karena itu, untuk mencapai efisiensi hendaknya perancangan (terutama perancangan modul struktur) didasari cara penataan rak buku dan meja-kursi baca. Ukuran penataan rak buku disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat penggunaannya, seperti pada gambar dan contoh penataannya.

Struktur dan utilitas bangunan

Sistem bangunan

Kriteria perencanaan sistem struktur bangunan perpustakaan dapat dibagi sebagai berikut.
Struktur bawah bangunan (fondasi):

1 kondisi tanah tempat bangunan perpustakaan akan didirikan
2 luas dan tinggi bangunan

Struktur atas bangunan (badan dan atap):

1 bentuk bangunan
2 tata ruang yang diinginkan
3 kemungkinan terjadinya gempa atau angin ribut; dan
4 bahan bangunan yang terdapat di sekitar daerah yang akan dibangun.

Khusus untuk perencanaan modul struktur, hendaknya perlu diperhatikan efisiensi penggunaan ruang, terutama untuk ruang koleksi (rak buku) dan ruang baca.
Perencanaan perletakan kolom struktur bangunan perpustakaan yang disesuaikan dengan atak (*layout*) rak buku akan dapat memberikan efisiensi luas lantai yang terpakai, mengingat ruang untuk rak buku menyita sebagian besar bangunan perpustakaan. (Lihat gambar contoh pengaturan rak buku dan jarak kolom bangunan).

Sistem ventilasi

Ventilasi pasif

Bangunan perpustakaan yang direncanakan dengan pemanfaatan ventilasi pasif (alam), haruslah didirikan dengan mempertimbangkan kondisi angin lokal tempat bangunan perpustakaan tersebut akan dibangun.
Arah angin, kecepatan angin, areal yang terbuka dan jenis vegitasi di sekeliling bangunan dan tinggi bangunan akan sangat mempengaruhi ventilasi di dalam bangunan.
Konsep perencanaan dengan ventilasi pasif yang terbaik adalah dengan sistem ventilasi silang
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perancangan perpustakaan dengan ventilasi pasif ialah sebagai berikut:

1 menempatkan lubang ventilasi jendela/lubang angin pada sisi dinding yang berhadapan)
2 mengusahakan agar lubang ventilasi tersebut sejajar dengan arah angin lokal
3 mengusahakan luas lubang ventilasi sebanding dengan persyaratan dan fasilitas ruang

Persyaratan dan fasilitas ruang dengan luas ruang, yaitu sekurang-kurangnya 10% dari luas ruang yang bersangkutan.
Untuk menentukan letak lubang ventilasi perlu diperhatikan agar kondisi ruang mempunyai tingkat kelembapan (*relative humidity*) yang rendah sehingga keamanan

koleksi buku dan pustaka yang lain terjamin.

Ventilasi aktif

Bangunan perpustakaan dapat direncanakan dengan menggunakan sistem ventilasi aktif atau sistem penghawaan buatan (*air conditioning*). Dasar pemikiran penggunaan sistem ini adalah untuk menjaga agar kondisi temperatur dan kelembaban ruang perpustakaan relatif konstan. Kondisi ini dimaksudkan agar koleksi perpustakaan terjamin keawetannya. Jika pemasangan penghawaan buatan tidak dapat menjangkau keseluruhan ruang, ruang yang perlu dijaga kondisinya adalah sebagai berikut:

1 areal penyimpanan-penggunaan koleksi pandang-dengar
2 areal koleksi buku langka
3 areal koleksi buku (apabila memungkinkan); dan
4 areal pusat komputer.

Perencanaan ruang yang temperatur dan kelembabannya dijaga haruslah memperhatikan hal berikut:

1 efisiensi volume ruang sehingga penggunaan energi dapat dihemat;
2 pemilihan sistem pengkondisian yang bertujuan agar diperoleh beban pendinginan yang minimum.

Tingkat pengkondisian ruang yang diinginkan ialah sebagai berikut:

Temperatur	22-24oC	(untuk ruang koleksi buku, ruang baca dan ruang kerja).
	20C	(untuk ruang komputer).
Kelembapan	40-50%	

Sistem penerangan

Dasar pemikiran

Dasar pemikiran yang dipakai untuk konsep perancangan sistem penerangan ialah pemenuhan tingkat intensitas terang yang memenuhi syarat untuk tiap-tiap ruang. Intensitas terangtidak sama. Daftarnya adalah sebagai berikut:

1	areal baca (majalah & surat khabar)	200
2	meja baca (ruang baca umum)	400
3	meja baca (ruang baca perujukan)	600
4	areal sirkulasi	600
5	areal pengolahan	400
6	areal akses tertutup (closed access)	100
7	areal koleksi buku	200
8	areal kerja	400
9	areal pandang dengar	100

Pendaerahan

Pendaerahan areal/ruang yang berdasar pada kemungkinan penerapan sistem penerangan yang efisien baik dengan pendayagunaan penerangan alami maupun penerangan buatan, dapat dilakukan dengan cara menempatkan ruang-ruang yang memerlukan intensitas terang yang kuat (ruang baca) pada areal dekat jendela, dan sebaliknya menempatkan areal yang memerlukan sedikit intensitas terang pada areal yang jauh dari sumber cahaya alami.

Penerangan

Penerangan harus tidak menyebabkan terjadinya penurunan gairah membaca, ... tida... membuat silau. Usaha ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1 menghindari sinar matahari langsung; dan
2 memilih jenis lampu yang dapat memberikan sifat dan taraf penerangan yang tepat. Misalnya, lampu pijar akan memberikan cahaya yang bersifat setempat, lampu TL/PL/Fluorescent akan memberikan cahaya yang merata (diffused), sedangkan lampu sorot akan memberikan cahaya yang terfokus pada objek tertentu.

Kekuatan cahaya yang dikeluarkan oleh jenis lampu adalah sebagai berikut:

1 lampu TL (*fluorecscent tube*)
   a 80 watt 31004850 lumens
   b 65 watt 27004400 lumens
   c 40 watt 17002600 lumens
2 lampu pijar (*bulb*)
   a 25 watt 200 lumens
   b 40 watt 390 lumens
   c 60 watt 665 lumens
   d 100 watt 1260 lumens
   e 200 watt 2720 lumens

Penggunaan lampu TL/Fluorescent sebagai alat penerangan sebaiknya dengan menggunakan komponen lampu TL (balast, kondensator, starter) yang baik sehingga dapat mengurangi getaran cahaya yang timbul dari sumber cahaya tersebut.

Sistem warna

Memilih warna dinding dan perabot yang mendominasi ruang yang dapat memantulkan atau menyerap sinar yang datang.

Intensitas pantulan warna:

1	white (putih)	80
2	salmon (blewah)	53
3	ivory muda (krem)	71
4	pale apple green (hijau apel)	51
5	apricot beige (kuning kunyit)	66
6	medium grey (abu-abu)	43
7	lemon yellow (kuning muda)	65
8	light green (hijau muda)	41
9	ivory (kuning gading)	59
10	pale blue (biru muda)	41
11	light buff (coklat muda)	56
12	deep rose (merah mawar)	12
13	peach (kuning tua)	53
14	dark green (hijau tua)	9

Pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi intensitas terang dan dapat pula memberikan 'suasana' ruang pada areal tersebut.

Sistem akustik

Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan bangunan perpustakaan mengenai aspek akustik adalah sebagai berikut:

1 pemenuhan tingkat intensitas suara (noise criteria) yang memadai pada setiap fungsi ruang berikut ini:

ruang baca	NC 3035
ruang buku	NC 3035
ruang kerja umum	NC 3035
ruang audio	NC 2025
ruang kelas	NC 25

2 mengurangi secara optimal gangguan suara dari luar dengan menerapkan sistem pemilihan bangunan dan rancangan sisi luar bangunan, baik untuk rancangan bentuk maupun bahan bangunan;
3 menerapkan sistem kompartemenisasi sumber suara, yaitu dengan pendaerahan ruang-ruang yang merupakan sumber suara pada lokasi/daerah yang terisolasi; dan
4 penggunakan bahan bangunan yang dapat mereduksi suara untuk lantai/langit-lan git/dinding pada ruang-ruang yang dianggap dapat menjadi sumber suara dan pada ruang yang memerlukan intensitas suara yang rendah. Misalnya dengan menggunakan bahan karpet pada areal yang menjadi jalur lalu-lalang pengguna perpustakaan.

Sistem instalasi air dan listrik

Sistem instalasi saluran air bersih dan air buangan di dalam gedung dirancang agar secara optiimal tidak terjadi kebocoran atau penyumbatan yang mengakibatkan kelembaban pada dinding/langit-langit di sekitarnya.
Sistem instalasi listrik dirancang dengan menggunakan pengaman yang optimal agar tidak terjadi hubungan pendek (*korsluiting*), memberikan bias kepada kabel atau perlengkapan yang bersifat elektronik (telepon, komputer).

Gangguan

Kebakaran

Untuk menghindari atau mengatasi bahaya kebakaran, hendaknya hal berikut diperhatikan:

1 pengaturan atak ruang dengan sistem kompar-temenisasi dengan maksud memblok areal bila terjadi kebakaran, menempatkan jalan darurat ke arah luar (tangga kebakaran) pada tempat-tempat yang strategis dan mudah dicapai serta pemilihan bahan bangunan yang tidak mudah terbakar;
2 pengamanan secara maksimal pada semua sistem instalasi yang dapat menjadi sumber kebakaran;
3 penyediaan alat-alat pemadam kebakaran minimal berbentuk tabung/extinguisher (disarankan dengan tipe gas halon untuk ruang koleksi) sampai yang otomatis (sprinkler)
4 apabila mungkin, disediakan alat pendeteksi kebakaran (heat/smoke detector, alarm system).

Gempa bumi/angin topan dan air hujan/banjir

1 Gempa bumi dan angin topan pemilihan sistem struktur, bentuk dasar dan bahan

bangunan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bahaya gempa bumi dan angin topan, terutama di daerah yang seringkali terancam bahaya tersebut.

2 Banjir dan air hujan Gangguan akibat air hujan dan banjir dapat diantisipasi dengan hal berikut:
   a perencanaan ketinggian permukaan lantai satu (dasar) bangunan yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di sekitar bangunan perpustakaan. Hindari perencanaan adanya lantai 'basement' terutama untuk ruang koleksi dan ruang baca
   b sistem drainasi pembuangan air hujan di luar bangunan direncanakan agar jangan menimbulkan genangan pada halaman perpustakaan; dan
   c pemilihan penggunaan bahan bangunan untuk bagian lantai satu (dasar) ke bawah dengan bahan yang mempunyai sifat kedap air

Lain-lain

Gangguan lain yang juga harus diantisipasi dapat berupa hal berikut:

1 *petir* Petir dapat dihindari dengan sistem penangkal petir, yang mutlak harus dipasang, terutama pada bangunan yang bertingkat.

2 hama
   Untuk menutup kemungkinan berkembangbiaknya hama pengganggu seperti tikus dan serangga, hal yang perlu diperhatikan ialah hal berikut:
   a pemilihan bahan bangunan yang tahan terhadap serangga/hama;
   b rancangan bangunan yang mengurangi celah kecil yang dapat dijadikan sarang tikus;
   c proteksi yang optimal terutama terhadap instalasi listrik dan perlengkapan elektronik; dan
   d pemberian suntikan anti rayap/serangga ke dalam tanah di keliling bangunan.

3 pencurian pustaka
   Usaha menghindari kemungkinan pencurian pustaka yang berkaitan dengan perencanaan bangunan adalah hal berikut:
   a menerapkan sistem perencanaan satu pintu keluar-masuk. Bila diperlukan pintu keluar-masuk tambahan, misalnya untuk membongkar barang, hendaknya ditempatkan pada daerah yang terbatas untuk staf perpustakaan dan selalu terkunci apabila tidak dipergunakan. Untuk melindungi pustaka dari usaha pencurian melalui pintu darurat kebakaran, pintu darurat hendaknya dilengkapi dengan kunci khusus yang hanya bisa dibuka dari dalam dan akan mengeluarkan sinyal (alarm) apabila pintu tersebut dibuka;
   b peletakan lubang jendela untuk ventilasi, sebaiknya pada tempat yang sukar di jangkau
   c perancangan atak dengan sistem terbuka sangat baik untuk pengawasan keamanan. Apabila digunakan tata lintup, hendaknya dinding antara ruangan pengguna dibuat dari bahan yang bening (kaca).

Rambu-rambu

Dalam lingkungan seperti ruang perpustakaan, diperlukan rambu-rambu sebagai penunjuk arah dan informasi untuk lebih mengefektifkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Rambu-rambu di lingkungan perpustakaan juga dimaksudkan untuk membantu pengguna dalam menemukan dan memanfaatkan pelayanan perpustakaan, di samping menambah keindahan lingkungan dan ruangan perpustakaan.

b contoh rambu: Simbol atau tulisan **STOP**

Simbol atau tulisan **Dilarang parkir**

Simbol atau tulisan **Dilarang membuang sampah**

2 di dalam ruangan
   a lokasi rambu: di tempat fasilitas tersedia, di tempat strategis
   b contoh rambu: Simbol atau tulisan **DILARANG MEROKOK**

Simbol atau tulisan **Harap tenang**

Rambu informasi

1 di dalam ruangan
   a lokasi rambu: di luar pintu masuk
   b contoh rambu:

JAM PELAYANAN **PERPUSTAKAAN**

2 di dalam ruangan
   a lokasi rambu: di tempat fasilitas tersedia; di lobi
   b contoh rambu:

Petunjuk penggunaan katalog Jam pelayanan CD-ROM

Desain rambu

Dalam merencanakan rambu-rambu perpustakaan perlu diperhatikan pengintegrasian unsur bentuk, ukuran, dan kekontrasan huruf, penggunaan kata, bentuk dan ukuran rambu, bahan rambu, teknik khusus serta penempatan rambu.

Bentuk, ukuran dan kekontrasan huruf

1 mudah dibaca dari jauh (huruf tebal)
2 bentuk huruf sederhana (huruf blok)
3 spasi antara huruf 15% dari lebar huruf
4 ukuran huruf harus proporsional dengan luas ruang-an atau perlengkapan
5 tipe kekontrasan yang dapat digunakan ialah tipe two-way contrast, yaitu rambu ditempel atau dicat langsung pada tembok, rak atau panel. Kontras terdapat pada tembok dengan huruf; dan
6 tipe kekontrasan yang lain yang dapat digunakan ialah tipe three-way contrast, yaitu rambu ditempelkan pada media yang menjadi batas belakang, baru kemudian ditempel pada tembok. Kontrasnya adalah pada tulisan/simbol, media yang menjadi latar belakang dan tembok.

Ukuran huruf yang cocok untuk dapat dibaca dengan jelas bergantung pada jarak pandang sebagai berikut :

jarak	ukuran huruf
2,5 m	2,5 cm atau lebih
5,0	5,0
10,0	10,0
20,0	20,0

Dalam merencanakan sistem perambuan lingkungan dan ruangan perpustakaan perlu diperhatikan unsur sebagai berikut :

Kategori dan lokasi rambu

Baik di luar maupun di dalam ruangan perpustakaan, rambu-rambu dapat dikategorikan sebagai berikut :

Rambu identifikasi

1 di luar ruangan
   a Lokasi rambu:
   Rambu-rambu dapat ditempatkan di jalan besar, tempat parkir, jalan dekat kampus, dekat pintu masuk gedung.
   b Contoh rambu-rambu Rambu-rambu perpustakaan dapat berbunyi sebagai berikut:



2 di dalam ruangan
   a lokasi rambu: di tempat fasilitas tersebut tersedia
   b Contoh rambu:

PEMINJAMAN RUJUKAN RUANG MAJALAH
KATALOG KANTOR

Rambu penunjuk arah

1 di luar ruangan
   a lokasi rambu: di ujung jalan terdekat dengan perpustakaan, tempat parkir kampus, jalan masuk utama kampus
   b contoh rambu: lambang penunjuk arah dan fasilitas (gambar anak panah atau gambar anak panah dilengkapi gambar kursi roda).
2 di dalam ruangan
   a lokasi rambu: di ruang utama, di tempat strategis menuju ke lokasi fasilitas tersedia
   b contoh rambu: lambang penunjuk arah dan fasilitas (gambar anak panah atau gambar anak panah dilengkapi gambar telepon umum).

Rambu peringatan atau larangan

1 di luar ruangan
   a lokasi rambu: di tempat fasilitas tersedia, di daerah pintu masuk

Penggunaan kata

1 singkat;
2 lugas;
3 umum;
4 informasi secukupnya untuk memenuhi sasaran; dan
5 taat asas (konsisten).

Bentuk dan ukuran rambu

1 ukuran harus proporsional dengan ukuran ruang atau perabot
2 bentuk seragam; dan
3 memperhatikan estetika.

Bahan rambu

1 dapat terdiri dari kayu, plastik, logam;
2 tidak mudah pecah, melengkung, lapuk dan berkarat;
3 tahan lama; dan
4 mudah pemeliharaannya.

Teknik khusus

Penggunaan teknik khusus seperti kombinasi cahaya atau penyinaran dan warna dapat memberikan efek pada tampilan suatu obyek, terutama pada kondisi ruangan dengan cahaya minim.

1 cahaya

Ada beberapa jenis penyinaran antara lain sebagai berikut:

a penyinaran langsung sumber cahaya dapat dilihat langsung dan merupakan bagian rambu;
b penyinaran dari dalam media rambu sumber cahaya terlindung dalam panel yang biasanya terdiri dari plastik atau fiberglass; dan
c penyinaran dari belakang media sumber cahaya berasal dari belakang media memantulkan cahaya silhuet sebagai latar belakang. Untuk rambu di dalam ruangan diperlukan penyinaran kurang lebih 3 kali cahaya ruangan.

2 warna

Kekontrasan rambu dapat diperoleh secara optimal dari kombinasi warna antara warna huruf atau simbol dan warna media. Kombinasi warna di bawah ini menunjukkan urutan kekontrasan:

1 hitam di atas kuning;
2 hitam di atas putih;
3 kuning di atas hitam;
4 putih di atas biru;
5 kuning di atas biru;
6 hijau di atas putih;
7 biru di atas kuning;
8 putih di atas hijau;
9 putih di atas coklat;
10 coklat di atas kuning;
11 coklat di atas putih;

12 kuning di atas coklat;
13 merah di atas putih;
14 kuning di atas merah;
15 merah di atas kuning; dan
16 putih di atas merah.

Penempatan rambu

Ada beberapa metode penempatan rambu:

1 digantung di plafon di antara rak;
2 ditempel di dinding, di perabot;
3 ditempatkan berdiri di atas perabot, di lantai;
4 dipasang minimal 160 cm di atas lantai; dan
5 diberi jarak yang tidak boleh lebih dari 50 m dari orang yang melihat rambu.