SAMPLE ／ BtoB商談資料

商談資料ブラッシュアップの例

内容はそのままに、構成・図解・デザインを整えて
「一目で要点が伝わる」資料にする例です。

01 製品紹介スライド（改善前→改善後）

02 性能比較スライド（改善前→改善後）

03 進め方と所要の目安

04 納品時のチェックリスト

05 自己紹介

松村 貴士

中身は例です（架空の製品で作成）

改善前

製品紹介スライド：よくある状態

情報は正しいが、要点が伝わりにくい

新製品FX-300（架空）のご紹介について

- FX-300は当社が新たに開発した**高耐熱フッ素系コーティング剤**です。
- 従来品では250℃程度で劣化が見られたが、**300℃での連続使用が可能**となりました。
- 耐熱骨格を持つフッ素樹脂を採用し、高温下でも撥水・撥油性を維持します。
- 接触角は初期112°、加熱後も105°（従来品は82°）。
- 摩擦係数0.12で離型性に優れ、樹脂やゴムの成形金型にも使用できます。
- 硬化条件は200℃×30分のため、既存の焼付けラインでも対応可能です。
- 膜厚は10μm程度を推奨、スプレー・ディップのどちらでも塗工可能。
- お客様の工程では再塗装が3ヶ月毎に必要だったところ、**12か月に延長できる見込み**です！
- これによりライン停止回数の削減・メンテナンスコスト削減が期待できます。
- 用途：成形金型、食品加工用トレイ、オーブン部品、電子部品の治具など。

製品写真

※詳細は別途技術資料をご参照ください。

伝わりにくい理由

1. **結論が見えない**
   タイトルが「ご紹介」で、何が良いのかが一目でわからない
2. **話の順番がない**
   課題・解決・効果が同じ箇条書きに混在
3. **数値の条件がない**
   「加熱後105°」の温度・時間・基材が不明
4. **強調が多すぎる**
   赤字・下線・黄色が散らばり、視線が迷う

中身は例です（架空の製品で作成）

改善後 同じ内容を「課題→解決→根拠→導入効果」に整理

高耐熱フッ素系コーティング剤 FX-300（架空）

300℃の連続使用でも、はっ水・離型性を保ち再塗装の間隔を約4倍に延ばします

課題

高温工程で塗膜が劣化する

250℃前後で性能が落ち、再塗装のたびにラインを止めている

解決

耐熱骨格のフッ素樹脂

300℃で連続使用が可能。200℃×30分で硬化し、既存の焼付けラインで使える

根拠

加熱後もはっ水性を維持

105°

300℃×1,000h後の水接触角（初期112°、当社従来品は82°）

導入効果

再塗装の間隔を延長

3→12か月

ライン停止 年4回→年1回（試算）

注記：基材SUS304、膜厚10μm、大気中300℃で1,000時間加熱後に室温で測定（静滴法、水2μL、n=5の平均）。導入効果は、月産ライン1本・再塗装を接触角90°未満で実施する前提の試算。出典：社内試験報告書 TR-0000（架空）

改善ポイント

1. **タイトルを結論に**
   「ご紹介」ではなく、相手が得る効果を一文で
2. **4つの箱で流れを作る**
   課題→解決→根拠→効果を左から右へ
3. **数値は大きく、条件は注記に**
   技術担当の方が確認しやすい形に
4. **強調色は1色だけ**
   見てほしい数字にだけオレンジを使う

中身は例です（架空の製品で作成）

改善前

性能比較スライド：表が読みにくい

数字は揃っているが、何を比べたいかが見えない

性能比較表

FX-300（架空）と比較品の各種物性値の比較結果は以下の通りです

項目	FX-300	比較品A（当社従来品）	比較品B（汎用フッ素系）	比較品C
耐熱温度	300℃	250度	約260℃	230 ℃
接触角（初期）	112°	110deg	108°	105
接触角（加熱後）	105.0°	82°	74.3°	-
摩擦係数	0.12	0.15	0.2	0.180
鉛筆硬度	2H	H	H〜2H	F
推奨膜厚	10μm	10〜15um	0.01mm	8μm
硬化条件	200℃×30分	180℃30min	220℃×20分	常温乾燥
塗工方法	スプレー/ディップ	スプレー	スプレー・ディップ	ハケ、スプレー
価格	お問い合わせ	お問い合わせ	-	-

※当社調べ

読みにくい理由


1. **主張が表に埋もれる**
   一番伝えたい「加熱後の差」が9行の中の1行
2. **単位・桁がばらばら**
   ℃／度、μm／um／mm、0.2／0.180 が混在
3. **試験条件と出典がない**
   「加熱後」の温度・時間、「当社調べ」の中身が不明
4. **色の意味がない**
   赤・緑・黄の使い分けに規則がない

中身は例です（架空の製品で作成）

改善後　比較グラフ＋要点3つ＋試験条件の注記

性能比較 ｜ 高温連続使用時のはっ水性

300℃で1,000時間加熱しても、接触角105°を維持

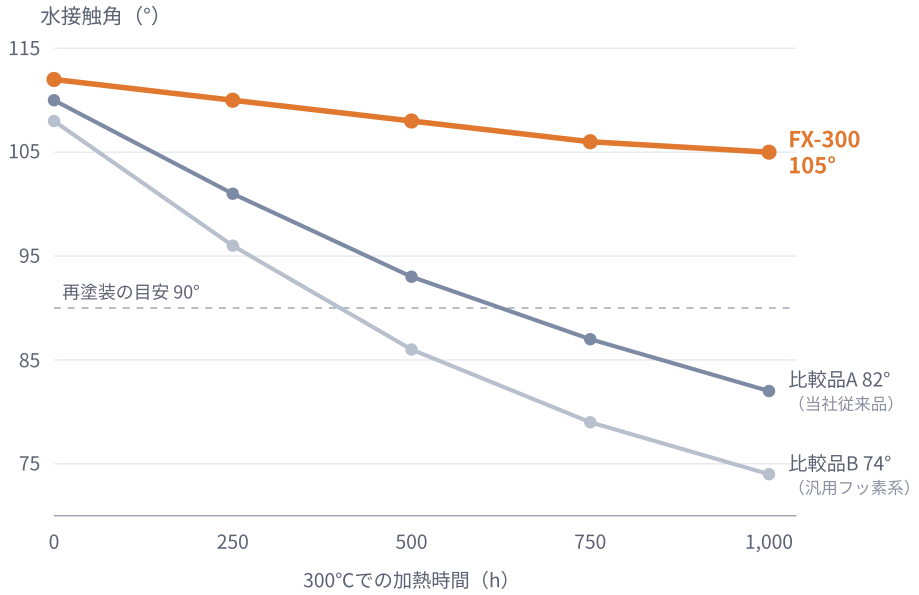

1　加熱後も 105° を維持
1,000時間で低下は7°。比較品は再塗装の目安90°を下回る

2　摩擦係数 0.12 で離型性も良好
当社従来品 0.15、汎用フッ素系 0.20（同条件）

3　今のラインのまま使える
硬化は200℃×30分。スプレー・ディップのどちらも可

試験条件　基材SUS304、膜厚10μm、大気中300℃で連続加熱し所定時間ごとに室温で測定（静滴法、水2μL、n=5の平均）。摩擦係数は往復摺動試験、荷重1N、室温。　**出典**　社内試験報告書 TR-0000（架空）、2026年

改善ポイント

1　主張を1つのグラフに
9行の表から「加熱後の差」だけを抜き出して線で見せる

2　判断の基準線を引く
「90°で再塗装」を点線で示し、差の意味を伝える

3　出典と試験条件を明記
技術担当の方からの質問に、資料だけで答えられる

4　残りの物性は付録へ
全項目の表は単位を揃えて巻末に置く

中身は例です（架空の製品で作成）

進め方

4つの段階で、確認しながら整えます

01

既存資料と目的のヒアリング

- 商談の相手（購買・技術・経営層）
- 資料で決めてほしいこと
- 守るべき表現・社内ルール

成果物：要件メモ

1〜2日
打合せ30〜60分＋資料の読み込み

02

構成の骨子案

- 1枚1メッセージで並べ直し
- 各スライドのタイトル案
- 図解・グラフにする箇所の提案

成果物：骨子（ページ構成表）

2〜3日
内容のご確認後に次へ進みます

03

デザインの統一

- スライドマスターの作成
- 配色（基本色＋強調色1色）
- フォント・文字サイズの規則
- 図・アイコンの描き起こし

成果物：PowerPoint一式

3〜5日
10〜15枚程度の場合

04

レビュー反映

- コメントを一覧にして対応
- 修正箇所を明示して再提出
- 納品前チェック（次ページ）

成果物：最終版＋修正一覧

1〜2日／回
2回程度を想定

所要は10〜15枚程度の資料での目安です。分量・修正の回数に合わせて調整します。
今後も社内で直しやすいよう、マスターとレイアウトを整えた状態でお渡しします。

中身は例です（架空の製品で作成）

品質

納品時チェックリスト

全スライドをこの6項目で確認してからお渡しします

☑ 表記ゆれ

製品名・用語・送り仮名を全ページで統一。用語表を作って照合します。

例：コーティング／コート、**ヶ月／か月**

☑ 単位・有効数字

単位の書き方と桁数を揃え、元データと数値を突き合わせます。

例：**℃／度**、**μm／um**、0.2／0.180

☑ 出典・試験条件

すべての数値・グラフに出典と条件を付記。抜けている箇所は一覧でご確認いただきます。

例：「当社調べ」→ **報告書番号・年**

☑ 図番号・参照

図表番号の連番と、本文・注記からの参照先が合っているかを確認します。

例：「図3参照」→ **図3が実在するか**

☑ フォント統一

マスター外のフォント・サイズ・色が混ざっていないかを確認します。

例：貼り付けで残った**別フォント・太字**

☑ 印刷時の見え方

白黒印刷・配布用PDF・プロジェクター投影で、グラフの線や小さな文字が読めるかを確認します。

例：白黒で**線の区別がつくか**

中身は例です（架空の製品で作成）

自己紹介

松村 貴士

商談資料・提案資料の構成とデザイン

パナソニック
約15年

家電の機構設計

設計審査の資料をPowerPointで作成。試験データと判断の根拠を、
審査の場で伝わる形にまとめてきました。

2020年6月〜

ZAZOU株式会社を設立・経営

EC・ペットフード事業を運営しています。

既存の資料をお預かりできれば、このサンプルと同じ形で整えます。

中身は例です（架空の製品で作成）