


# 1. 各部の名称

## 1.1 内部構成機器

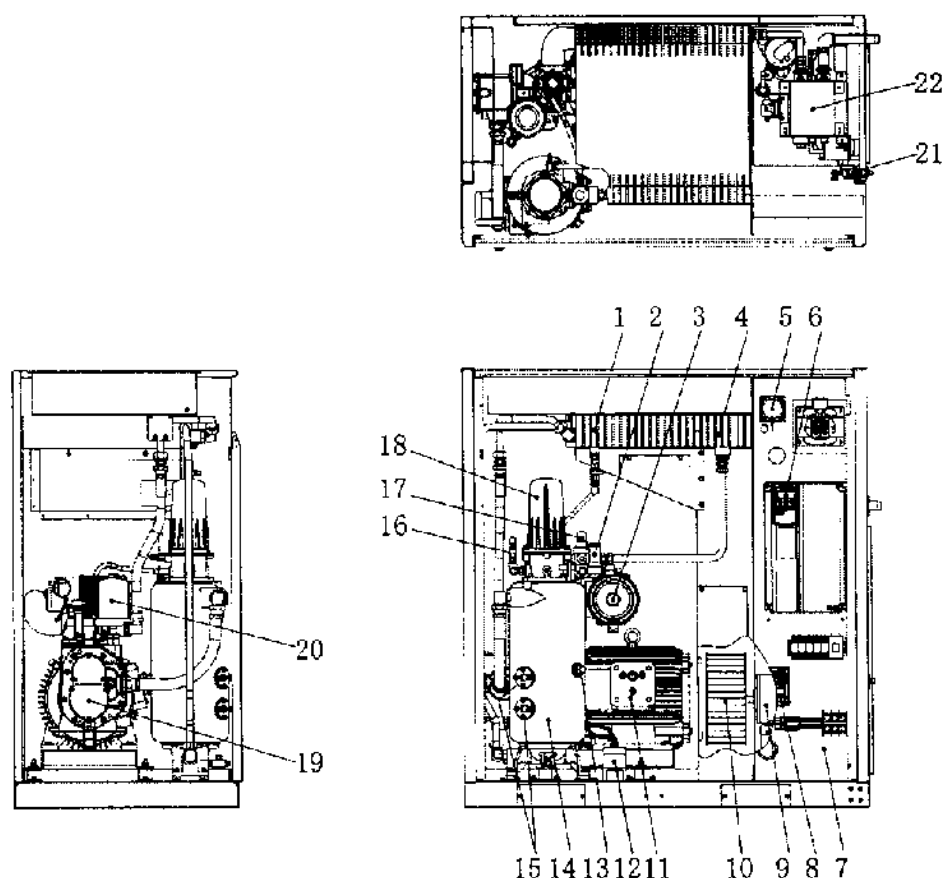

| 番号 | 名 称            | は た ら き                            |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | オイルクーラ         | コンプレッサオイルを冷却する装置                   |
| 2  | 容量制御用電磁弁       | 本機のフルロード・アンロード運転の制御装置              |
| 3  | エアフィルタ         | 吸込空気中の浮遊ダストをろ過する装置                 |
| 4  | アフタクーラ         | 圧縮空気を冷却する装置                        |
| 5  | 冷却ファン          | 始動盤内を冷却する装置                        |
| 6  | インバータ          | 一定圧力になるようにモータの回転速度を制御する装置          |
| 7  | 始動盤            | 本機を始動させるための装置                      |
| 8  | ファン用インバータ      | 冷却ファン用モータの回転速度を制御する装置              |
| 9  | ファンモータ         | シロッコファンを駆動する装置                     |
| 10 | シロッコファン        | コンプレッサ室内を冷却する装置                    |
| 11 | メインモータ         | 圧縮機本体を駆動する装置                       |
| 12 | オイルシールドレン受け    | オイルシールのドレンを受ける容器                   |
| 13 | 給油口            | コンプレッサオイルを給油・補給する場所                |
| 14 | セパレータレシーバタンク   | 圧縮された空気と圧縮空気中の油分を分離して溜める容器         |
| 15 | オイルレベルゲージ      | レシーバタンク内のオイル量を確認する場所               |
| 16 | 安全弁            | 圧力が設定以上に上昇したときに圧縮空気を大気へ開放する装置      |
| 17 | プレッシャコントロールバルブ | 負荷運転時、レシーバタンク圧力を常に0.39MPa以上に保持する装置 |
| 18 | オイルセパレータ       | 圧縮空気中の霧状の油分を分離する装置                 |
| 19 | 圧縮機本体          | 空気を圧縮する装置                          |
| 20 | オイルフィルタ        | コンプレッサオイルをろ過する装置                   |
| 21 | ドライヤドレン排出用電磁弁  | ドライヤで取除いた水分を定期的に排出する装置             |
| 22 | ドライヤ           | 圧縮空気中に含まれる水分を取除く装置                 |