2CH - RS422 - SmartSerial
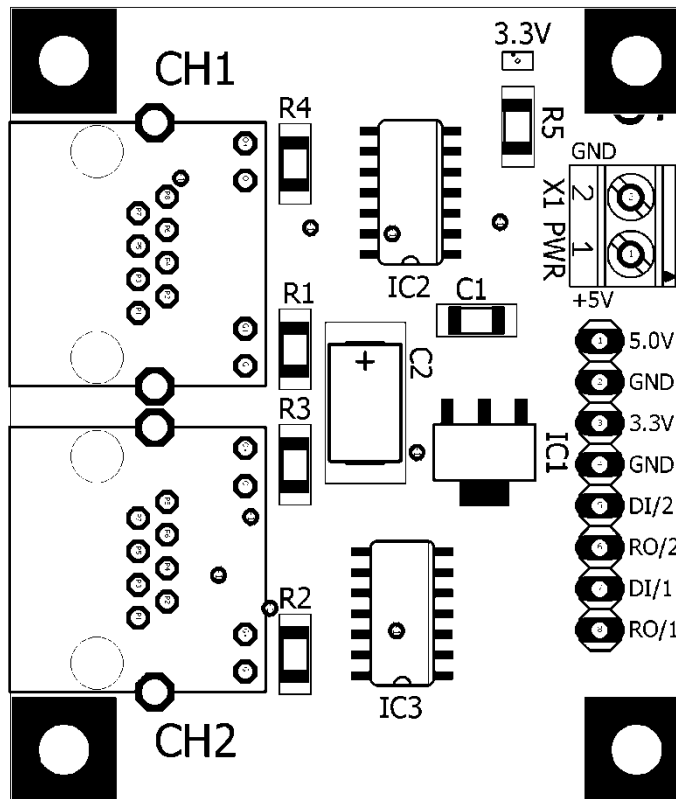
CH1

Mesa

Remote Serial
Daughter Cards

7i64
7i66
7i69
7i70
7i71
7i72
7i73
7i83
7i84
7i87

Custom Boards

CH2

3.3V

GND

X1 PWR

2

1

+5V

Spannungsversorgung 5V
Mesa GND von IO der Pinleiste mit verbinden.

5.0V
GND
3.3V
GND
DI/2 ← TXData (OUT)
RO/2 → RXData(IN)
DI/1 ← TXData (OUT)
RO/1 → RXData(IN)

Mesa SmartSerial Pins
Sudo mesaflash --device 7i92 --readhmid