



串口调试助手使用

1. 电路板接线方式

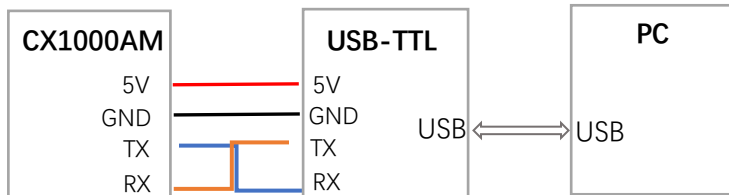


串口默认参数：波特率 9600，数据位 8，停止位 1，检验位 None

2. 连接电路板和 USB-TTL，USB-TTL 插入 PC，电路板上电，双击“sscom5.13.1.exe”，选择对应端口及相关参数，点击“打开串口”。

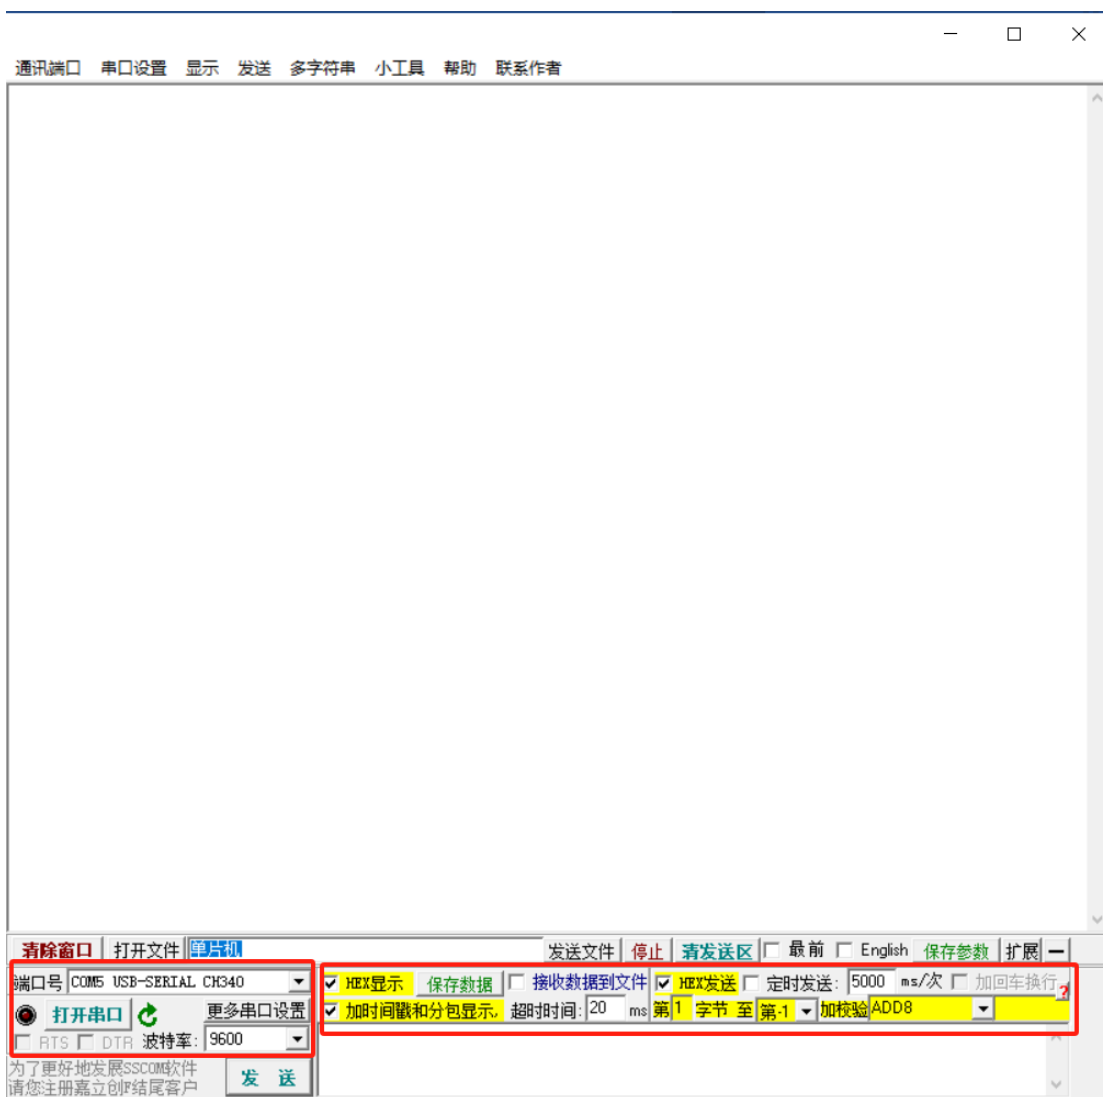


3. 点击上方菜单栏“多字符串”或者下方“扩展”按钮，如下图所示，显示出指令示例。

串口调试助手及路径转换

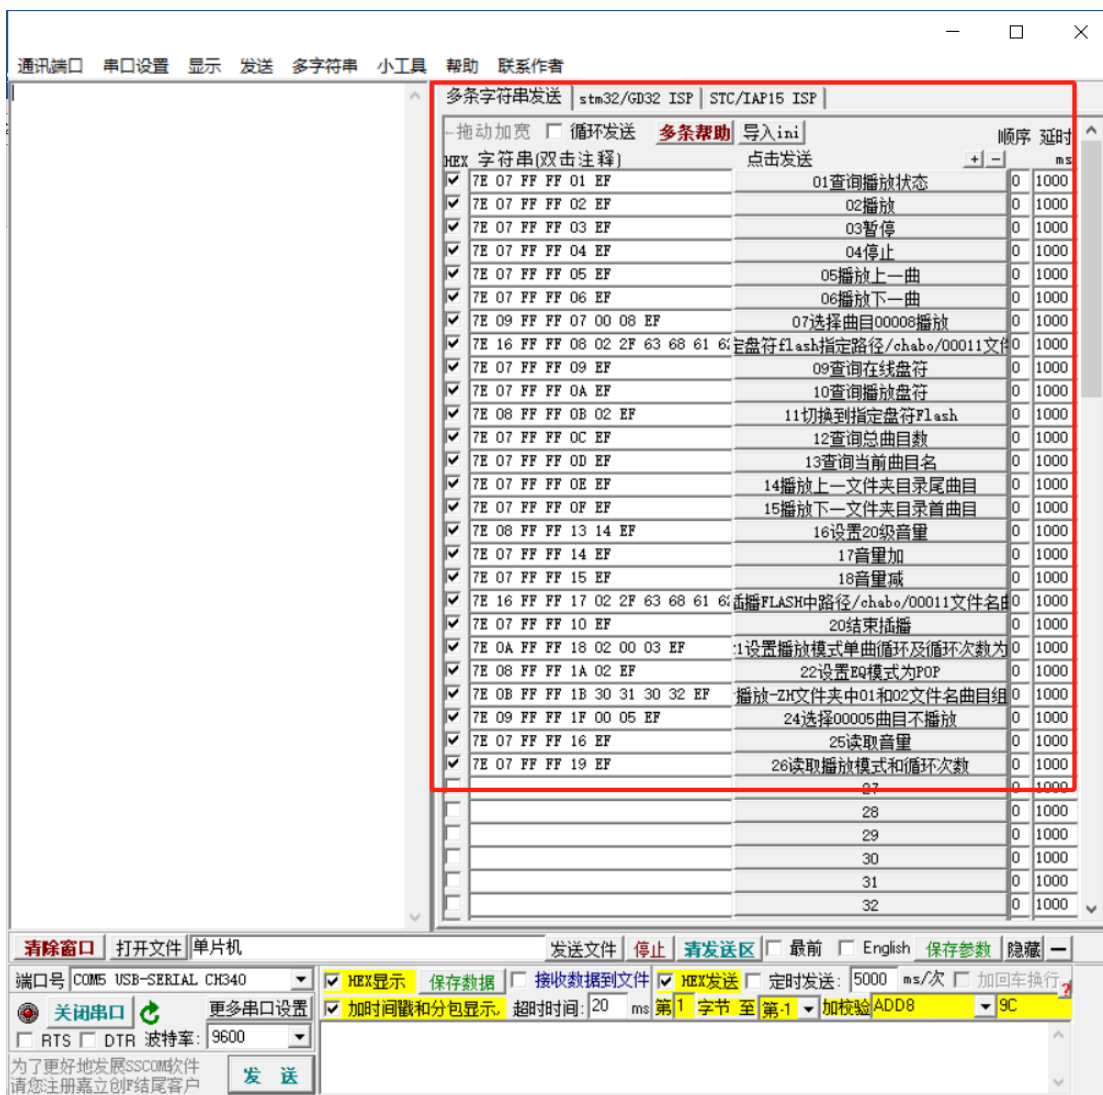


注意：和校验在指令示例中未直接体现出，点击指令按钮发送后，串口调试助手会根据和校验配置选项自动补齐和校验字节。

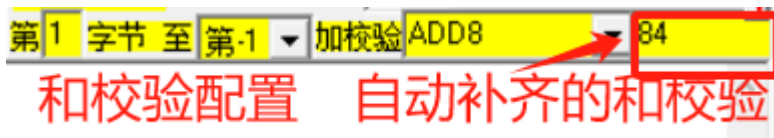


- 直接点击相应指令示例按钮，即可执行相应操作。

示例：播放音乐如下

串口调试助手及路径转换

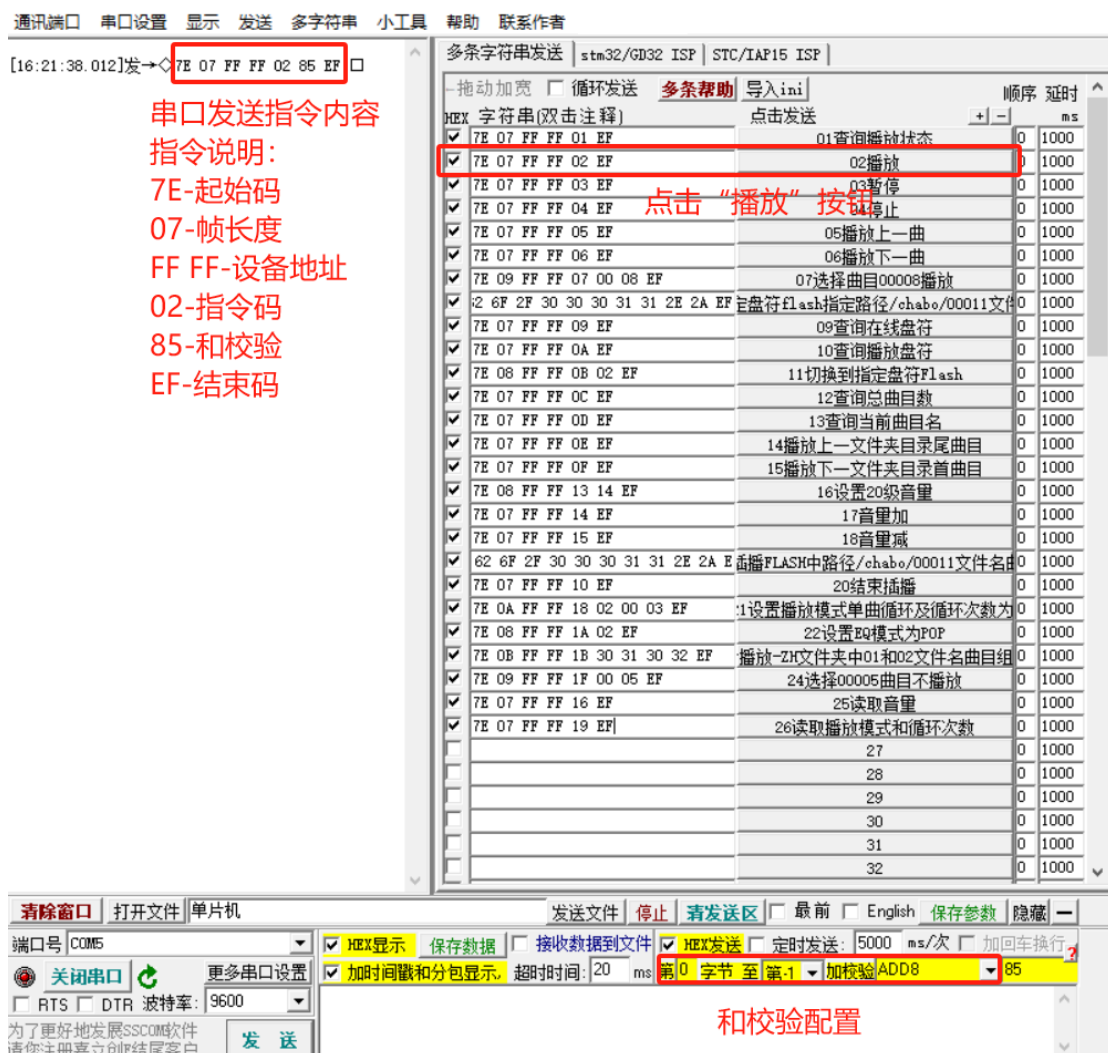

示例：查询播放状态如下

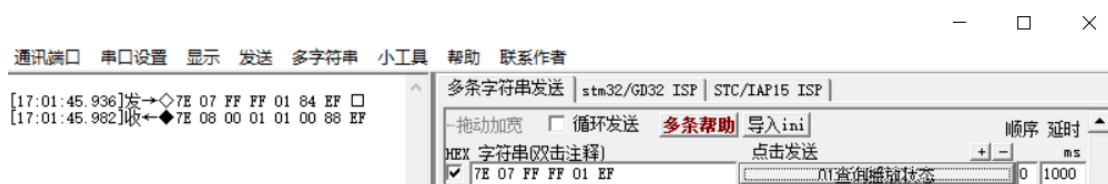

5. 串口调试助手支持用户编辑指令发送



路径转换工具使用

使用“Ascii 转换器.4.0.exe”工具进行转换。

