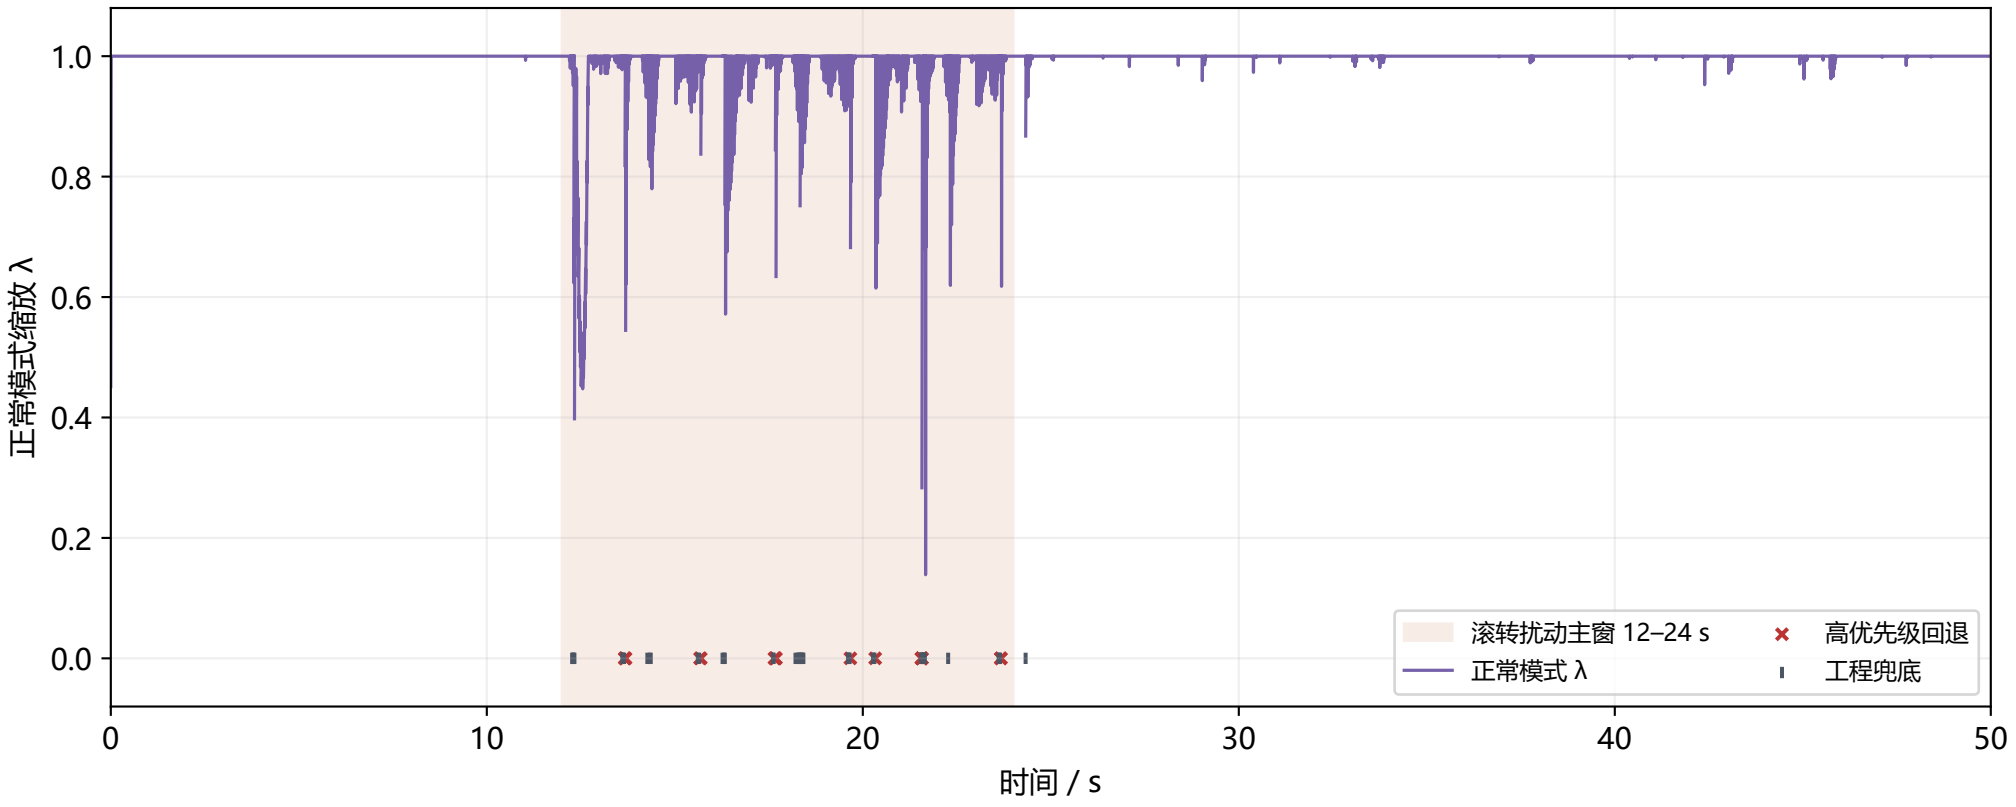
正常模式缩放 λ
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
10
20
30
40
50
时间 / s
滚转扰动主窗 12–24 s
正常模式 λ
高优先级回退
工程兜底