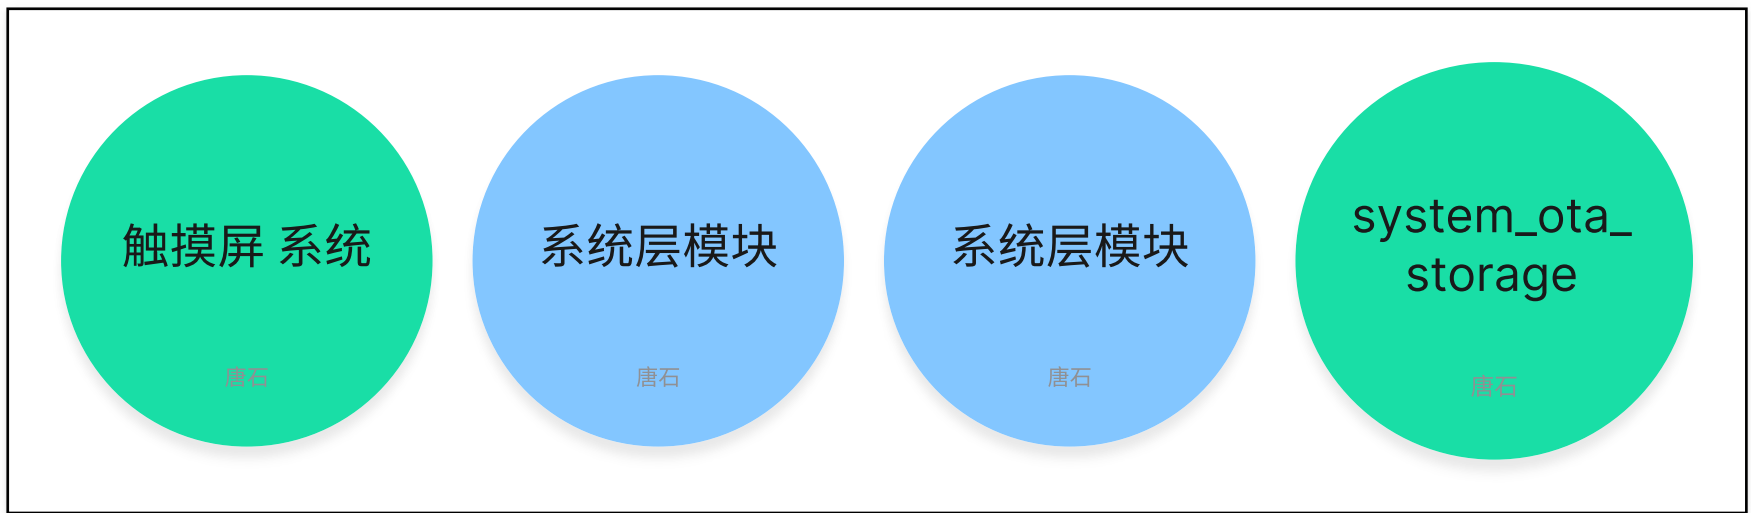


UI子系统分为展示结构（view）、行为控制（controller）和状态绑定（state_binding），其中 view 由 EEZ 自动生成，controller 与 state_binding 由手写实现，

- 共同完成 UI 与业务状态之间的解耦。

ui_view ← EEZ生成

本flow可以单独运行在电脑上

是一个单独闭环

只是数据都是默认值

唐石



仪表管理页

4个uart配置波特率，可使能失能

模组管理页

8个模组（后期可扩展），可使能失能

OTA升级


百分比
状态文字

配置页面

复选测试端口，设置重复次数，存取配置，手选仪表型号（后期自动化），重复次数，自定义test case

上传管理页面

待定，可能不需要，因为这部分功能可以做在mac mini上

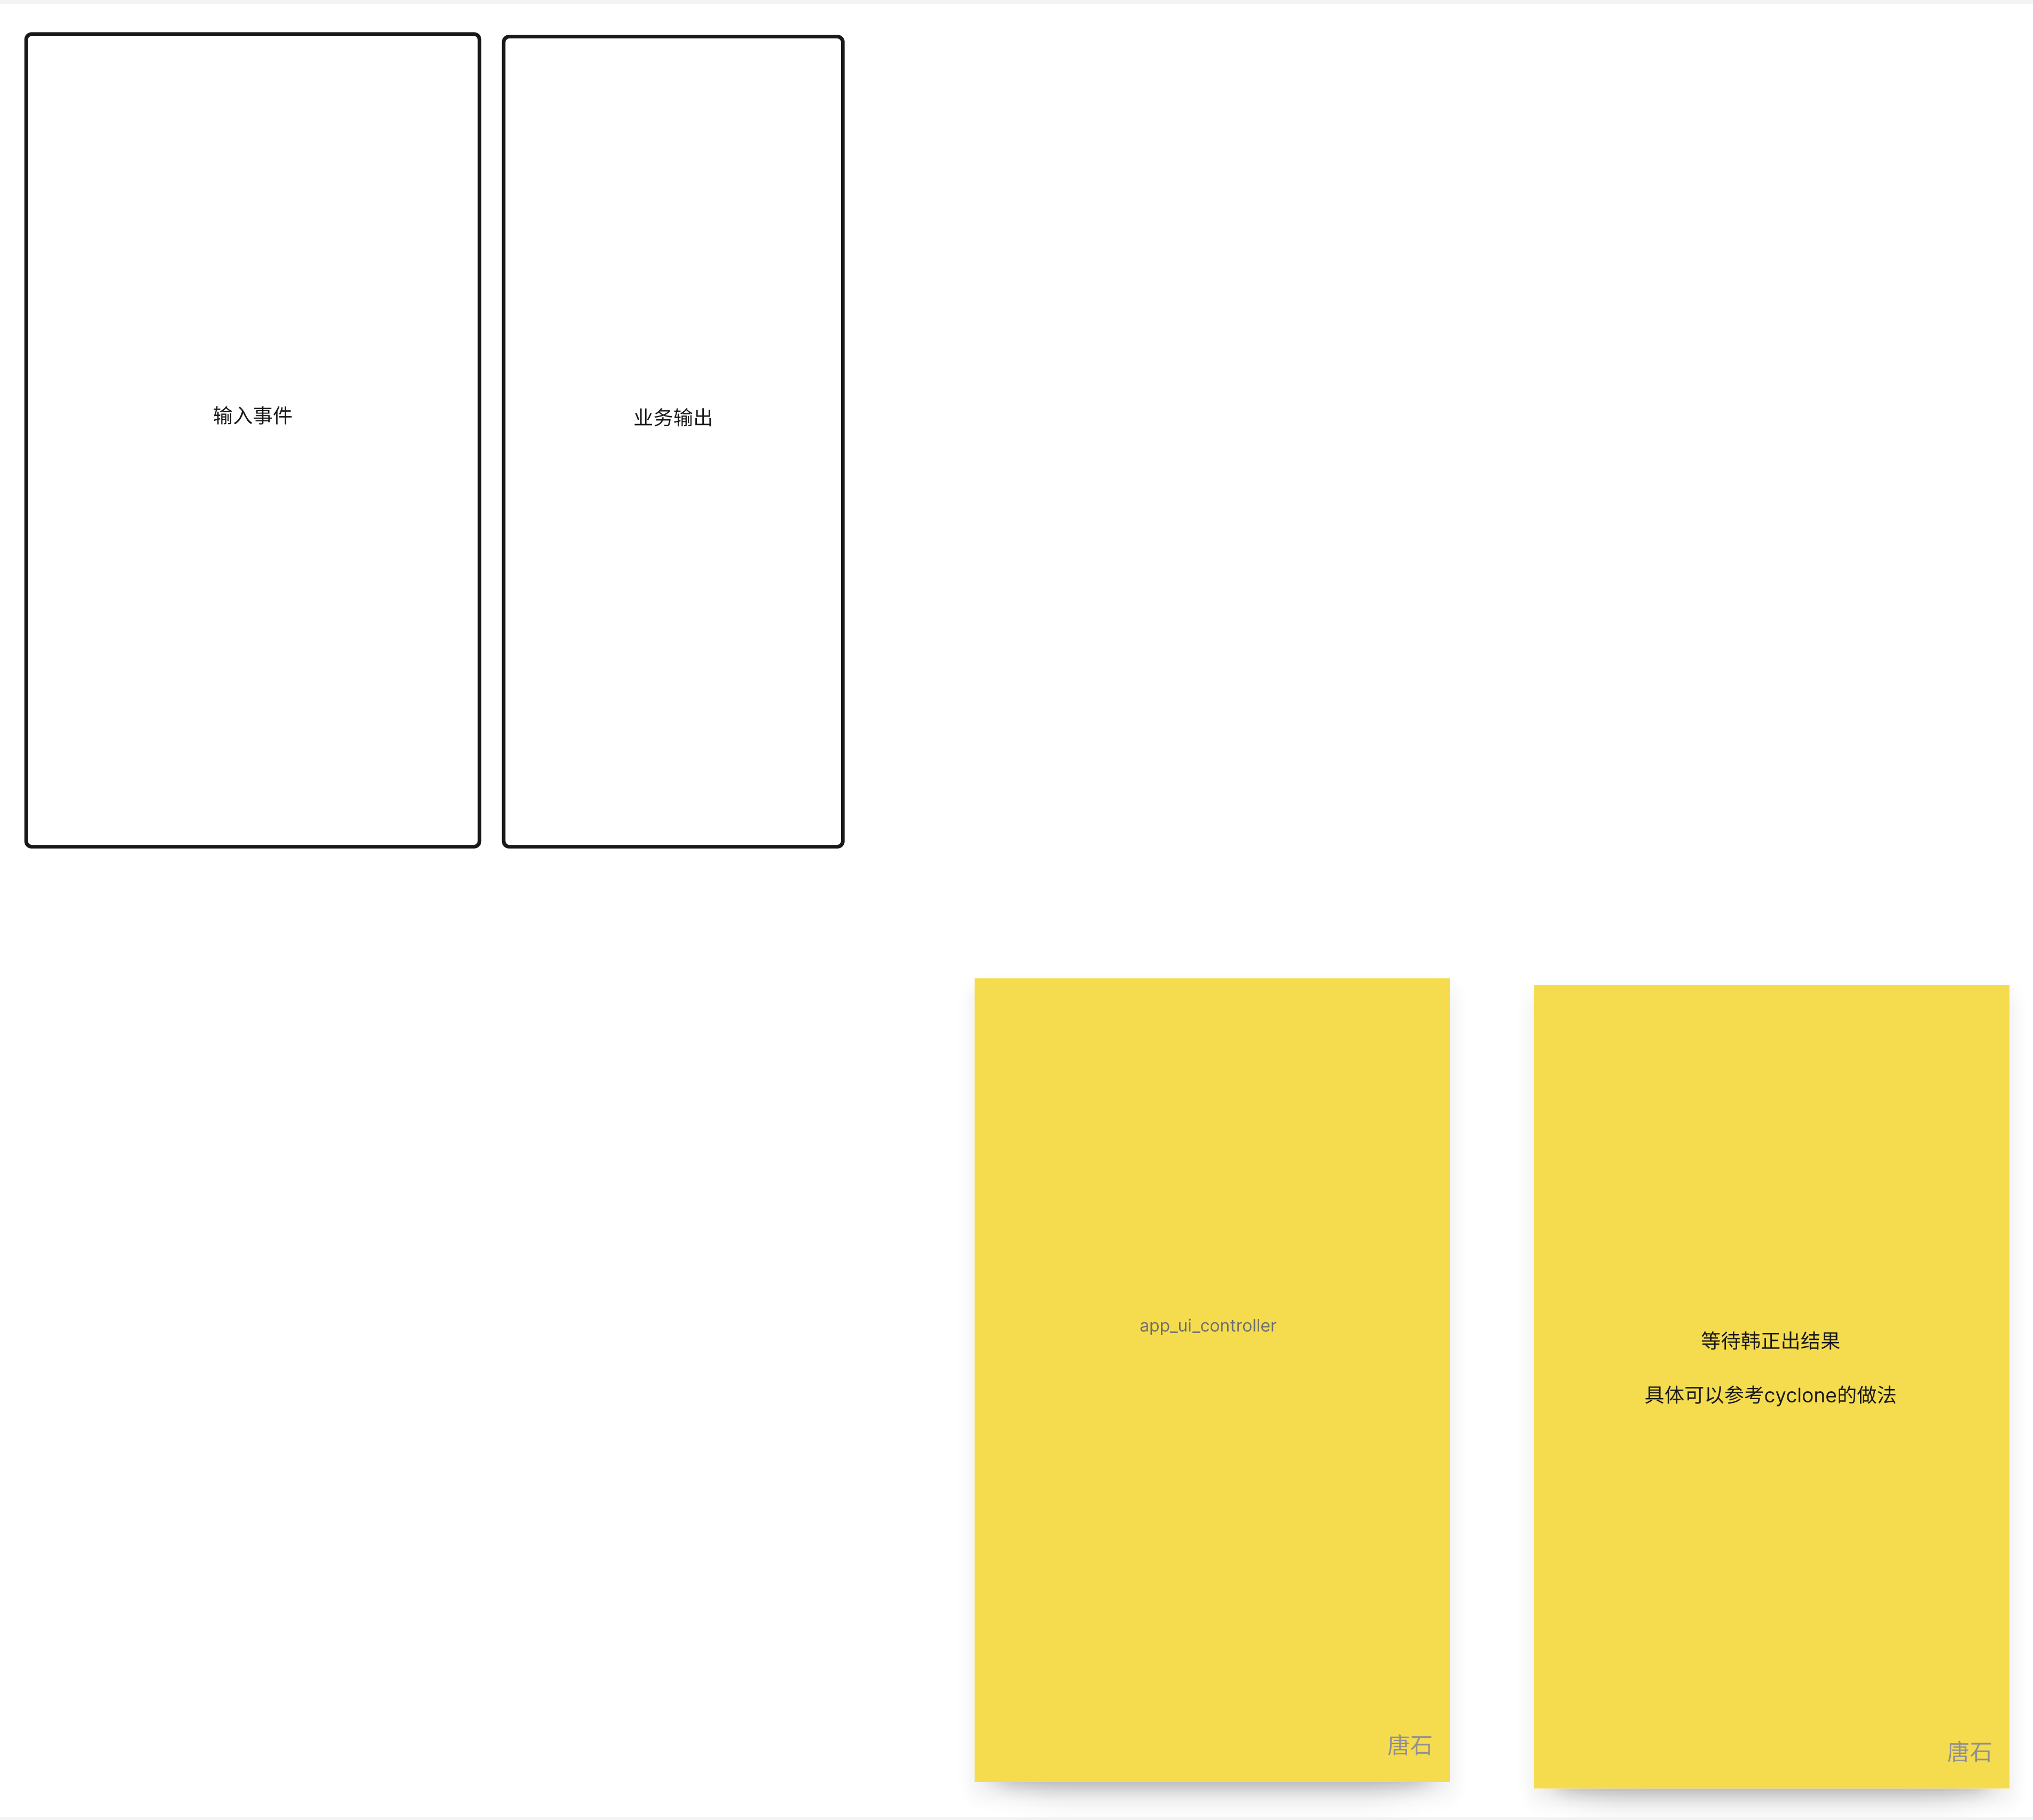



app_module_runtime 被测模组运行态管理模块

- 在线检测
- 基础信息维护
- 状态机管理
- 快照输出

唐石

因为从业务语义上看，你关心的不是 i2c 本身，而是：

模组检测业务的本质不是通信，而是对被测模组的在线状态、能力与生命周期进行管理。

唐石

