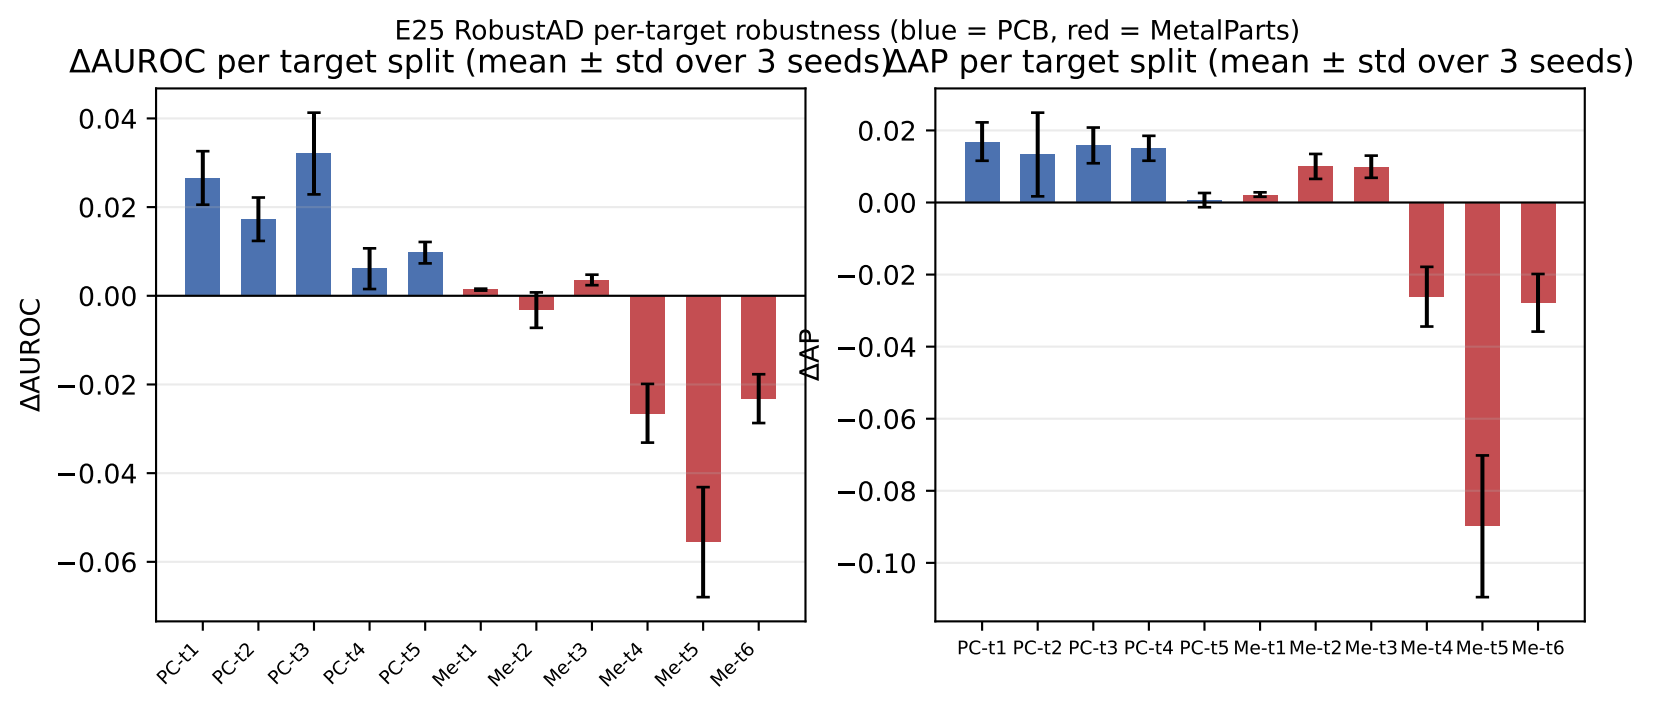
E25 RobustAD per-target robustness (blue = PCB, red = MetalParts)
ΔAUROC per target split (mean ± std over 3 seeds)
ΔAP per target split (mean ± std over 3 seeds)
ΔAUROC
ΔAP
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
PC-t1
PC-t2
PC-t3
PC-t4
PC-t5
Me-t1
Me-t2
Me-t3
Me-t4
Me-t5
Me-t6