

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie
dell'Informazione



Tesi di Laurea

METODI DI APPRENDIMENTO AUTOMATICO
PER L'ANALISI IN LINEA DELLA
DEAMBULAZIONE: SVILUPPO E
VALIDAZIONE DI UN'APPLICAZIONE PER
SMARTPHONE

AHADU TSEGAYE

Relatore *Prof. Angelo Maria Sabatini*

Co-Relatore *Prof. Maria Cecilia Verri*

Anno Accademico 2010-2011

Ahadu Tsegaye: *Machine Learning Methods for online Gait Analysis: Development and Validation of a Smartphone Application*, Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie dell'Informazione © Anno Accademico 2010-2011-

INDICE

	Pagina
1 Sommario	1

PARTE i Stato dell'arte

2 Introduzione	5
3 Cenni alla Chinesiologia	9
3.1 Analisi dei movimenti del corpo umano	9
3.2 Deambulazione	11
3.3 Breve storia dello studio della deambulazione umana .	11
3.4 Ciclo di deambulazione	12
3.4.1 Confronto fra falcata (<i>Stride</i>) e passo (<i>Step</i>)	14
3.5 Parametri che descrivono lo schema <i>pattern</i> della deambulazione	14
4 Lo stato dell'arte	17
4.1 Materiali	17
4.1.1 Osservazione diretta del paziente	17
4.1.2 Stereofotogrammetria	17
4.1.3 Sensori	18
4.2 Metodi	24
4.2.1 Analisi funzionale	24
4.2.2 Apprendimento Automatico	25

PARTE ii Lavoro svolto

5 Modellazione della deambulazione	29
5.1 Raccolta dati	29
5.2 Modello: HMM	30
5.3 Addestramento e Validazione del Modello	32
5.4 Parametri ottenuti	35
6 Applicazione Android	37
6.1 Introduzione	37
6.2 Metodologia di programmazione seguita : <i>Agile</i> e <i>Unit Test</i>	38
6.3 Strumenti e ambiente di lavoro	41
6.3.1 Android <i>Manifest</i>	41
6.3.2 Codice sorgente	43
6.3.3 Risorse	43
6.3.4 Librerie	46
6.4 Architettura	46

6.4.1 Interfaccia Utente	46
6.4.2 Comunicazione Bluetooth	48
6.4.3 Gestione di Processi	53
6.4.4 HMM e Viterbi	57
7 Valutazione e Risultati	63
8 Conclusioni	71

PARTE iii Appendice

A Sulle HMM	75
B Sui sensori	93
C Su Android	97
D Tempo reale, in linea, latenza	107

SOMMARIO

In questo lavoro si affronta il problema dell'analisi in linea della deambulazione umana mediante metodi di apprendimento automatico e lo sviluppo di un'applicazione per *Smartphone Android*.

Una HMM (*Hidden Markov Model*) a quattro stati addestrata in differita su segnali giroscopici provenienti da sessioni di cammino e corsa su un tappeto rullante a diverse velocità ed inclinazioni, viene usata per segmentare in linea le fasi del cammino grazie ad una versione modificata dell'algoritmo di decodifica di Viterbi.

Il giroscopio usato è contenuto in una IMU (*Inertial Measurement Unit*) collocato sul collo del piede ed orientato con l'asse sensibile sul piano mediale laterale.

L'applicazione per *Smartphone* permette di controllare la IMU via *Bluetooth*, nonché di segmentare e visualizzare in linea il segnale giroscopico relativo alla deambulazione.

La validazione del sistema viene fatta stimando la velocità e la distanza percorsa in sessioni di cammino all'aperto. Tali grandezze sono stimate a partire dalla stima della cadenza ottenuta con il modello HMM seguendo la relazione tra cadenza e velocità, le quali sono state ottenute in sessioni di cammino su tappeto rullante in laboratorio.

Parte I
STATO DELL'ARTE

2

INTRODUZIONE

Ipotesi: è possibile costruire un sistema intelligente e portatile in grado di riconoscere (classificare) e analizzare i movimenti di un individuo e di fornirne in linea (vedi Appendice D) informazioni a riguardo.

Il problema del riconoscimento (classificazione) di una generica attività motoria umana è irrisolto ed estremamente complesso visto il numero esorbitante di parametri coinvolti. In questo lavoro viene affrontata l'analisi di una singola attività nota: la deambulazione entro un intervallo di velocità e pendenza del terreno.

Nello specifico il problema è quello dell'individuazione in linea delle tempistiche di eventi che costituiscono una deambulazione normale come studiato dalla Chinesiologia (vedi Capitolo 3). Tale problema è noto come *problema della segmentazione automatica ed in linea della deambulazione umana*.

La soluzione del problema della segmentazione avrebbe risvolti immediati nella Medicina riabilitativa per la diagnosi e/o assistenza a persone con problemi di deambulazione, nella Robotica e Computer Grafica per la emulazione/simulazione della deambulazione umana, nel mondo dello sport agonistico per l'apprendimento di specifiche tecniche motorie.

Il problema della segmentazione è stato ampiamente affrontato nella letteratura scientifica (letteratura biomedica, biomeccanica, ingegneria medica) con svariate combinazioni di materiali e metodi.

Per quanto riguarda i materiali, sono state proposte soluzioni basate sull'osservazione diretta di un fisiatra; basate sulla stereofotogrammetria, sistemi di telecamere ad emissione di luce infrarossa e marcatori riflettenti; basate su strumenti inerziali, sensori fisici: accelerometri, giroscopi, elettromagnetometri. Questi ultimi sono stati usati in diverse combinazioni, numero e disposizione sul corpo (vedi Figura 1).

Per quanto riguarda i metodi, sono state proposte soluzioni di tipo cinematico basato sullo studio delle forze che agiscono sul corpo nella deambulazione; di tipo analitico (studio di funzioni e curve) basato sull'analisi funzionale dei segnali di sensori inerziali; di tipo modellistico basate sugli Automi a Stati Finiti per lo studio di sequenze temporali; più di recente di tipo informatico-statistico basati sull'Apprendimento Automatico (Reti Neurali, Logica Fuzzy) per la capacità di astrarre sulle variazioni dei singoli individui [1].

Nonostante il vasto numero di lavori, non è ancora stata data una soluzione soddisfacente al problema. Tutti i metodi proposti peccano di dipendenza

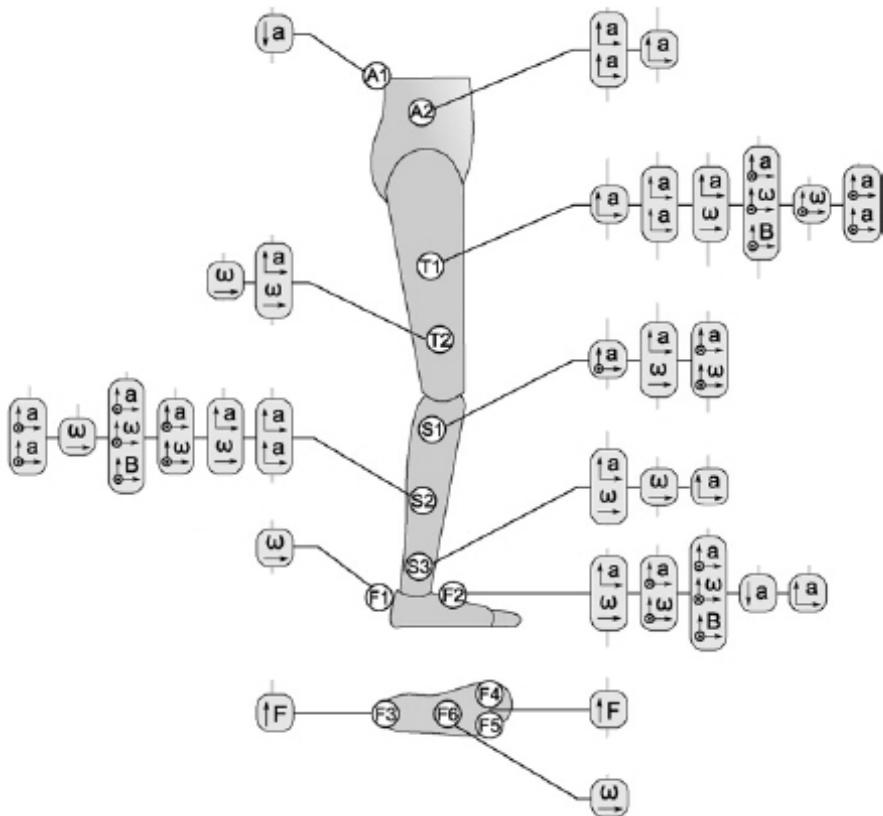


Figura 1.: Schema riassuntivo dei posizionamenti di diversi sensori su diverse parti del corpo, usati in letteratura. Nella Figura, a rappresenta un accelerometro, ω rappresenta un giroscopio, B rappresenta un magnetometro. Le frecce accanto alle lettere rappresentano le dimensioni dei rispettivi sensori, quindi una freccia sotto un simbolo significa che il sensore è monoassiale, due significa biassiale e tre (la terza freccia è uscente, quindi rappresentata come un cerchio con un punto al suo centro) triassiale. Le ‘capsule’ grigie che racchiudono uno o più sensori sono dette Unità Sensoriali. Le lettere A (abdomen, addome), T (thigh, coscia), S (shank, stinco) ed F (foot, piede) rappresentano le parti del corpo sui quali si trovano. Figura adattata da [1]

dai soggetti per i quali quali vengono creati, vale a dire che variando questi ultimi, variano le prestazioni dei metodi. Questo è indice di bassa capacità di generalizzazione dei metodi.

La scelta dell'utilizzo delle HMM è giustificata dai seguenti motivi. Le HMM (vedi Appendice A) sono uno strumento stocastico di riconoscimento di schemi (*Stochastic Pattern Recognition*) usato in campi come il riconoscimento vocale [2] e lo studio della visione artificiale per il riconoscimento gestuale [3]. Uno studio dimostra il potenziale delle HMM per la segmentazione della deambulazione equina [4].

Inoltre vi sono studi che usano le HMM come struttura gerarchica per affrontare il problema della classificazione di attività umane [5, 6]. Per sviluppi futuri, del lavoro qui presentato, nella direzione della risoluzione del problema della classificazione, gli studi citati sono a favore dell'utilizzo delle HMM.

Il seguente lavoro di tesi è strutturato in tre parti. Nella Parte I, nel Capitolo 3, vengono fornite le nozioni di base sulla deambulazione umana, nel Capitolo 4 viene fatto un sunto dei lavori maggiormente rilevanti tra quelli che si trovano in letteratura sul problema affrontato. Nella Parte II viene presentato il lavoro fatto in questa tesi comprendente una modellazione della deambulazione con l'uso di strumenti di Apprendimento Automatico, riportato nel Capitolo 5, sviluppo di un applicazione per *Smartphone AndroidTM*, riportato nel Capitolo 6, una valutazione del sistema creato mediante un confronto con un sistema commerciale GPS ed i risultati ottenuti, riportato nel Capitolo 7, infine le conclusioni sul lavoro fatto e considerazioni in merito a sviluppi futuri, riportate nel Capitolo 8. Nella Parte III viene presentato un breve resoconto su quattro argomenti importanti per la comprensione del lavoro di tesi. Una breve presentazione delle HMM (vedi Appendice A) è necessaria per la comprensione della parte di modellazione. Un accenno ai sensori (vedi Appendice B) è utile per la comprensione dello Stato dell'arte, inoltre qui viene fornita una scheda tecnica della IMU (Unità di Misura Inerziale) usata per l'acquisizione di dati. Essendo la piattaforma *AndroidTM* una novità in grossa espansione, è stata ritenuta necessaria una panoramica sia sul sistema operativo *Android-OSTM* che sull'ambiente di sviluppo *Android SDKTM* (vedi Appendice C). Infine viene presentata una brevissima spiegazione di tre concetti fondamentali spesso oggetto di confusione: tempo reale, in linea e latenza (vedi Appendice D).

3

CENNI ALLA CHINESIOLOGIA

κινησις (kinēsis): mobilità,
λογια (logia): studio di

Studio dei principi su cui si fondano la meccanica e l'anatomia del movimento umano.

www.merriam-webster.com [7]

La Chinesiologia studia il movimento umano sotto diversi aspetti: biomeccanico, del controllo motorio e della psicologia del moto.

L'approccio biomeccanico [8] consiste nell'applicazione dei principi della Meccanica allo studio di organismi viventi: principalmente proprietà fisiche di materiali biologici, segnali biologici, modellazioni e simulazioni biomeccaniche.

Per restringere l'ambito, noi ci concentriamo sulle interazioni biomeccaniche dell'apparato locomotore (scheletro e muscoli). La branca della Meccanica Classica che viene utilizzata dalla Biomeccanica è la Cinematica [9] che si occupa di descrivere la posizione ed il moto di oggetti nello spazio, senza riferimento alle forze o masse coinvolte (vale a dire alle cause e agli effetti di tale moto).

3.1 ANALISI DEI MOVIMENTI DEL CORPO UMANO

Per un trattamento rigoroso dei movimenti del corpo umano, è necessario stabilire dei piani di riferimento, lungo i quali collocare le diverse parti del corpo (vedi Figura 2).

Definizione 1 (Piani che tagliano il corpo umano). I movimenti del corpo umano vengono descritti in riferimento a tre piani:

1. **Frontale o Coronale:** piano verticale che divide il corpo in parte anteriore e posteriore.
 2. **Sagittale:** piano verticale che divide il corpo in parte sinistra e destra.
 3. **Trasversale o Orizzontale:** piano orizzontale che divide il corpo in parte superiore ed inferiore.
-

Ad esempio la deambulazione o corsa avviene principalmente lungo il piano sagittale, sollevare le braccia lateralmente comporta un movimento sul

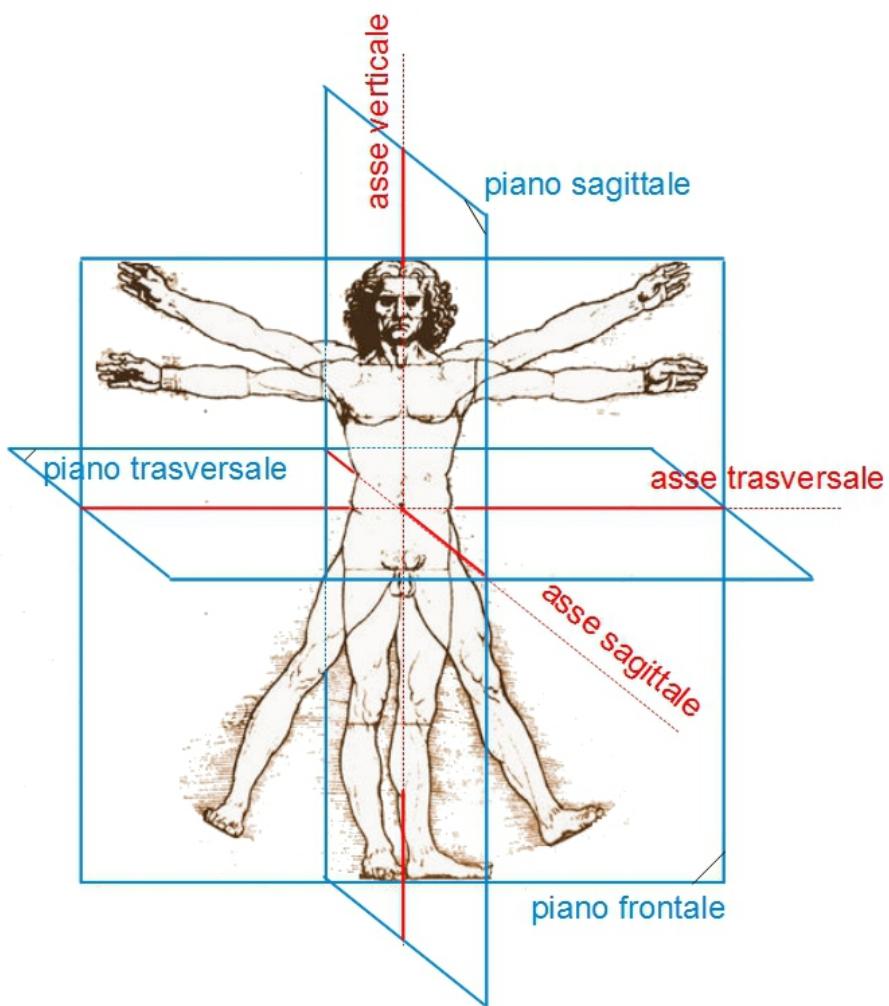


Figura 2.: Piani ed assi che tagliano il corpo umano nelle tre dimensioni spaziali, utilizzate per definirne il movimento.

piano frontale, mentre la rotazione della testa per guardarsi intorno avviene principalmente lungo il piano trasversale.

3.2 DEAMBULAZIONE

La deambulazione (*Gait*) è la sequenza di movimenti degli arti inferiori che un animale compie su una superficie solida durante la locomozione [10]. Gli animali possiedono diverse forme di andatura che scelgono in base alla velocità, ed al terreno ed ad altre variabili.

La deambulazione (o camminata) è una delle principali forme di andatura degli animali aventi arti inferiori ed avviene tipicamente a velocità inferiore a quelle della corsa (che a sua volta è una forma di locomozione).

Definizione 2 (Deambulazione normale). Una deambulazione normale (negli esseri umani) è composta di due macro fasi per ciascun piede:

1. Fase di appoggio (*Stance*), in cui il piede supporta tutto il peso del corpo e
2. Fase in aria (*Swing*), in cui il piede è in aria e porta avanti il baricentro del corpo, mentre il peso del corpo è sull'altro piede.

I due arti inferiori sono sempre alternativamente nelle due fasi e per circa il 25% del tempo sono in contatto simultaneo con il pavimento.

3.3 BREVE STORIA DELLO STUDIO DELLA DEAMBULAZIONE UMANA

Un primissimo contributo allo studio dell'andatura umana è stato dato dai fratelli Wilhelm Weber, fisico, e Eduard Weber, anatomico. I Weber, nel loro libro *The Mechanics of Human Motions* [11], pubblicato nel 1836, definiscono e misurano per la prima volta la durata delle fasi della Deambulazione Normale (vedi Definizione 2), usando solamente un cronometro ed un telescopio con una scala.

Un grande contributo a questo campo è stato dato dal fisiologo francese Ètienne Jules Marey, che nel 1873 pubblicò il trattato *Animal Mechanism: a Treatise on Terrestrial and Aerial Locomotion* dove con l'uso di scarpe a camera d'aria collegate a un registratore e della Cronofotografia Geometrica¹ e con l'uso di soggetti vestiti con abiti aderenti e neri con bottoni di metallo e strisce riflettenti, riuscì a misurare la durata del contatto del piede con il suolo, durante la camminata in piano, su un terreno regolare. Inoltre egli introdusse il concetto dell'efficienza energetica del movimento.

Il fotografo inglese Edward Muybridge, nel 1887 con l'uso della fotografia

¹ Più riprese fotografiche vengono impresse sulla stessa fotografia, in modo che possa essere ripresa una sequenza di azioni della persona. Si tratta di un antenato della cinepresa.

seriale, con 48 fotocamere elettriche sincronizzate riuscì a catturare la fase in volo di un cavallo al galoppo.

L'anatomista tedesco Wilhelm Braune, ed il matematico tedesco Otto Fisher, negli anni 1890, con l'uso di un sistema a 4 fotocamere, un tubo luminoso attaccato al corpo ripreso ed un sistema di riferimento rettangolare, riuscirono a analizzare per la prima volta l'andatura in 3D ed a stabilire i metodi per il calcolo dei parametri meccanici dello stesso.

Nel 1938 Elftman e 20 anni dopo Frankel diedero grossi contributi agli studi di tipo cinetico sul passo normale e patologico².

M.P. Murray, negli anni '60, con l'uso della fotografia a luce interrotta e più tardi con il sistema 3D, diede dei contributi allo studio cinetico in pazienti normali e patologici.

J Perry con l'uso di goniometri elettronici monoassiali ha sviluppato un nuovo sistema di terminologie per l'andatura sia normale che patologica.

3.4 CICLO DI DEAMBULAZIONE

L'unità di base per la descrizione dell'andatura nella deambulazione è il ciclo di andatura (*Gait Cycle*) (vedi Figura 3). Si tratta della sequenza di azioni compiute dal corpo dall'istante dell'impatto di un tallone a terra fino all'impatto successivo dello stesso tallone. Il ciclo di andatura ha una durata compresa nell'intervallo di [0.5-2] secondi, in base alla velocità. Il ciclo di andatura è suddiviso in due fasi: una di appoggio, in cui il piede è a contatto con il terreno, ed una aerea.

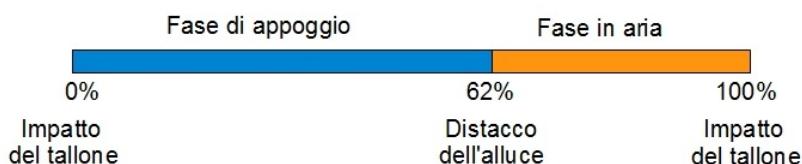


Figura 3.: Ciclo completo di andatura

Le due fasi possono essere ulteriormente suddivise. In queste vi sono eventi che determinano l'inizio e la fine di una fase. Per definizione un ciclo di deambulazione inizia e termina con la fase HS (*Heel Strike*) ovvero impatto del tallone con il suolo. All'evento HS segue la fase LR (*Load Response*) di risposta al carico, ovvero il peso del corpo si sposta per gran parte sul piede avanti. A termine della fase LR, si verifica l'evento FF (*Foot Flat*), appoggio plantare, in cui il piede avanti si trova piatto sul suolo. L'evento FF è seguito dalla fase MS (*Mid Stance*) fase di appoggio intermedio in cui il corpo si spinge in avanti ed

² Passo affetto da una qualunque tipo di deformazione rispetto al passo normale



Figura 4.: Fase di appoggio

EVENTO	FASE
HS - impatto del tallone	
	LR - risposta al carico
	MS - appoggio intermedio
	TS - propulsione
	Psw - pre distacco
	ISw - accelerazione
	MSw - superamento
FF - appoggio plantare	TSw - decelerazione
HO - distacco del tallone	
TO - distacco dell'alluce	
HS	
	Fase in aria
	Fase di appoggio

Tabella 1.: Ulteriori suddivisioni del cammino in eventi e fasi.

il piede indietro si innalza. L'evento che termina la fase MS è HO (*Heel Off*), distacco del tallone, che indica la transizione tra la fase TS (*Terminal Stance*), propulsione, ed una breve fase nota come PSw (*Pre Swing*), pre-distacco, che precede la fase in aria. In questa transizione il corpo viene nuovamente spinto in avanti, e tale spinta provoca l'ultimo evento della fase di appoggio del piede ovvero TO (*Toe Off*), distacco dell'alluce. Dopo TO inizia la fase in aria del piede. In questa fase il piede in aria si porta davanti al piede portante permettendo così l'inizio di un nuovo ciclo di deambulazione. Anche la fase in aria può essere suddivisa in tre fasi: ISw (*Initial Swing*), propulsione iniziale in cui l'arto viene accelerato, MSw (*Mid Swing*), propulsione mediale in cui l'arto per aria sorpassa quello a terra ed infine TSw (*Terminal Swing*) decelerazione, in preparazione per l'atterraggio, ovvero l'evento iniziale HS.

3.4.1 Confronto fra falcata (Stride) e passo (Step)

La falcata, che va dall'impatto del tallone con il suolo, HS, fino al successivo contatto dello stesso piede, è sinonimo di ciclo di andatura (*Gait Cycle*), mentre il passo comincia dall'impatto di un tallone e termina all'impatto del tallone dell'altro piede. Una falcata coincide esattamente con due passi (vedi Figura 5).

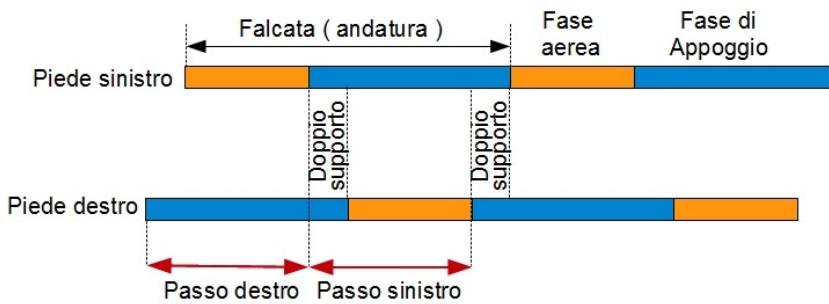


Figura 5.: Andatura e Passo a confronto

3.5 PARAMETRI CHE DESCRIVONO LO SCHEMA *pattern* DELLA DEAMBULAZIONE

I parametri della deambulazione sono suddivisi fra quelli temporali e spaziali. Come è chiaro dal nome, i parametri temporali sono quelli misurabili in unità temporali ovvero le durate di eventi (vedi Tabella 2), mentre i parametri spaziali sono quelli misurabili in unità spaziali (vedi Tabella 3).

NOME PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	DESCRIZIONE
Andatura	(sec)	durata di un completo ciclo di andatura
Passo	(sec)	durata di un completo passo sinistro o destro
Contatto	(sec, %)	durata del periodo in cui i piedi rimangono a contatto con il terreno
Contatto a piede singolo	(sec, %)	durata del periodo in cui solo un piede rimane a contatto con il terreno
Doppio contatto	(sec, %)	durata del periodo in cui entrambi i piede rimangono contemporaneamente a contatto con il terreno
Fase aerea	(sec, %)	durata del periodo in cui il piede è in aria

Tabella 2.: Parametri temporali

NOME PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	DESCRIZIONE
Lunghezza dell'andatura	(cm)	distanza tra due punti di impatto successivi dello stesso tallone
Lunghezza del passo	(cm)	distanza tra due punti di impatto successivi di talloni opposti
Larghezza del passo	(cm)	distanza laterale tra due punti di impatto successivi di talloni opposti
Angolo del piede	(gradi)	angolo tra il collo del piede e lo stinco

Tabella 3.: Parametri spaziali

NOME PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	DESCRIZIONE
Cadenza	(passi/min)	numero di passi per unità di tempo oppure RPM (<i>Revolutions Per Minute</i>)
Velocità del passo	(m/s)	numero di metri percorso al secondo

Tabella 4.: Parametri di velocità

LO STATO DELL'ARTE

Il mondo scientifico che si è confrontato con il problema della segmentazione della deambulazione, e più in generale sull'analisi della deambulazione ed individuazione delle sue varie fasi, è molto vasto e variegato. Per avere una visuale completa sul panorama di ricerca in questo ambito, si può suddividere lo stato dell'arte per materiali e metodi usati.

4.1 MATERIALI

Per materiali si intende tutto l'arsenale fisico, usato per captare, misurare e raccogliere dati riguardanti la deambulazione. I materiali possono, a loro volta, essere suddivisi in quelli che permettono di fare misure dirette dei parametri della deambulazione, ovvero spostamento, velocità e accelerazione sia lineare che angolare di arti e articolazioni; e quelli che permettono di fare misurazioni indirette della deambulazione con sistemi di tracciamento del movimento.

4.1.1 *Osservazione diretta del paziente*

Il fisiatra è figura medica che si occupa di diagnosi, terapia e riabilitazione di persone con problemi di limitazioni di attività, in questo caso motorie. Un fisiatra è in grado, ad occhio nudo, di fare considerazioni importanti sulla deambulazione di un individuo. Ad esempio lo studio [12] dimostra che un fisiatra è in grado di consigliare ad anziani con problemi cronici di deambulazione (ovvero che non possono essere trattati né medicalmente né chirurgicamente), il tipo di supporto da utilizzare per facilitare l'attività. Lo studio dimostra anche che l'utilizzo di dispositivi per misure accurate dei parametri della deambulazione aiutano il fisiatra a scegliere il supporto di deambulazione adeguato, nonché un addestramento all'uso dello stesso consono al tipo di problema deambulatorio del paziente.

4.1.2 *Stereofotogrammetria*

Metodologia di ricostruzione virtuale di oggetti e del loro moto in tre dimensioni basato sulla sovrapposizione di immagini riprese da più telecamere posizionate intorno all'oggetto (vedi Figura 7). Sull'oggetto vengono posizionati dei marcatori riflettenti (vedi Figura 6) che sono i punti di riferimento per le telecamere. I marcatori sono dei bulbi sferici in plastica retroriflettente (superficie che riflette la luce alla sua sorgente minimizzando l'angolo di riflessione quindi minimizzando anche la dispersione di luce) di circa 14mm



Figura 6.: Marcatori riflettenti per il sistema Vicon™.

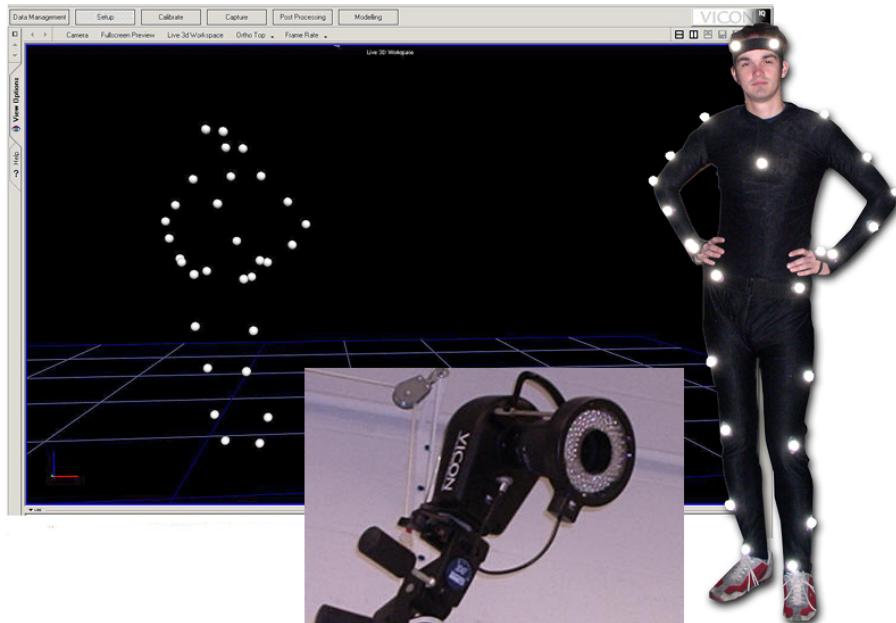


Figura 7.: Strumentazione del sistema stereofotogrammetrico Vicon™

di diametro, attaccati ad una superficie quadrata della stessa dimensione, alle quali viene applicato del nastro biadesivo, mediante il quale vengono incollate sulla parte del corpo che vuole studiare. La ricostruzione del moto dell'oggetto avviene mediante il calcolo degli spostamenti relativi dei marker. Il sistema commerciale utilizzato in questo lavoro è Vicon™[13].

4.1.3 Sensori

In letteratura vengono usati diversi tipi di sensori, dai quali segnali vengono estratti i parametri della deambulazione.

- **Resistori Sensibili alla forza:** FSR (Force Sensitive Resistors) misurano la forza esercitata dalla massa della persona, sul piano di deambulazione, accelerata dalla forza di gravità (vedi Tabella 5).
- **Magnetometri** misurano il campo magnetico (vedi Tabella 6). Vi so-

SENSORE	FSR
POSIZIONE DEL SENSORE	sotto le scarpe
HARDWARE	trasduttori (vedi Appendice B) progettati come degli interruttori meccanici, sensibili al peso FSR
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> – non è possibile distinguere le variazioni di peso dovute alla deambulazione da quelle dovute allo spostamento di peso di altra natura. – passi tremolanti riducono l'affidabilità della percezione di un evento che stabilisca l'inizio o la fine di una fase del passo.

Tabella 5.: Sensori di forza: FSR

no più modi per misurare il campo magnetico, quello maggiormente usato detto *Fluxgate* funziona mediante un meccanismo elettrico (vedi Appendice B).

I sensori inerziali misurano le forze inerziali che agiscono su di essi (vedi Appendice B).

- **Giroscopi** misurano l'accelerazione (momento) angolare (vedi Tabella 7). Questo può essere fatto meccanicamente con un giroscopio a rotazione o elettronicamente con un giroscopio a vibrazione (vedi Appendice B).
- **Accelerometri** misurano il peso per unità di massa (vedi Tabella 8), questa quantità è nota come forza specifica o *g-force*. In altre parole, misurando il peso il sensore misura l'accelerazione in un riferimento inerziale relativo all'accelerometro stesso.

I sensori qui presentati sono stati usati per l'analisi della deambulazione in diversi numeri e combinazioni. Una classificazione può essere fatta sulla base della grandezza fisica misurata dal singolo sensore o dall'insieme di sensori scelti. Tale grandezza fisica può essere:

FORZA Il corpo umano esercita una forza (peso) sulla superficie su cui si trova. Un sensore per misurare tale forza, deve essere posizionato, tra il corpo e la superficie. La collocazione naturale di un sensore di forza è sotto la suola delle scarpe. I trasduttori¹ per tale scopo vengono progettati come interruttori meccanici dipendenti dal peso o FSR.

Metodi di riabilitazione o di aiuto di persone con la sindrome del piede cadente (foot drop) basati sulla Stimolazione Elettrica Funzionale

¹ Un trasduttore è un dispositivo che converte un tipo di energia in un altro.

HARDWARE	Magnetometro
FORZA MISURATA	il campo magnetico terrestre
POSIZIONE DEL SENSORE	piede, collo del piede, stinco, polpaccio, coscia, schiena
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - il campo magnetico, non essendo influenzato dal movimento della persona o dalla forza di gravità, offre un punto di riferimento per l'orientamento del corpo, e le misure hanno un'accuratezza maggiore. - In combinazione con altri sensori giroscopio permette di determinare 5 fasi del cammino.
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - influenzati dall'forza di gravità; - il loro posizionamento sul corpo è critico.

Tabella 6.: Magnetometri

SENSORE	Giroscopio
POSIZIONE DEL SENSORE	coscia, stinco, coscia e stinco
HARDWARE	Giroscopi
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - non influenzati dalla forza di gravità; - non influenzati da vibrazioni o scosse dovute alla deambulazione; - meno influenzate (rispetto alle FRS) dal posizionamento sul corpo.
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - non è possibile distinguere le variazioni di peso dovute alla deambulazione da quelle dovute allo spostamento di peso. - passi tremolanti riducono l'affidabilità della percezione di un evento che stabilisca l'inizio o la fine di una fase del passo.

Tabella 7.: Giroscopi

SENSORE	Accelerometro
POSIZIONE DEL SENSORE	piede, collo del piede, stinco, polpaccio, coscia, schiena
HARDWARE	Accelerometri MEMS (<i>Micro-Electro-Mechanical Systems</i>)
VANTAGGI	<ul style="list-style-type: none"> - permettono di individuare quasi tutte le fasi del cammino; - sono dimensioni ridotte e costano poco.
LIMITAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - influenzati dalla forza di gravità; - il loro posizionamento sul corpo è critico.

Tabella 8.: Accelerometri: MEMS

(FES) usavano inizialmente le FSR [14]. Mentre i primi sistemi di questo tipo usavano microinterruttori puramente meccanici, ovvero azionati direttamente dalla pressione del piede, sistemi più recenti sono azionati da valori soglia (*threshold*) ottenuti mediante uno o più trasduttori FSR posizionati sotto il tallone, il metatarso e l'alluce [15, 14]. Questi metodi a differenza dei primi, sono meno soggetti ad attivazioni dovute a spostamenti di peso non dovuti alla deambulazione. Con un interruttore singolo sotto il tallone si riescono ad ottenere informazioni sugli eventi HO e HS. Aggiungendo ulteriori sensori sotto il metacarpo o l'alluce si hanno informazioni sugli eventi FF e TO [14]. Un'altra tecnica che è stata usata per misurare la forza è usare suole sensibili alla forza, che ricoprono l'intera suola con una matrice di sensori [16]. L'accuratezza ed affidabilità di tali sistemi dipende soprattutto dai materiali usati. Un'altra tecnica è basata su un sensore di pressione connesso ad un piccolo tubo, incollato al perimetro esterno della scarpa. In questo modo le variazioni nella forza esercitata sulla suola si manifestano in variazioni pneumatiche, che vengono poi misurate dal sensore di pressione [17]. Sistemi di individuazione di eventi di deambulazione basati su sensori di forza, sono considerati abbastanza standard per essere usati come riferimento per determinare l'accuratezza di metodi novelli per la medesima funzione. Ciò è dovuto al fatto che un sensore posto sotto i piedi sembra essere la scelta più naturale per sistemi di misura della deambulazione.

Questi sistemi danno risultati soddisfacenti per la deambulazione normale (vedi Definizione 2). Gli svantaggi dei sensori della forza sono l'impossibilità di discernere tra variazioni di carico dovute alla deambulazione da quelle dovute a spostamenti del peso (ad esempio da una

gamba all'altra). Una deambulazione strascicata riduce notevolmente l'affidabilità della individuazione degli eventi della deambulazione [18]. Altri difetti di questi sistemi sono la breve durata e la limitata applicabilità [19].

ACCELERAZIONE ANGOLARE La maggior parte degli studi che hanno usato un giroscopio hanno optato per lo stesso tipo di sensore unidimensionale nella configurazione a singolo sensore [20, 21, 22] o tre sensori [6]. In tutti i casi i dati sono stati elaborati in differita (vedi Appendice D). Sono state testate innumerevoli combinazioni di posizionamenti dei sensori: coscia [22], stinco [20], coscia e stinco [21] e su entrambi gli stinchi ed una sola coscia [6].

Dal segnale del sensore sono stati calcolati l'angolo dell'articolazione del ginocchio [21], l'angolo dell'articolazione dell'anca mediante l'integrazione della velocità angolare [22]. Uno dei problemi più comuni del giroscopio è la deviazione o deriva (*drift*) causata da una imprecisa calibrazione dello strumento. Un altro approccio è il cosiddetto studio mediante trasformate *Wavelet*: la stima dello HS e HO basate sullo studio analitico del segnale del giroscopio [6, 20]. La validazione del sistema è stata fatta su ciascun sistema, confrontando i risultati ottenuti mediante il sistema stereofotogrammetrico ViconTM (vedi Sezione 4.1.2), in condizioni di laboratorio. Un grande vantaggio della analisi del moto in generale mediante il giroscopio, è che questi non subisce l'effetto dell'accelerazione di gravità [23]. Inoltre le vibrazioni dei sensori durante gli esperimenti non influenzano il giroscopio [24]. I giroscopi, rispetto agli FSR, sono meno sensibili al posizionamento sul corpo, un giroscopio posto in qualunque posizione di un segmento del corpo lungo lo stesso piano fornisce con variazioni minime gli stessi valori. Infine nessun tipo di movimento che non riguardi l'asse che percepisce il sensore viene catturato dallo strumento [21].

FORZA E ACCELERAZIONE ANGOLARE Al fine di individuare gli eventi HS e HO, è stato messo a punto un sistema composto da tre FSR per catturare il carico verticale ed un giroscopio per misurare la velocità di rotazione del piede sul piano sagittale (vedi Figura 2) [25]. Una volta posizionati gli FSR sotto il tallone, il primo ed il quarto metatarso ed il giroscopio monoassiale sul tallone, il sistema era in grado di individuare le fasi di appoggio e fase in aria in linea. La validazione è stata fatta in condizioni di laboratorio, anche questa volta con sistemi di cattura del movimento. Il sistema è stato incassato in una suola per poter essere usato con un meccanismo di FES di correzione della ricaduta del piede [26]. I vantaggi principali del sistema qui descritto sono l'affidabilità e la robustezza: riesce a distinguere semplici spostamenti di peso (ad esempio stando fermi, alzandosi o sedendosi) da variazioni di carico dovute alla deambulazione. I difetti del sistema sono collegati ai difetti degli FSR: la loro poca durata.

ACCELEROMETRIA La tecnologia MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) (vedi Appendice B) permette uno sviluppo di accelerometri in miniatura a basso consumo energetico, adatti al monitoraggio della deambulazione [27]. I sensori usati negli esperimenti, misurano l'accelerazione in due [18, 19, 28, 29, 30] o tre dimensioni [23, 31, 32], avendo più sensori monoassiali [23, 28, 29], biassiali [18, 19, 30, 33] o triassiali [32, 31]. Per misurare sia l'accelerazione lineare che rotazionale, i sensori vengono sistemati su coscia [19], stinchi [23, 32, 28], coscia e stinchi [29, 33], coscia, stinchi e bacino [30], piede, coscia, stinchi e bacino [31] o busto [18].

L'elaborazione dei dati provenienti dai suddetti sensori è stata fatta sia in modalità in linea che in differita. L'elaborazione in differita comprende l'analisi temporale dell'accelerazione verticale nel piano sagittale, i cambiamenti da positivo a negativo e viceversa, che sono stati correlati rispettivamente agli eventi HS e HO [18]. Un altro approccio ha dimostrato che è possibile rilevare gli eventi TO, ISw, TSw, HS (vedi Tabella 1) sulla base dei dati della velocità angolare e lineare sul piano sagittale e frontale [28].

Per quanto riguarda i sistemi in linea è stato dimostrato che permettano di rilevare gli eventi LO, MS, TS, PSw [23, 33] oppure HS e HO [19]. L'uso di accelerometri necessita di elaborazioni ulteriori del segnale per compensare all'influenza della forza di gravità. Il posizionamento dei sensori è un altro aspetto delicato, dovuto al movimento di muscoli durante la deambulazione. Un vantaggio degli accelerometri, è che l'evento HO è individuabile anche in individui che non hanno un contatto con il tallone molto definito [23] o con deambulazione strascicata [18].

ACCELEROMETRIA E ACCELERAZIONE ANGOLARE Il metodo di misurazione può essere basato su un modello bidimensionale su un piano sagittale [24, 34, 35, 36, 37, 38] oppure tridimensionale [39, 40]. Per modelli bidimensionali il gruppo di sensori può essere composto da due sensori inerziali unidimensionali ed un giroscopio bidimensionale [24] oppure da un unico sensore inerziale bidimensionale che misuri le componenti tangenziali e radiali dell'accelerazione [34]. I sistemi tridimensionali usano di solito un giroscopio tridimensionale ed un sensore inerziale tridimensionale [39, 40]. Le unità di sensori sono montati su piedi [35, 40], stinco e coscia [24, 34, 37], o piedi, stinchi e cosce [38, 39]. I dati sono stati elaborati primariamente in differita ed hanno fornito informazioni sull'accelerazione di segmenti di arti, velocità di giunture ed eventi quali HS, TO e FF. La validazione di questi sistemi è stata fatta su soggetti sani [24, 34, 35, 38] e con problemi di deambulazione. I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli prodotti da un sistema di ripresa in movimento : WATSMARTTM[39], ViconTM[24], interruttori a piede [35, 36, 37].

ACCELEROMETRIA, ACCELERAZIONE ANGOLARE E CAMPO MAGNETICO
La misurazione del campo magnetico terrestre mediante un magneto-

metro fornisce il campo gravitazionale terrestre ed una misura di riferimento per l'orientamento del corpo. Al contrario dell'accelerometria, il campo magnetico non è influenzato dai movimenti del corpo. Sono state prodotte unità contenenti sensori sia uniassiali [41] che biassiali [42] in combinazione con un magnetometro. I sensori sono stati posizionati al piede e stinco di una gamba oppure di entrambe le gambe. I sistemi sono in grado di determinare angoli tra diverse articolazioni in tre dimensioni mediante l'analisi dei dati in differita [42] o mediante l'analisi tempo reale [41]. Tali sistemi hanno permesso di individuare cinque eventi della deambulazione: LO, MS, TS, PSw e fase in aria con l'uso di misure dell'accelerazione e della sua derivata prima [41]. Anche gli eventi HS e TO sono stati individuati in corrispondenza di picchi nella rotazione lungo il piano sagittale dello stinco. Un modello di un doppio pendolo può essere usato per calcolare la lunghezza di un passo [43].

INCLINOMETRIA Un sensore di inclinazione può essere usato per determinare l'inclinazione di una parte del corpo. Consiste di un elemento inerziale che percepisce la forza di gravità, come un liquido o un sistema costituito da una massa ed una molla. Quando il sensore è inclinato, la forza di gravità causa uno spostamento dell'elemento inerziale relativo al sistema del sensore. Tale spostamento viene registrato in una resistenza o capacità. Questi sistemi non sono abbastanza affidabili perché non distinguono la deambulazione da altri tipi di spostamenti del piede [26]. Inoltre rispondono ad accelerazioni, il che produce degli errori grossolani nei loro dati.

4.2 METODI

La grande sfida del rilevamento della deambulazione è di individuare gli eventi della deambulazione mentre la persona sta camminando ovvero in linea. Tradizionalmente il problema è stato affrontato con un insieme di regole basate su valori di soglia sulle emissioni, principalmente di interruttori da piede, e da tutti gli altri sistemi di sensori descritti in Tabella 4.1.3. Tutti gli algoritmi pubblicati, consistono di gruppi di euristiche che cercano di identificare alcune caratteristiche dei parametri della deambulazione. Le regole sono state applicate con i seguenti approcci: analisi funzionale di dati non elaborati [6, 44, 45], di dati derivati [26], tecniche di apprendimento induttivo [16, 19, 23, 46] oppure macchine a stati finiti [26, 47].

4.2.1 *Analisi funzionale*

L'analisi funzionale comprende metodi matematici per descrivere segnali di sensori inerziali, che permettono di estrarre caratteristiche corrispondenti a determinate fasi della deambulazione. Le derivate prime e seconde dei dati

dell'accelerazione verticale e orizzontale dal piede permettono di determinare gli eventi HS e TO soltanto usando delle regole basate su valori di soglia, con un'elaborazione in linea [44].

4.2.2 Apprendimento Automatico

Per Apprendimento Automatico (*Machine Learning*) si intende una branca dell'Intelligenza Artificiale che comprende la progettazione di algoritmi che permettono ad un sistema di apprendere estraendo regole e schemi (*pattern*) da un insieme di dati, rimpiazzando così regole su misura per ciascuna situazione ed euristiche [48].

Generalmente il ciclo di vita di un sistema di Apprendimento Automatico consiste nella creazione di un modello adattivo², nell'addestramento del modello ovvero nell'affinamento dei parametri secondo un criterio prefissato e l'utilizzo del modello su un nuovo dato per risolvere uno dei problemi che affronta l'Apprendimento Automatico.

Dato un vettore $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ in ingresso, noto come *feature vector* (traducibile come vettore delle caratteristiche di un sistema), viene assunta l'esistenza di una funzione $f(\mathbf{x})$ ignota, che si vuole imparare. Dopo una fase di apprendimento, il modello contiene una funzione $h(\mathbf{x})$ (*hypothesis function*) che si suppone sia una buona approssimazione di f .

I due tipi principali di apprendimento sono:

1. Apprendimento supervisionato in cui alcuni valori della funzione f sono noti e vengono forniti in un insieme noto come insieme di addestramento (*Training Set*)

$$T = \langle \mathbf{x}, f(\mathbf{x}) \rangle \quad (4.1)$$

Se $h\mathbf{x} \approx f\mathbf{x}$ con $\mathbf{x} \in T$, allora viene assunto che h è una buona approssimazione per f , soprattutto T molto grandi. In base all'insieme a cui appartengono i valori della funzione, l'apprendimento supervisionato si può suddividere in

- a) Classificazione: $f(\mathbf{x}) \in O \subset \mathbb{N}$ solitamente con O rappresentante un insieme di etichette, categorie o classi. La funzione h che viene creata alla fine del processo di apprendimento di questo caso, viene chiamata classificatore. Il caso minimale è quello del classificatore binario in cui $|O| = 2$.
- b) Regressione: $f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$, la funzione h è continua.

² Un modello adattivo è un modello dinamico, che in base a dei valori in ingresso modifica i propri parametri in modo da migliorare, secondo un criterio di valutazione, i valori in uscita.

2. Apprendimento non supervisionato: nessun valore della funzione f è noto. In questo caso si ha il problema del raggruppamento (*clustering*) per dati discreti, e di determinazione della loro distribuzione se continui.

Gli algoritmi di Apprendimento Automatico possono essere ulteriormente categorizzati per i seguenti criteri: [5]:

- Porzione di dati usata in relazione al tempo di acquisizione degli stessi
 1. *Single Frame*: ad ogni dato (o finestra (*frame*) di dati) viene assegnata un'etichetta, indipendentemente da assegnazioni precedenti;
 2. Sequenziali: ogni nuovo dato viene etichettato mediante funzioni che prendono in considerazione l'etichetta di dati precedenti.
- Approccio alla classificazione:
 1. Probabilistico: il vettore x viene classificato con l'etichetta della classe che massimizza il valore della probabilità condizionale

$$\varrho(x|C_i), \quad i = 1, \dots, k \quad (4.2)$$

ovvero la probabilità che una *feature vector* appartenga ad una classe. Un esempio di algoritmo probabilistico è il Classificatore di Bayes. Il problema di questo approccio è che le probabilità condizionali delle classi non sono note, le implementazioni delle soluzioni sono sub ottimali.

2. Geometrico: lo spazio delle *feature vector* viene suddiviso da confini decisionali (*decision boundaries*) in sottospazi, ciascuno dei quali appartiene ad una classe. Tali confini vengono creati iterativamente o sfruttando proprietà geometriche durante la fase di addestramento. Alcuni esempi di algoritmi sono le Reti Neurali (NN), i classificatori *k-Nearest Neighbour* (k-NN) e le *Support Vector Machines*.

Parte II

LAVORO SVOLTO

5

MODELLAZIONE DELLA DEAMBULAZIONE

Il lavoro svolto, può essere suddiviso in tre fasi principali:

1. **Creazione ed addestramento di un modello:** scelta di un modello consono al problema e ottimizzazione dei relativi parametri,
2. **Sviluppo applicazione:** implementazione di un programma per *Smart-phone* AndroidTM del modello,
3. **Valutazione delle prestazioni dell'applicazione in condizioni di uso reali:** il sistema ottenuto è stato valutato correlando un parametro spaziale del cammino (la distanza percorsa) a partire da quelli temporali ottenuti con la segmentazione (cadenza e velocità) e successivamente verificandone la correttezza con misurazioni dirette dei parametri spaziali tramite GPS (*Global Positioning System*) sistema di posizionamento globale.

5.1 RACCOLTA DATI

Sono stati scelti 6 soggetti sani (con deambulazione normale, vedi Definizione 2) e sono stati sottoposti a 5 sessioni di cammino e 5 sessioni di corsa. Le prove sono state compiute su un tappeto rullante con pendenza 0°, nell'intervallo di velocità [3 – 7] km/h per il cammino e [8 – 12] km/h per la corsa. La prima sessione alla velocità di 3 km/h e con un incremento di 1 km/h in ciascuna sessione successiva. Ciascuna sessione è stata della durata di 2 minuti.

Attività	cammino	corsa
Soggetti	6	5
Velocità	{3, 4, 5, 6, 7} km/h	{8, 9, 10, 11, 12} km/h
Durata	2 minuti per attività	
Strumenti	IMU, Vicon, tappeto rullante	
Luogo	Laboratorio	
Dati raccolti	valori giroscopio monoassiale	
Frequenza campionamento	100 Hz	

Tabella 9.: Tabella riassuntiva della raccolti dati

Le sessioni sono state tutte eseguite posizionando saldamente una IMU (vedi Appendice B) sul collo del piede dei soggetti mediante un cinturino in velcro. Il tipo di sensore usato è un giroscopio monoassiale con asse di sensibilità orientato sul piano mediale-laterale o sagittale (vedi Figura 2).

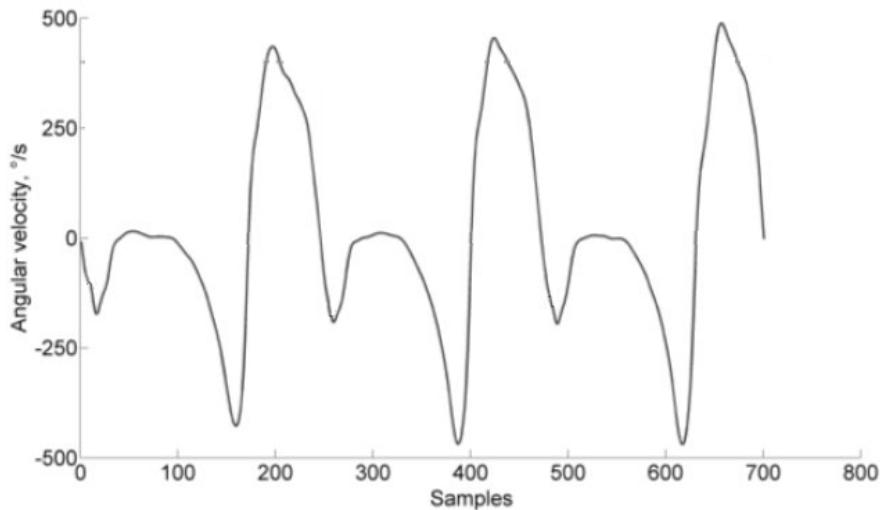


Figura 8.: Segnale di un giroscopio posizionato sul piede.

I segnali sono stati campionati dal sensore ad una frequenza di 100 Hz e filtrati mediante un filtro passa-basso¹ a 15Hz mediante un filtro ricorsivo *forward-backward*² di Butterworth³. Dai dati raccolti, quelli considerati per lo studio sono quelli compresi nell’intervallo dai 50 secondi ai 110 secondi.

Il grafico del segnale del giroscopio posizionato sul piede ha una struttura definita e ripetitiva (vedi Figura 15). Nel grafico, l’ascissa rappresenta i campioni e l’ordinata la velocità angolare in gradi al secondo ($^{\circ}/s$). La forma del grafico può essere descritta a grandi linee come un picco negativo seguito da un tratto approssimativamente orizzontale, un secondo picco negativo ed uno positivo. Tale sequenza rappresenta un passo completo e si ripete quasi identica a se stessa durante la camminata.

5.2 MODELLO: HMM

Il modello di deambulazione scelto è una HMM minimale a 4 stati sinistra-destra ad emissioni continue (vedi Appendice A). Tale scelta è stata fatta per poter modellare la deambulazione con il minimo numero di parametri possibile. Inoltre il segnale del giroscopico è approssimativamente suddivisibile

¹ Un filtro elettronico nella Teoria dei Segnali è un circuito elettronico che riceve dei segnali in ingresso e li trasforma secondo un criterio. Un filtro passa-banda (banda alta o banda bassa) lascia passare segnali a frequenza in un intervallo scelto mentre blocca il passaggio (o le attenua) il passaggio di segnali fuori dall’intervallo. Un filtro passa-basso quindi lascia passare le frequenze basse, e smorza quelle a frequenze alte.

² Un filtro ricorsivo riusa i propri valori in uscita come ingresso. In particolare un filtro *forward-backward* è un filtro ricorsivo che viene utilizzato per avere un segnale simmetrico.

³ Filtro detto massimamente piatto, perché non solo rifiuta i segnali a frequenze non desiderate, ma ha la stessa sensibilità per tutte le frequenze desiderate.

anche visivamente in 4 stati. In dettaglio l'HMM è stata definita nel seguente modo:

$$\text{Deamb_HMM} = \langle N, M, A, B, \pi \rangle \quad (5.1)$$

dove:

1. $N = 4$ è la cardinalità dell'insieme degli stati $S = \{\text{HS}, \text{FF}, \text{HO}, \text{FO}\}$. Gli stati corrispondono agli intervalli fra un evento ed il successivo come mostra la Tabella 10,
2. $M = |V|$ è la cardinalità dell'insieme finito dei valori di osservazione $\omega(\text{°}/\text{s})$ del giroscopio,
3. A è la matrice di transizione (vedi Appendice A). Dato che si tratta di una HMM sinistra-destra la matrice di transizione gode della seguente proprietà:

$$\begin{aligned} A &= (a_{ij}) \quad 1 \leq i, j \leq N \quad \text{dove} \\ a_{ij} &> 0 \Leftrightarrow j = i + 1 \\ \text{oppure } j &= i + 2 \\ \text{oppure } (i &= N \quad \text{e} \quad j = 1) \end{aligned} \quad (5.2)$$

4. B è la matrice di probabilità di emissione delle osservazioni ω per ciascuno stato. Ad ogni stato è stata associata una funzione di densità di probabilità gaussiana univariata (vedi Figura 9). Ciò significa che ad ogni stato devono essere associate la media (μ) e varianza (σ) della distribuzione gaussiana corrispondente.
5. π è il vettore di probabilità a priori (probabilità che l'i-esimo stato sia quello in cui si trova il modello al tempo iniziale).

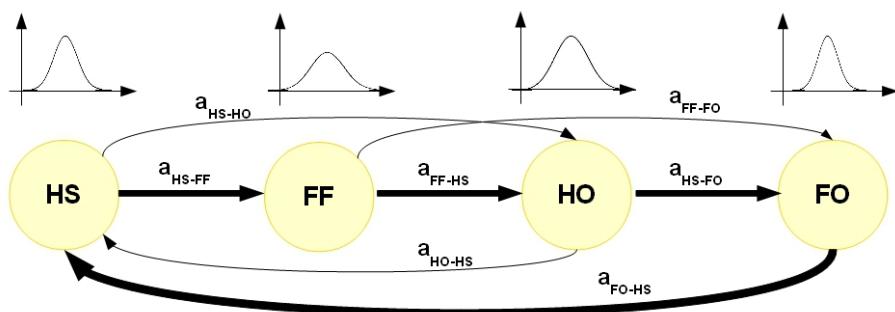


Figura 9.: Rappresentazione della Deamb_HMM. Il modello ha 4 stati a ciascuno dei quali è associata una densità di emissione gaussiana (B). Le probabilità di transizione da uno stato al successivo sono prossime a 1 (nell'immagine ciò è rappresentato dalle frecce spesse), mentre le probabilità di transizione da uno stato a quello due stati dopo è prossima a 0 (raffigurato con le frecce sottili) e non vi sono altre possibilità di transizione.

Stato	inizio	fine
S_1 - HS	t_{HS}	t_{FF}
S_2 - FF	t_{FF}	t_{HO}
S_3 - HO	t_{HO}	t_{FO}
S_4 - TO	t_{FO}	t_{HS}

Tabella 10.: Le quattro fasi della deambulazione e gli eventi (tempo iniziale e finale) che li definiscono. Per semplicità si indica lo stato S_i con il nome dell'evento da cui è stato originato, ad esempio lo stato S_1 viene indicato con l'evento HS.

Evento	regola
t_{HS}	$\omega_k \leq 0$ e $\min_1 \leq \omega_k \leq \max_{\forall k} \tilde{\omega}_k - \omega_k $
t_{FF}	$ \omega_k \geq 50^\circ/\text{s}$
t_{HO}	$ \omega_k \geq 50^\circ/\text{s}$
t_{FO}	$\omega_k = 0$ se ω da negativo è diventato positivo e cresce fino al suo massimo.

Tabella 11.: Regole basate sulle soglie (*threshold based*) mediante le quali vengono ricavati gli eventi che delimitano le 4 fasi del cammino [35].

5.3 ADDESTRAMENTO E VALIDAZIONE DEL MODELLO

Come prima operazione per l'addestramento delle HMM, è stato etichettato un sottoinsieme dei dati: ad una sequenza Ω di dati è stato associato un vettore Y di etichette. Questo è stato fatto con l'uso del sistema di telecamere ViconTM(vedi Sezione 4.1.2).

In lavori precedenti [35], gli eventi (t_{HS} , t_{FF} , t_{HO} , t_{FO}) vengono determinati mediante soglie, sulla velocità angolare ω_k , come mostra la Tabella 11, dove $\tilde{\omega}_k$ è il valore non filtrato del giroscopio.

Nel lavoro presentato i dati acquisiti con la IMU sono stati etichettati con dati acquisiti mediante stereofotogrammetria, procedura ritenuta lo standard di riferimento per lo studio della cinematica del cammino [25].

Il sistema ottico commerciale di analisi del movimento usato è ViconTM460 (Oxford Metrics Ltd., UK) (vedi Sezione 4.1.2). Con ViconTMsono state tracciate e misurate le traiettorie di marcatori retro riflettenti posizionati sul corpo dei soggetti. Sono state posizionate 6 telecamere con una frequenza di campionamento di 100 Hz, intorno al tappeto rullante, per tracciare la posizione di 5 marcatori con un'accuratezza di ± 1 mm ed il software WorkstationTM. Le traiettorie dei marcatori sono state usate per estrarre un segnale di riferimento per le fasi della deambulazione, che successivamente sono state usate per valutare l'accuratezza del segnale in uscita dal sistema di riconoscimento degli eventi.

Nome	Posizione
HM (<i>Heel Marker</i>)	lato posteriore del tallone;
AM (<i>Ancle Marker</i>)	lato esterno della caviglia;
TM (<i>Toe Marker</i>)	giuntura metatarso-falange dell'al-luce;
ThM (<i>Thigh Marker</i>)	lato esterno della coscia, ad un terzo dell'altezza della coscia a partire dal ginocchio;
LSM (<i>Lombardo Sacral Marker</i>)	tra la zona lombare e sacrale.

Tabella 12.: Posizionamento dei marcatori sul corpo.

	min	max
HM	inizio fase Sw	Evento HS
TM	primo picco: fine Fase HO, secondo picco fine fase Sw	fase <i>Stance</i>

Tabella 13.: Valori minimi e massimi assunti dai marcatori HM e TM.

Le regole riportate in Tabella 14, Tabella 13 e Figura 10 usate per generare il segnale di riferimento ViconTM si basano sul tracciamento di soli 2 marcatori: HM e TM.

La stima (dei parametri del modello) della massima verosimiglianza (*Maximum Likelihood Estimation - MLE*) $\ell(\Omega, \text{Deamb_HMM})$ non è un problema convesso dato. Il problema dei massimi locali viene aggirato con un'attenta inizializzazione dei parametri.

In particolare poiché sul *dataset* i dati sono annotati e conosciamo quindi la fase del cammino cui appartengono, è possibile procedere all'addestramento con approccio supervisionato. L'associazione di ogni stato del modello ad una fase cammino permette di stimare la probabilità π_i dell'i-esimo stato di essere il primo elemento di una sequenza come

$$\pi_i = N_i / N_{\text{tot}} \quad i = 1, \dots, Q \quad (5.3)$$

Evento	Condizione	Posizione in Figu- ra 10
HO	$y(\text{HM}) > 80 \text{ mm}$	A
TO	$\max y(\text{HM})$	B
HS	$\min y(\text{HM})$	C
FF	$y'(\text{TM}) = 0$	D

Tabella 14.: Regole usate per generare il segnale di riferimento ViconTM.

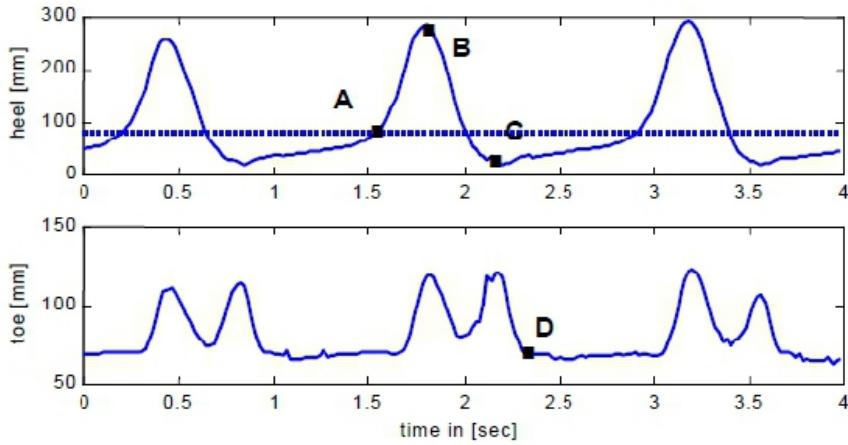


Figura 10.: Tracciamento mediante ViconTMdei marcatori HM e TM. Immagine riadattata da [26]

ovvero la frazione degli N_i dati relativi alla fase i -esima, rispetto al totale dei dati del *training set* N_{tot} . Analogamente la matrice delle probabilità di transizione viene calcolata come

$$\begin{aligned} a_{ij} &= C/N_i \quad \text{se } j = (i+1)\%Q \quad \text{e } i, j = 1, \dots, Q \\ a_{ij} &= 1 - C/N_i \quad \text{se } j = i \\ a_{ij} &= 0 \quad \text{altrimenti} \end{aligned} \quad (5.4)$$

dove C è il numero di cicli di deambulazione nel *training set*.

I parametri relativi alle probabilità di emissione (μ e σ) dei singoli stati sono stimati a partire dai dati a seconda della fase del cammino cui appartengono. Assumendo un modello probabilistico gaussiano a descrivere le emissioni degli stati della HMM, i parametri delle densità di emissione dell' i -esimo stato sono stimati valutando le medie e le deviazioni standard empiriche delle osservazioni etichettate come appartenenti alla fase i del cammino

$$\begin{aligned} \mu_i &= \frac{1}{N_i} \sum_{t=1}^T \Omega(t) \quad i = 1, \dots, Q \\ \sigma_i &= \sqrt{\frac{1}{N_i - 1} \sum_{t=1}^T (\Omega(t) - \mu_i)^2} \end{aligned} \quad (5.5)$$

La procedura di validazione serve a stabilire la capacità del modello di generalizzare su dati nuovi, ovvero l'accuratezza con cui eseguirà la segmentazione della deambulazione di individui per i quali non è stato addestrato.

La validazione è stata fatta con l'approccio della validazione incrociata ad esclusione di un campione (*leave-one-subject-out cross-validation* o LOOCV) oppure validazione a rotazione.

Il metodo consiste nell'addestrare un modello su $P - 1$ soggetti (in questo

A	FF	HO	TO	HS
HS	0.985	0.015	0.0	0.0
FF	0.0	0.998	0.002	0.0
HO	0.0	0.0	0.991	0.009
FO	0.007	0.0	0.0	0.993

Tabella 15.: Matrice di Transizione

B	$\mu(^{\circ}/s)$	$\sigma^2(^{\circ}/s)$
HS	-52.2	12711.8
FF	-11.8	898.7
HO	-180.1	35806.8
FO	233	14980.3

Tabella 16.: Matrice di Emissione

caso $P = 6$) e verificarne la validità su 1 soggetto (quello escluso dall'addestramento). Il risultato della procedura è il modello Deamb_HMM₁. La procedura viene ripetuta P volte in modo da addestrare e verificare su tutti i soggetti. Questo produce P modelli Deamb_HMM₁, ..., Deamb_HMM_P. La validazione ha confermato il corretto funzionamento dei modelli.

Le fasi della creazione addestramento e validazione incrociata del modello è stata fatta in differita, mediante un Mathworks™MATLAB™ed l'HMM toolbox [49]. Nella fase di verifica, viene usato l'algoritmo di decodifica di Viterbi (vedi Appendice 4) sui dati del giroscopio, per trovare la sequenza di stati che con maggior verosimiglianza ha prodotto le osservazioni (sequenze di valori del giroscopio).

Il modello sinistra-destra della HMM (vedi Appendice A) può portare a considerare cicli di deambulazione aggiuntivi detti inserzioni (*insertions*), o meno di quelli effettivi delezioni (*deletions*). Il problema delle inserzioni viene risolto mediante l'applicazione di un'euristica: per i presupposti del tipo di deambulazione considerata (velocità e pendenza del terreno), tutti i cicli di deambulazione di durata inferiore a 250 ms sono inserzioni.

5.4 PARAMETRI OTTENUTI

Dato che la validazione ha confermato la correttezza del sistema, per la segmentazione è stato addestrato una HMM con tutti i soggetti (in modo da avere un modello ancora più performante), ed i parametri ottenuti sono presentati in Tabella 17, Tabella 15 e Tabella 16. In Tabella 18 è riportato un esempio di dati in ingresso al modello .

Le seguenti sono un esempio di osservazioni: 12400 dati Giroscopio

Stato	π
HS	0.180
FF	0.278
HO	0.279
FO	0.264

Tabella 17.: Distribuzione di probabilità iniziale

time	O
1	0.37694
2	0.37694
3	0.37694
4	0.37694
5	-1.9058
:	:
24800	-16.831

Tabella 18.: Osservazioni: esempio di segnale giroscopico

APPLICAZIONE ANDROID

6.1 INTRODUZIONE

La seconda parte del lavoro è relativa allo sviluppo di un'applicazione per uno *Smartphone* Android™ che segmenta in linea il cammino, a partire da dati giroscopici (vedi Figura 11). Una volta posizionata la IMU (vedi Appendice

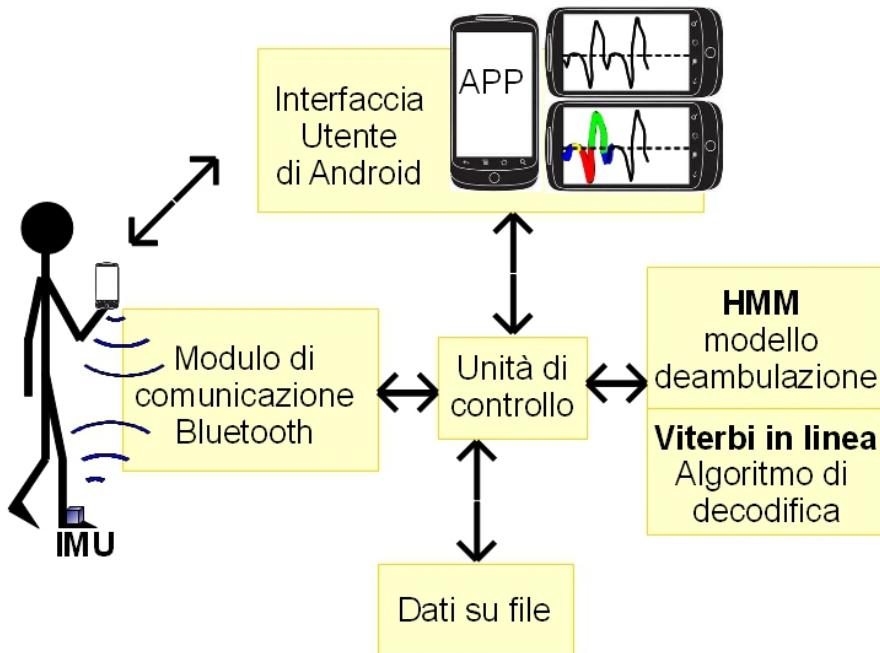


Figura 11.: Architettura dell'applicazione per *Smartphone*

B) sul collo del piede, lo *Smartphone* vi interagisce tramite una connessione *Bluetooth*.

L'utente controlla la IMU mediante l'applicazione, quindi può impostarne i parametri: ad esempio la frequenza di campionamento e gli intervalli di campionamento per ciascun sensore su ciascun asse spaziale. Impostati i parametri l'utente può acquisire dati dalla IMU mediante un servizio di *data logging* (nel *file system* dello *Smartphone*), oppure li può visualizzare come un grafico dinamico. Inoltre è possibile abilitare la segmentazione in linea del segnale di deambulazione, sulla base di un modello HMM addestrato in differita (vedi Sezione 5.3), impiegando una versione dell'algoritmo di Viterbi [50]. Nell'ultimo caso il grafico dinamico rappresentante il segnale del giroscopio viene tracciato in linea¹ con un colore a seconda della fase della

¹ La segmentazione ha una latenza massima di 10ms

deambulazione: HS-blu, FF-giallo, HO-rosso, TO-verde.

6.2 METODOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE SEGUITA : *agile* E *unit test*

Per l'implementazione dell'algoritmo di Viterbi e le funzioni utilizzate nella fase di analisi del segnale, è stata utilizzata una tecnica nota come *Agile Programming* (AP): una tecnica che permette lo sviluppo di programmi in cicli di lavoro iterativi ed incrementali in termini di funzionalità. Tale metodologia è stata corroborata da una tecnica di verifica del codice sorgente detta *Unit Test* (UT) verifica unitaria. Per unità (*unit*) si intende la più piccola parte funzionante di un programma che può essere verificata, nei linguaggi orientati ad oggetti un metodo costituisce un'unità. Per UT in JavaTM si intende la verifica del funzionamento di ciascun metodo pubblico (metodi accessibili da altri oggetti) di una classe.

Tra i benefici apportati dall'UT si possono annoverare:

- Identificazione di possibili problemi nel programma;
- facilitazione nella creazione di programmi modulari, leggibili e riutilizzabili;
- copertura granulare sull stabilità del programma;
- semplificazione della procedura di riscrittura del codice sorgente (*refactoring*): procedura di modifica della struttura di un programma che non ne altera il funzionamento complessivo.
- automatizzazione dell'integrazione di moduli di programma: l'interazione fra moduli deve essere verificata ed in mancanza di UT viene fatta su misura per ogni caso.

La limitazioni maggiori sono:

- Lo UT è orientato alla funzionalità di singoli moduli di programmi, quindi aspetti come la performance o funzionalità che necessitano di molti moduli sono difficilmente verificabili mediante UT.
- Vi sono casi in cui lo UT non può essere applicato, come ad esempio nei programmi non deterministici o in un ambiente *multithread*.

SCRITTURA DI UNO UT: Gli UT vengono scelti in base ai casi di uso del programma. In principio si pensa a come il programma dovrebbe funzionare in determinati casi. Un UT istanza l'oggetto dalla classe da verificare, ed invoca il metodo con valori per i quali è noto il comportamento (teorico) del metodo da verificare.

Il test viene eseguito, per la prima volta, prima di aver implementato il metodo da verificare, ed ovviamente fallisce². Il passo successivo è di implementare il minimo indispensabile per far funzionare il test. Se il test viene superato dal

² Eclipse IDETM utilizza il *framework* JUnitTM che semplifica la gestione degli UT.

codice scritto, viene scritto un altro test, ed un altro pezzo di codice, iterando la procedura finché non si ha tutto il programma desiderato.

A titolo di esempio di seguito verrà illustrato lo sviluppo della classe che gestisce le operazioni di tipo statistico:

```

1 // la classe da costruire
2 public class StatisticsOperations{...}
3 // l'insieme di test
4 public class StatisticsOperationsTest extends TestCase {...}

```

Codice 6.1: Sviluppo di una classe mediante la tecnica di programmazione Agile

Le operazioni da implementare per le HMM sono:

- verificare la validità di valori di probabilità;
- verificare la completezza di un insieme di alternative probabilistiche;
- calcolare la Probabilità di un dato assumendo che corrisponda ad una distribuzione Normale ($\mathcal{N}(x, \mu, \sigma^2)$) con media μ e varianza σ^2 note.

Creazione delle firme dei metodi

```

1 public class StatisticsOperations{
2     public static boolean areCompleteProbabilisticAlternatives(
3         ArrayList<Object> alternatives) {...}
4     public static boolean isValidProbabilityValue(double value)
5         {...}
6     public static double gaussian(double x, double mu, double
7         sigma_square) {...}
8 }

```

Codice 6.2: Firme dei metodi da implementare

CREAZIONE DI UNA VERIFICA VUOTA: l'obiettivo di questa e della successiva fase è quello di specificare i requisiti della classe da produrre: nel momento in cui vengono create le verifiche, si hanno chiari i funzionamenti dei metodi ed i vincoli che questi devono rispettare.

IMPLEMENTAZIONE DELLA VERIFICA: per cinque casi rappresentativi degli intervalli esterni ed interni a quello di riferimento (0,1).

```

1 public class StatisticsOperationsTest extends TestCase {
2     ... // metodi setUp e tearDown che per ora non uso
3
4     public void testIsMinusOneACorrectProbabilityValue() {
5         boolean expected = false;
6         boolean actual = StatisticsOperations.
7             isValidProbabilityValue(-1);
8         assertEquals(expected, actual);

```

```

8     }
9     public void testIsZeroACorrectProbabilityValue() {
10    boolean expected = true;
11    boolean actual = StatisticsOperations.
12      isValidProbabilityValue(0);
13    assertEquals(expected, actual);
14  }
15  public void testIsPointFiveACorrectProbabilityValue() {
16    boolean expected = true;
17    boolean actual = StatisticsOperations.
18      isValidProbabilityValue(.5);
19    assertEquals(expected, actual);
20  }
21
22  public void testIsOneACorrectProbabilityValue() {
23    boolean expected = true;
24    boolean actual = StatisticsOperations.
25      isValidProbabilityValue(1);
26    assertEquals(expected, actual);
27  }
28
29  public void testIsTwoACorrectProbabilityValue() {
30    boolean expected = false;
31    boolean actual = StatisticsOperations.
32      isValidProbabilityValue(2);
33    assertEquals(expected, actual);
34  }
35
36  public void testIsRandNumACorrectProbabilityValue() {
37    boolean expected = false;
38    double randomProbabilityValue = Math.random();
39    if (randomProbabilityValue >= 0 && randomProbabilityValue
40        <= 1){
41      expected = true;
42    }
43    boolean actual = StatisticsOperations.
44      isValidProbabilityValue(randomProbabilityValue);
45    assertEquals(expected, actual);
46  }
47
48  }

```

Codice 6.3: Casi di test di contorno

Sviluppo del corpo del metodo che si sta testando: questa fase è guidata dalle precedenti : il programmatore ha chiare la funzione da implementare e

le relative problematiche, perché presenti nelle verifiche.

```

1  public class StatisticsOperations{
2      public static boolean areCompleteProbabilisticAlternatives(
3          ArrayList<Object> alternatives) {...}
4      public static boolean isValidProbabilityValue(double value) {
5          if (value >= 0 && value <= 1)
6              return true;
7          else
8              return false;
9      }
10     public static double gaussian(double x, double mu, double
11         sigma_square) {...}
12 }
```

Codice 6.4: Implementazione dei metodi da testare

La esecuzione delle verifiche sul metodo riscritto porta ad uno dei seguenti esiti:

1. superamento di tutte le verifiche, quindi lo sviluppo del metodo è completato,
2. fallimento di almeno una verifica, il metodo deve essere corretto e le verifiche devono essere nuovamente eseguite.

6.3 STRUMENTI E AMBIENTE DI LAVORO

6.3.1 *Android Manifest*

`AndroidManifest.xml` (vedi Appendice C) è il file che viene usato come indice dal compilatore Dalvik™(vedi Appendice C) per conoscere l'ordine in cui deve compilare i file del programma.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      package="imu.Interface" android:versCode="1" android:versName="1.0">
```

Codice 6.5: AndroidManifest testata

Il nome del Java™*package*, serve come identificativo univoco per l'applicazione (app-id).

```

3      <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
4      <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
5      <uses-permission android:name="android.permission.
6          WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
7      <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />
8      ...
```

Codice 6.6: AndroidManifest permessi

Dato che il nucleo (*kernel*) di Android-OS™ è basato su Linux (vedi Appendice C) esso usa una politica di controllo di accessi (*Access Control*)³ molto simile a quello del sistema operativo Linux. Tutti i servizi che non sono forniti da un programma diverso da quello in uso possono essere utilizzati solo se l'utente dà il permesso di utilizzarli, vale a dire che un programma non può interagire con altri programmi se non con l'esplicita autorizzazione dell'utente. Per questo motivo l'applicazione deve elencare tutte le richieste di permessi di cui necessita. L'elenco deve essere fatto nella porzione iniziale dell'*AndroidManifest*.

Dichiarazione dei permessi che l'applicazione deve avere dall'utente per accedere ad alcune parti dell'API⁴ (*Application Programming Interface*) di Android™ e per interagire con altre applicazioni. La riga 4 del Codice 6.6 chiede il permesso di fare la ricerca (*discovery*) di dispositivi e di associarsi a dispositivi trovati, la riga precedente invece il permesso di connettersi a dispositivi associati⁵. L'ultimo permesso serve per poter scrivere su un dispositivo di archiviazione (*storage*) esterno.

```
8     <application android:icon="@drawable/spinningtop02"
9         android:label="@string/app_nameicon"
10        android:name="imu.objects.MailBoxes">
```

Codice 6.7: *AndroidManifest* dichiarazione dell'attività principale

Vengono dichiarati il nome dell'applicazione, l'icona, ed un'etichetta. In questo punto si dichiara anche il nome dell'oggetto che può essere visibile a livello globale di applicazione. Di fatto l'oggetto *MailBoxes* che è un vettore di *MailBox* (vedi Sezione 6.4.3) che sono a loro volta utilizzati per lo scambio di dati tra *thread*.

```
11    <activity android:name=".IMUinterface" android:configChanges="
12        orientation">
13        <intent-filter>
14            <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
15            <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
16        </intent-filter>
17    </activity>
18    <activity android:name=".Saveactivity" android:label="@string/
19        save_name" />
20    <activity android:name=".SensSetupactivity" android:label="@string/
21        sens_name" />
22    <activity android:name=".ProvaActivity" android:label="@string/
23        prova_name" />
```

³ Accesso controllato dell'utente di un *filesystem* o di un servizio

⁴ *Application Programming Interface*: interfaccia ad un codice che viene messo a disposizione come servizio in modo che terzi possano usarlo per sviluppare altro software, avvolte anche in altri linguaggi. In dettaglio una API nei linguaggi orientati ad oggetti, sono concepiti come l'insieme di tutti i metodi pubblici che le classi pubbliche offrono.

⁵ L'associazione è la prima connessione, nella quale vi è una forma di identificazione e associazione dei due dispositivi. Per connessione invece si intendono le connessioni successive alla prima, in cui un dispositivo conosce già l'altro e, più rapidamente, possono iniziare una conversazione.

```

20      <activity android:name=".EmbeddedSensDataPlottingvActivity"
21          android:label="@string/prova_name" android:configChanges="
22              orientation"
23          android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen" />
24      <activity android:name=".TemporalDataPlottingvActivity"
25          android:configChanges="orientation" android:theme="@android:style
26              /Theme.NoTitleBar.Fullscreen" />

```

Codice 6.8: AndroidManifest elenco di tutte le attività

Sezione di *AndroidManifest* in cui si elencano i componenti fondamentali (vedi Appendice C) utilizzati nell'applicazione.

La *Activity* principale (*Main Activity*) è *IMUInterface*.

La dichiarazione di una *Activity* è composta da un nome e da una classe JavaTM. Inoltre sono dichiarate altre impostazioni iniziali che riguardano soprattutto l'interfaccia utente (UI), ad esempio la gestione degli orientamenti dello schermo.

6.3.2 Codice sorgente

Tutto il codice sorgente (JavaTM) deve essere contenuto nella cartella *src* del progetto. Il codice sorgente è stato organizzato in 5 *package* (cartelle di JavaTM):

- **activities**: contenente le *Activity* che corrispondono ciascuna ad una schermata della UI;
- **objects** : dati, modelli o contenitori su cui compiere operazioni;
- **services**: operazioni fondamentali dell'applicazione, che in questo caso coincidono con gli algoritmi che si applicano alle HMM;
- **tests**: verifiche (*test*) prodotte dall'utilizzo della metodologia Agile (vedi Sezione 6.2);
- **util**: operazioni di supporto al resto del codice sorgente.

6.3.3 Risorse

Le risorse sono costituite da tutti i *file* che fanno parte dell'applicazione, ma non sono codice sorgente JavaTM(vedi Appendice C) vale a dire *file XML*, immagini, testo ecc. Una sezione significativa delle risorse è la sezione *layout* (impaginazione) che rappresenta la struttura della UI. Questo contiene una serie di file XML, uno per ciascuna *Activity* ed avente lo stesso nome, per una maggiore flessibilità e manutenibilità.

Impaginazione (Layout)

Un file di *layout* è un documento XML in cui viene descritta la struttura dell'interfaccia utente di una *Activity*. Un *layout* deve essere composto di

elementi grafici predefiniti in AndroidTM oppure deve essere di tipo *View* o *ViewGroup*⁶. Ogni file di *layout* deve contenere un elemento radice, ovvero un elemento grafico che contiene tutti gli altri elementi grafici. Ogni elemento grafico ha un identificativo unico, con cui può essere richiamato dal codice sorgente, tramite l'indicizzazione automatica. EclipseTM permette di definire un *layout* sia in modalità XML che in modalità grafica (WYSIWYG⁷). Ad esempio il *layout* della *Activity* principale (*ImuInterface*) è il seguente

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3     android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
4     android:background="#111111" android:layout_height="fill_parent">
```

Codice 6.9: LinearLayout: impaginazione della schermata principale

Un *LinearLayout* è un tipo di *layout* che può contenere altri *layout* che serve ad organizzare oggetti. Sono impostate per *default* alcune delle proprietà (orientamento, larghezza ecc) dell'oggetto.

```

5     <TextView android:layout_height="wrap_content"
6         android:text="@string/ImuActivity_title" android:textStyle="bold"
7         android:id="@+id/AppName" android:layout_width="320dip">
8     </TextView>
```

Codice 6.10: TextView: oggetto contenente testo

Questo è un oggetto che contiene testo non modificabile dall'utente. Qui viene visualizzato il titolo della schermata, contenuto nella variabile di stringa "@string/ImuActivity_title".

```

9     <EditText android:id="@+id/editText1"
10        android:layout_height="wrap_content"
11        android:layout_width="match_parent">
12    </EditText>
13    <EditText android:id="@+id/editText2"
14        android:layout_height="wrap_content"
15        android:layout_width="match_parent">
16    </EditText>
17    ....
```

Codice 6.11: EditText: oggetto contenente campi di testo modificabili

Vi sono il titolo della schermata e quattro campi di testo, di cui ne sono riportate solo 2 a titolo illustrativo nel Codice 6.12.

```

25     <LinearLayout android:background="#111111"
26         android:layout_height="fill_parent"
27         android:layout_weight="1"
28         android:layout_width="fill_parent"
29         android:orientation="horizontal">
```

⁶ Sia la *View* che la *ViewGroup* appartengono al package *android.view* e sono componenti importanti dell'interfaccia utente

⁷ *What You See Is What You Get*



Figura 12.: Schermata della Activity iniziale dell'applicazione

```

30    ...
31    <Button android:id="@+id/button2" android:layout_height="
32        wrap_content"
33        android:text="Start" android:gravity="center_vertical|
34            center_horizontal"
35        android:layout_width="55dip">
36    </Button>
37    ...

```

Codice 6.12: Esempio di LinearLayout contenente un Button

La parte seguente della schermata, a partire dall'alto, è un altro LinearLayout contenente campi di testo e pulsanti.

La schermata risultante dal layout è quella della Figura 12.

File grafici

I file grafici sono distribuiti su tre cartelle `drawable-hdpi`, `drawable-ldpi`, `drawable-mdp` in cui salvare formati a definizioni diverse delle stesse immagini per diversi

dispositivi.

Valori

Il file più importante in questa cartella è `strings.xml` in cui vengono salvate tutti i contenuti testuali della UI. L'utilità maggiore di mantenere le stringhe in un file unico, è l'internazionalizzazione⁸ dell'applicazione: viene utilizzato il principio della separazione dei contenuti dalla forma, in modo che uno possa essere modificato indipendentemente dall'altro.

Altri File

Qualunque tipo di file, che non sia compatibile con quelli menzionati precedentemente, viene disposto nella cartella `raw`. Ad esempio in fase di sviluppo, per testare l'algoritmo di Viterbi, è stato usato un file contenente i dati di un giroscopio, tale file poteva essere disposto solo nella cartella `raw`.

6.3.4 *Librerie*

Le librerie usate sono quelle di Android™_{2.2} (vedi Appendice C).

6.4 ARCHITETTURA

6.4.1 *Interfaccia Utente*

La linea guida per lo sviluppo della UI è stata quella della massima ergonomia, in linea con la filosofia di sviluppo di interfacce utente di Android™.

La navigazione tra le schermate dell'applicazione è guidata da *widget*: oggetti grafici della UI di un programma, che hanno lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con il programma.

All'avvio del programma, viene visualizzato il pannello di controllo della IMU (vedi Figura 13), da qui vengono impostati e monitorati i valori dei parametri di acquisizione dei dati.

La creazione di un *layout* può essere fatta in due modi: in XML oppure a tempo d'esecuzione (*runtime*) in Java™ utilizzando oggetti di tipo `View` e `ViewGroup`. Il primo metodo è il più usato, per una migliore separazione fra l'aspetto grafico dell'applicazione ed il codice sorgente che ne gestisce il comportamento, sia per la possibilità di usare strumenti grafici di creazione delle schermate, ad esempio Eclipse™.

Ad ogni oggetto grafico dell'interfaccia utente è associato un insieme di eventi possibili. Ad esempio alcuni degli eventi associati all'oggetto `Button` (pulsante) sono:

⁸ Traduzione in almeno due lingue di tutti i contenuti testuali di un'applicazione.



Figura 13.: Interfaccia utente dell'applicazione: da sinistra, Pannello di controllo, Impostazione dei parametri dei sensori, Configurazione delle modalità di salvataggio.

```

1   onKeyDown(int keyCode, KeyEvent kevent)
2   onKeyUp()
3   onTouchEvent(int keyCode, KeyEvent kevent)
4   setOnClickListener(OnClickListener l)

```

Gestire il comportamento dell'oggetto `Button` corrisponde a scegliere gli eventi ai quali l'oggetto deve essere suscettibile e l'azione che questi deve compiere implementando i corpi dei metodi scelti. Come esempio in seguito verrà riportata la creazione del `Button "Stop"` del Pannello di Controllo. L'oggetto viene creato in XML nel seguente modo:

```

1   <Button android:id="@+id/button2"
2       android:text="Start"
3       android:layout_height="wrap_content"
4       android:layout_width="80dip"/>
5       android:gravity="center_vertical|center_horizontal"

```

Codice 6.13: Android Button Form Widget

La prima riga del Codice 6.13 specifica il tipo di oggetto (`Button`) ed il suo identificativo unico `button2`. La seconda, la stringa che appare sull'oggetto, dalla terza alla quinta, viene specificata la relazione che il pulsante deve avere con il resto della schermata.

Una volta creato l'oggetto XML, il codice sorgente Java™ che ne gestisce il comportamento è il seguente:

```

1   private Button startButton = (Button) findViewById(R.id.
button2);

```

Il pulsante di nome `startButton` viene creato, grazie al metodo

```
findViewById(int id)
```

con l'identificativo dato all'oggetto alla creazione in XML. Il metodo `findViewById` funziona perché ogni elemento nei file di *layout* in XML vengono compilati in una risorsa di tipo *View* con l'identificativo scelto nella creazione. A tempo di esecuzione, tali oggetti vengono caricati e visualizzati. Il pulsante *Start* avvia l'acquisizione di dati dalla IMU. Se la connessione *Bluetooth* non è funzionante, la pressione del pulsante segnala un errore.

```

1 // verifica l'esistenza della connessione
2 if (mBluetoothAdapter == null) {
3     ...
4     //metodo per stare in ascolto sull evento "click" del
5     //pulsante
6     startButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
7         public void onClick(View v) {
8             //messaggio di impossibilità di lettura dei dati
9             Toast.makeText(imuContext, R.string.
10                 can_t_start_reading_data, Toast.LENGTH_LONG).
11                 show();
12         }
13     });
14     ...
15 }
```

Se invece la connessione esiste viene iniziata la procedura di acquisizione dei dati della IMU.

6.4.2 Comunicazione Bluetooth

La piattaforma di AndroidTM fornisce il supporto per lo stack di rete *Bluetooth*, che permette a due dispositivi di comunicare senza filo. Il framework delle applicazioni (Application Framework, vedi Figura 28) fornisce un accesso alle funzionalità del *Bluetooth* mediante le Android *Bluetooth API*⁹.

Le funzionalità principali che la API del *Bluetooth* sono:

- Ricerca (discovery) di dispositivi *Bluetooth*;
- Richiesta all'adattatore *Bluetooth* (*Bluetooth Adapter*) della lista di dispositivi abbinati (*paired*)¹⁰;
- istanziazione di un dispositivo *Bluetooth* (*BluetoothDevice*) usando un indirizzo MAC¹¹ noto;

⁹ Application Programming Interface, ovvero Interfaccia di Programmazione di un Applicazione cioè l'insieme di tutte le funzionalità o servizi di un programma resi disponibili a programmatore terzi per l'utilizzo di un codice sorgente.

¹⁰ Due dispositivi sono detti *paired* quando questi sono l'uno a conoscenza dell'esistenza dell'altro.

¹¹ Media Access Control, indirizzo fisico univoco di 6 byte

- creazione di una *server-socket* (`BluetoothServerSocket`) per accettare richieste di connessione da altri dispositivi *Bluetooth*;
- trasferire dati da e verso altri dispositivi;
- gestire molteplici connessioni.

Alcune delle classi della *Bluetooth* API che devono essere implementate sono:

- `BluetoothAdapter`: l'adattatore (radio) *Bluetooth* locale. Rappresenta il punto di entrata per ogni interazione mediante *Bluetooth*;
- `BluetoothDevice`: dispositivo *Bluetooth* remoto;
- `BluetoothSocket`: punto di connessione che permette lo scambio di dati mediante canali di flussi di dati;
- `BluetoothServerSocket`: una *socket* aperta di un server che attende richieste di connessione da dispositivi bluetooth remoti. Se la richiesta viene accettata la server *socket* crea una `BluetoothSocket` connessa.

Per poter utilizzare il *Bluetooth*, vi sono richieste 4 attività fondamentali da portare a termine mediante le *Bluetooth* API:

1. Impostare il *Bluetooth*: assumendo che il dispositivo supporti il *bluetooth* e che sia abilitato, l'impostazione del *Bluetooth* viene fatta in due passaggi:

- a) Ottenere l'adattatore del proprio dispositivo:

```

1   BluetoothAdapter bluetoothAdapter =
2       BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
3   //il metodo getDefaultAdapter() fornisce l'
4   //accesso alla radio bluetooth del dispositivo
5   if (bluetoothAdapter == null) {
6       // Il dispositivo non supporta il Bluetooth
7   }

```

- b) Abilitare l'adattatore ottenuto: affinché si possa comunicare mediante il *Bluetooth*, l'adattatore deve essere attivo. Se non lo è la prassi è di richiedere all'utente il permesso di poterlo abilitare.

```

1   if (!mBluetoothAdapter.isEnabled()) {
2       //l'adattatore bluetooth è disabilitato
3       Intent enableBtIntent = new Intent(
4           BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
5       // crea l'intenzione di abilitare l'adattatore
       startActivityForResult(enableBtIntent,
REQUEST_ENABLE_BT);

```

```

6      //richiede all'utente, mediante una finestra di
7          //comunicazione di sistema (dialog), il
8          //permesso di abilitare l'adattatore
9      }

```

2. **Ricercare dispositivi:** una volta ottenuto l'adattatore, si possono trovare dispositivi *Bluetooth* remoti in due modi: mediante una procedura nota come scoperta di dispositivi (*device discovery*) oppure interrogando una lista di dispositivi già trovati e abbinati (*paired*):

SCOPERTA DI DISPOSITIVI: procedura di scansione dell'area locale alla ricerca di dispositivi con *Bluetooth* abilitato. Nel momento in cui un dispositivo viene trovato, risponde con informazioni che lo possano identificare (nome, classe ed indirizzo MAC). Mediante questa informazione il dispositivo che ha fatto la ricerca può decidere di iniziare la procedura di connessione ai dispositivi scoperti. Questa procedura può essere fatta manualmente precedentemente all'avvio dell'applicazione.

INTERROGAZIONE DELLA LISTA DEI DISPOSITIVI ABBINATI:

```

1      Set<BluetoothDevice> pairedDevices = bluetoothAdapter
2          .getBondedDevices();
3
4      // Se vi sono dispositivi abbinati
5      if (pairedDevices.size() > 0) {
6          // scorrere la lista
7          for (BluetoothDevice device : pairedDevices) {
8              // da ciascun dispositivo si possono ottenere
9                  // informazioni come
10                 device.getName();
11                 device.getAddress();
12             }
13         }

```

3. **Connettere dispositivi:** due dispositivi appaiati possono stabilire una connessione criptata. Possono così comunicare mediante un canale di comunicazione RFCOMM¹². Affinché la connessione avvenga deve essere implementato un meccanismo *client-server*. Assumendo che vi sia un server in ascolto, la procedura di connessione da parte di un dispositivo *client* consiste di due passaggi:

- a) Usare il dispositivo *Bluetooth* remoto *BluetoothDevice* per ottenere una *socket* *BluetoothSocket* con l'uso del metodo

createRfcommSocketToServiceRecord(UUID)

Tale metodo crea la *socket* che si conserverà al dispositivo remoto. L'*UUID* (*universally unique identifier*) o identificatore universalmen-

¹² Comunicazione su frequenza radio (*Radio Frequency Communication*) è un protocollo di trasporto di dati che emula una porta seriale.

te unico è una stringa a 128-bit che viene creato nella fase iniziale di scoperta.

- b) Inizio della connessione mediante il metodo `connect()`. La chiamata del metodo scatena una SDP (*Service Discovery Protocol*) protocollo di scoperta dei servizi, ovvero una richiesta al dispositivo remoto di verifica della validità dell'UUID. Se la verifica ha esito positivo, il dispositivo remoto accetta la richiesta e condivide un canale RFCOMM. Dato che il metodo `connect()` è potenzialmente bloccante, la procedura di connessione deve sempre fatta da un *thread* dedicato.

```

1  private class ConnectThread extends Thread {
2      private final BluetoothSocket mmSocket;
3      private final BluetoothDevice mmDevice;
4
5      public ConnectThread(BluetoothDevice device) {
6          BluetoothSocket tmp = null;
7          mmDevice = device;
8
9          // Ottenimento di un BluetoothSocket da connettere ad
10         // un BluetoothDevice
11         try {
12             // MY_UUID is the app's UUID string, also used by
13             // the server code
14             tmp = device.createRfcommSocketToServiceRecord(
15                 MY_UUID);
16         } catch (IOException e) { }
17         mmSocket = tmp;
18     }
19
20
21     public void run() {
22         // se è ancora in atto la fase di scoperta di altri
23         // dispositivi, questa rallenterà la connessione, e
24         // raggiunto un tempo limite sul ritardo il Android
25         // OS terminerà la procedura con un errore.
26         mBluetoothAdapter.cancelDiscovery();
27
28         try {
29             // Connessione del dispositivo. La chiamata sarà
30             // bloccata finché la connessione verrà
31             // effettuata o fallirà ed in quel caso verrà
32             // segnalato un errore
33             mmSocket.connect();
34         } catch (IOException connectException) {
35             // Impossibile connettersi;
36         }
37     }
38 }
```

```

26         // Chiudere il \textit{socket} prima di uscire
27         // dal metodo
28         try {
29             mmSocket.close();
30         } catch (IOException closeException) { }
31         return;
32     }
33
34     // Ottenuta la connessione, affidare ad un altro \
35     // \textit{thread} la gestione della stessa
36     manageConnectedSocket(mmSocket);
37 }
```

BluetoothDevice

4. **Trasferire dati tra dispositivi:** Una volta stabilita una connessione tra due dispositivi, ciascuno avrà un BluetoothSocket connesso e la procedura di comunicazione consiste di due fasi:

- a) Ottenere i canali I/O (*Input/Output*) di comunicazione via *socket*:

```

InputStream
OutputStream
```

- b) leggere e scrivere vettori di byte sui canali ottenuti. Per tali operazioni è necessario usare dei processi dedicati, perché sono operazioni bloccanti:

- `read(byte[])` si blocca finché c'è qualcosa da leggere nel canale.
- `write(byte[])` si blocca se il dispositivo remoto non sta leggendo (chiamando la `read`) abbastanza rapidamente ed i buffer di comunicazione intermedi sono pieni.

```

1 private class ConnectedThread extends Thread {
2
3     ...
4
5     private final InputStream mmInStream;
6     private final OutputStream mmOutStream;
7
8
9     try {
10         mmInStream = socket.getInputStream();
11         mmOutStream = socket.getOutputStream();
12     } catch (IOException e) {
```

```

13         ...
14     }
15 }
16
17 public void run() {
18     byte[] buffer = new byte[1024]; // buffer per il canale
19     int bytes; // byte ottenuti dalla read()
20
21     // Lettura dell'InputStream
22     while (true) {
23         try {
24             bytes = mmInStream.read(buffer);
25             // Invio dei byte letti alla UI Activity
26             mHandler.obtainMessage(MESSAGE_READ, bytes, -1,
27                                     buffer)
28                 .sendToTarget();
29         } catch (IOException e) {
30             break;
31         }
32     }
33
34     /* Chiamare il metodo dalla Activity principale per inviare
35      dati ad un dispositivo remoto*/
36     public void write(byte[] bytes) {
37         try {
38             mmOutStream.write(bytes);
39         } catch (IOException e) { }
40     }

```

6.4.3 Gestione di Processi

Il sistema operativo AndroidTM è *multithread*. Un applicazione che risponda rapidamente alle richieste dell’utente deve necessariamente smistare i compiti a più *thread*, dando la precedenza ai *thread* di risposta all’utente. Il più importante di questi è lo *UI Thread (User Interface Thread)*. Una regola di base della programmazione di applicazioni AndroidTM è, nella creazione di una *Activity*, che non si deve sovraccaricare o eseguire istruzioni potenzialmente bloccanti all’interno dello *UI Thread*. La prassi per la gestione di operazioni con un comportamento imprevedibile dal punto di vista temporale, come ad esempio le operazioni di rete o di lettura e scrittura di file, è di incaricare altri *thread* che possano, se necessario, essere eseguiti in background o fermati. Per la comunicazione fra processi è stato ritenuto utile avere un protocollo di

comunicazione fra *thread* mediante una struttura nominata *Mailbox*, in cui n *thread* possano inserire e consumare singoli dati.

MailBox

L'oggetto MailBox è un *buffer* di tipo generico a singola posizione, a cui si può accedere mediante un inserimento di tre modalità: sincronizzata, temporizzata e condizionata.

1. Sincronizzata: l'inserimento e prelievo di dati dalla *mailbox* è potenzialmente bloccante, un *thread* inserisce un dato se c'è spazio nel buffer, un altro *thread* utilizza il dato, se esiste e lo rimuove dal buffer. Ciascuno attende il proprio turno per compiere l'azione. La sincronizzazione viene gestita con un meccanismo che Java™ fornisce mediante la parola chiave *synchronized*. Nel linguaggio Java™ un metodo è detto sincronizzato se nella sua firma viene usata la parola chiave *synchronized*. Le proprietà di un metodo sincronizzato sono 2:
 - a) Due metodi sincronizzati dello stesso oggetto non possono essere eseguiti contemporaneamente (*interleave*). Nel momento in cui un metodo di un oggetto è sincronizzato, il primo *thread* che invoca tale metodo possiede in mutua esclusione il *monitor* dell'oggetto. Ciò significa che altri *thread* che invochino qualunque altro metodo sincronizzato dell'oggetto vengono bloccati fino a che il primo *thread*, non rilascia la risorsa.
 - b) I valori contenuti nell'oggetto in questione sono visibili a tutti i *thread*. Ciò avviene perché, tali valori vengono modificati da un solo *thread* alla volta,

I metodi di accesso sono:

```

1   synchronized public void put(T object)
2   synchronized public T get()

```

Un *thread* alla volta può prendere, in mutua esclusione, l'accesso in scrittura al buffer, chiamando per primo il metodo *put* (vedi Codice 1). Il valore contenuto nel buffer è sempre visibile a tutti i *thread*. Questo risultato è stato ottenuto dichiarando la variabile con la parola chiave *volatile*.

```

1   volatile private T buffer = null;

```

Normalmente, ciò che avviene al momento in cui un *thread* prende l'accesso in mutua esclusione ad una variabile, è che si copia nel proprio *stack* di lavoro la variabile e modifica quella e solo prima di rilasciare la variabile la aggiorna all'esterno. Altri *thread* che fossero abilitati a vedere la variabile nel momento in cui è in modifica, vedrebbero un valore incongruente con il valore reale della stessa. La parola chiave

volatile, impedisce ai *thread* che la modificano di crearsene una copia, e li vincola a lavorare direttamente sulla variabile¹³ garantendone la visibilità in tutti i momenti. Dato che i metodi put e get sono sincronizzati (*synchronized*), il problema della copia in locale del valore di una variabile da parte di un *thread* non persiste, perché ogni *thread* ha accesso esclusivo all'oggetto. L'utilità di usare la parola chiave *volatile* è semplicemente quella di impedire l'operazione di copia della variabile in locale da parte dei *thread*, che è superflua.

```

1 synchronized public void put(T object){
2     //se il buffer è vuoto
3     if (buffer == null){
4         buffer = object;
5     }else{
6         try{
7             this.wait();
8             buffer = object;
9         }catch (InterruptedException e) {
10             e.printStackTrace();
11         }
12     }
13     this.notifyAll();
14 }
```

Un *thread* può prelevare il dato immesso da un altro nella mailbox, usando il metodo get()(vedi Codice 1). Mentre il dato viene prelevato, questo non può essere modificato. Appena il *thread* ha preso il dato, lo elimina dal buffer.

```

1 synchronized public T get(){
2     T temp = null;
3     //il buffer è vuoto
4     if(buffer == null){
5         try {
6             this.wait();
7             temp = buffer;
8             buffer = null;
9         } catch (InterruptedException e) {
10             e.printStackTrace();
11         }
12     } else {
13         temp = buffer;
14         buffer = null;
```

¹³ La parola chiave *volatile* garantisce un ordine globale sulle letture e scritture di una variabile dichiarata *volatile*.)

```

15      }
16      this.notifyAll();
17      return temp;
18  }

```

Queste due operazioni implicano che devono essere eseguite in ordine, ed alternati (`put(datoi)`, `get()`, `put(datoj)`, `get()` ecc).

2. Temporizzata: l'inserimento e la rimozione del contenuto del buffer sono bloccanti ma solo per un periodo di tempo t . Una chiamata `get(t)` in attesa viene sbloccata dopo il tempo t e se il buffer è vuoto restituisce null e termina. Una chiamata `put(t,o)` in attesa viene sbloccata dopo il tempo t e se il buffer non è vuoto, ne sovrascrive il contenuto.
3. Condizionata: questa versione è la generalizzazione della versione temporizzata. L'inserimento e prelievo di dati dalla *mailbox* è bloccante finché non si verifica una condizione, dopodiché una `get(cond)` in attesa viene sbloccata se l'operazione restituisce null; una `put(cond,o)` in attesa viene sbloccata e sovrascrive il valore presente nel buffer.

Verifiche per il protocollo di comunicazione MailBox

Sono state fatte delle prove per collaudare il sistema mediante due *thread*, un produttore ed un consumatore che comunicano tramite una *MailBox*. Il produttore genera una sequenza ordinata di numeri dispari, crea un oggetto *Point* nel seguente modo:

```

1 new Point(x++, Math.sin(x))

```

Codice 6.14: Creazione di un oggetto *Point*

L'oggetto così creato viene inserito dallo stesso produttore nella *MailBox*. Il consumatore può tentare di prelevare l'oggetto chiamando `get()`.

I seguenti sono i risultati di una parte di sessione di comunicazione fra il produttore ed il consumatore.

La stessa prova è stata riportata nell'ambiente Android™, con una semplice *Activity* per visualizzare il punto generato dal *thread* produttore, come il centro di un cerchio.

```

...
put: (70913.0, 0.921) put: (70919.0, 0.993)
get: (70913.0, 0.921) get: (70919.0, 0.993)
put: (70915.0, -0.737) put: (70921.0, -0.519)
get: (70915.0, -0.737) get: (70921.0, -0.519)
put: (70917.0, -0.307) put: (70923.0, -0.561)
get: (70917.0, -0.307) get: (70923.0, -0.561)
...

```

Tabella 19.: Parte di una sequenza di stringhe scambiate tra due *thread*, un produttore ed un consumatore, che comunicano tramite una *mailbox*. Il produttore genera una sequenza ordinata di numeri dispari, crea un oggetto $point(x, \sin(x))$ ed il consumatore preleva il valore dalla *MailBox*, permettendo al produttore di inserire il valore successivo.



Figura 14.: Prova di funzionamento del protocollo di comunicazione fra *thread* implementato su Android

6.4.4 Modello deambulazione ed algoritmo di decodifica: implementazione di HMM e Viterbi

L’interfaccia `HiddenMarkovModel` che è stata realizzata in questo lavoro, è pensata per fornire uno scheletro per tutti i tipi di HMM. L’implementazione dell’interfaccia, deve partire dalla creazione di un insieme di stati S ed un insieme di simboli di osservazione V . A questo punto le dimensioni delle strutture dati che conterranno i parametri sono note, e le implementazioni dei seguenti metodi accessori agli stessi dovrebbero assicurarsi che vengano rispettate tali dimensioni.

- `setA(ArrayList<Object> mtx), getA()`: rendere accessibile la matrice di transizioni
- `setB(ArrayList<Object> mtx), getB()`: rendere accessibile la matrice di emissioni
- `setPi(ArrayList<Double> vec), getPi()`: rendere accessibile il vettore di *prior*
- `areValidObservations(ArrayList<Object> observations)`: chi implementa l’interfaccia potrebbe anche decidere di verificare la validità di una nuova osservazione, verificandone l’appartenenza all’insieme delle osservazioni.

Scheletro di una HMM

Una prima implementazione dell’interfaccia è la classe `HMM`. Dato che il costruttore di default è stato reso privato (*private*), è obbligatorio usufruire del costruttore che necessita di un insieme di stati come parametro.

```
1 private HMM() {...}
2 public HMM(HashMap<String, Object> states) {...}
```

Codice 6.15: Costruttori HMM

L’assegnazione dei parametri avviene solo dopo una serie di controlli sui dati in ingresso che mirano a garantire una serie di proprietà degli stessi.

Assegnazione della matrice di transizioni (vedi Codice 6.16): per prima cosa la matrice deve essere quadrata con dimensione pari al numero di stati. Successivamente a tale verifica si deve verificare la validità dei valori di probabilità di transizione per ciascuna coppia di stati, nonché la loro completezza come alternative probabilistiche (vale a dire che la loro somma è uguale a 1). Questa è un’operazione costosa, ma necessaria, per garantire un minimo di correttezza.

```
1 public void setA(ArrayList<Object> mtx) {
2     boolean isFitTransitionMtx = true;
3
4     if (mtx != null &&
5         // la matrice di transizione deve essere quadrata
```

```

6           // della cardinalità e della stessa dimensione
7           // dell'insieme degli stati
8           mtx.size() == S.size() &&
9           ((ArrayList<Object>) mtx.get(0)).size() == S.size())
10          {
11
12              // ogni elemento della matrice deve essere un valore
13              // di probabilità valido:
14              for (int i = 0; i < S.size(); i++){
15                  isFitTransitionMtx &=
16                      StatisticsOperations.
17                          areCompleteProbabilisticAlternatives((
18                              ArrayList<Object>) transitionsMtx.get(i));
19
20              // solo a questo punto assegno i valori alla matrice
21              if (isFitTransitionMtx){
22                  A = transitionsMtx;
23              }
24              }else {
25                  //lancio un errore oppure
26                  //forzo l'utente a inizializzare
27                  //A correttamente
28              }
29          }
30      }
31
32      }
33
34      }
35
36      }
37
38      }
39
40      }
41
42      }
43
44      }
45
46      }
47
48      }
49
50      }
51
52      }
53
54      }
55
56      }
57
58      }
59
60      }
61
62      }
63
64      }
65
66      }
67
68      }
69
70      }
71
72      }
73
74      }
75
76      }
77
78      }
79
80      }
81
82      }
83
84      }
85
86      }
87
88      }
89
90      }
91
92      }
93
94      }
95
96      }
97
98      }
99
100     }
101
102     }
103
104     }
105
106     }
107
108     }
109
109     }
110
111     }
112
113     }
114
115     }
116
117     }
118
119     }
119     }
120
121     }
122
123     }
124
125     }
126
127     }
128
129     }
130
131     }
132
133     }
134
135     }
136
137     }
138
139     }
139     }
140
141     }
142
143     }
144
145     }
146
147     }
148
149     }
149     }
150
151     }
152
153     }
154
155     }
156
156     }
157
158     }
159
159     }
160
160     }
161
161     }
162
162     }
163
163     }
164
164     }
165
165     }
166
166     }
167
167     }
168
168     }
169
169     }
170
170     }
171
171     }
172
172     }
173
173     }
174
174     }
175
175     }
176
176     }
177
177     }
178
178     }
179
179     }
180
180     }
181
181     }
182
182     }
183
183     }
184
184     }
185
185     }
186
186     }
187
187     }
188
188     }
189
189     }
190
190     }
191
191     }
192
192     }
193
193     }
194
194     }
195
195     }
196
196     }
197
197     }
198
198     }
199
199     }
200
200     }
201
201     }
202
202     }
203
203     }
204
204     }
205
205     }
206
206     }
207
207     }
208
208     }
209
209     }
210
210     }
211
211     }
212
212     }
213
213     }
214
214     }
215
215     }
216
216     }
217
217     }
218
218     }
219
219     }
220
220     }
221
221     }
222
222     }
223
223     }
224
224     }
225
225     }
226
226     }
227
227     }
228
228     }
229
229     }
230
230     }
231
231     }
232
232     }
233
233     }
234
234     }
235
235     }
236
236     }
237
237     }
238
238     }
239
239     }
240
240     }
241
241     }
242
242     }
243
243     }
244
244     }
245
245     }
246
246     }
247
247     }
248
248     }
249
249     }
250
250     }
251
251     }
252
252     }
253
253     }
254
254     }
255
255     }
256
256     }
257
257     }
258
258     }
259
259     }
260
260     }
261
261     }
262
262     }
263
263     }
264
264     }
265
265     }
266
266     }
267
267     }
268
268     }
269
269     }
270
270     }
271
271     }
272
272     }
273
273     }
274
274     }
275
275     }
276
276     }
277
277     }
278
278     }
279
279     }
280
280     }
281
281     }
282
282     }
283
283     }
284
284     }
285
285     }
286
286     }
287
287     }
288
288     }
289
289     }
290
290     }
291
291     }
292
292     }
293
293     }
294
294     }
295
295     }
296
296     }
297
297     }
298
298     }
299
299     }
300
300     }
301
301     }
302
302     }
303
303     }
304
304     }
305
305     }
306
306     }
307
307     }
308
308     }
309
309     }
310
310     }
311
311     }
312
312     }
313
313     }
314
314     }
315
315     }
316
316     }
317
317     }
318
318     }
319
319     }
320
320     }
321
321     }
322
322     }
323
323     }
324
324     }
325
325     }
326
326     }
327
327     }
328
328     }
329
329     }
330
330     }
331
331     }
332
332     }
333
333     }
334
334     }
335
335     }
336
336     }
337
337     }
338
338     }
339
339     }
340
340     }
341
341     }
342
342     }
343
343     }
344
344     }
345
345     }
346
346     }
347
347     }
348
348     }
349
349     }
350
350     }
351
351     }
352
352     }
353
353     }
354
354     }
355
355     }
356
356     }
357
357     }
358
358     }
359
359     }
360
360     }
361
361     }
362
362     }
363
363     }
364
364     }
365
365     }
366
366     }
367
367     }
368
368     }
369
369     }
370
370     }
371
371     }
372
372     }
373
373     }
374
374     }
375
375     }
376
376     }
377
377     }
378
378     }
379
379     }
380
380     }
381
381     }
382
382     }
383
383     }
384
384     }
385
385     }
386
386     }
387
387     }
388
388     }
389
389     }
390
390     }
391
391     }
392
392     }
393
393     }
394
394     }
395
395     }
396
396     }
397
397     }
398
398     }
399
399     }
400
400     }
401
401     }
402
402     }
403
403     }
404
404     }
405
405     }
406
406     }
407
407     }
408
408     }
409
409     }
410
410     }
411
411     }
412
412     }
413
413     }
414
414     }
415
415     }
416
416     }
417
417     }
418
418     }
419
419     }
420
420     }
421
421     }
422
422     }
423
423     }
424
424     }
425
425     }
426
426     }
427
427     }
428
428     }
429
429     }
430
430     }
431
431     }
432
432     }
433
433     }
434
434     }
435
435     }
436
436     }
437
437     }
438
438     }
439
439     }
440
440     }
441
441     }
442
442     }
443
443     }
444
444     }
445
445     }
446
446     }
447
447     }
448
448     }
449
449     }
450
450     }
451
451     }
452
452     }
453
453     }
454
454     }
455
455     }
456
456     }
457
457     }
458
458     }
459
459     }
460
460     }
461
461     }
462
462     }
463
463     }
464
464     }
465
465     }
466
466     }
467
467     }
468
468     }
469
469     }
470
470     }
471
471     }
472
472     }
473
473     }
474
474     }
475
475     }
476
476     }
477
477     }
478
478     }
479
479     }
480
480     }
481
481     }
482
482     }
483
483     }
484
484     }
485
485     }
486
486     }
487
487     }
488
488     }
489
489     }
490
490     }
491
491     }
492
492     }
493
493     }
494
494     }
495
495     }
496
496     }
497
497     }
498
498     }
499
499     }
500
500     }
501
501     }
502
502     }
503
503     }
504
504     }
505
505     }
506
506     }
507
507     }
508
508     }
509
509     }
510
510     }
511
511     }
512
512     }
513
513     }
514
514     }
515
515     }
516
516     }
517
517     }
518
518     }
519
519     }
520
520     }
521
521     }
522
522     }
523
523     }
524
524     }
525
525     }
526
526     }
527
527     }
528
528     }
529
529     }
530
530     }
531
531     }
532
532     }
533
533     }
534
534     }
535
535     }
536
536     }
537
537     }
538
538     }
539
539     }
540
540     }
541
541     }
542
542     }
543
543     }
544
544     }
545
545     }
546
546     }
547
547     }
548
548     }
549
549     }
550
550     }
551
551     }
552
552     }
553
553     }
554
554     }
555
555     }
556
556     }
557
557     }
558
558     }
559
559     }
560
560     }
561
561     }
562
562     }
563
563     }
564
564     }
565
565     }
566
566     }
567
567     }
568
568     }
569
569     }
570
570     }
571
571     }
572
572     }
573
573     }
574
574     }
575
575     }
576
576     }
577
577     }
578
578     }
579
579     }
580
580     }
581
581     }
582
582     }
583
583     }
584
584     }
585
585     }
586
586     }
587
587     }
588
588     }
589
589     }
590
590     }
591
591     }
592
592     }
593
593     }
594
594     }
595
595     }
596
596     }
597
597     }
598
598     }
599
599     }
600
600     }
601
601     }
602
602     }
603
603     }
604
604     }
605
605     }
606
606     }
607
607     }
608
608     }
609
609     }
610
610     }
611
611     }
612
612     }
613
613     }
614
614     }
615
615     }
616
616     }
617
617     }
618
618     }
619
619     }
620
620     }
621
621     }
622
622     }
623
623     }
624
624     }
625
625     }
626
626     }
627
627     }
628
628     }
629
629     }
630
630     }
631
631     }
632
632     }
633
633     }
634
634     }
635
635     }
636
636     }
637
637     }
638
638     }
639
639     }
640
640     }
641
641     }
642
642     }
643
643     }
644
644     }
645
645     }
646
646     }
647
647     }
648
648     }
649
649     }
650
650     }
651
651     }
652
652     }
653
653     }
654
654     }
655
655     }
656
656     }
657
657     }
658
658     }
659
659     }
660
660     }
661
661     }
662
662     }
663
663     }
664
664     }
665
665     }
666
666     }
667
667     }
668
668     }
669
669     }
670
670     }
671
671     }
672
672     }
673
673     }
674
674     }
675
675     }
676
676     }
677
677     }
678
678     }
679
679     }
680
680     }
681
681     }
682
682     }
683
683     }
684
684     }
685
685     }
686
686     }
687
687     }
688
688     }
689
689     }
690
690     }
691
691     }
692
692     }
693
693     }
694
694     }
695
695     }
696
696     }
697
697     }
698
698     }
699
699     }
700
700     }
701
701     }
702
702     }
703
703     }
704
704     }
705
705     }
706
706     }
707
707     }
708
708     }
709
709     }
710
710     }
711
711     }
712
712     }
713
713     }
714
714     }
715
715     }
716
716     }
717
717     }
718
718     }
719
719     }
720
720     }
721
721     }
722
722     }
723
723     }
724
724     }
725
725     }
726
726     }
727
727     }
728
728     }
729
729     }
730
730     }
731
731     }
732
732     }
733
733     }
734
734     }
735
735     }
736
736     }
737
737     }
738
738     }
739
739     }
740
740     }
741
741     }
742
742     }
743
743     }
744
744     }
745
745     }
746
746     }
747
747     }
748
748     }
749
749     }
750
750     }
751
751     }
752
752     }
753
753     }
754
754     }
755
755     }
756
756     }
757
757     }
758
758     }
759
759     }
760
760     }
761
761     }
762
762     }
763
763     }
764
764     }
765
765     }
766
766     }
767
767     }
768
768     }
769
769     }
770
770     }
771
771     }
772
772     }
773
773     }
774
774     }
775
775     }
776
776     }
777
777     }
778
778     }
779
779     }
780
780     }
781
781     }
782
782     }
783
783     }
784
784     }
785
785     }
786
786     }
787
787     }
788
788     }
789
789     }
790
790     }
791
791     }
792
792     }
793
793     }
794
794     }
795
795     }
796
796     }
797
797     }
798
798     }
799
799     }
800
800     }
801
801     }
802
802     }
803
803     }
804
804     }
805
805     }
806
806     }
807
807     }
808
808     }
809
809     }
810
810     }
811
811     }
812
812     }
813
813     }
814
814     }
815
815     }
816
816     }
817
817     }
818
818     }
819
819     }
820
820     }
821
821     }
822
822     }
823
823     }
824
824     }
825
825     }
826
826     }
827
827     }
828
828     }
829
829     }
830
830     }
831
831     }
832
832     }
833
833     }
834
834     }
835
835     }
836
836     }
837
837     }
838
838     }
839
839     }
840
840     }
841
841     }
842
842     }
843
843     }
844
844     }
845
845     }
846
846     }
847
847     }
848
848     }
849
849     }
850
850     }
851
851     }
852
852     }
853
853     }
854
854     }
855
855     }
856
856     }
857
857     }
858
858     }
859
859     }
860
860     }
861
861     }
862
862     }
863
863     }
864
864     }
865
865     }
866
866     }
867
867     }
868
868     }
869
869     }
870
870     }
871
871     }
872
872     }
873
873     }
874
874     }
875
875     }
876
876     }
877
877     }
878
878     }
879
879     }
880
880     }
881
881     }
882
882     }
883
883     }
884
884     }
885
885     }
886
886     }
887
887     }
888
888     }
889
889     }
890
890     }
891
891     }
892
892     }
893
893     }
894
894     }
895
895     }
896
896     }
897
897     }
898
898     }
899
899     }
900
900     }
901
901     }
902
902     }
903
903     }
904
904     }
905
905     }
906
906     }
907
907     }
908
908     }
909
909     }
910
910     }
911
911     }
912
912     }
913
913     }
914
914     }
915
915     }
916
916     }
917
917     }
918
918     }
919
919     }
920
920     }
921
921     }
922
922     }
923
923     }
924
924     }
925
925     }
926
926     }
927
927     }
928
928     }
929
929     }
930
930     }
931
931     }
932
932     }
933
933     }
934
934     }
935
935     }
936
936     }
937
937     }
938
938     }
939
939     }
940
940     }
941
941     }
942
942     }
943
943     }
944
944     }
945
945     }
946
946     }
947
947     }
948
948     }
949
949     }
950
950     }
951
951     }
952
952     }
953
953     }
954
954     }
955
955     }
956
956     }
957
957     }
958
958     }
959
959     }
960
960     }
961
961     }
962
962     }
963
963     }
964
964     }
965
965     }
966
966     }
967
967     }
968
968     }
969
969     }
970
970     }
971
971     }
972
972     }
973
973     }
974
974     }
975
975     }
976
976     }
977
977     }
978
978     }
979
979     }
980
980     }
981
981     }
982
982     }
983
983     }
984
984     }
985
985     }
986
986     }
987
987     }
988
988     }
989
989     }
990
990     }
991
991     }
992
992     }
993
993     }
994
994     }
995
995     }
996
996     }
997
997     }
998
998     }
999
999     }
1000
1000     }
1001
1001     }
1002
1002     }
1003
1003     }
1004
1004     }
1005
1005     }
1006
1006     }
1007
1007     }
1008
1008     }
1009
1009     }
1010
1010     }
1011
1011     }
1012
1012     }
1013
1013     }
1014
1014     }
1015
1015     }
1016
1016     }
1017
1017     }
1018
1018     }
1019
1019     }
1020
1020     }
1021
1021     }
1022
1022     }
1023
1023     }
1024
1024     }
1025
1025     }
1026
1026     }
1027
1027     }
1028
1028     }
1029
1029     }
1030
1030     }
1031
1031     }
1032
1032     }
1033
1033     }
1034
1034     }
1035
1035     }
1036
1036     }
1037
1037     }
1038
1038     }
1039
1039     }
1040
1040     }
1041
1041     }
1042
1042     }
1043
1043     }
1044
1044     }
1045
1045     }
1046
1046     }
1047
1047     }
1048
1048     }
1049
1049     }
1050
1050     }
1051
1051     }
1052
1052     }
1053
1053     }
1054
1054     }
1055
1055     }
1056
1056     }
1057
1057     }
1058
1058     }
1059
1059     }
1060
1060     }
1061
1061     }
1062
1062     }
1063
1063     }
1064
1064     }
1065
1065     }
1066
1066     }
1067
1067     }
1068
1068     }
1069
1069     }
1070
1070     }
1071
1071     }
1072
1072     }
1073
1073     }
1074
1074     }
1075
1075     }
1076
1076     }
1077
1077     }
1078
1078     }
1079
1079     }
1080
1080     }
1081
1081     }
1082
1082     }
1083
1083     }
1084
1084     }
1085
1085     }
1086
1086     }
1087
1087     }
1088
1088     }
1089
1089     }
1090
1090     }
1091
1091     }
1092
1092     }
1093
1093     }
1094
1094     }
1095
1095     }
1096
1096     }
1097
1097     }
1098
1098     }
1099
1099     }
1100
1100     }
1101
1101     }
1102
1102     }
1103
1103     }
1104
1104     }
1105
1105     }
1106
1106     }
1107
1107     }
1108
1108     }
1109
1109     }
1110
1110     }
1111
1111     }
1112
1112     }
1113
1113     }
1114
1114     }
1115
1115     }
1116
1116     }
1117
1117     }
1118
1118     }
1119
1119     }
1120
1120     }
1121
1121     }
1122
1122     }
1123
1123     }
1124
1124     }
1125
1125     }
1126
1126     }
1127
1127     }
1128
1128     }
1129
1129     }
1130
1130     }
1131
1131     }
1132
1132     }
1133
1133     }
1134
1134     }
1135
1135     }
1136
1136     }
1137
1137     }
1138
1138     }
1139
1139     }
1140
1140     }
1141
1141     }
1142
1142     }
1143
1143     }
1144
1144     }
1145
1145     }
1146
1146     }
1147
1147     }
1148
1148     }
1149
1149     }
1150
1150     }
1151
1151     }
1152
1152     }
1153
1153     }
1154
1154     }
1155
1155     }
1156
1156     }
1157
1157     }
1158
1158     }
1159
1159     }
1160
1160     }
1161
1161     }
1162
1162     }
1163
1163     }
1164
1164     }
1165
1165     }
1166
1166     }
1167
1167     }
1168
1168     }
1169
1169     }
1170
1170     }
1171
1171     }
1172
1172     }
1173
1173     }
1174
1174     }
1175
1175     }
1176
1176     }
1177
1177     }
1178
1178     }
1179
1179     }
1180
1180     }
1181
1181     }
1182
1182     }
1183
1183     }
1184
1184     }
1185
1185     }
1186
1186     }
1187
1187     }
1188
1188     }
1189
1189     }
1190
1190     }
1191
1191     }
1192
1192     }
1193
1193     }
1194
1194     }
1195
1195     }
1196
1196     }
1197
1197     }
1198
1198     }
1199
1199     }
1200
1200     }
1201
1201     }
1202
1202     }
1203
1203     }
1204
1204     }
1205
1205     }
1206
1206     }
1207
1207     }
1208
1208     }
1209
1209     }
1210
1210     }
1211
1211     }
1212
1212     }
1213
1213     }
1214
1214     }
1215
1215     }
1216
1216     }
1217
1217     }
1218
1218     }
1219
1219     }
1220
1220     }
1221
1221     }
1222
1222     }
1223
1223     }
1224
1224     }
1225
1225     }
1226
1226     }
1227
1227     }
1228
1228     }
1229
1229     }
1230
1230     }
1231
1231     }
1232
1232     }
1233
1233     }
1234
1234     }
1235
1235     }
1236
1236     }
1237
1237     }
1238
1238     }
1239
1239     }
1240
1240     }
1241
1241     }
1242
1242     }
1243
1243     }
1244
1244     }
1245
1245     }
1246
1246     }
1247
1247     }
1248
1248     }
1249
1249     }
1250
1250     }

```

HMM ad emissioni discrete

Un'implementazione concreta di una HMM (utilizzabile come oggetto) è quella della HMM ad emissioni discrete

```
1 public class DiscreteHMM extends HMM {...}
```

Codice 6.18: Firma della classe HMM ad emissioni discrete

Questa eredita dalla classe HMM tutto ciò che contiene, e fornisce una sua implementazione della matrice di emissioni (vedi Codice 6.18). Anche in questo caso vengono eseguiti dei controlli sui valori che vengono assegnati: la dimensione della matrice di emissioni $B : N \times M$ dove $N = |S|$, cardinalità dell'insieme degli stati della HMM, e $M = |V|$, cardinalità dell'insieme dell'alfabeto di osservazioni; i valori assegnati forniscono un'insieme completo di alternative probabilistiche.

```
1 public void setB(ArrayList<Object> mtx) {
2     boolean isFitEmissionMtx = true;
3     // il numero di righe della matrice di
4     // emissione deve essere pari al numero di stati
5     if (mtx != null &&
6         mtx.size() == S.size() &&
7         // il numero di colonne di mtx essere
8         // pari al numero di simboli osservabili
9         ((ArrayList<Object>) mtx.get(0)).size() == V.size()) {
10        for (int i = 0; i < S.size(); i++) {
11            // la somma di tutte le probabilità di
12            // osservazione
13            isFitEmissionMtx &= StatisticsOperations
14                .areCompleteProbabilisticAlternatives(
15                    ArrayList<Object> mtx
16                    .get(i));
17        }
18        if (isFitEmissionMtx) {
19            B = mtx;
20        }
21    } else {
22        //lancio un errore oppure
23        //forzo l'utente a inizializzare
24        //B correttamente
25    }
}
```

Codice 6.19: Impostazione della matrice di emissioni

HMM ad emissioni continue

L'implementazione della HMM ad emissioni continue, nella gerarchia di classi, è un'altra diramazione a partire dalla classe `HMM`. Una HMM ad emissioni continue ha una distribuzione di probabilità sulle emissioni. Dato che la distribuzione più comunemente utilizzata è quella Gaussiana (o Normale), è stata implementata una classe con tale distribuzione.

```
1 public class NormalHMM extends HMM
```

Codice 6.20: Firma della classe HMM ad emissioni continue

Operazioni sulle HMM

La classe di base che gestisce le operazioni sulle HMM discrete è

```
1 public class HMMOperations
```

Codice 6.21: Firme dell'operatore delle HMM

Questa permette di eseguire gli algoritmi più importanti sulle HMM, come l'algoritmo *Forward-Backward* (vedi Appendice 2, 3), l'algoritmo di Viterbi (vedi Appendice 4) e la sua variante in differita.

Per le operazioni sulle HMM continue la classe che implementa gli algoritmi sopra menzionati è

`ContinuousHMMOperations`

Dopo aver creato ed inizializzato una `NormalHMM`, si può richiamare ad esempio la segmentazione nel seguente modo:

```
1 // HMM ed operatore
2 ContinuousHMMOperations contHMMOp
3 NormalHMM nHMM
4 ...
5 // parametri
6 // states, A, Pi, emissionMtx
7 ...
8 // inizializzazione HMM
9 // con parametri creati
10 nHMM = new NormalHMM(states);
11 nHMM.setA(A);
12 nHMM.setPI(Pi);
13 nHMM.setContB(emissionMtx);
14 // collego l'operatore con l'HMM
15 contHMMOp = new ContinuousHMMOperations(nHMM);
16 ...
17 // un modo per acquisire osservazioni di
18 // prova è di leggerli da un file
```

```
19     observation = reader.readLine()
20
21     ...
22
23     // segmentazione
24     contHMMOp.onlineViterbi(observation)
```

Codice 6.22: Applicazione dell'operatore su una HMM

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA IN CONDIZIONI DI USO REALE E RISULTATI

La valutazione del funzionamento e delle prestazioni del sistema di segmentazione della deambulazione creato, è stata fatta grazie alla misurazione indiretta della velocità di deambulazione mediante il sistema stesso contemporaneamente alla misurazione della medesima velocità mediante un sistema GPS commerciale e quindi un confronto fra i due valori misurati. La procedura seguita in questo capitolo non vuole essere una valutazione formale delle prestazioni del sistema, ma un'indicazione approssimativa del funzionamento dello stesso, questo spiega il numero ridotto di soggetti e tempo di prova. Per valutare le prestazioni del modello in condizioni di uso reale è stato pensato un sistema a due fasi (vedi Figura 15):

1. Fase di lavoro in laboratorio

ACQUISIZIONE DATI IN LABORATORIO: sono stati acquisiti dati di deambulazione (vedi Tabella 20). Le prove sono state compiute su un tappeto rullante con pendenza 0° , nell'intervallo di velocità $[2 - 8] \text{ km/h}$. La prima sessione alla velocità di 2 km/h e con un incremento di 1 km/h in ciascuna sessione successiva. Ciascuna sessione è stata della durata di $1 : 30 \text{ minuti}$.

Attività	cammino
Soggetti	1
Velocità	$\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\} \text{ km/h}$
Durata	$1 : 30 \text{ minuti per attività}$
Strumenti	IMU, Smartphone, tappeto rullante
Luogo	Laboratorio
Dati raccolti	valori giroscopio segmentati
Frequenza campionamento	100 Hz

Tabella 20.: Riassunto della procedura di raccolta dati in laboratorio

Le sessioni sono state tutte eseguite posizionando saldamente una IMU (vedi Appendice B) sul collo del piede dei soggetti mediante un cinturino in velcro. Il tipo di sensore usato è un giroscopio monoassiale con asse di sensibilità orientato sul piano mediale-laterale (sagittale) (vedi Figura 2).

I dati sono stati raccolti mediante l'applicazione implementata su *Smartphone*, con relativa segmentazione.

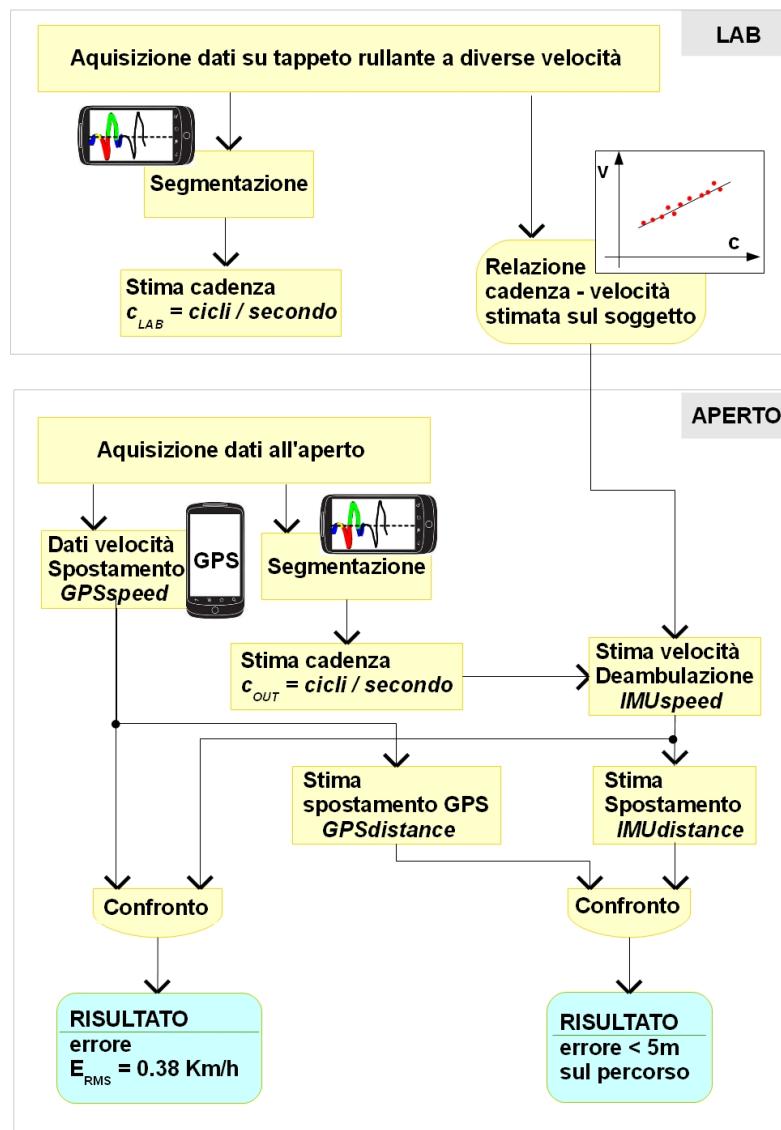


Figura 15.: Schema riassuntivo della metodologia di verifica del funzionamento del sistema di segmentazione.

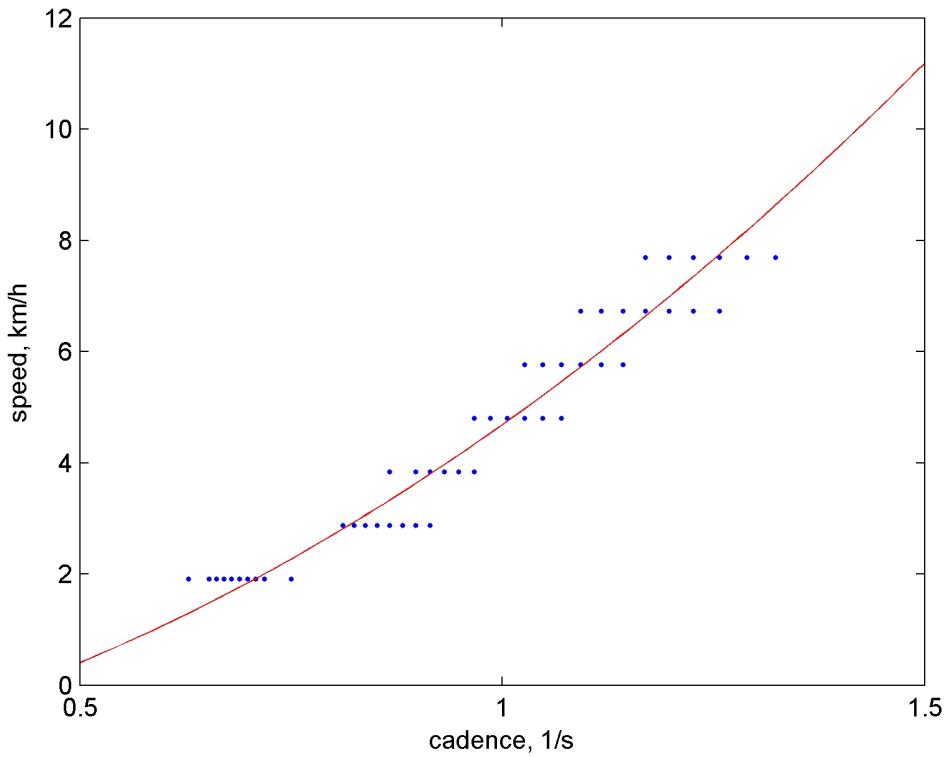


Figura 16.: Relazione fra la cadenza c_{LAB} e la velocità del tappeto rullante TMspeed.

STIMA DELLA CADENZA: la cadenza stimata in laboratorio come definita in tabella 4 è il numero di cicli di deambulazione per unità di tempo (cicli/secondo) come mostra la Formula 7.2

$$c_{LAB} = \frac{\text{numero cicli di deambulazione}}{1 \text{ secondo}} \quad (7.1)$$

Il numero dei cicli di deambulazione si ottiene contando il numero di volte che si presenta un dato evento (ad esempio HS) in un secondo.

RELAZIONE FRA CADENZA E VELOCITÀ STIMATA SUL SOGGETTO: dato che le prove sono state fatte su un tappeto rullante, la velocità è nota (vedi Figura 16) ed è denominata TMspeed. L'obiettivo è trovare una relazione tra la cadenza calcolata e la velocità nota, mediante la regressione lineare 7.2.

$$\theta_1 * c_{LAB}^2 + \theta_2 * c_{LAB} + \theta_3 = TMspeed \quad (7.2)$$

I parametri ottenuti dalla regressione sono $\theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]$

2. Fase di lavoro all'aria aperta

θ_1	4.4432
θ_2	1.8888
θ_3	1.6493

Tabella 21.: Soluzione della regressione lineare 7.2

ACQUISIZIONE DATI GIROSCOPIO E SEGMENTAZIONE all'aria aperta sono stati acquisiti dati di deambulazione (vedi Tabella 22). Le prove sono state compiute su un percorso piano (pendenza media 0°), ad andatura a velocità normale per il soggetto in questione. La sessione è stata della durata di circa 2 minuti.

Attività	cammino
Soggetti	1
Velocità	$\approx 5 \text{ km/h}$
Durata	$\approx 2 \text{ minuti}$
Strumenti	IMU, Smartphone
Luogo	Aperto
Dati raccolti	valori giroscopio segmentati
Frequenza campionamento	100 Hz

Tabella 22.: Riassunto della procedura di raccolta dei dati all'aperto.

STIMA DELLA CADENZA: la cadenza della deambulazione all'aperto, c_{out} , è stata calcolata con la stessa procedura della fase precedente.

STIMA DELLA VELOCITÀ DI DEAMBULAZIONE: la velocità di deambulazione all'aperto ricavata dal sistema inerziale, indicata con IMUspeed è stata ottenuta a partire dalla relazione tra cadenza e velocità calcolata nella Fase 1 della valutazione (vedi Tabella 21) e dalla cadenza stimata nella seconda fase.

STIMA DELLA DISTANZA PERCORSO: IMUdistance, dato che il tempo di percorrenza è noto, dalla stima di velocità si ottiene anche la distanza percorsa.

$$\text{IMUdistance} = \int_{t_{\text{start}}}^{t_{\text{end}}} \text{IMUspeed} dt \quad (7.3)$$

ACQUISIZIONE DATI GPS contemporaneamente alla segmentazione, mediante il dispositivo GPS ¹ integrato nello Smartphone, sono state acquisite la velocità di spostamento GPSspeed e la distanza percorsa. I dati acquisiti sulla distanza percorsa sono stati scartati in quanto con margine di errore elevato.

¹ Global Positioning System

STIMA DELLA DISTANZA PERCORSO MEDIANTE GPS GPSdistance , dato che il tempo di percorrenza è noto, dai dati di velocità acquisiti mediante il GPS si ottiene la distanza percorsa.

$$\text{GPSdistance} = \int_{t_{\text{start}}}^{t_{\text{end}}} \text{GPSspeed} dt \quad (7.4)$$

In fine, i risultati ottenuti con le due modalità vengono confrontati:

CONFRONTO VELOCITÀ: le due velocità IMUspeed ottenuta con il sistema di misurazione inerziale e GPSspeed vengono comparate (vedi Figura 17, 18, 19). Le due velocità sono simili: lo scarto quadratico medio (*Root Mean Square*)

$$1/2 * (\sqrt{\text{IMUspeed}^2 + \text{GPSspeed}^2}) = 0.38 \text{ km/h} \quad (7.5)$$

Come mostra il grafico Bland-Altman² 19, la maggior parte (95%) dei valori di differenza sono all'interno di un intervallo di confidenza.

CONFRONTO DISTANZA: le due distanze calcolate dalle velocità, vengono confrontate (vedi Figura 20, 21,). Le distanze contengono sia gli errori fatti sulle misure delle velocità che su se stesse. Misurando la differenza fra le distanze calcolate, si vede che al termine del periodo di acquisizione dei dati (circa 2 minuti) vi è una deriva (o una sovrastima) della IMUdistance inferiore ai 5 m su circa 120 m. Il 4% di errore sulla stima della distanza è paragonabile all'errore commesso dai sistemi commerciali GPS, quindi è un valore accettabile.

$$|\text{IMUdistance} - \text{GPSdistance}| < 5 \text{ m} \quad (7.6)$$

² Un grafico Bland-Altman è una tecnica grafica di rappresentazione di dati per misurare la concordanza fra due procedure di misurazione di una quantità. Il metodo è molto usato nella ricerca clinica per confrontare uno strumento di diagnosi nuovo con uno già affermato.

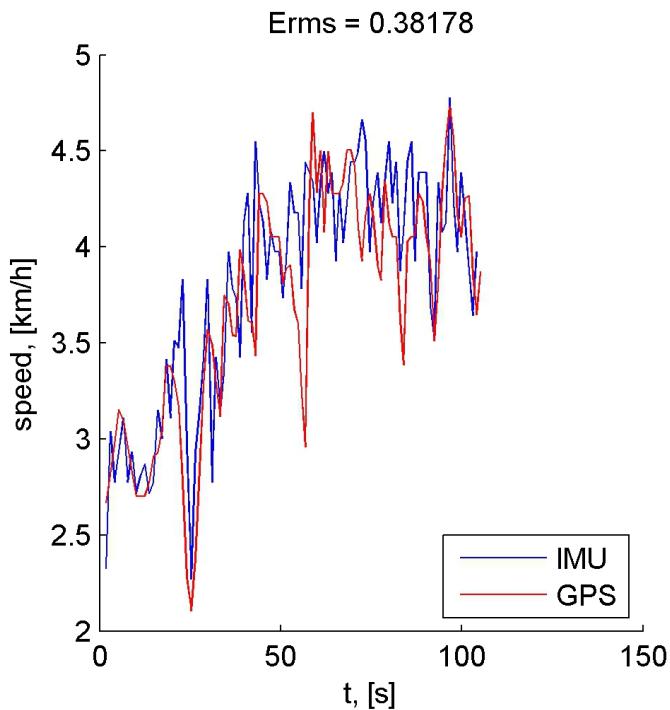


Figura 17.: Confronto fra le due velocità IMUspeed (traccia rossa) e GPSspeed (traccia blu) rispetto al tempo in km/h in funzione del tempo in secondi. Mostra una forte somiglianza tra le due velocità.

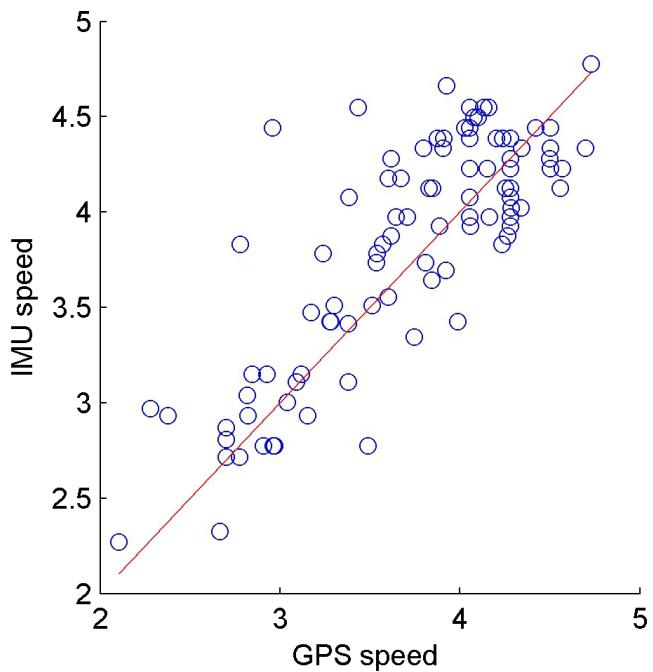


Figura 18.: Grafico a dispersione (scatter plot) delle due velocità IMUspeed e GPSspeed. Mostra come ci sia una buona corrispondenza fra i due gruppi di valori.

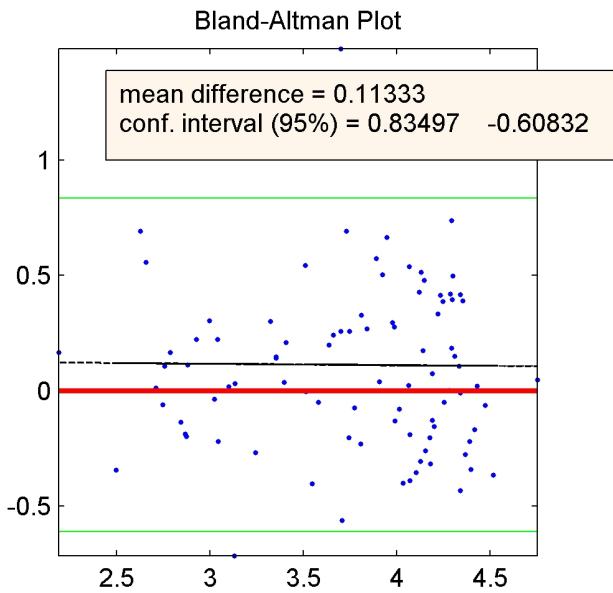


Figura 19.: Confronto fra le due velocità IMUspeed e GPSspeed mediante un Bland Altman *plot* o grafico a differenza o grafico delle differenze medie. La linea rossa rappresenta la linea a differenza nulla, la linea nera la differenza media, mentre le linee verdi la deviazione standard (o intervallo di confidenza). Il 95% dei valori sta all'interno dell'intervallo di confidenza.

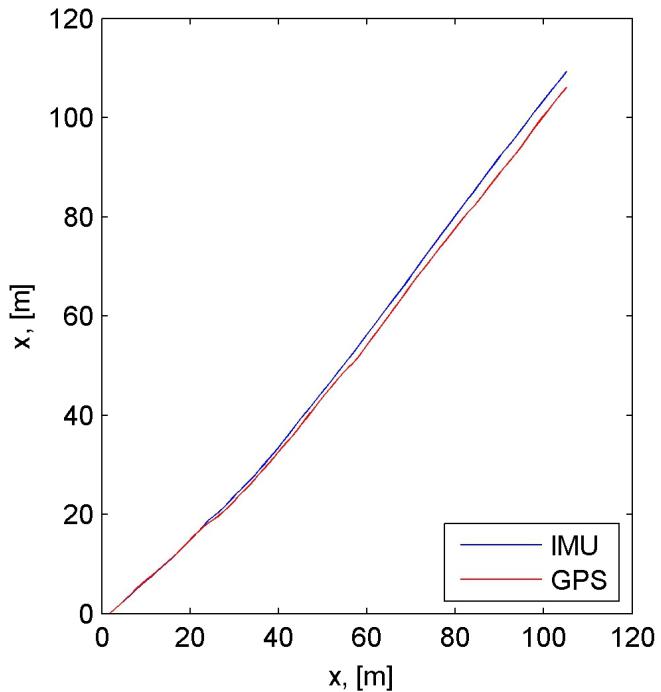


Figura 20.: Confronto fra le due distanze IMUdistance (traccia blu) e GPSdistance (traccia rossa) rispetto al tempo. Mostra che la IMU sovrastaime la distanza. Al termine dell'esperimento (a circa 120 m di distanza percorsa) l'errore è commesso è di circa 5m.

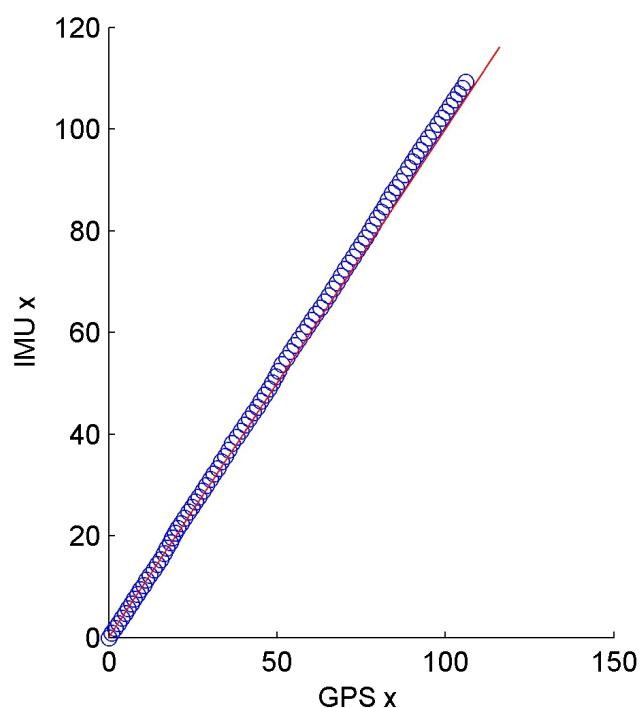


Figura 21.: Grafico a dispersione delle due distanze IMUdistance e GPSdistance mostra una elevato grado di allineamento fra le distanze misurate con i due strumenti.

8

CONCLUSIONI

In questo lavoro è stato affrontato il problema dell'estrazione di parametri temporali della deambulazione umana. Per ottenere tale segmentazione delle fasi del cammino i segnali acquisiti da un giroscopio posizionato sul collo del piede sono stati utilizzati per addestrare una HMM del segnale in cui ad ogni stato è associata una fase del cammino.

Il modello è stato addestrato con Apprendimento Supervisionato su un *training set* etichettato mediante stereofotogrammetria Vicon™. Il sistema di segmentazione è stato quindi implementato con una versione in linea dell'algoritmo di Viterbi su uno *Smartphone* Android. Infine è stato ideato un meccanismo di verifica del funzionamento del sistema, basato sul confronto della velocità calcolata mediante il sistema e quella calcolata da un dispositivo GPS.

Il sistema suggerisce la possibilità di ottenere un dispositivo per la navigazione personale basato su dati inerziali, potenzialmente utile alla correzione delle stime di posizione dei navigatori GPS. Vale a dire, che dato che il sistema GPS può incappare in problemi di assenza di segnale, il sistema può subentrare nella misurazione della distanza per brevi periodi di tempo (per adesso un paio di minuti) ed essere sostituito dal GPS, quando il segnale è nuovamente disponibile. Il vantaggio della misurazione inerziale della distanza sul modello di misurazione mediante GPS è la sua autonomia, infatti funziona anche al chiuso. Il suo svantaggio principale è legato alle non idealità dei sensori inerziali che possono causare errori nella stima. Sviluppi futuri del lavoro dovranno pensare al miglioramento del modello con HMM ad emissioni a misture di densità gaussiane multivariate. Ciò migliorerebbe sicuramente le prestazioni del sistema sulla capacità di segmentazione del sistema.

Un secondo sviluppo futuro del lavoro è quello di progettare con lo stesso meccanismo modelli di semplici attività quotidiane, come la corsa, salire dei gradini, sedersi, alzarsi ed altri simili esempi ed addestrare una HMM a riconoscere ciascuna delle attività.

Parte III
APPENDICE

SULLE HMM

La seguente appendice sulle HMM fornisce una spiegazione nel dettaglio necessario al chiarimento dell'uso che ne viene fatto nel lavoro. Come spiegato nel Capitolo 5.2, le HMM sono usate per modellare la deambulazione e l'algoritmo di Viterbi è usato per la segmentazione della deambulazione. Le HMM sono strumenti di modellazione di sequenze temporali. Un comune esempio di applicazione è il riconoscimento della comunicazione verbale (*Speech Recognition*) [2]. Una sequenza temporale è un segnale.

Definizione 3 (Segnale). Un segnale è il risultato osservabile di un processo, che in base al numero di sorgenti di provenienza viene detto

- **Puro**, se a sorgente unica
 - **Corrotto** altrimenti
-

Un segnale può essere di natura discreta o continua rispetto al tempo. Ad esempio un segnale che consista in una sequenza di caratteri viene incluso fra i segnali discreti, mentre la comunicazione verbale fra i segnali continui.

La sorgente di un segnale (il processo), a sua volta, può essere stazionaria, se le sue proprietà statistiche non variano nel tempo, o non stazionaria altrimenti.

PROBLEMA: MODELLARE SEGNALI

Il problema della modellazione dei segnali è di fondamentale importanza, in molti settori. Le motivazioni principali sono la riproduzione dei segnali e la scoperta delle loro sorgenti. Esistono varie tipologie di modelli dai quali scegliere per modellare al meglio un dato segnale. La suddivisione maggiore è quella fra modelli deterministici e stocastici.

- Modelli deterministici: descrivono il segnale mediante le sue proprietà note. Ad esempio la luce ha una velocità pari a 300.000km/s.
- Modelli stocastici: descrivono le proprietà statistiche del segnale. Un esempio di modello statistico sono i processi gaussiani, i processi di Markov e le HMM (*Hidden Markov Models*). In questi modelli si assume che il segnale possa essere caratterizzato come un Processo Parametrico Stocastico, con parametri stimabili in modo algoritmico.

I modelli deterministici descrivono i comportamenti di tutti i parametri di un segnale, in tutte le condizioni possibili. In molti casi però, i segnali di interesse sono abbastanza complessi, o oscurati, da non poterne conoscerne tutti

i parametri, quindi i modelli deterministici risultano inefficaci. L'alternativa sono i modelli stocastici che descrivono solo un sottoinsieme dei parametri che caratterizzano un segnale, oppure una risultante di questi, e dato che il segnale si comporta solo in parte come i parametri descritti, il modello può fornire solo una descrizione probabilistica del segnale.

Definizione 4 (Spazio campionario Ω).

$$\Omega = \{\omega : \omega \text{ è il risultato di un esperimento}\} \quad (\text{A.1})$$

Definizione 5 (Evento E).

$$E \subseteq \Omega \quad (\text{A.2})$$

Definizione 6 (Spazio di probabilità $\langle \Omega, F, \rho \rangle$).

$$F = \{E : E \text{ gode di qualche proprietà}\} \quad |F| \geq 0$$

$$\rho : F \rightarrow \mathfrak{R} \quad \text{t.c.}$$

1. $\rho(E) \geq 0$
 2. $\rho(\Omega) = 1$
 3. $E_i \cap E_j = \emptyset \Leftrightarrow \rho(E_i \cup E_j) = \rho(E_i) + \rho(E_j)$
-

Definizione 7 (Variabile Stocastica X). Una variabile stocastica quantifica gli elementi dello stato campionario

$$X : \Omega \rightarrow \mathfrak{R} \quad (\text{A.3})$$

Le variabili stocastiche possono essere discrete:

$$\rho(X = k) \stackrel{\text{def}}{=} \rho(\{w : X(w) = k\}) \quad (\text{A.4})$$

oppure possono essere continue:

$$\rho(a \leq X \leq b) \stackrel{\text{def}}{=} \rho(\{w : a \leq X(w) \leq b\}) \quad (\text{A.5})$$

Definizione 8 (Processo Stocastico St). Dato uno spazio di probabilità $\langle \Omega, F, \rho \rangle$

$$St = \{F_t : t \in T\} \quad \text{dove } t \text{ è il tempo} \quad (\text{A.6})$$

PROCESSI DI MARKOV

Un processo di Markov è un processo stocastico che gode della proprietà di Markov o assenza di memoria. I processi di Markov possono essere raggruppati in base al tempo che può essere discreto o continuo, ed allo spazio degli stati che può essere anche esso discreto e finito o continuo.

Tempo e spazio discreti

Ad ogni unità temporale il processo transita casualmente da uno stato ad un altro. Dunque è impossibile prevedere in modo deterministico in che stato si troverà il sistema in un istante di tempo futuro.

Definizione 9 (Processi di Markov (spazio-tempo) Discreti). $\langle N, A, \pi \rangle$

Processo stocastico con:

- un numero finito di stati $S = \{s_1, \dots, s_N\}$,
- un vettore di probabilità a priori π che determina $\forall i = 1, \dots, N$ la probabilità che il processo sia nello stato s_i a tempo $t_1 = 0$, ovvero $\rho(q_0 = \pi_i)$, dove q_k è lo stato del processo di Markov a tempo k .
- una matrice di transizione $(N \times N)$ che indica la probabilità di transire da ogni stato ad ogni altro.

Si può dare una descrizione probabilistica completa dei processi di Markov Discreti nel modo seguente:

$$\rho[q_t = s_{i0} | q_{t-1} = s_{i1}, s_{i2}, \dots, q_0 = s_{it}] \quad (\text{A.7})$$

Ovvero la probabilità che il processo di Markov si trovi nello stato s_{i0} a tempo t dato che a tempo $t-1$ si trovava nello stato s_{i1} , a tempo $t-2$ nello stato s_{i2} , e nello stato iniziale q_0 era nello stato s_{it} . Un caso speciale di (A.7) in cui la probabilità che il sistema si trovi in un determinato stato nel presente dipende solo dall'istante di tempo precedente e non da tutta la storia a partire dal primo istante di tempo corrisponde alla Definizione A.8.

Definizione 10 (Modelli di Markov del Primo Ordine).

$$\rho[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i] \quad (\text{A.8})$$

Le Catene di Markov ad ogni istante temporale compiono una transizione di stato con una probabilità nota. Tale probabilità è descritta nella Matrice delle Probabilità di Transizione.

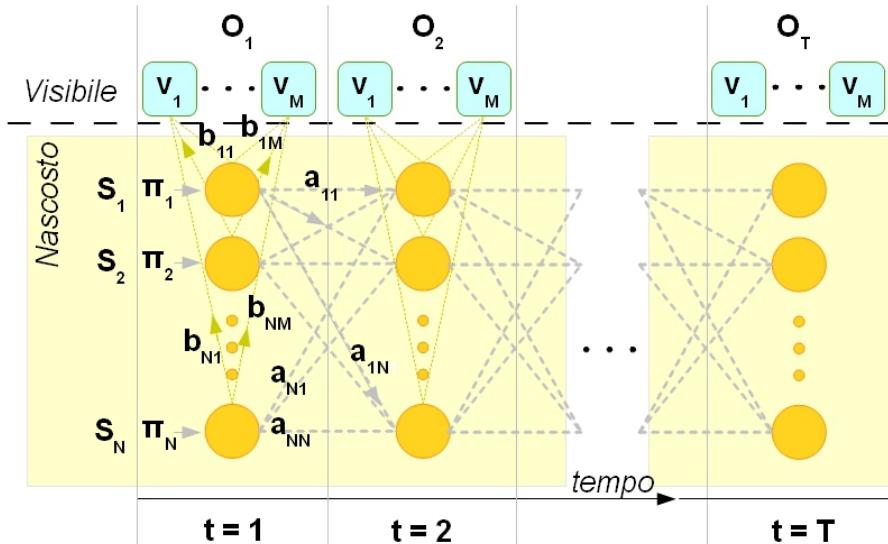


Figura 22.: Rappresentazione di un Processo di Markov Discreto generico, con una data sequenza di osservazioni O_t : un modello con N stati nascosti ed M possibili emissioni, N probabilità a priori π_i (una per stato) a tempo $t = 0$, N^2 probabilità di transizione tra stati a_{ij} (per ciascuna coppia di stati (S_i, S_j) con $i, j = 1, \dots, N$) per ogni unità temporale $0 < t < T$ ed $(N \times M)$ probabilità di emissione b_{jk} (per ciascuna coppia stato - emissione (S_i, v_k) con $i = 1, \dots, N$ e $k = 1, \dots, M$).

Definizione 11 (Matrice delle Probabilità di transizione).

$$A = (a_{ij}) \quad 1 \leq i, j \leq N \quad \text{dove} \quad (A.9)$$

$$a_{ij} = p[q_t = S_j | q_{t-1} = S_i]$$

La matrice A soddisfa le seguenti proprietà derivanti dal fatto che i suoi elementi sono dei valori di probabilità:

1. $a_{ij} \geq 0$
2. $\sum_{j=1}^N a_{ij} = 1$

All'istante di tempo iniziale $t = 0$, lo stato della Catena di Markov è determinato da un vettore di probabilità iniziale $\pi : 1 \times N$, che a ciascuno stato fa corrispondere la probabilità che sia lo stato iniziale della Catena di Markov. Il vettore è noto come vettore delle probabilità a Priori o probabilità dello stato iniziale.

Definizione 12 (Distribuzione di probabilità dello stato iniziale).

$$\pi = (\pi_i) \quad 1 \leq i \leq N \quad \text{dove} \quad (A.10)$$

$$\pi_i = p(q_1 = S_i)$$

HMM

A volte le osservazioni sono funzioni probabilistiche di qualche stato nascosto (cioè esiste un processo stocastico nascosto che produce una sequenza di osservazioni).

Definizione 13 (Matrice di probabilità delle Osservazioni).

$$\begin{aligned} B = \{b_j(k)\} & \text{ dove } 1 \leq j \leq N, 1 \leq k \leq M \\ b_j(k) &= \varrho[v_k \text{ all'istante } t | q_t = s_j] \end{aligned} \quad (\text{A.11})$$

Definizione 14 (HMM a Osservazioni discrete).

$$\text{HMM} = \langle N, M, A, B, \pi \rangle \quad (\text{A.12})$$

dove:

1. $N = |S|$ è l'insieme degli stati $S = \{s_1, \dots, s_N\}$,
 2. $M = |V|$ è un insieme finito di Simboli di Osservazione $V = \{v_1, \dots, v_M\}$
 - ,
 3. A è la matrice di transizione definita in (A.9),
 4. B è la matrice di probabilità dei Simboli di Osservazione definita in (A.11),
 5. π è il vettore di probabilità a priori definito in (A.10).
-

Una HMM può essere usata per generare una sequenza di osservazioni $O = \{O_1, O_2, \dots, O_T\}$ nel seguente modo: La Figura 23 da un'intuizione sul

Algorithm 1 genera sequenze con HMM

```

1:  $q_1 = \arg \max_{1 \leq i \leq N} \pi_i$ 
2: for  $t = 1, \dots, T; t++$  do
3:    $o_t = \max_{1 \leq s \leq N} [b_{q_{t,s}}]$ 
4:    $q_t = \arg \max_{1 \leq j \leq N} a_{i,j}$ 
5: end for
6: return {modello}

```

funzionamento dell'algoritmo:

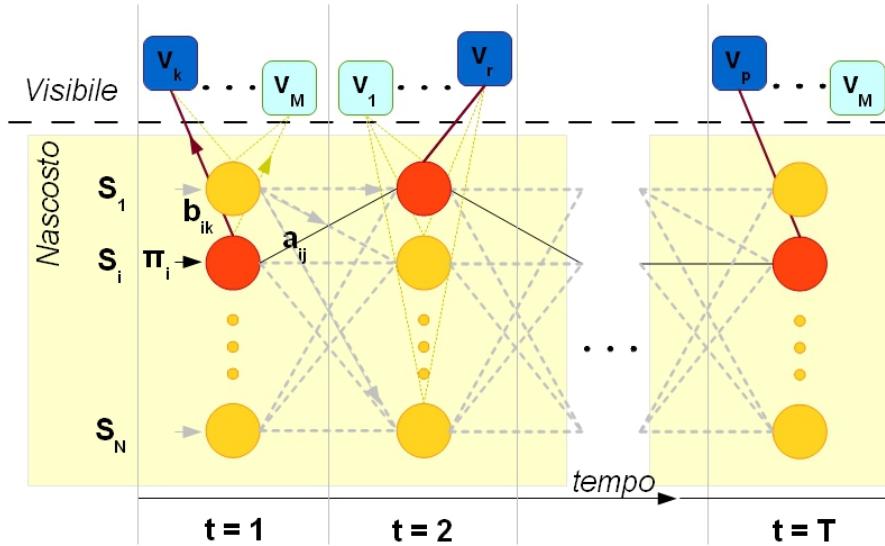


Figura 23.: Esempio di generazione di una sequenza di osservazioni mediante l’Algoritmo 1

HMM ad emissioni continue

Nel caso in cui le osservazioni siano continue è necessario avere un modello che associa ad ogni stato una distribuzione di emissione, invece che un singolo valore. Un esempio di distribuzione è la gaussiana mono variata o ad una variabile (vedi Figura 24). In questo caso la definizione della matrice di emissione descritta in (A.11) diventa

$$B = b_j(x) = \mathcal{N}(x, \mu_j, \sigma_j) = \frac{1}{\sigma_j \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu_j)^2}{2\sigma_j^2}} \quad \text{per } 1 \leq j \leq N \quad (\text{A.13})$$

La formula A.13 può essere generalizzata su due fronti, il primo è il numero di variabili in ingresso che può essere n . Una distribuzione gaussiana con n variabili in ingresso è detta distribuzione gaussiana multivariata (vedi Figura 25). La seconda generalizzazione che è possibile apportare alla formula A.13 è combinare, mediante ad esempio una combinazione lineare, più distribuzioni in una unica funzione.

$$B = (b_j(x)) \quad \text{dove}$$

$$b_j(x) = \sum_{m=1}^M c_{j,m} \mathcal{N}(x, \mu_j, \Sigma_j) \quad \text{per } 1 \leq j \leq N \quad (\text{A.14})$$

Dalla definizione A.14 segue

$$\int_{-\infty}^{\infty} b_j(x) dx = 1 \quad \text{per } 1 \leq j \leq N \quad (\text{A.15})$$

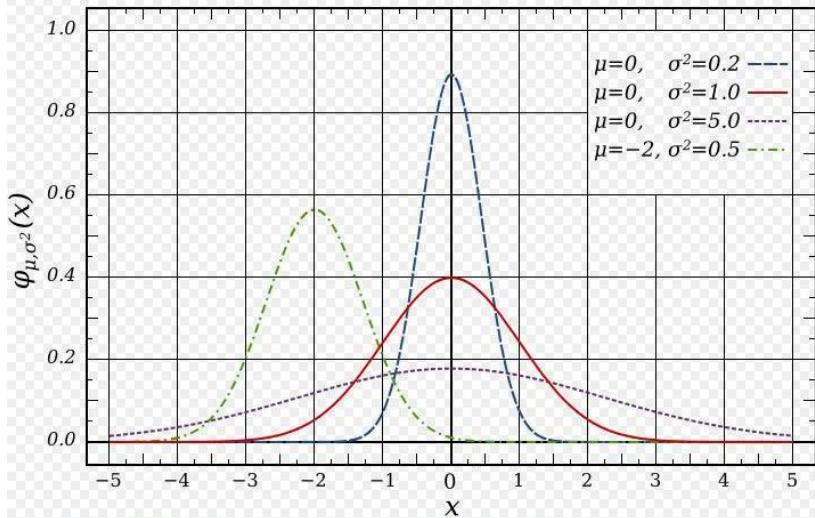


Figura 24.: Esempi di distribuzioni gaussiane monovariate. Figura adattata da Wikipedia.

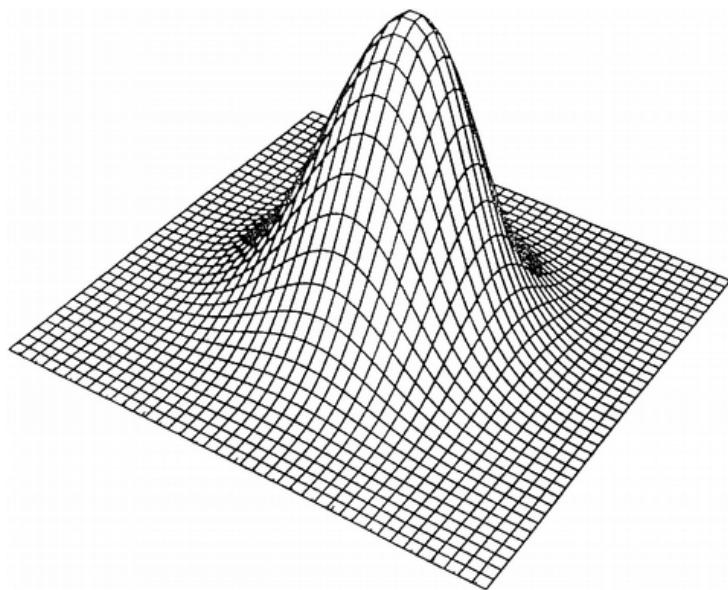


Figura 25.: Esempio di distribuzioni gaussiane multivariante con due variabili in ingresso: distribuzione bivariata. Figura adattata da Wikipedia.

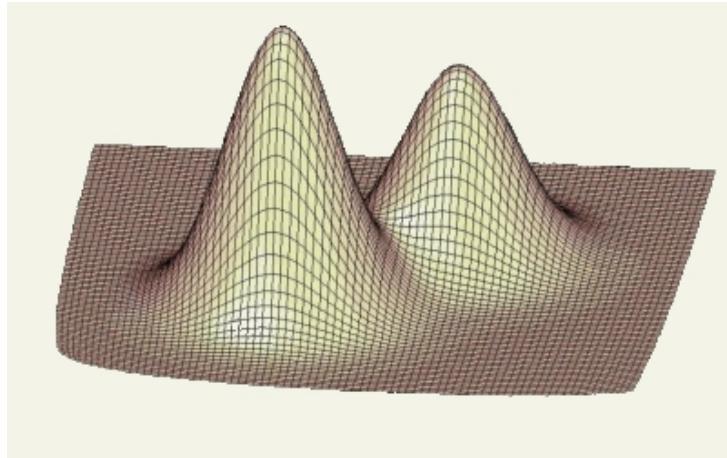


Figura 26.: Esempio di una combinazione di due distribuzioni gaussiane bivariate. Figura adattata da Wikipedia.

Tipi di HMM

Vi sono casi particolari di HMM che sono considerati importanti per la loro ricorrenza nella descrizione di sistemi naturali. Il più generico tipo di HMM è noto come Ergodico, in cui ogni stato è connesso ad ogni altro stato, quindi la matrice di transizione è una matrice senza zeri.

Un modello più significativo è il modello Bakis o Sinistra-Destra. In questo modello l'aumentare del tempo, causa una variazione monotona crescente modulo N sull'indice degli stati. Questo modello è conforme ai segnali le cui proprietà variano con il tempo. Le matrici di transizione dei modelli Sinistra-Destra, godono della proprietà

$$\begin{aligned} a_{i,j} &= 0 \quad \forall j < i \\ a_{i,j} &= 0 \quad j > i + \Delta \end{aligned} \tag{A.16}$$

La seconda condizione serve ad evitare che vi siano grossi balzi in avanti sugli stati, di solito $\Delta = 2$. Inoltre le probabilità iniziali hanno il vincolo

$$\pi_i = 1 \Leftrightarrow i = 1 \tag{A.17}$$

supponendo di avere gli stati ordinati da 1 ad N

TIPI DI PROBLEMI CHE SI AFFRONTANO CON LE HMM

Generalmente con le HMM si affrontano 3 tipologie di problemi.

1. Valutazione: dati O e λ , calcolare $\rho(O|\lambda)$ in modo ottimale.
2. Decodifica: dati O e λ , trovare la sequenza di stati $Q = q_1, q_2, \dots, q_T$ "migliore", secondo un criterio di ottimalità, che possa aver generato O .
3. Apprendimento: dato λ , regolarne i parametri per massimizzare $\rho(O|\lambda)$.

Valutazione

Il problema della valutazione (*Evaluation*) consiste nel calcolare la probabilità che una certa sequenza di osservazioni sia stata prodotta da un dato modello. La soluzione del problema permette, dati diversi modelli candidati $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ed una sequenza di osservazioni O , di scegliere λ_k con $\max_{1 \leq i \leq n} \{\varphi(O|\lambda_i)\}$.

Una soluzione naïve del problema della valutazione è quello di enumerare tutte le possibili sequenze di stati (detti anche percorsi) $Q = q_1, \dots, q_T$ dove $q_i \in S = s_1, s_2, \dots, s_N$ e calcolare per ciascuna la probabilità che l'osservazione sia stata prodotta da essa e moltiplicare il risultato per la probabilità che quel particolare percorso venga scelto.

$$\begin{aligned}\varphi(O|\lambda) &= \sum_{1 \leq t \leq T, i \in \{\text{tutti } Q\}} \varphi(O_t|Q_i, \lambda) \varphi(Q_i|\lambda) \quad \text{dove} \\ \varphi(O|Q_i, \lambda) &= \prod_{1 \leq t \leq T} \varphi(O_t|q_{i,t}, \lambda) \\ &= b_{q_i,1}(O_1) * \dots * b_{q_i,T}(O_T) \quad \text{e} \\ \varphi(Q_i|\lambda) &= \pi_{q_1} * a_{q_1,q_2} * \dots * a_{q_{T-1},q_T}\end{aligned}\tag{A.18}$$

L'algoritmo ha complessità esponenziale, $O(N^T)$.

La soluzione ottima a questo problema è data dall'algoritmo di programmazione lineare noto come algoritmo *Forward*. L'idea su cui si basa è quella di considerare dei percorsi parziali per rappresentare osservazioni parziali. Vengono definite le variabili $\alpha_{i,t}$ come la probabilità di aver osservato la sequenza parziale O_1, \dots, O_t e di essere nello stato S_i all'istante temporale t

$$\alpha_{i,t} = \varphi(o_1, \dots, o_t, q_T = S_i | \lambda) \tag{A.19}$$

Dalla definizione A.19 ricaviamo la matrice $\alpha(N \times T)$ nella quale vengono inserite le probabilità parziali per ogni combinazione stato-tempo, di modo che al passo temporale successivo il calcolo possa essere basato su tali valori e non ricalcolando tutto dal primo istante di tempo.

La complessità dell'algoritmo *Forward* è $O(NT)$. Il netto miglioramento è dovuto al fatto che i risultati parziali vengono riutilizzati, limitando il numero di calcoli da svolgere ad ogni istante temporale a N . La struttura grafica su cui si basa l'algoritmo *Forward* è detta struttura a traliccio.

Decodifica

Il secondo problema è noto come problema di Decodifica in cui si cerca la sequenza di stati $Q = q_1, \dots, q_T$ che ha generato una data sequenza di osservazioni $O = o_1, \dots, o_T$. Dato che, al contrario del problema della Valutazione, non esiste un'unica soluzione al problema di Decodifica, quello

Algorithm 2 Forward

```

1: {1. Inizializzazione}
2: for  $j = 1$  to  $N = |S|$  do
3:    $\alpha_{j,1} = \pi_j b_j(o_1)$       { La probabilità congiunta di partire dal
   j-esimo stato }
4: end for                      { ed emettere il primo segnale dallo
   stesso}
5: {2. Induzione}
6: for  $t = 1$  to  $T - 1$  do
7:   for  $j = 1$  to  $N$  do
8:      $\alpha_{j,t+1} = [\sum_{i=1}^N \alpha_{i,t} a_{i,j}] b_j(o_{t+1})$     { La probabilità congiunta di
   arrivare al }
9:   end for                  { j-esimo stato ed emettere il t + 1-
   esimo segnale}
10: end for
11: {3. Terminazione}
12: for  $j = 1$  to  $N$  do
13:    $\rho(O|\lambda) = \sum_{j=1}^N \alpha_{j,T}$ 
14: end for

```

che si fa è di stabilire un criterio di ottimalità in funzione del quale fare la ricerca.

Un possibile criterio di ottimalità della sequenza è quello di scegliere gli stati q_t che all'istante di tempo t sono i più probabili. Tale criterio massimizza il numero atteso di stati corretti individualmente.

Per risolvere il problema necessitiamo di due variabili β e γ . La prima è definita come risultato dell'algoritmo *Backward*, che computa il processo inverso dell'algoritmo *Forward*.

$$\beta_{i,t} = \rho(o_{t+1} \dots o_T | q_t = S_i, \lambda) \quad (\text{A.20})$$

La seconda variabile, γ è definita come la probabilità di essere in uno stato S_i al tempo t , data un'osservazione O ed un modello λ .

$$\gamma_{i,t} = \rho(q_t = S_i | O, \lambda) \quad (\text{A.21})$$

La variabile γ può essere calcolata in funzione delle variabili di *Forward* e *Backward*:

$$\gamma_{i,t} = \frac{\alpha_{i,t} \beta_{i,t}}{\rho(O|\lambda)} = \frac{\alpha_{i,t} \beta_{i,t}}{\sum_{j=1}^N \alpha_{j,t} \beta_{j,t}} \quad (\text{A.22})$$

Algorithm 3 Backward

```

1: {1. Inizializzazione}
2: for  $j = 1$  to  $N = |S|$  do
3:    $\beta_{j,T} = 1$ 
4: end for
5: {2. Induzione}
6: for  $t = T - 1$  to 1 do
7:   for  $i = 1$  to  $N$  do
8:      $\beta_{i,t} = \sum_{j=1}^N a_{i,j} b_j(o_{t+1}) \beta_{j,t+1}$ 
9:   end for
10: end for

```

Il valore $\alpha_{i,t}$, fornisce le probabilità delle osservazioni parziali fino a t , mentre $\beta_{i,t}$, da $t + 1$ in poi, essendo correntemente nello stato S_i . Il denominatore dell'equazione A.22 è un fattore di normalizzazione che rende γ un valore di probabilità, quindi sarà valida la proprietà

$$\sum_{i=1}^N \gamma_{i,t} = 1 \quad (\text{A.23})$$

Usando γ è possibile trovare lo stato q che individualmente è il più probabile al tempo t :

$$q_t = \arg \max_{0 \leq i \leq N} \gamma_{i,t} \quad (\text{A.24})$$

Anche se (A.24) massimizza il numero di stati più probabili scegliendo quelli che individualmente sono i più probabili, potrebbe creare problemi nel momento in cui si considera una sequenza di stati. Se la HMM ha anche transizioni nulle, la sequenza generata da (A.22) potrebbe essere non valida, perché non vi è nessun controllo sulla probabilità di co-occorrenza di stati. Il criterio di ottimalità può essere cambiato per individuare la miglior sequenza di lunghezza T che massimizzi la probabilità di tutti gli stati nella sequenza. Per trovare il cammino migliore, viene usato un metodo di programmazione dinamica detto algoritmo di Viterbi. L'algoritmo di Viterbi individua la migliore sequenza di stati che rispondano a una data sequenza di osservazioni:

$$\delta_{i,t} = \max_{q_1, \dots, q_{t-1}} \wp(q_1 \dots q_t = S_i, o_1 \dots o_t | \lambda) \quad (\text{A.25})$$

Nella matrice δ vengono inserite le probabilità, mentre per tenere traccia del percorso migliore si usa una variabile ψ :

$$\psi_{i,t} = \arg \max_{q_1, \dots, q_{t-1}} \wp(q_1 \dots q_t = i, o_1 \dots o_t | \lambda) \quad (\text{A.26})$$

La procedura completa per trovare il percorso di stati più probabile è descritta nell'Algoritmo 4.

Algorithm 4 Viterbi

```

{Inizializzazione}
for i = 0 to N do
   $\delta_{i,1} = \pi_i b_i(o_1)$ 
   $\psi_{i,1} = 0$ 
end for
{Iterazione}
for t = 2 to T do
  for i = 1 to N do
     $\delta_{i,t} = \max_{1 \leq j \leq N} [\delta_{j,t-1} a_{j,i}] * b_i(o_t)$ 
     $\psi_{i,t} = \arg \max_{1 \leq j \leq N} [\delta_{j,t-1} a_{j,i}]$ 
  end for
end for
{Terminazione}
 $P^* = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{i,T}]$ 
 $q_{T^*} = \arg \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{i,T}]$ 
{Backtracking}
for t = T - 1 to 1 do
   $q^*_{t+1} = \psi_{q^*_{t+1}, t+1}$ 
end for
  
```

Algoritmo di Viterbi in Tempo Reale

Il problema dell'algoritmo di Viterbi in molte applicazioni reali, è la latenza. I sistemi che utilizzano l'algoritmo hanno spesso necessità di avere risultati immediati, in tempo reale. Trovare la sequenza di stati più verosimile che ha generato una sequenza di osservazioni è (come mostrato dall'Algoritmo 4) fattibile con l'algoritmo di Viterbi, tracciando percorsi nella sequenza temporale di stati ed una volta arrivato a termine (tempo finale T), ricostruendo a ritroso il cammino migliore. Un problema significativo dell'algoritmo è che assume che la sequenza temporale sia finita. Vi sono molti casi pratici in cui l'applicazione dell'algoritmo sarebbe utile, per i quali i dati sono un flusso continuo ed incessante di dati. Una possibile soluzione è l'applicazione dell'algoritmo di Viterbi a finestre successive di dati, dopo le quali restituire solo una parte iniziale dei valori decodificati [51], [52] (perché hanno una probabilità maggiore di essere corretti). Questa soluzione, conduce a una decodifica sub-ottimale. Un'altra soluzione consiste nel confrontare più percorsi su una finestra temporale in espansione, finché le soluzioni non convergono. Nel lavoro [53] per la localizzazione automatica di un soggetto via video, la finestra temporale viene dinamicamente ridimensionata in base a un'euristica che bilanci latenza e accuratezza. Questo tipo di approccio non garantisce la convergenza dei

percorsi considerati. L'approccio che noi abbiamo usato nel lavoro è quello proposto da Bloit et al [50].

Definizione 15 (Cammino locale). Viene detta cammino locale, la sequenza di stati $s(a, b, i)$ ottenuta applicando l'algoritmo di Viterbi alla finestra temporale dall'istante temporale a all'istante b (con $a < b$) e compiendo il backtracking da uno stato arbitrario i al tempo b .

Definizione 16 (Punto di Fusione). Si definisce punto di fusione, l'istante temporale $\tau < T$ t.c per $a \leq t \leq \tau$, tutti i cammini locali appartenenti all'insieme dei cammini locali $CL = \{s(a, b, i), \forall i \in S\}$ sono uguali. Per S si intende l'insieme degli stati della HMM.

Un punto di fusione gode della seguente proprietà: i cammini locali fino al punto di fusione (che per definizione sono tutti uguali) sono sempre uguali al cammino globale (quello ottenibile con l'Algoritmo di Viterbi originale)¹.

$$a = 0, b = 0$$

Apprendimento

L'ultimo problema è quello dell'Apprendimento che consiste nel configurare i parametri di λ per massimizzare la probabilità di una sequenza di dati osservati. Non è noto un metodo analitico per risolvere il problema, infatti, data una sequenza finita di osservazioni, non esiste un modo ottimo di stimare i parametri di λ . Possiamo però scegliere λ in modo da massimizzare localmente $\varrho(O|\lambda)$, con un procedimento iterativo come

- Baum-Welch;
- Expectation-Modification;
- Tecniche basate sul gradiente.

La procedura consiste in una stima iterativa ed incrementale dei parametri. Per descrivere la stima, è necessario definire la variabile ξ , come la probabilità di essere in un certo stato in un istante di tempo ed essere in un altro nel successivo istante di tempo:

$$\begin{aligned} \xi_t(i, j) &= \varrho(q_t = s_i, q_{t+1} = s_j | O, \lambda) \\ &= \frac{\alpha_{i,t} a_{i,j} b_i(o_t) \beta_{j,t+1}}{\varrho(O|\lambda)} = \frac{\alpha_{i,t} a_{i,j} b_i(o_t) \beta_{j,t+1}}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_{i,t} a_{i,j} b_i(o_t) \beta_{j,t+1}} \end{aligned} \quad (\text{A.27})$$

¹ Per la dimostrazione consultare [50]

Possiamo correlare γ e ξ nel seguente modo

$$\gamma_{i,t} = \sum_{j=1}^N \xi_t(i,j) \quad (\text{A.28})$$

Definizione 17. Numero di transizioni attese

- Numero di transizioni attese da S_i

$$\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_{i,t} \quad (\text{A.29})$$

- Numero di transizioni attese da S_i a S_j

$$\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i,j) \quad (\text{A.30})$$

- $\bar{\pi}_i$ = numero di volte nello stato S_i a tempo $t = 1$ atteso

$$= \gamma_{i,1} \quad (\text{A.31})$$

- $\bar{a}_{i,j} = \frac{\text{numero di transizioni attese dallo stato } S_i \text{ allo stato } S_j}{\text{numero di transizioni attese dallo stato } S_i}$

$$= \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i,j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_{i,t}} \quad (\text{A.32})$$

- $\bar{b}_j(k) = \frac{\text{numero di volte nello stato } S_j \text{ osservando } v_k}{\text{numero di volte atteso nello stato } S_i}$

$$= \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_{j,t} \quad \text{t.c. } o_t = v_k}{\sum_{t=1}^T \gamma_{j,t}} \quad (\text{A.33})$$

Dato il modello $\lambda = (A, B, \pi)$ indico il modello stimato con $\bar{\lambda} = (\bar{A}, \bar{B}, \bar{\pi})$. L.Baum et al[54] hanno dimostrato che nel processo di stima è vera una delle seguenti alternative:

1. $\lambda = \bar{\lambda}$
2. $p(O|\bar{\lambda}) > p(O|\lambda)$

Nel secondo caso è possibile sostituire $\bar{\lambda}$ a λ , ripetendo l'iterazione, finché non si verifica una condizione d'arresto, ed il risultato della procedura è detto stima di massiva verosimiglianza (*maximum likelihood estimate*) dell'HMM

Algorithm 5 Baum-Welsh o *Maximum Likelihood Expectation*.

Require: maxlikelihood($\lambda = A, B, \pi$)

1: **repeat**

$$\begin{aligned} 2: \quad \boxed{\pi_i = \gamma_1(i)} \quad & \boxed{a_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)}} \\ & \boxed{b_j(k) = \frac{\sum_{t=1, O_t=v_k}^T \gamma_t(j)}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)}} \end{aligned}$$

3: **if** $\lambda = \tilde{\lambda}$ **then**

4: **return** λ

5: **else if** $\varphi(O|\tilde{\lambda}) > \varphi(O|\lambda)$ **then**

6: maxlikelihood($\tilde{\lambda}$)

7: **end if**

8: **until** {una condizione limite}

PROBLEMI DI IMPLEMENTAZIONE DI HMM

Vi sono diversi problemi che si devono affrontare per implementare le HMM ed i vari algoritmi sinora descritti. Alcuni di questi sono descritte di seguito.

- Ridimensionamento (*scaling*): la procedura di stima, comporta una lunga sequenza di prodotti di valori di probabilità. Ciò fa in modo che i valori tendano esponenzialmente a zero, quindi vi è un inevitabile problema di underflow. L'unico modo di ovviare al problema è quello di ridimensionare i valori, moltiplicandoli per un coefficiente che non dipenda dallo stato, ma solo dal tempo. Alla fine del processo, i coefficienti di ridimensionamento vengono eliminati.

Ad esempio nella procedura di stima si calcola la matrice di transizione con l'Equazione (A.32)

$$\overline{a_{i,j}} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \alpha_{i,t} a_{i,j} b_j(o_{t+1}) \beta_{j,t+1}}{\sum_{t=1}^{T-1} \sum_{j=1}^N \alpha_{i,t} a_{i,j} b_j(o_{t+1}) \beta_{j,t+1}} \quad (\text{A.34})$$

Usando un coefficiente di ridimensionamento è

$$c_t = \frac{1}{\sum_{j=1}^N \alpha_{i,t}} \quad (\text{A.35})$$

si ottiene un $\alpha_{j,t}$ scalato

$$\hat{\alpha}_{j,t} = \frac{\sum_{j=1}^N \hat{\alpha}_{j,t-1} a_{i,j} b_j(o_t)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \hat{\alpha}_{i,t-1} a_{i,j} b_j(o_t)} \quad (\text{A.36})$$

Nel momento in cui vengono calcolati i $\beta_{j,t}$, vengono eliminati i fattori di ridimensionamento:

$$\hat{\beta}_{j,t} = c_t \beta_{j,t} \quad (\text{A.37})$$

La modifica più importante deve essere applicata all'algoritmo *Forward*, perché si è interessati al valore di probabilità. In questo caso non è possibile semplicemente sommare $\hat{\alpha}_{j,t}$, perché sono valori scalati e privi di significato se presi singolarmente. In questo caso viene usata la seguente proprietà:

$$\begin{aligned} \prod_{t=1}^T c_t \sum_{i=1}^N \alpha_{i,T} &= 1 \\ \prod_{t=1}^T c_t p(O|\lambda) &= 1 \Leftrightarrow p(O|\lambda) = \frac{1}{\prod_{t=1}^T c_t} \end{aligned} \quad (\text{A.38})$$

Qui introduciamo il logaritmo della probabilità, in modo che il valore sia calcolabile su un computer

$$\log(p(O|\lambda)) = - \sum_{t=1}^T \log c_t \quad (\text{A.39})$$

- Molteplici sequenze di osservazione. Nelle HMM Sinistra-Destra, non si possono usare singole sequenze di osservazioni per addestrare il modello, perché questo tipo di modello tende a uscire molto facilmente da uno stato, quindi ad ogni stato corrispondono pochissime osservazioni. Ciò implica che per una quantità di dati sufficiente a fare una stima affidabile dei parametri del modello si devono usare più sequenze di osservazioni.
- Stime dei parametri iniziali. Un problema irrisolto è come scegliere i valori dei parametri iniziali in modo tale che i massimi locali corrispondano al massimo globale della funzione di verosimiglianza (likelihood). Normalmente quello che si fa è scegliere valori casuali oppure uniformi per poi iniziare la procedura di riestimazione. Invece per quanto riguarda i parametri B è necessaria una buona stima iniziale, che solitamente viene fatta con un processo di segmentazione e media delle osservazioni in stati.

- Insufficienza di dati. Un problema frequente è che il numero di osservazioni è troppo basso per consentire di avere una stima abbastanza buona dei parametri del modello. Una possibile soluzione è quella di aumentare il numero di dati, ma ciò è spesso impraticabile. L'approccio inverso è quello di ridurre il numero di parametri, come ad esempio il numero di stati. Ciò è in teoria sempre praticabile, ma spesso poco sensato, in quanto vi sono delle motivazioni valide per avere quei parametri. Una terza alternativa è quella di interpolare tra un insieme di stime di parametri con un'altro da un modello per il quale si ha un numero sufficiente di dati di addestramento. L'idea è quella di progettare insieme al modello, anche una versione ridotta dello stesso, per il quale il numero di dati in possesso sia sufficiente. Date le stime per i parametri del modello $\lambda = (A, B, \pi)$ come per la versione ridotta $\lambda' = (A', B', \pi')$ il modello interpolato è ottenuto come

$$\tilde{\lambda} = \epsilon\lambda + (1 - \epsilon)\lambda' \quad (\text{A.40})$$

dove ϵ rappresenta un peso che viene associato ai parametri del modello, ed $(1 - \epsilon)$ il peso associato a quelli del modello ridotto. Il valore di ϵ viene determinato in funzione dei dati di addestramento. Mercer et al [55] hanno dimostrato che è possibile stimare l' ϵ ottimo mediante l'algoritmo *Forward-Backward*, espandendo la HMM a partire da A.40.

- Scelta della dimensione e tipo del modello. Si tratta della scelta dei parametri che si deve fare all'inizio per rappresentare al meglio il problema con le HMM. Il tipo di HMM, Ergodico o Sinistra-Destra, la dimensione del modello cioè numero di stati, l'alfabeto di osservazione, discreti o continui, a distribuzione singola o a misture di distribuzioni. Non vi è un metodo standard, o migliore di prendere queste decisioni, ma devono essere fatte in base al tipo di segnale che si sta modellando.

B

SUI SENSORI

La seguente appendice ha l'obiettivo di fornire chiarimenti ulteriori ai sensori valutati ed usati nel lavoro qui presentato.

Principalmente in questo lavoro usiamo un giroscopio monoassiale. In letteratura, l'analisi della deambulazione viene affrontata mediante accelerometri, giroscopi e magnetometri.

ACCELEROMETRO

Un accelerometro (vedi Figura 27) è un dispositivo elettromeccanico che misura le forze di accelerazione. Tali forze possono essere sia statiche, come la forza di gravità, che dinamiche, causate muovendo l'accelerometro.

Gli usi immediati di un accelerometro sono

- misurando l'accelerazione statica delle forze di gravità, si può calcolare l'angolo a cui è inclinato lo strumento.
- misurando l'accelerazione dinamica si può analizzare il modo in cui si sta muovendo il dispositivo

Un'applicazione industriale importante è l'airbag nelle macchine, la cui apertura scatta se l'accelerometro percepisce una brusca frenata. Un'altra applicazione è quella implementata da Apple™ nei suoi portatili per la protezione del disco rigido: se il portatile dovesse cadere mentre è acceso, l'accelerometro capta la caduta libera ed il sistema operativo viene terminato immediatamente in modo che la testina non sia sul disco.

GIROSCOPIO

Il giroscopio è uno strumento per misurare l'accelerazione di rotazione (momento angolare) di un corpo. Vi sono diversi tipi di giroscopi, meccanici, a vibrazione, a fibre ottiche ecc.. Un disco rotante in assenza di torsione esterna, mantiene la direzione della sua rotazione Quando viene applicata una torsione viene applicata al disco, ad angolo con il suo asse di rotazione, il disco ruota sul piano determinato dalle due assi (rotazione iniziale e torsione) nella direzione che va dall'asse di rotazione iniziale a quello della torsione.

Il tipo di giroscopio che usiamo in questo lavoro è il cosiddetto giroscopio piezoelettrico, o MEMS (*Micro Electro Mechanical System*) o a vibrazione. Si basa sul principio di Coriolis: un oggetto che vibra, continua a vibrare sullo stesso piano se la struttura che lo sostiene è in rotazione. La misurazione della velocità angolare avviene nel seguente modo: un elemento piezoelettrico

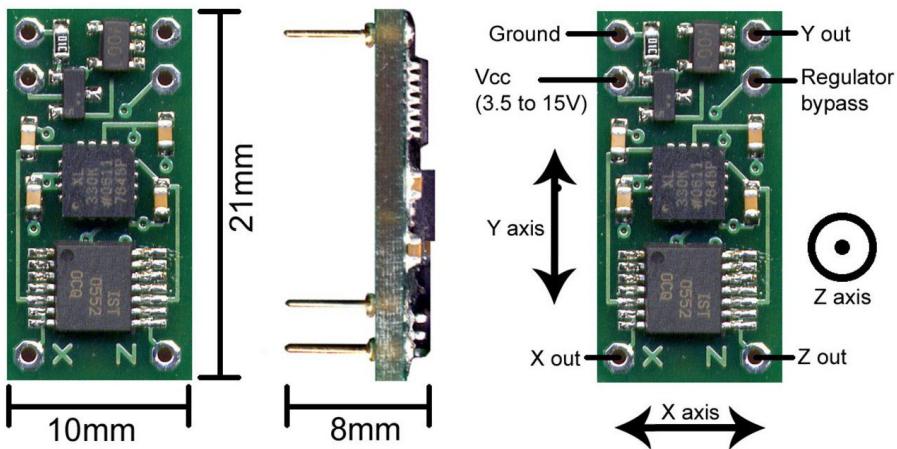


Figura 27.: Accelerometro triassiale, cortesia di <http://www.dimensionengineering.com>.

(oggetto di forma tubolare) oscilla a causa di una rotazione, quindi viene misurata la forza di Coriolis sulla sezione longitudinale dell'elemento, dopo essere stata convertita in un voltaggio elettrico dallo stesso elemento piezoelettrico.

MAGNETOMETRO

Il Magnetometro è uno strumento che misura il campo magnetico. Questo può essere fatto in diversi modi. Il metodo pre elettronico, è quello inventato da Coulomb ed usa un ago magnetico sospeso.

Il metodo elettronico chiamato elettromagnetometro o Magnetometro *Fluxgate* è basato sulla saturazione di materiali magnetici. Questi ha un centro in ferro, ed intorno ad esso due fili conduttori. Attraverso il primo filo fluisce corrente elettrica. Il ferro è un elemento magnetico, ma in condizioni normali gli assi magnetici sono orientati in direzioni casuali e la forza magnetica totale è prossima a zero. Nel momento in cui comincia a fluire corrente nel filo, gli assi si allineano e creano un campo magnetico percepibile come aumento del campo magnetico creato dalla corrente nel filo. La quantità di forza magnetica che può produrre il ferro è limitata, il ferro giunge ad un livello di saturazione, dopo di che cambia bruscamente polarità, al che giunge alla saturazione e cambia polarità e così via. Questo processo induce corrente nel secondo filo che avvolge il ferro. Se la procedura avvenisse in un ambiente magneticamente neutrale il voltaggio nei due fili dovrebbe combaciare, altrimenti vi sarà un dislivello proporzionale al campo magnetico di disturbo. L'intensità del campo magnetico terrestre superficiale è circa 50,000 nano Tesla.

IMU

L'Unità di Misura Inerziale (*Inertial Measurement Unit*), è l'integrazione di più sensori. Questo fornisce le misure fatte dai sensori interni con eventuali

correzioni sugli errori sistematici causati dalla temperatura interna dello strumento, umidità ecc. Le IMU sono usate come sistemi di navigazione inerziali di aerei, missili.

La IMU che è stata usata nel lavoro presentato ha la seguente scheda di definizione:

IMU		
Sensore	Intervallo di misurazione	Risoluzione
Accelerometro triassiale	x[$\pm 1 \text{ g} - 3 \text{ g}$] y[$1.5 \text{ g} - 2 \text{ g}/8 \text{ g}$] z[$2 \text{ g} - 16 \text{ g}$]	[12 – 14 bit]
Giroscopio triassiale	[± 2000 – $1600^\circ/\text{sec}$]	[12 – 16 bit]
Magnetometro triassiale	[± 4 gauss]	12 bit
Termometro	[$-55 - 155^\circ/\text{C}$]	12 bit
Connettività	<i>Bluetooth</i> per le brevi distanze	
Frequenza di campionamento	$\geq 300 \text{ Hz}$	
Dimensioni strumento	60 × 30 × 40 mm	

Tabella 23.: Scheda tecnica IMU

SU ANDROID

In questa appendice si vuole presentare brevemente la piattaforma AndroidTM su cui è stato svolto parte del lavoro qui presentato.

AndroidTM è una piattaforma completa¹ totalmente open source² progettata per dispositivi mobili. AndroidTM è di proprietà della società Open Handset Alliance, con Google come maggiore azionario. L'obbiettivo di Google è accelerare lo sviluppo della tecnologia mobile ed offrire all'utente un'esperienza sempre più ricca ed allo stesso tempo meno costosa. AndroidTM è pensato per essere pronto all'uso dal punto di vista di tutti i possibili attori:

- Utenti: I dispositivi hanno una configurazione di default che permette un funzionamento immediato e performante ma che può in un secondo momento essere profondamente riconfigurato su misura.
- Sviluppatori: Uno sviluppatore ha bisogno soltanto dell' Kit di sviluppo di AndroidTM(Android SDK³), che comprende anche un emulatore, ma permette anche di sviluppare su un vero dispositivo. Uno sviluppatore ha accesso al codice dell'intera piattaforma AndroidTM.
- Manufattori: AndroidTM è portatile⁴ e (eccetto alcuni driver per specifici hardware) permette di far funzionare dispositivi immediatamente. I vendori non sono tenuti a rendere disponibile alla comunità le proprie aggiunte. In molti casi dispositivi Bluetooth e Wi-Fi, sono gestiti da codice proprietario. Ma dato che lo sviluppo di codice viene regolato da una API (Application Programming Interface ovvero un'Interfaccia di Programmazione di un'Applicazione), il problema è facilmente gestibile.

AndroidTM è ottimizzato per dispositivi mobili, che ovviamente hanno il requisito fondamentale della dimensione ridotta. Gli obbiettivi dei progettisti del sistema erano la massimizzazione della durata della batteria, ottimizzazione della memoria, ottimizzazione delle risorse computazionali.



Figura 28.: Architettura di sistema di Android™, cortesia di <http://developer.android.com>

ANDROID OS

Linux Kernel

Il sistema operativo Android (Android OS) [56] si basa sulla versione 2.6 di Linux [57] per i servizi centrali di sistema come la sicurezza, la gestione della memoria e dei processi, lo stack di rete ed i modelli dei driver (vedi Figura 28). Il Kernel funziona anche da livello di astrazione tra l'hardware e lo stack di software. Tutte le applicazioni AndroidTM vengono eseguite in processi Linux separati, dopo aver avuto i premessi richiesti dal sistema Linux

Librerie Native AndroidTM

Le librerie di AndroidTM sono principalmente composte da librerie C/C++ della comunità open source. Queste librerie vengono esposte sotto forma di servizi di sistema per i programmati che vogliono usarli come funzioni senza conoscerne i dettagli implementativi a livello di application framework (vedi Figura 28). Le librerie principali sono:

- Librerie Standard di (ANSI) C: un implementazione BSD⁵ della libreria Standard di C (*libc*), ottimizzata per dispositivi basati sul sistema Linux. Alcuni esempi di servizi della libreria sono l'allocazione di memoria, la gestione dell'input/output ecc.
- Librerie Media: basate sulle OpenCORE [58] di PacketVideo⁶, versione open source della libreria CORETM della stessa compagnia. Queste librerie supportano la visualizzazione (playback) e la registrazione dei formati audio e video ed immagini statiche più popolari (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, e PNG).
- Surface Manager: gestisce l'accesso al sottosistema di visualizzazione e compone, in modo trasparente all'utente, la grafica 2D con quella 3D di applicazioni multiple.
- LibWebCore: un motore per un web browser, che può essere usato sia dal browser di AndroidTM che da una vista del web incorporata in un applicativo. LibWeb [59] è una libreria/toolkit per sviluppare applicazioni Web scritte in Perl.
- SGL: motore grafico 2D.

¹ Comprensiva di tutto il software necessario per un dispositivo mobile

² L'intero stack di AndroidTM, vale a dire i moduli Linux del sistema operativo, le librerie native, il framework e gli applicativi, è completamente gratuito e modificabile. Viene distribuito sotto licenze business-friendly (Apache/MIT), in modo che chiunque possa estenderlo, modificarlo ed usarlo liberamente.

³ Software Development Kit

⁴ AndroidTM non fa nessun tipo di assunzione sul tipo di dispositivo su coi verrà montato.

⁵ Berkley Software Distribution e licenza Apache/MIT che a differenza della licenza GNU non obbliga sviluppatori a ridistribuire i loro codici alla comunità

⁶ PacketVideo è il membro fondatore Open Handset Alliance

- Librerie 3D: un'implementazione basata sulle API di OpenGL⁷ [60]. Le librerie usano l'acceleratore grafico 3D, dove disponibile, e il rasterizzatore⁸ altamente ottimizzato per programmi 3D incluso nella distribuzione. OpenGL è un ambiente per sviluppare grafica sia 2D che 3D, interattiva e portabile.
- FreeType [61]: rendering di font con tecnologia bitmap e vettoriale
- SQLite un motore per un database relazionale potente e leggero a disposizione di tutte le applicazioni.
- OpenSSL [62]: è un insieme di strumenti Open Source che implementano il Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) ed i protocolli Transport Layer Security (TLS v1) ed infine una libreria di crittografia generica di ottimo livello.

Macchina Virtuale di AndroidTM: Dalvik

Il linguaggio JavaTM[63], JDK⁹ Tools [64] e le librerie JavaTM sono gratuite, mentre la Java Virtual Machine non lo è. Dato che questo andava contro la politica del progetto, Google¹⁰ ha sviluppato una versione ex-novo della Java Virtual Machine, ad-hoc per AndroidTM¹¹. I problemi principali che il gruppo di sviluppo hanno affrontato sono quelli della durata della batteria e le risorse (memoria e ram) limitate.

JavaTMe AndroidTM

Normalmente il codice JavaTM viene compilato e poi il bytecode viene eseguito sulla JVM, sotto AndroidTM il bytecode viene ricompilato con il compilatore Dalvik (vedi Sezione C) che produce un Dalvik-bytecode detto Dex, che viene eseguito dal Dalvik VM (vedi Figura 29).

Il processo è automatizzato dall'IDE¹² (EclipseTM o ANT [68]) che si usa. La distribuzione JavaTM di AndroidTM non è standard: è una variante di JSETM (Java Standard Edition), in cui le Java AWT e Swing sono state sostituite da AndroidTMUI¹³, appositamente ottimizzate per gli schermi e le schede grafiche di dimensioni ridotte dei dispositivi.

⁷ Open Graphics Library

⁸ Trasformatore di un oggetto grafico dalla sua descrizione vettoriale in una descrizione visuale, vale a dire pixel o punti che possano essere visualizzati su uno schermo o stampati.

⁹ Java Developement Kit

¹⁰ Dan Bernstein ed il team di sviluppo

¹¹ Fino al 2005, non vi erano alternative alla JVM della Sun, poi sono nate OpenJDK [65] e Apache Harmony [66]

¹² I Developement Environment

¹³ User Interface

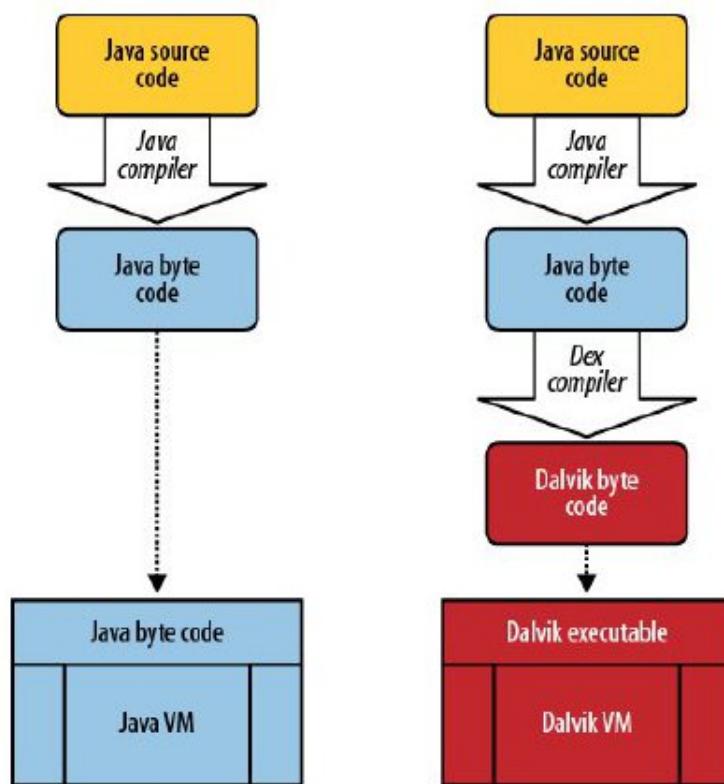


Figura 29.: Comparazione del processo di compilazione di un file JavaTM in ambiente AndroidTM con quello classico. Immagine cortesia di [67]

Application Framework

Questa è la parte della piattaforma che permette di sviluppare applicativi AndroidTM, fornendo servizi (sensori, posizionamento, telefonia, Wi-Fi ecc) ed abbondante documentazione in merito.

Applicazioni

Le applicazioni sono i programmi sviluppati dal mondo di sviluppatori AndroidTM. Questi possono essere sia già installati all'acquisto del dispositivo, sia scaricati dai mercati AndroidTM.

APK

Un'applicazione AndroidTM è un singolo file, detto APK file. Questo ha tre componenti principali:

1. Eseguibile Dalvik Il codice sorgente JavaTM compilato come descritto in figura (vedi Figura 29).
2. Risorse Tutto ciò che è in un'applicativo AndroidTM, ma non è codice JavaTM: file XML, immagini, audio, video ecc.
3. Librerie In un'applicativo possono essere incluse librerie di codice nativo, ad esempio in C/C++

Struttura di un AndroidTM App

Ogni'applicativo per AndroidTM deve avere una determinata struttura di cartelle e file per funzionare. Il file più importante è l'AndroidManifest. Questo file funziona da collante e da indice per comprendere le componenti dell'applicativo. Contiene i permessi che ha come applicativo, di interagire con il resto del sistema operativo.

Lavorando in ambiente di sviluppo Eclipse SDKTM, con il plugin per AndroidTM SDK Manager, la creazione di un nuovo progetto (Android Project), genera la struttura del programma:

- src : codice java
- gen : file auto generati per la gestione delle risorse
- AndroidTM2.2 (Libreria) : tutta la libreria di AndroidTM
- assets: risorse che non vengono auto indicizzate in R
- bin: file binario
- AndroidManifest.xml

LE COMPONENTI PRINCIPALI DI UN APPLICATIVO ANDROID

Lo sviluppo di programmi (JavaTM) per applicativi AndroidTM è necessariamente vincolato dal fatto che l'interazione dell'utente avviene mediante lo schermo del dispositivo, la durata della batteria è limitata, la capacità computazionale è ridotta ecc. Gli sviluppatori di AndroidTM hanno creato un framework per sviluppare applicativi, che risolve la maggior parte dei problemi del programmatore. L'impostazione di base del framework è quella della programmazione ad eventi, con un meccanismo di callback (riferimento a un codice) asincrono. Le componenti principali sono:

1. Activity: un'attività è la logica che gestisce una schermata singola che l'utente vede. Gli applicativi hanno di solito molteplici activity che permettono all'utente di navigare l'applicativo secondo la sua logica,
2. Intent: messaggi asincroni inviati tra le componenti principali,
3. Service: logica dell'applicativo,
4. Content Provider: interfaccia per lo scambio di dati tra applicativi,
5. Broadcast Receiver: metodo per gestire chiamate a livello di sistema in modo asincrono,
6. Application Context: contesto in cui tutta l'applicazione esiste.

Activity

Ogni applicativo AndroidTM ha una *main activity*, che definisce la logica della schermata iniziale. Nell'ottica di ottimizzare le risorse del dispositivo, le activity sono state progettate in modo da consumare il minimo. Quando viene lanciata una activity, viene creato un processo Linux, viene allocato dello spazio per gli oggetti UI, costruire oggetti JavaTM a partire dalle definizioni XML (inflation), posizionare oggetti sullo schermo. Per evitare di incorrere in questo costo ogni volta che si ricapita su una schermata, le activity sono state progettate per avere un ciclo di vita, gestito da un activity Manager. Quest'ultimo si occupa di creare, gestire e distruggere le activity, all'occorrenza. Ogni activity attraversa i seguenti stati (vedi Figura 30):

1. *Starting*: l'activity non esiste in memoria. I metodi della classe *Activity* che permettono di gestire l'evento di creazione di una activity sono *onCreate()*, *onStart()* ed *onResume()* tutti per andare nello stato *Running*.
2. *Running*: l'activity è sullo schermo e l'utente ci sta interagendo. In ogni dato istante di tempo, può esistere solo una *Activity* in questo stato. Tra tutte le activity, quella nello stato *Running* ha la massima priorità per l'utilizzo delle risorse, per minimizzare i tempi di risposta all'utente. Il metodo per gestire l'evento è *onPause* per andare nello stato *Paused*.

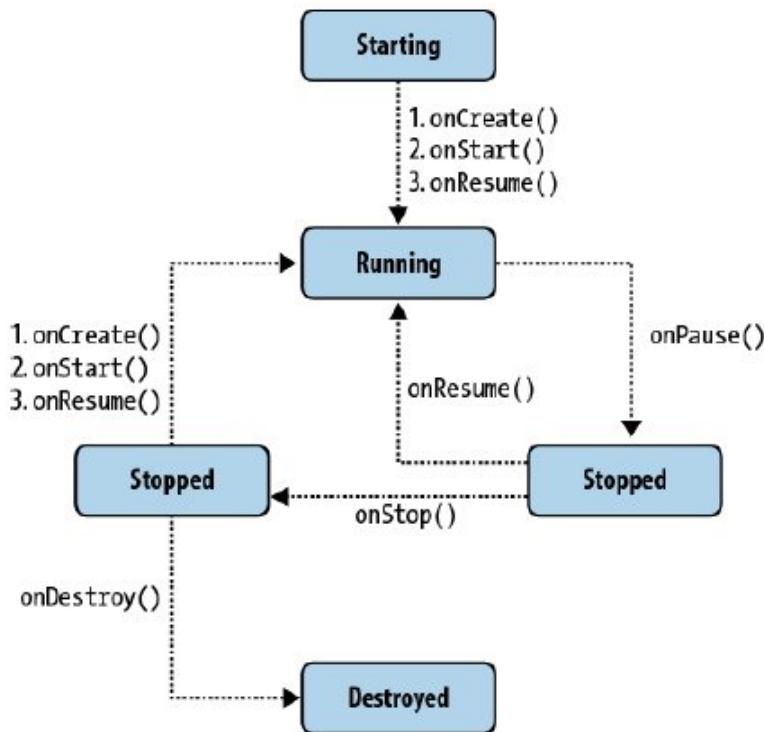


Figura 30.: Ciclo di vita di una Activity, cortesia di [67]

3. *Paused*: l'activity è ancora visibile, ma l'utente non vi può interagire. Non è uno stato molto comune, perché date le dimensioni ridotte dello schermo, generalmente le activity occupano tutto lo schermo o niente. Ad esempio quando appare una dialog box su una schermata, la schermata è nello stato Paused. Tutte le activity attraversano questo stato nel momento in cui vengono fermate. Queste activity sono tra quelle a priorità più alta, perché sono ancora visibili, e la transizione ad un'altra activity deve essere compiuto in modo fluido. Le callback dello stato sono onResume() per tornare nello stato Running e onStop() per andare nello stato Stopped.
4. *Stopped*: una *Activity* si trova in questo stato se non è più visibile ma è ancora in memoria. Queste possono essere distrutte oppure tenute in memoria per essere ripristinate nello stato Running. La seconda operazione è molto meno costosa della creazione ex-novo di un'activity. Le callback di questo stato sono le stesse dello stato Starting ed il metodo onDestroy() per andare nello stato Destroyed.
5. *Destroyed*: la *Activity* viene rimossa dalla memoria, se l'*Activity Manager* decide che questa non verrà usata per abbastanza tempo da rendere più conveniente la ricreazione della stessa al suo trattenimento in memoria.

Intent

Le Intent possono essere viste, come dice il nome, delle intenzioni di creare Activity che un mittente comunica. Queste potrebbero essere usate da un'Activity per creare un'altra activity, oppure per far partire un servizio o per inviare un messaggio in broadcast. Questi possono essere esplicativi se il mittente dichiara il ricevente, o impliciti se il mittente dichiara solo il tipo di ricevente. Nel secondo caso ci potrebbero essere dei riceventi in competizione per l'esecuzione del messaggio, ed il sistema lascia all'utente la scelta del esecutore.

Servizi

Questi non hanno un interfaccia utente ed il loro ciclo di vita o esecuzione è trasparente a chi utilizza il sistema. Il ciclo di vita di un servizio è molto semplice: inizialmente il servizio viene creato, ed il suo primo stato è detto Starting. Da qui le callback da usare per intercettare la transizione in Running sono `onCreate()` ed `onStart()`. Dallo stato Running con la callback `onDestroy()` il servizio va nell'ultimo stato in cui si può trovare: Destroyed.

I service che sono particolarmente impegnativi dal punto di vista computazionale dovrebbero essere eseguiti su un proprio thread, eseguibile in background, e non quello della UI, in modo da non rallentare l'interfaccia grafica.

Content Provider

AndroidTM, per ragioni di sicurezza, esegue ogni applicativo nella propria 'sandbox' comportamento stagnato, in modo da confinare i dati usati da un programma a quest'ultimo. Mediante gli Intent è possibile scambiare piccole quantità di dati tra applicativi diversi, la condivisione di quantità ingenti di dati persistenti viene fatta tramite i Content Provider. Per facilitare il compito questo componente aderisce all'interfaccia CRUD: il Content Provider è interfacciato ad una base di dati ed implementa i metodi `insert()`, `delete()`, `update()`, `query()`.

BROADCAST RECEIVER

Implementazione del pattern Observer (tipo particolare del protocollo Publish/Subscribe) in cui c'è un servizio di prenotazione su un certo evento. Un programma si registra al servizio e nel momento in cui viene lanciato l'evento per il quale si è registrato, il codice viene lanciato. Il sistema operativo lancia eventi in broadcast in continuazione: il sistema è stato avviato, la batteria è scarica, un sms è in arrivo ecc. Ciascuno di questi eventi scatena il lancio dei programmi registrati, o per usare il nome del pattern, i programmi che osservavano l'evento.

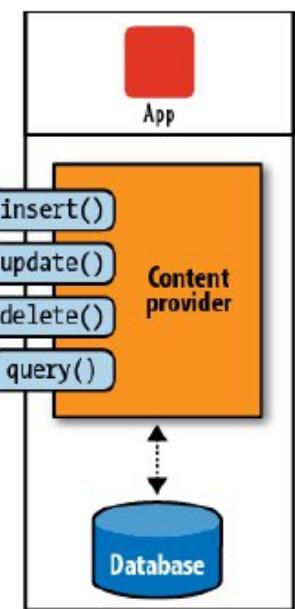


Figura 31.: CRUD di un Content Provider, cortesia di <http://developer.android.com>

APPLICATION CONTEXT

Il contesto di un'applicativo AndroidTM è l'ambiente in cui i processi con tutti le componenti vengono eseguiti. Il ciclo di vita di un contesto parte con la sua creazione al lancio dell'applicativo, e termina nel momento in cui questi viene terminato. Per avere un riferimento al contesto è sufficiente chiamare `Context.getApplicationContext()` oppure `Activity.getApplication()`

D

SISTEMI IN TEMPO REALE, ALGORITMI IN LINEA ED CONCETTO DI LATENZA

La seguente sezione fornisce un chiarimento sul concetto di tempo reale, che spesso viene usato, anche in letteratura, in modo errato per intendere in linea. L'algoritmo di segmentazione usato in questo lavoro è un algoritmo in linea, non in tempo reale.

TEMPO REALE

La nozione di Tempo Reale (*Real Time*, RT) si contrappone ad una di tempo logico o virtuale, in quanto misura di una quantità fisica. La seconda forma di tempo, quella logica, è una misura di tipo qualitativo e rappresenta l'ordine di eventi.

In diversi ambiti, la nozione di sistema RT assume significati diversi:

INFORMATICA: si parla di Computazione RT (*Real Time Computing* - RTC) o computazione Reattiva: lo studio di sistemi software e hardware soggetti a vincoli di tempo reale. Un esempio di tale sistema sono i sistemi operativi RT (un esempio è LynxOS), che garantiscono tempi di risposta ben definiti, a differenza dei sistemi operativi non RT (anche se solitamente hanno tempi di risposta brevi).

Un altro esempio sono i linguaggi di programmazione Sincroni come Chuck, che è un linguaggio concorrente per l'elaborazione di file audio.

SIMULAZIONI: RT si riferisce ad una sincronizzazione con le tempistiche reali, ovvero gli eventi nel processo simulato devono avvenire allo stesso tempo degli eventi nel processo reale. Un esempio sono i video giochi.

TRASFERIMENTO DI DATI ED ELABORAZIONE DI MEDIA: RT assume un significato più soggettivo che riflette la percezione dell'utente finale, significa senza un ritardo percettibile dall'utente.

Sistemi RT possono essere classificati in base alla conseguenza di un ritardo nei tempi di risposta.

SISTEMI HARD RT: Un ritardo può avere delle conseguenze catastrofiche, ad esempio un sistema di pilotaggio.

SISTEMI SOFT RT: Un ritardo non ha conseguenze sulla vita o di tipo economico, ad esempio un sistema per la visualizzazione di file video.

Per garantire che tali scadenze vengano rispettate, deve essere noto il tempo di esecuzione massima dei singoli processi di un programma. Questo problema è molto complesso e spesso si ottengono solo soluzioni parziali.

ALGORITMI IN LINEA

Un algoritmo è detto in linea (*online*), se è in grado di dare un risultato a partire da un sottoinsieme di dati in ingresso in un determinato ordine. Un algoritmo fuori linea (*offline*) invece, deve avere tutti i dati inizialmente per poter fornire un risultato.

Esempi dei due tipi di algoritmi sono l'algoritmo di ordinamento a inserzione (*Insertion Sort*) che ha bisogno di 1 numero in più alla volta per poter fornire dopo n esecuzioni una lista ordinata, mentre l'algoritmo di ordinamento per selezione (*Selection Sort*) ha bisogno dell'intera lista di numeri per poter cominciare a ordinare.

Dato che un algoritmo in linea prende decisioni basate solo su parte dei dati di cui necessiterebbe la risoluzione del problema in questione, le decisioni prese possono risultare non ottimali. Uno degli obiettivi dello studio degli algoritmi in linea è di valutare la qualità delle decisioni possibili in tali circostanze. Il metodo che viene utilizzato per formalizzare questa idea è noto come Analisi Competitiva: vengono confrontate le prestazioni relative di un algoritmo in linea e fuori linea ottimale sulla stessa istanza di un problema.

LATENZA

Il concetto di latenza nell'ambito informatico/ingegneristico assume svariati significati. Generalmente fa riferimento ad un ritardo rispetto ad un tempo atteso in un sistema. Un significato di latenza che si vuole menzionare in questo lavoro è quella dell'ambito biomedico: la latenza di un sistema di misurazione clinica dal punto di vista di un fisiatra è il ritardo sul tempo di risposta positiva. Nel caso di un segmentatore di deambulazione, la latenza è la differenza tra il tempo in cui si verifica un evento ed il tempo in cui il sistema annuncia l'avvenimento dell'evento. Ciò significa che i risultati errati aumentano la latenza. Quindi un sistema ha una latenza bassa, non solo se ha tempi di risposta brevi, ma ha anche un alta percentuale di risultati corretti.

BIBLIOGRAFIA

- [1] J. Rueterbories, E. G. Spaich, B. Larsen, and O. K. Andersen, "Methods for gait event detection and analysis in ambulatory systems," *Medical Engineering and Physics*, vol. 32, pp. 545–552, 2010. (Cited on pages 5 and 6.)
- [2] L. R. Rabiner, "A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition," *PROCEEDINGS OF THE IEEE*, vol. 77, no. 2, pp. 257–287, 1989. (Cited on pages 7 and 75.)
- [3] A. Willson and A.F.Bobick, "Gait event detection for fes using accelerometers and supervised machine learning," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 21, pp. 884 – 900, 1999. (Cited on page 7.)
- [4] T. Pfau, M. Ferrari, K. Parsons, and A. Wilson, "A hidden markov model-based stride segmentation technique applied to equine inertial sensor trunk movement data," *Journal of Biomechanics*, vol. 41, pp. 216–220, 2008. (Cited on page 7.)
- [5] A. Mannini and A. M. Sabatini, "Machine learning methods for classifying human physical activity from on-body accelerometers," *Sensors*, vol. 10, pp. 1154–1175, 2010. (Cited on pages 7 and 26.)
- [6] K. Aminian, B. Najafi, C. Bula, P. F. Leyvraz, and P. Robert, "Spatiotemporal parameters of gait measured by an ambulatory system using miniature gyroscopes," *Journal of Biomechanics*, vol. 35(5), pp. 689–99, 2002. (Cited on pages 7, 22, and 24.)
- [7] *kinesiology*, 2011. [Online]. Available: <http://www.merriam-webster.com/dictionary/kinesiology> (Cited on page 9.)
- [8] S. J. Hall, *Basic Biomechanics*. McGraw-Hill, 2006. (Cited on page 9.)
- [9] (2011) kinematics. [Online]. Available: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/318099/kinematics> (Cited on page 9.)
- [10] M. Hildebrand, "The quadrupedal gaits of vertebrates," *BioScience*, vol. 39, pp. 766–775, 1989. (Cited on page 11.)
- [11] W. E. Weber and E. H. Weber, *Mechanik der Menschlichen Gehwerkzuge, The Mechanics of Human Motion.* Gottinger, Gottingen, 1836. (Cited on page 11.)
- [12] F. V. HOOK, D. DEMONBREUN, and B. WEISS, "Ambulatory devices for chronic gait disorders in the elderly," *American Family Physician*, vol. 67, pp. 1717–1724, 2003. (Cited on page 17.)

- [13] V. M. Systems. (1989) Vicon, oxford uk. [Online]. Available: <http://www.vicon.com/products/system.html> (Cited on page 18.)
- [14] G. M. Lyons, R. T. Sinkjaer, J. H. Burridge, and D. J. Wilcox, "A review of portable fes-based neural orthosis for the correction of drop foot." *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 10, pp. 260–279, 2002. (Cited on page 21.)
- [15] P. Strojnik, A. Kralj, and I. Ursic, "Programmed six-channel electrical stimulator for complex stimulation of leg muscles during walking," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-26, pp. 112–116, 1979. (Cited on page 21.)
- [16] M. M. Skelly and H. J. Chizeck, "Real-time gait event detection for paraplegic fes walking," *IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, vol. 9, pp. 59–68, 2001. (Cited on pages 21 and 24.)
- [17] J. Nilsson, V. P. Stokes, and A. Thorstensson, "A new method to measure foot contact," *Journal of Biomechanics*, vol. 18, pp. 625–627, 1985. (Cited on page 21.)
- [18] G. M. L. A. Mansfield, "The use of accelerometry to detect heel contact events for use as a sensor in fes assisted walking," *Medical Engineering Physics*, vol. 25, pp. 879–885, 2003. (Cited on pages 22 and 23.)
- [19] Y. Shimada, S. Ando, T. Matsunaga, A. Misawa, T. Aizawa, T. Shirahata, and E. Itoi, "Clinical application of acceleration sensor to detect the swing phase of stroke gait in functional electrical stimulation," *The Tohoku Journal of Experimental Medicine*, vol. 207(3), pp. 197–202, 2005. (Cited on pages 22, 23, and 24.)
- [20] B. Coley, B. Najafi, A. Paraschiv-Ionescu, and K. Aminian, "Stair climbing detection during daily physical activity using a miniature gyroscope," *Gait & Posture*, vol. 22(4), pp. 287–294, 2005. (Cited on page 22.)
- [21] K. Tong and M. H. Granat, "A practical gait analysis system using gyroscopes," *Medical Engineering & Physics*, vol. 21(2), pp. 87–94, 1999. (Cited on page 22.)
- [22] S. Miyazaki, "Long-term unrestrained measurement of stride length and walking velocity utilizing a piezoelectric gyroscope," *IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering*, vol. 44(8), pp. 753–759, 1997. (Cited on page 22.)
- [23] R. Williamson and B. J. Andrews, "Gait event detection for fes using accelerometers and supervised machine learning," *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, vol. 8(3), pp. 312 – 319, 2000. (Cited on pages 22, 23, and 24.)
- [24] R. E. Mayagoitia, A. V. Nene, and P. H. Veltink, "Accelerometer and rate gyroscope measurement of the kinematics: an inexpensive alternative to

- optical motion analysis systems," *Journal of Biomechanics*, vol. 35(4), pp. 537–542, 2002. (Cited on pages 22 and 23.)
- [25] I. P. Pappas and M. R. Popovic, "A reliable gait phase detection system," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 9(2), pp. 113–125, 2001. (Cited on pages 22 and 32.)
- [26] I. P. Pappas, M. R. Popovic, T. Keller, V. Dietz, and M. Morari, "A reliable gyroscope-based gait-phase detection sensor embedded in a shoe insole," *Ieee Sensors Journal*, vol. 4(2), pp. 268–274, 2004. (Cited on pages 22, 24, and 34.)
- [27] J. J. Kavanagh and H. B. Menz, "Accelerometry: a technique for quantifying movement patterns during walking," *Gait & Posture*, vol. 28(1), pp. 1–15, 2008. (Cited on page 23.)
- [28] J. R. W. Morris, "Accelerometry-a technique for the measurement of human body movements," *Journal of Biomechanics*, vol. 6(6), pp. 729–732, 1973. (Cited on page 23.)
- [29] A. T. Willemsen, J. A. van Alsté, and H. B. Boom, "Real-time gait assessment utilizing a new way of accelerometry," *Journal of Biomechanics*, vol. 23(8), pp. 859–863, 1990. (Cited on page 23.)
- [30] A. T. Willemsen, C. Frigo, and H. B. K. Boom, "Lower extremity angle measurement with accelerometers-error and sensitivity analysis," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 38(12), pp. 1186–1193, 1991. (Cited on page 23.)
- [31] M. D. Duric, S. Dosen, M. Popovic, and D. B. Popovic, "Sensors for assistive system for restoring of the walking," *Proceedings 52nd ETRAN Conference, Society for Electronics, Telecommunications, Computers, Automatic Control and Nuclear Engineering*, vol. 63(1), pp. 978–986, 2008. (Cited on page 23.)
- [32] K. Liu, T. Liu, K. Shibata, Y. Inoue, and R. Zheng, "Novel approach to ambulatory assessment of human segmental orientation on a wearable sensor system," *Journal of Biomechanics*, vol. 42(16), pp. 2747–1752, 2009. (Cited on page 23.)
- [33] M. D. Duric, "Automatic recognition of gait phases from accelerations of leg segments," *9th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering*, vol. 63(1), pp. 121–124, 2008. (Cited on page 23.)
- [34] H. Dejnabadi, B. M. Jolles, and K. Aminian, "A new approach to accurate measurement of uniaxial joint angles based on a combination of accelerometers and gyroscopes," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 52(8), pp. 1478–1484, 2005. (Cited on page 23.)

- [35] A. M. Sabatini, C. Martelloni, S. Scapellato, and F. Cavallo, "Assessment of walking features from foot inertial sensing," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 52, pp. 486–494, 2005. (Cited on pages 23 and 32.)
- [36] J. M. Jasiewicz, J. H. Allum, J. W. Middleton, A. Barriskill, P. Condie, B. Purcell, and R. C. Li, "Gait event detection using linear accelerometers or angular velocity transducers in able-bodied and spinal-cord injured individuals," *Gait & Posture*, vol. 24(4), pp. 502–509, 2006. (Cited on page 23.)
- [37] T. K. Lau H, "The reliability of using accelerometer and gyroscope for gait event identification on persons with dropped foot," *Gait & Posture*, vol. 27(2), pp. 248–257, 2008. (Cited on page 23.)
- [38] T. Liu, Y. Inouea, and K. Shibata, "Development of a wearable sensor system for quantitative gait analysis," *Measurement*, vol. 42(7), pp. 978–988, 2009. (Cited on page 23.)
- [39] G. Wu and Z. Ladin, "The study of kinematic transients in locomotion using the integrated kinematic sensor," *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, vol. 4(3), pp. 193–200, 1996. (Cited on page 23.)
- [40] P. H. Veltink, P. Slycke, J. Hemssems, R. Buschman, G. Bultstra, and H. Hermens, "Three dimensional inertial sensing of foot movements for automatic tuning of a two-channel implantable drop-foot stimulator," *Medical Engineering and Physics*, vol. 25(1), pp. 21–28, 2003. (Cited on page 23.)
- [41] R. Williamson and B. J. Andrews, "Sensor systems for lower limb functional electrical stimulation (fes) control," *Medical Engineering & Physics*, vol. 22(5), pp. 313–325, 2000. (Cited on page 24.)
- [42] K. J. O'Donovan, R. Kamnik, D. T. O'Keeffe, and G. M. Lyons, "An inertial and magnetic sensor based technique for joint angle measurement," *Journal of Biomechanics*, vol. 40(12), pp. 2604–2611, 2007. (Cited on page 24.)
- [43] S. W. Lee, K. Mase, and K. Kogure, "Detection of spatio-temporal gait parameters by using wearable motion sensors," *IEEE Engineering Medical Biol Soc.*, vol. 7, pp. 6836–6839, 2005. (Cited on page 24.)
- [44] M. Hanlon and R. Anderson, "Real-time gait event detection using wearable sensors," *Gait & Posture*, vol. 30(4), pp. 523–527, 2009. (Cited on pages 24 and 25.)
- [45] C. M. O'Connor, S. K. Thorpe, M. J. O'Malley, and C. L. Vaughan, "Automatic detection of gait events using kinematic data," *Gait & Posture*, vol. 25(3), pp. 469–474, 2007. (Cited on page 24.)

- [46] C. A. Kirkwood, B. J. Andrews, and P. Mowforth, "Automatic detection of gait events: a case study using inductive learning techniques," *Journal of Biomedical Engineering*, vol. 11(6), pp. 511–516, 1989. (Cited on page 24.)
- [47] P. C. Sweeney, G. M. Lyons, and P. H. Veltink, "Finite state control of functional electrical stimulation for the rehabilitation of gait," *MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING*, vol. 38(2), pp. 121–126. (Cited on page 24.)
- [48] E. Alpaydin, *Introduction to Machine Learning*. MIT Press, 2004. (Cited on page 25.)
- [49] K. Murphy. (1998) Hidden markov model (hmm) toolbox for matlab. [Online]. Available: <http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/HMM/hmm.html> (Cited on page 35.)
- [50] X. R. Julien Blot, "Short-time viterbi for online hmm decoding : Evaluation on a real-time phone recognition task," *Acoustics, Speech and Signal Processing, 2008. ICASSP 2008. IEEE International Conference*, pp. 1–8, 4/4/2008. (Cited on pages 37 and 87.)
- [51] A. Seward, "Low latency incremental speech transcription in the synface project," *EUROSPEECH*, vol. 2003, pp. 1141–1145, 2003. (Cited on page 86.)
- [52] M. Ryynanen and A. Klapuri, "Automatic bass line transcription from streaming polyphonic audio," *ICASSP 2007*, vol. IV, pp. 1437–1440, 2007. (Cited on page 86.)
- [53] H. Ardö, K. Åström, and R. Berthilsson, "Real time viterbi optimization of hidden markov models for multi target tracking," *IEEE Workshop on Motion and Video Computing*, pp. 1–8, Feb-2007. (Cited on page 86.)
- [54] L. Baum, T. Petrie, G. Soules, and N. Weiss, "A maximization technique occurring in the statistical analysis of the probabilisti functions of markov chains," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 41, pp. 164–171, 1970. (Cited on page 88.)
- [55] F. Jelinek and R. L. Mercer, "Interpolated estimation of markov source parameters from sparse data," *Pattern Recognition in Practice 381-397*, vol. 1980, pp. 381–397, 1980. (Cited on page 91.)
- [56] Google. (2011) Android developers. [Online]. Available: <http://developer.android.com> (Cited on page 99.)
- [57] I. Linux Kernel Organization. (2003) Linux kernel 2.6, 17/12/2003. [Online]. Available: <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/> (Cited on page 99.)
- [58] P. V. Inc. (2007) Opencore. [Online]. Available: http://www.packetvideo.com/press_releases/11_05_2007.html (Cited on page 99.)

- [59] C. Kong. (2000) Libweb 0.02 a perl library/toolkit for building web applications. [Online]. Available: <http://cpan.uwinnipeg.ca/htdocs/LibWeb/> (Cited on page 99.)
- [60] OpenGL.org. (Relese 4.2 August 2011) The industry's foundation for high performance graphics from games to virtual reality, mobile phones to supercomputers. [Online]. Available: <http://www.opengl.org/documentation> (Cited on page 100.)
- [61] D. Turner, R. Wilhelm, W. Lemberg, and the FreeType contributors. (Relese 2.4.7 October 2011) The free type project. [Online]. Available: <http://www.freetype.org/> (Cited on page 100.)
- [62] E. A. Young, T. J. Hudson., and the OpenSSL community. (Relese 2.4.7 October 2011) Cryptogpahy and ssl/tls toolkit. [Online]. Available: <http://www.openssl.org/> (Cited on page 100.)
- [63] L. J. Ellison, S. A. Catz, and M. Hurd. (Relese 7 October 2011) Oracle. [Online]. Available: <http://www.java.com/> (Cited on page 100.)
- [64] O. Corporation. (Relese October 2011) Oracle. [Online]. Available: <http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/tooldocs/> (Cited on page 100.)
- [65] O. C. and/or its affiliates. (Bylaws Relese October 2011) Open source imlementation of the java platform, standard edition and related projects. [Online]. Available: <http://openjdk.java.net/> (Cited on page 100.)
- [66] A. HarmonyTM. (Resese 5.0, 2010) Open source java se. [Online]. Available: <http://openjdk.java.net/> (Cited on page 100.)
- [67] M. Gargenta, *Learning Android*. O'Reilly Media, 2011. (Cited on pages 101 and 104.)
- [68] A. S. Foundation. (Release 1.8.2 December 2010) The apache ant project. [Online]. Available: <http://ant.apache.org/> (Cited on page 100.)