

Termojet APM-F

Вискокоефективний
циркуляційний насос




termojet.com.ua



Опис моделі

APM - 65 - 12 F - 340

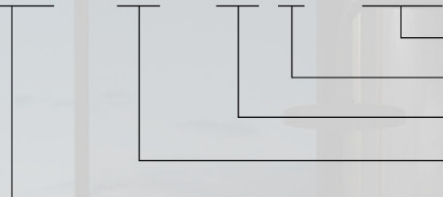

Відстань між фланцями (мм.)

Фланець

Максимальна висота (м.)

Діаметр фланця (мм.)

Інтелектуальний, частотний циркуляційний насос

Особливості

- Висока енергоефективність, коефіцієнт енергоефективності (EEI) < 0.21.
- Електрофоретичне покриття корпусу насоса для запобігання корозії.
- Надійні ущільнення з EPDM-гуми, не потребують обслуговування.
- Високоміцний, зносостійкий підшипник забезпечує довгий термін служби.
- Додаткові фланці з різьбою, що полегшую встановлення насоса.
- Компактний дизайн, що дозволяє економити місце.
- Захищений двигун, водяне охолодження, рівень шуму роботи до 50 дБ

Особливості використання

- Температура рідини: 0°C ~ 110°C
- Зовнішня температура: 0°C ~ 40°C
- Максимальний тиск у системі: 1,0 МПа
- Рівень захисту: IP44
- Напруга: 230 В ± 10% / 50 Гц і 60 Гц
- Тепловий клас: F
- Вимоги до перекачуваної рідини: чиста, без твердих часток і мінеральних олій, нетоксична, хімічно нейтральна, близька за характеристиками до води.
- Встановлення: вал двигуна повинен знаходитися в горизонтальному положенні.








Застосування

- Системи опалення та охолодження, а також - циркуляція теплоносія в системах сонячної енергії та гарячого водопостачання.

Модель	Споживча потужність	I max.	Q max.	H max.	Габарити (брутто)		РРЦ
	(Вт)				(кг)	(Д*Ш*В)	
APM40-12F-250	25-550	2,5	24	12	21	415*335*250	1 108 €
APM40-15F-250	25-670	3,5	24	15	22	415*335*250	1 195 €
APM40-18F-250	25-670	3,5	24	18	22	415*335*250	1 220 €
APM50-10F-280	20-435	2,2	25	10	22	390*250*455	1 112 €
APM50-12F-280	25-550	3	25	12	22	390*250*455	1 170 €
APM65-10F-340	25-600	3,5	37	10	29,5	395*255*465	1 280 €
APM65-12F-340	30-710	3,7	37	12	29,5	395*255*465	1 340 €
APM65-15F-340	35-1350	6,8	45	15	32,7	440*285*485	1 520 €




Характеристики продуктивності

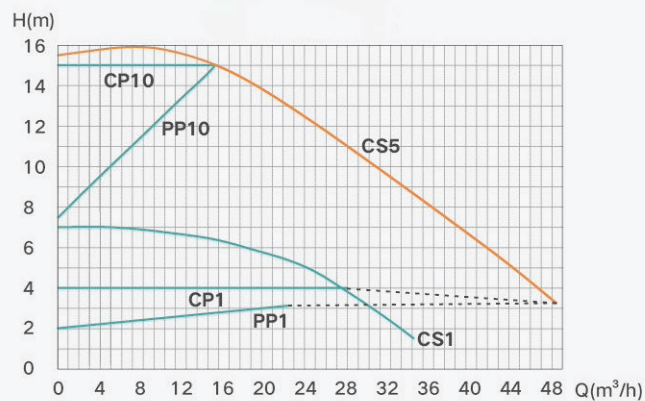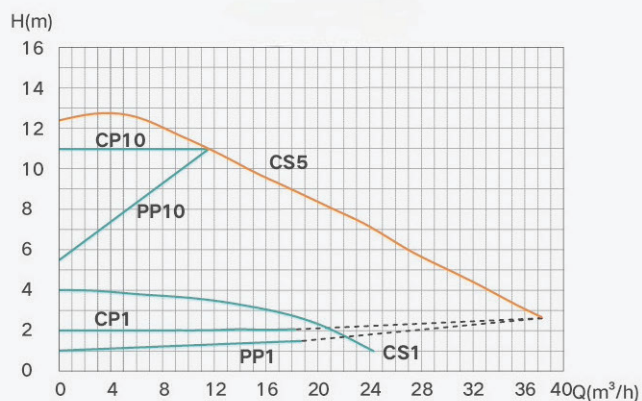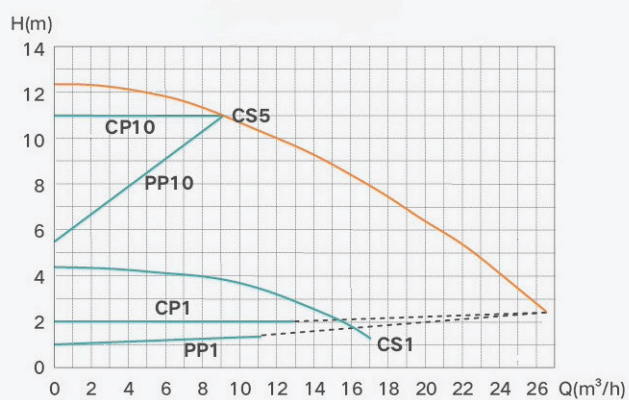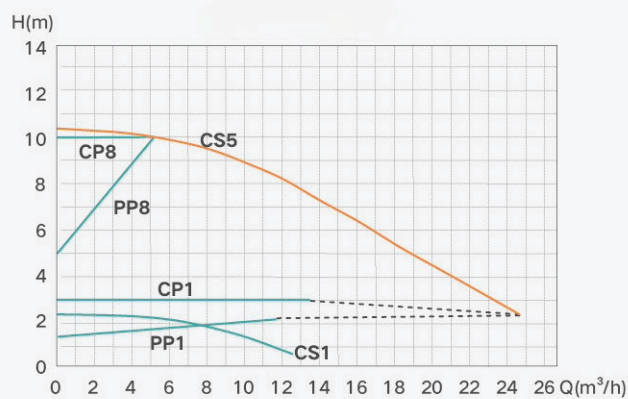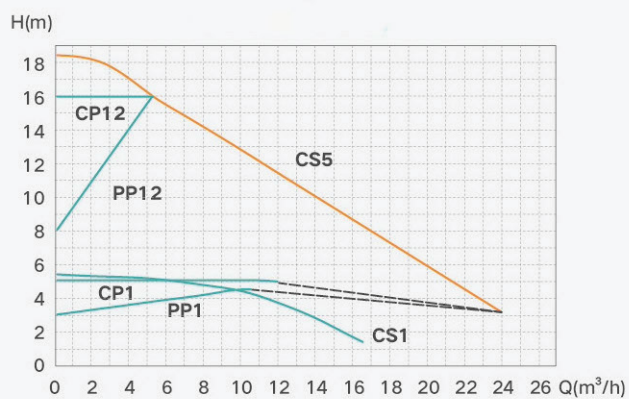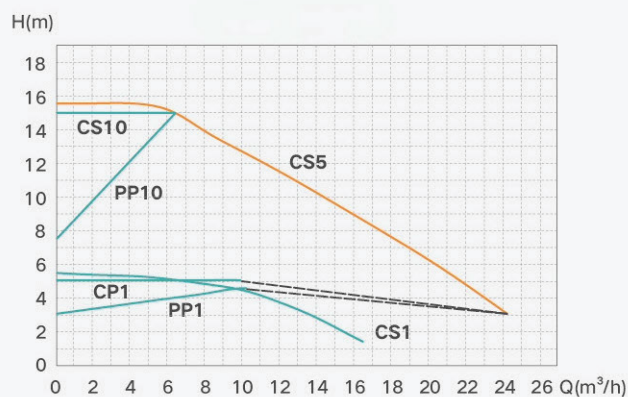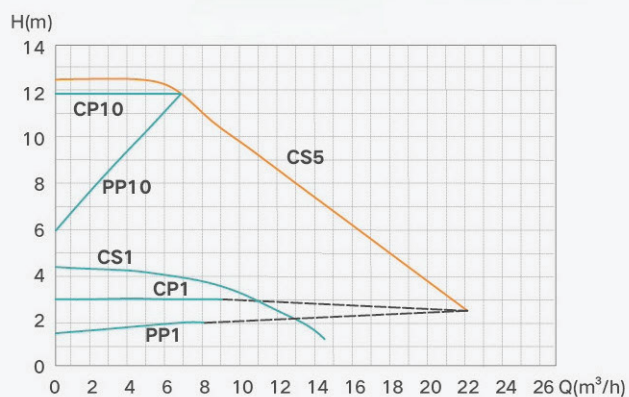



Розміри

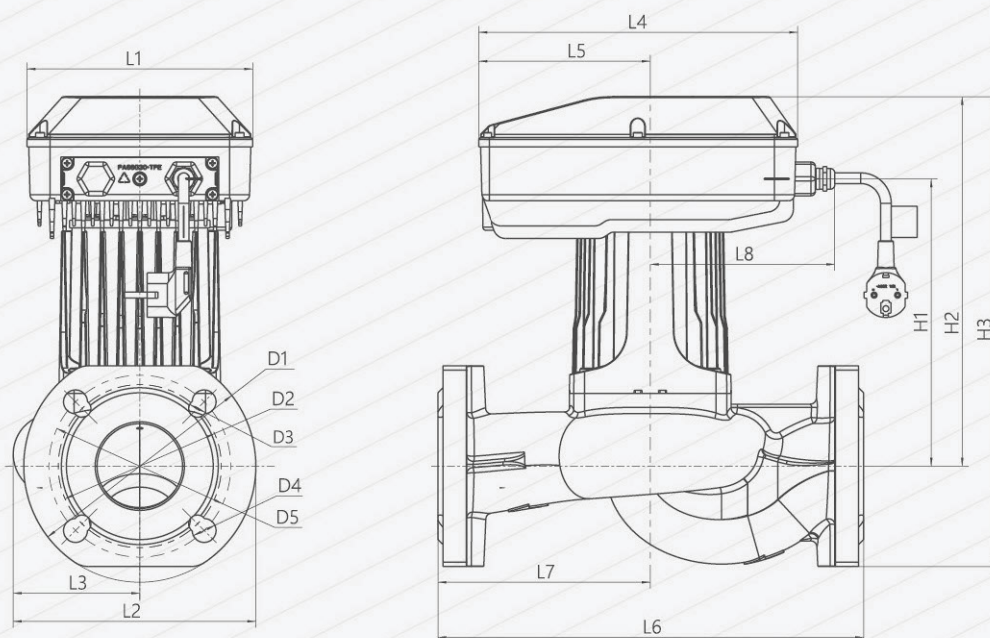

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
APM40-12F-250	180	158	83	255	138	250	125	147
APM40-15F-250								
APM40-18F-250								
APM50-12F-280	180	169	86	255	138	280	140	147
APM50-10F-280								
APM65-12F-340	180	194	101	255	138	340	170	147
APM65-10F-340								
APM65-15F-340	189	194	101	278	155	340	170	153.5

	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	Фланець
APM40-12F-250	Φ150	Φ100	Φ14	Φ19	Φ110	233	299	256	DN 40 на 1/2"
APM40-15F-250									DN 40 на 1/2"
APM40-18F-250									DN 40 на 1/2"
APM50-12F-280	Φ165	Φ110	Φ14	Φ19	Φ125	226	292	362	DN 50 на 2"
APM50-10F-280									DN 50 на 2"
APM65-12F-340	Φ185	Φ117	Φ14	Φ19	Φ145	229	295	375	DN 65 на 2 1/2"
APM65-10F-340									DN 65 на 2 1/2"
APM65-15F-340	Φ185	Φ117	Φ14	Φ19	Φ145	238	312	392	DN 65 на 2 1/2"

