

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

GRANDLIFT · SILENCER



GRANDLIFT

Каналізаційні насосні станції для примусового відведення стічних вод там, де самотісна каналізація неможлива або економічно недоцільна. Чотири моделі — від компактної 20-75SW для одного санвузла до двонасосної 150-370DW промислового класу. Ріжучий насос, герметичний поліетиленовий бак, клас захисту насоса IP68, зворотний клапан у комплекті.



SILENCER

Підвищувальні (бустерні) насоси у шумоізовованому корпусі для автоматичного підвищення тиску води. Двигун на постійних магнітах і вбудований частотний перетворювач тримають стабільний тиск при будь-якому водорозборі. Рівень шуму від 45 дБ, захист від сухого ходу, перевантаження та стрибків напруги.

Роздрібні ціни станом на 03.08.2026. Модельний ряд і ціни — на наступній сторінці.

Модельний ряд і роздрібні ціни

Модель	Напір · подача	Ціна, EUR
GRANDLIFT 20-75SW Каналізаційна насосна станція	13 м · 26 м³/год	1 387 €
GRANDLIFT 60-75SW Каналізаційна насосна станція	13 м · 36 м³/год	2 027 €
GRANDLIFT 120-220SW Каналізаційна насосна станція	20 м · 50 м³/год	2 773 €
GRANDLIFT 150-370DW Каналізаційна насосна станція	26,5 м · 71 м³/год	4 698 €
SILENCER300 Підвищувальний насос	32 м · 3,6 м³/год	207 €
SILENCER900 Підвищувальний насос	55 м · 7,5 м³/год	377 €

Ціни роздрібні, вказані за одиницю обладнання в EUR і чинні на дату випуску каталогу.

Актуальні ціни, наявність і повні описи — на termojet.com.ua.

Комплектація, габарити та криві Q–H кожної моделі — на наступних сторінках.

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 20-75SW (0,75 кВт)

Termojet GRANDLIFT 20-75SW — компактна каналізаційна насосна станція для примусового відведення стічних вод у місцях, де самотісна каналізація неможлива або економічно недоцільна. Підвал приватного будинку, цокольний поверх, санвузол нижче рівня вуличної каналізації — станція бере стоки, подрібнює тверді включення ріжучим насосом і відкачує їх до загальної системи. Стоки самотісно надходять у герметичний поліетиленовий бак об'ємом 20 літрів. Датчик рівня фіксує наповнення і вмикає занурювальний насос із ріжучим механізмом.



Роздрібна ціна


1 387 €

Технічні характеристики


Артикул	GRANDLIFT 20-75SW
Тип	Каналізаційна станція, одинарна, з ріжучим насосом
Потужність	0,75 кВт
Напруга	220 В
Макс. напір	13 м
Макс. продуктивність	26 м³/год
Об'єм бака	20 л
Макс. прохід частинок	35 мм
Вхід	DN100 / DN40
Вихід	DN40
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN40 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	24 кг
Виробник	TERMOJET

GRANDLIFT 20-75SW — робочі характеристики

Крива напір–подача (Q–H)

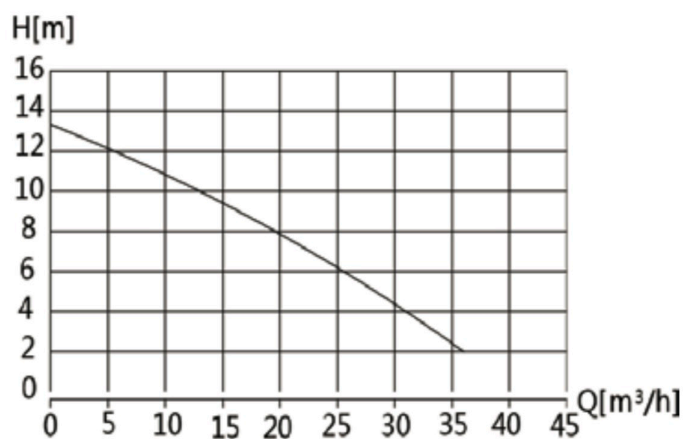

Габаритні розміри, мм

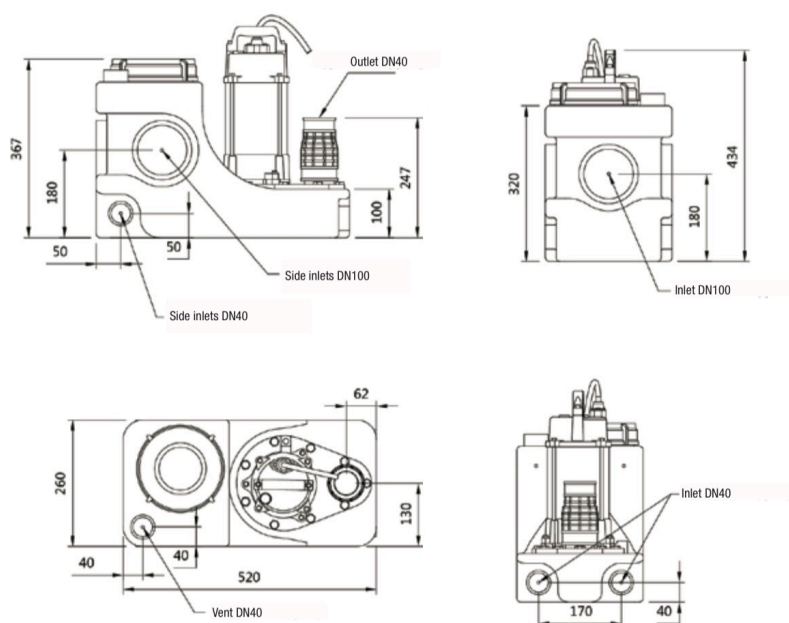

Де застосовується

- Санвузол у підвалі або на цокольному поверсі приватного будинку
- Підключення одного санвузлу або кухні нижче рівня каналізаційного стояка
- Невеликий офіс або майстерня з окремим санвузлом
- Аварійне резервне рішення для тимчасового відведення стоків

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 60-75SW (0,75 кВт)

Termojet GRANDLIFT 60-75SW — одинарна каналізаційна насосна станція середньої ємності для примусового відведення стічних вод від кількох сантехнічних вузлів або при підвищеному обсязі стоків. Бак на 60 літрів і вихідний патрубок DN80 роблять цю модель оптимальним вибором між компактністю GRANDLIFT 20-75SW та потужністю GRANDLIFT 120-220SW. Стоки самотіком через входи DN150 або DN100 надходять до герметичного поліетиленового бака. Датчик рівня активує занурювальний насос із ріжучим механізмом: подрібнені стоки відкачуються через вихід DN80 з напором до 13 м і продуктивністю до 36 м³/год.



Роздрібна ціна


2 027 €

Технічні характеристики


Артикул	GRANDLIFT 60-75SW
Тип	Каналізаційна станція, одинарна, з ріжучим насосом
Потужність	0,75 кВт
Напруга	220 В / 380 В
Макс. напір	13 м
Макс. продуктивність	36 м³/год
Об'єм бака	60 л
Макс. прохід частинок	50 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	32 кг
Виробник	TERMOJET

GRANDLIFT 60-75SW — робочі характеристики

Крива напір–подача (Q–H)

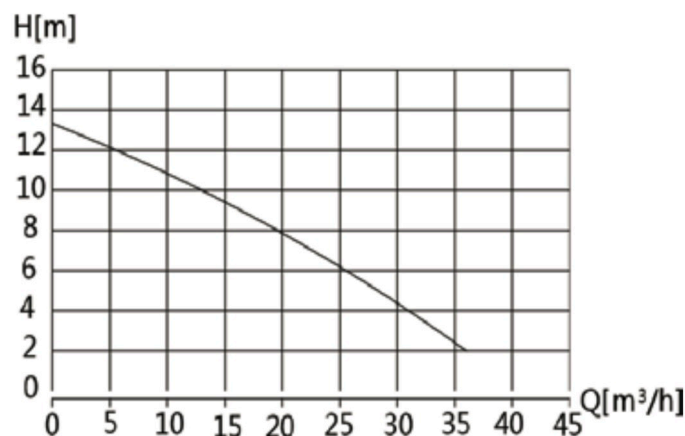

Габаритні розміри, мм

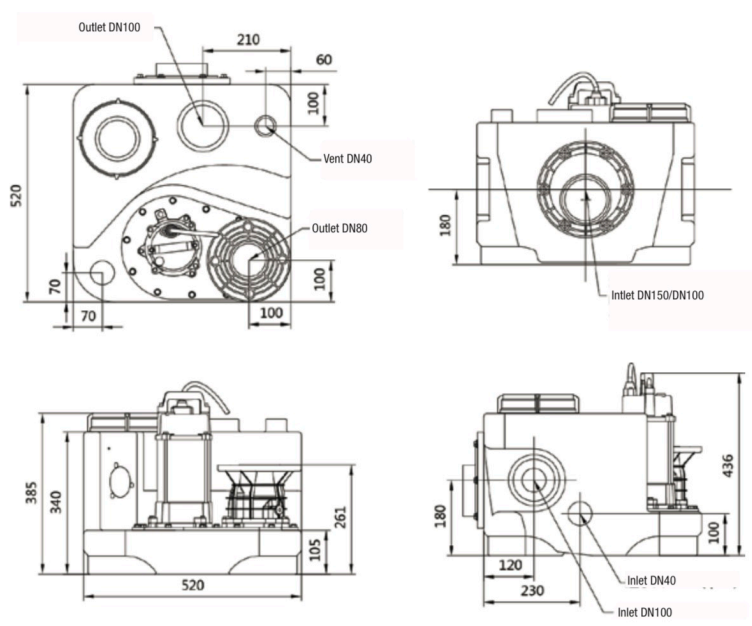

Де застосовується

- Кілька санвузлів або кухня + санвузол з одним відведенням
- Невеликі комерційні об'єкти — кафе, перукарні, офіси
- Будинки з підвищеним добовим обсягом стоків (велика родина, котедж)
- Заміські будинки зі стоками в колодязь при значній горизонтальній відстані

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 120-220SW (2,2 кВт)

Termojet GRANDLIFT 120-220SW — потужна одинарна каналізаційна насосна станція для об'єктів із великим обсягом стоків. Потужність 2,2 кВт, бак 120 літрів і максимальний напір 20 метрів дозволяють відводити стоки від кількох санвузлів, кухонь і виробничих зон на значну відстань — там, де менш потужні станції не справляються. Стоки самотіком надходять у герметичний поліетиленовий бак через входи DN150 або DN100. Після досягнення робочого рівня датчик активує занурювальний насос із ріжучим механізмом. Потужний привід 2,2 кВт забезпечує продуктивність до 50 м³/год і долає напір до 20 м.



Роздрібна ціна


2 773 €

Технічні характеристики


Артикул	GRANDLIFT 120-220SW
Тип	Каналізаційна станція, одинарна, з ріжучим насосом
Потужність	2,2 кВт
Напруга	380 В
Макс. напір	20 м
Макс. продуктивність	50 м³/год
Об'єм бака	120 л
Макс. прохід частинок	60 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	67 кг
Виробник	TERMOJET

GRANDLIFT 120-220SW — робочі характеристики

Крива напір–подача (Q–H)

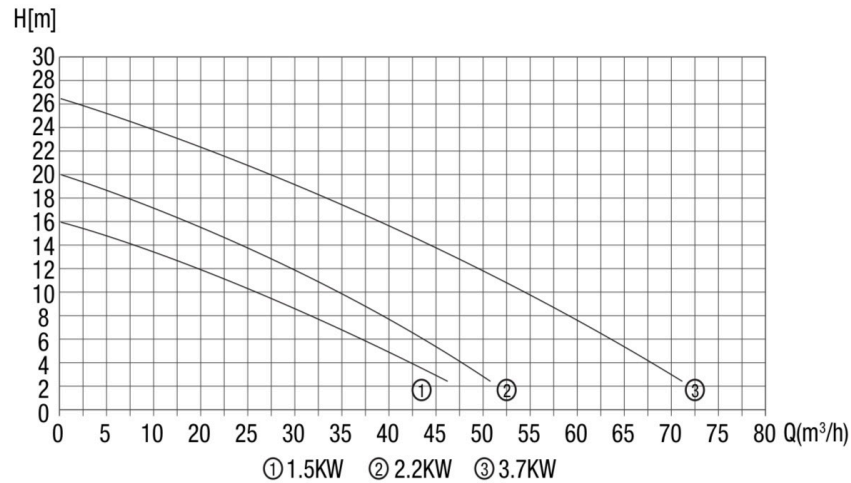

Габаритні розміри, мм

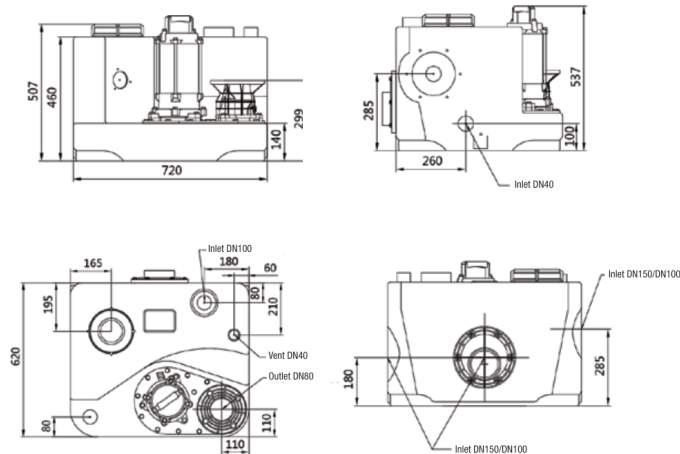

Де застосовується

- Великі котеджі та приватні будинки з кількома санвузлами та кухнею
- Малі готелі, хостели, пансіонати зі значним навантаженням на каналізацію
- Ресторани та кафе з кухнями і кількома санвузлами
- Виробничі приміщення, де стоки потрібно подавати на висоту понад 13 м або на велику горизонтальну відстань

Каналізаційна насосна станція Termojet GRANDLIFT 150-370DW (2×3,7 кВт, двонасосна)

Termojet GRANDLIFT 150-370DW — флагманська двонасосна каналізаційна станція для об'єктів, де перебіг у відведенні стоків неприйнятний. Два насоси по 3,7 кВт, бак 150 літрів, напір 26,5 м і продуктивність 71 м³/год — це рішення промислового класу в компактному виконанні для готелів, ресторанів, торгових центрів та великих заміських комплексів. Стоки надходять у герметичний РЕ-бак через входи DN150 або DN100. Два занурювальних насоси з ріжучими механізмами працюють по черзі в штатному режимі — це рівномірно розподіляє напруження і подвоює ресурс кожного агрегату.



Роздрібна ціна


4 698 €

Технічні характеристики


Артикул	GRANDLIFT 150-370DW
Тип	Каналізаційна станція, двонасосна, з ріжучим насосом
Потужність	2×3,7 кВт
Напруга	3×380 В
Макс. напір	26,5 м
Макс. продуктивність	71 м³/год
Об'єм бака	150 л
Макс. прохід частинок	60 мм
Вхід	DN150 / DN100
Вихід	DN80
Вентиляція	DN40
Зворотний клапан	DN80 (в комплекті)
Клас захисту	IP68 (насос)
Вага	135 кг
Виробник	TERMOJET

GRANDLIFT 150-370DW — робочі характеристики

Крива напір–подача (Q–H)

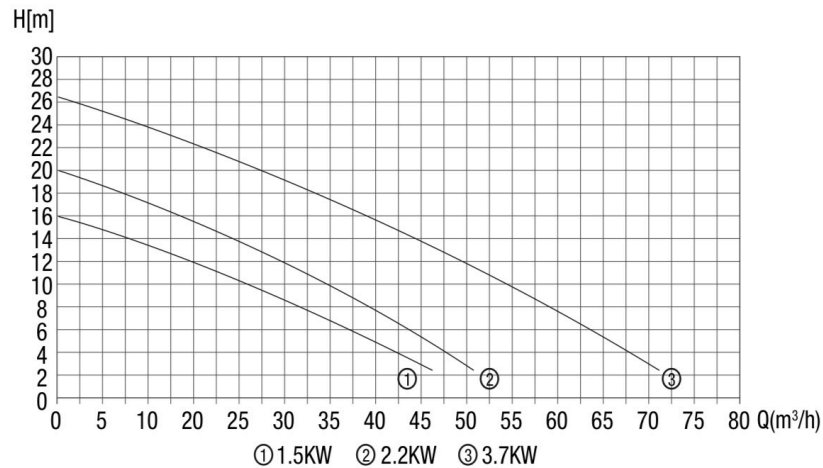

Габаритні розміри, мм

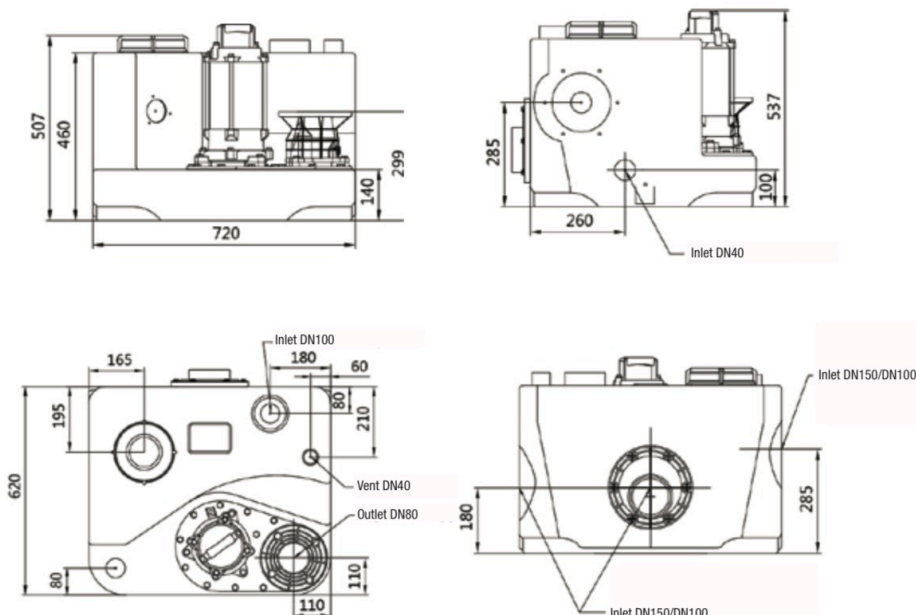

Де застосовується

- Готелі, хостели, санаторії з цілодобовим навантаженням на каналізацію
- Ресторани та фудкорті зі значним обсягом кухонних і санітарних стоків
- Торгові та офісні центри з великою кількістю санвузлів
- Великі замиські комплекси та котеджні містечка з централізованим відведенням стоків
- Виробничі підприємства, де стоки потрібно подавати на висоту понад 20 м

Насос підвищувальний Termojet SILENCER 300 (0,32 кВт)

Насос підвищувальний Termojet SILENCER 300 — інтелектуальний бустерний насос у шумоізовованому корпусі для автоматичного підвищення тиску холодної та питної води в квартирі, приватному будинку або системі поливу. Підключення 1"×1", потужність 0,32 кВт, максимальний напір 32 м, максимальна продуктивність 3,6 м³/год. Двигун на постійних магнітах (PM) і вбудований частотний перетворювач забезпечують стабільний тиск і низький рівень шуму від 45 дБ.



Роздрібна ціна


207 €

Технічні характеристики

Артикул	SILENCER300
Тип	Підвищувальний, інтелектуальний (частотний)
Потужність	0,32 кВт
Напруга	1×160–260 В, 50/60 Гц
Макс. напір	32 м
Макс. продуктивність	3,6 м³/год
З'єднання	1" × 1"
Рівень шуму	від 45 дБ
Температура середовища	2–65 °C
Двигун	Постійні магніти (PM)
Захист	Перевантаження / сухий хід / пере- і недонапруга / витік
Виробник	TERMOJET

SILENCER300 — робочі характеристики

Криві напір–подача серії SILENCER (Q–H)

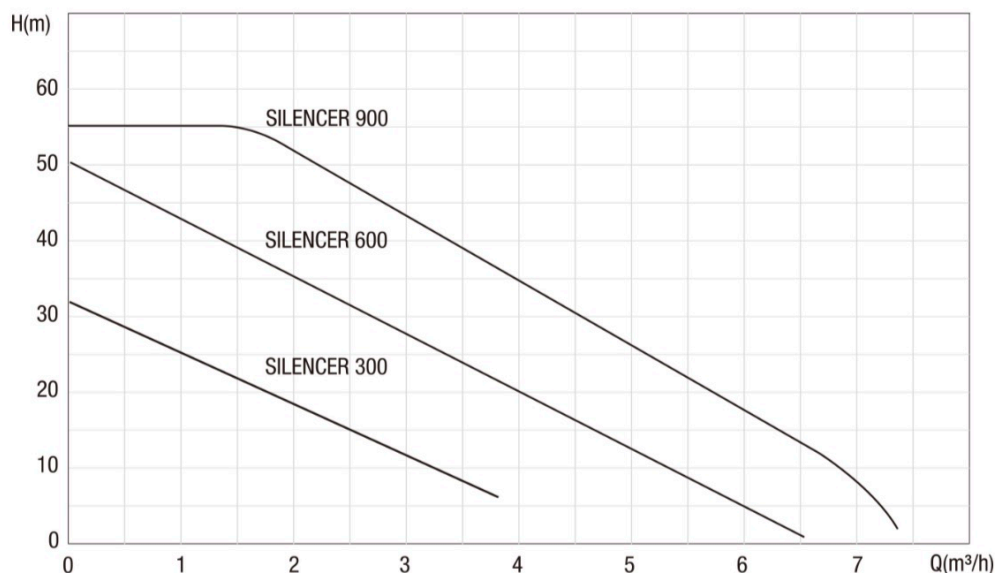

Де застосовується

- Квартири верхніх поверхів і приватні будинки зі слабким тиском водопостачання
- Системи поливу з підключенням до водопровідної мережі, де потрібне підвищення тиску
- Котельні та технічні приміщення — підвищення тиску для систем водопостачання і ГВП

Насос підвищувальний Termojet SILENCER 900 (0,9 кВт)

Насос підвищувальний Termojet SILENCER 900 — інтелектуальний бустерний насос у шумоізовованому корпусі для автоматичного підвищення тиску холодної та теплої води у квартирі, будинку або системі поливу. Потужність 0,9 кВт, максимальний напір 55 м, максимальна витрата 7,5 м³/год, підключення 1" ВР. Частотний привід на двигуні з постійними магнітами (РМ) забезпечує стабільний тиск і мінімальний рівень шуму від 45 дБ.



Роздрібна ціна


377 €

Технічні характеристики

Артикул	SILENCER900
Тип	Підвищувальний, інтелектуальний (частотний)
Потужність	0,9 кВт
Напруга	1×180–270 В, 50/60 Гц
Макс. напір	55 м
Макс. продуктивність	7,5 м³/год
З'єднання	1½" × 1½"
Рівень шуму	від 45 дБ
Температура середовища	2–65 °С
Двигун	Постійні магніти (РМ)
Захист	Перевантаження / сухий хід / пере- і недонапруга / витік
Виробник	TERMOJET

SILENCER900 — робочі характеристики

Криві напір–подача серії SILENCER (Q–H)

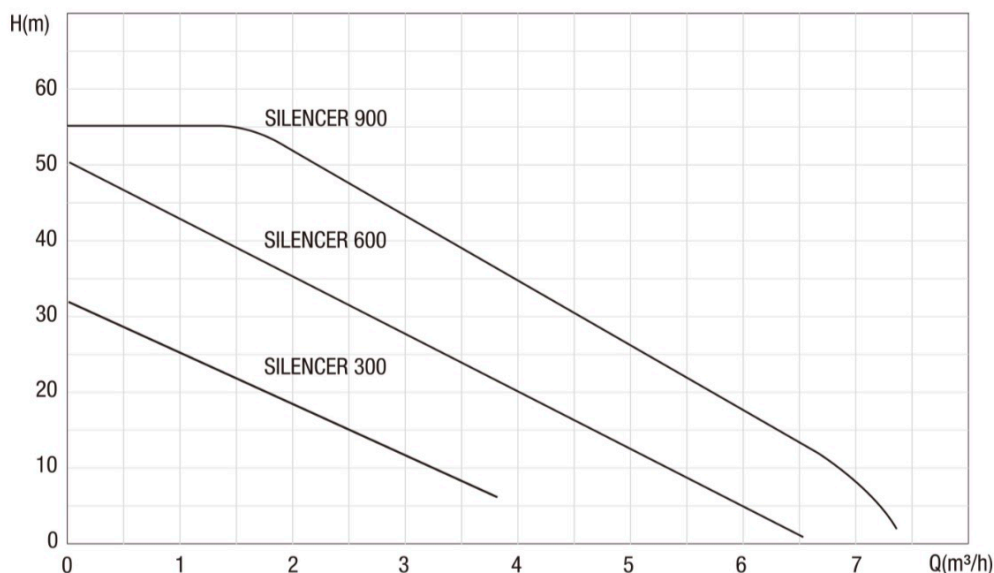

Де застосовується

- Квартири і будинки з низьким тиском у міській водопровідній мережі — насос підвищує тиск до комфортного рівня для душу, пральної машини, посудомийки
- Приватні будинки з власною свердловиною або накопичувальним баком — подача води з тиском у всі точки водорозбору
- Системи краплинного або спринклерного поливу, де потрібен стабільний тиск при різній кількості активних форсунок
- Малоповерхові комерційні об'єкти — офіси, кафе, салони, де нестабільний міський тиск впливає на роботу обладнання. Для сумісного обладнання — серія Termojet Mega та насосні групи Termojet

TERMOJET

Обладнання для котелень

Сайт **termojet.com.ua**

Телефон **+380 50 718 91 65**

E-mail **termojet@sofievka.kiev.ua**